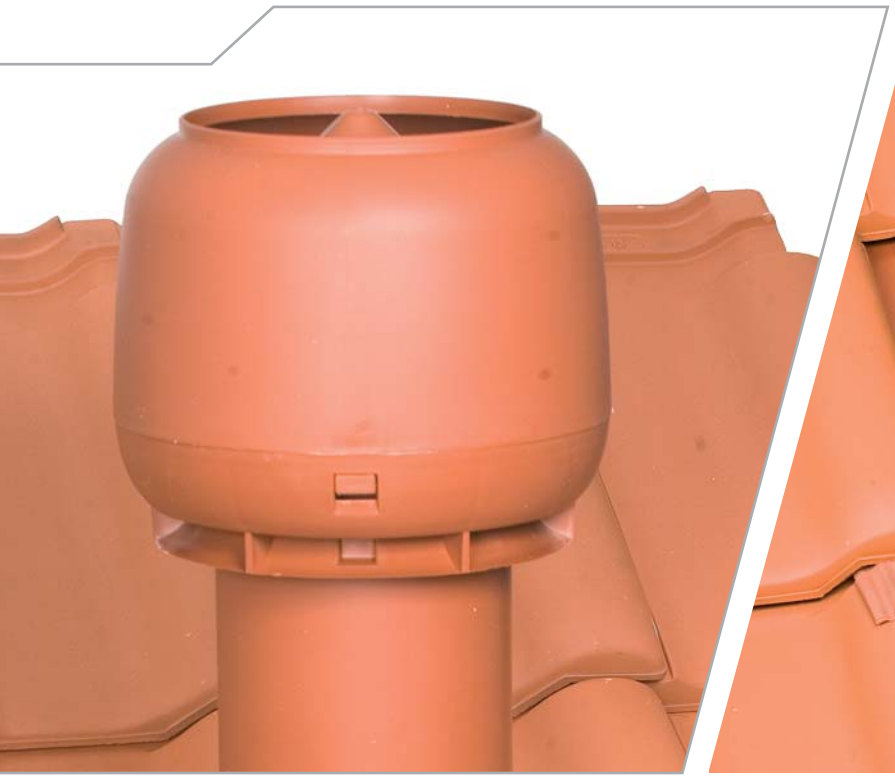

Universal tegeltakgenomföring

Mångsidig och pålitlig

Nyhet

Nyhet för tegeltak

Den nya Vilpe Vent Universal tegeltakgenomföringssatsen kompletterar det vida utbudet av Vilpe Vent genomförings-satser. Den Nya Vilpe Vent Universal genomföringssatsen är avsedd för alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. Den passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. Universal genomföringen används tillsammans med Vilpe Vent frånluftshuv/takfläkt av P-modell med rördiameter 75-160 mm samt antenntätning.

Som tillägg till genomföringssatsens breda användningsområde på olika ytor, har den nya produkten särskilda egenskaper, som gör installeringen mer hållbar.

I genomföringssatsen ingår ett underkantsstöd med vilket man fäster genomföringen i bärläkten. Underkansstödet har två rörhylsor med skruvar som stöder och bär upp genomföringsplattan i den undre kanten. Rörhylsorna gör att man kan man justera enligt olika läktavstånd. I det tätningsark som ingår finns det tre olika tätningasprofiler till den övre kanten.

Man väljer tätning enligt profilen på takpannorna och fäster den med den dubbelhäftande tejpen som finns på genomföringsplattans övre kant. Den undre kanten som läggs ovanpå de taktegel som ligger nedanför genomföringen är gjord av formbart termoplastiskt gummi. I gummit finns ett aluminiumgaller som gör att den håller formen. Dessutom finns det en tätningsmassa på undersidan för att täta och limma fast den nedre kanten.

Tillverkningsmaterial

Genomföringen är tillverkad av två olika plastmaterial. En hård polypropenplast (PP) och ett mjukt termoplastiskt gummi. Materialen är sammansatta utan fog. Tack vare den fogfria konstruktionen uppnås ett mycket hållbart resultat. Den genomfärgade plasten är korrossionsbeständig, väderbeständig och slagtålig. Plasten har också ett UV-skydd. Materialen är kemiskt neutrala och klarar en temperatur mellan - 30° C och + 80° C och kortare perioder - 40° C och + 120° C.

Valkriterier

Vilpe Vent Universal genomföringen passar alla taktegel såväl nya tak som gamla. De tätningar som följer med följer med är anpasseade för olika profiler. För tvåkupiga **betongpannor** med bredden 330 mm finns en profilerad genomföringspanna som ersätter en betongpanna. Genomföringarna tillverkas i sex standardfärger.

Användningsexempel

Takfläkt E80P/400/500

Frånlutshuv
125/400/500

Antenntätning

Montering

Universalgenomföringens montering är enkel.
I genomföringssatsen ingår genomföringsplattan, tätningar enligt olika tegelprofiler, underkantsstöd, skruvar och undertaksbeslag.

1. Skruva fast undertaksgenomföringen.

2. Fäst underkantsstödet i den nedre bärläkten med två långa skruvar.

3. Trä på genomförings-plattan på de långa tapparna i underkants-stödet.

4. Fäst den övre delen av genomföringsplattan i läkten med två skruvar, fäst i den enligt läktavståndet lämpligaste markerade cirkeln.
Det finns tre olika allternativ enligt tegelprofil.

5. Avlägsna skyddsplasten på tejpen i genomföringsplattans övre kant och fäst den tätning som närmast motsvarar takpannorna.

Mått









Standardfärger

- svart – RR 33 - RAL 9005
- brun – RR 32
- grön – RR 11
- grå – RR 23 - RAL 7015
- röd – RR 28/29 - RAL 3009
- tegelröd – RR 750 - RAL 8004

Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNR.
UNIVERSAL-TAKTEGELGENOMFÖRING	svart	792102
	brun	792104
	grön	792106
	grå	792107
	röd	792108
	tegelröd	792109

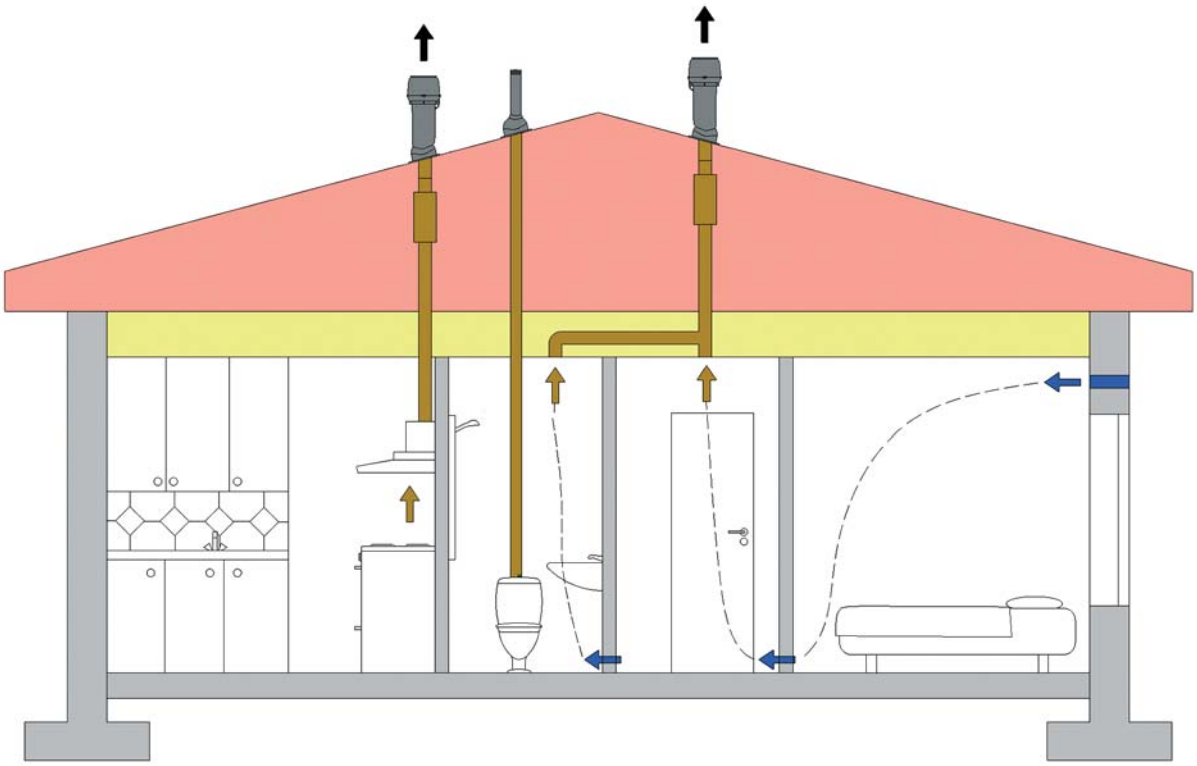

Vilpe Vent takgenomföringar används tillsammans med Vilpe Vent takfläktar och frånluftshuvar. Ventilationen av ett helt hus kan skötas med hjälp av en takfläkt. Genom att använda en takfläkt tillsammans med en spisfläkt (utan motor), garanteras ett tyst kök.

Tillverkare:

Handelsvägen 9,
FI-65610 Korsholm FINLAND
Tel. +358 20 123 3200
fax +358 20 123 3218
www.sktuote.fi

Pointer / FRAM 09.2006 2000.