

VILPE® IO

SÄÄDETTÄVÄ TULO- JA POISTOILMARATKAISU
KERROSTALOKOhteisiin



Ilmanvirtausta voidaan säätää supistusosan ansiosta

Puhallin- ja imuosien puolia voidaan vaihtaa


UV-suoja estää värin haalistumisen

› [VILPE.COM/IO](https://vilpe.com/io)



Mitat

VILPE® IO 160 -seinäelementti (supistusosalla)

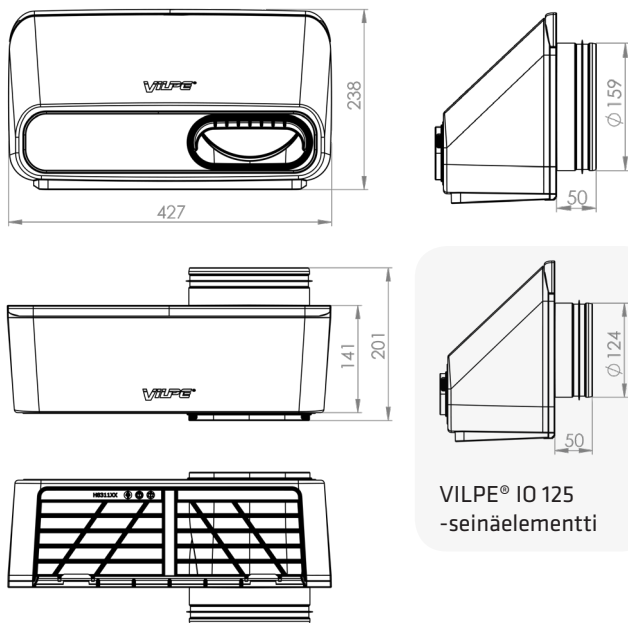

VILPE® IO 125
-seinäelementti

Tuotenumerot

NIMI	VÄRI	TUOTENRO	LVI-NRO
VILPE® IO 125 -seinäelementti	valkoinen	370000	7820343
	harmaa	370007	7820344
	punainen	370008	7820345
VILPE® IO 160 -seinäelementti	valkoinen	370100	7820346
	harmaa	370107	7820347
	punainen	370108	7820348

Sopii erikokoisiin kohteisiin

VILPE® IO on suunniteltu monenlaisiin kohteisiin sopivaksi. Ilma-
virtausta voidaan helposti säätää mukana tulevalla supistus-
osalla, minkä ansiosta samaa tuotetta voidaan kätevästi käyttää
kaikenkokoisissa asunnoissa. Tämän lisäksi VILPE® IO:n puhallin-
osan käsisyöttä voidaan helposti vaihtaa, ja siten tuote mukautuu
sekä vasemman- että oikeanpuolisiin puhallus- ja imusuuntiin.

VILPE® IO täyttää uuden sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen
vaatimukset seinäpuhalluslaitteelle. Tuote on saatavilla kanava-
koossa 125 ja 160 mm.

Yksinkertainen asennus

VILPE® IO -seinäelementin asentaminen ulkoseinälle käy hel-
posti ja nopeasti. Asennusohjeen taulukosta nähdään, milloin
supistusosaa pitäisi käyttää (I/s). Kaikki ruuvit ja ruuvitulpat ovat
mukana pakkauksessa.


Valmistusmateriaali takaa pitkän käyttöiän

VILPE® IO -seinäelementti on valmistettu kestävästä polypro-
peenimuovista (PP), joka ei ole haitallinen ympäristölle. Muovi on
kierrätettävä, UV-suojattu sekä sään- ja iskunkestävä.

Ainutlaatuisen UV-suojan ansiosta tuotteen väri kestää auringon-
paistetta, ja siksi VILPE Oy myöntää tuotteelle 10 vuoden väri-
takuun. VILPE®-tuotteiden tekninen takuu on 20 vuotta.

VILPE® IO -seinäelementti on suunniteltu ja valmistettu Suomessa
pohjoismaiset olosuhteet huomioiden. Tuote kestää jatkuvaa
-30°C...+80°C:n lämpötilaa, lyhytaikaisesti -40°C...+120°C. Ala-
reunassa olevan rivin takia sadevesi ei myöskään valu seinään ja
likaa sitä, vaan vesi valuu suoraan alas.

Suoritusarvot ja virtaustekniset ominaisuudet

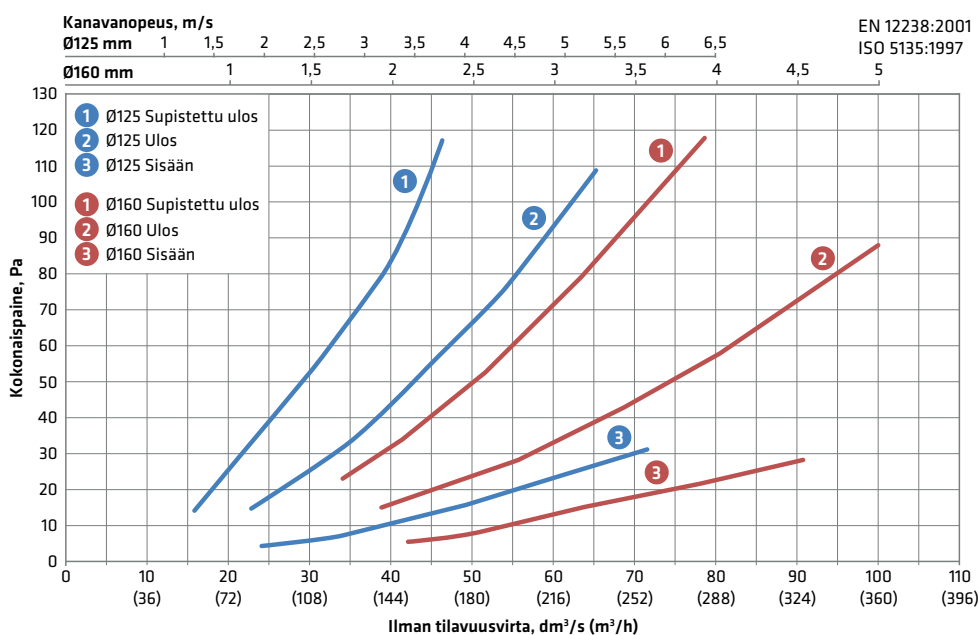

Pakkaus

Sisältö:
- VILPE® IO -seinäelementti
- Ruuvit ja ruuvitulpat
- Asennusohjeet

Kartonkilaatikon ulkomitat:
445 x 320 x 225 mm

Vakiovärit

- Maalarinvalkoinen
Viiteväri
RAL 9016
- Harmaa
Viiteväri
RR 23, RAL 7015
- Punainen
Viiteväri
RR 28/29, RAL 3009