



VILPE-garantier:

**10** års färggaranti

**20** års teknisk garanti


**2+3** års garanti för  
elektriska delar

## VILPE® Sortiment VillaPaket



# Allt du behöver för ventilation

VILPEs kompletta paket gör det enklare att hitta rätt produkter till just din byggnad.

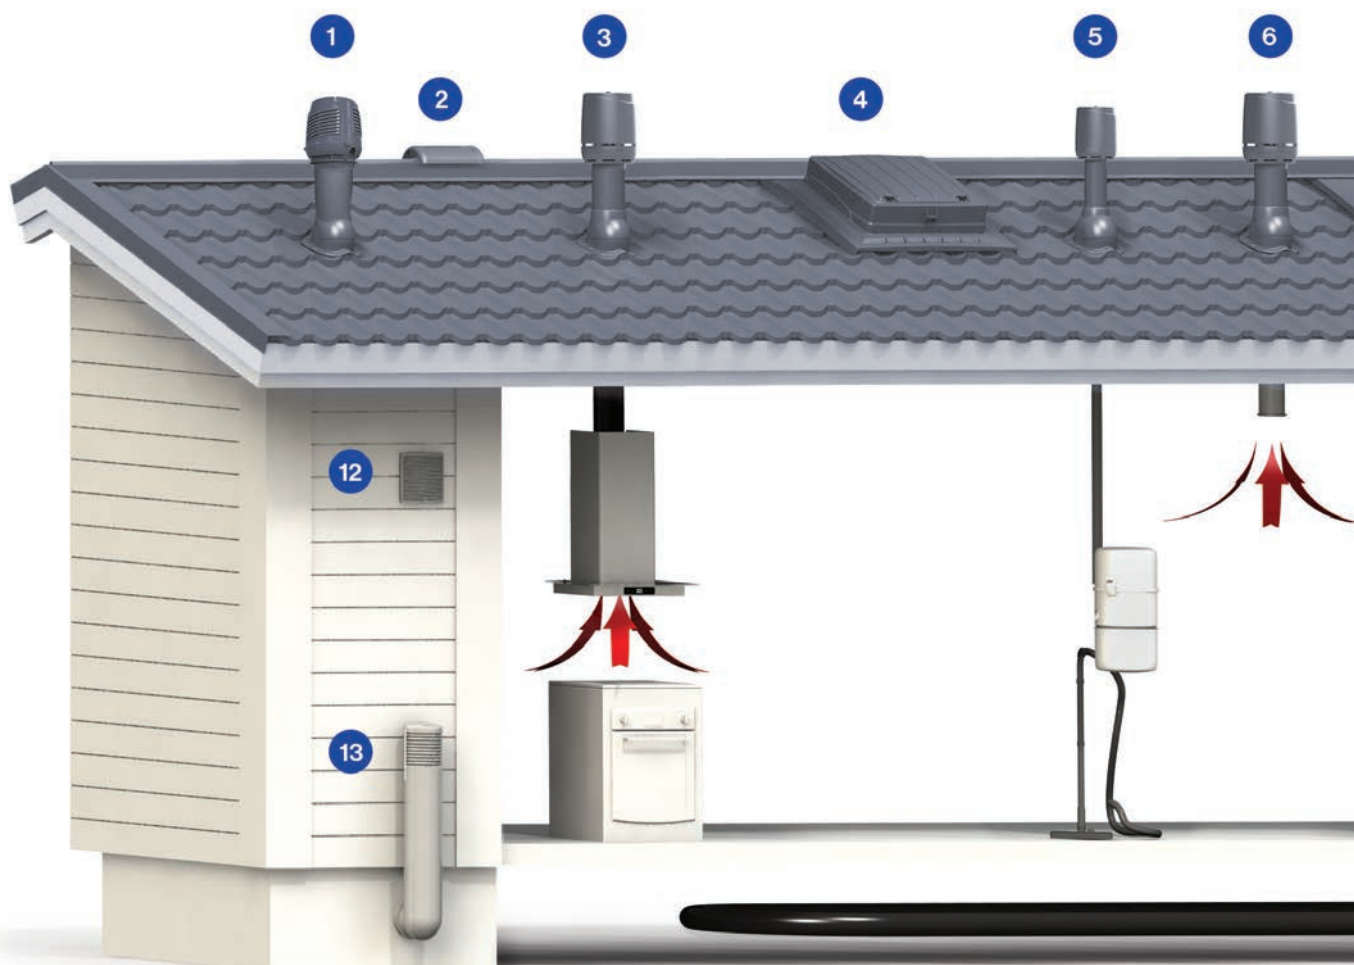

## Våra produkter

1. VILPE Intake tilluftshuv suger in frisk luft i huset.

2. VILPE Nockplåtsventilator ventilerar taket och vindsutrymmet samt för ut fukten.


3. Spiskåpan och takfläkten bildar en helhet som garanterar frisk luft i köket.

4. Uniroof Inspektionslucka används som brand- och underhållslucka för vindsutrymmen.

5. En skid frånluftshuv behövs för centraldammsugare.

6. Frånluftshuv för mekanisk ventilation.

# finns nu i ett paket

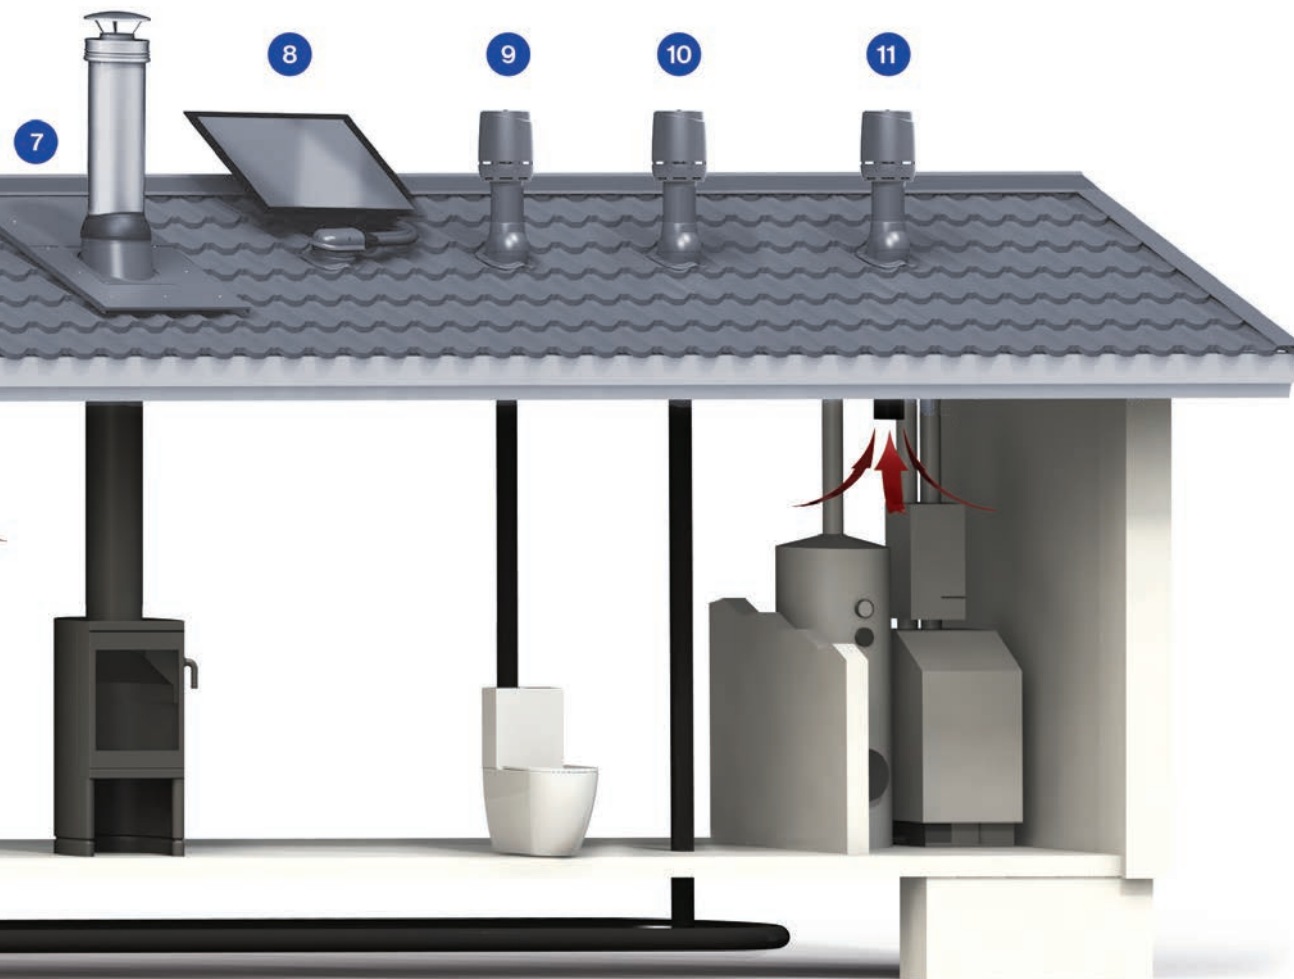

7. VILPE skorstensgenomföring används till fabriktillverkade skorstenar.

8. VILPE Solar-genomföringar används för att montera solpaneler.

9. Avloppsluftaren ventilerar avloppssystemet.

10. VILPE ECo 110 FLOW-takfläktar eller -frånluftshuvar används för att bekämpa radongas.

11. Takfläkten och ECo Ideal Wireless-styrssystem ventilerar och ser till att t.ex. förrådet inte blir fuktigt.

12. VILPE Multifunktionsgaller används för att ventilerat huset eller som tilluftsgaller för att ta in frisk luft.

13. VILPE Ross sköter källarens eller kryppgrundens ventilation. De lämpar sig även som tilluftsrör till bastun eller den öppna spisen.





## VillaFläkt för spiskåpor & frånluftsventilation

Välj VillaFläkt när byggnaden kräver effektivare ventilation med takfläkt. Takfläkten drar ut syrefattig och smutsig luft ur bostaden.

**Tips.** Med spiskåpa och VILPE-takfläkt blir ventilationen i köket både effektiv och ljudlös.

VillaFläkt-paketet innehåller



VILPE ECo FLOW  
160P/500-takfläkt

Uppåtblåsande och energi-effektiv isolerad takfläkt med EC-motor samt säkerhetsbrytare. Styrs via extern 0-10 V styrsignal.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftsinstallation är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen.

## VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG

**Paketinnehåll:** ECo160P/500 FLOW-takfläkt anslutningsdimension Ø 160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.

**Maxflöde:** 263 l/s (947 m<sup>3</sup>/h)

**Max rek taklutning:** 37°

Färg	Produktnummer
svart	737152
tegelröd	737159
grå	737157

## VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP

**Paketinnehåll:** ECo160P/500 FLOW-takfläkt anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO-genomföring, XL-Undertaksring.

**Maxflöde:** 263 l/s (947 m<sup>3</sup>/h)

**Max rek taklutning:** 52°

Färg	Produktnummer
svart	737142
tegelröd	737149
grå	737147

## VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF.PLÅT

**Paketinnehåll:** ECo160P/500 FLOW-takfläkt anslutningsdimension Ø160mm, Plåtgenomföring, XL-Undertaksring.

**Maxflöde:** 263 l/s (947 m<sup>3</sup>/h)

**Max rek taklutning:** 27°

Färg	Produktnummer
svart	737132
tegelröd	737139

## VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP

**Paketinnehåll:** ECo160P/500 FLOW-takfläkt anslutningsdimension Ø160mm, Pappgenomföring, XL-Undertaksring.

**Maxflöde:** 263 l/s (947 m<sup>3</sup>/h)

**Max rek taklutning:** 45°

Färg	Produktnummer
svart	737122

Alternativ för att styra VILPE-takfläktarna (säljs separat)

- Dataundercentral
- Spiskåpa
- VILPE ECo-Controller
- Det automatiska styrsystemet VILPE ECo Ideal Wireless
- VILPE Differenstryckregulator







## VillaHuv för från- och avluft

VillaHuv-paketet innehåller en frånluftshuv som för ut den smutsiga och använda inomhusluften ur huset. VillaHuv är ett utmärkt val i nya villor med värmeåtervinningsaggregat samt för traditionell spisfläkt med intern motor.

VillaHuv-paketet innehåller



VILPE 160P/IS/500  
FLOW -frånluftshuv

Låg tryckförlust gör frånluftshuvens energisnål. Utmärkt vattenseparation.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftshuvens montering är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Undertaksring formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Undertaksring saknas från paketet VillaHuv 160-125 Papp.



Övergång  
160-125

Övergång 160-125 möjliggör installation både mot Ø125 mm respektive Ø160 mm spirorör.

## VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG

**Paketinnehåll:** VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Betong-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

**Max rek taklutning:** 37°

Färg	Produktnummer
svart	737262
tegelröd	737269
grå	737267

## VILLAHUV 160-125 SLÅT PLÅT/PAPP

**Paketinnehåll:** VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Classic VINO-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

**Max rek taklutning:** 52°

Färg	Produktnummer
svart	737252
tegelröd	737259
grå	737257

## VILLAHUV 160-125 PAPP

**Paketinnehåll:** VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Papp-genomföring, Övergång 160-125.

**Max rek taklutning:** 45°

Färg	Produktnummer
svart	737272

## VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT

**Paketinnehåll:** VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Plåt-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

**Max rek taklutning:** 27°

Färg	Produktnummer
svart	737282
tegelröd	737289





# VillaLuftning

Avloppsluftningspaket för villor

VillaLuftning luftar ditt avloppssystem och passar alla typer av hus.

Villaluftning-paketet innehåller



VILPE 110P/300  
FLOW Avloppsluftare  
med hatt

Oisolerad av-  
loppsluftare med  
FLOW-hatt



VILPE-  
genomföring

Takgenomföringen  
säkerställer att från-  
luft huvens montering  
är vattentät. Monteras  
snabbt och enkelt.



VILPE Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant  
runt håltagningen i undertaket  
som förhindrar att vatten kan ta  
sig in till isolering eller takkon-  
struktion.  
Undertaksringen saknas från  
paketet Villaluftning 110P FLOW  
Papp.



VILPE Flex-  
rör 110

Flex-röret gör det  
enkelt att ansluta  
produkten mot  
befintligt rörstråk.



## VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG

**Paketinnehåll:** VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

**Max rek taklutning:** 48°

Färg	Produktnummer
svart	737192
tegelröd	737199
grå	737197

## VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP

**Paketinnehåll:** VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

**Max rek taklutning:** 57°

Färg	Produktnummer
svart	737182
tegelröd	737189
grå	737187

## VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT

**Paketinnehåll:** VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Plåt-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

**Max rek taklutning:** 45°

Färg	Produktnummer
svart	737172
tegelröd	737179

## VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP.

**Paketinnehåll:** VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Papp-genomföring, Flex-rör 110 mm.

**Max rek taklutning:** 50°

Färg	Produktnummer
svart	737162

## VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG

**Paketinnehåll:** Komplet avloppsluftning för 2-kupig Betongpannetak: VILPE-genomföring, VILPE Undertaksring och VILPE Flex-rör 110 samt VILPE Adapter 110 mm.

**För alla taklutningar.**

Färg	Produktnummer
svart	737112
tegelröd	737119



*Istället för VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare innehåller paketet Villaluftning Basic genomföring för 2-kup Betongpannetak, Undertaksbeslag 110 mm Adapter samt Flexrör 110 mm.*





# VILPE FLOW



VILPE ECo FLOW  
160P/500-takfläkt

## En ny era för prestandan

Alla paket (förutom VillaLuftning 110 Basic 2-Kup Betong) innehåller den nya och förbättrade VILPE FLOW-hatten.

VILPE FLOW-produkter:

- Lägre tryckförlust som sänker energiförbrukningen
- Förstklassig vattenseparation
- Förnyad och modern formgivning
- Säkerhetsbrytare på takfläktarna



# Takgenomföringar - VillaPaket



## VILPE Classic VINO-genomföring

Genomföring för bandtäckt plåt och papptak.



## VILPE Betong-genomföring

För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27–40 mm.



## VILPE Plåt-genomföring

Genomföring för profilerad plåt.



## VILPE Papp-genomföring

Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak.

För andra genomföringar se [www.vilpe.se](http://www.vilpe.se)

## Kontakt

> [VILPE.COM](http://VILPE.COM)

Försäljning och teknisk stöd

Jonas Rydén  
Säljare

①

Tel. 070 770 1891  
E-mail [jonas.ryden@vilpe.se](mailto:jonas.ryden@vilpe.se)

Nisse Hedberg  
Säljare


②

Tel. 070 511 2020  
E-mail [nisse.hedberg@vilpe.se](mailto:nisse.hedberg@vilpe.se)

Leif Fredriksson  
Försäljningschef

③

Tel. 073 386 9420  
E-mail [leif.fredriksson@vilpe.se](mailto:leif.fredriksson@vilpe.se)

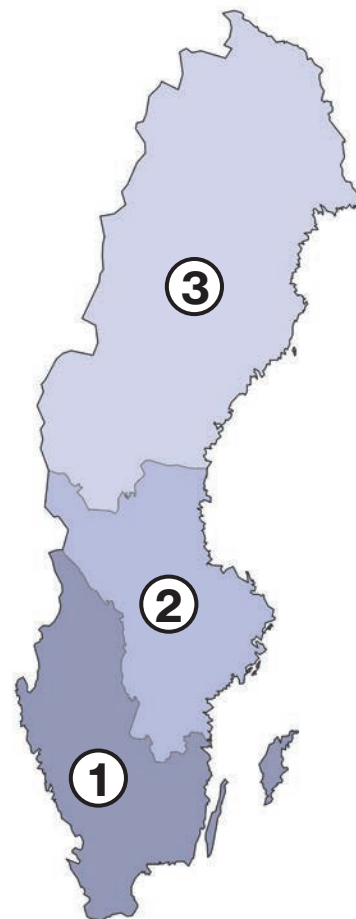



## Erkänt utmärkt produktkvalitet

VILPE-produkterna har utvecklats för att förbättra boendemiljön, säkerställa frisk inomhusluft som både bidrar till bibehållen hälsa samt förlänger husets livslängd. Våra produkter håller hög kvalitet, och därför kan vi erbjuda 20 års teknisk garanti, 10 års färggaranti samt i förekommande fall 5 års motorgaranti.

VILPE Oy:s ledningssystem har tilldelats kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 samt miljöcertifikatet ISO 14001:2015. De här certifikaten innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE-produkterna.

## Våra värderingar

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet för att bidra till en grönare värld och social välfärd.

Under 2019 utökade vi vårt solenergi kraftverk på fabriksstaket och nu utgör förnybar energi en allt större del av fabriken el-försörjning. Vi har även skurit ner på vår energiförbrukning genom att investera i nya belysningslösningar.

Vi anser att det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar. Därför donerar vi årligen 0,3 % av vår omsättning till förmån för utbildning, idrott och utsatta barnfamiljer.