


VILPE® Solar-genomföringssats och Solar-kabeltätning 4-50 mm



Den professionella och säkra lösningen för takgenomföring av mediarör från solfångare eller olika kablager typer

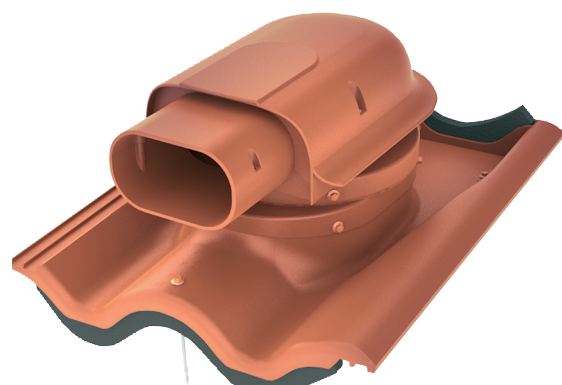


SOLAR-genomföringssats

VILPE Solar-genomföring erbjuder en professionell takgenomföring för rördragningar till solpaneler eller andra mindre rör, kablar och ledningar. Genomföringen är lättmonterad, vattentät och flexibel. VILPE Solar-genomföringar finns att få för de flesta takmaterial, betongpannor, lertegel, papp, plåt osv.

Genomföringen levereras som ett komplett paket, med anslutningsringen monterad på genomföringspannan. Lockets delar och rörtätning levereras lösa för att underlätta monteringen. I paketet ingår även behövliga skruvar, tätningar, monteringsanvisning samt undertaksbeslag.

Solar-genomföringens lock är fastsatt med 3 skruvar och löstagbart. Det här gör det lättare att montera genomföringen i efterhand samt komma åt rören för luftning, provtryckning och annan service. Locket kan vridas 90 grader, vilket underlättar rördragningen och ger en mycket flexibel och samtidigt säker rördragningar, utan onödiga böjar och vinklar.

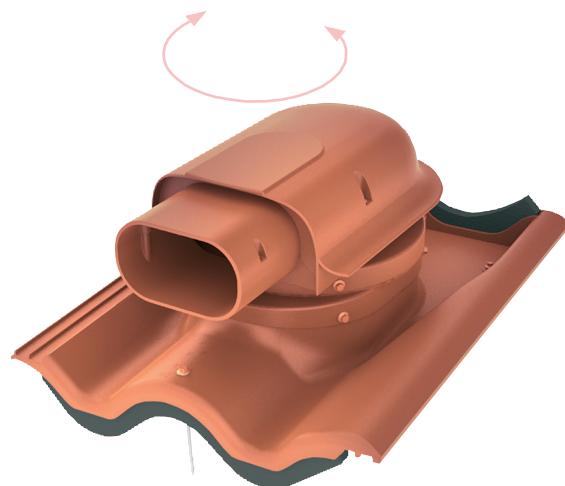

Solar-kabeltätning 4-50 mm

Till Solar-genomföringssatsen finns en separat kabeltätning i EPDM-gummi, med vars hjälp man kan dra kablar och ledningar 4-50 mm vattentätt genom taket. På kabeltätningen finns två delar, den ena med diameter 4 - 50 mm och den andra med 38 - 50 mm, denna även med fyra anslutningsmöjligheter för Ø 8 resp 4 mm kabel i ändan. Tätningen skärs enligt behov för kablar, ledningar eller små rör. Kabeltätningen är tillverkad i tåligt och flexibelt tekniskt gummmaterial. Kabeltätningen fästs vid Solar-genomföringssatsen med det medföljande vädertålga fästet. Standardfärgen är svart.




Tillverkningsmaterial

VILPE-produkterna har använts framgångsrikt under 30 år i tuffaste tänkbara nordiska klimat. VILPE-produkterna är långlivade och tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropen-plast. Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på till och med -40°C – +120°C.

Standardfärger

	Svart Referensfärg RR 33, RAL 9017		Brun Referensfärg RR 32, RAL 8017
	Grön Referensfärg RR 11, RAL 6020		Grå Referensfärg RR 23, RAL 7015
	Röd Referensfärg RR 29, RAL 3009		Tegelröd Referensfärg RR 750, RAL 8004

Användningsexempel

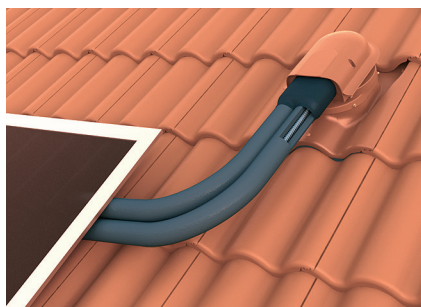

Enkel montering


Solar-genomföringssatsen innehåller undertaksbeslag, genomföringspanna med anslutningsringen monterad, krage, lock, rörtätning och skruvar. Kabeltätning för mindre rör, kablar och ledningar, 4-50 mm, utgör ett separat tillbehör.



1. Montera undertaksbeslag och genomföringen enligt monteringsanvisningen för det aktuella takmaterialet.



2. Dra rören, kablar eller ledningarna genom genomföringen och kragen. Sätt kragens nedre del på plats. Fäst kragens övre del med två skruvar till kragens nedre del enligt markeringarna. Dra rörtätningen runt röret till sin plats runt kragens främre öppning. Om kabeltätningen används i stället för rörtätningen, skärs öppningarna enligt kablarnas eller ledningarnas diameter, kablarna eller ledningarna dras genom dessa och tätningen fästs tätt på Solar-genomgöringssatsens öppning med hjälp av den medföljande fästningen. Fäst till slut locket med tre skruvar.

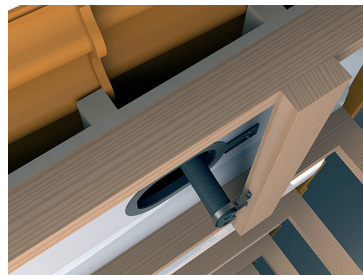

3. Stöd rördragningen på undersidan så hela belastningen tas upp.



4. Täta runt rördragningen genom att värma rörtätningen med varmluftspistol. KABELTÄTNINGEN VÄRMS INTE.



5. Vid behov kan kragen och locket vridas 90 grader enligt rördragningens behov. Fäst till slut kragen med fyra skruvar till genomföringen.

Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNR.
SOLAR-KABELGENOMFÖRING	svart	75701
SOLAR BETONG-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75602
	brun	75604
	grön	75606
	grå	75607
	röd	75608
SOLAR PLÅT-GENOMFÖRINGSSATS	tegelröd	75609
	svart	75612
	brun	75614
	grön	75616
	grå	75617
SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRINGSSATS	röd	75618
	tegelröd	75619
	svart	75622
	brun	75624
	grön	75626
SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRINGSSATS	grå	75627
	röd	75628
	tegelröd	75629
	svart	75632
	brun	75634
	grön	75636
	grå	75637
	röd	75638
	tegelröd	75639

fortsätter på följande sida >>>

NAMN	FÄRG	PRODUKTN.
SOLAR PAPP-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75672
SOLAR UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75652
	brun	75654
	grön	75656
	grå	75657
	röd	75658
	tegelröd	75659
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 1-KUPIG	tegelröd	75662
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 2-KUPIG	tegelröd	75664



Varför VILPE-produkter?

Garanterat vattentäta och lätta att montera.

Utmärkta tekniska värden.

Brett produkturval.

Enhetlig formgivning och i många kulörallternativ garanterar ett snyggt slutresultat.

Omfattande tekniskt stöd.

VILPE är den miljömedvetnes val

Miljövänlighet är ett av våra viktigaste värden och vi utvärderar noga miljöbelastningen i allt vi gör. Våra produkter är utvecklade för att vara så energisnåla som möjligt. Under produktionen har vi effektiviserat energianvändningen och minskat avfallet.

Vi har byggt regionens största solenergi kraftanläggning på vårt huvudkontors tak. Solenergin täcker 10 % av fabriken totala årliga energiförbrukning.

Besöksadress:
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32, 192 79 Sollentuna

Tillverkare:
VILPE Oy
Handelsvägen 9,
65610 Korsholm
FINLAND
sales@vilpe.com

> VILPE.COM

VILPE®
Innovative and Easy