



СТАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ



Кровельные воронки из кислотостойкой нержавеющей стали

В ассортимент кровельных воронок VILPE добавлены металлические воронки, и с появлением новой серии у клиентов появился еще больший выбор для удовлетворения самых жестких требований и нужд заказчиков. Новая серия водосточных воронок изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали (A4/316) и рассчитана на самые суровые климатические и экологические условия. Фланец воронки покрыт праймером для лучшего сцепления с кровельным материалом. Стальные воронки, также как и воронки предыдущей серии из полипропилена, используются для отвода воды с плоских кровель зданий и сооружений в систему внутреннего водостока.

Широкий ассортимент доступных аксессуаров, таких как: термокабель, фильтр листьев и противоконденсатная изоляция позволяет проектировщикам легко подобрать необходимую комплектацию под свой объект. Аксессуары к металлической воронке могут быть установлены на заводе VILPE в процессе сборки, либо заказчик может установить их на объекте самостоятельно.

При необходимости трубу воронки можно подрезать под место установки. Примечание: исключение составляет кровельная воронка C-90 200, имеющая фиксированную длину.

Стальные воронки полностью водонепроницаемы и оснащены съемным фильтром для упрощения очистки. Воронки А-модели имеют водосборный резервуар. Они предназначены для использования на участках, где требуются воронки с большой пропускной способностью. Воронки А-модели оснащены фильтром большего размера, чем С-модель воронки аналогичного размера. Воронки С-модели

выпускаются без водосборного резервуара и предназначены для эксплуатации на объектах, где нет требований к высокой пропускной способности воронки.

Воронки выпускаются с диаметром трубы Ø 75, 110 или 160 мм и с различной длиной, начиная от 350 мм.

Кровельные воронки спроектированы и испытаны в соответствии с требованиями стандарта SFS EN 1253-2. Испытания включали в себя механическую нагрузку на фильтр листьев и воронку, избыточное водяное давление, воздушное разрежение и измерения пропускной способности воронки с фильтром листьев и без него.

Данная серия воронок подходит для всех типов плоских и пологих кровель и может устанавливаться как при строительстве, так и во время ремонта кровли при замене старых воронок.

Измеренная пропускная способность			
Модель	Без фильтра (л/сек)	С фильтром (л/сек)	
C-75	2,2	1,8	
C-110	5,3	4,8	
C-160	8,2	7,8	
A-75	5,7	4,5	
A-110	6,1	5,7	
A-160	8,2	7,9	

Пластиковые фильтры

ФИЛЬТР ЛИСТЬЕВ К ВОДОСТОЧНЫМ ВОРОНКАМ А-МОДЕЛИ


Применение: для предотвращения попадания листьев и мусора в водосток. Совместимость с кровельной воронкой модели А диаметром 75–160 мм.
Комплект: пластиковый фильтр листьев.

ФИЛЬТР ЛИСТЬЕВ К ВОДОСТОЧНЫМ ВОРОНКАМ С-МОДЕЛИ

Применение: для предотвращения попадания листьев и мусора в водосток. Совместимость с кровельными воронками модели С.
Комплект: пластиковый фильтр листьев.

Модель Код изделия

A 75–160 392209

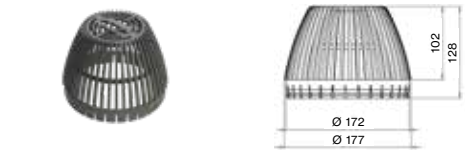

	C-75	392205
	C-90	392206
	C-110	392207
	C-160	392208
	A	B
	C-75	68 88
	C-90	83 103
	C-110	103 123
	C-160	154 174


Водосточная воронка, модель А

Длина Код изделия.

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, РЕМОНТНАЯ, МОДЕЛЬ А Ø 42

Применение: Ремонтная воронка для восстановления водоотвода на кровлях. Устанавливается в существующую воронку Ø 50, что позволяет выполнить ремонт без демонтажа всей системы водотведения при проведении капитального ремонта кровли. Фланец воронки покрыт праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием.
Комплект: воронка, фильтр листьев, уплотнитель для трубы.


200 мм 390040

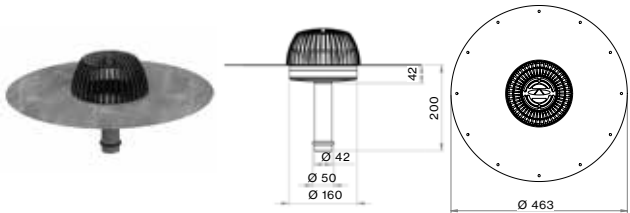

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ А Ø 75

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. Воронки А-модели оснащены сборным резервуаром, в комплект поставки включен фильтр листьев.
Комплект: воронка, фильтр листьев.


350 мм 390001
600 мм 390002
750 мм 390003
1000 мм 390004

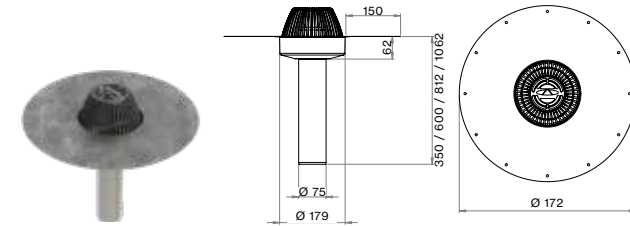

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ А Ø 110

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. Воронки А-модели оснащены сборным резервуаром, в комплект поставки включен фильтр листьев.
Комплект: воронка, фильтр листьев.


350 мм 390021
600 мм 390022
750 мм 390023
1000 мм 390024

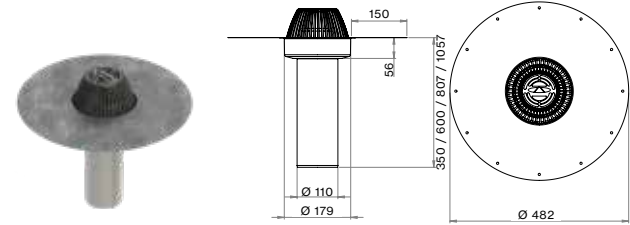

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ А Ø 160

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. Воронки А-модели оснащены сборным резервуаром, в комплект поставки включен фильтр листьев.
Комплект: воронка, фильтр листьев.

350 мм 390031
600 мм 390032
750 мм 390033
1000 мм 390034

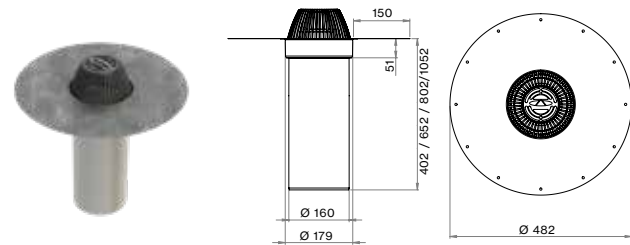


Водосточная воронка, модель С

Длина Код изделия

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ С Ø 75

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. В комплект поставки включен фильтр листьев для С-модели.
Комплект: воронка, фильтр листьев.


350 мм 391001
600 мм 391002
750 мм 391003
1000 мм 391004

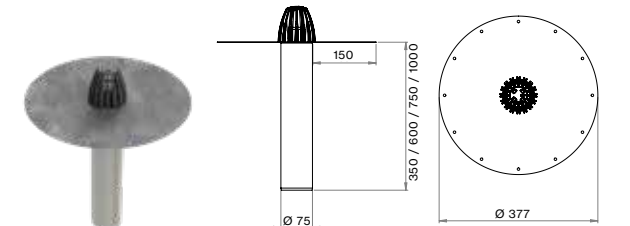

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ С Ø 90

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. В комплект поставки включен фильтр листьев для С-модели.
Комплект: воронка, фильтр листьев.


200 мм 391011

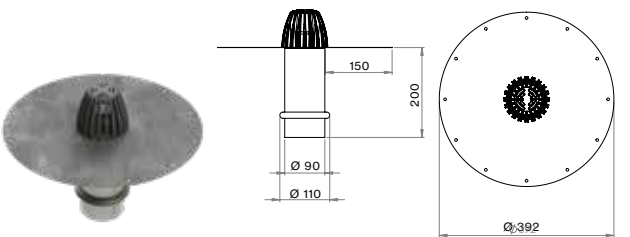

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ С Ø 110

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. В комплект поставки включен фильтр листьев для С-модели.
Комплект: воронка, фильтр листьев.


350 мм 391021
600 мм 391022
750 мм 391023
1000 мм 391024

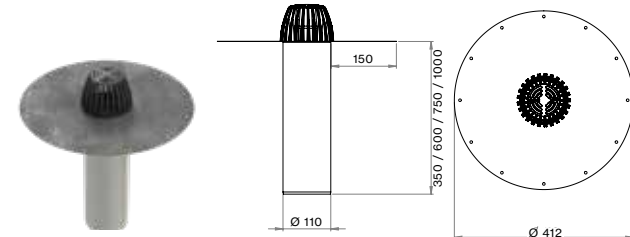

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, МОДЕЛЬ С Ø 160

Применение: водосточная воронка с фланцем, покрытым праймером для лучшего сцепления с кровельным покрытием. В комплект поставки включен фильтр листьев для С-модели.
Комплект: воронка, фильтр листьев.

350 мм 391031
600 мм 391032
750 мм 391033
1000 мм 391034

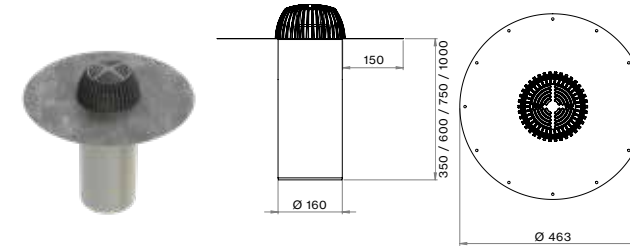

Аксессуары

КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОЙ СТАЛИ Ø 110

Применение: для организации водоотвода на плоских и пологих кровлях с пароизоляционным слоем. Воронка оснащена фланцем с грунтованной поверхностью для герметичного соединения с пароизоляцией. Предназначена для герметичного прохода водосточной трубы через пароизоляционный слой и предотвращения стекания конденсата по трубе. Основная кровельная воронка устанавливается внутрь воронки пароизоляции.

Комплект: воронка пароизоляции с вводом для нагревательного кабеля и защитной трубкой.

Модель Код изделия

500 мм 393000



ТЕРМОКАБЕЛЬ

Применение: саморегулирующийся нагревательный элемент для предотвращения замерзания кровельных водостоков.

Комплект: нагревательный элемент, соединительный кабель 1м, посадочное кольцо.

75 14W	392000
75 16W	392010
110 14W	392002
110 16W	392011
160 14W	392003
160 16W	392012
160 32W	392004



БИТУМНЫЙ ФЛАНЕЦ

Применение: установленный на заводе битумный фланец ускоряет процесс монтажа воронки на битумной кровле и обеспечивает герметичность соединения с кровельным материалом.

Размеры: 500x500 мм.

Комплект: битумный фланец.

75-90	392210
110	392211
C-160/A-75-160	392212



РЕЗКА ТРУБЫ (ОПЦИЯ)

396000

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ К ВОДОСТОЧНЫМ ВОРОНКАМ А-МОДЕЛИ

Применение: для предотвращения образования конденсата в водостоках. Изоляционный материал устанавливается снаружи трубы и вокруг сборного резервуара.

Размеры: толщина утеплителя 13 мм.

Комплект: противоконденсатная изоляция.

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ К ВОДОСТОЧНЫМ ВОРОНКАМ С-МОДЕЛИ

Применение: для предотвращения образования конденсата в водостоках. Изоляционный материал устанавливается снаружи трубы.

Размеры: толщина утеплителя 13 мм.

Комплект: противоконденсатная изоляция.

Модель	Код изделия
A-75 350	395001
A-75 600	395002
A-75 750	395003
A-75 1000	395004
A-110 350	395021
A-110 600	395022
A-110 750	395023
A-110 1000	395024
A-160 350	395031
A-160 600	395032
A-160 750	395033
A-160 1000	395034

Модель	Код изделия
C-75 350	395101
C-75 600	395102
C-75 750	395103
C-75 1000	395104
C-110 350	395121
C-110 600	395122
C-110 750	395123
C-110 1000	395124
C-160 350	395131
C-160 600	395132
C-160 750	395133
C-160 1000	395134



VILPE Oyj

Kauppatie 9,
65610 Mustasaari

Härkähaankuja 10,
01730, Vantaa
FINLAND

ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев
тел. +38 044 432 8448
тел. +38 067 440 2970
тел. +38 067 440 2968
тел. +38 067 440 0182

Тех. консультации тел. +38 067 245 0897

VILPE®

Innovative and Easy



> VILPE.COM