



savo

**КУХОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ**

2022




КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Знаки на этикетке в соответствии с директивой (EU) номер 65/2014.

Этикетка показывает энергоэффективные свойства продукта, такие как производительность и энергопотребление, а так же потребительскую и техническую информацию.

- 1 Бренд
- 2 Модель
- 3 Класс энергоэффективности A – F
- 4 Годовое энергопотребление
- 5 Класс эффективности отвода испарений от плиты
- 6 Класс эффективности освещения
- 7 Класс эффективности улавливания жира
- 8 Уровень шума

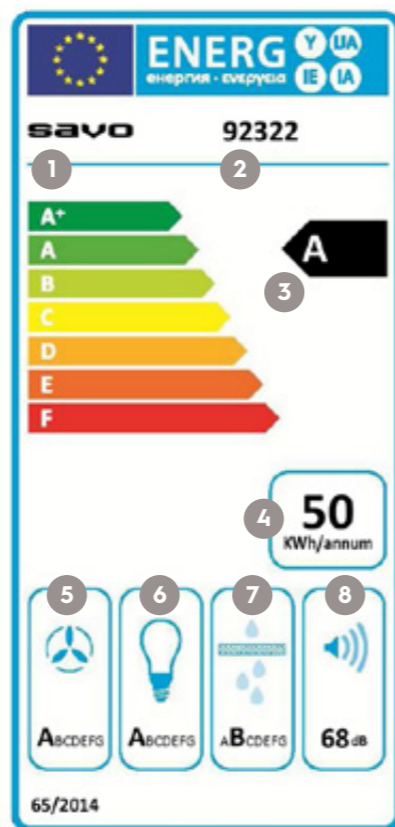

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| <p>AC AC-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором с однофазным AC-двигателем переменного тока.</p> <p>EC ЕС-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором с ЕС-двигателем (0 – 10V).</p> <p>AC/EC АС-/ЕС-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором АС- и/или ЕС-двигателем.</p> <p>m Серия Modular
Модульная вытяжка DUAL может быть оснащена Savo mV-125 вентиляем с электроприводом.</p> <p>A Класс энергоэффективности
Этикетка показывает производительность и энергопотребление электроприбора.</p> <p>60 Ширина
Ширина вытяжки (см).</p> <p>ASC ASC
Автоматическое управление функциями, вытяжка анализирует состав воздуха и в соответствии с этим регулирует скорость работы вентилятора. Таким образом вытяжка работает всегда на оптимальной скорости.</p> | <p>Таймер
При включенном таймере вытяжка работает 5 минут на выбранной скорости, после отключения вытяжки.</p> <p>Индикатор загрязнения фильтров
Индикатор загрязнения угольного и жирового фильтров.</p> <p>Периметральное всасывание
Обеспечивает высокоэффективность, добавляя скорость забора воздуха.</p> <p>CleanVent
Вентиль с электроприводом имеет покрытие CleanVent для легкой очистки.</p> <p>Пульт управления
Дистанционное управление вытяжкой.</p> <p>Сенсорное управление
Переключатели реагируют на лёгкое прикосновение.</p> <p>Автоматическое отключение через 10 часов
В целях экономии энергии вытяжка отключается через 10 часов после её последней настройки.</p> |
|---|---|

СОДЕРЖАНИЕ

VILPE Тихая Кухня	4
Система защиты от возгорания "Sense-кухонный сторож"	5
Технология управления вентилятором	6
Серия DUAL, универсальные кухонные вытяжки для АС-/ЕС- вентиляторов	7
DUAL MODULAR - серия, для АС-/ЕС-вентиляторов и вентиляционных установок	10
DUAL - серия, для АС-/ЕС-вентиляторов.....	17
Кухонные вытяжки стандартной серии для управления крышным вентилятором	19
Настенные модели	20
Островные модели	26
Потолочные модели	30
Встраиваемые модели	32
Вентиляторы VILPE	36
Аксессуары	38
Советы по установке	39

VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

VILPE® предлагает современное решение для организации кухонной вытяжки - подключение кухонной вытяжки к кровельному вентилятору VILPE®. Такая система не только бесшумна, но и более эффективна.

Даже самые современные кухонные вытяжки не в состоянии обеспечить уровень комфорта подобный тому, который достигается при использовании системы VILPE® Тихая кухня.

Тихая работа - не единственное преимущество данного решения. Не менее важной характеристикой является его эффективность. Благодаря понижению давления в вентиляционном канале выводимый поток отработанного воздуха через VILPE® Тихая кухня гораздо больше по сравнению с обычными вытяжками.

3 ЭЛЕМЕНТА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

Комплект VILPE® Тихая кухня состоит из трёх элементов:




1 Кухонная вытяжка без двигателя

Предлагается широкий ассортимент моделей кухонных вытяжек для системы VILPE® Тихая кухня: встраиваемые, настенные, островные и потолочные в современном или классическом стиле. Вытяжки полностью совместимы с вентиляторами VILPE.

2, 3 Вентилятор VILPE® + проходной элемент VILPE® по типу кровли

Загрязненный, отработанный воздух выводится наружу через установленный на кровле VILPE вентилятор постоянного или переменного тока.

Вентилятор VILPE монтируется на кровле с помощью проходного элемента VILPE, который подбирается по типу кровельного материала и обеспечивает герметичность соединения.

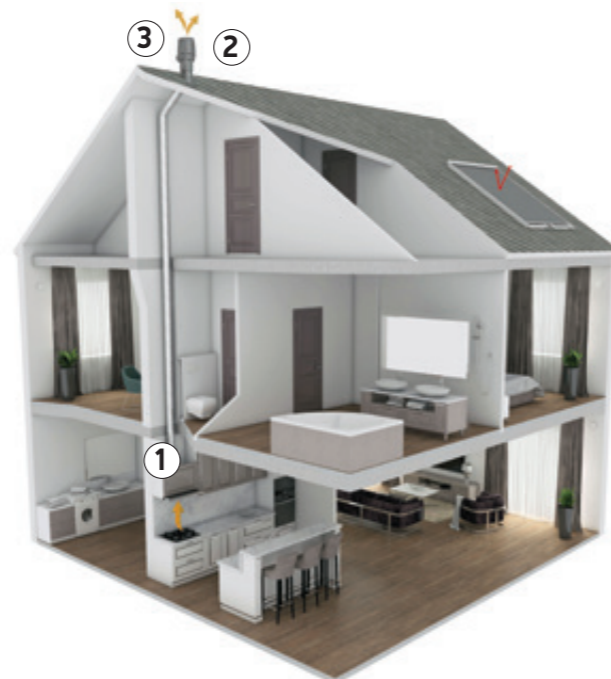

ПРЕИМУЩЕСТВА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

- Бесшумная работа вытяжки, гарантия комфортного нахождения на кухне
- Высокая эффективность
- Минимальный уровень энергозатрат
- Простота монтажа
- Удобное управление работой вентилятора
- Подходит практически для любого кровельного покрытия и диаметра вентиляционной трубы, а также кирпичной шахты



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КУХНЯ

Система "Sense-кухонный сторож" определяет опасность возгорания на плите и подает сигнал тревоги с помощью световых и звуковых сигналов

SENSE-кухонный сторож

Неосторожное и неконтролируемое использование кухонной плиты - самая частая причина пожаров. Система защиты от пожара "SENSE-кухонный сторож" определяет опасность возгорания на плите, подает световые и звуковые сигналы тревоги и, при необходимости, выключает плиту до того, как может начаться пожар.

Преимущества:

- контроль температуры плиты
- контроль потребляемой мощности плиты
- обнаруживает присутствие пользователя рядом с плитой и усиливает контроль, если пользователь отсутствует
- подходит для 1- и 3-х фазных плит
- автоматическая система
- подает сигнал перед выключением
- соответствует европейскому стандарту EN 50615
- мобильное приложение
- автоматически определяет тип плиты

НОВИНКА

Система SENSE кухонный сторож совместима практически со всеми типами кухонных плит: керамическими, индукционными и традиционными нагревательными панелями, кроме газовых. SENSE позаботится о Вашей безопасности, пока вы заняты готовкой.

Система SENSE кухонный сторож проста в использовании. Датчик крепится к стене или к надплитной поверхности кухонной вытяжки.

Датчик соединяется с блоком управления питанием по беспроводному соединению, не требуется прокладка дополнительных проводов.

Система защиты от пожара

Код	Наименование
94243	SENSE кухонный сторож 3-фазный (BT)
94241	SENSE кухонный сторож 1-фазный (BT)



ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

В нашем ассортименте предложены вытяжки, управляющие как AC-/EC-, AC-, так и EC-двигателями. Модели этих серий управляют вентиляторами с соответствующими типами двигателей.



DUAL-серия

Вытяжки из новой серии DUAL (с технологией AC-/EC) универсальны.

Данные модели могут быть подключены к внешним вентиляторам как постоянного (EC), так и переменного тока (AC).

AC-СЕРИЯ

К типу AC относятся вентиляторы и вентиляционные системы с обычными двигателями переменного тока.

AC-двигатели (AC = Alternating Current) подключают напрямую к соединительной коробке вытяжки и переменным напряжением регулируют мощность двигателя.

EC-СЕРИЯ

К типу EC относятся вентиляторы с энергосберегающими двигателями постоянного тока.

Вытяжка управляет установленным на кровле вентилятором с EC-двигателем (EC = Electronically Commutated), работающим на постоянном токе напряжением 0-10 VDC.

Вытяжки с технологией управления двигателями: AC/EC, AC и EC поставляются с предустановленными заводскими настройками, никакой специальной регулировки не требуется. При необходимости квалифицированный специалист может отрегулировать диапазоны мощности и расход воздуха вытяжки в соответствии с расчетными значениями на объекте. Инструкции по настройке и регулировке предоставляются по запросу.



Серия кухонных вытяжек DUAL для вентиляторов постоянного или переменного тока (AC-/EC)

Новая серия кухонных вытяжек DUAL от SAVO универсальна. Она разработана для управления вентиляторами с двигателем постоянного или переменного тока (AC-/EC). Вытяжки также обладают рядом простых в использовании функций, как например, зимний старт и настройка скорости вращения двигателя.

Особенностью серии кухонных вытяжек **DUAL-MODULAR** является то, что данные модели могут быть настроены универсальным образом в соответствии с потребностями и целями пользователя. Пользователь может изменить настройки с помощью DIP-переключателей или с помощью программы Savo Configuration (SW). В серии MODULAR реализованы **новые технические решения**. Например, при розжиге камина вытяжная вентиляция отключается на 15 минут, а функция турбо одним нажатием активирует интенсивный режим работы вытяжки на полной мощности на 5 минут.



ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ ВЫТЯЖЕК DUAL MODULAR

Вентиль с электроприводом mV-125 для регулировки и управления системой вентиляции приобретается отдельно в качестве дополнительной опции.

Вентиль быстро и легко устанавливается без специальных инструментов, кроме того, его можно установить позднее (после установки вытяжки).

С его помощью вытяжка из серии MODULAR может использоваться как часть поквартирной системы механической вентиляции с AC-/EC (переменного и постоянного тока) управлением.

В таблице ниже показаны варианты применения вытяжек DUAL и DUAL Modular. Более подробная информация о технических характеристиках вытяжек приведена в описании продукта.

	AC- и EC- ВЕНТИЛЯТОР 	AC- и EC- ВЕНТИЛЯТОР/ ПОЗОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 	AC- и EC- ВЕНТ. УСТАНОВКА/ ПОЗОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
DUAL-кухонная вытяжка	✓		
DUAL MODULAR - кухонная вытяжка	✓		
DUAL MODULAR -вытяжка + MV-125 вентиль	✓	✓	✓

**СЕРИЯ DUAL - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
ДЛЯ АС-/ЕС- ВЕНТИЛЯТОРОВ**






dCH-m75 60 и 90 см RST

НОВИНКА

- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- мощные дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99043	dCH-m7506-S 60 см RST
99046	dCH-m7509-S 90 см RST
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

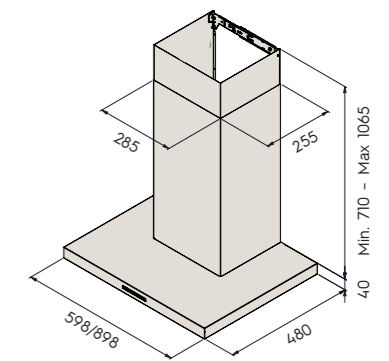


dCH-m75 60 и 90 см черный матовый

НОВИНКА

- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- мощные дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99045	dCH-m7506-B 60 см черный матовый
99048	dCH-m7509-B 90 см черный матовый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

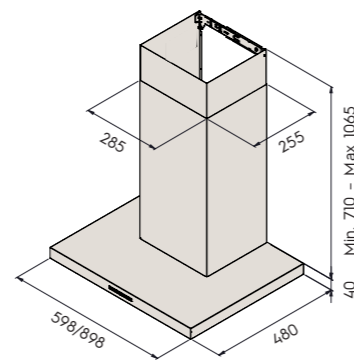


dCH-m75 60 и 90 см белый

НОВИНКА

- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- мощные дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99044	dCH-m7506-W 60 см белый
99047	dCH-m7509-W 90 см белый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

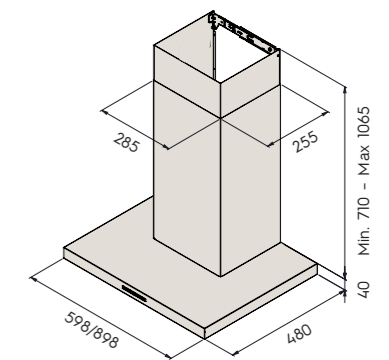


dIH-m75 90 см белый**НОВИНКА**

- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99447	dIH-m7509-W 90 см белый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

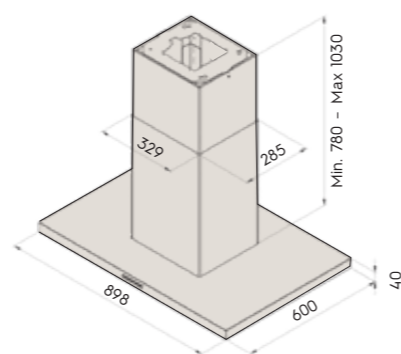**dIH-m75 90 см RST****НОВИНКА**

- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99446	dIH-m7509-S 90 см RST
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

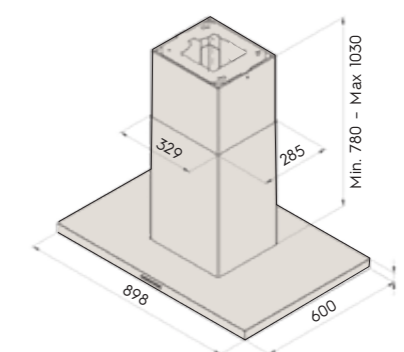**dIH-m75 90 см черный матовый****НОВИНКА**

- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99448	dIH-m7509-B 90 см черный матовый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

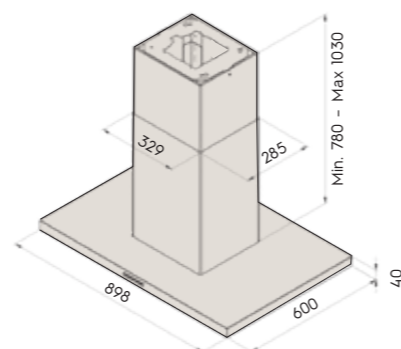



dPH-m27 белый 50 и 60 см


- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентиляем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- совместима с вентилятором или вент. установкой
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (3000 K)
- таймер
- индикатор загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций, подробнее на www.savof.fi
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 498/598 x 281–361 (+26,5 мм лицевая панель) x 342 мм (ширина x толщина x высота)

НОВИНКА



Код	Наименование
99600	dPH-m2705-W 50 см белый
99603	dPH-m2706-W 60 см белый
91050	лицевая панель FR-27 RST 50 см
91051	лицевая панель FR-27 RST 60 см
91052	лицевая панель FR-27 черная 50 см
91053	лицевая панель FR-27 черная 60 см
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

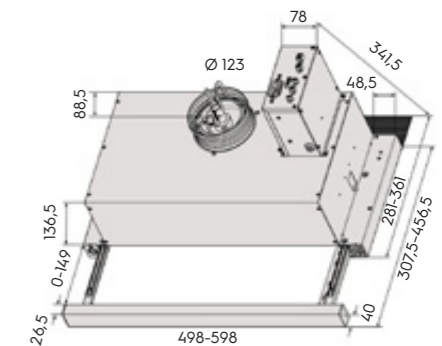

dGH-m62 60 см RST


- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентиляем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с АС- или ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещение 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 595 x 310+20 x 338 мм (ширина x толщина x высота)

НОВИНКА




Код	Наименование
99720	dGH-m6206-S2 60 см RST
91025	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 RST
91026	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 белая
91027	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 черная матовая
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125

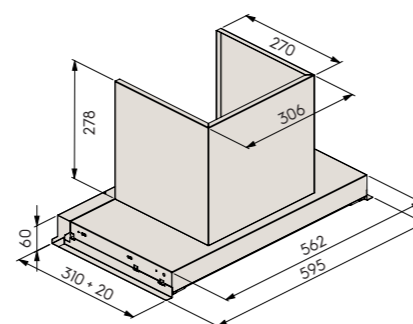

dGH-m37 RST 52 см

- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентиляем с электроприводом
- кнопочная панель управления
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- совместима с вентилятором или вент. установкой
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (3000 K)
- таймер
- индикатор загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций, подробнее на www.savo.fi
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 520 x 300 x 361 мм (ширина x толщина x высота)

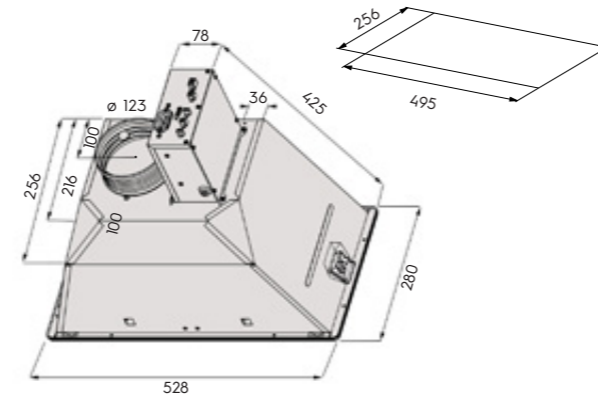НОВИНКА

Код	Наименование
99700	dGH-m3705-S 52 см RST
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, ECO-190, FLOW ECO-125


**dCH-65 RST 60 и 90 см**

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с AC-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598/898 x 470 x 790-1060 мм (ширина x толщина x высота)
- 598/898 x 470 x 1530 мм (ширина x толщина x высота), дополнительный кожух (для замены идущего в комплекте заказывается отдельно)

НОВИНКА

Код	Наименование
97043	dCH-6506-S2 60 см RST
97046	dCH-6509-S2 90 см RST
90961	Дополнительный кожух 990 мм RST

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, 220, ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

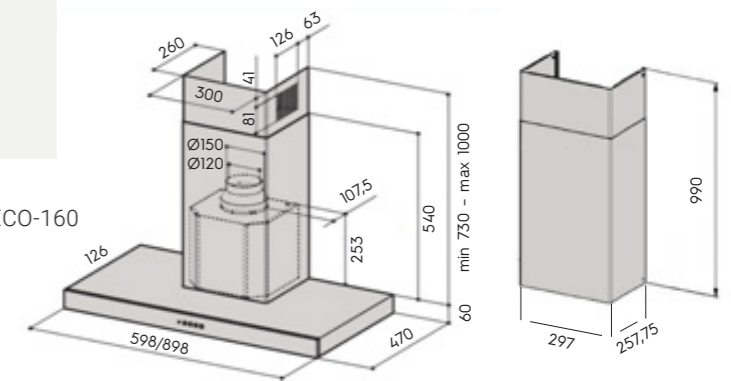**mV-125 вентиль с электроприводом**

- совместим с вытяжками серии DUAL-Modular
- кухонная вытяжка из серии DUAL Modular в комплекте с установленным вентиляем mV-125 управляет вентиляцией всей квартиры
- легко моющееся покрытие CleanVent
- работает как противопожарный клапан
- электропривод
- таймер (60 мин)
- тип вентиля KSOM-125
- инструкция по установке входит в комплект
- диаметр выходного отверстия 125 мм

НОВИНКА

Код	Наименование
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


**dIH-65 RST 90 см**

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с AC-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 4 W, 4 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x толщина x высота)

НОВИНКА

Код	Наименование
97226	dIH-6509-S2 90 см RST


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, 220, ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

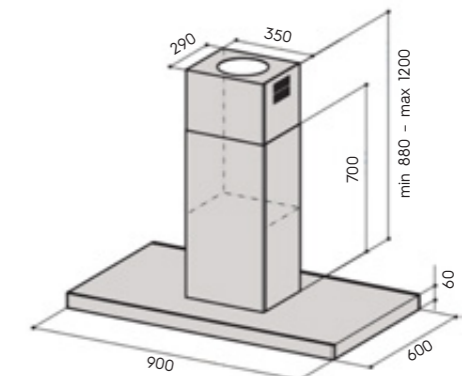

dGH-57 RST 52 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с AC-/EC-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 520 x 300 x 330 мм (ширина x толщина x высота)

НОВИНКА

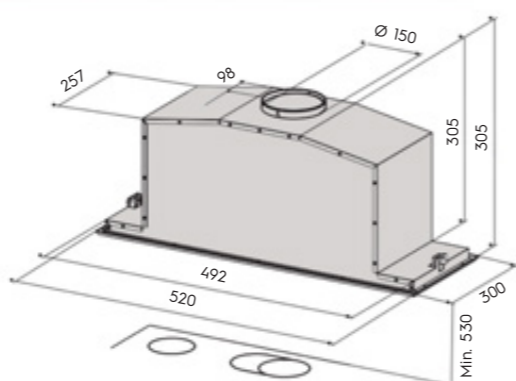

Код 97365
Наименование dGH-5705-S2 52 см RST


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, 220, ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160



dRH-97 белый 90 см

- крепление к потолку
- управляет крышным вентилятором с AC-/EC-двигателем
- пульт управления
- номинальная мощность освещения 6 W, 1 x LED (4000 K)
- периметрический забор воздуха
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150 мм
- 900 x 500 x 319-459 мм (ширина x толщина x высота)

НОВИНКА

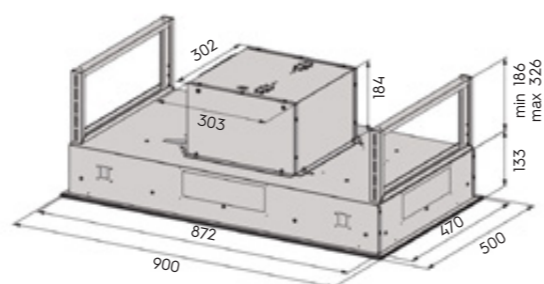

Код 97371
Наименование dRH-9709-W2 90 см белый

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-220, ECO-220, FLOW ECO-160



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ
ДЛЯ AC- ИЛИ EC- ВЕНТИЛЯТОРОВ



НАСТЕННЫЕ МОДЕЛИ



СН-модели вытяжек предназначены для управления крышными вентиляторами с АС-двигателями. еСН-модели подключаются к высокоэффективным вентиляторам ЕС-серии марки VILPE. В ассортименте кухонных вытяжек представлены популярные цвета: белый и чёрный матовый, стильные модели со стеклом и нержавеющей стали или совмещённые варианты. Широкий выбор, удовлетворяющий техническим и эстетическим требованиям Вашей кухни!


**Настенные вытяжки,
подключенные к внешнему
вентилятору, эффективно
очищают воздух от гари и пара**

СН-69 цвет белый или черный, 55 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- подсвеченная сенсорная панель управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 550 x 368 x 409 мм (ширина x толщина x высота)
- кухонная вытяжка + кожух RST 950–1240 мм
- 550 x 368 x 1640 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
86540	СН-6906-W 55 см белое стекло
86541	СН-6906-B 55 см черное стекло
90972	Дополнительный кожух PS-90 126 см RST

Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190, 220

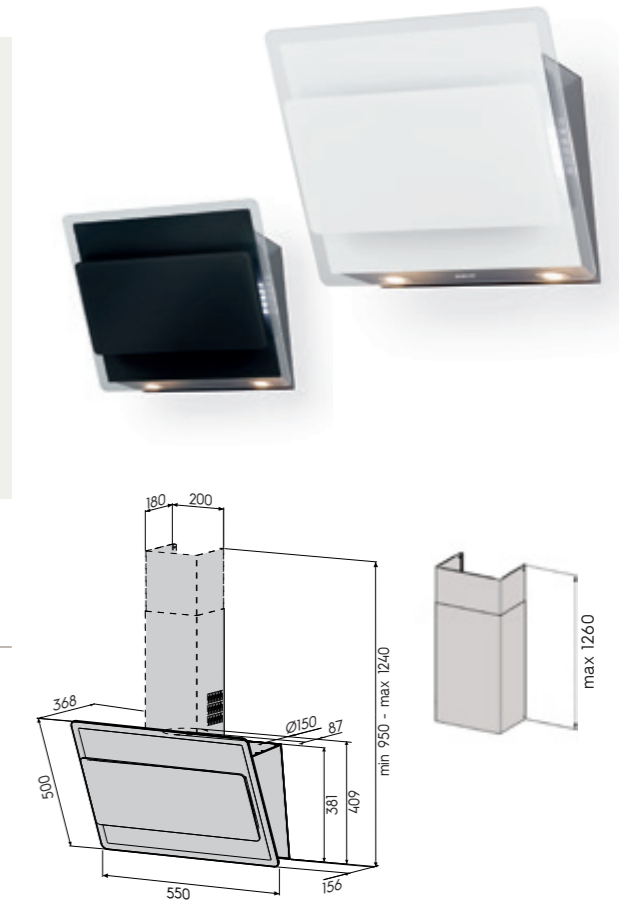


еСН-69 цвет белый или черный, 80 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с ЕС-двигателем (0–10V)
- подсвеченная сенсорная панель управления
- таймер, режим завершающего воздухообмена
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 800 x 368 x 409 мм (ширина x толщина x высота)
- кухонная вытяжка + кожух RST 950–1240 мм
- 800 x 368 x 1640 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
97031	еСН-6908-W 80 см белое стекло
97032	еСН-6908-B 80 см черное стекло
90972	Дополнительный кожух PS-90 126 см RST

Рекомендуемые модели ЕС-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

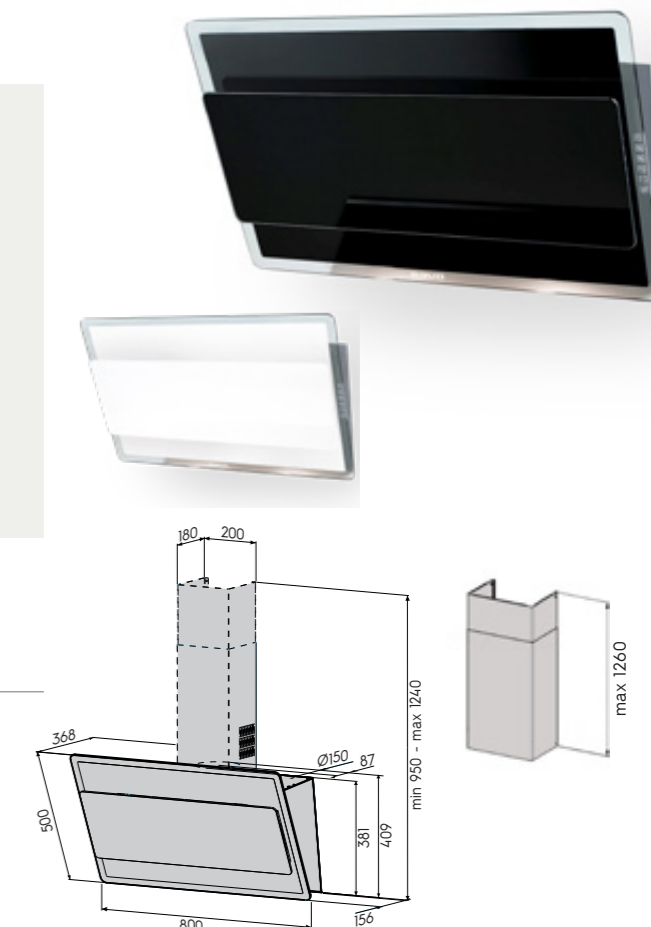


CH-41 RST 50 или 60 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 8 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 500/600 x 500 x 890-1140 мм (ширина x толщина x высота)
- 500/600 x 500 x 1540 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90328	CH-4105-S 50 см RST
90329	CH-4106-S 60 см RST
90972	Дополнительный кожух PS-90 126 см RST


Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190, 220

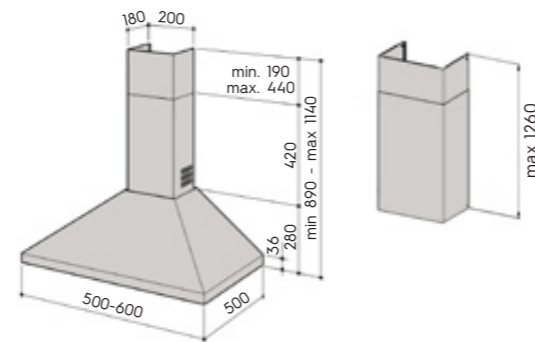**еCH-61 RST/стекло 90 см**

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с ЕС-двигателем (0-10V)
- подсвеченная сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 500 x 850-1150 мм (ширина x толщина x высота)
- 900 x 500 x 1600 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
97025	еCH-6109-S/ASC 90 см RST/стекло
90970	Дополнительный кожух PS-90 155 см RST



Рекомендуемые модели ЕС-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

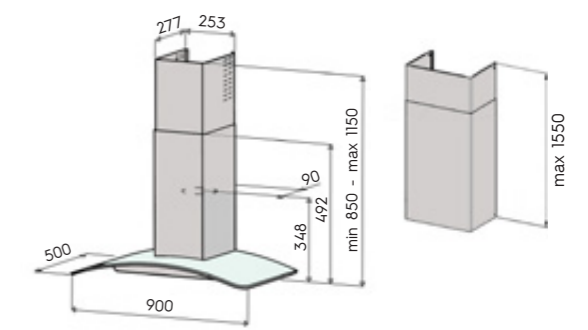**CH-65 RST 60 или 90 см**

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 450 x 765-1180 мм (ширина x толщина x высота)
- 600/900 x 450 x 1600 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90357	CH-6506-S 60 см RST
90358	CH-6509-S 90 см RST
90970	Дополнительный кожух PS-90 155 см RST


Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190, 220

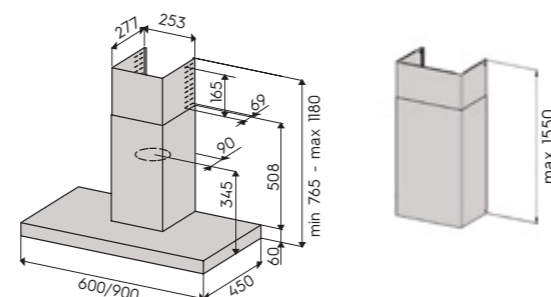**CH-68 RST/стекло 60 или 90 см**

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 900-1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 600/900 x 500 x 1600 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90453	CH-6806-S 60 см RST/стекло
90454	CH-6809-S 90 см RST/стекло
90970	Дополнительный кожух PS-90 155 см RST

Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190, 220

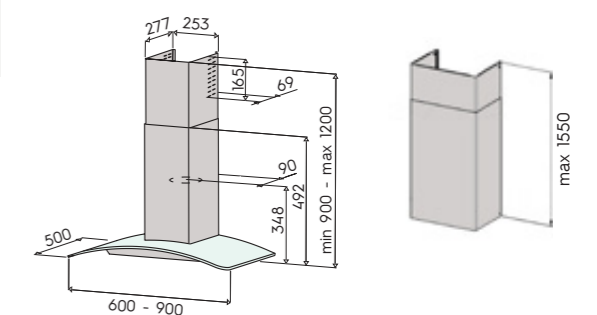



CH-52 белый 60 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- электронная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 600 x 500 x 1650 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
92311	CH-5206-W 60 см белый
92971	Дополнительный кожух PS-R45 155 см белый

Рекомендуемые модели АС-вентилятора

VILPE E-190, 220




CH-52 черный матовый 60 или 90 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- электронная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 600/900 x 500 x 1650 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
93313	CH-5206-B 60 см черный матовый
93314	CH-5209-B 90 см черный матовый
93971	Дополнительный кожух PS-R45 155 см матовый черный

Рекомендуемые модели АС-вентилятора

VILPE E-190, 220

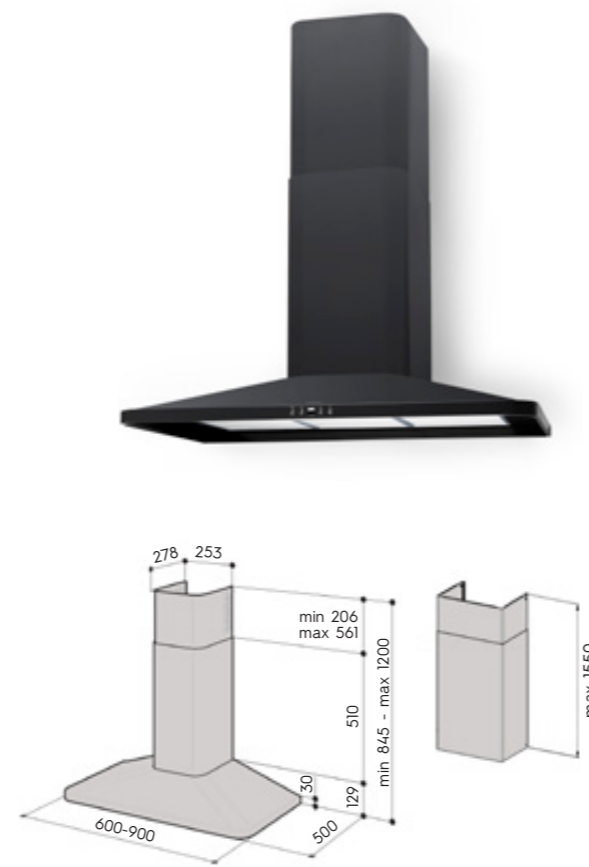


CH-52 RST 60 или 90 см

- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- электронная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- моющиеся фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 600/900 x 500 x 1650 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90311	CH-5206-S 60 см RST
90312	CH-5209-S 90 см RST
90971	Дополнительный кожух PS-R45 155 см RST

Рекомендуемые модели АС-вентилятора

VILPE E-190, 220



ОСТРОВНЫЕ МОДЕЛИ



Островные модели нашей коллекции соответствуют духу времени и современным стандартам. Вытяжки, подключаемые к крышному вентилятору, оснащены мощными светодиодными лампами и умной техникой управления.


**Стильная островная
вытяжка выгодно
дополняет интерьер
Вашей кухни**

IH-76 цвет RST или белый 32 см

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорная панель управления
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- мощный дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)

Код	Наименование
90574	IH-7603-S 32 см RST
92574	IH-7603-W 32 см белый

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220

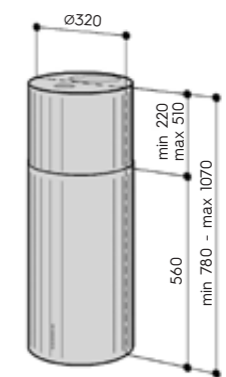


eIH-76 цвет RST или белый, 32 см

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с EC-двигателем (0–10V)
- сенсорная панель управления
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- мощный дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)

Код	Наименование
97211	eIH-7603-S/ASC 32 см RST
97212	eIH-7603-W/ASC 32 см белый

Рекомендуемые модели EC-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

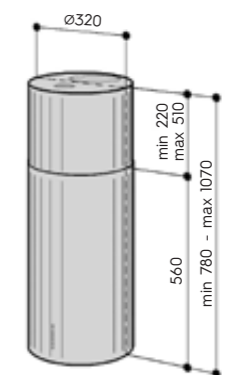


Дугообразная форма
вытяжки придаёт
лёгкости и визуально
расширяет пространство

eIH-61 RST/стекло 90 см

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с EC-двигателем (0–10V)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- мощный дизайн-фильтр из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 900–1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 900 x 600 x 1630 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
97205	eIH-6109-S/ASC 90 см RST/стекло
90975	Дополнительный кожух PS-90 островной 155 см RST

Рекомендуемые модели EC-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

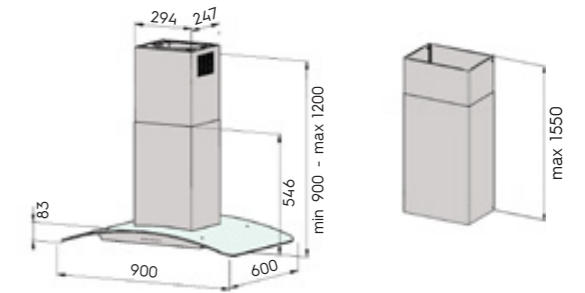


IH-68 RST/стекло 90 см

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- металлический мощный фильтр
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 950-1200 мм (ширина x толщина x высота)
- 900 x 600 x 1630 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90566	IH-6809-S 90 см RST/стекло
90975	Дополнительный кожух PS-90 островной 155 см RST

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220

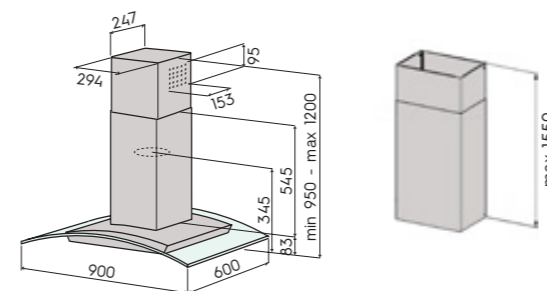


IH-65 RST 90 см

- потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс 260W)
- сенсорное управление
- таймер
- номинальная мощность освещения 10 W, 4 x LED (3000 K)
- металлический моющий фильтр
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 850-1150 мм (ширина x толщина x высота)
- 900 x 600 x 1600 мм (ширина x толщина x высота) с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, состоит из 2 частей, заказывается отдельно)

Код	Наименование
90536	IH-6509-S 90 см RST
90975	Дополнительный кожух PS-90 островной 155 см RST

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220

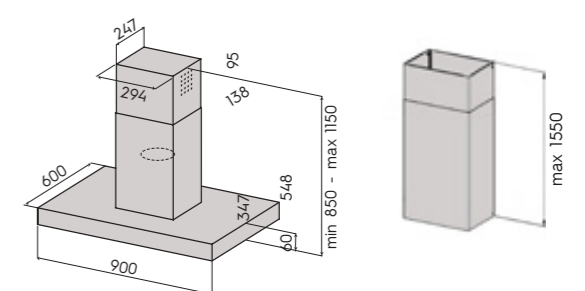

ПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ




eRH-95 RST 110 см

- крепление к потолку
- управляет крышным вентилятором с EC-двигателем (0–10V)
- пульт управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 18 W, 6 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150 мм
- 1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x толщина x высота)



Код 97361
Наименование eRH-9511-S 110 см RST

Рекомендуемые модели EC-вентилятора
VILPE ECO-220, FLOW ECO-160

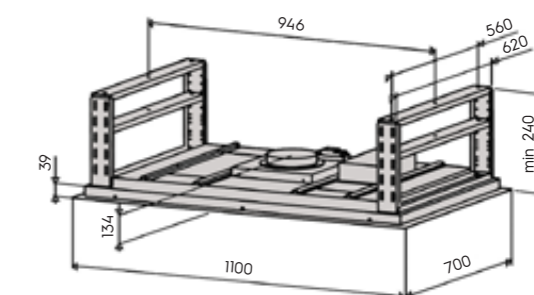

Единое пространство кухни-студии даёт ощущение простора и делает рабочее место кухни частью общей комнаты. Встраиваемая потолочная вытяжка, управляющая внешним двигателем, идеально подходит для дизайна такой студии. Полностью интегрируемое в потолок устройство с рамкой из нержавеющей стали имеет яркое светодиодное освещение, а управление осуществляется дистанционным пультом.

**Встраиваемая потолочная
вытяжка отличается
низким уровнем шума и
минималистичным дизайном**

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ



Совместимые с системами "умный дом" встроенные вытяжки управляют крышным вентилятором. Они бесшумны и практически незаметны. Хорошо подходят для создания простого и законченного вида кухни. Модельный ряд позволяет реализовать на кухне любые дизайнерские решения, для повышения производительности модели могут встраиваться вместо традиционной кухонной вытяжки.



**Встраиваемые кухонные
вытяжки практически
незаметны на кухне**

GH-36 RST 52 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- электронная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 520 x 285 x 110 мм (ширина x толщина x высота)

Код **Наименование**
90623 GH-3605-S 52 см RST

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220

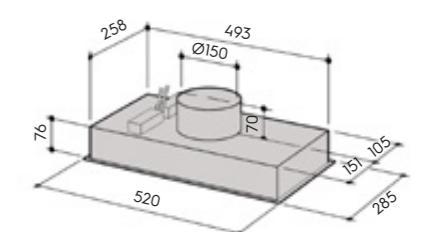



GH-56 RST 54 или 72 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс 260 W)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 538/718 x 285 x 110 мм (ширина x толщина x высота)

Код **Наименование**
90638 GH-5605-S 54 см RST
90639 GH-5607-S 72 см RST

Рекомендуемые модели AC-вентилятора
VILPE E-190, 220

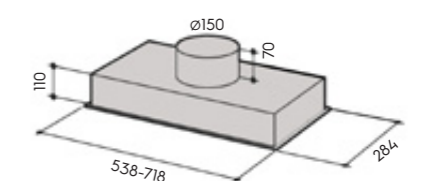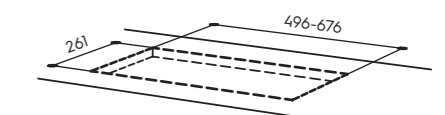




PH-26 RST 60 см*

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- оснащена стеклянным козырьком
- переключение скоростей выдвижением козырька
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлический моющийся фильтр
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 600 x 280 (+20 мм передняя панель) x 170 мм (ширина x толщина x высота)

* - вытяжка снята с производства, в продаже до окончания остатков на складах

Код Наименование
90617 PH-2606-S 60 см RST

Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190

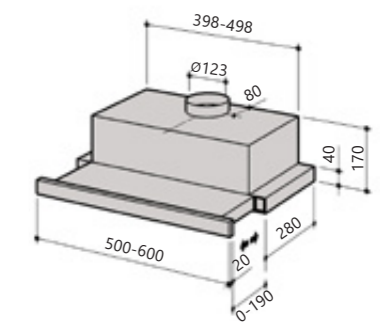


GH-63 RST 60 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- поворачивающийся стеклянный козырёк
- сенсорное управление
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598 x 308-348 x 342 мм (ширина x толщина x высота)
- ширина встраиваемой части 563 мм

Код Наименование
86633 GH-6306-S 60 см RST

Рекомендуемые модели АС-вентилятора
VILPE E-190, 220

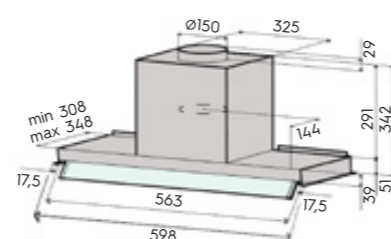


eGH-56 RST 54 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с ЕС-двигателем (0-10V)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- режим ASC (автоматический старт, управление и выключение)
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 538 x 284 x 110 мм (ширина x толщина x высота)

Код Наименование
97331 eGH-5605-S/ASC 54 см RST

Рекомендуемые модели ЕС-вентилятора
VILPE ECO-190, ECO-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

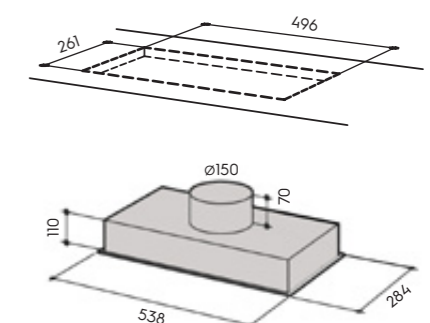

ВЕНТИЛЯТОРЫ VILPE



Вентилятор является ключевым компонентом в системе VILPE®. Тихая кухня и его установка гарантирует отличную вентиляцию помещения кухни. Конструкция вентилятора отличается лёгкостью и прочностью. Внешний корпус изготовлен из высококачественного полипропилена, не подверженного коррозии, устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий.

**Двигатели вентилятора
отличаются
долговечностью и
надёжностью**


VILPE ECo125P/700 FLOW вентилятор постоянного тока VILPE ECo125P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

Энергоэффективный вентилятор постоянного тока с колпаком Flow. 0-700 м³/ч. Тип двигателя DC. С шумопоглотителем.

Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код 700 мм	Код 500 мм
черный	350182	350242
коричневый	350184	350244
зеленый	350186	350246
серый	350187	350247
красный	350188	350248
кирпичный	350189	350249
светло-серый	350181	350241

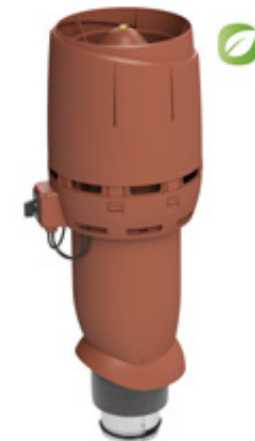


VILPE ECo160P/700 FLOW вентилятор постоянного тока VILPE ECo160P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

Энергоэффективный вентилятор постоянного тока с колпаком Flow. 0-1000 м³/ч. Тип двигателя DC.

Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код 700 мм	Код 500 мм
черный	350192	350252
коричневый	350194	350254
зеленый	350196	350256
серый	350197	350257
красный	350198	350258
кирпичный	350199	350259
светло-серый	350191	350251

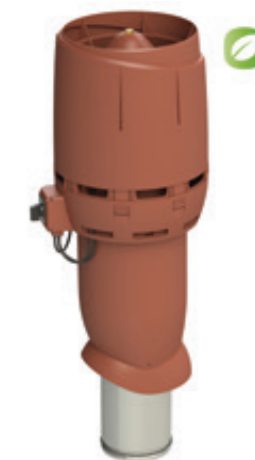

VILPE E190P/125/700 вентилятор переменного тока VILPE E190P/125/500 вентилятор переменного тока

0-500 м³/ч. Тип двигателя AC. С шумопоглотителем.

Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код 700 мм	Код 500 мм
черный	73532	73592
коричневый	73534	73594
зеленый	73536	73596
серый	73537	73597
красный	73538	73598
кирпичный	73539	73599
светло-серый	73531	



Примечание: Кровельные вентиляторы VILPE не входят в ассортимент SAVO.

VILPE E220P/160/700 вентилятор переменного тока
VILPE E220P/160/500 вентилятор переменного тока

0-800 м³/ч. Тип двигателя АС.

Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.



Цвет	Код 700 мм	Код 500 мм
черный	73462	73472
коричневый	73464	73474
зеленый	73466	73476
серый	73467	73477
красный	73468	73478
кирпичный	73469	73479
светло-серый		73471



АКСЕССУАРЫ

Сборник конденсата

- предотвращает стекание конденсата из канала на плиту
- устанавливается над воротом вытяжки или в непосредственной близости от нее
- собранный конденсат испаряется
- подходит для воздуховодов Ø 125/150 мм
- емкость 350 мл
- рекомендуется к установке в любых системах кухонных вытяжек частного дома, как с внешним двигателем (VILPE Тихая кухня), так и для системы с кухонной вытяжкой со встроенным двигателем

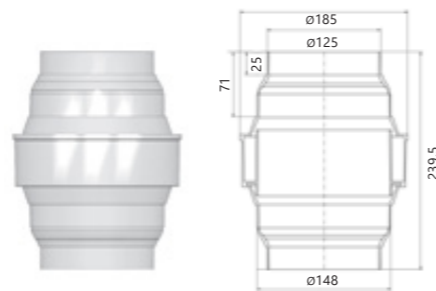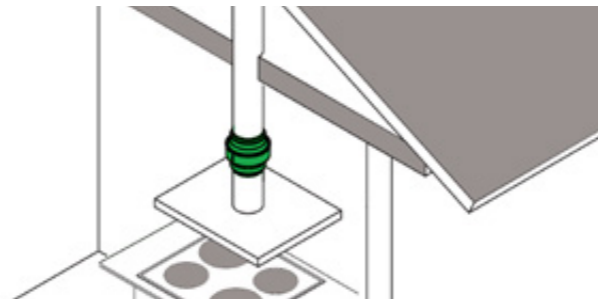

Код	Наименование
91101	Сборник конденсата

SENSE - кухонный сторож

Предотвращает наиболее частую причину пожара в доме.


- гарантия безопасности кухни
- беспроводное соединение
- мобильное приложение




Код	Наименование
94243	SENSE-кухонный сторож 3-фазный (BT)
94241	SENSE-кухонный сторож 1-фазный (BT)

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ


Выберите воздуховод достаточного диаметра.








Избегайте дополнительных изгибов при прокладке воздуховодов.



Используйте переходники конической формы.



Используйте скругленные переходники, без резких углов.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включите вытяжку примерно за пять минут до начала приготовления пищи для создания необходимого воздушного потока.
- Вытяжной вентилятор эффективно удаляет пары и запахи во время приготовления пищи.
- Убедитесь, что на кухне достаточно воздуха для воздухообмена во время работы кухонной вытяжки.
- Не выключайте вытяжку сразу после окончания приготовления пищи.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ


- Модели с функцией таймера можно запрограммировать на остановку через пять минут после окончания процесса готовки.

ЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

- Чистка должна производиться регулярно, каждые 30 часов работы, не реже одного раза в два месяца или при включении индикатора напоминания об очистке.
- Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или вручную с помощью нейтрального средства для мытья посуды.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ

- Регулярный уход и чистка устройства обеспечит надежную и безопасную работу вытяжки и продлит срок ее эксплуатации.
- Не используйте для очистки едкие субстанции, абразивные материалы, чистящие вещества, содержащие соду, кислоты или растворители. Используйте чистящие средства, подходящие для металлических поверхностей.
- Не используйте для очистки жесткие ткани и губки.
- Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющего средства.
- Чистите вытяжку каждые два месяца!

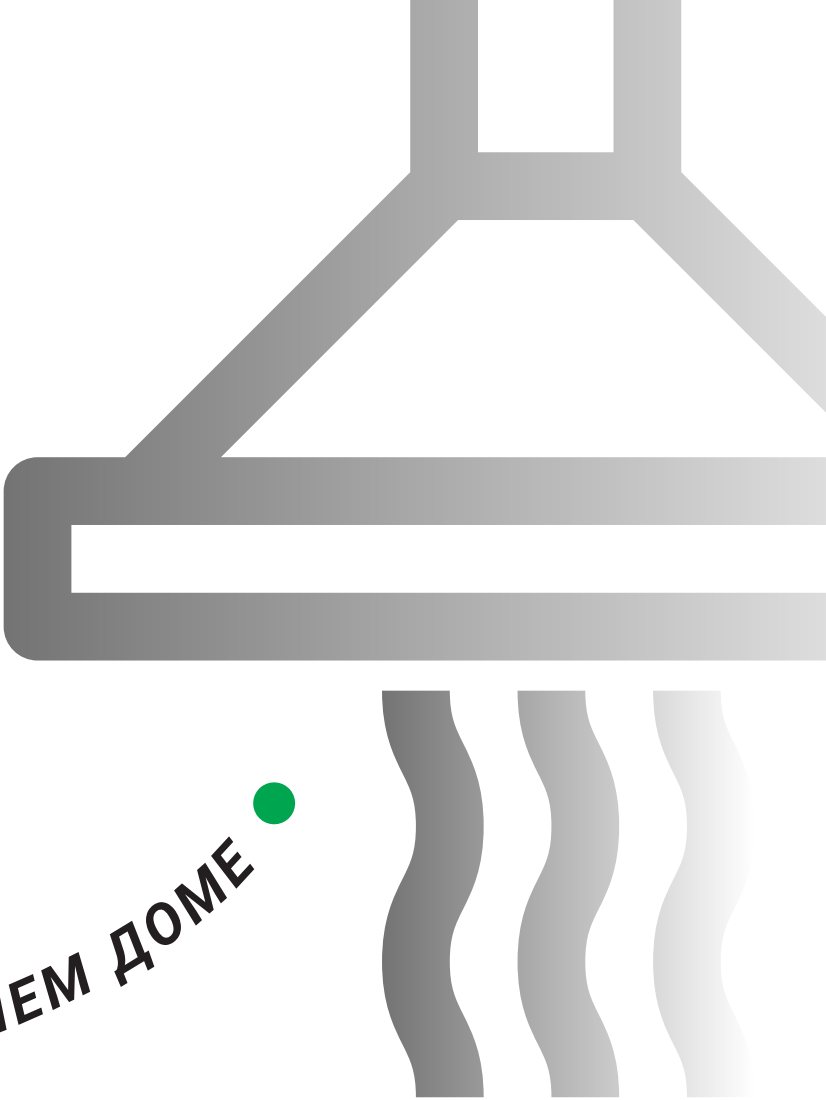

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ ●

savo

Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1,
FI-01510 Vantaa, Finland

www.savo.fi

Партнер SAVO в России:

ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый телефон	8 800 222 1422
Москва	тел. +7 903 260 71 34
Санкт-Петербург	тел. +7 812 449 47 43
Екатеринбург	тел. +7 343 357 32 27
Новосибирск	тел. +7 922 157 29 29
Казань	тел. +7 927 494 99 57
Краснодар	тел. +7 861 212 69 19

E-mail: sales@vilpe.ru

Партнер SAVO в Украине:

ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев	тел. +38 044 432 8448
	тел. +38 067 440 2970
	тел. +38 067 440 2968
	тел. +38 067 440 0182
	тел. +38 067 245 0897