



KATALOGAS 2023



VILPE esmė – inovacijos

VILPE įmonės veikla prasidėjo nuo inovacijos, kai mano tėvas Eero Saikkonenas išrado grybo formos izoliacijos tvirtinimo elementą. Jis visada pabrėždavo, kad produktų kūrimas yra vienintelis būdas įmonei dirbti stabiliai – nekuriant produktų galima dirbti sėkmingai tik kurį laiką, bet ne ilgalaikėje perspektyvoje. Jau dešimtmečius Eero idėjomis pagrįsti nauji sprendimai, palengvinantys kasdienį darbą statybų aikštelėse.

Šiandien taip pat esame įsitikinę, kad naujos idėjos ir inovacijos padės mums išgyventi ekonomiškai neramų laikotarpį dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Kitas mūsų kertinis akmuo yra klientai ir

ilgalaikė partnerystė. Viliamės, kad išmanieji VILPE Sense sprendimai atvers naujų verslo galimybių mūsų partneriams.

Ant mūsų gamyklos Suomijoje fasado kabo užrašas: „Čia gaminami geriausi pasaulyje ventiliacijos kaminėliai“. Esame tvirtai įsitikinę, kad Suomijoje pagamintų kokybiškų gaminių paklausa išliks, kadangi grynas patalpų oras ir sveiki pastatai visada bus svarbu, tausojant žmonių sveikatą.

Tuomas Saikkonenas
VILPE generalinis direktorius



Kodėl VILPE®?

- ✓ Išskirtiniausias produktų asortimentas ir optimalus sandėliavimas
- ✓ Kokybiški produktai visų tipų stogams
- ✓ Pilni komplektai: montavimo įrankiai ir instrukcijos, VILPE® garantijos mazgams
- ✓ Montavimas: greitas ir paprastas
- ✓ Funkcionalumas: visiška apsauga nuo vandens
- ✓ Estetika: harmoningas dizainas ir spalvos, puikiai derančios prie stogų dangų
- ✓ Ilgaamžiškumas. 45 metų gamybos patirtis
- ✓ Išskirtinai ilga garantija

Garantuota
VILPE® kokybė:

- 10 metų estetinė garantija
- 20 metų techninė garantija
- 2 + 3 metų garantija
elektrinėms dalims

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com

Auksė Batvinskienė


+370 655 73120

aukse.batvinskiene@vilpe.com

> **VILPE.COM**

Kontaktai

FLOW stoginiai ventiliatoriai	6, 8
E stoginiai ventiliatoriai	7, 9
Kamino ventiliatorius	9
VILPE® Sense	11
ECo Ideal Wireless	12
Regulatoriai	12
Tyli virtuvė	14
Bevarikliai gartraukiai	14
Ventiliacijos kaminėliai, kanalizacijos alsuokliai	16
Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai	17
FLOW ventiliacijos kaminėliai	18
Oro pritekėjimo elementai	22
P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm	23
P serijos praėjimo elementai: 160-250 mm	25
Antenų ir vamzdžių praėjimai	26
Solar praėjimo elementai	27
VILPE® Wive	28
Wive oro tiekimo orlaidės	29
Daugiafunkcės grotelės	30
VILPE® IO	32
ROSS deflektoriai	34
KTV ventiliacinės čerpės	35
Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai	36
Stogo liukai	36
Alipai deflektoriai	37
Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno	38
Plastikinės grotelės	38
A modelio stogo įlajos	39
C modelio stogo įlajos	39
Priedai	40
Stogo įlajos	41
Kraigo galiniai dangteliai	42
Bituminių stogų sandarikliai	42
Plieninių stogų sandarikliai	43
Garų izoliacijos sandarikliai	43
PVC stogų sandarikliai	43
Kaminių praėjimo elementai	44
Kamino praėjimai apvaliems kaminams	45
Tvirtinimo elementai	46
POWER A tvirtinimo elementai	46
POWER A montavimo įrankiai	46
Croco tvirtinimo elementai	47
Croco vinys ir sraigčiai	49
Croco B ir Croco A įrankiai	49

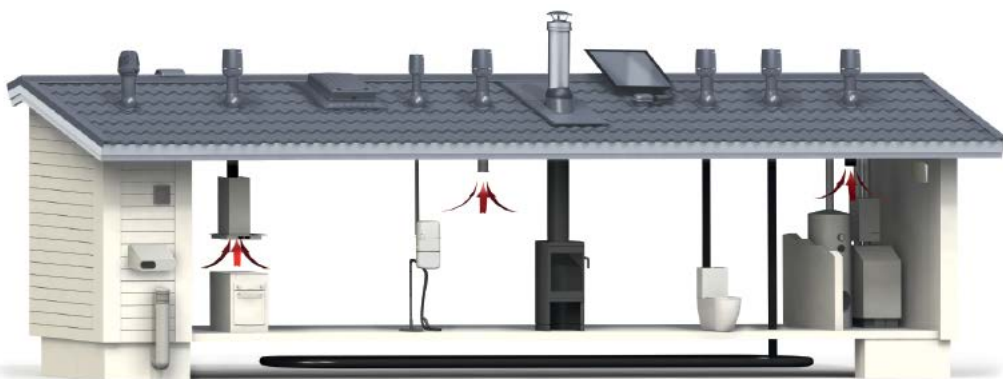

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serijos produktai šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventilatoriai ir ventiliacijos kaminėliai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai montuojami ant bet kurio tipo dangos šlaitinio stogo, kurio nuolydis mažesnis nei 50 laipsnių. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventilatoriams ir P tipo ventiliacijos kaminėliams. Naudojant P serijos XL stogo ventilatorius ir XL ventiliacijos kaminėlius reikia rinktis XL praėjimo elementus.



S serijos produktai montuojami ant horizontalių paviršių

S serijos stogo ventilatoriai ir ventiliacijos kaminėliai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Juos taip pat tinka montuoti ant ypač mažo nuolydžio stogų. S serijos ventilatoriai ir kaminėliai gali būti montuojami kotedžuose ir daugiabučiuose namuose ant bendrų vėdinimo šachtų. Pastato renovacijos metu S tipo ventilatorius gali būti naudojamas seną natūralią vėdinimo sistemą keičiant į mechaninę.



Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventilatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 100-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.



	Analogas
	Juoda RAL 9017
	Ruda RAL 8017
	Žalia RAL 6020
	Pilka RAL 7015
	Raudona RAL 3009
	Plytinė RAL 8004
	Šviesiai pilka RAL 7040
	Antracito RAL 7016

Produktų sąrašai

Spalva	Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.
Vnt./pakuotė	Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytų daiktų skaičius turi atitikti nurodytą daiktų skaičių pakuotėje.
Vnt./padėklas	Kiek daiktų yra ant padėklo. Paruošto Euro padėklo (80x120 cm) aukštis 120 cm, jei nenurodyta kitaip.
Pristatymas Sandėliuojama/Užsakoma.	Užsakomos prekės gaminamos gavus užsakymą, todėl pristatymo terminas gali pailgėti.



VILPE® ECo110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualeto vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	28*	350272
Pilka	1	28*	350277



VILPE® ECo125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	28*	350242
Ruda	1	28*	350244
Žalia	1	28*	350246
Pilka	1	28*	350247
Raudona	1	28*	350248
Plytinė	1	28*	350249
Šviesiai pilka	1	28*	350241
Antracito	1	28*	35024G



VILPE® ECo160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	28*	350252
Ruda	1	28*	350254
Žalia	1	28*	350256
Pilka	1	28*	350257
Raudona	1	28*	350258
Plytinė	1	28*	350259
Šviesiai pilka	1	28*	350251
Antracito	1	28*	35025G





VILPE® ECo200P/500 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	6	350302
Ruda	1	6	350304
Pilka	1	6	350307
Raudona	1	6	350308
Plytinė	1	6	350309

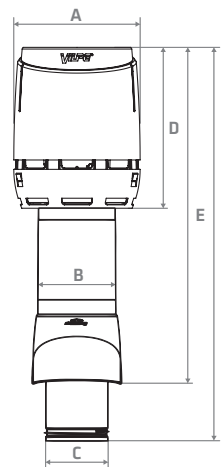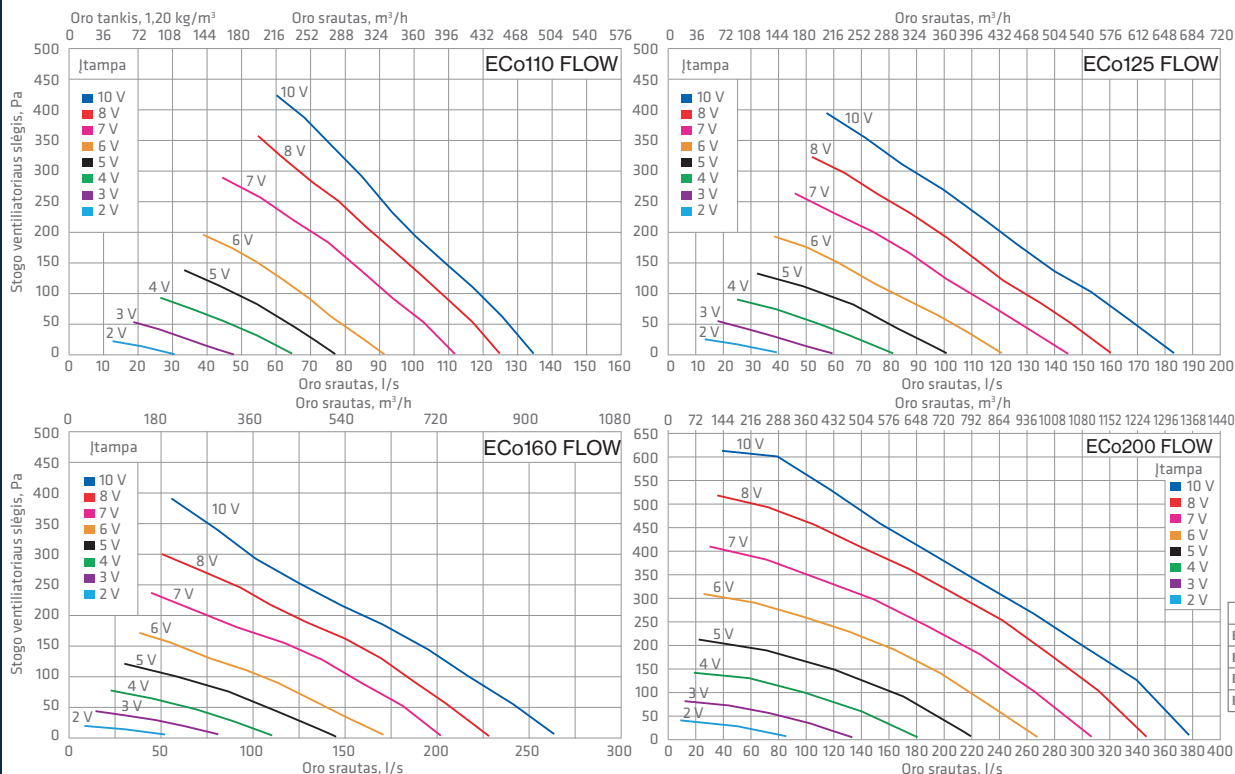

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECo125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECo160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECo200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigčiai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	24*	73592
Ruda	1	24*	73594
Žalia	1	12	73596
Pilka	1	24*	73597
Raudona	1	12	73598
Plytinė	1	12	73599





VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigčiai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	24*	73472
Ruda	1	24*	73474
Žalia	1	24*	73476
Pilka	1	24*	73477
Raudona	1	24*	73478
Plytinė	1	24*	73479
Šviesiai pilka	1	24*	73471

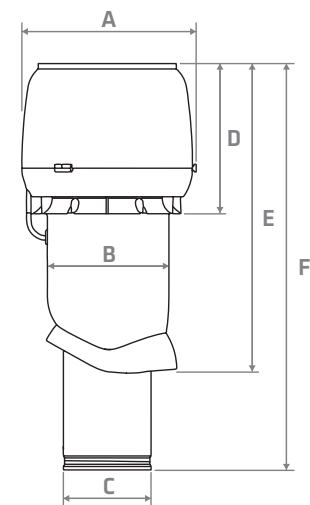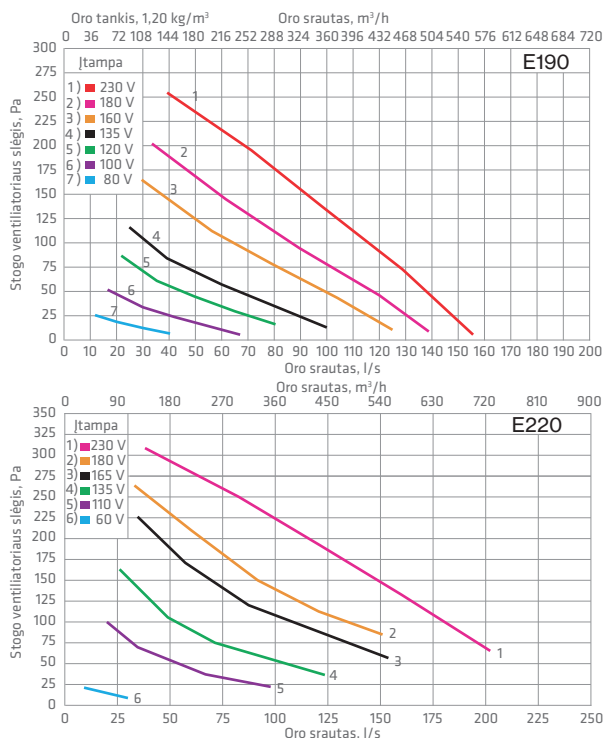

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738



Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	15	350282
Ruda	1	15	350284
Žalia	1	15	350286
Pilka	1	15	350287
Raudona	1	15	350288
Plytinė	1	15	350289
Šviesiai pilka	1	15	350281



Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplekta neįeina: VILPE® Eco reguliatorius.

Juoda	1	15	350202
Ruda	1	15	350204
Žalia	1	15	350206
Pilka	1	15	350207
Raudona	1	15	350208
Plytinė	1	15	350209
Šviesiai pilka	1	15	350201



Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymas. VILPE® Tvlj Virtuvė.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplekta neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.



Juoda	1	15	350212
Ruda	1	15	350214
Žalia	1	15	350216
Pilka	1	15	350217
Raudona	1	15	350218
Plytinė	1	15	350219
Šviesiai pilka	1	15	350211



Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigta, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	8	350312
Ruda	1	8	350314
Pilka	1	8	350317
Raudona	1	8	350318
Plytinė	1	6	350319

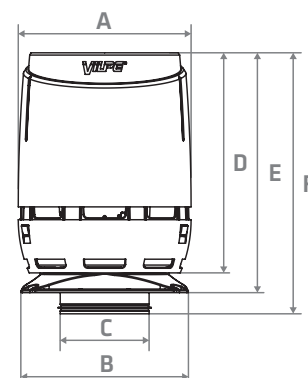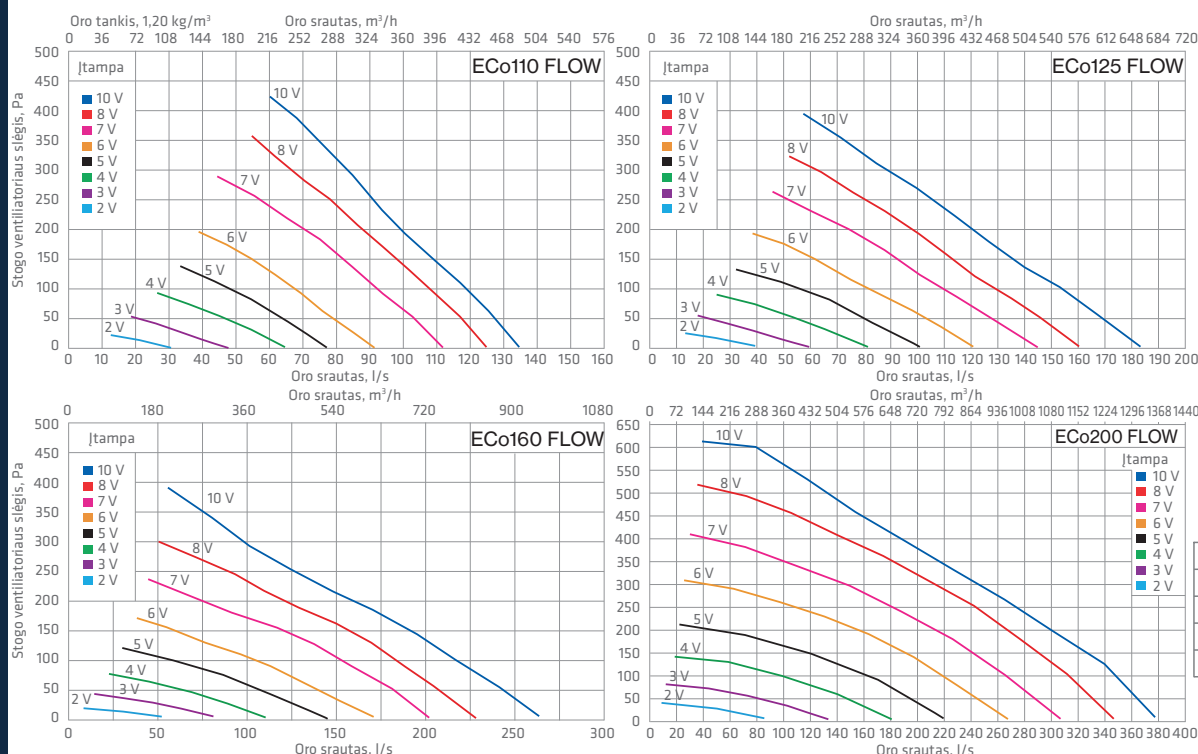

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW	400	395	200	456	524	560



VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
 Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
 Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.



Juoda	1	12	737522
Ruda	1	12	737524
Žalia	1	12	737526
Pilka	1	12	737527
Raudona	1	12	737528
Plytinė	1	12	737529
Šviesiai pilka	1	12	737521




VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
 Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
 Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	12	737502
Ruda	1	12	737504
Žalia	1	12	737506
Pilka	1	12	737507
Raudona	1	12	737508
Plytinė	1	12	737509
Šviesiai pilka	1	12	737501

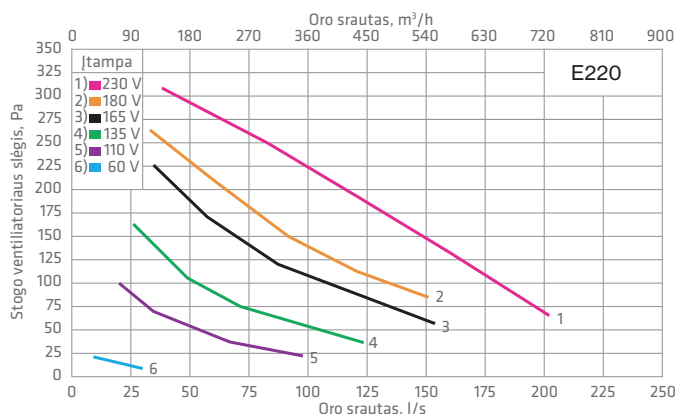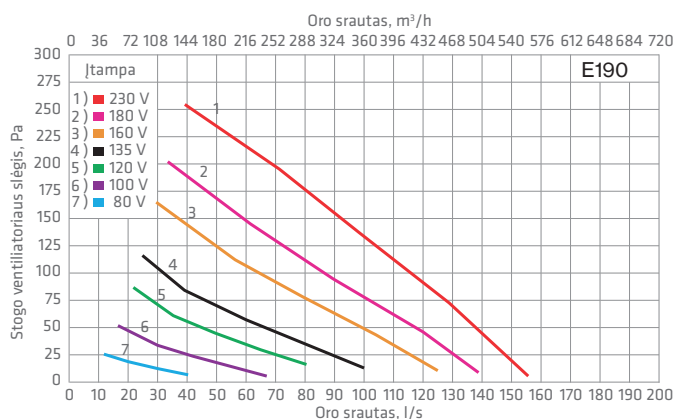

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

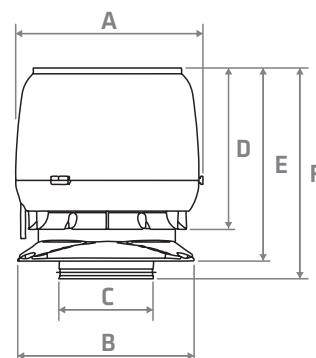

Kamino ventilatorius

VILPE® TI-17 KAMINO VENTILIATORIUS

Paskirtis: skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 123x123 mm iki maks. 160x160 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C.
Komplektacija: kamino ventiliatorius.

1	36	735098	690,00
---	----	--------	--------



Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas

Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų vėdinimui

Įprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus patalpų oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, turi būti pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per oro tiekimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą 120-150 m² ploto name ortakio sistemoje prarandamas net 100 Pa slėgis. Lengviausias būdas įvertinti slėgio nuostolius-skačiuoti 5 Pa kiekvienam ortakio metrui (įskaitant vėdinimo įrangą, alkūnes ir t.t.).

Slėgio nuostoliai priklauso ne tik nuo ortakio ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo alkūnių skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekama patalpų orą šalinant per stoginį ventiliatorių, veikiantį 70 % didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

m² didžiausias dydis

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo125 FLOW / ECo190	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
ECo160 FLOW / ECo220	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
ECo200 FLOW / ECo250	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų ištraukti 25 litrus oro per sekundę. Triukšmo lygis virtuvėje neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei gartraukis yra paaukštintas).

Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo ortakyje) turėtų būti nurodyta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m ³ /h)	170 l/s (612 m ³ /h)	155 l/s (558 m ³ /h)
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	220 l/s (792 m ³ /h)
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m ³ /h)	365 l/s (1314 m ³ /h)	348 l/s (1253 m ³ /h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)

Laidų sujungimo schemas

E190, E220

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas



ECo110

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas



ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo160 FLOW, ECo200 FLOW

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

Valdymo kabelis

Įtampos išėjimas
+10 V max, 1,1 mA raudonas
Lin/PWM valdymo įvestis
0-10 VDC/PWM geltonas
GND mėlynas
Tach išvestis baltas



(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmenys

ECo190, ECo220, ECo250

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

Valdymo kabelis

Įtampos išėjimas
+10 V max, 1,1 mA raudonas
Lin/PWM valdymo įvestis
0-10 VDC/PWM geltonas
GND mėlynas
Tach išvestis baltas

(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmenys



VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Kondensatorius	Sukimosi greitis
E190	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm
ECo110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm

IŠMANUSIS VĖDINIMAS – ESMINĖ DRĖGMĖS KONTROLĖS DALIS

Tinkamas stogo konstrukcijų vėdinimas tai veiksmingas būdas užkirsti kelią drėgmės kaupimuisi pastato konstrukcijose ir izoliacijoje.



„Jei vanduo laša ant pusryčių stalo, galime greitai pastebėti prakiurusį stogą ir pašalinti padarinius. Tačiau jei kur nors atsiranda nedidelis nuotėkis ir šešis mėnesius konstrukcijoje kaupiasi drėgmė, to galima nepastebėti, kol nesudrėksta visa stogo konstrukcija“, – sako Veli-Pekka Lahti, VILPE mokslinių tyrimų ir plėtros direktorius.

Netinkamas vėdinimas dar labiau apsunkina problemos sprendimą

Drėgmės kaupimuisi įtakos turi drėgnos oras, drėgmės nuotėkis ir vėdinamų erdvių dydis. Kuo anksčiau aptinkama žala, tuo lengviau ir pigiau ją ištaisyti. „Dėl ilgo rudens ir nedidelių temperatūrų skirtumų konstrukcijose kaupiasi drėgmė. Rasos taške garai kondensuojasi, susidariusį vandenį sunku pašalinti iš konstrukcijų. Esame surinkę daug duomenų, rodančių, kad vėdinant netinkamu laiku drėgmė vis tiek prasiskverbia“, – sako V. P. Lahti.

Pažangus vėdinimas padeda įveikti sezoninių oro sąlygų svyravimų keliamus iššūkius. Padidėjus drėgmės lygiui, sistema VILPE Sense padidina konstrukcijų ir izoliacinių sluoksnių vėdinimą bei pagerina pasyviąją oro cirkuliaciją.

Belaidžiais jutikliais užfi ksuotas drėgmės lygio padidėjimas konstrukcijose bevielio ryšio tinklu perduodamas į valdymo bloką.

Tuomet jis, atsižvelgdamas į vėdinimo poreikį, lauko oro temperatūrą ir santykinę drėgmę, sureguliuoja stoginio ventiliatoriaus VILPE ECO našumą iki optimalaus lygio. Pavyzdžiui, jei lietingu oru vėdinimui naudojamo oro drėgmės lygis per daug padidėja, srautas sumažėja. Kai drėgmės perteklius pašalinamas, stogo ventiliatorius vėl pradeda veikti įprastu režimu.

Išmanusis stogas prailgina pastato tarnavimo laiką

Paslėptas konstrukcijų vėdinimo problemas sunku aptikti. Stebint ir naudojant duomenis galima užkirsti kelią anomalijoms, rasti paslėptus gedimus ir numatyti techninę priežiūrą. Todėl konstrukcijų drėgmės valdymo sistema yra atsakingos statybos ir pastatų priežiūros dalis.

Išmanusis stogas VILPE Sense yra pirmasis rinkoje gaminy, padedantis aptikti drėgmės žalą ir užkirsti jai kelią – jis matuoja santykinę drėgmę ir temperatūrą konstrukcijose, pavyzdžiui, stogo, arba žemesniuose pastato aukštuose ir pateikia objektyvius, išmatuojamus duomenis, kurie padeda priimti sprendimus dėl remonto.

Sistema leidžia tiksliai ir metodškai stebėti stogų ir apatinių pastato lygių būklę. Surinktus duomenis taip pat gali naudoti nekilnojamojo turto savininkai, valdytojai, daugiabučių namų gyventojų bendrijos bei įmonės, vykdančios renovaciją, pavyzdžiui, kai pastatas parduodamas arba jo priežiūra perduodama iš vienos įmonės kitai.

Sistemos Sense privalumai

- Automatinis konstrukcijų stebėjimas ir vėdinimas
- Izoliacijos ir konstrukcijų džiovinimas
- Užkerta kelią pelėsių ir grybelių augimui
- Mažesnis neplanuotų remonto darbų poreikis



> VILPE.COM/EN/SENSE

Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® SENSE NAUJIENA

Paskirtis: sistemą sudaro 2 jutikliai ir valdymo blokas, prijungtas prie ECO ventiliatoriaus. Išmani sistema aptinka ir įspėja apie galimus vandens nuotėkius ir susikaupusią drėgmę pastatų konstrukcijose, pavyzdžiui, stoge ar rūsyje. Jei bus nustatyta didelė drėgmė, sistema išdžiovins stogo izoliacijos sluoksnį, kad būtų išvengta pelėsių augimo ir kitų rimtų pažeidimų. Per VILPE Sense programėlę galite bet kuriuo metu patikrinti vieno ar kelių pastatų konstrukcijų būklę.

Komplektacija: valdymo blokas, 2 jutikliai.

Pagrindinis komplektas	1	735040
Jutiklis	1	735041



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS NAUJIENA

Paskirtis: Priima duomenis iš išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir įkelia juos tiesiai į VILPE debesijos paslaugą saugojimui ir analizei.

1	735044
---	--------



VILPE® ECO SENSE STOGINIS VENTILIATORIUS NAUJIENA

Paskirtis: VILPE stogo ventiliatorius ECO Sense montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio. Prie ventiliatoriaus prijungiamas VILPE Sense valdymo blokas ir du jutikliai. Ventiliatorius automatiškai reguliuojasi pagal jutiklių siunčiamus duomenis. Valdymo įtampa 0-10 V. EC variklis.

Matmenys: Ø 110 mm, išorinis Ø 257 mm. Aukštis virš stogo 670 mm, kai montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio.

Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigčiai; montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija.

1	741982
---	--------



VILPE® SENSE NUOTĖKIO JUTIKLIAI NAUJIENA

Paskirtis: Montuojami konstrukcijose naudojant VILPE Croco tvirtinimo elementus. Sistema veikia kartu su VILPE Sense mobiliąja bazine stotimi, sumontuota pastato šildomoje dalyje. Duomenis mobili stotis gauna iš jutiklių, kuriuos įkelia ir saugo VILPE debesijos paslaugoje. VILPE Sense mobili bazinė stotis ir VILPE Croco tvirtinimo elementai parduodami atskirai.

Komplektacija: jutikliai RHT-2 (10 vnt.)

1	735045
---	--------





VILPE® ECo Ideal Wireless



AUTOMATINIS VENTILIACIJOS VALDYMAS JŪSŲ NAMUOSE

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos valdymo sistema automatiškai nustato reikiamą ventiliaciją pagal vyraujančias sąlygas ir oro kokybę. Belaidžiai jutikliai matuoja santykinę drėgmę (RH) ir anglies dioksido (CO₂) koncentraciją ore bei siunčia šią informaciją į valdymo bloką. Tuomet vėdinimo lygis sureguliuojamas taip, kad užtikrintų gerą oro kokybę be naudojamos energijos pertekliaus.

Nesvarbu, ar jūs renovuojate ar statote nuo nulio, VILPE® ECo Ideal Wireless yra puikus pasirinkimas, kad jūsų namo ventiliacijos poreikiai būtų lengvai ir nebrangiai įgyvendinti.

VILPE® ECo Ideal Wireless sistema yra idealus sprendimas, jei norite pakeisti esamą natūralią vėdinimo sistemą mechanine ventiliacijos sistema. Su VILPE® ECo Ideal Wireless paprastai ir patikimai reguliuosite mechaninę vėdinimo sistemą, taupydami energiją ir pinigus. VILPE® ECo Ideal Wireless puikiai tiks tiek senų, tiek ir naujų pastatų vėdinimui. Tai ypač geras sprendimas garažų ir sandėlių ventiliacijai.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos reguliavimo sistema susideda iš VILPE® ECo Ideal Wireless valdymo bloko, HR drėgmės jutiklio ir papildomo CO₂ jutiklio. VILPE® ECo Ideal Wireless sistema sujungiama su VILPE® ECo stoginiu ventiliatoriumi (kuriam parenkamas stogo dangai tinkantis VILPE® praėjimo elementas).

PAGAL POREIKĮ REGULIUOJAMAS VĖDINIMAS

- Automatiškai sureguliuota
- Belaidžiai jutikliai ir vartotojo skydelis
- Atsipirkimo laikotarpis 5 metai
- Taupo elektros energiją*
- VILPE® garantija

PRITAIKYMAS

- Statybai ir renovacijai
- Drėgnų patalpų vėdinimui
- Garažo ventiliacijai
- Esamos vėdinimo sistemos efektyvumo pagerinimui

*Pavyzdys: 120 m² namo vėdinimas su sistema ECo stoginis ventiliatorius + ECo Ideal Wireless užtikrina 2600 kWh/metus energijos sutaupymą nei naudojant įprastinį AC variklio ventiliatorių.

Regulatoriai

Produkto Nr. € / Vnt. be PVM

VILPE® ECo IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS

Paskirtis: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), vartotojo skydelis (UP), drėgmės jutiklis (RH), instrukcija. CO₂ jutiklis parduodamas atskirai.

735030



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).

Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

735031



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis CO₂ jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.

Komplektacija: CO₂ jutiklis, instrukcija.

735032



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CU – VALDYMO BLOKAS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos valdymo blokas.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), montavimo instrukcija.

735033



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS UP – VARTOTOJO SKYDELIS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos vartotojo skydelis.

Komplektacija: Vartotojo skydelis (UP), montavimo instrukcija.

735034



VILPE® ECo POTENCIOMETRAS

Paskirtis: pakopiniam EC ventiliatorių greičio valdymui. Valdymo signalas 0-10 V. Paviršinis. IP65.
Matmenys: 86x86x39 mm.
Komplektacija: potenciometras, naudojimo instrukcija.

735038

**VILPE® ECo REGULIATORIUS 0-10 V**

Paskirtis: bepakopis ECo reguliatorius rankiniam VILPE® ECo stoginių ventiliatorių sukimosi greičio reguliavimui. Užtikrina 0-10 V signalą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Paviršinis/Ileistinis. IP40/54.
Matmenys: 85x85 mm.
Komplektacija: reguliatorius.

735028

**VILPE® ECo MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI**

Paskirtis: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).
Komplektacija: ECo monitorius, instrukcija.

735029

**VILPE® SLĖGIO REGULIATORIUS 24 V**

Paskirtis: nustato slėgio pokyčius ventiliacijos kanale ir automatiškai reguliuoja stoginio ventiliatoriaus našumą, kad vėdinimo kanale būtų išlaikytas pastovus slėgis. Suderinamas su EC stoginiais ventiliatoriais. Sieninis. IP54.
Matmenys: 78x90x40 mm.
Komplektacija: slėgio reguliatorius, žarna, du matuokliai ir naudojimo instrukcija.

Regulatorius

735036

Maitinimo šaltinis

735037

**VILPE® VIRŠTINKINIS REGULIATORIUS 2299 AG****NAUJIENA**

Paskirtis: Skirtas E serijos stoginių ventiliatorių variklio sūkių dažniui valdyti (kintamoji srovė). Paviršinis. IP 44
Komplektacija: reguliatorius.

735022

**VILPE® STALINIS CO₂ MONITORIUS**

Paskirtis: nustato CO₂ kiekį patalpoje. Kompaktiškas, lengvai naudojamas mini stalinis prietaisas CO₂ koncentracijai ir temperatūrai matuoti. Galima išsaugoti duomenis kompiuteryje.
Komplektacija: monitorius, USB laidas, naudojimo instrukcija.

735035

**Remonto rinkiniai**

Vnt./pakuotė

Produkto Nr.

€/Vnt. be PVM

VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735052

VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735050

VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735054

VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735055

VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735056

VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735057

VILPE® RADON STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735053

VILPE® ECo 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735058

VILPE® ECo 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735059

VILPE® ECo 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735060

VILPE® ECo 110/190 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735061

VILPE® ECo 220 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735062

VILPE® ECo 250 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS

1

735063

VILPE® 1,5µF KONDENSATORIUS

1

735003

VILPE® 2µF KONDENSATORIUS

1

735004

VILPE® 3µF KONDENSATORIUS

1

735006

VILPE® 6µF KONDENSATORIUS

1

735008



ITIN TYLIAI VEIKIANTIS GARTRAUKIS

VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ

ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.


Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu.


Ortakyje sukuriama gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

SILENTKITCHENVILPE.COM

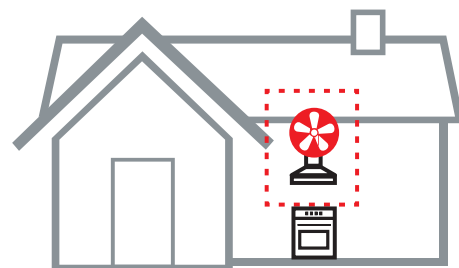

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

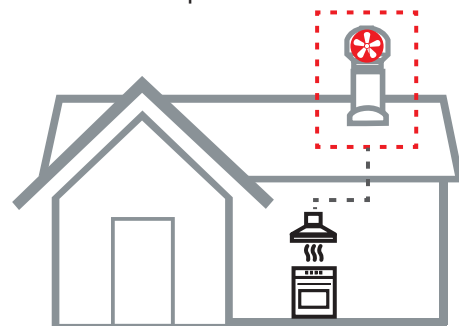

Virtuvės gartraukis + stoginis elektrinis ventiliatorius – tyli virtuvė

Bevarikliai gartraukiai

SAVO PH-26

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- greičio perjungimas ištraukiant skydelį
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- ortakio skersmuo 125 mm
- 500/600 x 280 (+20 mm priekinis skydelis) x 170 mm (plotis x gylis x aukštis)

Modelis

Plotis/spalva

Produkto Nr.

€/Vnt. be PVM

PH-2606-S

60 cm RST

90617

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190



SAVO eGH-56

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10V)
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- ASC režimas (automatinis paleidimas, valdymas ir išjungimas)
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 538 x 284 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

SAVO GH-56

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520/720 x 285 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

eGH-5605-S/ASC

54 cm RST

97331

GH-5605-S

54 cm RST

90638

GH-5607-S

72 cm RST

90639



SAVO eCH-69 baltas arba juodas 80 cm

- sieninis modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- apšviestas sensorinis valdymo skydelis
- laikmatis, galutinių oro mainų režimas
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ kamino tipo korpusas 950-1240 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
EC0125 FLOW, EC0160 FLOW

SAVO CH-69 baltas arba juodas 55 cm

- sieninis modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- apšviestas sensorinis valdymo skydelis
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ kamino tipo korpusas 950-1240 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

eCH-6908-W	80 cm baltas stiklas	97031
eCH-6908-B	80 cm juodas stiklas	97032
CH-6906-W	55 cm baltas stiklas	86540
CH-6906-B	55 cm juodas stiklas	86541



SAVO eIH-76 RST arba baltas 32cm

- tvirtinamas prie lubų salos tipo modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- mygtukinis valdymas
- ASC režimas (automatinis paleidimas, valdymas ir išjungimas)
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (skersmuo x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
EC0125 FLOW, EC0160 FLOW

SAVO IH-76 RST arba baltas 32 cm

- tvirtinamas prie lubų salos tipo modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- mygtukinis valdymas
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (skersmuo x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

eIH-7603-S/ASC	32 cm RST	97211
eIH-7603-W/ASC	32 cm baltas	97212
IH-7603-S	32 cm RST	90574
IH-7603-W	32 cm baltas	92574



SAVO eRH-95 RST 110 cm

- įmontuojamas į lubas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- nuotolinio valdymo pultas
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 18 W, 6 x LED (3000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- priminimas apie filtrų valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (ilgis x plotis x aukštis)

eRH-9511-S	110 cm RST	97361
------------	------------	-------

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
EC0160 FLOW





Ventiliacijos kaminėliai Kanalizacijos alsuokliai

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 110P/300 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	10	40	350232
Ruda	10	40	350234
Pilka	10	40	350237
Raudona	10	40	350238
Plytinė	10	40	350239
Šviesiai pilka	10	40	350231
Antracito	10	40	35023G



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda	1	32*	350292
Ruda	1	32*	350294
Žalia	1	32*	350296
Pilka	1	32*	350297
Raudona	1	32*	350298
Plytinė	1	32*	350299
Šviesiai pilka	1	32*	350291
Antracito	1	32*	35029G



VILPE® 110P/300 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	20	80	74122
Ruda	20	80	74124
Pilka	20	80	74127
Raudona	20	80	74128
Plytinė	20	80	74129



VILPE® 110P/IS/350 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Taip pat reikalinga VILPE® Flex lanksčioji jungtis. Naudojant kaip radono sistemos ventiliacijos vamzdį, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 350 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	10	48	74132
Ruda	10	48	74134
Žalia	10	48	74136
Pilka	10	48	74137
Raudona	10	48	74138
Plytinė	10	48	74139





VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	12	48	74160
Ruda	12	48	741604
Pilka	12	48	741607
Raudona	12	48	741608
Plytinė	12	48	741609
Šviesiai pilka	12	48	741601

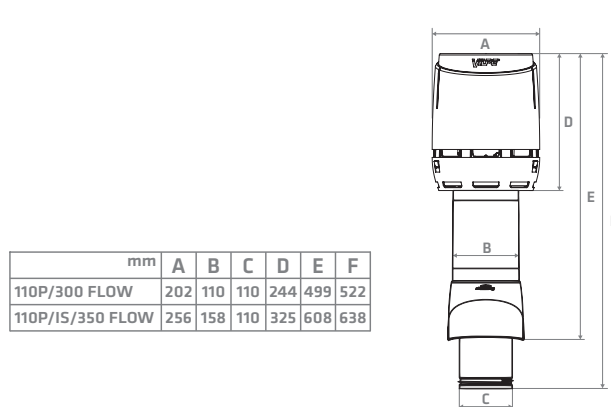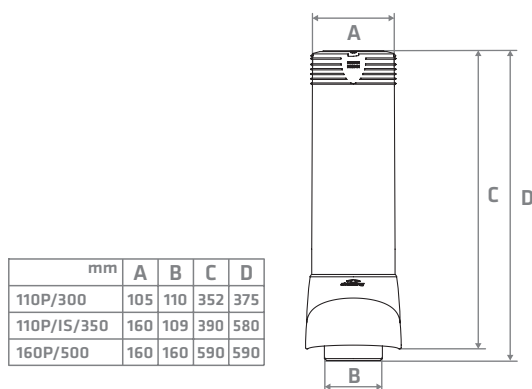

Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai

VILPE® FLOW GAUBTAS 110

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 110 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	18	72	350222	
Ruda	18	72	350224	
Pilka	18	72	350227	
Raudona	18	72	350228	
Plytinė	18	72	350229	



VILPE® FLOW GAUBTAS 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	10	40	350072	
Ruda	10	40	350074	
Žalia	10	40	350076	
Pilka	10	40	350077	
Raudona	10	40	350078	
Plytinė	10	40	350079	
Šviesiai pilka	10	40	350071	



VILPE® AP GAUBTAS FLOW 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® 160P/500 neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	12	48	731622	
Ruda	12	48	731624	
Pilka	12	48	731627	
Raudona	12	48	731628	
Plytinė	12	48	731629	



VILPE® LANKSČIOJI JUNGtis 110

Paskirtis: VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. Negali būti naudojama kaip kampinė jungtis. Po sujungimo neturi būti ištempta.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: lanksčioji jungtis, sąvaržos.


1	160	74204	
---	-----	-------	--




VILPE® ADAPTERIS 75/110

Paskirtis: VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu.
Matmenys: Ø 75/110 mm.
Komplektacija: adapteris.

20	240	74203	
----	-----	-------	--



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160

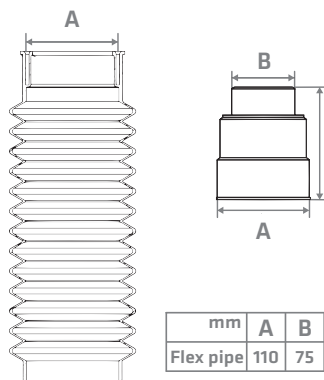

mm	A	B	C
Flex pipe 110	110	75	128



VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

VILPE® 160P/IS/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos XL vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.


Juoda	1	32*	350042
Ruda	1	32*	350044
Žalia	1	32*	350046
Pilka	1	32*	350047
Raudona	1	32*	350048
Plytinė	1	32*	350049
Šviesiai pilka	1	32*	350041
Antracito	1	32*	35004G

Juoda	1	24*	350052
Ruda	1	24*	350054
Žalia	1	24*	350056
Pilka	1	24*	350057
Raudona	1	24*	350058
Plytinė	1	24*	350059
Šviesiai pilka	1	24*	350051
Antracito	1	24*	35005G


Juoda	1	6	350102
Ruda	1	6	350104
Pilka	1	6	350107
Raudona	1	6	350108
Plytinė	1	6	350109

Juoda	1	6	350132
Ruda	1	6	350134
Pilka	1	6	350137
Raudona	1	6	350138
Plytinė	1	6	350139
Antracito	1	6	35013G

Juoda	1	6	350152
Ruda	1	6	350154
Pilka	1	6	350157
Raudona	1	6	350158
Plytinė	1	6	350159

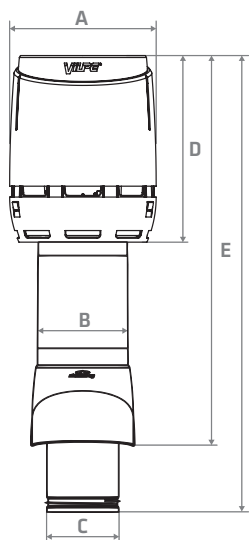

	mm					
	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

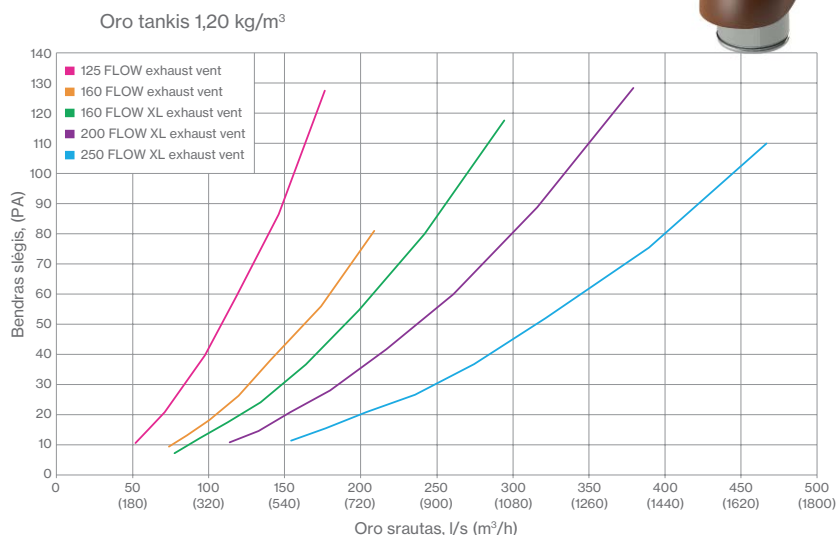

VILPE® 125S 250x250 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 250x250 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Juoda	1	24	350012
Ruda	1	24	350014
Žalia	1	24	350016
Pilka	1	24	350017
Raudona	1	24	350018
Plytinė	1	24	350019
Šviesiai pilka	1	24	350011



VILPE® 160S 300x300 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Juoda	1	15	350032
Ruda	1	15	350034
Žalia	1	15	350036
Pilka	1	15	350037
Raudona	1	15	350038
Plytinė	1	15	350039
Šviesiai pilka	1	15	350031



VILPE® 200S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Juoda	1	8	350162
Ruda	1	8	350164
Pilka	1	8	350167
Raudona	1	8	350168
Plytinė	1	8	350169



VILPE® 250S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 250 mm, pagrindas 400x400 mm.



Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Juoda	1	8	350172
Ruda	1	8	350174
Pilka	1	8	350177
Raudona	1	8	350178
Plytinė	1	8	350179



Oro tankis 1,20 kg/m³

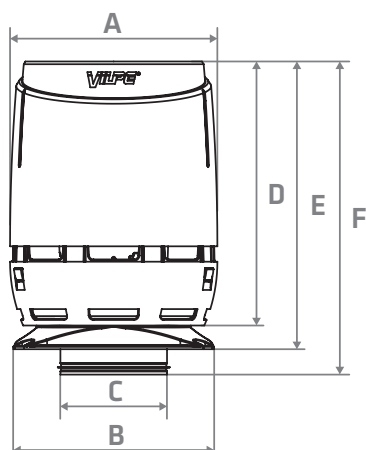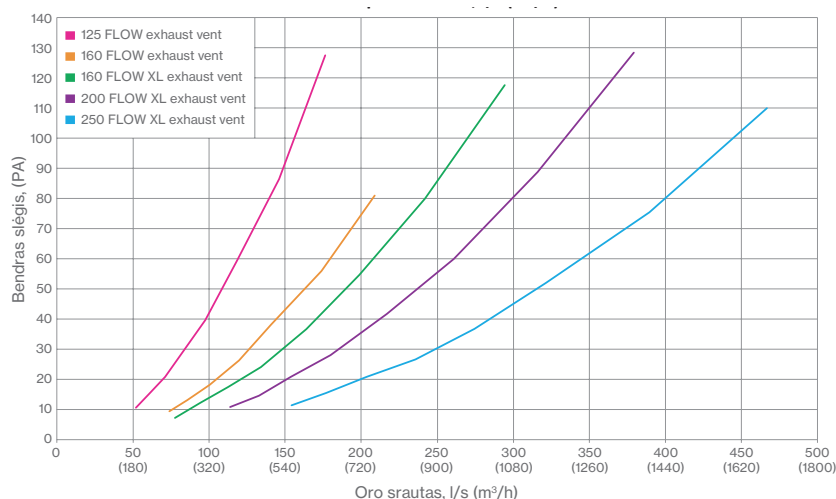

mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

VILPE® FLOW

NAUJIENA 315-6306S FLOW ventiliacijos kaminėliai daugiabučiams ir pramoniniams pastatams – universalus sprendimas

315-630S VENTILIACIJOS KAMINĖLIAI

Ortakių dydžiai: Ø 315, 400, 500 ir 630 mm

Puikios eksploatacinės savybės

Užtikrintas vandens atskyrimas

Pagaminta iš lengvo ir patvaraus polietileno

Atsparumas cheminėms medžiagoms



PARUOŠTI MONTAVIMUI PERĖJIMAI

Dydžiai: 724x724 mm (Ø 315/400) ir 970x970 mm (Ø 500/630)

Greitas ir lengvas montavimas

Pagaminta iš plėvele dengtos faneros su plieno lakštų skydu, užtikrinančiu vandens nepralaidumą

Anga pagrindo plokštėje neišpjauta, todėl patogu parinkti ortakio perėjimo vietą

100 mm izoliacinis sluoksnis,




A1 gaisringumo klasė

Integruotas triukšmo slopintuvas

Tvirtinimo detalių ir sraigčių rinkinys

Plieno lakštai (užsakomi atskirai)

VILPE 315-630S FLOW ventiliacijos kaminėliai ir jau paruošti montavimui perėjimai užtikrina puikų ir universalų sprendimą didesniems vėdinimo projektams. Produktus galima naudoti kaip ventiliacijos angas oro šalinimui naujuose ar renovuotuose daugiabučiuose ir pramoniniuose pastatuose, viešbučiuose, sporto salėse ar kituose dideliuose pastatuose, kuriuose yra įrengta šiuolaikiška vėdinimo sistema. Tiek ventiliacijos kaminėlius, tiek perėjimus galima rasti MagiCAD.

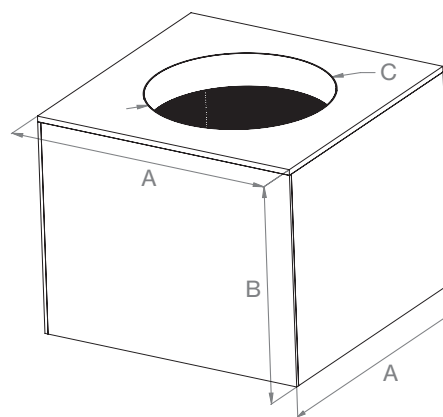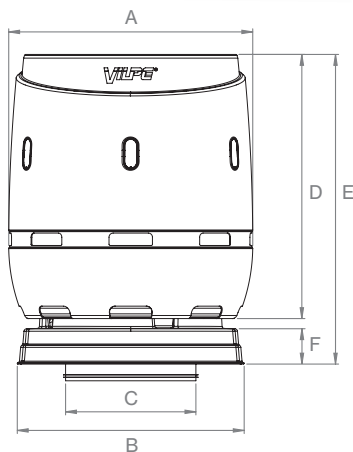

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

	A	B	C
315S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø316
400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø401
500S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø501
630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø631

FLOW ventilacijos kaminėliai daugiabučiams ir pramoniniams pastatams



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 315 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 315 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Sidabrinė-pilka	1	1	350401
Juoda	1	1	350402
Tamsiai pilka	1	1	350407



VILPE® 400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 400 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 400 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Sidabrinė-pilka	1	1	350411
Juoda	1	1	350412
Tamsiai pilka	1	1	350417



VILPE® 500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 500 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 500 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Sidabrinė-pilka	1	1	350431
Juoda	1	1	350432
Tamsiai pilka	1	1	350437



VILPE® 630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 630 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 630 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Sidabrinė-pilka	1	1	350441
Juoda	1	1	350442
Tamsiai pilka	1	1	350447




VILPE® 315/400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 315S ir 400S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 724x724x800 mm

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

315S	1	1	350421
400S	1	1	350420




VILPE® 500/630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 500S ir 630S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 970x970x801 mm.

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

500S	1	1	350450
630S	1	1	350451





VILPE® FLOW PLIENO LAKŠTŲ RINKINYS

Paskirtis: dažyto plieno lakštų rinkinys perėjimo apskardinimui.

Matmenys: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.

Komplektacija: juodos spalvos plieno lakštų rinkinys, kampuočiai.

¹ 315/400S	1	1	350423
² 500/630S	1	1	350453

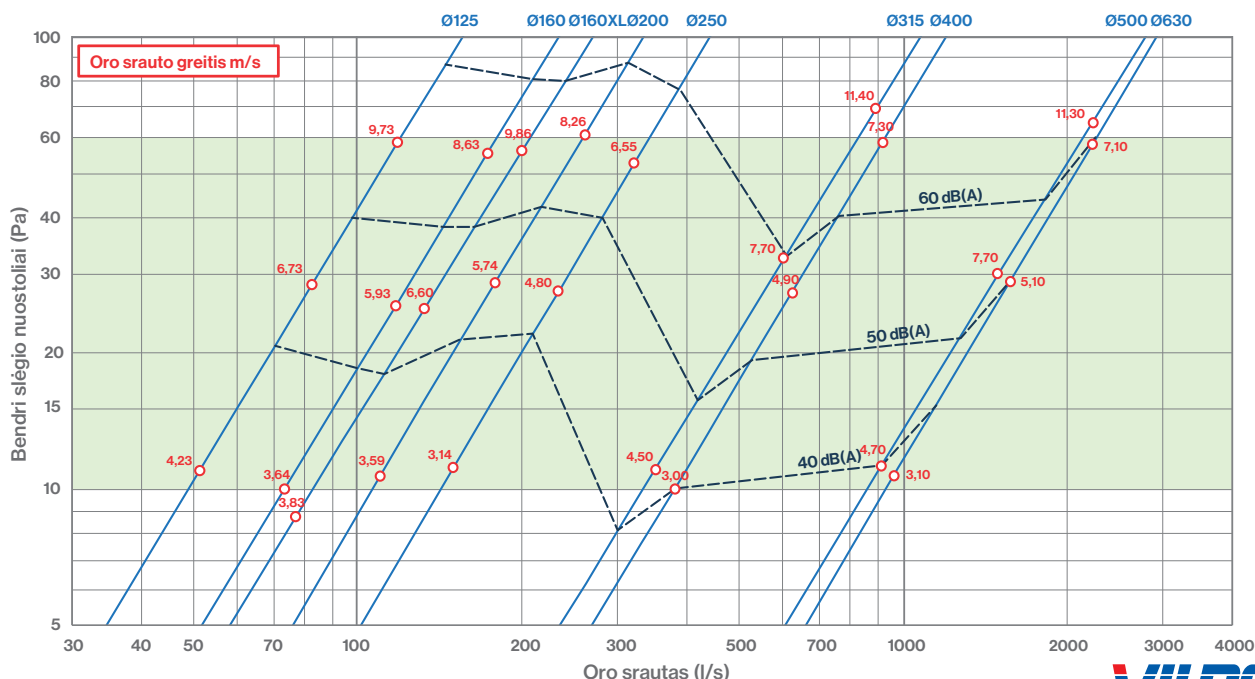

VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina vandens nepralaidumą ir ypach mažus slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su VILPE ventiliacijos kaminėliais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 160P/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	12	741882
Ruda	1	12	741884
Pilka	1	12	741887
Raudona	1	12	741888
Plytinė	1	12	741889
Šviesiai pilka	1	6	741881
Antracito	1	6	74188G



VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.


Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.

Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigčiai.

Juoda	1	18	741892
Pilka	1	18	741897
Šviesiai pilka	1	18	741891



Lietaus vandens efektyvumas



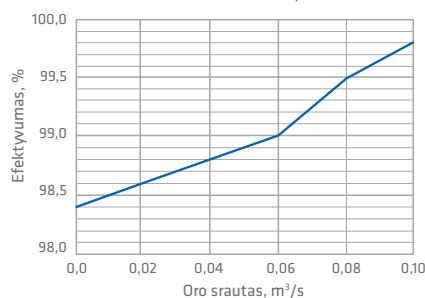


Oro srautas	Našumas
q _v m³/h	v m/s
0,0	0,00
72,0	1,00
144,0	2,00
216,0	3,00
288,0	4,00
360,0	5,00

Simboliai

q_v Oro srautas, m³/s
v Oro greitis, m/s
E Efektyvumas, %

Jrenginys: VILPE oro pritekėjimo elementas
(Ø 160 mm kanalas)
Jrenginio našumas
Aerodinaminės ir srauto triukšmo savybės
EN 12238: 2001
ISO 5135: 1997
Oro tankis: 1,20 kg / m³

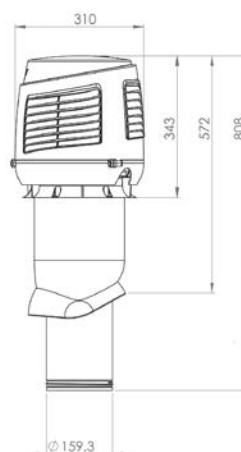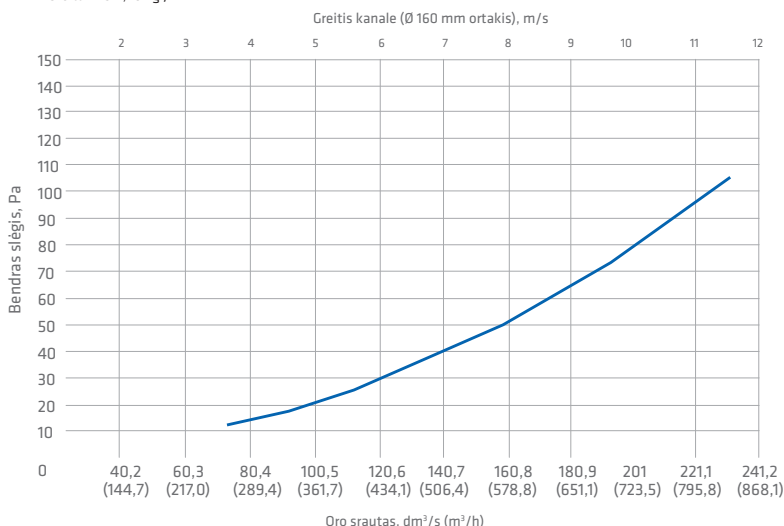

P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm



VILPE® TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24	74011	
Ruda	1	24	74013	
Pilka	1	24	74017	
Raudona	1	24	74015	
Plytinė	1	24	74021	
Antracito	1	24	7401G	



VILPE® UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	12	740902	
Ruda	1	12	740904	
Pilka	1	12	740907	
Raudona	1	12	740908	
Plytinė	1	12	740909	
Antracito	1	12	74090G	



VILPE® VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinių čerpių stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

E13	Plytinė	1	24	74009	
T11	Plytinė	1	24	74010	



VILPE® EVO PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Monier Evo ir Minster čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	24	740812	
Ruda	1	24	740814	
Pilka	1	24	740817	
Raudona	1	24	740818	
Plytinė	1	24	740819	
Antracito	1	24	74081G	



VILPE® CLASSIC VINO PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (jį komplektą neįeina). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	24	746022	
Ruda	1	24	746024	
Žalia	1	24	746026	
Pilka	1	24	746027	
Raudona	1	24	746028	
Plytinė	1	24	746029	
Šviesiai pilka	1	24	746021	
Antracito	1	24	74602G	



VILPE® CLASSIC LOIVA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Mažo nuolydžio stogams (5-27°). Valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas angos kraštas užtikrina sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (jį komplektą neįeina).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	48	746042	
Ruda	1	48	746044	
Pilka	1	48	746047	
Raudona	1	48	746048	
Plytinė	1	48	746049	
Šviesiai pilka	1	48	746041	
Antracito	1	48	74604D	



VILPE® PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų plieninėms profiliuotoms stogų dangoms, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sandarinimo flanšas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	18	73552	
Ruda	1	18	73554	
Žalia	1	18	73558	
Pilka	1	18	73557	
Raudona	1	18	73556	
Plytinė	1	18	73559	
Šviesiai pilka	1	18	73551	
Antracito	1	18	7355G	



VILPE® MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinio profilio plieninėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	36	75172	
Ruda	1	84*	75174	
Žalia	1	36	75176	
Pilka	1	36	75177	
Raudona	1	84*	75178	
Plytinė	1	36	75179	
Antracito	1	36	7517G	





P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® HYYGGE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Hyygge tipo ir panašioms plieninėms stogo dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	36	740822
Pilka	1	36	740827
Antracito	1	36	74082G



VILPE® AALTO PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Adamante ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.


Juoda	1	24	740802
Ruda	1	24	740804
Pilka	1	24	740807
Raudona	1	24	740808
Plytinė	1	24	740809
Antracito	1	24	74080G



VILPE® NOVA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Frigge ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	36	740842
Pilka	1	36	740847
Antracito	1	36	74084G



VILPE® NERA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Finnera, Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, šablonas.

Juoda	1	24	740762
Ruda	1	24	740764
Pilka	1	24	740767
Raudona	1	24	740768
Plytinė	1	24	740769
Antracito	1	24	74076G



VILPE® HS SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: skalūninėms, skiedrinėms ir minkštomis bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	20	741062
Ruda	1	20	741064
Pilka	1	20	741067
Raudona	1	20	741068
Plytinė	1	20	741069



VILPE® HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: šlaitinių stogų minkštomis dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	15	120*	74002
Pilka	15	120*	740037



VILPE® FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 200 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	14	56	740752
Pilka	14	56	740757



VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant PVC stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš PVC medžiagos.

Pilka	10		75703
Šviesiai pilka	10		75702



VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš EPDM medžiagos.

	10	120	75700
--	----	-----	-------



P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm



VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda 1 24 74007



VILPE® HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis.
Komplektacija: hidroizoliacinis žiedas.

Juoda 50 200 73202



VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS

Paskirtis: pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos.
Komplektacija: dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda 1 24 73212



P serijos praėjimo elementai: 160-250 mm

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigčiai.

Juoda 1 6 740102
Ruda 1 6 740104
Pilka 1 6 740107
Raudona 1 6 740108
Plytinė 1 6 740109



VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda 1 4 735502
Ruda 1 4 735504
Pilka 1 4 735507
Raudona 1 4 735508
Plytinė 1 4 735509



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda 1 4 735512
Ruda 1 4 735514
Pilka 1 4 735517
Raudona 1 4 735518



VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigčiai.


Juoda 1 12 732542
Ruda 1 12 732544
Pilka 1 12 732547
Raudona 1 12 732548
Plytinė 1 12 732549
Antracito 1 12 73254G



VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda 5 20 740042
Ruda 5 20 740044
Pilka 5 20 740047





P serijos praėjimo elementai: 160-250 mm

Spalva

Vnt./pakuotė

Vnt./padėklas

Produkto Nr.

€/Vnt. be PVM

VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis bituminėmis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).

Matmenys: aukštis 300 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda

50*

740052

Pilka

50*

740057



VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.

Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

Juoda

1

100

73204



Didžiausi stogo nuolydžiai

Praėjimo elementas	Matmuo XL praėjimo elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
Huopa/Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti didesnio nuolydžio nei 1:5 (11,5°) stogams, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11,5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100

Paskirtis: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys

Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.

Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Juoda

20

80

74092



VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155

Paskirtis: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda

1

36

741002



VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250

Paskirtis: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda

1

24

740896



Solar praėjimo elementai

VILPE® saulės kolektorių praėjimo elementai yra skirti saulės kolektorių vamzdžiams, kabeliams ar kitiems mažesniems vamzdžiams išvesti per stogą. Išvedimams skirtos angos didžiausias dydis yra 100x60 mm. Mažesniems laidams ir kabeliams (4-50 mm) išvesti naudojamas VILPE® SOLAR sandariklis. Lengva montuoti ir prižiūrėti, nes elementas lengvai atidaromas ir pasukamas.



	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® SOLAR TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	24	75602		
	Ruda	1	24	75604		
	Pilka	1	24	75607		
	Raudona	1	24	75608		
	Plytinė	1	24	75609		
VILPE® SOLAR UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms). Komplektacija: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	20	756522		
	Ruda	1	20	756524		
	Pilka	1	20	756527		
	Raudona	1	20	756528		
	Plytinė	1	20	756529		
VILPE® SOLAR VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Vittinge molinėms čerpėms. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Plytinė	1	24	75662		
	Plytinė	1	24	75664		
VILPE® SOLAR MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75632		
	Ruda	1	36	75634		
	Pilka	1	36	75637		
	Raudona	1	36	75638		
	Plytinė	1	36	75639		
VILPE® SOLAR PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	18	75612		
	Ruda	1	18	75614		
	Pilka	1	18	75617		
	Raudona	1	18	75618		
	Plytinė	1	18	75619		
VILPE® SOLAR CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir uždengtiems bituminiams minkštos dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant uždengtų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina). Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75622		
	Ruda	1	36	75624		
	Pilka	1	36	75627		
	Raudona	1	36	75628		
	Plytinė	1	36	75629		
VILPE® SOLAR FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių. Matmenys: flanšo aukštis 200 mm.	Juoda	1	8	75672		
VILPE® SOLAR HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: šlaitinių stogų minkštomis dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). Matmenys: flanšo plotis 150 mm.	Juoda	1	12	75642		
VILPE® SOLAR SANDARIKLIS						
Paskirtis: guminis sandariklis VILPE® Solar jungiamiesiems elementams. Užtikrina 4–50 mm skersmens vamzdžių ir kabelių sandarų praėjimą per stogo konstrukciją. Pakeičia į Solar praėjimo elemento komplektaciją įtrauktą sandariklį. Komplektacija: sandariklis, savarža.				75701		

Orlaidė šviežiam ir sveikam patalpų orui

VILPE® WIVE

- Montuojama į sieną
- Nereikia jokios papildomos priežiūros
- Oro srautas be skersvėjo pojūčio
- Filtruoja užterštą orą
- Greitas ir lengvas filtro keitimas
- Lengva montuoti
- Su termostatu arba be jo
- Triukšmo slopintuvas parduodamas atskirai

Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų be skersvėjo pojūčio. Orlaidės vidinį baltos spalvos dangtelį galima užklijuoti tapetais arba nudažyti, kad jis neišsiskirtų iš vientiso sienų vaizdo. Wive serijos gaminių asortimentas papildytas langų orlaidėmis.



> VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu
garantija



Paveikslėliuose:

tapetai Boråstapeter Nocturne 6331, dažai Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS SU TERMOSTATU RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Balta 1 77 380000



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

Balta 1 77 380010



VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, montavimo instrukcija.

Balta 1 77 380030



VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, montavimo instrukcija.

Balta 1 77 380040



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, termostatas, montavimo instrukcija.

Balta 1 245 380070



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, montavimo instrukcija.

Balta 1 245 380080



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS FILTRAİ (5 vnt.)

Paskirtis: aukštos kokybės WIVE 100 orlaidės filtras (klasė M5) efektyviai filtruoja lauko orą.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

25 100 380022



VILPE® WIVE 100 GRUBUS FILTRAS (5 vnt.)

Paskirtis: VILPE Wive lango orlaidės filtras.
Matmenys: Ø 90 mm, storis 15 mm.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

25 100 380025



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS (1 vnt.)

Paskirtis: triukšmo slopintuvą rekomenduojama naudoti pastatuose, kurie yra šalia gatvės, ar kitų triukšmo šaltinių.
Matmenys: Ø 100 mm.
Komplektacija: triukšmo slopintuvai (1 vnt.).

50 1000 380023



VILPE® WIVE 100 VAMZDŽIO PRAILGINTUVAS

Paskirtis: WIVE 100 orlaidės vamzdzio prailgintuvai.
Matmenys: Ø 100x160 mm.
Komplektacija: prailgintuvai.

58 464 380060



VILPE® WIVE 100 TVIRTINIMO FLANŠAS 200x200

Paskirtis: naudojamas tais atvejais, kai esama anga yra per didelė.
Matmenys: 200x200 mm.
Komplektacija: tvirtinimo flanšas.

58 380026



VILPE® PRIEŠVĖJINIS DANGTELIS

NAUJIENA

Paskirtis: VILPE priešvėjinis dangtelis yra skirtas uždengti daugiafunkces groteles nuo lietaus ir vėjo. Montuojamas ant 150x150 grotelių, kad apsaugotų vėdinimo kanalą nuo kritulių pučiant stipriam vėjui. Dangtelis taip pat sumažina išorinį triukšmą.
Matmenys: 158x167x75 mm
Komplektacija: dangtelis, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	6	794002
Balta	1	6	794000
Šviesiai pilkai	1	6	794001
Pilka	1	6	794007
Antracito	1	6	79400G



Daugiafunkcės grotelės

Daugiafunkcės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos grotelės su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklėlis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per grotelės, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 150x150

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 150x150 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	480	793320
Smėlinė	1	480	793321
Juoda	1	480	793322
Šviesiai pilka	1	480	793323
Pilka	1	480	793327
Raudona	1	480	793328
Šokoladinė	1	480	79332B
Antracito	1	480	79332G



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 240x240

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 240x240 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	180	793330
Smėlinė	1	180	793331
Juoda	1	180	793332
Šviesiai pilka	1	180	793333
Pilka	1	180	793337
Raudona	1	180	793338
Antracito	1	180	79333G



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 375x375

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 375x375 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	60	793340
Šviesiai pilka	1	64	793343
Pilka	1	64	793347
Raudona	1	60	793348



Flanšas

Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	720	793352
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	480	793353
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793354
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793355
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793359
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	120	793356
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	112	793357
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 310 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	112	793358



Tinklas nuo vabzdžių

Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150x150 (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	200	793362
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240x240 (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	100	793364



Daugiafunkcės grotelės

Techniniai duomenys

Daugiafunkčių grotelių


Matmuo

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315


Analogas

	Balta	RAL 9016
	Smėlinė	RAL 1001
	Juoda	RAL 9017
	Šviesiai pilka	RAL 7040
	Pilka	RAL 7015
	Raudona	RAL 3009
	Šokoladinė	RAL 8017
	Antracito	RAL 7016


Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

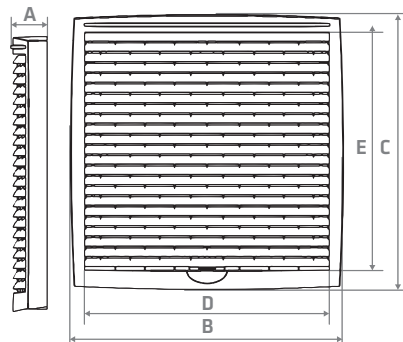

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

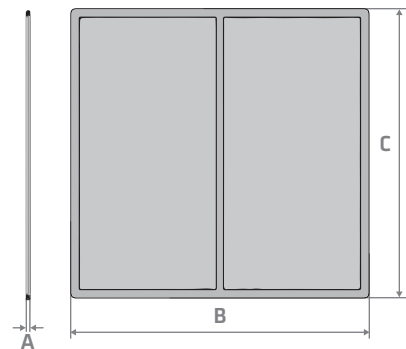


mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

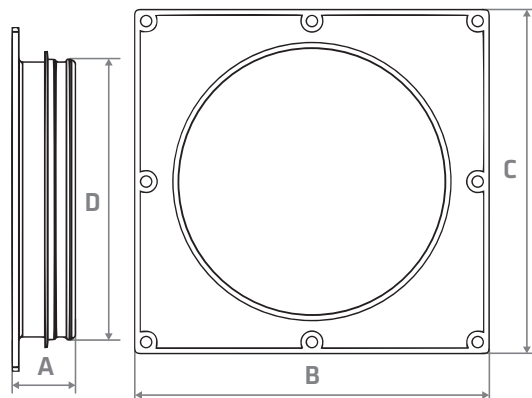


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkčių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į vidų

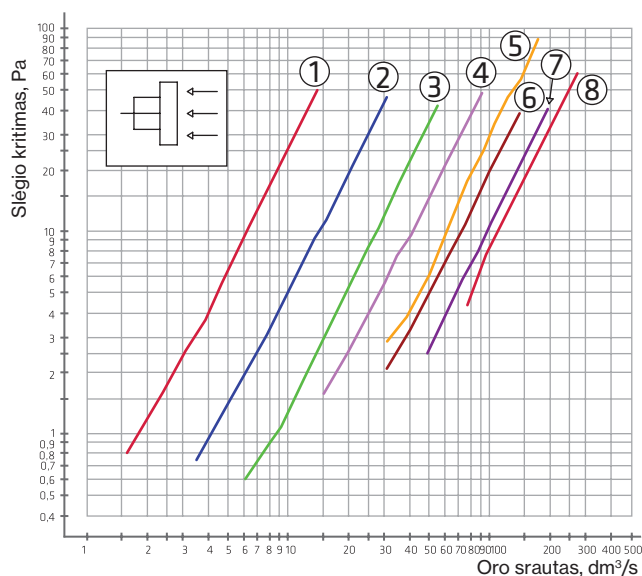

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į išorę

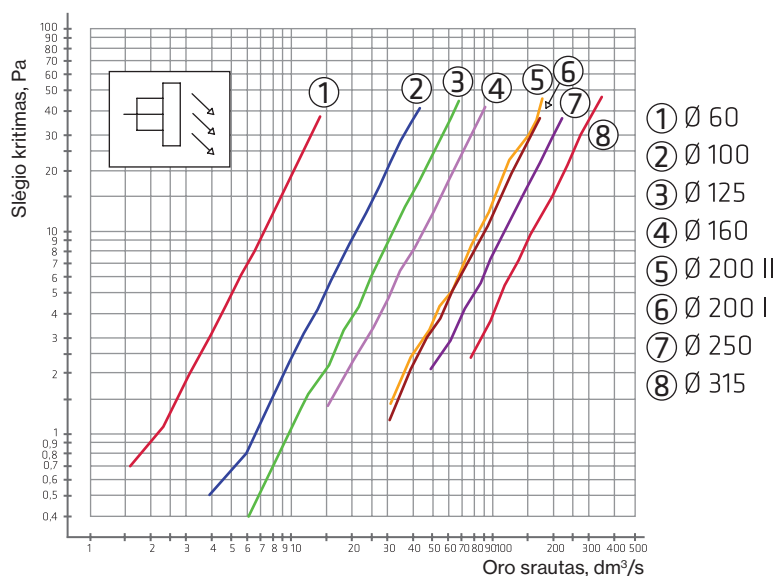

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 II
- ⑥ Ø 200 I
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę.

Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per groteles šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE® IO 125 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	24	370000
Juoda	1	24	370002
Pilka	1	24	370007
Raudona	1	24	370008
Plytinė	1	24	370009



VILPE® IO 160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	24	370100
Juoda	1	24	370102
Pilka	1	24	370107
Raudona	1	24	370108
Plytinė	1	24	370109



VILPE® IO 200 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	12	370200
Juoda	1	12	370202
Pilka	1	12	370207
Raudona	1	12	370208
Plytinė	1	12	370209



VILPE® IO 250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	12	370300
Juoda	1	12	370302
Pilka	1	12	370307
Raudona	1	12	370308
Plytinė	1	12	370309



VILPE® IO 125/160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

NAUJIENA

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125/160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	24	370120
Juoda	1	24	370122
Pilka	1	24	370127
Raudona	1	24	370128
Plytinė	1	24	370129



VILPE® IO 200/250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

NAUJIENA

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200/250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	12	370130
Juoda	1	12	370132
Pilka	1	12	370137
Raudona	1	12	370138
Plytinė	1	12	370139




Kada naudoti redukcinį elementą





Vėdinimo sistema

Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys

Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)		
VILPE® produktas	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)


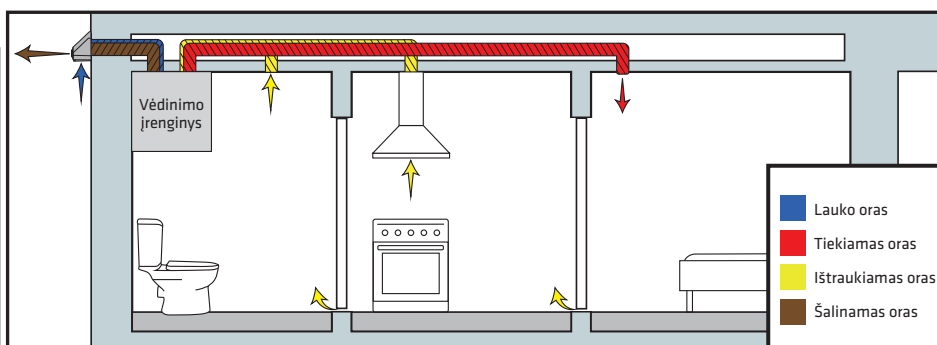


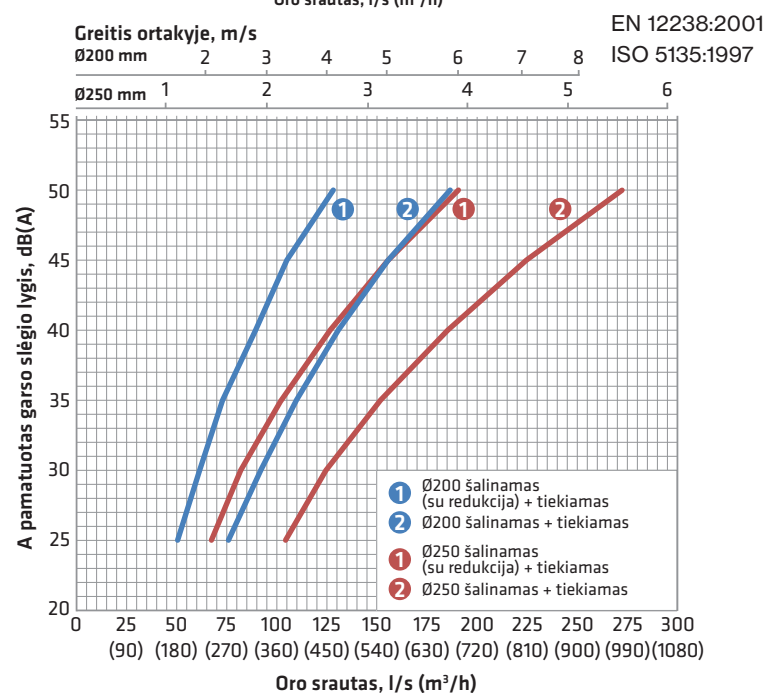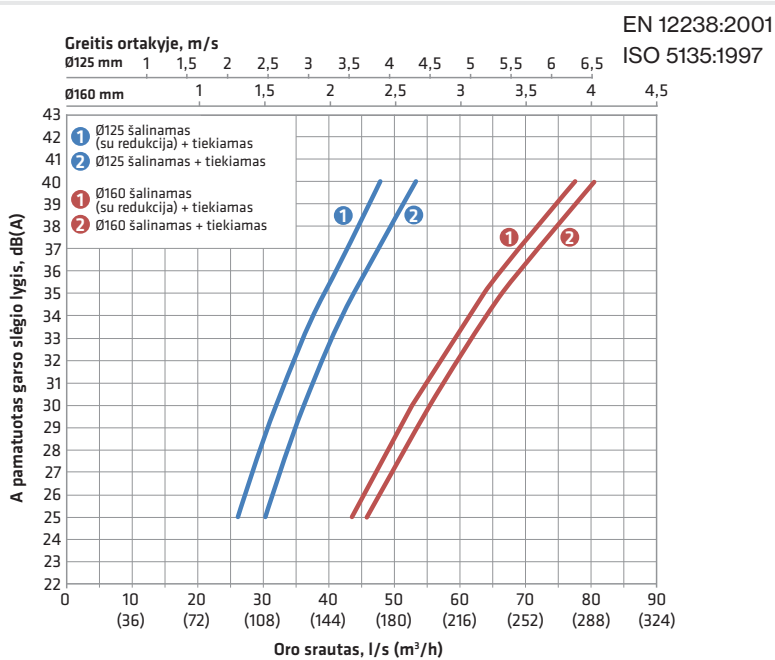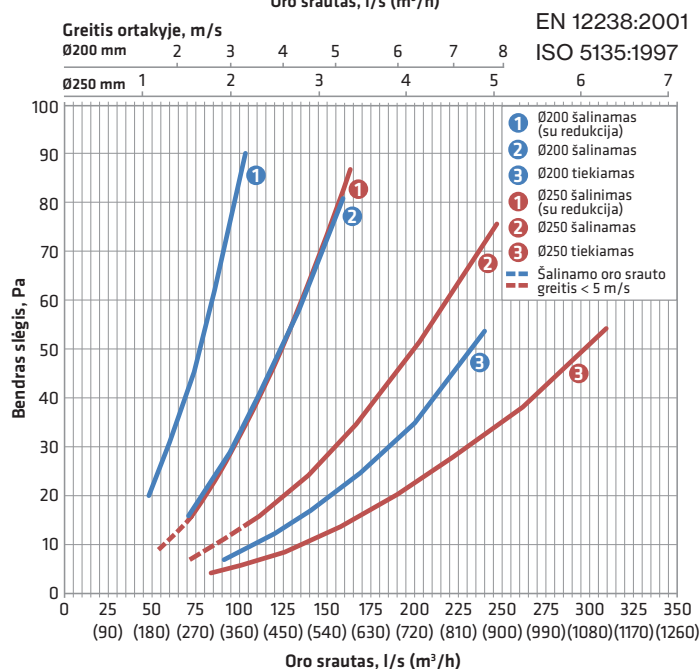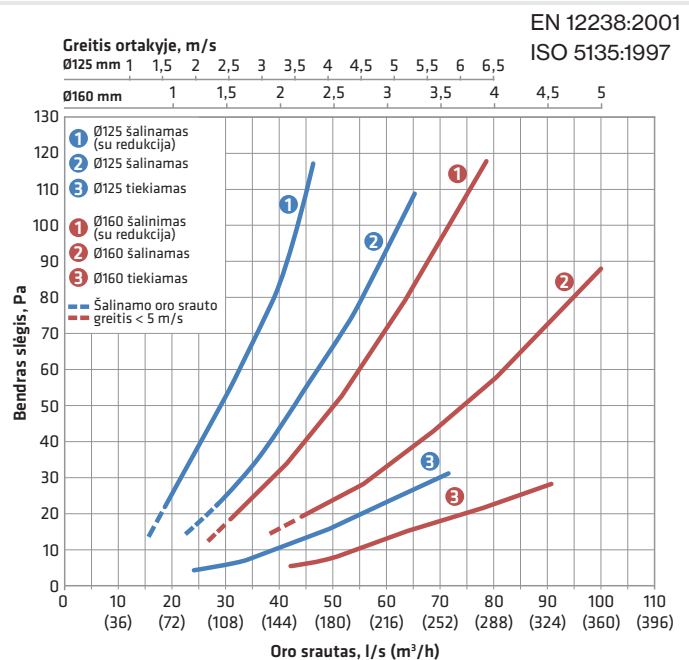

Lietaus vandens nepralaidumas

Lietaus vandens atmetimo duomenys. Tiekiamame ore nėra išmatuojamo vandens kiekio.

EN 13030:2001

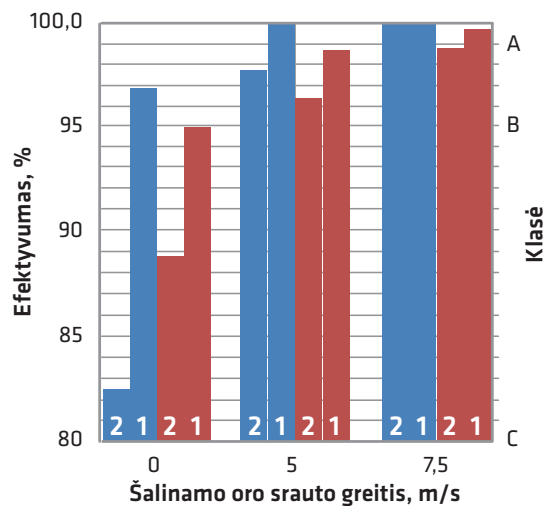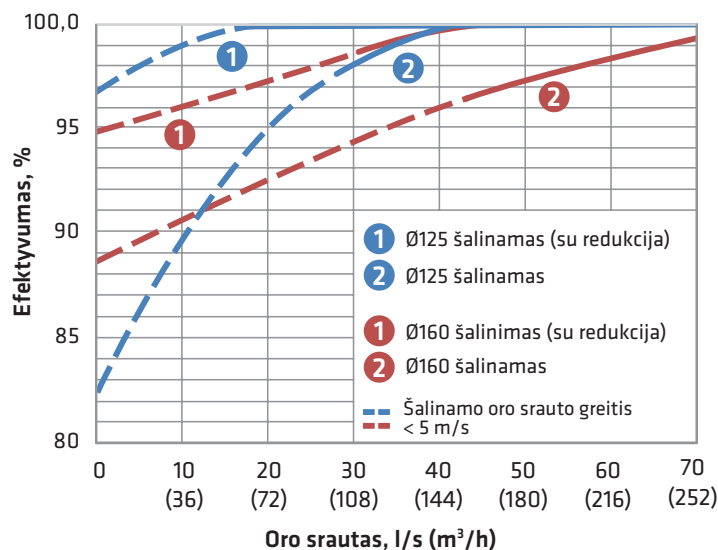

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	24	790311
Juoda	1	24	790312
Ruda	1	24	790314
Pilka	1	24	790317
Raudona	1	24	790318
Balta	1	24	790320
Smėlinė	1	24	790321



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	16	790361
Juoda	1	16	790362
Pilka	1	16	790367
Raudona	1	16	790368
Balta	1	16	790370
Smėlinė	1	16	790371



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	6	790381
Juoda	1	6	790382
Pilka	1	6	790387



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110

Paskirtis: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.

Šviesiai pilka	1	20	790631
Juoda	1	20	790632
Pilka	1	20	790637
Raudona	1	20	790638
Balta	1	20	790640
Smėlinė	1	20	790641



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160

Paskirtis: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 m.



Šviesiai pilka	1	20	790681
Juoda	1	20	790682
Pilka	1	20	790687
Raudona	1	20	790688
Balta	1	20	790690
Smėlinė	1	20	790691



Analogas	Analogas
Šviesiai pilka RAL 7038	Raudona RAL 3009
Juoda RAL 9017	Balta RAL 9016
Pilka RAL 7015	Smėlinė RAL 1001

Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

VILPE® Ross oro srauto lentelė

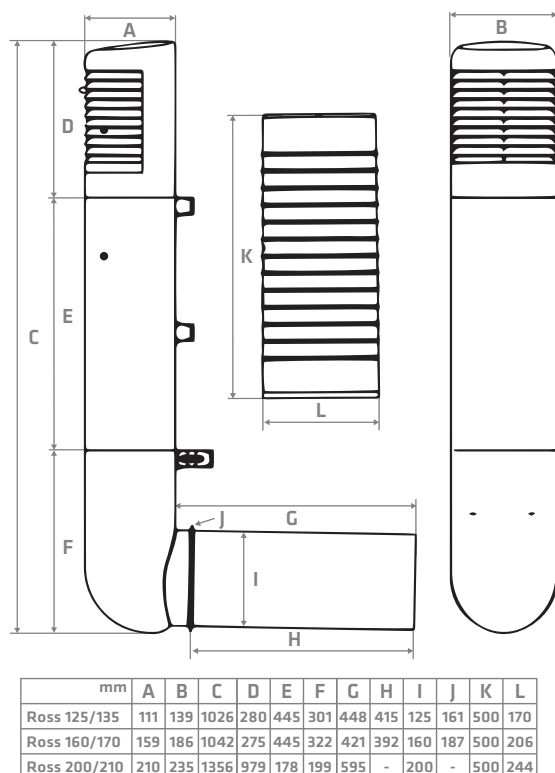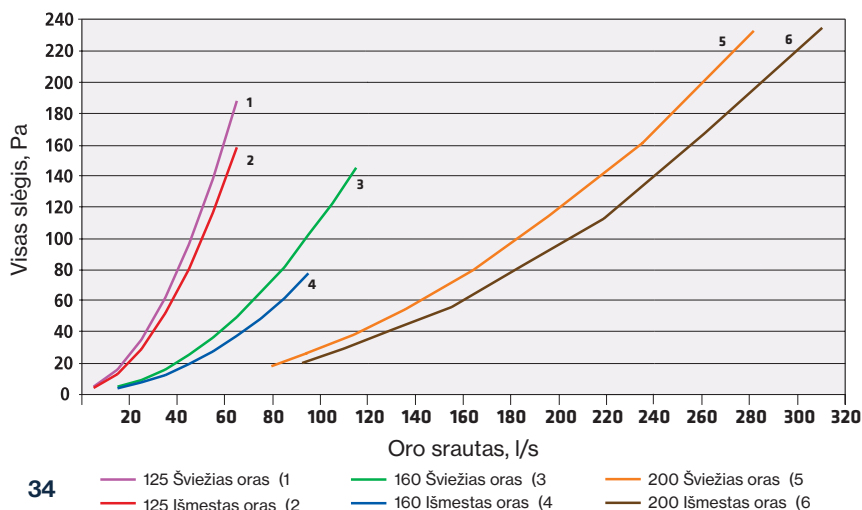

VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpoms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	24	734192
Ruda	1	24	734194
Pilka	1	24	734197
Raudona	1	24	734198
Plytinė	1	24	734199



VILPE® KTV UNITILE VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpoms vėdinti. Visiems čerpių tipams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms bei lygioms čerpėms).

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	20	792242
Ruda	1	20	792244
Pilka	1	20	792247
Raudona	1	20	792248
Plytinė	1	20	792249



VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpoms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	84*	732532
Pilka	1	36	732537



VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpoms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniam stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	73332
Ruda	1	36	73334
Žalia	1	36	73336
Pilka	1	36	73337
Raudona	1	36	73338
Plytinė	1	36	73339



VILPE® KTV MUOTOKATE STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpoms vėdinti. Ruukki Monterrey tipo metalinėms stogo dangoms (čerpių tipo). Minimalus profilio ilgis – 350 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	75272
Ruda	1	84*	75274
Žalia	1	84*	75276
Pilka	1	36	75277
Raudona	1	84*	75278



VILPE® KTV ADAPTERIS

Paskirtis: KTV ventiliacinei čerpei sujungti su Ø110/125 mm vamzdžiu.

Juoda	1		731982
-------	---	--	--------



Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® KTV HARJA/HUOPA KRAIGINĖ VENTILIACINĖ ČERPĖ						
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Minkštomis stogų dangoms. Montuojama prie kraigo. Komplektacija: ventiliacijos elementas.	Juoda	24	96	753122		
	Ruda	24	96	753124		
	Pilka	24	96	753127		
VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS KAMINĖLIS						
Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę. Komplektacija: ventiliacijos elementas.	Juoda	1	18	733932		
	Ruda	1	18	733934		
	Pilka	1	18	733937		
	Raudona	1	18	733938		
	Plytinė	1	18	733939		
VILPE® KRAIGO VENTILIACINĖ ČERPĖ						
Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo. Komplektacija: kraigo čerpė su filtru, sandarikliai, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	10	120	733912		
	Ruda	10	120	733914		
	Žalia	10	120	733916		
	Pilka	10	120	733917		
	Raudona	10	120	733918		
	Plytinė	10	120	733919		
VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS						
Paskirtis: stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo. Matmenys: 580x325x30 mm. Maks. kampas 45°. Komplektacija: ventiliacijos elementas.	Juoda	12	144	73090		

Stogo liukai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS						
Paskirtis: stogo liukas čerpinių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Matmenys: anga 600x600 mm. Komplektacija: stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	738852		
	Ruda	1	6*	738854		
	Žalia	1	6*	738856		
	Pilka	1	6*	738857		
	Šviesiai pilka	1	6*	7388571		
	Raudona	1	6*	738858		
	Plytinė	1	6*	738859		

Alipai deflektoriai

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® ALIPAI 160 IZOLIACIJA				
Paskirtis: izoliacinis sluoksnis ALIPAI 160 deflektoriaus apšiltinimui. Pagaminta iš polistireninio putplasčio. Izoliacinis sluoksnis susideda iš dviejų dalių. Matmenys: vidinis vamzdžio Ø 130 mm Komplektacija: izoliacijos rinkinys (2 dalys).	6	730192		



VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių.
Matmenys: Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, gaubtas.

Juoda	18	144*	73002
-------	----	------	-------



VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 426 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda	11	88*	732102
Tamsiai pilka	11	88*	732107
Šviesiai pilka	11	88*	732101



VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 160 mm, aukštis 509 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda	6	48*	730162
-------	---	-----	--------



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 27

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27°.
Matmenys: aukštis 427/396 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110/477)	9	72*	732142
Juoda (Ø160/396)	4	32*	730182



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 14

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14°.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 427 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110)	5	20	732132
--------------	---	----	--------



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS PLOKŠČIAM/ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius plokščių ir mažo nuolydžio bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Tinka (0-20° nuolydžiui). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: bendras aukštis 665/668/1022 mm, vamzdžio aukštis 200 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda (Ø160/668)	5	48*	730172
Juoda (Ø160/1022)	3	24*	730202



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius šlaitinių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti (kai nuolydis didesnis nei 11,5°). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: aukštis 649 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW.

Juoda (Ø110)	6	48*	732162
--------------	---	-----	--------



VILPE® S-ADAPTERIS 110

Paskirtis: skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir ECo110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio.
Komplektacija: adapteris.

Juoda	10	240	736922
-------	----	-----	--------



VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIAUS PVC FLANŠAS

Paskirtis: Alipai FLOW deflektoriaus montavimui ant PVC stogo dangų. Prilydomas karštu oru. Prie ALIPAI tvirtinamas sąvarža.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: PVC flanšas, sąvarža.

Tamsiai pilka	10		730102
Šviesiai pilka	10		730103





Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno

VILPE stogo priedų asortimentas papildytas įlajomis, pagamintomis iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (A4 / 316) ir suprojektuotomis taip, kad atlaikytų net pačias sudėtingiausias klimato ir aplinkos sąlygas. Paruoštas montuoti gruntuotas flanšas užtikrina geresnį sukibimą su stogo danga. Įlajos naudojamos surinkti lietaus vandenį nuo plokščiųjų stogų ir nukreipti jį į vidinius vandens nuvedimo stovus.

Perkant plienines įlajas galima įsigyti ir priedų: šildymo kabelių, plastikinių grotelių nuo lapų bei antikondensacinės izoliacijos. Įlajų priedai gali būti surinkti iš anksto gamykloje arba stogdengys gali tai padaryti prieš montavimą.

Šių įlajų pasirinkimas suteikia lankstumo, nes jų vamzdį galima sutrumpinti pagal reikiamus matmenis. Atkreipkite dėmesį! Išimtis: fiksuoto ilgio C-90 200 stogo įlaja montuojama tokia, kokia yra.

Nuo šiol klientai turi dar daugiau pasirinkimo galimybių, nes VILPE siūlo įlajas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir iš polipropileno. Įlajos yra visiškai sandarios, o jų valymas paprastas, nes grotelės lengva nuimti.

Šios serijos stogo įlajos tinka visų tipų plokščiems ir mažai nuožulniems stogams ir gali būti montuojamos tiek statybų metu, tiek renovuojant stogą, kai reikia pakeisti seną lietaus nuotekų sistemą.

A modelio įlajose yra vandens surinkimo talpa. Jos skirtos objektams, kuriuose reikalaujama naudoti didelio vandens pralaidumo įlajas. A modelio įlajų grotelės yra didesnės nei to paties dydžio C modelių įlajų. C modelio įlajos neturi vandens surinkimo talpos.

Stogo įlajų vamzdžiai yra Ø 75, 110 arba 160 mm skersmens ir įvairaus ilgio (nuo 350 mm).

Rūgštims atsparaus plieno įlajos yra suprojektuotos ir išbandytos pagal SFS EN 1253-2 standartą. Bandymai apėmė lapų filtro ir įlajos atsparumą esant apkrovai, vandens perteklinio slėgio, oro mažo slėgio ir vandens srauto pralaidumo matavimus įlajoje su grotelėmis ir be jų.

Išmatuotos vandens srauto vertės

Modelis	Be grotelių (l/s)	Su grotelėmis (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastikinės grotelės

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ A MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos A modelio stogo įlajoms, kurių skersmuo 75-160 mm.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.


A 75-160 392209



PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ C MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos C modelio stogo įlajoms.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.

C-75 392205
C-90 392206
C-110 392207
C-160 392208



	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174


A modelio stogo įlajos

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	390001
600 mm	390002
750 mm	390003
1000 mm	390004

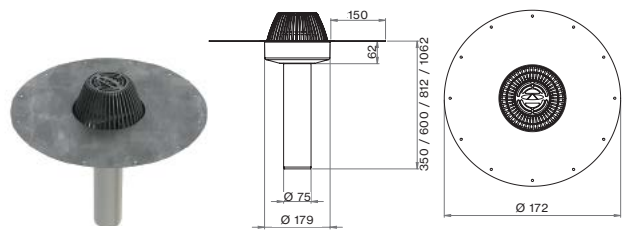

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	390021
600 mm	390022
750 mm	390023
1000 mm	390024

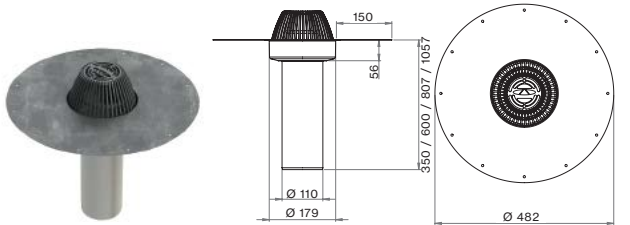

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm	390031
600 mm	390032
750 mm	390033
1000 mm	390034

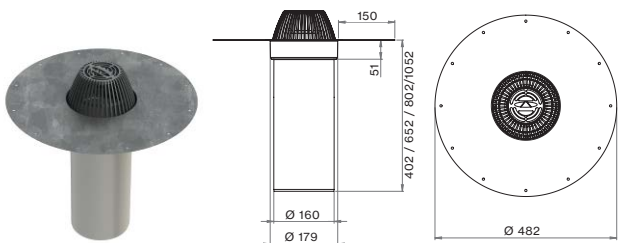


C modelio stogo įlajos

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	391001
600 mm	391002
750 mm	391003
1000 mm	391004

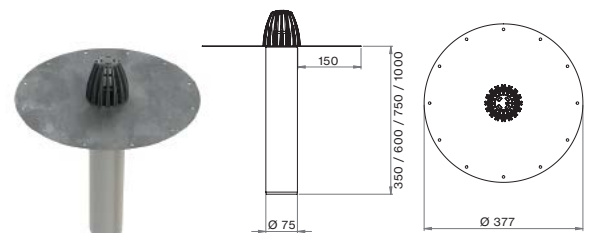

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 90

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm	391011
--------	--------

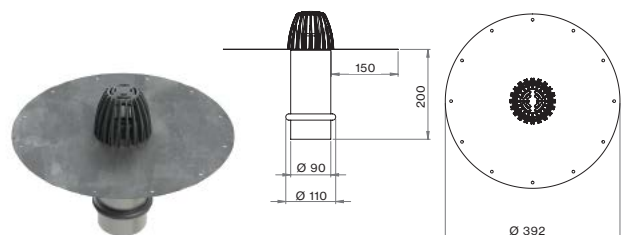

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	391021
600 mm	391022
750 mm	391023
1000 mm	391024

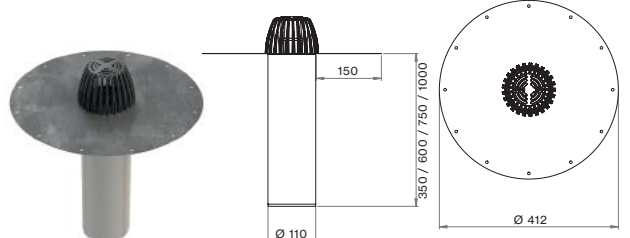


PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm	391031
600 mm	391032
750 mm	391033
1000 mm	391034

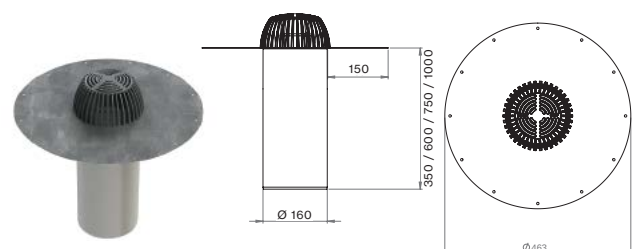

	Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM		
ŠILDYMO KABELIS					
Paskirtis: savireguliuojantis šildymo kabelis, apsaugantis įląją nuo užšalimo. Komplektacija: šildymo kabelis, 1 m ilgio jungiamasis kabelis ir apsauginis laikiklis.	75 16W	392010			
	110 16W	392011			
	160 16W	392012			
	160 32W	392004			
BITUMINIS FLANŠAS					
Paskirtis: gamykloje sumontuotas bituminis flanšas pagreitina įlajos montavimą ant bituminės stogo dangos ir užtikrina sandarų tvirtinimą. Matmenys: 500x500 mm. Komplektacija: bituminis flanšas.	75-90	392210			
	110	392211			
	C-160/A-75-160	392212			

ĮLAJOS VAMZDŽIO PJOVIMAS	396000
Poreikiui esant galima užsakyti pageidaujamo ilgio įląą.	

**ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA
A MODELIO ĮLAJAI**

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje ir aplink vandens surinkimo talpą.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

**ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA
C MODELIO ĮLAJAI**

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
A-75 350	395001		C-75 350	395101	
A-75 600	395002		C-75 600	395102	
A-75 750	395003		C-75 750	395103	
A-75 1000	395004		C-75 1000	395104	
A-110 350	395021		C-110 350	395121	
A-110 600	395022		C-110 600	395122	
A-110 750	395023		C-110 750	395123	
A-110 1000	395024		C-110 1000	395124	
A-160 350	395031		C-160 350	395131	
A-160 600	395032		C-160 600	395132	
A-160 750	395033		C-160 750	395133	
A-160 1000	395034		C-160 1000	395134	



VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	8	64*	72007
Ø 110 mm	8	64*	72011
Ø 110/630 mm	5	35	72012
Ø 160 mm	6	48	72013



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokščiems stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 160 mm	6	48*	72053
----------	---	-----	-------



VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Alkorplan danga dengtiems plokščiems stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	64*	72044
Ø 110/630 mm	5	35	72045



VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W

Paskirtis: AM stogo įlajai apšildyti.
Komplektacija: termokabelis.

AM Ø 75/90/110	72000
AM Ø 160	72001



VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72130



VILPE® AM SIFONINĖS GROTELĖS

Paskirtis: padidina vandens pralaidumą liūčių metu.
Komplektacija: sifoninės grotelės.

100	400	72140
-----	-----	-------



VILPE® CM STOGO ĮLAJA

Paskirtis: remontinė lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams. Flanšas montuojamas tarp dviejų bituminės stogo dangos sluoksnių.
Komplektacija: įlaja, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	18	72	72407
Ø 110 mm	20	80	72411



VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos stogo latakams, kurių skersmuo 75-125 mm.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72424



VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

50	400	72420
		72422



Kraigo galiniai dangteliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® PLIENINIŲ STOGŲ KRAIGO GALINIS DANGTELIS Paskirtis: galinis plieninių kraigų dangtelis. Komplektacija: galinis dangtelis.	Juoda	500	6000	74022		
	Žalia	500	3000	74028		
	Raudona	500	3000	74026		
	Plytinė	500	6000	74030		
	Antracito	500	6000	74023		
VILPE® ČERPINIŲ STOGŲ KRAIGO GALINIS DANGTELIS Paskirtis: galinis čerpinių stogų kraigų dangtelis. Komplektacija: galinis dangtelis.	Juoda	75	900*	74050		
	Ruda	75	900*	74054		
	Pilka	75	900*	74060		
	Raudona	75	900*	74052		
	Plytinė	75	900*	74058		

Bituminių stogų sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas prilydomas karštu bitumu tarp dviejų stogo dangos sluoksnių. Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi atitikti vamzdžio skersmenį. Komplektacija: sandariklis, sąvarža.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040		
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060		
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090		
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125		
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130		
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175		
	NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250		
	NO-7 Ø 275/325		50	70325		
	NO-8 Ø 350/400	20	50	70400		
	NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	71050		
	NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	71060		
	NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	71070		
	NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	71080		
VILPE® SĄVARŽA Paskirtis: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui. Matmenys: plotis 12 mm. Komplektacija: sąvarža.	Ø 50-145	50	3000	711714		
	Ø 50-215	50	3000	711721		
	Ø 50-370	50	3000	711737		
	Ø 70-570		3000	711757		
VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Komplektacija: sandariklis, sąvarža.	Ø 19-90	1	84	70510		
	Ø 110-170	1	48	70514		
	Ø 160-250	1	24	70518		
VILPE® RHS SANDARIKLIS Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Sąvaržą reikia parinkti pagal vamzdžio matmenis. Komplektacija: sandariklis.	40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	71090		
	80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	480*	71094		
VILPE® RHS-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS 80-150 Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Patentuotas montavimo sprendimas. Komplektacija: sandariklis.	Ø 80-150			71745		
VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2 Paskirtis: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti. Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį. Matmenys: 40-150. Komplektacija: sąvarža.	40x40		1200*	711198		
	50x50		1200*	71120		
	60x60		1200*	71122		
	70x70		1200*	71123		
	80x80		1200*	71124		
	90x90		1200*	71125		
	100x100		1200*	71126		
	120x120		1200*	71128		
	140x140		1200*	711282		
	150x150		1200*	711284		



Plieninių stogų sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.	Ø 10-100	1	84	71742		
	Ø 100-230	1	36	71744		
			500	711690		
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	71701		
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	71702		
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	71703		
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	71716		
	NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	71717		
	NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	71718		
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721		
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722		
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	71723		
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	71726		
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	71727		
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	71728		

Garų izoliacijos sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis. Matmenys: aukštis 33 mm. Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.	HT-50 Ø 50	20	480*	71205		
	HT-75 Ø 75	20	480*	71207		
	HT-110 Ø 110	20	480*	71211		
	HT-125 Ø 125	20	480*	71213		
	HT-160 Ø 160	20	480*	71216		
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis. Matmenys: aukštis 133 mm. Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.	HTH-110 Ø 110	15	480*	71212		

PVC stogų sandarikliai

	Modelis	Spalva	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® PVC STOGO SANDARIKLIS Paskirtis: sandariklis PVC stogų apvaliams vamzdžiams. Flanšas prilydomas karštu oru. Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12-100 mm ir 110-160 mm. Komplektacija: PVC sandariklis.	Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10	70601		
	Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10	70602		
	Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10	70611		
	Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10	70612		

Kaminų praėjimo elementai

VILPE® apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliems Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.



VILPE® modulių kaminų praėjimas

Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų. Modulinio kamino praėjimas yra visiškai nepralaidus vandeniui ir lengvai montuojamas. Visos reikalingos dalys yra komplekte, o montavimo eiga yra tokia pati kaip VILPE® apvalių kaminų praėjimų.



	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS						
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	12*	742422		
	Ruda	1	12*	742424		
	Pilka	1	12*	742427		
	Plytinė	1	12*	742429		
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS						
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	742432		
	Pilka	1	6*	742437		
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS						
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	14*	741022		
	Ruda	1	14*	741024		
	Pilka	1	14*	741027		
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS						
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	741032		
	Ruda	1	6*	741034		
	Pilka	1	6*	741037		
VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS						
Paskirtis: visiems stogams, išskyrus bituminius. Apsaugo nuo vandens pratekėjimo į izoliaciją. Naudojamas su apvalių kaminų praėjimo elementais Nr. 1, Nr. 2 ir modulių kaminų praėjimo elementais. Tinka Ø 200-380 mm vamzdžiams. Komplektacija: 2 plastikinės dalys, guminis sandariklis ir butilo juostelė.	Juoda			73218		
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1						
Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm. Matmenys: 650x700 mm. Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	19	742402		
	Ruda	1	19	742404		
	Pilka	1	19	742407		
	Plytinė	1	19	742409		
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2						
Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm. Matmenys: 785x1100 mm. Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	19	742412		
	Pilka	1	19	742417		



VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380

Paskirtis: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui.
Iš silikono gumos.
Komplektacija: garo sandariklis.

Juoda

1

73217



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: moduliniais dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Visų stogo dangų tipams.
Komplektacija: praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda

1

742502



VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda

1

742532



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Komplektacija: apvalkalas, sraigčiai.

Juoda

1

742512

Pilka

1

742517



VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIS EPDM




Paskirtis: lankstus sujungimas čerpiniais stogams.
Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2.
Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga.
Komplektacija: dūmtraukio jungtis EPDM.

No. 2

1

120

742524

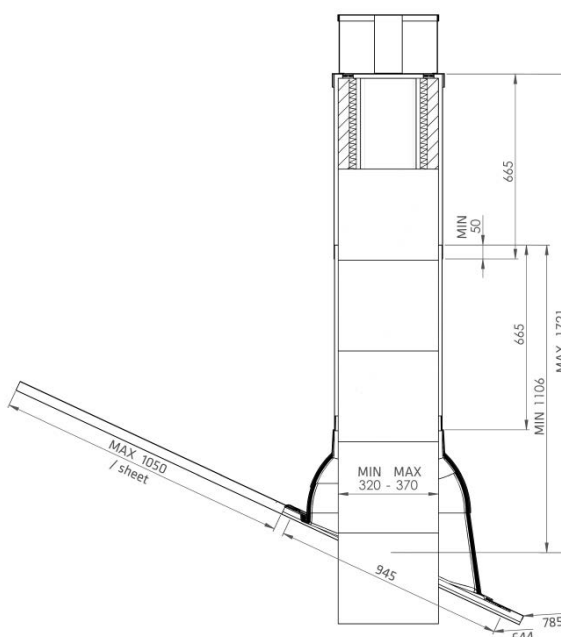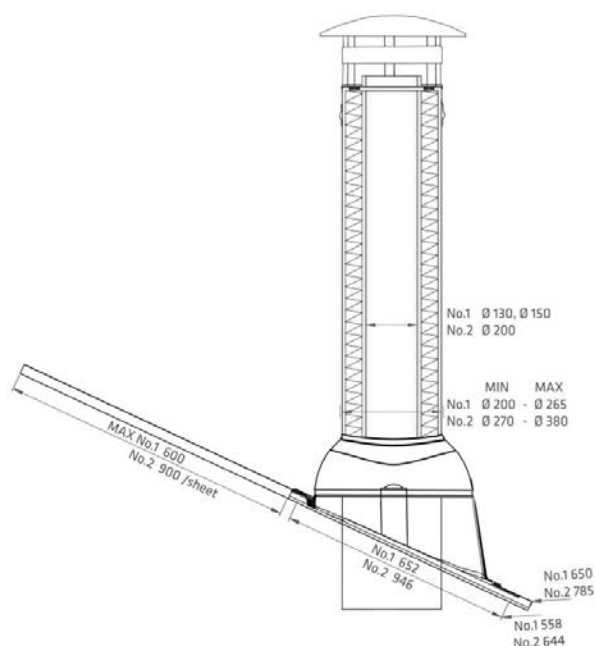

Tvirtinimo elementai

VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: priešvėjinių plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Naudojamas tiek minkštai, tiek kietai izoliacijai.
Komplektacija: NV tarpiklis.

Modelis	NV-30	Vnt./pakuotė	200	Vnt./padėklas	22400*	Produkto Nr.	21335
	NV-40	Vnt./pakuotė	200	Vnt./padėklas	16800*	Produkto Nr.	21345
	NV-50	Vnt./pakuotė	200	Vnt./padėklas	16800*	Produkto Nr.	21360
	NV-70	Vnt./pakuotė	200	Vnt./padėklas	15000*	Produkto Nr.	21270



VILPE® POVERŽLĖ

Paskirtis: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacinėms medžiagoms tvirtinti. Juodos spalvos poliamido (nailono) poveržlė Y40-PA Ø 40 mm tinka tvirtinti viensluksnę stogo dangos medžiagą prie betoninio arba medinio pagrindo. 40-PP Ø 40 mm poveržlė tvirtina izoliacinės arba akustinės plokštės. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Komplektacija: poveržlė.

Modelis	LSK-60	Vnt./pakuotė	450	Vnt./padėklas	37800	Produkto Nr.	20001
	Y40-PA	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas	90000	Produkto Nr.	01005
	Y40-PP	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas	90000	Produkto Nr.	010047
	ZN-40	Vnt./pakuotė	1000	Vnt./padėklas	50000	Produkto Nr.	9546024
	ZN-50	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas	30000	Produkto Nr.	9546025



VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Paskirtis: Antikorozinė danga padengtas poveržlių sraigtais.
Komplektacija: Sraigtais.

Modelis	4.2x25 SRAIGTAS	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas		Produkto Nr.	403025
	4.2x32 SRAIGTAS	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas		Produkto Nr.	403032
	4.2x38 SRAIGTAS	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas		Produkto Nr.	403038
	4.2x45 SRAIGTAS	Vnt./pakuotė	500	Vnt./padėklas		Produkto Nr.	403045



POWER A tvirtinimo elementai

VILPE® POWER A (KVADRATINIS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba prie esamos bituminės stogo dangos tvirtinant papildomą izoliacijos sluoksnį. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kampuotas korpusas yra atsparesnis sukimui montavimo metu. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

Modelis	60, 00 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	6000	Produkto Nr.	284060
	70, 00-20 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	6000	Produkto Nr.	284070
	90, 20-40 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	6000	Produkto Nr.	284090
	110, 40-60 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	4500	Produkto Nr.	284110
	130, 60-80 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	4500	Produkto Nr.	284130
	150, 80-100 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	3000	Produkto Nr.	284150
	175, 100-120 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	3000	Produkto Nr.	28175
	200, 130-150 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	2000	Produkto Nr.	28200
	225, 160-170 mm	Vnt./pakuotė	250	Vnt./padėklas	1000	Produkto Nr.	28225



VILPE® POWER A REGULIUOJAMAS (APVALUS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba papildomo izoliacinio sluoksnio tvirtinimui prie esamos bituminės stogo dangos. Tinka grindų izoliacijai inkaruoti ir kietai izoliacijai sujungti. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Ilgio reguliavimo riba – 50 mm. Pagamintas iš patvaraus nailono. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A reguliuojamas tvirtinimo elementas.

Modelis	250, 180-230 mm	Vnt./pakuotė	100	Vnt./padėklas	1800	Produkto Nr.	28250
	300, 230-280 mm	Vnt./pakuotė	100	Vnt./padėklas	1800	Produkto Nr.	28300
	350, 280-330 mm	Vnt./pakuotė	100	Vnt./padėklas	1800	Produkto Nr.	28350



POWER A montavimo įrankiai

Apvalaus korpuso Power izoliacijos laikikliai montuojami su šešiakampiu montavimo antgaliu. Kokį antgalį naudoti (Power ar Torx), priklauso nuo Power skylės dydžio. Power A Reguluojami tvirtinami tik su ilgais antgaliais. Kvadratinio korpuso Power tvirtinami su specialiais kvadratiniais antgaliais POWER 350.

Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
350-2X TORX BIT	350	910135	
500-2X TORX BIT	500	910150	
POWER-350	350	90133	





Croco tvirtinimo elementai

Croco A tvirtinimo detalės naudojamos vienasluoksniams stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti, o Croco B - daugiasluoksniams stogo dangoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti.

Croco A ir Croco B laikiklius galima tvirtinti prie plieninių, betoninių ir medinių stogo konstrukcijų.

Konstrukcija:

- Plieninė: CROCO tvirtinkite KLA sraigtais.
- Medinė: CROCO tvirtinkite metalui ir medžiui skirtais sraigtais arba universaliais reguliuojamais sraigtais 95.
- Betoninė: CROCO tvirtinkite betonsraigčiais arba universaliais reguliuojamais universaliais 95 arba 150 betono sraigtais.


Keiskite Croco ilgį reguliuojamais sraigtais

Naudojant Croco A ir B izoliacijos laikiklius su reguliuojamais sraigtais, stogo dengimo darbai atliekami greičiau, kadangi tvirtinimo elemento ilgį galima lengvai reguliuoti pagal stogo nuolydį. Tvirtinimo elementų poreikio apskaičiavimo ir jų montavimo klaidų rizika sumažėja, nes vienas tvirtinimo elementų modelis tinka platesniam izoliacijos storių diapazonui.


Reguliuojami sraigčiai yra dviejų ilgių:

- Reguliuojamas sraigtas Croco 95 (įvorė 80 mm ir sraigtas 95 mm)
- Reguliuojamas sraigtas Croco 150 (įvorė 125 mm ir sraigtas 150 mm)

Montavimui naudojamas įrankis Torx T-25 (7 mm). Montuojant į betoną, išankstiniam gręžimui naudokite M grąžtą. Papildomai galima įsigyti M grąžto prailgintuvą. Torx įrankis ir M grąžtas su prailginiu parduodami atskirai.

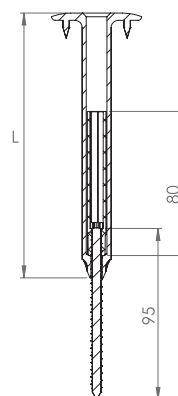

VILPE® Croco A
+ reguliuojamas sraigtas 95.
L - Croco ilgis.

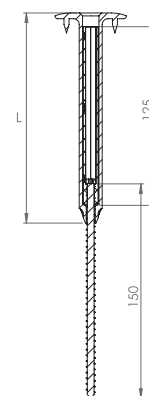

VILPE® Croco A
+ reguliuojamas sraigtas 150.
L - Croco ilgis.



VILPE® Croco A
+ reguliuojamas sraigtas



VILPE® Croco B
+ reguliuojamas sraigtas

VILPE® CROCO A

Paskirtis: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.

CROCO A-20	500	56000*	02020
CROCO A-50	500	18000*	02050
CROCO A-80	500	28000*	02080
CROCO A-100	500	18000*	02100
CROCO A-120	500	14000*	02120
CROCO A-150	500	14000*	02150
CROCO A-170	500	8000*	02170
CROCO A-200	500	8000*	02200
CROCO A-230	250	7000*	02230
CROCO A-250	250	4000*	02250
CROCO A-300	250	5000*	022300
CROCO A-350	250	5000*	022350
CROCO A-400	250	3000*	022400
CROCO A-450	250	3000*	022450
CROCO A-500	250	3000*	022500
CROCO A-550	125	3000*	022550
CROCO A-600	125	3000*	022600
CROCO A-650	125	3000*	022650
CROCO A-700	125	3000*	022700



VILPE® CROCO B

Paskirtis: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų.

Croco B tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.

CROCO B-20	500	56000*	02520
CROCO B-30	500	56000*	02530
CROCO B-50	500	42000*	02550
CROCO B-80	500	28000*	02580
CROCO B-100	500	18000*	02600
CROCO B-110	500	18000*	02610
CROCO B-120	500	14000*	02620
CROCO B-140	500	14000*	02640
CROCO B-150	500	14000*	02650
CROCO B-170	500	8000*	02654
CROCO B-200	500	8000*	02660
CROCO B-230	250	7000*	02664
CROCO B-250	250	7000*	02670
CROCO B-260	250	7000*	02674
CROCO B-290	250	7000*	02678
CROCO B-300	250	5000*	02680
CROCO B-350	250	5000*	02690
CROCO B-400	250	3000*	02700
CROCO B-450	250	3000*	02710
CROCO B-500	250	3000*	02720
CROCO B-550	125	3000*	02730
CROCO B-600	125	3000*	02740



VILPE® CROCO REGULIUOJAMAS SRAIGTAS

Paskirtis: Croco A ir B (100-700) montavimui į betoną.

Matmenys: įvorė: 125/80 mm, Ø 7 mm,

sraigta: 6,3 x 150/95 TX25.

Sraigto galvutė Torx 25 (TX25).

Komplektacija: įvorė, sraigta.

150 mm	250	21000	02703
95 mm	250	27000	02704



Croco viny ir sraigai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: KLA sraigtas TX



Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
KLA-40 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040	
KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050	
KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070	
KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090	
KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110	
KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130	
KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150	
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050	
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070	
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090	
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110	
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130	
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150	

VILPE® BETONO SRAIGTAS TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.

Taip pat gali būti naudojamas medienos, lakštinio metalo ir kt. tvirtinimui.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: betono sraigtas TX



BETONO SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	

Croco B ir Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono viny yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Montavimui naudojamas T-25 (7 mm) Torx įrankis. Jei montuojate į betoną bus reikalingas M grąžtas ir jo prailgintuvas arba panašūs įrankiai. Torx įrankis ir grąžtas su prailgintuvu parduodami atskirai.

Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
350-2X TORX ANTGALIS	350	910135	
500-2X TORX ANTGALIS	500	910150	
K-GRĄŽTAS 5/28 (90270)		90274	
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-400 SDS	400	90270	
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-800	800	90277	
5X150/210 SDS+GRĄŽTAS		9515206	
M-GRĄŽTAS 5/35		90290	
M-GRĄŽTAS 5/55		90291	
M-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS	750	90292	
700-2X (7 mm) TORX ANTGALIS REGULIUOJAMAS	700	910180	

Izoliacija (mm)	Croco A + KLA Betono vinis		Croco B + KLA Betono vinis		Croco A + KLA Gręžiantis sraigtas		Croco B + KLA Gręžiantis sraigtas		Croco A + Betono vinis		Croco B + Betono vinis		Croco + Reguliuojamas sraigtas 95mm		Croco + Reguliuojamas sraigtas 150mm	
	Croco A	Vinis	Croco B	Vinis	Croco A	Sraigtas	Croco B	Sraigtas	Croco A	Vinis	Croco B	Vinis	Croco A	Croco B	Croco A	Croco B
20*	20	45	20	45	20	40	20	40	20	35	20	35				
30	20	55	20	55	20	50	20	50	20	50	20	50				
40	20	65	20	65	20	70	20	70	20	60	20	60				
50*	50	45	50	45	50	40	50	40	50	35	50	35				
60	50	55	50	55	50	50	50	50	50	50	50	50				
70	50	65	50	65	50	70	50	70	50	60	50	60				
80	50	75	50	75	50	70	50	70	50	70	50	70				
90	80	55	80	55	80	50	80	50	80	50	80	50				
100	80	65	80	65	80	70	80	70	80	60	80	60				
110	100	55	100	55	100	50	100	50	100	50	100	50	100	100		
120	100	65	100	65	100	70	100	70	100	60	100	60	100	100		
130	120	55	120	55	120	50	120	50	120	50	120	50	100/120	100/120		
140	120	65	120	65	120	70	120	70	120	60	120	60	100/120	100/120		
150	20	75	20	75	120	70	120	70	120	70	120	70	120	120		
160	140	65	140	65	140	70	140	70	140	60	140	60	120/140	120/140		
170	150	65	150	65	150	70	150	70	150	60	150	60	140/150	140/150	150	150
180	150	75	150	75	150	70	150	70	150	70	150	70	140/150	140/150	150	150
190	170	65	170	65	170	70	170	70	170	60	170	60	150/170	150/170	150	150
200	170	75	170	75	170	70	170	70	170	70	170	70	170	170	150	150
210	170	85	170	85	170	90	170	90	170	80	170	80	170	170	150	150
220	200	65	200	65	200	70	200	70	200	60	200	60	200	200	150/200	150/200
230	200	75	200	75	200	70	200	70	200	70	200	70	200	200	150/200	150/200
240	200	85	200	85	200	90	200	90	200	80	200	80	200	200	150/200	150/200
250	230	65	230	65	230	70	230	70	230	60	230	60	230	230	150/200	150/200
260	230	75	230	75	230	70	230	70	230	70	230	70	230	230	200	200
270	230	85	230	85	230	90	230	90	230	80	230	80	230	230	200	200
280	250	75	250	75	250	70	250	70	250	70	250	70	250	250	200/250	200/250
290	250	85	260	75	250	90	260	70	250	80	260	70	250	250	200/250	200/250
300	250	95	260	85	250	90	260	90	250	90	260	70			200/250	200/250
310	250	105	260	95	250	110	260	90	250	100	260	70	300	300	250	250
320	250	115	290	75	250	110	290	70	250	110	260	70	300	300	250	250
330	300	75	300	75	300	70	300	70	300	70	300	70	300	300	250/300	250/300
340	300	85	300	85	300	90	300	90	300	80	300	80	300	300	250/300	250/300
350	300	95	300	95	300	90	300	90	300	90	300	90			250/300	250/300
360	300	105	300	105	300	110	300	110	300	100	300	100			300	300
370	300	115	300	115	300	110	300	110	300	110	300	110			300	300
380	350	75	350	75	350	70	350	70	350	70	350	70	350	350	300/350	300/350
390	350	85	350	85	350	90	350	90	350	80	350	80	350	350	300/350	300/350
400	350	95	350	95	350	90	350	90	350	90	350	90			300/350	300/350
410	350	105	350	105	350	110	350	110	350	100	350	100			350	350
420	350	115	350	115	350	110	350	110	350	110	350	110			350	350
430	350	125	350	125	350	130	350	130	350	120	350	120	400	400	350/400	350/400
440	400	85	400	85	400	90	400	90	400	80	400	80	400	400	350/400	350/400
450	400	95	400	95	400	90	400	90	400	90	400	90			350/400	350/400
460	400	105	400	105	400	110	400	110	400	100	400	100			400	400
470	400	115	400	115	400	110	400	110	400	110	400	110			400	400
480	400	125	400	125	400	130	400	130	400	120	400	120	450	450	400/450	400/450
490	450	85	450	85	450	90	450	90	450	80	450	80	450	450	400/450	400/450
500	450	95	450	95	450	90	450	90	450	90	450	90			400/450	400/450
510	450	105	450	105	450	110	450	110	450	100	450	100			450	450
520	450	115	450	115	450	110	450	110	450	110	450	110			450	450
530	450	125	450	125	450	130	450	130	450	120	450	120	500	500	450/500	450/500
540	450	135	450	135	450	130	450	130	450	130	450	130	500	500	450/500	450/500
550	500	95	500	95	500	90	500	90	500	90	500	90			450/500	450/500
560	500	105	500	105	500	110	500	110	500	100	500	100			500	500
570	500	115	500	115	500	110	500	110	500	110	500	110			500	500
580	500	125	500	125	500	130	500	130	500	120	500	120	550	550	500/550	500/550
590	500	135	500	135	500	130	500	130	500	130	500	130	550	550	500/550	500/550
600	550	95	550	95	550	90	550	90	550	90	550	90			500/550	500/550
610	550	105	550	105	550	110	550	110	550	100	550	100			550	550
620	550	115	550	115	550	110	550	110	550	110	550	110			550	550
630	550	125	550	125	550	130	550	130	550	120	550	120	600	600	550/600	550/600
640	550	135	550	135	550	130	550	130	550	130	550	130	600	600	550/600	550/600
650	600	95	600	95	600	90	600	90	600	90	600	90			550/600	550/600
660	600	105	600	105	600	110	600	110	600	100	600	100			600	600
670	600	115	600	115	600	110	600	110	600	110	600	110			600	600
680	600	125	600	125	600	130	600	130	600	120	600	120	650		600/650	600
690	600	135	600	135	600	130	600	130	600	130	600	130	650		600/650	600
700	650	95	600	145	650	90	600	150	650	90					600/650	600
710	650	105	600	155	650	110	600	150	650	100					650	
720	650	115			650	110			650	110					650	
730	650	115			650	130			650	120			700		650/700	
740	650	135			650	130			650	130			700		650/700	
750	700	95			700	90			700	90					650/700	
760	700	105			700	110			700	100					700	
770	700	115			700	110			700	110					700	
780	700	125			700	130			700	120					700	
790	700	135			700	130			700	130					700	
800	700	145			700	150									700	
10	700	155			700	150										



Mūsų šeimos verslas prasidėjo nuo inovacijos

Mūsų įmonės istorija prasidėjo 1973 m. vasarą, kai Eero Saikkonen, tuometis Vasa technikos instituto studentas, pastebėjęs, kad stogdengiams kyla sunkumų tvirtinant stogo medžiagas, ėmė ieškoti, kaip praktiškai išspręsti šią statybų problemą.

Izoliacija prie pagrindo būdavo tvirtinama sraigtais, kurių galvutės, prasiskverbusios pro bitumų prilydytos ruloninės dangos sluoksnį, jį pažeisdavo. Eero sukūrė naujo tipo izoliacijos tvirtinimo elementą, savaime besireguliuojantį pagal apkrovą. Ši naujovė tapo mūsų verslo pradžia.

Nuo to laiko dirbame nuolat tobulindami gaminius ir esame pirmaujanti įmonė produktų kūrime. Mes ir toliau metame iššūkį statybų pramonei, pateikdami vis daugiau naujovių, – jų kasmet mūsų asortimente atsiranda po kelias. Daugelis iš jų, pavyzdžiui: ventiliacijos kaminėliai, stoginiai ventiliatoriai, ROSS deflektoriai – jau įsitvirtino šiuolaikinės statybos kasdienybėje.

Ar žinojote?

- Socialinė atsakomybė mums reiškia ne tik finansinę paramą – skatiname savo darbuotojus vieną darbo dieną per metus skirti labdaringai veiklai.

- Labdaringa veikla padeda Vasa regiono vietos bendruomenėms: mūsų darbuotojai parėmė maisto daaviniais nepasiturinčias šeimas ir padėjo Hope asociacijai rūšiuoti paaukottus drabužius.

- Tolygiai remiame sportinę veiklą, atsižvelgdami į lyčių lygybės problemas.

VILPE gaminiams suteikiama 20 metų techninių savybių garantija ir 10 metų estetinių savybių garantija. VILPE Oy vadybos sistema įvertinta ir sertifikuota pagal ISO 9001:2015 kokybės standartą ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartą. Šie standartai taikomi kuriant ir gaminant VILPE gaminius, juos parduodant.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy