



KATALOGAS 2025



50 metų inovacijų Suomijos statybų sektoriuje

Mano tėvas, Eero Saikkonen, 1975 m., kai buvo įkurta įmonė SK Tuote OY, tikriausiai nė nenumanė, kokią kelionę pradeda. Bendrovės veikla prasidėjo nuo jo sukurtos inovacijos – grybo formos tvirtinimo elemento. Tačiau norint pasiekti sėkmę, reikėjo daugiau nei vieno gaminio, tad ilgainiui asortimentas plėtėsi, įtraukiant ir vėdinimo sprendimus. Taip gimė VILPE gaminių šeima.

Per pastaruosius penkiasdešimt metų patyrėme nemažai pakilimų ir nuosmukių. Ypač 1990-ųjų ekonominė krizė mus išmokė, kokią svarbą turi nuolatinės inovacijos ir naujų produktų diegimas į rinką. Šiandien taip pat reikia drąsos investuoti. Vienas svarbiausių mūsų 50-mečio įvykių – naujo biuro atidarymas Suomijos sostinės regione, Vantoje. Šios naujos biuro ir sandėliavimo patalpos leis dar labiau pagerinti mūsų paslaugų kokybę šiame regione, ypač kalbant apie VILPE Sense išmaniąsias stogo sistemas ir plokščiųjų stogų sprendimus.

Ne mažiau svarbus yra siekis plėstis į tarptautines rinkas – naujasis Vantos biuras atveria kelią naujam mūsų kelionės etapui. Mano tėvas Eero ilgai svajėjo apie galimybę žengti į JAV rinką, ir ši svajonė pamažu tampa realybe: jau šią vasarą į Jungtines Amerikos Valstijas iškeliaus pirmieji VILPE Sense gaminiai. Šis pasiekimas – reikšmingas etapas mūsų 50-ies metų veiklos istorijoje.

Tuomas Saikkonenas
Generalinis direktorius
VILPE

Tikslas: mažas anglies pėdsakas

Aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD – *Environmental Product Declarations*) pateikia skaidrią, standartizuotą ir trečiosios šalies patvirtintą informaciją apie produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą. EPD skaičiavimai leidžia objektyviai ir nuosekliai palyginti skirtingų produktų poveikį aplinkai. Tai padeda projektuotojams, statytojams ir gamintojams priimti labiau pagrįstus bei mažesnį anglies pėdsaką turinčius sprendimus renkantis medžiagas.

- VILPE siekia iki 2025 m. rudens pateikti visų savo produktų išsamius EPD duomenis.
- 2025 m. pavasarį EPD skaičiavimai jau atlikti VILPE tvirtinimo elementams ir ventiliacijos kaminėliams.
- Skaičiavimus galite peržiūrėti, **ieškodami „VILPE“ EPD Hub svetainėje** arba apsilankę **VILPE produktų puslapiuose**.

<https://manage.epdhub.com>



Garantuota
VILPE® kokybė:
- 10 metų estetinė garantija
- 20 metų techninė garantija
- 2 metų garantija
elektrinėms dalims

Ekologinės vertybės – mūsų žingsniai tvaresnio pasaulio link



Geoterminiai šilumos siurbLIAI

Svarbi investicija į energinį efektyvumą – perėjimas nuo naftos prie geoterminių šilumos siurblių mūsų Korsholmo gamykloje Suomijoje. Ši priemonė leidžia kasmet sumažinti CO₂ emisijas daugiau kaip 300 tonų.



Gamyklos modernizavimas

Senuosius gamybos įrenginius pakeitėme nauja, energiją taupančia įranga. Gamybos metu įkaičiusi žaliava aušinama vandeniu, kuris vėliau naudojamas grindiniam šildymui gamyklos patalpose.



Vidinis medžiagų perdirbimas

Gamybos proceso metu 99 % polipropileno yra panaudojama gaminiams, o mažiau nei 1 % sudeginama energijos gamybai.



Aplinkosaugos sertifikatas

VILPE vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota pagal SGS ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartą. Sertifikatas apima VILPE produktų kūrimą, projektavimą, gamybą ir pardavimus.



LED apšvietimas

Mūsų pagrindinėje būstinėje įdiegėme pažangius LED apšvietimo sprendimus, padedančius mažinti energijos sąnaudas.



Saulės energija

Ant mūsų gamyklos stogo įrengta viena didžiausių saulės jėgainių vakarų Suomijoje – iš viso 1040 saulės modulių. Ji pagamina apie 10 % viso gamyklos metinio elektros energijos poreikio.

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com


Auksė Batvinskienė

+370 655 73120

aukse.batvinskiene@vilpe.com

> **VILPE.COM**

FLOW stoginiai ventiliatoriai, P serija	6
E stoginiai ventiliatoriai, P serija	6
FLOW stoginiai ventiliatoriai, S serija	7
E stoginiai ventiliatoriai, S serija	7
FLOW stoginiai ventiliatoriai, C serija	8
E stoginiai ventiliatoriai, C serija	8
VILPE® Sense	10
VILPE Sense nuotėkio detektorius	11
VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema	11
Regulatoriai	12
Remonto rinkiniai	13
Tyli virtuvė / bevarikliai gartraukiai	14
Ventiliacijos kaminėliai	16
Ventiliacijos kaminėlių gaubtai, priedai	17
FLOW ventiliacijos kaminėliai, P serija	18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, S serija	18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, C serija	20
Oro pritekėjimo elementai	22
P serijos praėjimo elementai 75-160 mm	23
P serijos XL praėjimo elementai 200-250 mm	26
Antenų ir vamzdžių praėjimai	27
Solar praėjimo elementai	28
Stogo liukai	29
VILPE® Wive	30
Wive oro tiekimo orlaidės	31
Daugiafunkcės grotelės	32
VILPE® IO sieniniai elementai	34
Ross deflektoriai	36
KTV ventiliacinės čerpės	37
Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai	38
Alipai deflektoriai	38
Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno	40
Plastikinės grotelės	40
A modelio stogo įlajos	41
C modelio stogo įlajos	41
Priedai	42
Stogo įlajos	43
Bituminių stogų sandarikliai	44
Plieninių stogų sandarikliai	45
Garų izoliacijos sandarikliai	45
PVC stogų sandarikliai	45
Kaminių praėjimo elementai	46
Tvirtinimo elementai	48
Power A tvirtinimo elementai	48
Power montavimo įrankiai	48
Croco tvirtinimo elementai	49
Croco tvirtinimo sraigčiai	50
Croco B ir Croco A įrankiai	50

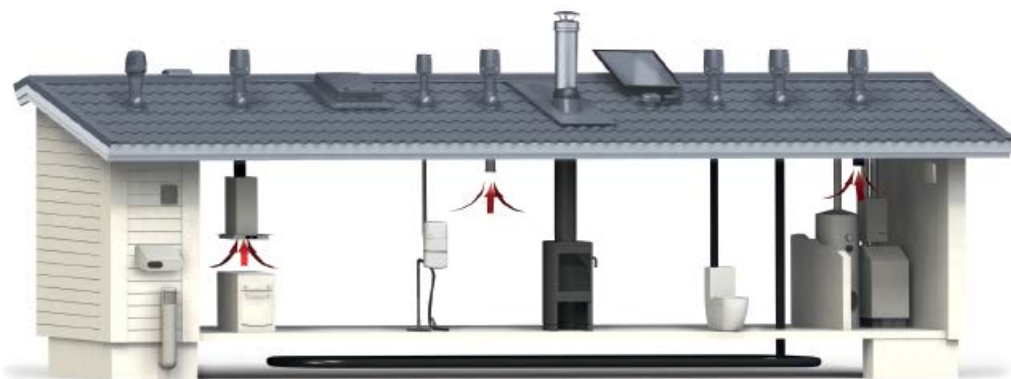

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serijos produktai šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai montuojami ant bet kurio tipo dangos šlaitinio stogo, kurio nuolydis mažesnis nei 50 laipsnių. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventiliatoriams ir P tipo ventiliacijos kaminėliams. Naudojant P serijos XL stogo ventiliatorius ir XL ventiliacijos kaminėlius reikia rinktis XL praėjimo elementus.



S serijos produktai montuojami ant horizontalių paviršių

S serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Juos taip pat tinka montuoti ant ypač mažo nuolydžio stogų. S serijos ventiliatoriai ir kaminėliai gali būti montuojami kotedžuose ir daugiabučiuose namuose ant bendrų vėdinimo šachtų. Pastato renovacijos metu S tipo ventiliatorius gali būti naudojamas seną natūralią vėdinimo sistemą keičiant į mechaninę.




C serijos produktai montuojami ant plieninių kūgių

C serijos stoginiai ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai montuojami ant iš anksto skardininko pagaminto lakštinio plieno kūgio. Plieninio kūgio viršutinis skersmuo turi būti Ø 170 mm, 230 mm arba 315 mm, priklausomai nuo stoginio ventiliatoriaus arba ventiliacijos kaminėlio dydžio.



Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventiliatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 100-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.



Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.



VILPE.COM/COLOUR

Produktų sąrašai

Spalva	Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.
Vnt./pakuotė	Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytų daiktų skaičius turi atitikti nurodytą daiktų skaičių pakuotėje.
Vnt./padėklas	Kiek daiktų yra ant padėklo. Paruošto Euro padėklo (80x120 cm) aukštis yra 120 cm, jei nenurodyta kitaip.



VILPE® ECo110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350272
Ruda	1	350274
Pilka	1	350277



VILPE® ECo125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350242
Ruda	1	350244
Žalia	1	350246
Pilka	1	350247
Raudona	1	350248
Plytinė	1	350249
Šviesiai pilka	1	350241
Antracito	1	35024D



VILPE® ECo160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350252
Ruda	1	350254
Žalia	1	350256
Pilka	1	350257
Raudona	1	350258
Plytinė	1	350259
Šviesiai pilka	1	350251
Antracito	1	35025D



VILPE® ECo200P/500 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350302
Ruda	1	350304
Pilka	1	350307
Raudona	1	350308
Plytinė	1	350309
Antracito	1	35030D



VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	73592
Ruda	1	73594
Žalia	1	73596
Pilka	1	73597
Raudona	1	73598
Plytinė	1	73599



VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	73472
Ruda	1	73474
Žalia	1	73476
Pilka	1	73477
Raudona	1	73478
Plytinė	1	73479
Antracito	1	7347D



VILPE® ECo110S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Matmenys: vamzdis Ø 110 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350282
Ruda	1	350284
Žalia	1	350286
Pilka	1	350287
Raudona	1	350288
Plytinė	1	350289
Šviesiai pilka	1	350281



VILPE® ECo125S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350202
Ruda	1	350204
Žalia	1	350206
Pilka	1	350207
Raudona	1	350208
Plytinė	1	350209
Šviesiai pilka	1	350201



VILPE® ECo160S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350212
Ruda	1	350214
Žalia	1	350216
Pilka	1	350217
Raudona	1	350218
Plytinė	1	350219
Šviesiai pilka	1	350211



VILPE® ECo200S FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350312
Ruda	1	350314
Pilka	1	350317
Raudona	1	350318
Plytinė	1	350319



E stoginiai ventilatoriai

VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val.

AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.

Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737522
Ruda	1	737524
Žalia	1	737526
Pilka	1	737527
Raudona	1	737528
Plytinė	1	737529
Šviesiai pilka	1	737521



VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val.

AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.

Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737502
Ruda	1	737504
Žalia	1	737506
Pilka	1	737507
Raudona	1	737508
Plytinė	1	737509
Šviesiai pilka	1	737501





VILPE® ECO110C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350562
Pilka	1	350567
Šviesiai pilka	1	350561



VILPE® ECO125C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350572
Pilka	1	350577
Šviesiai pilka	1	350571



VILPE® ECO160C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350582
Pilka	1	350587
Šviesiai pilka	1	350581



VILPE® ECO200C/400 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350592
Pilka	1	350597



VILPE® E190C/Ø125/400 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	791402
Pilka	1	791407
Šviesiai pilka	1	791401



VILPE® E220C/Ø160/450 XL STOGINIS VENTILIATORIUS


Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	791352
Pilka	1	791357
Šviesiai pilka	1	791351



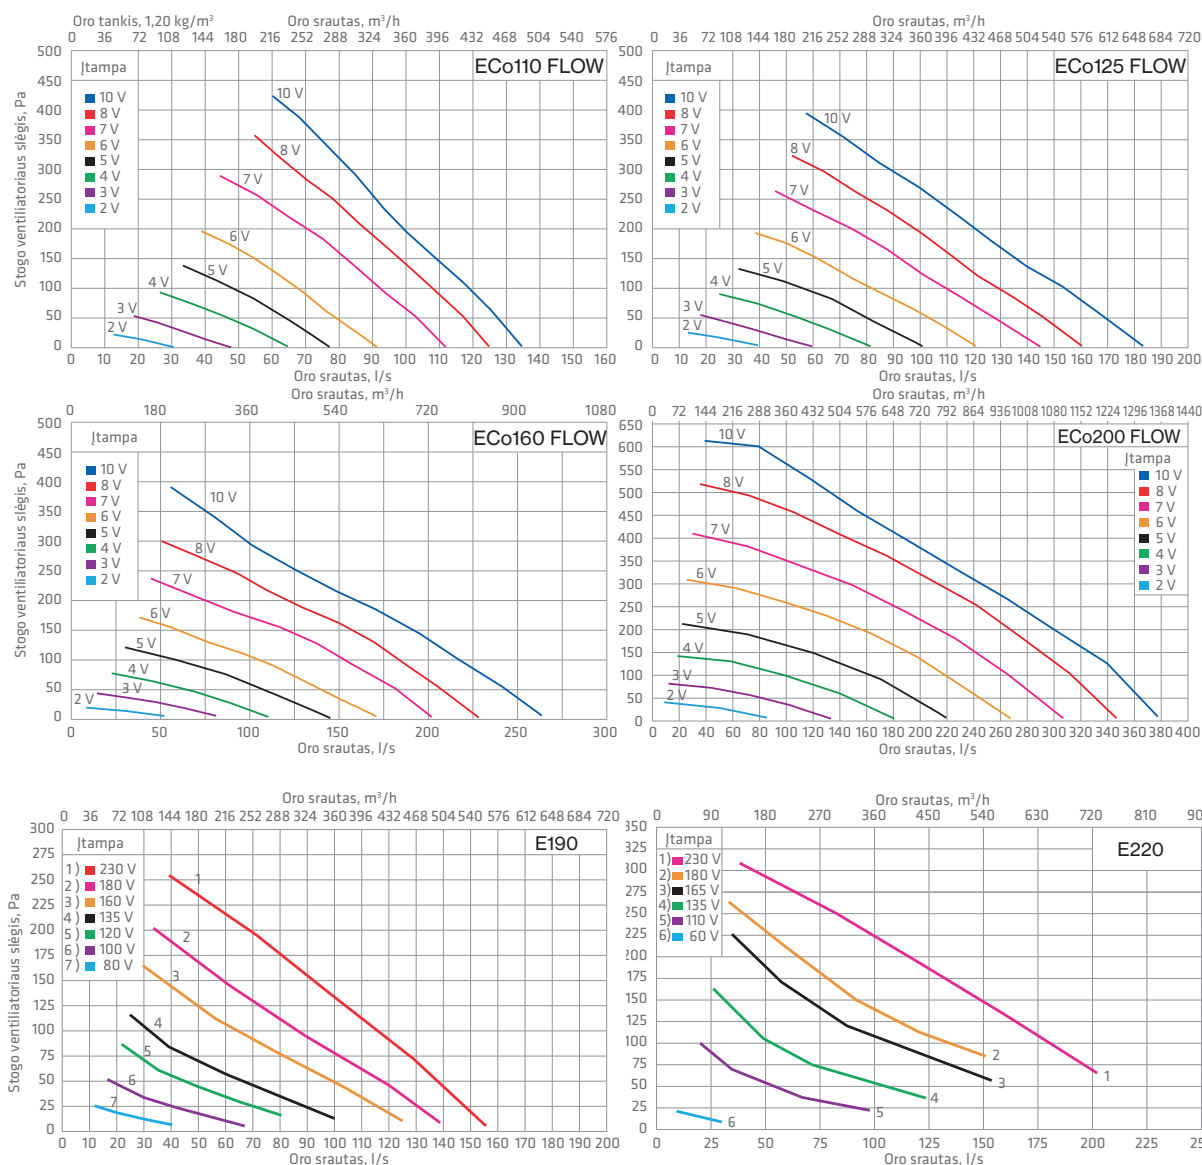

Kamino ventilatorius

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® TI-17 KAMINO VENTILIATORIUS

Paskirtis: skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 100x100 mm iki maks. 230x230 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C.

Komplektacija: kamino ventilatorius.

1

735098





Taupykite laiką ir pinigus su VILPE Sense

Drėgmės pažeidimai stoguose gali kainuoti itin brangiai. Išmanioji jutiklių technologija VILPE Sense įspėja apie nuotėkius vos jiems atsiradus, todėl galite išvengti brangių remonto darbų ir ilgalaikės žalos pastatui.

45 000 € sutaupyta stogo remontui

VILPE gamykloje buvo įtartas stogo nuotėkis – vanduo skverbėsi per kelias vietas. Dėl didelio stogo ploto (16 500 m²) tiksli pažeidimo vieta buvo sunkiai nustatoma. Naudojant VILPE Sense, pažeidimas buvo tiksliai nustatytas – tebuvo reikalinga atverti ir patikrinti 125 m² stogo plotą.

Be VILPE Sense būtų reikėję ardyti apie 1 000 m² stogo, o remonto darbai būtų kainavę apie 60 000 €. Naudojant VILPE Sense, išlaidos sumažėjo iki 15 000 €, todėl bendras sutaupymas siekė net 45 000 €.

Investicijos grąža su VILPE Sense

VILPE Sense atsiperka net tuomet, kai padeda išvengti vieno drėgmės pažeidimo 100 m² ar didesniame stogo plote.

Peržiūrėkite investicijų grąžos skaičiavimus:



VILPE[®]
Sense

> [VILPE.COM/EN/SENSE](https://vilpe.com/en/sense)

Ką daro VILPE Sense?



Nuolat stebi drėgmės lygį pastato konstrukcijose.



Įspėja, kai aptinkamas per didelis drėgmės kiekis.



Leidžia greitai reaguoti ir užkirsti kelią pelėsio ar grybelių augimui.



Patogu stebėti konstrukcijų būklę kompiuteriu arba telefonu.

VILPE Sense produktai

VILPE Sense nuotėkio detektorius Izoliacijos sluoksnyje įrengti jutikliai padeda nustatyti nuotėkio vietas.

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® SENSE NUOTĖKIO DETEKTORIUS

Paskirtis: Montuojama konstrukcijose naudojant VILPE Croco tvirtinimo elementus. Sistemos veikimui taip pat reikalinga VILPE Sense mobilioji bazinė stotis, kuri montuojama patalpose, arba ant stogo izoliuotoje vietoje. Mobilioji bazinė stotis gauna duomenis iš jutiklių ir juos įkelia bei saugo tiesiogiai VILPE debesų paslaugoje. VILPE Sense mobilioji bazinė stotis ir VILPE Croco tvirtinimo elementai parduodami atskirai.
Komplektacija: jutikliai RHT-2 (10 vnt.)

1 735045



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

1 735044



VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema Optimizuoja vėdinimą stogo ar cokolinėse erdvėse ir pagal poreikį džioviną konstrukcijas.

Komplekts Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® SENSE

Paskirtis: Sistemą sudaro 2 jutikliai ir valdymo blokas. Veikia prijungus prie ECO ventiliatoriaus ir mobilios bazinės stoties (parduodami atskirai). Išmani sistema aptinka ir įspėja apie galimus vandens nuotėkius ir susikaupusią drėgmę pastatų konstrukcijose, pavyzdžiui, stoge ar rūsyje. Jei bus nustatyta didelė drėgmė, sistema išdžiovins stogo izoliacijos sluoksnį, kad būtų išvengta pelėsio augimo ir kitų rimtų pažeidimų. Per VILPE Sense programėlę galite bet kuriuo metu patikrinti vieno ar kelių pastatų konstrukcijų būklę.
Komplektacija: valdymo blokas, 2 jutikliai.

Pagrindinis 1 735042

Jutiklis 1 735041



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

1 735044



VILPE® ECO SENSE STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: VILPE stogo ventiliatorius ECO Sense montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio. Prie ventiliatoriaus prijungiamas VILPE Sense valdymo blokas ir du jutikliai. Ventiliatorius automatiškai reguliuojasi pagal jutiklių siunčiamus duomenis. Valdymo įtampa 0-10 V. EC variklis.
Matmenys: Ø 110 mm, išorinis Ø 257 mm. Sumontuoto aukštis virš stogo – 670 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigčiai; montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija.

1 741982



VILPE® ECo IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS

Paskirtis: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), vartotojo skydelis (UP), drėgmės jutiklis (RH), instrukcija. CO₂ jutiklis parduodamas atskirai.

735030

**VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS**

Paskirtis: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).

Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

735031

**VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ JUTIKLIS**

Paskirtis: Belaidis CO₂ jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.

Komplektacija: CO₂ jutiklis, instrukcija.

735032

**VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CU – VALDYMO BLOKAS**

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos valdymo blokas.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), montavimo instrukcija.

735033

**VILPE® ECo IDEAL WIRELESS UP – VARTOTOJO SKYDELIS**

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos vartotojo skydelis.

Komplektacija: Vartotojo skydelis (UP), montavimo instrukcija.

735034

**VILPE® ECo POTENCIOMETRAS**

Paskirtis: pakopiniam EC ventiliatorių greičio valdymui.

Valdymo signalas 0-10 V. Paviršinis. IP65.

Matmenys: 86x86x39 mm.

Komplektacija: potenciometas, naudojimo instrukcija.

735038

**VILPE® ECo REGULIATORIUS 0-10 V**

Paskirtis: bepakopis ECo reguliatorius rankiniam VILPE® ECo stoginių ventiliatorių sukimosi greičio reguliavimui. Užtikrina 0-10 V signalą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Paviršinis/įleistinis. IP40/54.

Matmenys: 85x85 mm.

Komplektacija: reguliatorius.

735028

**VILPE® ECo MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI**

Paskirtis: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).

Komplektacija: ECo monitorius, instrukcija.

735029

**VILPE® SLĖGIO REGULIATORIUS 24 V**

Paskirtis: nustato slėgio pokyčius ventiliacijos kanale ir automatiškai reguliuoja stoginio ventiliatoriaus našumą, kad vėdinimo kanale būtų išlaikytas pastovus slėgis. Suderinamas su EC stoginiais ventiliatoriais. Sieninis. IP54.

Matmenys: 78x90x40 mm.

Komplektacija: slėgio reguliatorius, žarna, du matuokliai ir naudojimo instrukcija.

Reguliatorius

735036

Maitinimo šaltinis

735037

**VILPE® VIRŠTINKINIS REGULIATORIUS 2299 AG**

Paskirtis: Skirtas E serijos stoginių ventiliatorių variklio sūkių dažniui valdyti (kintamoji srovė). Paviršinis. IP 44

Komplektacija: reguliatorius.

735023



VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735052
VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735050
VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735054
VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735055
VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735056
VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735057
VILPE® RADON STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735053
VILPE® ECo 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735058
VILPE® ECo 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735059
VILPE® ECo 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735060
VILPE® ECo 110/125 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735061
VILPE® ECo 160 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735062
VILPE® ECo 200 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735063
VILPE® 1,5µF KONDENSATORIUS	1	735003
VILPE® 2µF KONDENSATORIUS	1	735004
VILPE® 3µF KONDENSATORIUS	1	735006
VILPE® 6µF KONDENSATORIUS	1	735008



Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas

Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų vėdinimui

m² didžiausias dydis

Jprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus patalpų oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, turi būti pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per oro tiekimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą 120-150 m² ploto name ortakių sistemoje prarandamas net 100 Pa slėgis.

Lengviausias būdas įvertinti slėgio nuostolius-skaiciuoti 5 Pa kiekvienam ortakio metrui (įskaitant vėdinimo įrangą, alkūnes ir t.t.).

Slėgio nuostoliai priklauso ne tik nuo ortakio ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo alkūnių skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekama patalpų orą šalinant per stoginį ventiliatorių, veikiantį 70 % didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų ištraukti 25 litrus oro per sekundę. Triukšmo lygis virtuvėje neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei gartraukis yra paaukštintas).

Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo ortakyje) turėtų būti nurodyta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Laidų sujungimo schemas

VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Konden-satorius	Sukimosi greitis
ECo110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW (E5)	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW (E6)	81 W	0,65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
ECo125 FLOW (BB)	87 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
ECo125 FLOW (ZH)	90 W	0,90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
ECo160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo160 FLOW, ECo200 FLOW

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

Valdymo kabelis

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

Įtampos išėjimas
+10 V max. 1,1 mA raudonas
Lin/PWM valdymo įvestis
0-10 VDC/PWM geltonas
GND mėlynas
Tach išvestis baltas
(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmėnys



E190, E220

Įtampa
230 V, 50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

ECo110

Įtampa
230 V, 50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas



ITIN TYLIAI VEIKIANTIS GARTRAUKIS

VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ

ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.


Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu.


Ortakyje sukuriama gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

SILENTKITCHENVILPE.COM

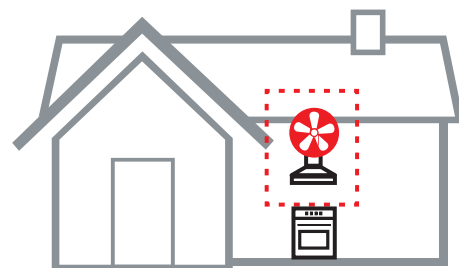

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

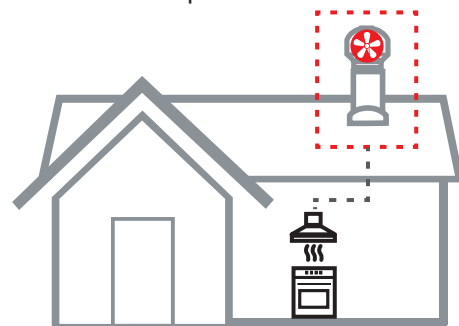

Virtuvės gartraukis + stoginis elektrinis ventiliatorius – tyli virtuvė

Bevarikliai gartraukiai

SAVO PH-26

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- greičio perjungimas ištraukiant skydelį
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- ortakio skersmuo 125 mm
- 500/600 x 280 (+20 mm priekinis skydelis) x 170 mm (plotis x gylis x aukštis)

Modelis

Plotis/spalva

Produkto Nr.

PH-2606-S

60 cm RST

90617

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190



SAVO dGH-5705-S2

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC/AC varikliu
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2xLED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
VILPE ECo125 FLOW, ECo160 FLOW.

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 200

SAVO GH-56

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520/720 x 285 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

dGH-5705-S2

52 cm RST

97365

GH-5605-S

54 cm RST

90638

GH-5607-S

72 cm RST

90639



RST – nerūdijančio plieno spalva

SAVO dCH-65 RST

- sieninis modelis
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC/DC varikliu
- laikmatis, ventiliatoriaus indikacijos rėlė
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2xLED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790-1060 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ortakio gaubtas 790-1060 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai: VILPE ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai: VILPE E-190, 200

SAVO dCH-m75

- sieninis modelis
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC/DC varikliu
- laikmatis, ventiliatoriaus indikacijos rėlė
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 4,6 W, 2xLED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 598-898 x 475 x 710-1065 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ortakio gaubtas

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai: VILPE ECo125 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai: VILPE E-190

dCH-6506-S2	60 cm RST	97043
dCH-6509-S2	90 cm RST	97046
dCH-m7506-W	60 cm baltas	99044
dCH-m7506-B	60 cm juodas matinis	99045
dCH-m7509-W	90 cm baltas	99047
dCH-m7509-B	90 cm juodas matinis	99048



SAVO dRH-9709-W2 90cm

- įmontuojamas į lubas
- baltos spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC/AC varikliu
- nuotolinio valdymo pultas
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 6 W, 1xLED (4000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- priminimas apie filtrų valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150 mm
- 900 x 500 x 319-459 mm (ilgis x plotis x aukštis)

dRH-9709-W2	90 cm baltas	97371
-------------	--------------	-------



Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:

VILPE ECo160 FLOW,

su AC varikliu modeliai: VILPE E-200



Ventiliacijos kaminėliai Kanalizacijos alsuokliai

VILPE® 110P/300 FLOW

VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Juoda	10	350232
Ruda	10	350234
Pilka	10	350237
Raudona	10	350238
Plytinė	10	350239
Šviesiai pilka	10	350231
Antracito	10	35023D



VILPE® 110P/IS/350 FLOW

VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda	4	350292
Ruda	4	350294
Žalia	4	350296
Pilka	4	350297
Raudona	4	350298
Plytinė	4	350299
Antracito	4	35029D



VILPE® 110P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	15	74110
Ruda	15	741124
Žalia	15	741126
Pilka	15	741127
Raudona	15	741128
Plytinė	15	741129
Šviesiai pilka	15	741121



VILPE® 110P/IS/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Taip pat reikalinga VILPE® Flex lanksčioji jungtis. Naudojant kaip radono sistemos ventiliacijos vamzdį, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	12	74161
Ruda	12	741664
Žalia	12	741666
Pilka	12	741667
Raudona	12	741668
Plytinė	12	741669
Šviesiai pilka	12	741661
Antracito	12	74166D



VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	12	74160
Ruda	12	741604
Pilka	12	741607
Raudona	12	741608
Plytinė	12	741609
Šviesiai pilka	12	741601



VILPE® 110C/IS/250 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: Izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.


Matmenys: vidinis vamzdžio matmuo Ø 110 mm, išorinis vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis 250 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.


Juoda	15	791102
Ruda	15	791104
Pilka	15	791107
Raudona	15	791108
Plytinė	15	791109
Šviesiai pilka	15	791101



mm	A	B	C	D
110P/500	105	110	552	575
110P/IS/500	160	110	556	575
160P/500	160	160	590	590



mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	160	110	325	606	628



Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai

VILPE® FLOW GAUBTAS 110

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 110 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
Juoda	22	350222
Ruda	22	350224
Žalia	22	350226
Pilka	22	350227
Raudona	22	350228
Plytinė	22	350229
Šviesiai pilka	22	350221



VILPE® FLOW GAUBTAS 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skersmuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	12	350072
Ruda	12	350074
Žalia	12	350076
Pilka	12	350077
Raudona	12	350078
Plytinė	12	350079
Šviesiai pilka	12	350071
Antracito	12	35007D



VILPE® AP GAUBTAS FLOW 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® 160P/500 neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	18	731622
Pilka	18	731627
Raudona	18	731628
Plytinė	18	731629
Šviesiai pilka	18	731621



VILPE® LANKSČIOJI JUNGTIS 110

Paskirtis: VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su Ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. Negali būti naudojama kaip kampinė jungtis. Po sujungimo neturi būti ištempta.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: lanksčioji jungtis, sąvaržos.

1 74204



VILPE® ADAPTERIS 75/110

Paskirtis: VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu.
Matmenys: Ø 75/110 mm.
Komplektacija: adapteris.


20 74203





VILPE® PLIENINIO KŪGIO SANDARIKLIS

Paskirtis: kanalizacijos vėdinimo vamzdžio prijungimui prie skardos kūgio, kurio maksimalus skersmuo – iki Ø 128 mm.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: EPDM gumos sandariklis.

60 71720



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160



mm	A	B	C
Adapter	110	75	128



FLOW ventilacijos kaminėliai

VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigčiai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Juoda	1	350042
Ruda	1	350044
Žalia	1	350046
Pilka	1	350047
Raudona	1	350048
Plytinė	1	350049
Šviesiai pilka	1	350041
Antracito	1	35004D



VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350052
Ruda	1	350054
Žalia	1	350056
Pilka	1	350057
Raudona	1	350058
Plytinė	1	350059
Šviesiai pilka	1	350051
Antracito	1	35005D



VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350132
Ruda	1	350134
Pilka	1	350137
Raudona	1	350138
Plytinė	1	350139
Šviesiai pilka	1	350131
Antracito	1	35013D



VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350152
Ruda	1	350154
Pilka	1	350157
Raudona	1	350158
Plytinė	1	350159
Šviesiai pilka	1	350151
Antracito	1	35015D



FLOW ventilacijos kaminėliai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® 125S 250x250 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 250x250 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigčiai.

Juoda	1	350012
Ruda	1	350014
Pilka	1	350017
Raudona	1	350018
Plytinė	1	350019
Šviesiai pilka	1	350011



VILPE® 160S 300x300 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigčiai.

Juoda	1	350032
Ruda	1	350034
Pilka	1	350037
Raudona	1	350038
Plytinė	1	350039
Šviesiai pilka	1	350031



VILPE® 200S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
Juoda	1	350162
Ruda	1	350164
Pilka	1	350167
Raudona	1	350168
Plytinė	1	350169



VILPE® 250S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 250 mm, pagrindas 400x400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Juoda	1	350172
Ruda	1	350174
Pilka	1	350177
Raudona	1	350178
Plytinė	1	350179



VILPE 315-630S FLOW ventilacijos kaminėliai

VILPE sprendimas, kuris palengvina darbus statybų aikštelėje

- Gaubtas, montavimo pagrindas ir iš anksto paruoštas pereinamasis elementas sudaro lengvai ir greitai sumontuojamą sistemą.
- Pereinamasis elementas su integruotu triukšmo slopintuvu ir 100 mm šilumos izoliacija.



Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su pardavimų atstovu (tel. +37065573120, aukse.batvinskiene@vilpe.com).

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
--------	--------------	--------------

VILPE® 315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 315 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 315 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350402
Pilka	1	350407
Sidabrinė pilka	1	350401



VILPE® 400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 400 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 400 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350412
Pilka	1	350417
Sidabrinė pilka	1	350411



VILPE® 500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 500 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 500 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350432
Pilka	1	350437
Sidabrinė pilka	1	350431



VILPE® 630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 630 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 630 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350442
Pilka	1	350447
Sidabrinė pilka	1	350441





FLOW ventilacijos kaminėliai

Spalva

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® 315/400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 315S ir 400S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 724x724x800 mm

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

315S


1

350421

400S

1

350420



VILPE® 500/630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 500S ir 630S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 970x970x801 mm.

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

500S


1

350450

630S

1

350451



VILPE® FLOW PLIENO LAKŠTŲ RINKINYS

Paskirtis: dažyto plieno lakštų rinkinys perėjimo apskardinimui.

Matmenys: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.

Komplektacija: juodos spalvos plieno lakštų rinkinys, kampuočiai.

¹315/400S (Juoda)

1

350423

²500/630S (Juoda)

1

350453

¹315/400S (Pilka)

1

350387

²500/630S (Pilka)

1

350397



FLOW ventilacijos kaminėliai

Spalva

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® 125C/IS/400 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda

1

350502

Pilka

1

350507

Šviesiai pilka

1

350501



VILPE® 160C/IS/400 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 230 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda

1

350512

Pilka

1

350517

Šviesiai pilka

1

350511



VILPE® 200C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda

1

350532

Pilka

1

350537



VILPE® 250C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda

1

350542





Pilka

1

350547





FLOW ventilacijos kaminėlių našumo duomenys ir matmenys

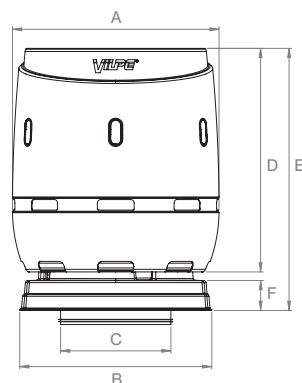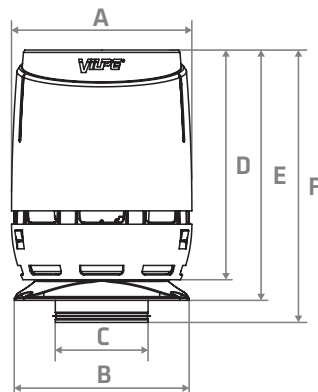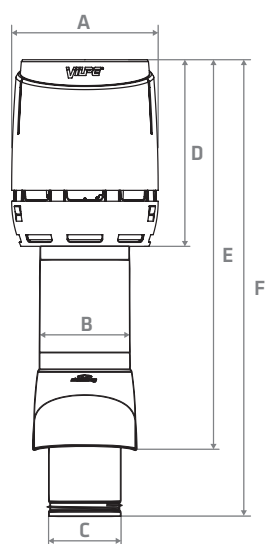


mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

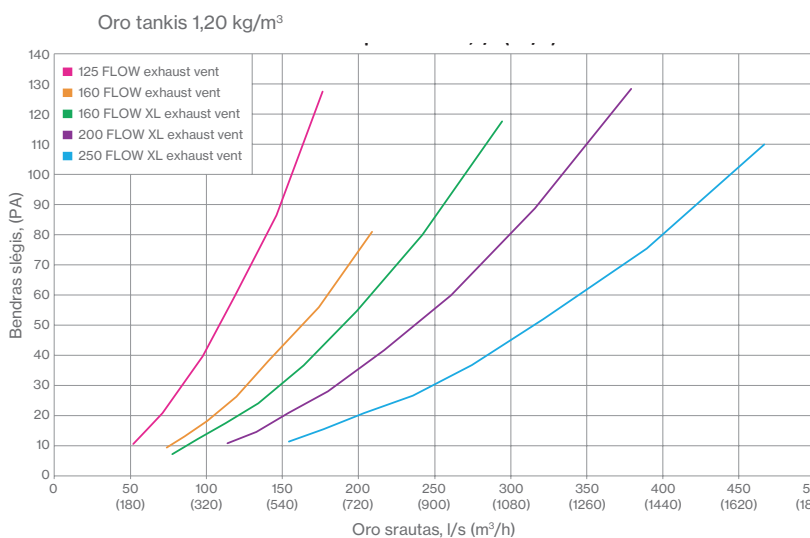

	A	B	C
315S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø316
400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø401
500S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø501
630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø631

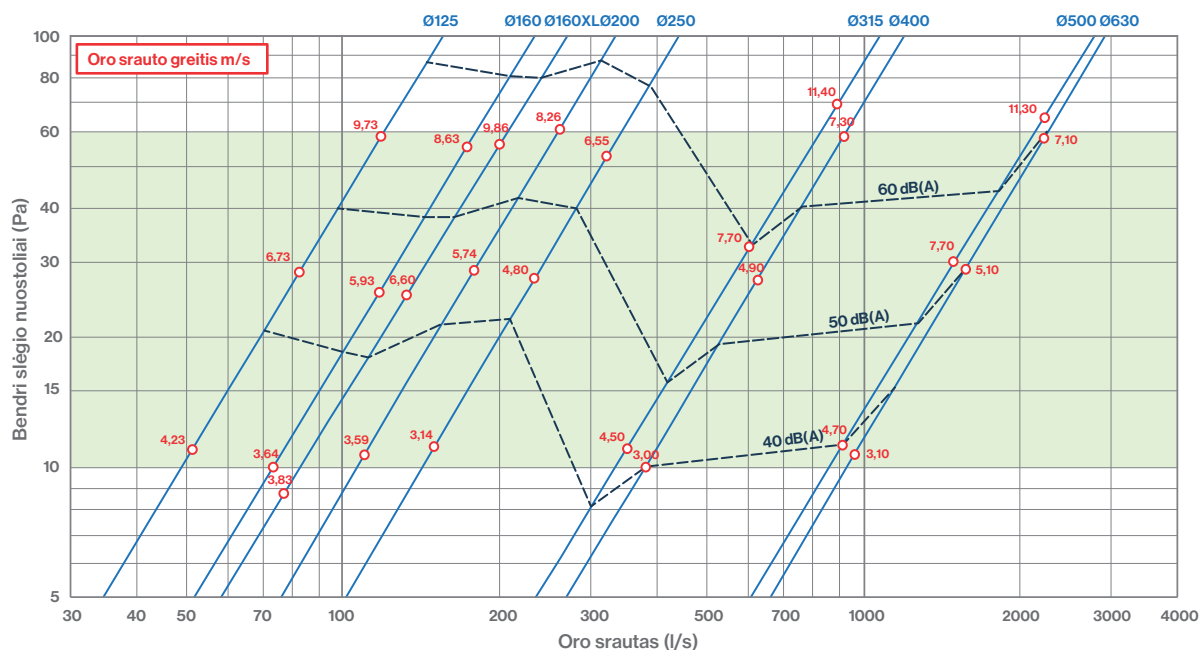

VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina vandens nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su VILPE ventiliacijos kaminėliais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.

VILPE® 160P/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Juoda	1	741882
Ruda	1	741884
Pilka	1	741887
Raudona	1	741888
Plytinė	1	741889
Šviesiai pilka	1	741881
Antracito	1	74188D



VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.

Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigčiai.

Juoda	1	741892
Pilka	1	741897
Šviesiai pilka	1	741891



VILPE® 160C/IS/400 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 230 mm anga.


Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	741972
Pilka	1	741977



Lietaus vandens efektyvumas

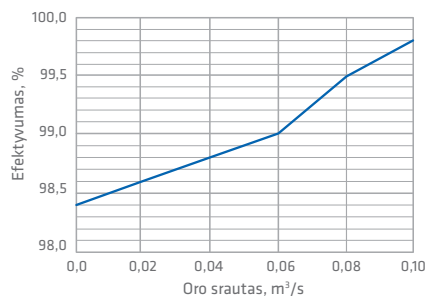




Oro srautas	Našumas
q _v m³/h	E %
0,0	98,4
72,0	98,6
144,0	98,8
216,0	99,0
288,0	99,5
360,0	99,8

Simboliai

q_v Oro srautas, m³/s

v Oro greitis, m/s

E Efektyvumas, %

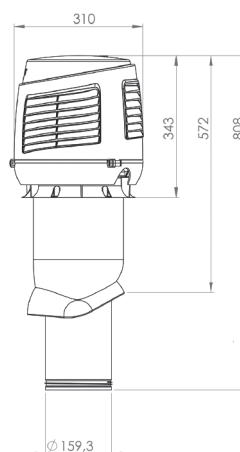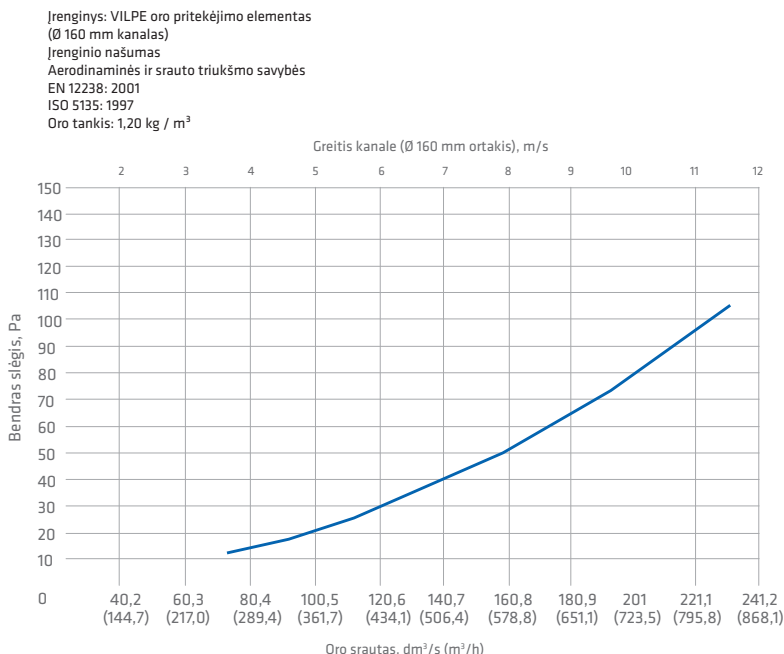

NAUJIENA

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas

- Sudarytas iš dviejų Click dalių, kurios tvirtai susijungia paprastu paspaudimu – klijų nereikia.
- Greitas ir paprastas montavimas.
- Užtikrintas sandarumas.

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas yra daugelio praėjimo elementų komplektų dalis (išskyrus XL dydžio praėjimo elementus bei perėjimus, skirtus minkštai bituminei, skalūno ar pluoštinio cemento stogo dangai).

Pastaba: 2K hidroizoliacinis sandariklis ir toliau parduodamas atskirai.



P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm



VILPE® TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigta, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
Juoda	8	360042
Ruda	8	360044
Pilka	8	360047
Raudona	8	360048
Plytinė	8	360049
Antracito	8	36004D



VILPE® UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigta, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360112
Ruda	1	360114
Pilka	1	360117
Raudona	1	360118
Plytinė	1	360119
Antracito	1	36011D



VILPE® VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinių čerpių stogams.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigta, montavimo instrukcija.

E13	Plytinė	12	360038
T11	Plytinė	12	360039



VILPE® EVO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Monier Evo ir Minster čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigta, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	10	360072
Pilka	10	360077
Plytinė	10	360079
Antracito	10	36007D



VILPE® CLASSIC LOIVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Mažo nuolydžio stogams (5-27°). Valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas angos kraštas užtikrina sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigta, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	6	360132
Ruda	6	360134
Pilka	6	360137
Raudona	6	360138
Plytinė	6	360139
Šviesiai pilka	6	360131
Antracito	6	36013D





P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

Spalva

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® CLASSIC VINO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (j komplektą neįeina). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	12	360122
Ruda	12	360124
Žalia	12	360126
Pilka	12	360127
Raudona	12	360128
Plytinė	12	360129
Šviesiai pilka	12	360121
Antracito	12	36012D



VILPE® MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinio profilio plieninėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	6	360142
Ruda	6	360144
Žalia	6	360146
Pilka	6	360147
Raudona	6	360148
Plytinė	6	360149
Antracito	6	36014D



VILPE® NERA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Finnera, Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, šablonas.

Juoda	12	360052
Ruda	12	360054
Pilka	12	360057
Raudona	12	360058
Plytinė	12	360059
Antracito	12	36005D



VILPE® PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų plieninėms profiliuotoms stogų dangoms, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sandarinimo flanšas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	6	360022
Ruda	6	360024
Žalia	6	360026
Pilka	6	360027
Raudona	6	360028
Plytinė	6	360029
Šviesiai pilka	6	360021
Antracito	6	36002D



VILPE® AALTO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Adamante ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	6	360062
Ruda	6	360064
Pilka	6	360067
Raudona	6	360068
Antracito	6	36006D



VILPE® HYYGGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Hyygge tipo ir panašioms plieninėms stogo dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.


Juoda	6	360082
Pilka	6	360087
Antracito	6	36008D



VILPE® NOVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Frigge ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Antracito	6	36009D
-----------	---	--------



VILPE® HS SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: skalūninėms, skiedrinėms ir minkštom bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	741062
Ruda	1	741064
Pilka	1	741067
Raudona	1	741068
Plytinė	1	741069



VILPE® HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: šlaitinių stogų minkštom dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	15	74002
Juoda	15	740034
Pilka	15	740037



VILPE® FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštom stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 200 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	14	740752
Pilka	14	740757



VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant PVC stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš PVC medžiagos.

Pilka	10	75703
Šviesiai pilka	10	75702



VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš EPDM medžiagos.

5	75700
---	-------



VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	74007
-------	-------



VILPE® CLICK HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis.
Komplektacija: hidroizoliacinis žiedas.

Juoda	50	73252
-------	----	-------



VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS

Paskirtis: pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos.
Komplektacija: dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	73212
-------	---	-------





P serijos XL praėjimo elementai: 200-250 mm

Spalva

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	740102
Ruda	1	740104
Pilka	1	740107
Raudona	1	740108
Plytinė	1	740109



VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.

Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	735502
Ruda	1	735504
Pilka	1	735507
Raudona	1	735508
Plytinė	1	735509



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.

Komplektacija: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	735512
Ruda	1	735514
Pilka	1	735517
Raudona	1	735518



VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams.

Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu.

Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).

Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	732542
Ruda	1	732544
Pilka	1	732547
Raudona	1	732548
Plytinė	1	732549
Šviesiai pilka	1	732541
Antracito	1	73254D



VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).

Matmenys: flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	5	740042
Ruda	5	740044
Pilka	5	740047
Plytinė	5	740049



VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis bituminėmis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).

Matmenys: aukštis 300 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda		740052
Pilka		740057



VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.

Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

Juoda	1	73204
-------	---	-------



Praėjimo elementas	Matmuo XL praėjimo elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
Huopa/Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti didesnio nuolydžio nei 1:5 (11,5°) stogams, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11,5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100

Paskirtis: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.

Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Juoda 20 74092



VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155

Paskirtis: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda 1 741002



VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250

Paskirtis: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda 1 740896



Solar praėjimo elementai

Naujasis Click hidroizoliacinis žiedas pakeitė senąjį modelį Solar praėjimo elementų pakuotėse.

Tinkamai parinktas saulės modulių prijungimo elementas užtikrina stogo sandarumą

- Tinka čerpinėms, skardinėms ir bituminėms stogo dangoms, nepriklausomai nuo stogo nuolydžio.
- Nuimamas dangtelis palengvina vamzdžių ar kabelių priežiūrą.
- Praėjimą galima pasukti 90° kampu, kad atitiktų vamzdžių kryptį.
- Lengvas montavimas ir patikimas sandarumas.
- Tinka kabeliams ir vamzdžiams, kurių skersmuo 4-50 mm.

Dėl pakeitimų produktų pakuotėse – nauji prekių kodai

- Kabelių sandariklis dabar įtrauktas į visas Solar praėjimo elementų komplektacijas – guminis sandariklis pritaikytas Ø 4-50 mm dydžio kabeliams ar vamzdžiams.
- Click hidroizoliacinis žiedas užtikrina dar greitesnį ir paprastesnį montavimą – nereikia naudoti klijų, pakanka suspausti dvi detales.
- Termo susitraukianti mova pašalinta iš komplektacijos.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® SOLAR TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.

Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360202
Plytinė	1	360209



VILPE® SOLAR UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).

Komplektacija: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360232
Plytinė	1	360239



VILPE® SOLAR VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinėms čerpėms.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Plytinė	1	360249
---------	---	--------



VILPE® SOLAR MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360222
-------	---	--------



VILPE® SOLAR PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360252
-------	---	--------



VILPE® SOLAR CLASSIC CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir uždengtiems bituminėms minkštos dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant uždengtų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360212
Pilka	1	360217



VILPE® SOLAR FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių.

Matmenys: flanšo aukštis 200 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	75682
-------	---	-------



VILPE MULTIROOF

Stogo liukai – greitesniam ir paprastesniam montavimui



Stogo liukai

VILPE® MULTIROOF 200 VALCINIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: valciniam ar kitokio tipo skardiniam stogui, kai skardinimo darbus atlieka montuotojas. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Maksimalus ir minimalus nuolydis priklauso nuo stogo dangos tipo. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: angos dydis – 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Juoda	1	739002
Pilka	1	739007



VILPE® MULTIROOF 200 NUOLYDINIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra 11,5° ar didesnis. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Juoda	1	739012
Pilka	1	739017



VILPE® MULTIROOF 200 APDAILOS RINKINYS NAUJIENA

Paskirtis: liuko Multiroof 200 apdailos rinkinys.

Juoda	1	739042
Pilka	1	739047



VILPE® MULTIROOF 300 PLOKŠČIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: plokščiam bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra iki 11,5°. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 300 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Juoda	1	739022
Pilka	1	739027



VILPE® MULTIROOF 300 APDAILOS RINKINYS NAUJIENA

Paskirtis: liuko Multiroof 300 apdailos rinkinys.

Juoda	1	739030
Pilka	1	739037



VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS

Paskirtis: stogo liukas čerpinių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę.

Matmenys: anga 600x600 mm.

Komplektacija: stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	738852
Ruda	1	738854
Žalia	1	738856
Pilka	1	738857
Raudona	1	738858
Plytinė	1	738859



Orlaidė šviežiam ir sveikam patalpų orui

VILPE® WIVE

- Montuojama į sieną
- Nereikia jokios papildomos priežiūros
- Oro srautas be skersvėjo pojūčio
- Filtruoja užterštą orą
- Greitas ir lengvas filtro keitimas
- Lengva montuoti
- Su termostatu arba be jo
- Triukšmo slopintuvas parduodamas atskirai

Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų be skersvėjo pojūčio. Orlaidės vidinį baltos spalvos dangtelį galima užklijuoti tapetais arba nudažyti, kad jis neišsiskirtų iš vientiso sienų vaizdo. Wive serijos gaminių asortimentas papildytas langų orlaidėmis.



> VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu
garantija



Paveikslėliuose:

tapetai Boråstapeter Nocturne 6331, dažai Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS SU TERMOSTATU RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, montavimo instrukcija.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Balta 1 380000



Balta 1 380010



Balta 1 380030



	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	
VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ				
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, filtras, montavimo instrukcija.	Balta	1	380040	
VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ SU TERMOSTATU				
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, termostatas, montavimo instrukcija.	Balta	1	380070	
VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ				
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, montavimo instrukcija.	Balta	1	380080	
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS FILTRAİ (5 vnt.)				
Paskirtis: aukštos kokybės WIVE 100 orlaidės filtras (klasė M5) efektyviai filtruoja lauko orą. Komplektacija: filtras (5 vnt.).		33	380022	
VILPE® WIVE 100 GRUBUS FILTRAS (5 vnt.)				
Paskirtis: VILPE Wive lango orlaidės filtras. Matmenys: Ø 90 mm, storis 15 mm. Komplektacija: filtras (5 vnt.).		50	380025	
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS (1 vnt.)				
Paskirtis: triukšmo slopintuvą rekomenduojama naudoti pastatuose, kurie yra šalia gatvės, ar kitų triukšmo šaltinių. Matmenys: Ø 100 mm. Komplektacija: triukšmo slopintuvas (1 vnt.).		1	380023	
VILPE® WIVE 100 VAMZDŽIO PRAILGINTUVAS				
Paskirtis: WIVE 100 orlaidės vamzdžio prailgintuvas. Matmenys: Ø 100x160 mm. Komplektacija: prailgintuvas.		58	380060	
VILPE® WIVE 100 TVIRTINIMO FLANŠAS 200x200				
Paskirtis: naudojamas tais atvejais, kai esama anga yra per didelė. Matmenys: 200x200 mm. Komplektacija: tvirtinimo flanšas.		10	380026	
VILPE® PRIEŠVĖJINIS DANGTELIS				
Paskirtis: VILPE priešvėjinis dangtelis yra skirtas uždengti daugiafunkces groteles nuo lietaus ir vėjo. Montuojamas ant 150x150 grotelių, kad apsaugotų vėdinimo kanalą nuo kritulių pučiant stipriam vėjui. Dangtelis taip pat sumažina išorinį triukšmą. Matmenys: 158x167x75 mm Komplektacija: dangtelis, sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	794002	
	Balta	1	794000	
	Šviesiai pilka	1	794001	
	Pilka	1	794007	
	Antracito	1	79400D	



Daugiafunkcės grotelės

Daugiafunkcės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos grotelės su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklėlis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per grotelės, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.



Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 150x150

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 150x150 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793320
Smėlinė	1	793321
Juoda	1	793322
Šviesiai pilka	1	793323
Pilka	1	793327
Raudona	1	793328



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 240x240

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 240x240 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793330
Smėlinė	1	793331
Juoda	1	793332
Šviesiai pilka	1	793333
Pilka	1	793337
Raudona	1	793338



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 375x375

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 375x375 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793340
Smėlinė	1	793341
Šviesiai pilka	1	793343
Pilka	1	793347
Raudona	1	793348



Flanšas

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793352
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793353
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793354
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793355
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793359
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793356
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793357
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 315 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793358



Tinklas nuo vabzdžių

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150x150 (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793362
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240x240 (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793364




Daugiafunkcės grotelės

Techniniai duomenys


Daugiafunkčių grotelių

Matmuo

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

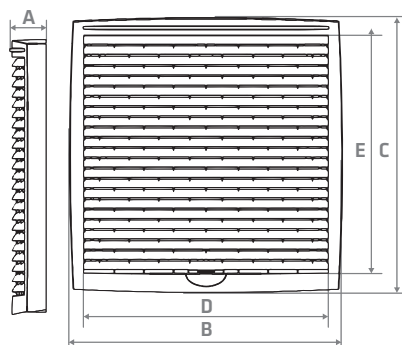

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

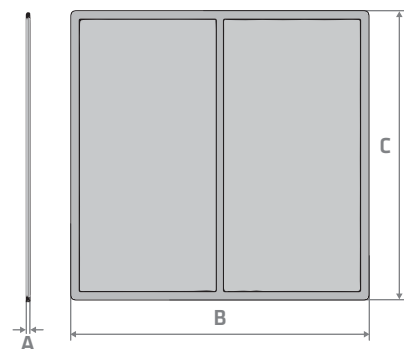

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195


- Šviesiai pilka
- Pilka
- Raudona
- Balta
- Smėlinė

Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.



VILPE.COM/COLOUR


Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

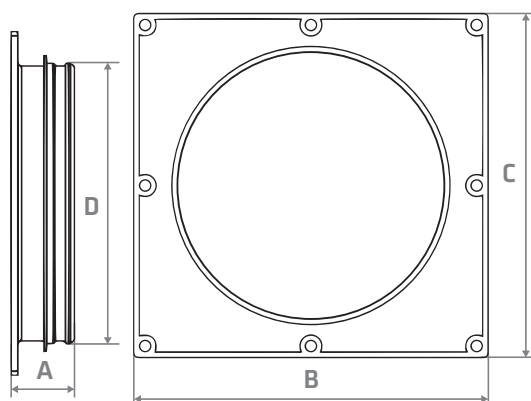


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkčių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į vidų

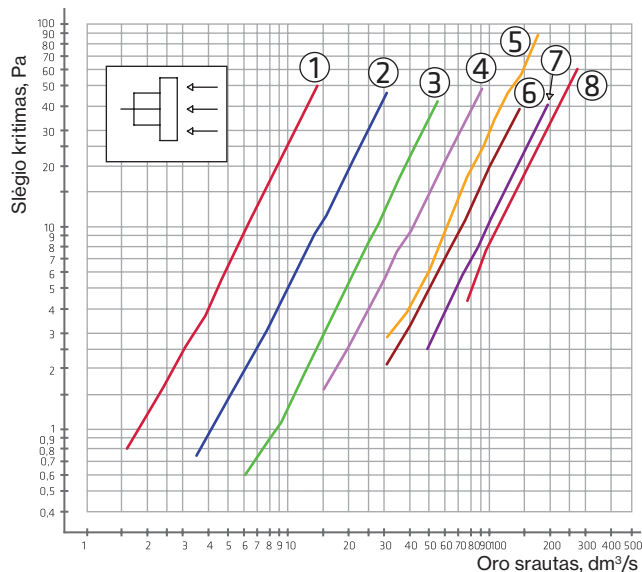

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į išorę

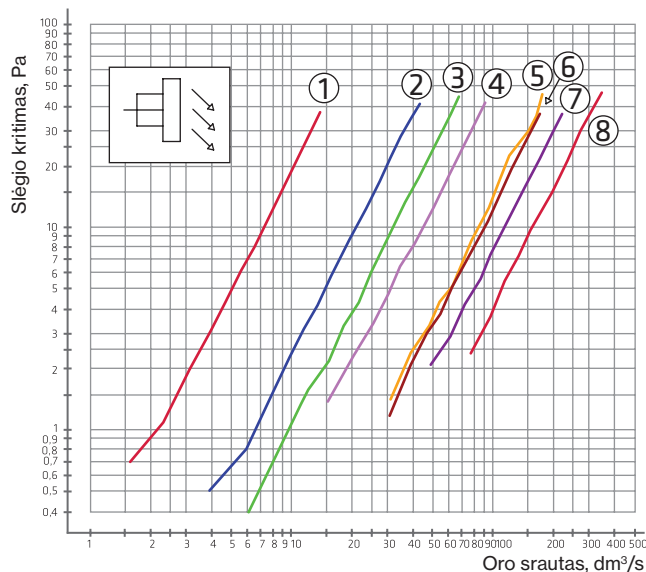

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 I
- ⑥ Ø 200 II
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę.

Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per grotelės šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE IO 125 PRAĖJIMO ELEMENTAS

- Suderinamas su VILPE IO 125 produktais
- Pagreitina darbą tiek surenkamųjų konstrukcijų gamykloje, tiek statybvietėje
- Sumažina montavimo klaidų riziką
- Mažina kondensato susidarymo tikimybę

Skirta daugiabučiams, kuriuose kiekvienas butas turi atskirą (individualią) vėdinimo sistemą.

Produkto numeris: 370402

> VILPE.COM/IO

Produktas gaminamas pagal užsakymą, atsižvelgiant į konkretaus projekto reikalavimus.



IO sieninės lauko grotelės

VILPE® IO 125 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

Balta	1	370000
Juoda	1	370002
Pilka	1	370007
Raudona	1	370008
Plytinė	1	370009



VILPE® IO 160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370100
Juoda	1	370102
Pilka	1	370107
Raudona	1	370108
Plytinė	1	370109



VILPE® IO 200 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370200
Juoda	1	370202
Pilka	1	370207
Raudona	1	370208
Plytinė	1	370209



VILPE® IO 250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370300
Juoda	1	370302
Pilka	1	370307
Raudona	1	370308
Plytinė	1	370309



VILPE® IO 125/160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125/160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370120
Juoda	1	370122
Pilka	1	370127
Raudona	1	370128
Plytinė	1	370129



VILPE® IO 200/250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200/250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370130
Juoda	1	370132
Pilka	1	370137
Raudona	1	370138
Plytinė	1	370139




Kada naudoti redukcinį elementą Vėdinimo sistema


Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys




Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)		
VILPE® produktas	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)

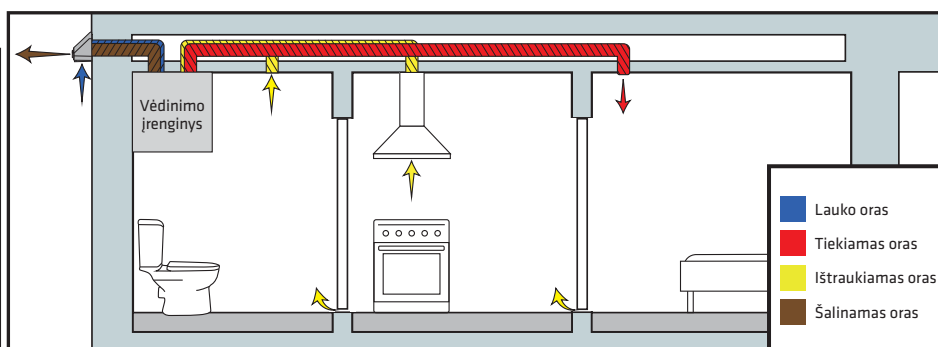

Našumo duomenys

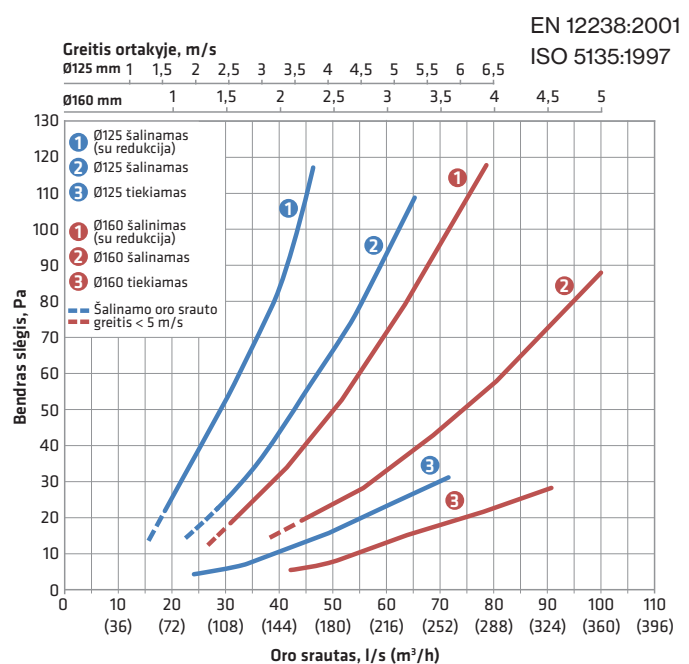

Akustiniai duomenys

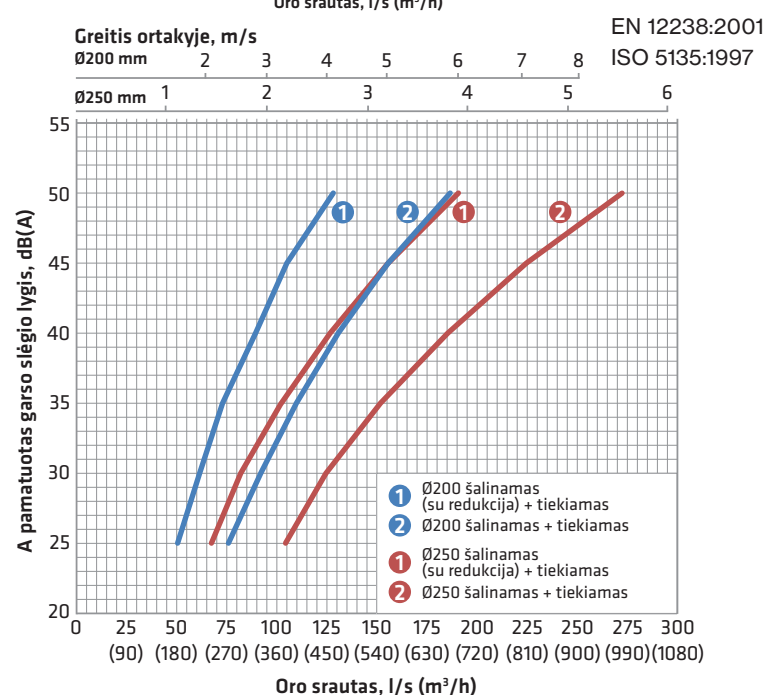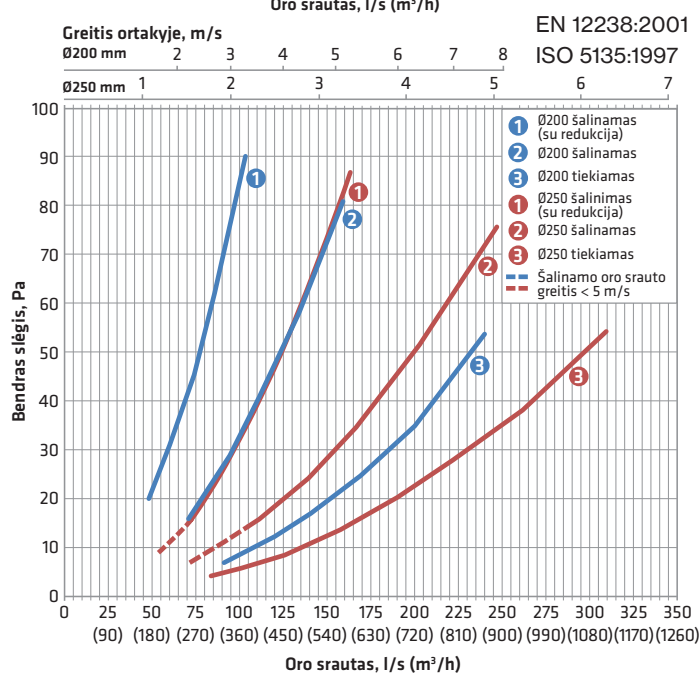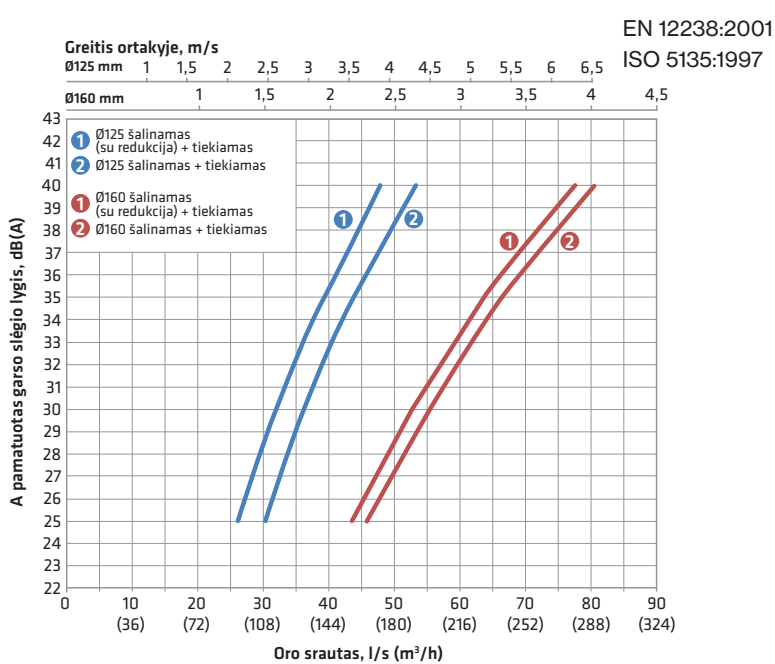

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
Šviesiai pilka	1	790311
Juoda	1	790312
Pilka	1	790317
Raudona	1	790318
Balta	1	790320
Smėlinė	1	790321



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	790361
Juoda	1	790362
Pilka	1	790367
Raudona	1	790368
Balta	1	790370
Smėlinė	1	790371



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	790381
Juoda	1	790382
Pilka	1	790387



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110

Paskirtis: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.

Šviesiai pilka	1	790631
Juoda	1	790632
Pilka	1	790637
Raudona	1	790638
Balta	1	790640
Smėlinė	1	790641



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160

Paskirtis: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 mm.

Šviesiai pilka	1	790681
Juoda	1	790682
Pilka	1	790687
Raudona	1	790688
Balta	1	790690
Smėlinė	1	790691





Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.
VILPE.COM/COLOUR



Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

VILPE® Ross oro srauto lentelė

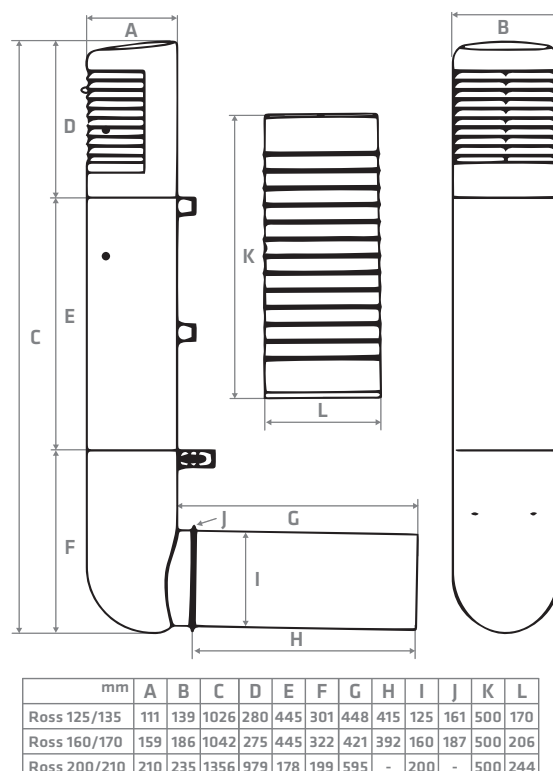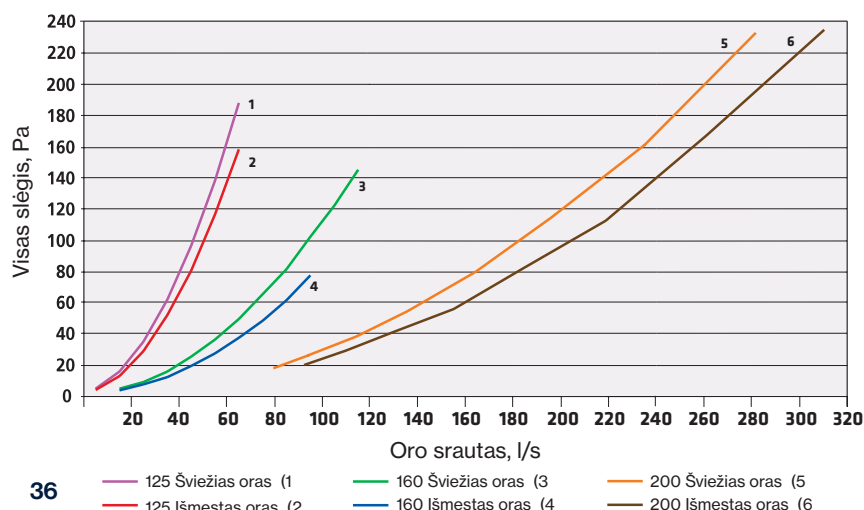

VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda	1	734192
Ruda	1	734194
Pilka	1	734197
Raudona	1	734198
Plytinė	1	734199



VILPE® KTV UNITILE VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Visiems čerpių tipams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms bei lygioms čerpėms).

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda	1	792242
Ruda	1	792244
Pilka	1	792247
Plytinė	1	792249



VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	732532
Pilka	1	732537



VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniais stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	73332
Ruda	1	73334
Pilka	1	73337
Plytinė	1	73339



VILPE® KTV MUOTOKATE STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Ruukki Monterrey tipo metalinėms stogo dangoms (čerpių tipo). Minimalus profilio ilgis – 350 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	24	753122
Ruda	24	753124
Pilka	24	753127



VILPE® KTV ADAPTERIS

Paskirtis: KTV ventiliacinei čerpei sujungti su Ø110/125 mm vamzdžiu.

Juoda	1	731982
-------	---	--------



Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	1	733932
Ruda	1	733934
Pilka	1	733937
Raudona	1	733938
Plytinė	1	733939



VILPE® KRAIGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo.
Komplektacija: kraigo čerpė su filtru, sandarikliai, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	10	733912
Ruda	10	733914
Žalia	10	733916
Pilka	10	733917
Raudona	10	733918
Plytinė	10	733919



VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS

Paskirtis: stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo.
Matmenys: 580x325x30 mm. Maks. kampas 45°.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	12	717832
-------	----	--------



Alipai deflektoriai

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® ALIPAI 160 IZOLIACIJA

Paskirtis: izoliacinis sluoksnis ALIPAI 160 deflektoriaus apšiltinimui. Pagaminta iš polistireninio putplasčio. Izoliacinis sluoksnis susideda iš dviejų dalių.
Matmenys: vidinis vamzdžio Ø 130 mm
Komplektacija: izoliacijos rinkinys (2 dalys).

6 kompl. 730192



VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.

Matmenys: Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: deflektorius, gaubtas.

Juoda

18

73002



VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.

Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 426 mm. Flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda

11

732102

Tamsiai pilka

11

732107

Šviesiai pilka

11

732101



VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.

Matmenys: Ø 160 mm, aukštis 509 mm. Flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda

6

730162



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 27

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27°.

Matmenys: aukštis 427/396 mm.

Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110/477)

8

732142

Juoda (Ø160/396)

4

730182



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 14

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14°.

Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 427 mm.

Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110)

8

732132



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS PLOKŠČIAM/ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius plokščių ir mažo nuolydžio bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Tinka (0-20° nuolydžiui). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.

Matmenys: bendras aukštis 665/668/1022 mm, vamzdžio aukštis 200 mm. Flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda (Ø110/665)

7

732172

Juoda (Ø160/668)

6

730172

Juoda (Ø160/1022)

3

730202



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius šlaitinių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti (kai nuolydis didesnis nei 11,5°). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.

Matmenys: aukštis 649 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW.

Juoda (Ø110)

7

732162



VILPE® S-ADAPTERIS 110

Paskirtis: skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir ECo110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio.

Komplektacija: adapteris.

Juoda

10

736922



VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIAUS PVC FLANŠAS

Paskirtis: Alipai FLOW deflektoriaus montavimui ant PVC stogo dangų. Prilydomas karštu oru. Prie ALIPAI tvirtinamas sąvarža.

Matmenys: Ø 110 mm.

Komplektacija: PVC flanšas, sąvarža.

Tamsiai pilka

10

730102

Šviesiai pilka

10

730103





Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno

VILPE stogo priedų asortimentas papildytas įlajomis, pagamintomis iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (A4 / 316) ir suprojektuotomis taip, kad atlaikytų net pačias sudėtingiausias klimato ir aplinkos sąlygas. Paruoštas montuoti gruntuotas flanšas užtikrina geresnį sukibimą su stogo danga. Įlajos naudojamos surinkti lietaus vandenį nuo plokščiųjų stogų ir nukreipti jį į vidinius vandens nuvedimo stovus.

Perkant plienines įlajas galima įsigyti ir priedų: šildymo kabelių, plastikinių grotelių nuo lapų bei antikondensacinės izoliacijos. Įlajų priedai gali būti surinkti iš anksto gamykloje arba stogdengys gali tai padaryti prieš montavimą.

Šių įlajų pasirinkimas suteikia lankstumo, nes jų vamzdį galima sutrumpinti pagal reikiamus matmenis. Atkreipkite dėmesį! Išimtis: fiksuoto ilgio C-90 200 stogo įlaja montuojama tokia, kokia yra.

Nuo šiol klientai turi dar daugiau pasirinkimo galimybių, nes VILPE siūlo įlajas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir iš polipropileno. Įlajos yra visiškai sandarios, o jų valymas paprastas, nes grotelės lengva nuimti.

Šios serijos stogo įlajos tinka visų tipų plokščiems ir mažai nuožulniems stogams ir gali būti montuojamos tiek statybų metu, tiek renovuojant stogą, kai reikia pakeisti seną lietaus nuotekų sistemą.

A modelio įlajose yra vandens surinkimo talpa. Jos skirtos objektams, kuriuose reikalaujama naudoti didelio vandens pralaidumo įlajas. A modelio įlajų grotelės yra didesnės nei to paties dydžio C modelių įlajų. C modelio įlajos neturi vandens surinkimo talpos.

Stogo įlajų vamzdžiai yra Ø 75, 110 arba 160 mm skersmens ir įvairaus ilgio (nuo 350 mm).

Rūgštims atsparaus plieno įlajos yra suprojektuotos ir išbandytos pagal SFS EN 1253-2 standartą. Bandymai apėmė lapų filtro ir įlajos atsparumą esant apkrovai, vandens perteklinio slėgio, oro mažo slėgio ir vandens srauto pralaidumo matavimus įlajoje su grotelėmis ir be jų.

Išmatuotos vandens srauto vertės

Modelis	Be grotelių (l/s)	Su grotelėmis (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastikinės grotelės

Modelis Produkto Nr.

PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ A MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos A modelio stogo įlajoms, kurių skersmuo 75-160 mm.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.


A 75-160 392209



PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ C MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos C modelio stogo įlajoms.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.

C-75 392205
C-90 392206
C-110 392207
C-160 392208




	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 42

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm 390040

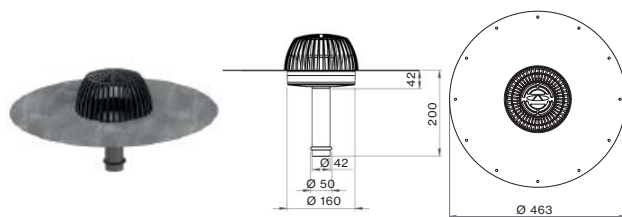

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390001
600 mm 390002
750 mm 390003
1000 mm 390004

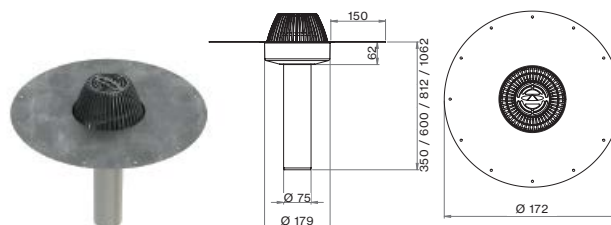

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390021
600 mm 390022
750 mm 390023
1000 mm 390024

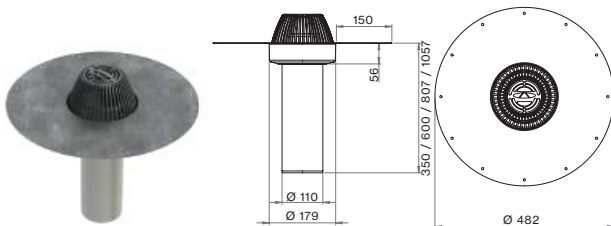

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390031
600 mm 390032
750 mm 390033
1000 mm 390034

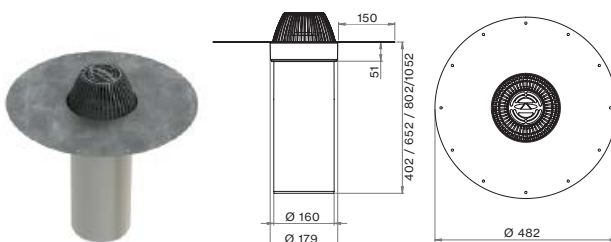

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 391001
600 mm 391002
750 mm 391003
1000 mm 391004

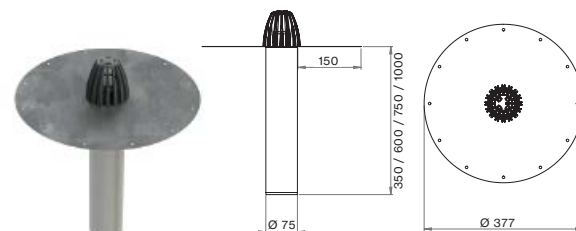

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 90

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm 391011

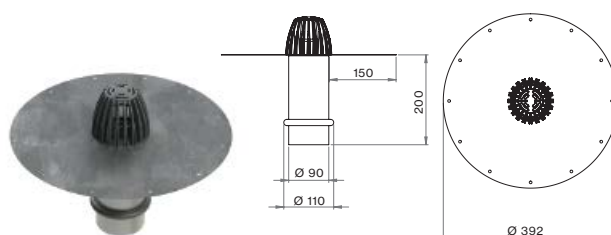

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 391021
600 mm 391022
750 mm 391023
1000 mm 391024

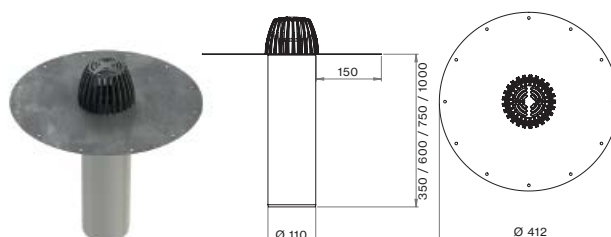

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm 391031
600 mm 391032
750 mm 391033
1000 mm 391034

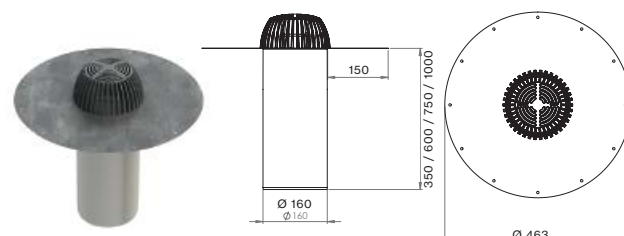

	Modelis	Produkto Nr.	
GARŲ BARJERO ELEMENTAS PLIENINEI ĮLAJAI Ø 110			
Paskirtis: garų barjero elementas, į kurio vidų įstatoma plieninė įlaja Ø 110. Komplekte: sandariklis, pereiga ir apsauginis korpusas šildymo kabeliui.	500 mm	393000	
ŠILDYMO KABELIS			
Paskirtis: savireguliuojantis šildymo kabelis, apsaugantis įlają nuo užšalimo. Komplektacija: šildymo kabelis, 1 m ilgio jungiamasis kabelis ir apsauginis laikiklis.	75 16W	392010	
	110 16W	392011	
	160 16W	392012	
	160 32W	392004	
BITUMINIS FLANŠAS			
Paskirtis: gamykloje sumontuotas bituminis flanšas pagreitina įlajos montavimą ant bituminės stogo dangos ir užtikrina sandarų tvirtinimą. Matmenys: 500x500 mm. Komplektacija: bituminis flanšas.	75-90	392210	
	110	392211	
	C-160/A-75-160	392212	
ĮLAJOS VAMZDŽIO PJOVIMAS		396000	
Poreikiui esant galima užsakyti pageidaujamo ilgio įlają.			

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA
A MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje ir aplink vandens surinkimo talpą.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA
C MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis	Produkto Nr.	Modelis	Produkto Nr.
A-75 350	395001	C-75 350	395101
A-75 600	395002	C-75 600	395102
A-75 750	395003	C-75 750	395103
A-75 1000	395004	C-75 1000	395104
A-110 350	395021	C-110 350	395121
A-110 600	395022	C-110 600	395122
A-110 750	395023	C-110 750	395123
A-110 1000	395024	C-110 1000	395124
A-160 350	395031	C-160 350	395131
A-160 600	395032	C-160 600	395132
A-160 750	395033	C-160 750	395133
A-160 1000	395034	C-160 1000	395134



VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	8	72007
Ø 110 mm	8	72011
Ø 110/630 mm	5	72012
Ø 160 mm	6	72013



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokščiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 160 mm	6	72053
----------	---	-------



VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Alkorplan danga dengtiems plokščiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	72044
Ø 110/630 mm	5	72045



VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W

Paskirtis: AM stogo įlajai apšildyti.
Komplektacija: termokabelis.

AM Ø 75/90/110	72000
AM Ø 160	72001



VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72130



VILPE® AM SIFONINĖS GROTELĖS

Paskirtis: padidina vandens pralaidumą liūčių metu.
Komplektacija: sifoninės grotelės.

100 72140



VILPE® CM STOGO ĮLAJA

Paskirtis: remontinė lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams. Flanšas montuojamas tarp dviejų bituminės stogo dangos sluoksnių.
Komplektacija: įlaja, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	18	72407
Ø 110 mm	20	72411



VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos stogo latakams, kurių skersmuo 75-125 mm.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72424



VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

50 72420 72422



VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas prilydomas karštu bitumu tarp dviejų stogo dangos sluoksnių.

Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi atitikti vamzdžio skersmenį.

Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/38	20	70040
NO-2 Ø 50/60	20	70060
NO-3 Ø 75/90	20	70090
NO-4 Ø 110/125	20	70125
NO-4.5 Ø 130/140	20	70130
NO-5 Ø 150/175	10	70175
NO-6 Ø 200/250	10	70250
NO-7 Ø 275/325	10	70325
NO-8 Ø 350/400	20	70400
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	71050
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	71060
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	71070
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	71080



VILPE® SĄVARŽA

Paskirtis: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui.

Matmenys: plotis 12 mm.

Komplektacija: sąvarža.

Ø 50-145	250	71174
Ø 50-215	200	711721
Ø 50-370	150	711737
Ø 70-570	100	711757



VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų.

Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

Ø 19-90	1	70510
Ø 110-170	1	70514
Ø 160-250	1	70518



VILPE® RHS SANDARIKLIS

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Sąvaržą reikia parinkti pagal vamzdžio matmenis.

Komplektacija: sandariklis.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	10	71090
80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	71094



VILPE® RHS-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS 80-150

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Patentuotas montavimo sprendimas.

Komplektacija: sandariklis.

Ø 80-150	5	71745
----------	---	-------



VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2

Paskirtis: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti.

Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį.

Matmenys: 40-150.

Komplektacija: sąvarža.

40x40	711198
50x50	71120
60x60	71122
70x70	71123
80x80	71124
90x90	71125
100x100	71126
120x120	71128
140x140	711282
150x150	711284



Plieninių stogų sandarikliai

Modelis Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.

Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.

Ø 10-100	1	71742
Ø 100-230	1	71744



VILPE® SĄVARŽA

711690



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		71701
NO-2 Ø 75/90/110/125/150		71702
NO-3 Ø 110/125/150/175/200		71703
NO-4 (7) Ø 150/280	10	71716
NO-5 (8) Ø 180/330	10	71717
NO-6 (9) Ø 260/460	10	71718



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	71721
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	71722
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	71723
NO-4 (7) Ø 150/280	1	71726
NO-5 (8) Ø 180/330	1	71727
NO-6 (9) Ø 260/460	1	71728



Garų izoliacijos sandarikliai

Modelis Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS

Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 33 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

HT-50 Ø 50	20	71205
HT-75 Ø 75	20	71207
HT-110 Ø 110	20	71211
HT-125 Ø 125	20	71213
HT-160 Ø 160	20	71216



VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS

Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 133 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

HTH-110 Ø 110	15	71212
---------------	----	-------



PVC stogų sandarikliai

Modelis Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® PVC STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: sandariklis PVC stogų apvaliams vamzdžiams. Flanšas prilydomas karštu oru.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12-100 mm ir 110-160 mm.
Komplektacija: PVC sandariklis.

Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10	70601
Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10	70602
Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10	70611
Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10	70612



Kaminų praėjimo elementai

VILPE® apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliems Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.



VILPE® modulių kaminų praėjimas

Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų. Modulinio kamino praėjimas yra visiškai nepralaidus vandeniui ir lengvai montuojamas. Visos reikalingos dalys yra komplekte, o montavimo eiga yra tokia pati kaip VILPE® apvalių kaminų praėjimų.



	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržą, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	742422	
	Ruda	1	742424	
	Pilka	1	742427	
	Plytinė	1	742429	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržą, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	742432	
	Pilka	1	742437	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržą, montavimo instrukcija.	Juoda	1	741022	
	Ruda	1	741024	
	Pilka	1	741027	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys. Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržą, montavimo instrukcija.	Juoda	1	741032	
	Ruda	1	741034	
	Pilka	1	741037	
VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS Paskirtis: čerpiniams arba plieninės dangos stogams. Tinka Ø 200-380 mm vamzdžiams. Montuojamas kartu su dūmtraukio praėjimo elementu. Apsaugo nuo vandens patekimo į stogo izoliacinę medžiagą. Pagaminta iš EPDM gumos. Montavimui reikalinga juosta į komplektą neįeina. Komplektacija: guminis sandariklis.	Juoda		73218	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1 Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm. Matmenys: 650x700 mm. Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	742402	
	Ruda	1	742404	
	Pilka	1	742407	
	Plytinė	1	742409	
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2 Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm. Matmenys: 785x1100 mm. Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	742412	
	Pilka	1	742417	



VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380

Paskirtis: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui.
Iš silikono gumos.
Komplektacija: garo sandariklis.

600x700 mm	10	73223
500x500 mm	30	73217



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: moduliniais dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Visų stogo dangų tipams.
Komplektacija: praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda	1	742502
Pilka	1	742502
Plytinė	1	742502



VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda	1	742532
Pilka	1	742537



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Komplektacija: apvalkalas, sraigčiai.




Juoda	1	742512
Pilka	1	742517
Plytinė	1	742519



VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIŠ EPDM

Paskirtis: lankstus sujungimas čerpiniams stogams.
Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2.
Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga.
Komplektacija: dūmtraukio jungtis EPDM.

No. 1	1	742522
No. 2	1	742524

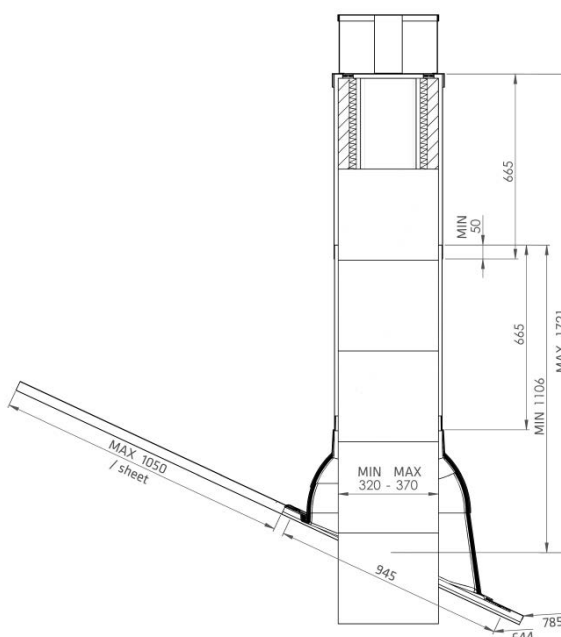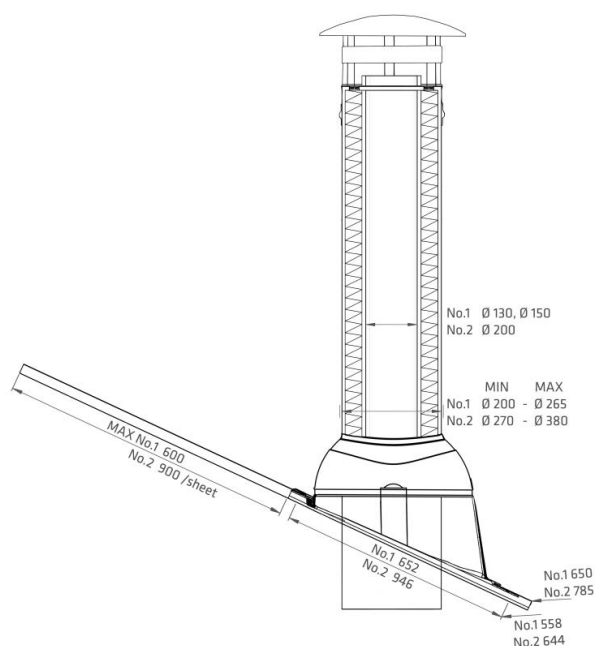

Tvirtinimo elementai

VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: priešvėjinių plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Naudojamas tiek minkštai, tiek kietai izoliacijai.
Komplektacija: NV tarpiklis.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.
NV-30	250	21335
NV-40	200	21345
NV-45	200	21346
NV-50	200	21360
NV-70	200	21270



VILPE® POVERŽLĖ

Paskirtis: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacinėms medžiagoms tvirtinti. Juodos spalvos poliamido (nailono) poveržlė Y40-PA Ø 40 mm tinka tvirtinti viensluksnę stogo dangos medžiagą prie betoninio arba medinio pagrindo. 40-PP Ø 40 mm poveržlė tvirtina izoliacines arba akustines plokštes. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Komplektacija: poveržlė.

LSK-60	450	20001
Y40-PA	500	01005
Y40-PP	500	010047
ZN-40	1000	9546024
ZN-50	500	9546025



VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Paskirtis: Antikorozinė danga padengtas poveržlių sraigtas.
Komplektacija: sraigtas.

4.2x25 SRAIGTAS	1000	403025
4.2x32 SRAIGTAS	500	403032
4.2x38 SRAIGTAS	500	403038
4.2x45 SRAIGTAS	500	403045
4.2x55 SRAIGTAS	500	403055
4.2x65 SRAIGTAS	500	403065



VILPE® STOGINIS MEDSRAIGTIS SU POVERŽLE

Paskirtis: stogo sraigto su poveržle, skirtas medinėms dangoms. Sraigto galvutė – Torx 25 (TX25).
Matmenys: poveržlės skersmuo – Ø 40 mm. Sraigto ilgis – 25 mm / 40 mm.
Komplektacija: sraigto, poveržlė.

25 mm, 1100 vnt.	220002
40 mm, 850 vnt.	220003
Antgalių Torx 25	220010
Montavimo įrankis su mažu antgaliu	220011
Montavimo įrankis su dideliu antgaliu	220012



POWER A tvirtinimo elementai

VILPE® POWER A (KVADRATINIS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba prie esamos bituminės stogo dangos tvirtinant papildomą izoliacijos sluoksnį. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kampuotas korpusas yra atsparesnis sukimui montavimo metu. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

60, 00 mm	250	284060
70, 00-20 mm	250	284070
90, 20-40 mm	250	284090
110, 40-60 mm	250	284110
130, 60-80 mm	250	284130
150, 80-100 mm	250	284150
175, 100-120 mm	250	28175
200, 130-150 mm	250	28200
225, 160-170 mm	250	28225



VILPE® POWER A REGULIUOJAMAS (APVALUS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba papildomo izoliacinio sluoksnio tvirtinimui prie esamos bituminės stogo dangos. Tinka grindų izoliacijai inkaruoti ir kietai izoliacijai sujungti. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Ilgio reguliavimo riba – 50 mm. Pagamintas iš patvaraus nailono. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A reguliuojamas tvirtinimo elementas.

250, 180-230 mm	100	28250
300, 230-280 mm	100	28300
350, 280-330 mm	100	28350



POWER A montavimo įrankiai

Apvalaus korpuso Power izoliacijos laikikliai montuojami su šešiakampiu montavimo antgaliu. Kokį antgalį naudoti (Power ar Torx), priklauso nuo Power skylės dydžio. Power A Reguluojami tvirtinami tik su ilgais antgaliais. Kvadratinio korpuso Power tvirtinami su specialiais kvadratiniais antgaliais POWER 350.

Modelis	Garums	Produkto Nr.
350-2X TORX BIT	350	910135
500-2X TORX BIT	500	910150
POWER-250	250	90136



VILPE® CROCO A

Paskirtis: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.

CROCO A-50	500	02050
CROCO A-80	500	02080
CROCO A-100	500	02100
CROCO A-120	500	02120
CROCO A-150	500	02150
CROCO A-170	500	02170
CROCO A-200	500	02200
CROCO A-230	250	02230
CROCO A-250	250	02250
CROCO A-300	250	022300
CROCO A-350	250	022350
CROCO A-400	250	022400
CROCO A-450	250	022450
CROCO A-500	250	022500
CROCO A-550	125	022550
CROCO A-600	125	022600
CROCO A-650	125	022650
CROCO A-700	125	022700



VILPE® CROCO B

Paskirtis: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų.

Croco B tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.

CROCO B-20	500	02520
CROCO B-30	500	02530
CROCO B-50	500	02550
CROCO B-80	500	02580
CROCO B-100	500	02600
CROCO B-110	500	02610
CROCO B-120	500	02620
CROCO B-140	500	02640
CROCO B-150	500	02650
CROCO B-170	500	02654
CROCO B-200	500	02660
CROCO B-230	250	02664
CROCO B-250	250	02670
CROCO B-260	250	02674
CROCO B-290	250	02678
CROCO B-300	250	02680
CROCO B-350	250	02690
CROCO B-400	250	02700
CROCO B-450	250	02710
CROCO B-500	250	02720
CROCO B-550	125	02730
CROCO B-600	125	02740



VILPE® CROCO REGULIUOJAMAS SRAIGTAS

Paskirtis: Croco A ir B (100-700) montavimui į betoną.

Matmenys: įvorė: 125/80 mm, Ø 7 mm,

sraigta: 6,3 x 150/95 TX25.

Sraigto galvutė Torx 25 (TX25).

Komplektacija: įvorė, sraigta.

150 mm	250	02703
95 mm	250	02704



Croco tvirtinimo sraigtai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: KLA sraigtas TX



Modelis	Ilgis	Produkto Nr.
KLA-40 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040
KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050
KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070
KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090
KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110
KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130
KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150

VILPE® BETONO SRAIGTAS TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.

Taip pat gali būti naudojamas medienos, lakštinio metalo ir kt. tvirtinimui.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: betono sraigtas TX



BETONO SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130

Croco B and Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono vinys yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Montavimui naudojamas T-25 (7 mm) Torx įrankis. Jei montuojate į betoną bus reikalingas M grąžtas ir jo prailgintuvas arba panašūs įrankiai. Torx įrankis ir grąžtas su prailgintuvu parduodami atskirai.

Modelis	Ilgis	Produkto Nr.
150-2X TORX ANTGALIS	150	910115
350-2X TORX ANTGALIS	350	910135
500-2X TORX ANTGALIS	500	910150
700-2X (7 mm) TORX BIT REGULIUOJAMAS	700	910180
K-GRĄŽTAS 5/28 (90270)		90274
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-800	800	90277
5X150/210 SDS+GRĄŽTAS		9515206
BLOW STIK-600 SDS+	600 ⁰¹	90238
BLOW STIK-800 SDS+	800 ⁰²	90240
M-GRĄŽTAS 5/35		90290
M-GRĄŽTAS 5/55		90291
M-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS	750	90292
700-2X (7 mm) TORX ANTGALIS REGULIUOJAMAS	700	910180

Croco A/B parinkimo lentelė

Izoliacija mm	Croco + KLA stogo sraigtas		Croco + betono sraigtas	
	Croco A & B	sraigtas	Croco A & B	sraigtas
30	20	50	20	50
40	20	70	20	60
50	20	70	20	70
60	20	90	20	80
70	50	70	50	60
80	50	70	50	70
90	50	90	50	80
100	80	70	80	60
110	80	70	80	70
120	100	70	100	60
130	100	70	100	70
140	120	70	120	60
150	120	70	120	70
160	120	70	120	60
170	150	70	150	60
180	150	70	150	70
190	170	70	170	60
200	170	70	170	70
210	170	90	170	80
220	200	70	200	60
230	200	70	200	70
240	200	90	200	80
250	230	70	230	60
260	230	70	230	70
270	230	90	230	80
280	250	70	250	70
290	250	90	250	80
300	250	90	250	90
310	250	110	250	100
320	250	110	250	110
330	300	70	300	70
340	300	90	300	80
350	300	90	300	90
360	300	110	300	100
370	300	110	300	110
380	350	70	350	70
390	350	90	350	80
400	350	90	350	90
410	350	110	350	100
420	350	110	350	110
430	350	130	350	120
440	400	90	400	80
450	400	90	400	90
460	400	110	400	100
470	400	110	400	110
480	400	130	400	120
490	450	90	450	80
500	450	90	450	90
510	450	110	450	100
520	450	110	450	110
530	450	130	450	120
540	450	130	450	130
550	500	90	500	90
560	500	110	500	100
570	500	110	500	110
580	500	130	500	120
590	500	130	500	130
600	550	90	550	90
610	550	110	550	100
620	550	110	550	110
630	550	130	550	120
640	550	130	550	130
650	600	90	600	90
660	600	110	600	100
670	600	110	600	110
680	600	130	600	120
690	600	130	600	130
700	650*	90	700*	90
710	650*	110	650*	100
720	650*	110	650*	110
730	650*	130	650*	120
740	650*	130	650*	130
750	700*	90	700*	90
760	700*	110	700*	100
770	700*	110	700*	110
780	700*	130	700*	120
790	700*	130	700*	130
800	700*	150		
810	700*	150		

Suspaudimo lankstumas turi būti padidintas, kai montuojama minkšta izoliacija, ir ten, kur bus vaikstoma arba tikėtinos didelės apkrovos.

*Neelastingas

Reguliuojamų tvirtinimo elementų ilgis ir jų tinkamumas įvairiam izoliacijos storiui

Izoliacija mm	Croco mm	Reguliuojamas sraigtas 95 mm	Reguliuojamas sraigtas 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650*		x
730-800	700*		x



Inovacijomis pagrįsta šeimos verslo istorija

VILPE – Suomijos šeimos įmonė, kuriai svarbiausia yra inovacijos ir aplinkos tausojimas. Pradėję nuo tvirtinimo detalių, išaugome į patikimą vėdinimo elementų ir stogo priedų gamintoją. Šiandien kuriame pažangiausias išmanias stogų sistemas. Mūsų veikla yra tarptautinė – turime dukterines įmones Švedijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltijos šalyse.

Penkis dešimtmečius puoselėjame šeimos verslo vertybes: inovatyvumą, kokybę ir klientų pasitenkinimą. Nuolat investuodami į produktų kūrimą, kuriame sprendimus, kurie prailgina pastatų ilgaamžiškumą ir tvarumą.

VILPE – ne tik produktas, bet ir patikimas ilgalaikis partneris statybų profesionalams, padedantis kurti išmanius ir tvarius pastatus.

Ar žinojote?

- VILPE Oy valdymo sistema atitinka ISO 9001:2015 kokybės ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartus, apimančius produktų kūrimą, gamybą ir pardavimą.
- VILPE produktams suteikiama 20 metų techninė garantija ir 10 metų spalvos garantija.
- Mūsų socialinė atsakomybė neapsiriboja piniginemis aukomis – skatiname darbuotojus kasmet skirti vieną darbo dieną savanoriškai labdaringai veiklai.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy