



KATALOG 2026

Besöksadress / Post(faktura)adress
VILPE Sverige AB
Åtrastigen 5A, 311 38 FALKENBERG

Logistik
VILPE Oy
Handelsvägen 9, FI-65610 Korsholm

Order och Logistik E-mail sales@vilpe.com


Försäljning och teknisk stöd


Claes Johansson ① Tel. 070-770 18 91
Säljare E-mail claes.johansson@vilpe.com

Nisse Hedberg ② Tel. 070-511 20 20
Säljare E-mail nisse.hedberg@vilpe.com

Kenneth Larsson Tel. 073-301 33 03
Försäljningschef E-mail kenneth.larsson@vilpe.com

Daniel Höier
Sense Säljare E-mail daniel.hoier@vilpe.com

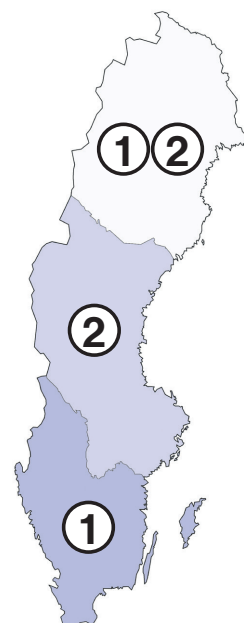

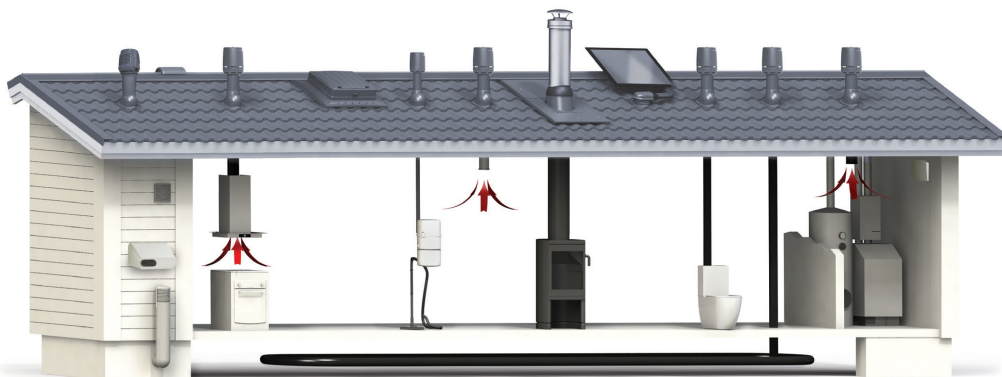

I VILPE® produktfamiljen ingår kompletta lösningar för takelement samt produkter för ventilation. VILPE® produkterna är lätta att montera tack vare monteringsverktyg och manualer som ingår i leveransen. De långa garantitiderna gäller endast då monteringen är gjord med VILPE® produkter.

P-serie för branta tak

P-seriens takfläktar och frånluftshuvar kan monteras vattentätt med en genomföring. VILPE® genomföringssatser kan installeras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Genomföringen väljs alltid enligt takmaterial. Alla takfläktar och frånluftshuvar i P-serien passar ihop med alla genomföringstyper. En XL takfläkt och en XL frånluftshuv kräver en XL genomföring.



S-serie för installation på plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar är designade för att installeras på en samlingslåda e.dyl, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. S-takfläktar och S-frånluftshuvar används till exempel i flerbostadshus och radhus där det behövs bostadssvis ventilation. S-seriens fläktar kan också användas vid renovering av gamla mekaniska ventilationssystem.



Produkter för flacka tak

I VILPE® produktfamiljen ingår ett brett sortiment av infästningar, tätningar, stötar och undertrycksluftningar frånluftshuvar och fläktar för olika slags tak. Genomföring för papptak möjliggör installation av alla takfläktar och frånluftshuvar och avluftningar med en diameter på 75 - 250 mm på flacka tak. Höjden på vattenuppdämningen för genomföringarna uppfyller alla bestämmelser.



Lager Sverige	4
Takfläktar, P-serien	8
Takfläktar, S-serien	9
Rökgasfläkt	10
VILPE Sense	10
EC Ideal Wireless, Styrenheter	11
Takfläktarnas servicepaket	12
Ventilationsrör	12
FLOW Frånluftsrör, P-serien	13
FLOW Frånluftsrör, S-serien	14
Wive-ersättningsluftventil	15
Multifunktionsgaller	17
Tilluftsrör	17
IO-väggelement	18
P-seriens genomföringar	18
Röranslutningar och rörtätningar	22
Inspektionsluckor	22
Solar-genomföringar	23
Ventilation av takkonstruktioner	24
Undertrycksventiler	25
Ross-ventilationsrör	26
Skorstensgenomföringar	27
Papptakets tätningar	29
Plåttakets tätningar	30
Ängspärrstättningar	30
PVC-tätningar	30
Takbrunnar	30
Isoleringsinfästningar	33
Övriga produkter	37
Urvalstabell för infästningar	38
Maximala taklutningar, P-serie genomföringar	39
Snabbval av takfläktar för bostadsventilation	40
Eltekniska data, takfläktar	41
Frånluftshuvar FLOW, prestanda	42
Flödestekniska egenskaper och ljudtrycksnivå	43
Multifunktionella galler, prestanda	44
Allmänna försäljningsvillkor	45

Produktlistor

St/förpackn.	Antal produkter i en förpackning. Den beställda mängden måste vara delbar med denna mängd.
St/pall	Antal produkter/pall. Våra pallar är EUR pallar (80 x 120 cm) med en höjd av 120 cm om inte annat angivits.
Leverans	Lager/Order. Order betyder att produkten är tillverkad efter beställning vilket betyder en aningen fördröjd leverans.


	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 37° Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737152	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737157	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737159	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PAPP						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 45°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Papp-genomföring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737122	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PLÅTPANNA						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 40°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtpanne-genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737092	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737099	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 27°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtgenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737132	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737139	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h) Max rek taklutning 52°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737142	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737147	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737149	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW UNITILE						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 52°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Unitile-genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	15*	Lager Sverige	737462	
	Tegelröd	1	14*	Lager Sverige	737469	
VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 37°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Betonggenomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737262	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737267	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737269	
VILLAHUV 160-125 PAPP						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Pappgenomföring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737272	
VILLAHUV 160-125 PLÅTPANNA						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 40°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåtpanne-genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737082	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737089	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 27°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåt-genomföring genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737282	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737289	
VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 52°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737252	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737257	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737259	
VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar. Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl Flex-rör 110 mm.	Svart	1	24	Lager Sverige	737112	
	Tegelröd	1	24	Lager Sverige	737119	
VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 48°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737192	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737197	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737199	
VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50o. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Pappgenomföring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	8	Lager Sverige	737162	
VILLALUFTNING 110P FLOW PLÅTPANNA						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtpanne-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737102	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737109	
VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtgenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737172	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737179	
VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 57°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737182	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737187	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737189	
EC160S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm. Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.	Svart	1	15	Lager Sverige	350212	
160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV						
Användning: Isolerat frånlufts rör för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart	1	24*	Lager Sverige	350052	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
160S FLOW FRÅNLUFTSHUV 300X300						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsatsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm.						
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.						
	Svart	1	15	Lager Sverige	350032	
AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION						
Användning: Förnockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klickkonstruktion löpande längs helanockens längd. Maximal taklutning 45°. Produktens formgivning förhindrar att vatten och snö tränger in i byggnadens konstruktioner. Om du planerar att montera produkten på en ort där det är vanligt med hårda vindar och snöstormar, rekommenderar vi att du väljer Alipai Nock istället.						
Produktens fria ventilationsarea: 142 cm².						
Dimensioner: 583 x 325 x 35 mm.						
Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.						
		12	288*	Lager Sverige	717832	
IO 125						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.						
	Svart	1	24	Lager Sverige	370002	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370007	
Storlek: Ø125 mm.						
Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.						
IO 160						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.						
	Svart	1	24	Lager Sverige	370102	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370107	
Storlek: Ø160 mm.						
Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.						
IO 200						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.						
	Svart	1	12	Lager Sverige	370202	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370207	
Storlek: 200 mm.						
Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.						
IO 250						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.						
	Svart	1	12	Lager Sverige	370302	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370307	
Storlek: 250 mm.						
Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.						
PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak.						
Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm.						
Innehåll: Genomföring.						
	Svart	14	56	Lager Sverige	740752	
PAPPTAKSSTOS EPDM						
Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall).						
Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern.						
Innehåll: Stos, klämmare.						
	No1 Ø 0-40 mm	20	480*	Lager Sverige	70040	
	No2 Ø 50-60 mm	20	480*	Lager Sverige	70060	
	No3 Ø 75-100 mm	20	480*	Lager Sverige	70090	
	No4 Ø 110-125 mm	20	480*	Lager Sverige	70125	
	No4.5 Ø 130-140 mm	20	300*	Lager Sverige	70130	
	No5 Ø 150-175 mm	10	240*	Lager Sverige	70175	
	No6 Ø 200-250 mm	10	240*	Lager Sverige	70250	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
PLÅTTAKSSTOS SET Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	No1 Ø 12-90 mm	1	255	Lager Sverige	71721	
	No2 Ø 75-150 mm	1	204	Lager Sverige	71722	
	No3 Ø 110-200 mm	1	240*	Lager Sverige	71723	
R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall) Innehåll: Stos, klämring, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 19-90 mm	1	84	Lager Sverige	70510	
	Ø 110-170 mm	1	48	Lager Sverige	70514	
	Ø 160-250 mm	1	24	Lager Sverige	70518	
RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL Användning: Användes till RHS Fyrkantstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämpprofil.	40x40 mm	100	100	Lager Sverige	711198	
	50x50 mm	200	200	Lager Sverige	71120	
	60x60 mm	200	200	Lager Sverige	71122	
	70x70 mm	200	200	Lager Sverige	71123	
	80x80 mm	200	200	Lager Sverige	71124	
	90x90 mm	200	200	Lager Sverige	71125	
	100x100 mm	400	400	Lager Sverige	71126	
	120x120 mm	200	200	Lager Sverige	71128	
	140x140 mm	200	200	Lager Sverige	711282	
	150x150 mm	100	100	Lager Sverige	711284	
RHS FYRKANTSSTOS EPDM Användning: Papptakstos för fyrkantstosprofiler med fyrkantig klämpprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	40x40/50x50/ 60x60/70x70 mm	10	240*	Lager Sverige	71090	
	80x80/100x100 /120x120/ 140x140 mm	10	300*	Lager Sverige	71094	
RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150 Användning: Papptakstos för eftermontering fyrkantstosprofiler med fyrkantig klämpprofil. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	Svart	5	60	Lager Sverige	71745	
EC CONTROLLER 0-10V Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE EC-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage. Innehåll: Controller.	EC Controller 0-10 V	1		Lager Sverige	735028	
EC IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE EC Ideal Wireles - ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.		1	240	Lager Sverige	735032	
EC IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE EC Ideal Wireless- ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.		1	240	Lager Sverige	735031	
EC IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar EC-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft. Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.		10	240	Lager Sverige	735030	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
EC110P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för radonventilation eller som fläkt för eko-toalett. Radonfläkten är inte avsedd för ventilation av inomhusluft. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Potentiometer samt hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 110 mm, höjd över tak ca 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.	Svart	1	12	Lager	350272	
	Grå	1	12	Order	350277	
EC125P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Produkten innehåller polyesterfiberisolering, ca 20 mm tjock och 200 mm hög, vilket underlättar isoleringen vid takgenomföringen. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, höjd över tak ca 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.	Svart	1	24*	Lager	350242	
	Grå	1	24*	Lager	350247	
	Röd	1	12	Order	350248	
	Tegelröd	1	12	Lager	350249	
	Ljusgrå	1	12	Order	350241	
	Antracit	1	24*	Lager	35024D	
EC160P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, höjd över tak ca 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.	Svart	1	24*	Lager	350252	
	Grå	1	24*	Lager	350257	
	Röd	1	24*	Order	350258	
	Tegelröd	1	24*	Order	350259	
	Ljusgrå	1	24*	Order	350251	
	Antracit	1	24*	Lager	35025D	
EC200P/500 FLOW XL TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, höjd över tak ca 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.	Svart	1	6	Lager	350302	
	Grå	1	6	Order	350307	
	Röd	1	6	Order	350308	
	Tegelröd	1	6	Order	350309	
	Antracit	1	6	Order	35030D	
E190P/Ø125/500 TAKFLÄKT						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av perforerad förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 155 l/s. Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.	Svart	1	24*	Lager	73592	
	Grå	1	24*	Lager	73597	
	Röd	1	12	Utgående	73598	
	Tegelröd	1	12	Utgående	73599	
E220P/Ø160/500 TAKFLÄKT						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 236 l/s. Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre Ø 225 mm, höjd 500 mm. Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.	Svart	1	24*	Lager	73472	
	Grå	1	24*	Lager	73477	
	Röd	1	24*	Order	73478	
	Tegelröd	1	24*	Lager	73479	
	Antracit	1	24*	Order	7347D	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
EC110S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för radonventilation eller som fläkt för eko-toalett. Radonfläkten är inte avsedd för ventilation av inomhusluft. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Potentiometer samt hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringssatsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 110 mm. Monteringssatsens yta är 300 x 300 mm och installationsytan måste vara minst lika stor. Kan endast eftermonteras på änden av ett rör med ytterdiameter 225 mm (inte lämplig för eftermontering på ett radonventilationsrör Ø 160 mm).						
Innehåll: Takfläkt, monteringssats, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	15	Lager	350282	
	Grå	1	15	Lager	350287	
	Röd	1	15	Order	350288	
	Tegelröd	1	15	Order	350289	
	Ljusgrå	1	15	Order	350281	
EC125S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringssatsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	15	Lager	350202	
	Grå	1	15	Lager	350207	
	Röd	1	15	Order	350208	
	Tegelröd	1	15	Order	350209	
	Ljusgrå	1	15	Lager	350201	
EC160S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringssatsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	15	Lager Sverige	350212	
	Grå	1	15	Lager	350217	
	Röd	1	15	Order	350218	
	Tegelröd	1	15	Order	350219	
	Ljusgrå	1	15	Lager	350211	
EC200S FLOW TAKFLÄKT 400X400						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringssatsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 200 mm, monteringsset 400 x 400 mm.						
Innehåll: Takfläkt, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	8	Lager	350312	
	Grå	1	8	Lager	350317	
	Röd	1	8	Order	350318	
	Tegelröd	1	8	Order	350319	
	Ljusgrå	1	8	Order	350311	
E190S/Ø125 TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 155 l/s.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	12	Lager	737522	
	Grå	1	12	Lager	737527	
	Röd	1	12	Order	737528	
	Tegelröd	1	12	Order	737529	
	Ljusgrå	1	12	Order	737521	
E220S/Ø160 TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 236 l/s.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	12	Lager	737502	
	Grå	1	12	Lager	737507	
	Röd	1	12	Order	737508	
	Tegelröd	1	12	Order	737509	
	Ljusgrå	1	12	Order	737501	
S-ADAPTER Ø110						
Användning: Alipai-Undertrycksavluftare för installation av VILPE EC110S takfläkt på ett oisolerat rör Ø 110 mm.						
Innehåll: Adapter.						
	S-adapter 110	10	240	Lager	736922	



TI-17 RÖKGASFLÄKT

Användning: Rökgasfläkt för skorstensöppningar på 100-230 mm, högsta tillåtna temperaturen 200°C. Maxflöde 86 l/s. Tillverkas av rostfritt material. Passar inte runda skorstenar och inte heller för användning med värmepannor.
Dimensioner: Bottenplatta 300x300 mm.
Innehåll: Monteringsjärn, underliggande isolering, stålvajer, elkopplingsdosa.

Färg St/förp St/pall Leverans Artikelnr

Chimney fan	1	25	Lager	735098
-------------	---	----	-------	--------



VILPE Sense

VILPE SENSE LÄCKAGEDETEKTOR

Användningsområden: Den intelligenta VILPE Sense-läckagesensorn upptäcker, lokaliserar och larmar om läckage och andra fuktproblem. Givarna installeras exempelvis i isoleringsskiktet på ett flackt tak med ett avstånd på cirka 4-5 m (10 sensorer / 200 m2). För att säkerställa samma installationsdjup kan givaren fästas i en passande lång VILPE Croco-fäste (säljs separat). Systemet kräver också en VILPE Sense-mobilbasstation (säljs separat) för att fungera. Passar för tak eller väggar.
Innehåll: 10 stycken givare (RHT-2)

1	240	Lager	735045
---	-----	-------	--------



VILPE SENSE GRUNDPAKET MOB.

Användning: Består av två givare och en kontrollenhet, som kopplas till en VILPE EC takfläkt och en VILPE Sense mobil basstation. Det smarta systemet upptäcker och varnar för läckage och andra fuktproblem i tak- eller grundkonstruktioner. Systemet torkar även vid behov isoleringslagret. Via VILPE Sense-applikationen kan du följa fuktläget för en eller flera byggnader samtidigt.
Innehåll: Kontrollenhet, två givare, manual.

1	486	Lager	735042
---	-----	-------	--------



VILPE SENSE SENSOR

Användning: Extra fuktgivare till VILPE Sense grundpaket mob.
Innehåll: Givare.

1	1728	Lager	735041
---	------	-------	--------



VILPE SENSE MOBIL BASSTATION

Användning: Mottar VILPE Sense-data från det smarta taksystemets givare och kontrollenhet. Laddar upp data till VILPEs molntjänst, var det sparas för analys och senare användning. 50 kontrollenheter och 200 läckagedetektorer kan linkas till en mobil basstation. Två modeller: med och utan förinstallerat SIM-kort (SIM-kort krävs för användning).
Med SIM: Förinstallerat SIM-kort med dataanslutning ingår. Dataanslutningens garanti är 10 år. Operatören är Elisa M2M (Vodafone Global) och anslutningen fungerar i EU- och ETA-länder.
Utan SIM: Den lokala operatören och anslutningen måste stöda en eller flera av följande: LTE-M (LTE Cat. M1), NB-IoT (LTE Cat. NB1) eller 2G (EDGE/EGPRS). Endast dataabonnemang räcker. Abonnemanget måste tillåta en dataanvändning på 100 MB/månad eller mer. SIM-kortet måste konfigureras så att det inte kräver en PIN-kod.

+SIM

1	486	Lager	735044
1	432	Lager	735043



EC SENSE TAKFLÄKT

Användning: VILPE EC Sense takfläkt monteras på takets undertrycksavluftare. Till takfläkten kopplas ett VILPE Sense grundpaket mob. och en VILPE Sense mobil basstation. Takfläktens effekt justeras automatiskt enligt behov. 0-10 V styrsignal. EC-motor.
Dimensioner: Anslutning Ø 110 mm, yttre mått Ø 257 mm. När produkten är monterad i en undertrycksavluftare är höjden från takytan 670 mm.
Innehåll: EC Sense-takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

Svart	1	24	Order	741982
Svart	1	48	Order	741992





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
EC IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE						
Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE EC Ideal Wireles - ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten		1	240	Lager Sverige	735032	
Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.						
EC IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE						
Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE EC Ideal Wireless- ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.		1	240	Lager Sverige	735031	
Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.						
EC IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING						
Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar EC-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft.		10	240	Lager Sverige	735030	
Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.						
EC MONITOR DRIFT/VARVTALSÖVERVAKNING						
Användning: Mönsterkort (PCB) för styrning av funktionen hos VILPE EC –takfläktar. Med monitorn kan du övervaka signaler från varvtalsmätarna på 1 - 5 fläktar. Skild larmutgång med LED-indikering för skadad fläkt. Inbyggd potentiometer för inställning av manöverspänningen 0 - 10 V för fläkthastigheten. Som tillval 0 - 10 V extern ingång för styrning av fläkthastigheten, nedskalbar 0 - 100 % med inbyggd potentiometer. Drivs med 10 V 1 mA matning, kan matas med EC-fläktens svagström (patent 2431303).	Monitor	1	100	Lager	735029	
EC CONTROLLER 0-10V						
Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE EC-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage.	EC Controller 0-10 V	1		Lager Sverige	735028	
Innehåll: Controller.						
DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V						
Användning: Upptäcker tryckförändringar i ventilationskanalen och justerar automatiskt takfläktens varvtal för att upprätthålla ett konstant tryck i kanalen. Kompatibel med EC-takfläktar. IP54.	Controller	1	400	Lager	735036	
Dimensioner: 78 x 90 x 40 mm						
Innehåll: Differenstryckregulator, slang (2 m), två munstycken och bruksanvisning.						
DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V STRÖMFÖRSÖRJNING						
	Power Supply	120		Lager	735037	
CONTROLLER AC -REGULATOR						
Användning: För varvtalsreglering på takfläktar med AC-motor, för infällt och utanpåliggande montage. IP 20.	Controller	1	800	Lager	735023	
Innehåll: Controller.						

Takfläktarnas servicepaket



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
EC110/125 FLOW TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	204	Lager	735061
E150/E80 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735052
E190/E120 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735050
E220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket		48	Lager	735054
E250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735055
E280 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735056
E310 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735057
RADON TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735053
EC190/110 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735058
	Servicepaket	1	204	Lager	735061
EC220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	12	Order	735059
	Servicepaket	1	48	Lager	735062
EC250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	16	Order	735060
	Servicepaket	1	18	Order	735063



Ventilationsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
110P/IS/350 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT	Svart	4	32*	Lager	350292
	Grå	4	32*	Lager	350297
	Röd	4	32*	Order	350298
	Tegelröd	4	32*	Lager	350299
	Antracit	4			35029G
	Antracit	4	32*	Lager	35029D
110P/300 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT	Svart	10	40	Lager	350232
	Grå	10	40	Lager	350237
	Röd	10	40	Lager	350238
	Tegelröd	10	40	Lager	350239
	Ljusgrå	10	40	Lager	350231
	Antracit	10	40	Lager	35023D
FLOW HATT 110	Svart	22	88	Lager	350222
	Svart	40	160	Lager	350332
	Grå	22	88	Lager	350227
	Grå	40	160	Lager	350337
	Röd	22	88	Lager	350228
	Tegelröd	22	88	Lager	350229
	Ljusgrå	22	88	Lager	350221
FLOW HATT 160	Svart	12	48	Lager	350072
	Grå	12	48	Lager	350077
	Röd	12	48	Lager	350078
	Tegelröd	12	48	Lager	350079
	Ljusgrå	12	48	Lager	350071
AP HATT FLOW 160	Svart	18	72	Lager	731622
	Grå	18	72	Lager	731627
	Röd	18	72	Order	731628
	Tegelröd	18	72	Lager	731629
	Ljusgrå	18	72	Lager	731621





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
FLEX-RÖR 110 Användning: Anslutningsrör mellan avloppsluftare eller KTV ventilationsats (med adapter) och ett Ø110 mm avloppsrör. Dimensioner: Ø110 mm. Innehåll: Flex-rör, klämringar.	Flex-rör 110	1	360*	Lager	74204	
ADAPTER 75/110 Användning: Med adapter kan Ø 75 rör anslutas till Ø 110 VILPE Flex-rör. Dimensioner: Ø 75/110 mm. Innehåll: Adapter.	Adapter	20	240	Lager	74203	
ISOLERMANTEL 110/865 Användning: Isolerar Ø 110 mm rör bl.a. för avloppsluftning. Dimensioner: Inre Ø 110 mm, yttre Ø 160 mm, höjd 865 mm. Innehåll: Isolermantel, skruvar.	Svart	1	9	Lager	741722	

FLOW Frånluftsror, P-serien




	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
125P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Produkten innehåller polyesterfiberisolerings, ca 20 mm tjock och 200 mm hög, vilket underlättar isoleringen vid takgenomföringen. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Inre rör Ø 125 mm, yttre mått Ø160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart Svart Grå Röd Tegelröd Ljusgrå Antracit	1 1 1 1 1 1 1	32* 24* 32* 32* 32* 32* 32*	Lager Order Lager Lager Lager Lager Lager	350042 750082 350047 350048 350049 350041 35004D	
160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart Svart Grå Röd Tegelröd Ljusgrå Antracit	1 1 1 1 1 1 1	24* 24* 24* 24* 24* 24* 24*	Lager Sverige Order Lager Lager Lager Order Lager	350052 750092 350057 350058 350059 350051 35005D	
200P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Inre rör Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart Svart Grå Röd Tegelröd Ljusgrå Antracit	1 1 1 1 1 1 1	6 6 6 6 6 6 6	Lager Order Lager Order Order Order Lager	350132 750102 350137 350138 350139 350131 35013D	
250P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Observera: När detta frånluftsror används tillsammans med XL-genomföringen återstår mindre än 2 mm utrymme för isoleringen. För att en 250 mm ventilationskanal ska kunna isoleras vid takgenomföringen rekommenderar vi S-seriens frånluftshuv i kanalstorlek 250 mm. Produkterna i S-serien monteras på ventilationskanalen, ovanpå en skorsten eller ljuddämpare, på en horisontell plan yta. Dimensioner: Inre rör Ø 250 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart Grå Röd Tegelröd Ljusgrå Antracit	1 1 1 1 1 1	15* 15* 6 6 6 15*	Lager Lager Order Order Order Order	350152 350157 350158 350159 350151 35015D	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
125S FLOW FRÅNLUFTSHUV 250X250						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 250 x 250 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	24	Lager	350012	
	Grå	1	24	Lager	350017	
	Röd	1	24	Order	350018	
	Tegelröd	1	24	Order	350019	
	Ljusgrå	1	24	Order	350011	
160S FLOW FRÅNLUFTSHUV 300X300						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	15	Lager Sverige	350032	
	Grå	1	15	Lager	350037	
	Röd	1	15	Order	350038	
	Tegelröd	1	15	Order	350039	
	Ljusgrå	1	15	Order	350031	
200S FLOW FRÅNLUFTSHUV 400X400						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	8	Lager	350162	
	Grå	1	8	Lager	350167	
	Röd	1	8	Order	350168	
	Tegelröd	1	8	Order	350169	
250S FLOW FRÅNLUFTSHUV 400X400						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 250 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	8	Lager	350172	
	Grå	1	8	Lager	350177	
	Röd	1	8	Order	350178	
	Tegelröd	1	8	Order	350179	
315S FLOW FRÅNLUFTSHUV 724X724						
Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 724 x 724 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 315 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.	Svart		1	Order	350402	
	Grå		1	Order	350407	
400S FLOW FRÅNLUFTSHUV 724X724						
Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 724 x 724 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 400 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.	Svart		1	Order	350412	
	Grå		1	Order	350417	
500S FLOW FRÅNLUFTSHUV 970X970						
Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 970 x 970 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.	Svart		1	Order	350432	
	Grå		1	Order	350437	
630S FLOW FRÅNLUFTSHUV 970X970						
Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 970 x 970 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 630 mm. Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.	Svart		1	Order	350442	
	Grå		1	Order	350447	




	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
315/400S FLOW TAKGENOMFÖRING						
Användning: Takgenomföring för 315/400S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare. Dimensioner: 724x724x800 mm. Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.	Ø315		1	Lager	350421	
	Ø400		1	Lager	350420	

500/630S FLOW TAKGENOMFÖRING

Användning: Takgenomföring för 500/630S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare.
Dimensioner: 970x970x801mm.
Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.

Ø500	1	Lager	350450
Ø630	1	Lager	350451



Wive-ersättningsluftventil



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL +THERMOSTAT						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med passiv ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Tilluftsventilen med termostat är helt öppen när temperaturen är +20 °C. Termostaten stänger ventilen när temperaturen är -5 °C och under. Trots att termostaten stängs, tar ventilen ändå in frisk luft. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %). Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.	WIVE + Termostat	1	77	Lager	380000	

WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering.
Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %).
Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm.
Innehåll: Tilluftsventil, filter, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.

WIVE	1	77	Lager	380050
				380010



WIVE 100 FÖR VÄDRINGSLUCKA +THERMOSTAT

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med passiv ventilation. Produkten monteras i en vädringslucka vars tjocklek är minst 40 mm och högst 90 mm. Tilluftsventilen med termostat är helt öppen när temperaturen är +20 °C. Termostaten stänger ventilen när temperaturen är -5 °C och under. Trots att termostaten stängs, tar ventilen ändå in frisk luft. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering.
Mått: Ventil 100 x 100 mm.
Innehåll: Tilluftsventil och monteringsanvisning.

WIVE + Termostat	1	245	Lager	380070
---------------------	---	-----	-------	--------



WIVE 100 FÖR VÄDRINGSLUCKA

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Produkten monteras i en vädringslucka vars tjocklek är minst 40 mm och högst 90 mm.
Mått: Ventil 100 x 100 mm.
Innehåll: Tilluftsventil och monteringsanvisning.

WIVE	1	245	Lager	380080
------	---	-----	-------	--------





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
WIVE 100 VÄGGVENTIL MED TERMOSTAT Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %) Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max väggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning.		1	77	Lager	380030	
WIVE 100 VÄGGVENTIL Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %) Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max väggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning.		1	77	Lager	380040	
WIVE 100 TILLUFTSVENTIL FILTER (5 ST.) Användning: Filter för VILPE Wive tilluftsventil TL. Filtrerar effektivt luften från utomhusluftens föroreningar, t.ex. pollen. Högkvalitativt filter i ISO ePM10 75 %-klass. Innehåll: Filter (5 st.).	WIVE	33	160	Lager	380022	
WIVE 100 TILLUFTSVENTIL LJUDDÄMPARE (1 ST.) Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar oljud som kan komma in genom ventilen. Ljuddämparen ska monteras med den blanka sidan inåt. Mått: Ø 90 mm. Innehåll: Ljuddämpare.	WIVE	1	1000*	Lager	380023	
WIVE 100 GROVFILTER (5 ST.) Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar oljud som kan komma in genom ventilen. Mått: Ø 100 mm. Innehåll: Ljuddämpare.		50	400	Lager	380025	
WIVE 100 FÖRLÄNGNINGSRÖR Användning: Förlängningsrör för WIVE 100 VÄGGVENTIL. Mått: Ø 100 mm x 160 mm. Innehåll: Förlängningsrör.	160 mm	55	660	Lager	380060	
WIVE 100 TÄCKPLATTA 200X200 Användning: Täckplattan används när öppningen från den gamla tilluftsventilen är för stor för att montera VILPE Wive-tilluftsventilen. Täckplattan täcker öppningen och ovanpå den monteras VILPE Wive. Mått: 200 x 200 mm. Innehåll: Täckplatta	1/10 pcs 58 pcs	10 58	120 1740	Lager Lager	380026 380027	
STORMKÅPA VILPE Stormkåpa används på exponerade områden där hård vind och stormar ofta förekommer. Stormkåpan monteras utanpå VILPE Multifunktionsgaller 150x150 och skyddar ventilationskanalen samt byggnadens insida från regnvatten och snö, som annars kan blåsa in. Stormkåpan minskar även oljud utifrån. Storlek: 158x167x75 mm Innehåll: Stormkåpa, skruvar, monteringsanvisning	Svart	10	240	Lager	794002	
	Grå	10	240	Lager	794007	
	Ljusgrå	10	240	Lager	794001	
	Antracit	10	240	Lager	79400D	
	Målarvit	10	240	Lager	794000	

Multifunktionsgaller



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MULTIFUNKTIONSGALLER 150 X 150 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 60 eller 100 mm. Dimensioner: 150 x 150 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Svart	10	840	Lager	793322	
	Grå	10	840	Lager	793327	
	Röd	10	840	Lager	793328	
	Ljusgrå	10	840	Lager	793323	
	Beige	10	840	Lager	793321	
	Vit	10	840	Lager	793320	
	Chokladbrun	10	840	Order	79332B	
MULTIFUNKTIONSGALLER 240 X 240 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 125 el. 160 el. 200 mm. Dimensioner: 240 x 240 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Svart	15	360	Lager	793332	
	Grå	15	360	Lager	793337	
	Röd	15	360	Lager	793338	
	Ljusgrå	15	360	Lager	793333	
	Beige	15	360	Lager	793331	
	Vit	15	360	Lager	793330	
MULTIFUNKTIONSGALLER 375 X 375 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 200 el. 250 el. 315 mm. Dimensioner: 375 x 375 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Svart	16	64	Lager	793342	
	Grå	16	64	Lager	793347	
	Röd	16	64	Order	793348	
	Ljusgrå	16	64	Lager	793343	
	Vit	16	64	Lager	793340	
STOSPLATTA (150X150)	Ø60	20	720	Lager	793352	
	Ø100	20	480	Lager	793353	
	Ø125	15	360	Lager	793354	
	Ø160	15	360	Lager	793355	
	Ø200	15	240	Lager	793359	
	Ø200	15	180	Lager	793356	
	Ø250	14	168	Lager	793357	
STOSPLATTA (240X240)	Ø315	14	168	Lager	793358	
STOSPLATTA (375X375)						
INSEKTSRASTER 150 X 150	Insektsraster	40	3360	Lager	793362	
INSEKTSRASTER 240 X 240	Insektsraster	20	960	Lager	793364	

Tilluftsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
160P/IS/500 INTAKE TILLUFTSHUV Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsanordning. Innehåller den unika nya VILPE-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäller minsta möjliga tryckförlust. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Höjd ca 500 mm.	Svart	1	24*	Lager	741882	
	Grå	1	24*	Lager	741887	
	Röd	1	12	Order	741888	
	Tegelröd	1	12	Order	741889	
	Ljusgrå	1	12	Order	741881	
	Antracit	1	24*	Lager	74188D	
160S 300X300 INTAKE TILLUFTSHUV Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsanordning. Innehåller den unika nya VILPE-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäller minsta möjliga tryckförlust. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Monteringsfästet 300x300 mm.	Svart	1	18	Lager	741892	
	Grå	1	18	Order	741897	
	Ljusgrå	1	18	Order	741891	



IO 125

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø125 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	24	Lager Sverige	370002
Svart	1	24	Order	750002
Svart	1	24	Order	750012
Svart	1	24	Order	750022
Svart	1	24	Order	750032
Grå	1	24	Lager Sverige	370007
Röd	1	24	Lager	370008
Tegelröd	1	24	Lager	370009
Målarvit	1	24	Lager	370000



IO 160

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø160 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	24	Lager Sverige	370102
Grå	1	24	Lager Sverige	370107
Röd	1	24	Lager	370108
Tegelröd	1	24	Lager	370109
Målarvit	1	24	Lager	370100



IO 200

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: 200 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	12	Lager Sverige	370202
Grå	1	12	Lager Sverige	370207
Röd	1	12	Order	370208
Tegelröd	1	12	Order	370209
Målarvit	1	12	Lager	370200



IO 250

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: 250 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	12	Lager Sverige	370302
Grå	1	12	Lager Sverige	370307
Röd	1	12	Order	370308
Tegelröd	1	12	Order	370309
Målarvit	1	12	Lager	370300



IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 125/160

Användning: Utelufstdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets utluftskanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande.

Storlek: Kanalanslutning Ø 125/160 mm

Innehåll: Utelufstdon, monteringsram, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.

Svart	1	24	Order	370122
Grå	1	24	Order	370127
Röd	1	24	Order	370128
Tegelröd	1	24	Order	370129
Målarvit	1	24	Order	370120



IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 200/250

Användning: Utelufstdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets utluftskanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande.

Storlek: Kanalanslutning Ø 200/250 mm

Innehåll: Utelufstdon, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.

Svart	1	12	Order	370132
Grå	1	12	Order	370137
Röd	1	12	Order	370138
Tegelröd	1	12	Order	370139
Målarvit	1	12	Order	370130



P-seriens genomföringar



BETONG CLICK GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27-40 mm. Maximala taklutningar vid Ø110 48°, Ø125 48°, Ø160 37°.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, profiltätningar, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	8	32	Lager	360042
Grå	8	32	Lager	360047
Röd	8	32	Lager	360048
Tegelröd	8	32	Lager	360049
Antracit	8	32	Order	36004D



UNITILE CLICK GENOMFÖRING

Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt, enoch tvåkupiga samt släta tegeltyper. Ersätter VILPE® Universal-genomföring. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, tätningar, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	12	Lager	360112
Grå	1	12	Lager	360117
Röd	1	12	Order	360118
Tegelröd	1	12	Lager	360119
Antracit	1	12	Lager	36011D



P-seriens genomföringar



VITTINGE CLICK GENOMFÖRING

Användning: För 1-kupig Vittinge-taktegel och 2-kupig Vittinge-taktegel. 1-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 30°. 2-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 55°, Ø125 50°, Ø160 35°.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
1-kupig (E13)	12	48	Lager	360038
2-kupig (T11)	12	48	Lager	360039



EVO CLICK GENOMFÖRING

Användning: För Monier/Braas Teviva och Braas Tegalit släta tegeltyper med längd 420 mm och bredd 330 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksbeslag Click, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	10	40	Lager	360072
Grå	10	40	Lager	360077
Tegelröd	10	40	Order	360079
Antracit	10	40	Lager	36007D



XL BETONG GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Ersätter två 2-kupiga betongpannor, när bredden på betongpannan är 330 mm och våghöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 45°, Ø250 43°.

Dimensioner: Längd 810 mm, bredd 330 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar.

Svart	1	6	Lager	740102
Grå	1	6	Lager	740107
Röd	1	6	Lager	740108
Tegelröd	1	6	Lager	740109



CARISMA GENOMFÖRING

Användning: Benders Carisma betongtakpannor. Genomföringen ersätter en takpanna.

Genomföringsplattan fästs i läkten med samma skruvar som används för Carisma-takpannor: försänkt rostfri takpanneskruv 4,5 × 40 mm.

Används tillsammans med VILPE:s P-serie Ø 110–160 mm takfläktar och ventilationsrör.

Färger: Svart (Benders svart och granit), tegelröd och grå (Benders grafit och mellangrå).

Innehåll: Genomföringsplatta, XL undertaksbeslag, installationsanvisningar samt tätningstremsa.

Svart		12	Order	746062
Grå		12	Order	746067
Tegelröd		12	Order	746069



XL UNIVERSAL GENOMFÖRING

Användning: För alla profilerad plåt- eller tegeltak. Monteras vidnock eller med hjälp av en slät plåt mellan genomföring ochnock. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 960 mm, bredd 544 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	4	Lager	735502
Grå	1	4	Lager	735507
Röd	1	4	Order	735508
Tegelröd	1	4	Order	735509



P-seriens genomföringar



CLASSIC LOIVA CLICK GENOMFÖRING

Användning: Genomföring för flacka bandtäckt plåt. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Taklutning 5–27°.

Dimensioner: Längd 369 mm, bredd 173 mm.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	6	48	Lager	360132
Grå	6	48	Lager	360137
Röd	6	48	Lager	360138
Tegelröd	6	48	Lager	360139
Ljusgrå	6	48	Lager	360131
Antracit	6	48	Lager	36013D



CLASSIC VINO CLICK GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°).

Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 433 mm, bredd 276 mm.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	12	48	Lager	360122
Grå	12	48	Lager	360127
Röd	12	48	Lager	360128
Tegelröd	12	48	Lager	360129
Ljusgrå	12	48	Lager	360121
Antracit	12	48	Lager	36012D



P-seriens genomföringar



Beskrivning: För Benders Carisma betongtakpannor. Genomföringen ersätter en takpanna.
Genomföringsplattan fästs i strörläkten med samma skruvar som Benders Carisma takpannor – försänkt rostfri takpanneskruv 4,5 × 40 mm.

Används tillsammans med VILPE:s P-serie Ø 110–160 mm takfläktar och ventilationsrör.

Färger: Svart (Benders svart och granit), tegelröd samt grå (Benders grafit och mellangrå).

Förpackningen innehåller: Genomföringsplatta, Click-underlagstättning, monteringsanvisning samt tätning.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart		12	Order	746052
Grå		12	Order	746057
Tegelröd		12	Order	746059



PLÅTPANNE CLICK GENOMFÖRING

Användning: För tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 45°, Ø160 40°.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	6	48	Lager	360142
Grå	6	48	Lager	360147
Röd	6	48	Lager	360148
Tegelröd	6	48	Lager	360149
Antracit	6	48	Lager	36014D



NERA CLICK GENOMFÖRING

Användning: Till Ruukki Finnera & Plannja Flex. Kallades tidigare SPT 60 eller Finnera Plus. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 50°.

Dimensioner: Längd 357, bredd 247 mm.

Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar och håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	12	48	Lager	360052
Grå	12	48	Lager	360057
Röd	12	48	Order	360058
Tegelröd	12	48	Order	360059
Antracit	12	48	Lager	36005D



PLÅT CLICK GENOMFÖRING

Användning: För profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar.

Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 27°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	6	24	Lager	360022
Grå	6	24	Lager	360027
Röd	6	24	Lager	360028
Tegelröd	6	24	Lager	360029
Ljusgrå	6	24	Lager	360021
Antracit	6	24	Lager	36002D



XL CLASSIC GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vid installation på papptak används tätningsmassa, massan ingår ej. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Om genomföringen installeras på ett tak med lutning mindre än 11,5°, måste skarven mellan genomföringen och röret tätas med väderbeständig tätningsmassa. På så sätt förhindras smältvatten från att tränga in mellan röret och skarven. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 551 mm, bredd 347 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och håltagningsmall. I sortimentet i Finland finns för maskin- / dubbelfalsade plåttak.

En plåtslagare ska montera C-seriens produkter på plåtkoner.

Svart	1	12	Lager	732542
Grå	1	12	Lager	732547
Röd	1	12	Lager	732548
Tegelröd	1	12	Lager	732549
Ljusgrå	1	12	Lager	732541
Antracit	1	12	Lager	73254D



XL UNIVERSAL GENOMFÖRING

Användning: För alla profilerad plåt- eller tegeltak. Monteras vidnock eller med hjälp av en slät plåt mellan genomföring ochnock. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 960 mm, bredd 544 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	4	Lager	735502
Grå	1	4	Lager	735507
Röd	1	4	Order	735508
Tegelröd	1	4	Order	735509



P-seriens genomföringar



HS GENOMFÖRING

Användning: För branta papp- eller shingeltak. Ersätter VILPE Papp-genomföringen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 59°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Innehåll: Genomföring, skruvar, monteringsanvisning.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	20	Lager	741062
Grå	1	20	Lager	741067



P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
XL PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader (1:5) lutande. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner samt på helsvetsade papptak. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Dimensioner: Monteringskrage 300 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart		50*	Lager	740052	
	Svart		50	Order	750042	
	Grå		50*	Lager	740057	
PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart	14	56	Lager Sverige	740752	
	Svart	14	112	Order	750072	
	Grå	14	56	Lager	740757	
XL PAPP GENOMFÖRING						
Användning: Montage mellan två papplager. För taklutningar över 11,5° (1:5). Kan även användas på helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 45°. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart	5	20	Lager	740042	
	Grå	5	20	Lager	740047	
PAPP GENOMFÖRING						
Användning: För taklutningar över 11,5°. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 50°, Ø160 45°. Dimensioner: Längd 583 mm, bredd 488, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring, håltagningsmall.	Svart	15	60	Lager	74002	
	Grå	15	60	Lager	740037	
COLLAR EPDM FÖR PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: EPDM-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: EPDM krage.	Collar	5	120*	Lager	75700	
COLLAR PVC FÖR PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: PVC-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: PVC krage.	Grå	10	400*	Lager	75703	
	Ljusgrå	10	400*	Lager	75702	

P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
DECRA CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Till Decra takprofil. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.	Svart	6	48	Lager	360002	
ETERNIT B9 GENOMFÖRING						
Användning: För gamla minerittak som Vartti, Tupla-Vartti eller Minerit-Ranch tak. Våghöjd 57 mm och vågbredd 177 mm (B9). Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 45°, Ø160 45°. Dimensioner: Längd 620 mm, bredd 480 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart		50	Lager	74007	
VILPE CLICK UNDERTAKSBESLAG						
Beskrivning: Används tillsammans med VILPE®-genomföringar för att fästa underlagstäckningen vid läkten. Förhindrar att vatten tränger in i isoleringen. Den nya Click-underlagstäckningen är tvådelad. Delarna fästs genom att tryckas ihop, så inget lim behövs. Innehåll: Click-undertaksbeslag.	Click	20	160	Lager	73252	

P-seriens genomföringar



2K UNDERTAKSBESLAG

Användning: Monteras på lätt eller tungt undertak. Gummibälgen med piggar på toppen av genomföringskragen skapar total vattentätthet mellan undertaket och takmaterialet. VILPE 2K-Undertaksbeslag passar till luftning avloppsstammen, imkanalsdragning 125 mm samt kondensisolering 160 mm.

Innehåll: 2K-undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning/ håltagningsmall.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
2K-Undertaksbeslag	1	24	Lager	73212



XL UNDERTAKSRING

Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Skall användas för imkanal 160 och uppåt.

Innehåll: Beslag i 2 delar, för sammanfogning.

XL-Undertaksbeslag		100	Lager	73204
--------------------	--	-----	-------	-------



Röranslutningar och rörtätningar



ANTENNGENOMFÖRING 12-100 MM

Användning: För att föra antenn, rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Graderad EPDM-gummitätning + plastsockel för anslutning till VILPE takgenomföring. Med antenntätningen behövs VILPE genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 12-19-25-38-50-60-75-90-100 mm.

Innehåll: Antenngenomföring, klämmare.

Svart	20	80	Lager	74092
-------	----	----	-------	-------



RÖRGENOMFÖRING 110-155 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning + plast sockel. Med stosen behövs VILPE genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 110/125/140/155/160 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämrings.

Svart	1	84	Lager	741002
-------	---	----	-------	--------



GUMMISTOS 175-250 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning. Med stosen behövs VILPE XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 175-200-225-250 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämmare.

Gummistos	1	24	Lager	740896
-----------	---	----	-------	--------



Inspektionsluckor



MULTIROOF 200 FALSADE PLÅTTAK

Användning: För falsat plåttak eller andra plåttak där installatören sköter plåtarbetena själv. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden. Minsta eller maximala taklutning enligt takmaterial.

Dimensioner: Öppningsmått 610x610 mm. Ramens höjd 200 mm.

Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten och en ram gjord av plywoodskiva. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning.

Svart	1	5*	Order	739002
Grå	1	5*	Order	739007



MULTIROOF 200 LUTANDE PAPPTAK

Användning: För papptak med en taklutning på 11,5° eller mera. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden.

Dimensioner: Öppningsmått 610x610 mm. Ramens höjd 200 mm.

Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten samt en ram gjord av plywoodskiva med trekantslist. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning. Plåttak beslagen säljs separat.

Svart	1	5*	Order	739012
Grå	1	5*	Order	739017





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MULTIROOF 200 PLÅTBESLAG Användning: Plåtbесlag för papptak till VILPE Multiroof 200 inspektionslucka.	Svart		5*	Order	739042	
	Grå		5*	Order	739047	
MULTIROOF 300 FÖR LÅGLUTANDE PAPPTAK Användning: För låglutande tak där takmaterialet är bitumenmembran eller annat tätt fogat takmaterial. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden. Minsta eller maximala taklutning enligt takmaterial. Dimensioner: Öppningsmått 610x610mm. Ramens höjd 300 mm. Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten samt en ram tillverkad av plywoodskiva med trekantslist. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning. Plåtbесlagen säljs separat.	Svart	1	5*	Order	739022	
	Grå	1	5*	Order	739027	
MULTIROOF 300 PLÅTBESLAG Användning: Plåtbесlag för papptak till VILPE Multiroof 300 inspektionslucka.	Svart		5*	Order	739030	
	Grå		5*	Order	739037	
UNIROOF INSPEKTIONSLUCKA 600 X 600 Användning: För alla plåt-, betong- och lerprofiler. Oberoende av taklutning. Dimensioner: Öppningsmått 600 x 600 mm. Innehåll: Inspektionslucka, tätning, undertakstättning, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	6*	Lager	738852	
	Svart	1	5	Lager	738892	
	Svart		5	Lager	738894	
	Svart		5	Lager	738897	
	Svart	1	6	Lager	738898	
	Svart	1	6	Lager	738899	
	Grå	1	6*	Lager	738857	
	Röd	1	6*	Lager	738858	
	Tegelröd	1	6*	Lager	738859	
	Ljusgrå	1	6*	Lager	738851	
	Antracit	1	6*	Lager	73885D	

Solar-genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SOLAR BETONG CLICK GENOMFÖRING Användning: Ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	24	Lager	360202	
	Tegelröd	1	24	Lager	360209	
SOLAR UNITILE CLICK GENOMFÖRING Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	12	Lager	360232	
	Tegelröd	1	12	Order	360239	
SOLAR VITTINGE CLICK GENOMFÖRING Användning: För 2-kupig Vittinge T11 tegel. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Tegelröd	1	24	Order	360249	
SOLAR PLÅTPANNE CLICK GENOMFÖRING Användning: För tegelliknande plåtprofiler med profilhöjd mindre än 50 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	36	Lager	360222	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SOLAR PLÅT CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För olika plåttak med rundade bockningar upp till 56 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	18	Lager	360252	

SOLAR CLASSIC CLICK GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	36	Lager	360212
Grå	1	36	Lager	360217
Antracit	1	36	Order	36021D



SOLAR PAPP HÖG-GENOMFÖRING SET

Användning: För tak med bitumenmembran när taklutningen är mindre än 1:5 (11,5 grader). Monteras mellan två membranskikt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.
Dimensioner: Dämningshöjd 200 mm
Innehåll: Genomföring, kabelgenomföring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	8	Lager	75682
-------	---	---	-------	-------



Ventilation av takkonstruktioner



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
NOCKVENTILATIONS PANNA FLOW						
Användning: För ventilering av takkonstruktioner och kalla vindsutrymmen. Undertrycksavlufare, som ersätter en nockpanna. Dimensioner: Anslutningsdimension 110 mm, rörhöjd 150 mm, totalhöjd 300 mm. Innehåll: Nockventilationspanna, skruvar, monteringsanvisning.						
	Svart	1	18	Lager	733932	
	Grå	1	18	Order	733937	
	Röd	1	18	Order	733938	
	Tegelröd	1	18	Lager	733939	

NOCKPLÅTSVENTILATOR

Användning: Undertrycksventilator för plåttaksnock. Passar på rund och triangulär nock samt även på TRP formad plåttaksnock. Nockplåtsventilator kan installeras på olika nockvinklar. Rekommenderad monterings täthet är med tre meters mellanrum.
Innehåll: Nockplåtsventilator, tätningsremsor, filter, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	10	120	Lager	733912
Grå	10	120	Lager	733917
Röd	10	120	Lager	733918
Tegelröd	10	120	Lager	733919



KTV PAPP/NOCK VENTILATOR

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Den kan installeras på tak normalt, pånocken eller mot väggen.
Innehåll: Papp/Nock-ventilator, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	24	96	Lager	753122
Grå	24	96	Utgående	753127



AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION

Användning: För nockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs hela nockens längd. Maximal taklutning 45°. Produktens formgivning förhindrar att vatten och snö tränger in i byggnadens konstruktioner. Om du planerar att montera produkten på en ort där det är vanligt med hårda vindar och snöstormar, rekommenderar vi att du väljer Alipai Nock istället.

Produktens fria ventilationsarea: 142 cm².

Dimensioner: 583 x 325 x 35 mm.

Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.

12	288*	Lager Sverige	717832
----	------	---------------	--------



KTV CLASSIC-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Tätningsmassa används bara vid montering på papptak.

Innehåll: Classic-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	84*	Order	732532
Grå	1	36	Lager	732537



Ventilation av takkonstruktioner



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
KTV PLÅTPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER						
Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Innehåll: Plåtpanna-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Utgående	75272	
	Grå	1	36	Lager	75277	
	Röd	1	84	Lager	75278	
	Tegelröd	1	36	Lager	75279	

KTV PLÅT-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten.

Innehåll: Plåt-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	18	Order	73332
Grå	1	18	Lager	73337
Tegelröd	1	18	Order	73339



KTV ADAPTER

Användning: För KTV ventilationssatser.

Innehåll: Adapter.

Svart	50	200	Order	731982
-------	----	-----	-------	--------



Undertrycksventiler

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ALIPAI 110 FLOW						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/100 m2 takyta. Dimensioner: Ø 110 mm, höjd 476 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	11	88*	Lager	732102	
	Grå	11	88*	Lager	732107	
	Ljusgrå	11	88*	Lager	732101	

Svart	5	20	Lager	732112
-------	---	----	-------	--------



ALIPAI 160 FLOW

Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager.
Rekommenderat 1/150 m2 takyta.

Dimensioner: Ø 160 mm, höjd 509 mm, fläns 150 mm.

Innehåll: Undertrycksavluftare, AP-hatt.

Alipai FLOW	6	48*	Lager	730162
-------------	---	-----	-------	--------



ALIPAI FLOW NOCK 27°

Användning: Avsedd för montering pånock på papptak med 24-30° lutning. Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket.

Dimensioner: Höjd 477/396 mm.

Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.

Ø160 FLOW	4	32*	Lager	730182
Ø 110 5pcs	5	20	Lager	732152
Ø 110 8pcs	8	64*	Lager	732142



ALIPAI 110 FLOW NOCK 14°

Användning: Avsedd för montering pånock på papptak med 11-17° lutning. Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket.

Dimensioner: Höjd 477 mm.

Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.

8 pcs	8	64*	Lager	732122
Alipai FLOW	5	20	Lager	732132



ALIPAI FLOW LÅGLUTANDE TAK

Användning: Undertrycksavluftare för montering på låglutande papptak, 4 - 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Kraghöjd Hög Pappgenomföring 200 mm.

Dimensioner: Höjd 665/668/1022 mm

Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.

Ø 110/640 mm	7	28	Lager	732172
Ø 160/620 mm	6	48*	Lager	730172
Ø 160/1000 mm	3	24*	Lager	730202



Undertrycksventiler



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ALIPAI FLOW LUTANDE PAPPTAK Användning: Undertrycksavluftare för montering på lutande papptak, över 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 699 mm. Innehåll: Papp-genomföring, Alipai-undertrycksavluftare, hatt.	Ø110 FLOW	7	56*	Lager	732162	
ALIPAI 110 PVC KRAGE Alipai PVC Krage är en konformad krage av PVC som väsentligt underlättar monteringen av Alipai undertrycksavluftare på PVC tak. Kragen kan monteras på alla typer av tak med PVC baserade ytskickt.	Ljusgrå	10	200*	Lager	730103	
ALIPAI 130 IS Användning: Isolering för Alipai 160-undertrycksavluftare. Tillverkat av EPS. Isoleringen förebygger utkondensering när byggnaden är utsatt för mycket fukt och har en högre kondenseringsrisk. Isoleringsslagret består av två delar, som monteras in i produkten på byggplatsen. Dimensioner: Inre mått Ø 130 mm. Innehåll: Isolering för 6 st. Alipai (2 x 6 delar).		6	216*	Utgående	730192	
ALIPAI 75 UNDERTRYCKSAVLUFTARE Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/75 m2 takyta. Dimensioner: Ø 75 mm, höjd 395 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	18	144*	Lager	73002	
AP HATT 110 Användning: Regnhatt för VILPE 160P/500 ventilationsrör med yttre dimension Ø 160 mm. Innehåll: hatt.	Svart		312*	Lager	73112	

Ross-ventilationsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ROSS VENTILATIONSRÖR 125/135 Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsror för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 125 mm, yttermått Ø 135 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart Grå Röd Ljusgrå	1 1 1 1	24 24 24 24	Lager Lager Lager Lager	790312 790317 790318 790311	
ROSS VENTILATIONSRÖR 160/170 Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsror för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 160 mm, yttermått Ø 168 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart Grå Röd Ljusgrå	1 1 1 1	16 16 16 16	Lager Lager Lager Lager	790362 790367 790368 790361	
ROSS VENTILATIONSRÖR 200/210 Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsror för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 193 mm, yttermått Ø 200 mm. Innehåll: Hatt, förlängningsrör 400 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart Grå Ljusgrå	1 1 1	6 6 6	Lager Lager Lager	790382 790387 790381	

Ross-ventilationsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ROSS-RENOVERINGSSATS Ø125/110 Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 110 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 110 mm - Ross125) och väggfästen.	Svart	1	20	Lager	790632	
	Grå	1	20	Lager	790637	
	Röd	1	20	Order	790638	
	Ljusgrå	1	20	Lager	790631	
ROSS-RENOVERINGSSATS Ø160/160 Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 160 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 160 mm - Ross160) och väggfästen.	Svart	1	20	Lager	790682	
	Grå	1	20	Lager	790687	
	Röd	1	20	Order	790688	
	Ljusgrå	1	20	Lager	790681	
ROSS-FÖRLÄNG Ø125 Användning: Förlängningsrör för Ross-125/135 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Svart	18	72	Lager	790412	
	Svart		50	Order	790432	
	Grå	18	72	Lager	790417	
	Grå		50	Order	790437	
	Röd	18	72	Order	790418	
	Ljusgrå	18	72	Lager	790411	
	Ljusgrå		50	Order	790431	
ROSS-FÖRLÄNG Ø160 Användning: Förlängningsrör för Ross-160/170 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Svart	11	44	Lager	790462	
	Svart		50	Order	790442	
	Grå	11	44	Lager	790467	
	Grå		50	Order	790447	
	Röd	11	44	Order	790468	
	Ljusgrå	11	44	Lager	790461	
	Ljusgrå		50	Order	790441	
ROSS-FÖRLÄNG Ø200 Användning: Förlängningsrör för Ross-200 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 400 mm.	Svart		28	Lager	790402	
	Grå		28	Lager	790407	
	Ljusgrå		28	Lager	790401	

Skorstensgenomföringar



SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PLÅT/BETONG

Användning: För genomföring av runda skorstenar ytterdiameter 200–265 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning Nr. 1 (73206). Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.

Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, plåtbeslags set, handbok för planering och installation

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	12*	Lager	742422
Grå	1	12*	Lager	742427



SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PLÅT/BETONG

Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 270–380 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning Nr. 2 (73208). Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.

Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	6*	Lager	742432
Grå	1	6*	Lager	742437





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PAPPTAK						
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 200-265 mm skorstenar. Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°.						
Om produkten installeras på ett tegel- eller plåttak krävs VILPE genomföringssats som innehåller ett plåtbefästelse set.						
Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.						
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	12*	Lager	741022	
	Grå	1	12*	Lager	741027	
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PAPPTAK						
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 270-380 mm skorstenar. Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°.						
Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.						
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	6*	Lager	741032	
	Grå	1	6*	Utgående	741037	
TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN 32 X 38 CM						
Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm. Dessutom behövs Beklädnadsplåt. Passar för taklutningar 8-45°.						
Innehåll: Genomföring, plåtbefästelse set, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	4*	Lager	742502	
	Grå	1	4*	Utgående	742507	
TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN 32 X 38 CM PAPPTAK						
Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm för papptak. Passar för taklutningar 8-45°.						
Innehåll: Genomföring, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	4*	Lager	742532	
	Grå	1	4*	Utgående	742537	
BEKLÄDNADSPLÅT						
Användning: För modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.						
Innehåll: Beklädnadsplåt.						
	Svart	1	18*	Lager	742512	
	Grå	1	18*	Utgående	742517	
	Tegelröd	1	18*	Utgående	742519	
SKORSTEN UNDERTAKSTÄTNING 200-380						
Tätning för genomföringen av undertaksbeslaget. Förhindrar vatten att sig in i isoleringen. Tillverkat av EPDM-gummi. Montering kräver tejp som kan användas både för undertaksbeslaget och EPDM-gummi. Tejpen ingår inte i förpackningen.						
Innehåll: Tätningen						
		25	400*	Lager	73218	
PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 1						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm.						
Dimensioner: B 650 x L 700 mm.						
Innehåll: 1 förlängningsplåt, tätningar						
	Svart	1	20	Lager	742402	
	Grå	1	20	Lager	742407	
	Tegelröd	1	20	Utgående	742409	
PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 2						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm.						
Dimensioner: B 785 x L 1100 mm.						
Innehåll: 1 förlängningsplåt						
	Svart	1	20	Lager	742412	
	Grå	1	20	Lager	742417	
PLÅTBESLAGS SET FÄSTLISTER						
Användning: Underlättar montering på bandtäckt plåt.						
Dimensioner: 1180 x 25 x 100 mm						
Innehåll: 4 st. förzinkade plåtlister, skruvar						
	Fästlist för plåtsats	1	125	Lager	741020	
VAPOUR STOP Ø100-380 DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr för skorstensgenomföringar. Passar runda skorstenar (yttre diameter 100–380 mm) eller modulskorstenar (maximala yttre dimensioner 370 x 370 mm). Diffusionsspärren är markerad med diameterstorlekar, vilket gör det lätt att skära till rätt storlek för varje skorsten. Fästs med tejp lämplig för silikon- och plastmaterial. Tål kortvariga temperaturer upp till 180 °C. Tillverkad av silikongummi.						
Innehåll: Diffusionsspärr.						
	500x500mm 1/30 pcs		204	Lager	870310	
	600x700mm 1/10pcs	10	10	Lager	73223	



SKORSTENSANPASSNING EPDM BETONG/LERA

Användning: Elastisk skorstensanpassning för tegeltak. Modellerna för Skorstensgenomföring Nr. 1 och Nr. 2. Modellen för Skorstensgenomföring Nr. 2 passar även Takgenomföring för blockskorsten.

Innehåll: Skorstensanpassning


Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
No. 1	10	120	Utgående	742522
No. 1 (Bulk)		200	Utgående	742523
No. 2 (Bulk)		400	Lager	742525



Papptakets tätningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
PAPPTAKSSTOS EPDM Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.	No1 Ø 0-40 mm	20	480*	Lager Sverige	70040
	No2 Ø 50-60 mm	20	480*	Lager Sverige	70060
	No3 Ø 75-100 mm	20	480*	Lager Sverige	70090
	No4 Ø 110-125 mm	20	480*	Lager Sverige	70125
	No4.5 Ø 130-140 mm	20	300*	Lager Sverige	70130
	No5 Ø 150-175 mm	10	240*	Lager Sverige	70175
	No6 Ø 200-250 mm	10	240*	Lager Sverige	70250
	No7 Ø 275-325 mm	10	240*	Lager	70325
	No8 Ø 350-400 mm	25	50*	Lager	70400
	No9 Ø 500-575 mm	1	40*	Lager	71050
	No10 Ø 600-675 mm	1	40*	Lager	71060
	No11 Ø 700-775 mm	1	42	Lager	71070
	No12 Ø 800-875 mm	1	15	Lager	71080
RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL Användning: Användes till RHS Fyrkantstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämpprofil.	40x40 mm	100	100	Lager Sverige	71198
	50x50 mm	200	200	Lager Sverige	71120
	60x60 mm	200	200	Lager Sverige	71122
	70x70 mm	200	200	Lager Sverige	71123
	80x80 mm	200	200	Lager Sverige	71124
	90x90 mm	200	200	Lager Sverige	71125
	100x100 mm	400	400	Lager Sverige	71126
	120x120 mm	200	200	Lager Sverige	71128
ROSTFRIA KLÄMRING Användning: Klämrings av rostfritt stål för papptaksstosar Dimensioner: Bredd 12 mm. Innehåll: Klämrings.	12-100	500	1000	Lager	711690
	50-145	250	1000	Lager	711714
	50-215	200	1000	Lager	711721
	50-370	150	600	Lager	711737
	70-570	100	500	Lager	711757
R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall) Innehåll: Stos, klämringsremsa, aluminiumska, monteringsanvisning.	Ø 19-90 mm	1	84	Lager Sverige	70510
	Ø 110-170 mm	1	48	Lager Sverige	70514
	Ø 160-250 mm	1	24	Lager Sverige	70518
RHS FYRKANTSSTOS EPDM Användning: Papptaksstos för fyrkantstosar med fyrkantig klämpprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	40x40/50x50/60x60 /70x70 mm	10	240*	Lager Sverige	71090
	80x80/100x100/ 120x120/140x140 mm	10	300*	Lager Sverige	71094
RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150 Användning: Papptaksstos för eftermontering fyrkantstosar med fyrkantig klämpprofil. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	Svart	5	60	Lager Sverige	71745



Plåttakets tätningar



PLÅTTAKSSTOS SET

Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium.

Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
No1 Ø 12-90 mm	1	255	Lager Sverige	71721
No2 Ø 75-150 mm	1	204	Lager Sverige	71722
No3 Ø 110-200 mm	1	240*	Lager Sverige	71723
No3 Ø 110-200 mm Grey		200	Lager	71753
No4 Ø 140-292 mm	1	36	Lager	71726
No5 Ø 171-343 mm	1	36	Lager	71727
No6 Ø 241-521 mm	1	24	Lager	71728



DELNINGSBAR PLÅTTAKSSTOS

Användning: Delningsbar plåttakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - +120°C.

Innehåll: Stos, skruvar, klämring, aluminiumska, monteringsanvisning.

Ø 10-100 mm	1	210	Lager	71742
Ø 100-230 mm	1	60	Lager	71744



PLÅTTAKSSTOS

Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium.

Innehåll: Stos.

No1 Ø 12-90 mm		300	Lager	71701
No2 Ø 75-150 mm	100	300	Lager	71702
No3 Ø 110-200 mm	50	200	Lager	71703
No3 Ø 110-200 mm Grey		200	Lager	71753
No4 Ø 140-292 mm	10	180	Lager	71716
No5 Ø 171-343 mm	10	100	Lager	71717
No6 Ø 241-521 mm	10	80	Lager	71718



Ångspärrstätningar



HT DIFFUSIONSSPÄRR

Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<11,5° fall). Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C.

Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 33 mm.

Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Ø 50 mm	20	300*	Lager	71205
Ø 75 mm	20	480*	Lager	71207
Ø 110 mm	20	480*	Lager	71211
Ø 125 mm	20	200	Lager	71213
Ø 160 mm	20	150	Lager	71216



HTH HÖG DIFFUSIONSSPÄRR

Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<11,5° fall).

Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 130 mm.

Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.

Ø 110 mm	15	300*	Lager	71212
----------	----	------	-------	-------



PVC-tätningar



PVC TAKSTOS

Användning: För tätning av runda genomföringar på tak med PVC-baserade ytskikt. Exempel på användningsområden är frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. Svetsas ihop med PVC-duken. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall).

Dimensioner: Rördiameter Ø 12-100 mm och 110-160 mm.

Innehåll: Stos tillverkad av färgad polyvinylklorid (PVC), klämring i rostfritt stål.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Ø 12-100 mm ljus grå	10	200*	Lager	70601
Ø 12-100 mm mörkgrå	10	200*	Lager	70602
Ø 110-160 mm ljus grå	10	200*	Lager	70611
Ø 110-160 mm mörkgrå	10	200*	Lager	70612



Takbrunnar



HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 75

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.

Innehåll: Takbrunn, plastsil.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
350 mm			Order	980004
600 mm			Order	390001
750 mm			Order	390002
1000 mm			Order	390003
			Order	390004





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 110 Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm			Order	980006	
	600 mm			Order	390021	
	750 mm			Order	390022	
	1000 mm			Order	390023	
				Order	390024	
HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 160 Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm			Order	980007	
	600 mm			Order	980010	
	750 mm			Order	390031	
	1000 mm			Order	390032	
				Order	390033	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 75 Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm			Order	980000	
	600 mm			Order	391001	
	750 mm			Order	391002	
	1000 mm			Order	391003	
				Order	391004	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 110 Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm			Order	980002	
	600 mm			Order	391021	
	750 mm			Order	391022	
	1000 mm			Order	391023	
				Order	391024	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 160 Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm			Order	980003	
	600 mm			Order	391031	
	750 mm			Order	391032	
	1000 mm			Order	391033	
				Order	391034	
HST-INSTICKSBRUNN, C-MODELL Ø 90 Användningsområden: Insticksbrunn med primad fläns för låglutande tak. Används när man inte vill byta ut en befintlig takbrunn. Insticksbrunnen monteras i den äldre Ø110 takbrunnen. C-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil, tätning för röret.	200 mm			Order	980001	
				Order	391011	
KONDENSISOLERING FÖR A-75-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm			Order	395001	
	600 mm			Order	395002	
	750 mm			Order	395003	
	1000 mm			Order	395004	
KONDENSISOLERING FÖR A-110-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm			Order	395021	
	600 mm			Order	395022	
	750 mm			Order	395023	
	1000 mm			Order	395024	
KONDENSISOLERING FÖR A-160-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm			Order	395031	
	600 mm			Order	395032	
	750 mm			Order	395033	
	1000 mm			Order	395034	
KONDENSISOLERING FÖR C-75-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanpå röret. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm			Order	395101	
	600 mm			Order	395102	
	750 mm			Order	395103	
	1000 mm			Order	395104	
KONDENSISOLERING FÖR C-110-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanpå röret. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm			Order	395121	
	600 mm			Order	395122	
	750 mm			Order	395123	
	1000 mm			Order	395124	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
KONDENSISOLERING FÖR C-160-TAKBRUNN Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret. Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm. Innehåll: Kondensisolering.	350 mm 600 mm 750 mm 1000 mm			Order Order Order Order	395131 395132 395133 395134	
PLASTSIL FÖR A-TAKBRUNN Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till A-takbrunn 75–160. Innehåll: Plastsil.			384	Utgående	392209	
PLASTSIL FÖR C-TAKBRUNN Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn. Innehåll: Plastsil.	Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 110 mm Ø 160 mm	200 120 50	800 600 480 200	Lager Lager Lager Lager	392205 392206 392207 392208	
VÄRMEELEMENT 16W FÖR TAKBRUNN Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar. Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1,5 m och skyddskopp.	Ø 75 mm Ø 110 mm Ø 160 mm			Order Order Order	392010 392011 392012	
VÄRMEELEMENT 32W FÖR TAKBRUNN Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar. Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1,5 m och skyddskopp.	Ø 160 mm			Order	392004	
BITUMENFLÄNS FÖR TAKBRUNN Användningsområden: Fabriksmonterad bitumenfläns gör monteringen snabbare på papptak och säkerställer vattentät infästning av brunnen. Mått: 500x500 mm. Innehåll: Bitumenfläns.	75-90 mm 110 mm 160/A			Order Order Order	392210 392211 392212	
AM TAKBRUNN BITUMEN	Ø 75 mm Ø 110 mm Ø 110/630 mm Ø 160 mm	8 8 5 6	64* 64* 35 48*	Lager Lager Order Order	72007 72011 72012 72013	
AM-TAKBRUNN ALKORPLAN, LJUS GRÅ	Ø 110 mm Ø 110/630 mm	8 5	64* 35	Order Order	72044 72045	
AM-TAKBRUNN PROTAN, LJUS GRÅ	Ø 160 mm	6	48*	Order	72053	
AM-THERMOCABLE 230V / 14W	110 mm 160 mm	1	204	Order Order	72000 72001	
AM LÖVSIL	Grating			Order	72130	
AM FULLFLÖDESSIL	Grating		400	Order	72140	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
CM TAKBRUNN CM -Takbrunnen är tillverkad av polypropen och har en 150 mm bred fläns för optimal infästning på bitumentak.	Ø 75 mm	18	72	Lager	72407	
	Ø 110 mm	20	80	Lager	72411	
CM LÖVSIL Användning: Förhindrar att löv och annat skräp kommer ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn. Välj silens storlek enligt takbrunnens storlek. En sil på 75 mm passar en CM-75-takbrunn och en sil på 100 mm passar en CM-100-takbrunn. Innehåll: Plastsil	Ø 75 mm	50	400	Order	72420	
	Ø 75 mm		400	Order	72432	
	Ø 110 mm		400	Order	72422	
LÖVSIL 75-125 MM	Grating	100	1200	Lager	72424	

Isoleringsinfästningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
TAKSKRUV M/BRICKA TRÄ Takskruv med förmonterad bricka avsedd för mekanisk fastsättning av takbeläggningar och andra rullbara tätskikt (bitumen, PVC, etc.). Kallas vanligen för skruv-bricka produkt. Både skruven och brickan är korrosionsskyddade. Användning: Takskraven är lämplig för användning på olika typer av träunderlag (OSB, plywood och råspont). Skruvhuvudet är Torx 25 (TX25). Dimensioner: Bricka Ø 40mm. Skruvens dimensioner 25 och 40mm. Innehåll: Skruv, bricka. Material: Belagt kolstål Fästdonets dimension: 5,2mm x L Skruvhuvud: Torx 25 (TX25) Korrosionsbeständighet: 15 cykler Kesternich enligt ISO 6988/DIN 50018. Förpackningsstorlek: 1100 st 25mm skruvar per förpackning, 850 st 40mm skruvar per förpackning.	25 mm	1	45	Lager	220002	
	40 mm	1	45	Lager	220003	
JUSTERBAR ISOLERINGSINFÄSTNING VÄGG Användning: Lämplig för att fästa 100-300 mm isolering på trä- och betongväggar. Passar även för förankring av innetaksisolering. Dimensioner: 100, 140, 180, 220 och 260 mm. Alla längder har en justeringsmån på 40 mm. Innehåll: Justerbar isoleringsinfästning vägg.	100 mm	250	12000	Utgående	222100	
	140 mm	250	12000	Utgående	222140	
	180 mm	250	9000	Utgående	222180	
	220 mm	250	9000	Utgående	222220	
	260 mm	250	9000	Utgående	222260	
JUSTERBAR ISOL.INFÄST.VÄGG BRICKA Användning: Bricka för Justerbar isoleringsinfästning vägg. Brickan Ø 80 mm passar hårda isoleringsmaterial och brickan 100 mm mjuka isoleringsmaterial. Dimensioner: Ø 80 eller 100 mm Innehåll: Bricka	80 mm	250	28000	Utgående	222008	
	100 mm	250	21000	Utgående	222010	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
CROCO B INFÄSTNING Användning: CROCO B 110-hylsa används vid infästning av två lagers bitumenpapp och isolering till tak av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtsskruv. Infästningens längd väljs enligt isoleringstjocklek och längd på skruv/spik. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm. Innehåll: CROCO B-infästningshylsa.	20 mm	500	56000*	Lager	02520	
	30 mm	500	56000*	Lager	02530	
	50 mm	500	42000*	Lager	02550	
	80 mm	500	28000*	Lager	02580	
	100 mm	500	18000*	Lager	02600	
	110 mm	500	18000*	Lager	02610	
	120 mm	500	14000*	Lager	02620	
	140 mm	500	14000*	Lager	02640	
	150 mm	500	14000*	Lager	02650	
	170 mm	500	12000*	Lager	02654	
	200 mm	500	10000*	Lager	02660	
	230 mm	250	7000*	Lager	02664	
	250 mm	250	7000*	Lager	02670	
	260 mm	250	7000*	Lager	02674	
	290 mm	250	7000*	Lager	02678	
	300 mm	250	6000*	Lager	02680	
	350 mm	250	5000*	Lager	02690	
	370mm	250	5000*	Lager	02695	
	400 mm	250	5000*	Lager	02700	
	450 mm	250	3000*	Lager	02710	
CROCO A INFÄSTNING Användning: CROCO A-hylsa används vid fastsättning av isolering och enlagerstätskikt när det underliggande taket är av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtsskruv. På undersidan finns 4 st. fästpiggar. Infästningens längd väljs enligt tjocklek på isolering och skruv/spik. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm. Innehåll: CROCO A-infästningshylsa.	500 mm	250	3000*	Lager	02720	
	550 mm	125	3500*	Lager	02730	
	600 mm	125	3000*	Lager	02740	
	50 mm	500	18000	Lager	02050	
	100 mm	500	18000*	Lager	02100	
	120 mm	500	14000*	Lager	02120	
	140 mm	500	14000*	Utgående	02140	
	150 mm	500	14000*	Lager	02150	
	170 mm	500	12000*	Lager	02170	
	200 mm	500	10000*	Lager	02200	
	230 mm	250	7000*	Lager	02230	
	250 mm	250	7000*	Lager	02250	
	300 mm	250	5000*	Lager	022300	
	350 mm	250	5000*	Lager	022350	
	400 mm	250	3000*	Lager	022400	
	450 mm	250	3000*	Lager	022450	
	500 mm	250	3000*	Lager	022500	
	550 mm	125	3500*	Lager	022550	
	600 mm	125	3000*	Lager	022600	
	650 mm	125	3000*	Lager	022650	
	700 mm	125	3000*	Lager	022700	
JUSTERBAR CROCO SKRUV Användning: Förankrar Croco A och B 150-700 infästning i betongunderlag. Skruvens huvud är av modellen Torx 25 (TX25). Produkten behövs för att fästa de justerbara infästningarna. Mått: 6,3 x 150 TX25	95 mm	250	27000	Lager	02704	
	150 mm	250	24000	Lager	02703	
TORXVERKTYG 2X 700 JUST.CROCO Ett T-25 (7 mm) Torx-verktyg för VILPEs justerbara skruvar. När man monterar på betongunderlag behöver man förborra med en Ø 5 mm stenbör. Borrarna säljs separat.	Verktyg	100	48	Order Lager	870350 910180	
MEJSEL-150 2X TORX Tvåhövddad installationverktyg för Torx 25-taks- och betongskruvar. Verktygets längd väljs utifrån fästelementets längd. Vi rekommenderar att verktyget är minst 30 mm längre än fästelementet. Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX Innehåll: Torx-verktyg	Verktyg	400		Utgående	910115	
MEJSEL-350 2X TORX Tvåhövddad installationverktyg för Torx 25-taks- och betongskruvar. Verktygets längd väljs utifrån fästelementets längd. Vi rekommenderar att verktyget är minst 30 mm längre än fästelementet. Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX Innehåll: Torx-verktyg	Verktyg	200		Lager	910135	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MEJSEL-500 2X TORX						
Användningsområden: Tvåsidig installationsmejsel för Torx 25-taks- och betongskruvar. Mejsel-500 2x Torx används även för att fästa Power A Justerbara fästen. Mejselns längd väljs utifrån fästets längd. Vi rekommenderar att mejseln är minst 30 mm längre än fästet.						
Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX, Power A justerbart fäste.						
	Verktyg	100		Lager	910150	
POWER A (FYRKANTIG KROPP)						
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Power A är gjort fyrkantig för att den är hållbar och förhindrar verktygets rotation vid montering Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A fästskruv.	60, 00-10 mm	250	9000	Lager	284060	
	70, 00-20 mm	250	9000	Lager	284070	
	90, 20-40 mm	250	6000	Lager	284090	
	110, 40-60 mm	250	6000	Lager	284110	
	130, 60-80 mm	250	4500	Lager	284130	
	150, 80-100 mm	250	3000	Lager	284150	
	175, 100-120 mm	250	3000	Lager	28175	
	200, 130-150 mm	250	2000	Lager	28200	
	225, 160-170 mm	250	2000	Lager	28225	
POWER A JUSTERBAR (RUND KROPP)						
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Justerbar Power A har 50 mm reserv i längden. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A justerbara fästskruv. Produkten installeras med Mejsel-500 2x Torx (910150).	250 mm	100	1800	Lager	28250	
	300 mm	100	1800	Lager	28300	
	350 mm	100	1800	Lager	28350	
	POWER FÄSTSKRUV -350 FYRKANTIG 350					
Användning: Fyrkantigt specialverktyg för att fästa Power-infästningar. Passar alla Power-infästningar som har en fyrkantig kropp. Mått: Längd 350 mm Innehåll: Verktyg	Verktyg	100		Utgående	90133	
M-BORRFÖRLÄNGNING						
När man monterar Croco B-infästningen, ska man borra en Ø 5 mm stort hål för betongspiken eller betongskruven. Om underlaget är tjockt (ca. 400 mm eller tjockare) ska man använda en borrhörlängare. Om underlaget är tunt kan man använda en vanlig SDS+-borr. Mått: 750 mm Innehåll: Borrhörlängare						
	750 mm V2	20		Lager	90295	
M-BORR						
För Croco A- och B-fästenas betongskruv eller betongspik borrar ett Ø 5 mm hål genom isoleringslagret med en gängborr som är fäst i ett borrhörlängningsstycke, eller med en M-borr av morsekona-typ. Vid små konstruktionstjocklekar kan standard SDS+-borr användas. För att uppnå tillräcklig draghållfasthet ska hålets minsta borrhörlängd i betongen vara 25 mm. För M-borren behövs dessutom förlängningsskafet 90292.						
	5/25 V2	120	120	Lager	90296	
	5/35 V2	120		Lager	90293	
	5/55 V2	120		Lager	90294	
K-BORRFÖRLÄNGARE SDS+						
När man monterar Croco B-infästningen, ska man borra en Ø 5 mm stort hål för betongspiken eller betongskruven. Om underlaget är tjockt (ca. 400 mm eller tjockare) ska man använda en borrhörlängare. Om underlaget är tunt kan man använda en vanlig SDS+-borr.						
	400 mm	100		Utgående	90270	
	801 mm		300	Utgående	90277	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
KLA-TAKSKRUV NO-1 TX						
Användning: Croco B-110- och Croco A-110-fästen monteras med takskrivar på underlag av plåt eller trä. No-1-skraven är avsedd för tunnplåt med en tjocklek på upp till 1,25 mm. No-3-skraven används för större materialtjocklekar. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek och fästets längd, så att skruven går igenom plåten minst 15 mm. Mått: 40–150 mm	KLA-40	500	90000	Lager	425040	
	KLA-50	500	90000	Lager	425050	
	KLA-70	250	45000	Lager	425070	
	KLA-90	250	45000	Lager	425090	
	KLA-110	250	15000	Lager	425110	
	KLA-130	2500	15000	Lager	425130	
KLA-150	250	15000	Lager	425150		
KLA-TAKSKRUV NO-3 TX						
Användning: Croco B-110- och Croco A-110-fästen monteras med takskrivar på underlag av plåt eller trä. No-1-skraven är avsedd för tunnplåt upp till 1,25 mm. No-3-skraven används för större materialtjocklekar. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek och fästets längd, så att skruven går igenom plåten med minst 15 mm. Mått: 40–150 mm	KLA-50	500	90000	Lager	427050	
	KLA-70	250	45000	Lager	427070	
	KLA-90	250	45000	Lager	427090	
	KLA-110	250	15000	Lager	427110	
	KLA-130	250	15000	Lager	427130	
	KLA-150	250	15000	Lager	427150	
KLA-BETONGSPIK Användning: För infästning av Croco B- och Croco A-fästen i betongunderlag. Spikens längd väljs enligt isoleringens tjocklek och fästets längd, så att installationsdjupet är minst 20 mm. Borrstorleken är Ø 5 mm. Betongspiken kan även användas för att fästa trä-, plåt- eller liknande material. Mått: 35–155 mm	KLA-35	250	45000	Utgående	67035	
	KLA-45		81000	Utgående	67045	
	KLA-55		96250	Utgående	67055	
	KLA-65		81000	Utgående	67065	
	KLA-75		81000	Utgående	67075	
	KLA-85		96250	Utgående	67085	
	KLA-95		96250	Utgående	67095	
	KLA-105		30000	Utgående	67105	
	KLA-115		30000	Utgående	67115	
	KLA-125		30000	Utgående	67125	
	KLA-135		30000	Utgående	67135	
	KLA-145		30000	Utgående	67145	
KLA-155		30000	Utgående	67155		
BETONGSKRUV TX Användning: Croco B-110 och Croco A-110 hylsa fästs i betongunderlag med hjälp av en betongskruv. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek samt infästingens längd så att monteringsdjupet är minst 20 mm i betongen. Skruvdiameter Ø 5 mm. Kan även användas för fästning av trä, plåt, etc. Dimensioner: 40 -150 mm. Innehåll: Betongskruv TX.	35 mm	250	54000	Lager	672035	
	50 mm	250	54000	Lager	672050	
	60 mm	250	54000	Lager	672060	
	70 mm	250	54000	Lager	672070	
	80 mm	250	54000	Lager	672080	
	90 mm	250	54000	Lager	672090	
	100 mm	250	54000	Lager	672100	
	110 mm	250	15000	Lager	672110	
	120 mm	250	15000	Lager	672120	
	130 mm	250	15000	Lager	672130	
NV-DISTANSSTÖD						
Användning: NV-distansstöd används som distansstöd för isolering mellan stomme och yttre brädfodring. Med hjälp av Distansstödet erhålls bättre isoleringsvärde. Distansstöden väljs efter isoleringstjocklek. Användes både vid mjuk och hård isolering. Innehåll: NV-distansstöd.	NV-30 Svart	250	28000*	Lager	21335	
	NV-40 Svart	200	16800*	Utgående	21345	
	NV-45 Svart	200	16800*	Utgående	21346	
	NV-50 Svart	200	16800*	Lager	21360	
SDS+BORR						
Stenborr för SDS+-chuck.	Verktyg	50	400	Lager	9515206	
BRICKOR						
Användning: LSK-bricka Ø 60 mm fäster alla lätta isoleringsskivor. Y40-PA Ø40 mm svart bricka tillverkad av polyamid (nylon) fäster till exempel enlagerstätskikt till betong- eller träunderlag. Med Y40-PP kan man fästa isolerings- eller akustikskivor. ZN-bricka är förzinkad tunnplåt. Innehåll: Bricka.	LSK-Grå 60 mm	450	37800	Lager	20001	
	PA-Svart 40 mm	7500	90000	Lager	01005	
	PP-Grå 40 mm	7500	90000	Lager	010047	
	ZN 40 mm	1000	60000	Lager	9546024	
	ZN 50 mm	500	37500	Lager	9546025	



PLÅT-NOCKAVSLUT

Användning: Endstycke förnockplåtar.

BETONG-NOCKAVSLUT

Användning: Endstycke förnock, betongpannor.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	500	6000	Order	74022
Tegelröd	500	6000	Order	74030
Antracit	500	6000	Order	7402D
Svart	75	900*	Lager	74050
Grå	75	900*	Lager	74060
Röd	75	900*	Lager	74052
Tegelröd	75	900*	Lager	74058



Urvalstabell för infästningar

Isolering mm	Croco A	KLA-takskruv	Betong-skruv
30	20	50	60
40	20	70	70
50	20	70	80
60	50	50	60
70	50	70	70
80	50	70	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	70	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	70	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	70	80
190	170	70	70
200	170	70	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	70	80
240	200	90	90
250	200	90	100
260	230	70	80
270	230	90	90
280	250	70	80
290	250	90	90
300	250	90	100
310	250	110	110
320	250	110	120
330	300	70	80
340	300	90	90
350	300	90	100
360	300	110	110
370	300	110	120
380	350	70	80
390	350	90	90
400	350	90	100
410	350	110	110
420	350	110	120
430	400	70	80
440	400	90	90
450	400	90	100
460	400	110	110
470	400	110	120
480	450	70	80
490	450	90	90
500	450	90	100
510	450	110	110
520	450	110	120
530	500	70	80
540	500	90	90
550	500	90	100
560	500	110	110
570	500	110	120
580	550	70	80
590	550	90	90
600	550	90	100
610	550	110	110
620	550	110	120
630	600	70	80
640	600	90	90
650	600	90	100
660	600	110	110
670	600	110	120
680	600	130	130
690	650	90	90
700	650	90	100
710	650	110	110
720	650	110	120
730	650	130	130
740	700	90	90
750	700	90	100
760	700	110	110
770	700	110	120
780	700	130	130
790	700	130	
800	700	150	
810	700	150	

Isolering mm	Croco B *	KLA-takskruv	Betong-skruv
30	20	70	60
40	30	70	60
50	30	70	70
60	50	70	60
70	50	70	70
80	50	90	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	90	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	90	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	90	80
190	170	70	70
200	170	90	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	90	80
240	200	90	90
250	200	110	100
260	230	90	80
270	230	90	90
280	250	90	80
290	260	90	80
300	260	90	90
310	260	110	100
320	290	90	80
330	300	90	80
340	300	90	90
350	300	110	100
360	300	110	110
370	300	130	120
380	350	90	80
390	350	90	90
400	370	90	80
410	370	90	90
420	370	110	100
430	400	90	80
440	400	90	90
450	400	110	100
460	400	110	110
470	400	130	120
480	450	90	80
490	450	90	90
500	450	110	100
510	450	110	110
520	450	130	120
530	500	90	80
540	500	90	90
550	500	110	100
560	500	110	110
570	500	130	120
580	550	90	80
590	550	90	90
600	550	110	100
610	550	110	110
620	550	130	120
630	600	90	80
640	600	90	90
650	600	110	100
660	600	110	110
670	600	130	120
680	600	130	130
690	600	150	
700	600	150	
710	600		

* Vid fastställandet av skruvlängder i Croco B-tabellen har man som standard beaktat att man utöver isoleringstjockleken använder två bitumenmembranskikt: sammanlagt cirka 10 mm.

Kontakta VILPEs tekniska support angående dimensionering av infästningar för bärande trapetsprofiltak av stål. Den använda isoleringskombinationen påverkar valet av infästning och skruvlängd. Dimensioneringen i tabellen är vägledande.

Mått på de justerbara infästningarna och deras lämplighet för olika isoleringstjocklekar

Isolering mm	Croco mm	Justerbar skruv 95 mm	Justerbar skruv 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650**		x
730-800	700**		x

Kompressionsflexibiliteten måste beaktas under taggångar, på mjuk isolering och på områden som utsätts för hög belastning.

** Tillgänglig endast som Croco A-versioner.

VILPE® - maximala taklutningar, P-serie genomföringar

Genomföring	Kanal XL genomföring	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Betong 2K / Betong	XL Betong	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Unitile 2K / Unitile	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittringe 1-kupig	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittringe 2-kupig	-	55°	50°	35°	-	-	-
Plåtpanne 2K / Plåtpanne	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Plåt	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Classic Loiva	-	27°	27°	27°			
HS Papp/shingel	XL Papp	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Papp Hög	XL Papp Hög	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°			
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-seriens genomföringar är för tak med en lutning på mer än 1:5 (11,5°), om inte annat anges.

* Papp Hög-genomföring är avsedd för montering på tak med en lutning på mindre än 1:5 (11,5°).

Obs! Taklutningarna i tabellen är endast riktvärden. Takprofilens höjd eller fästpunkten för undertaks-beslaget kan i extremfall inverka på värdena.

VILPE® standardfärger



Ross och galler-färger



Kontrollera produkternas
RAL-färgkoder på vår hemsida.




[VILPE.COM/FÄRGER](https://vilpe.com/farger)

Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

Snabbval av takfläktar för bostadsventilation

Enligt Boverkets normer skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m². Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/spalt/radiatorventiler i fastigheten.

I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal (i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).

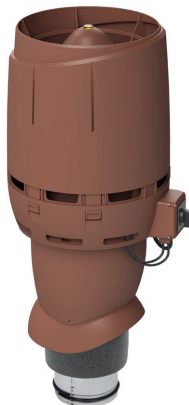

EC takfläktar:

m² maximum size

Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
EC160 FLOW	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
EC200 FLOW	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²

E takfläktar:


Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²

Tabellen är beräknad på 70 procents effekt på takfläkten. Rörsystemets tryckförlust i pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn samt lufthastigheten.



Val av takfläkt för spiskåpa

Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.

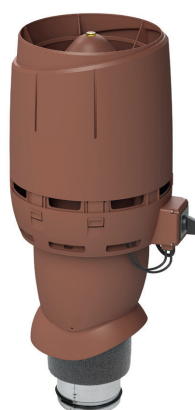

EC takfläktar:

Takfläkt	Kanal	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m ³ /h)	170 l/s (612 m ³ /h)	155 l/s (558 m ³ /h)
EC160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	220 l/s (792 m ³ /h)
EC200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m ³ /h)	365 l/s (1314 m ³ /h)	348 l/s (1253 m ³ /h)

E takfläktar:

Takfläkt	Kanal	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)

The tables are indicative only.



E190, E220

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön



EC110

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön




EC110 FLOW, EC125 FLOW, EC160 FLOW, EC200 FLOW

Matning
230V 50Hz, AC







L brun
N blå
PE gul/grön

Kontrollkabel


Utsignal
+10 V max. 11mA röd
Lin/PWM styringång 0-10 VDC / PWM gul
GND blå
Tach signal (1 puls per varv) vit
varvtalsmätning/regulator/
larmsignal/varvtalsdisplay




VILPE® fläkttyp	Nominell effekt	Märkström	Spänning	Kondensator	Varvtal
EC110 FLOW	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E5)	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E6)	81 W	0.65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
EC125 FLOW (BB)	87 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
EC125 FLOW (ZH)	90 W	0.90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
EC160 FLOW	85 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC200 FLOW	170 W	1.40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0.39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

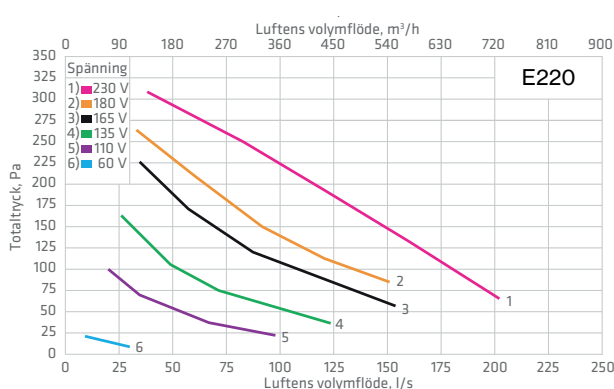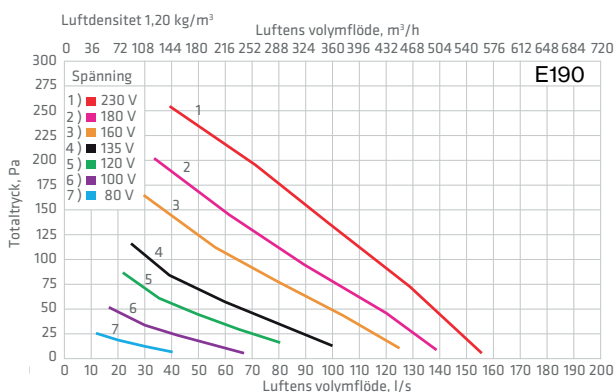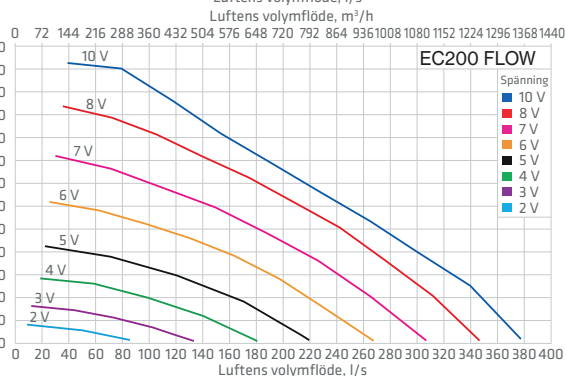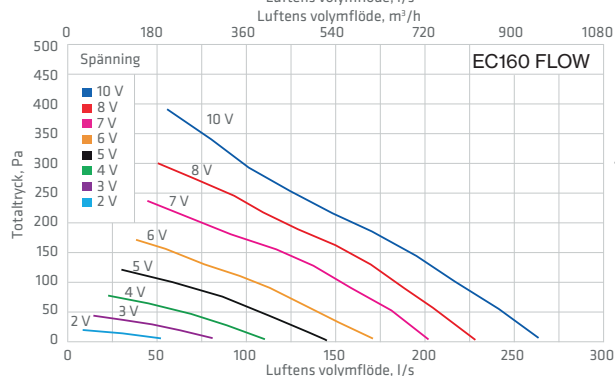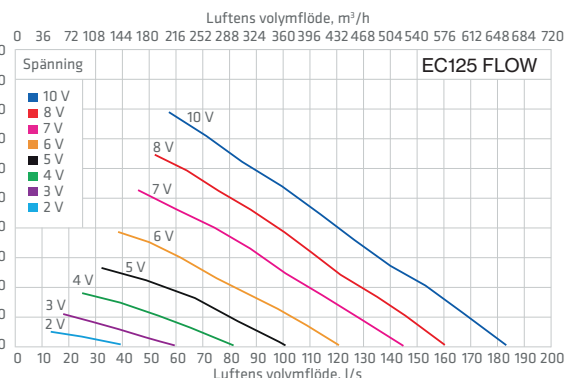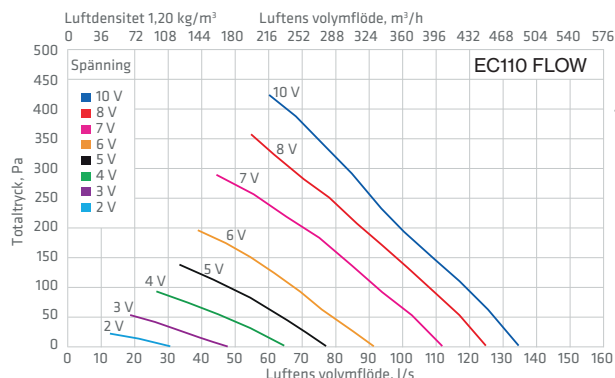

Frånluftshuvar FLOW, prestanda

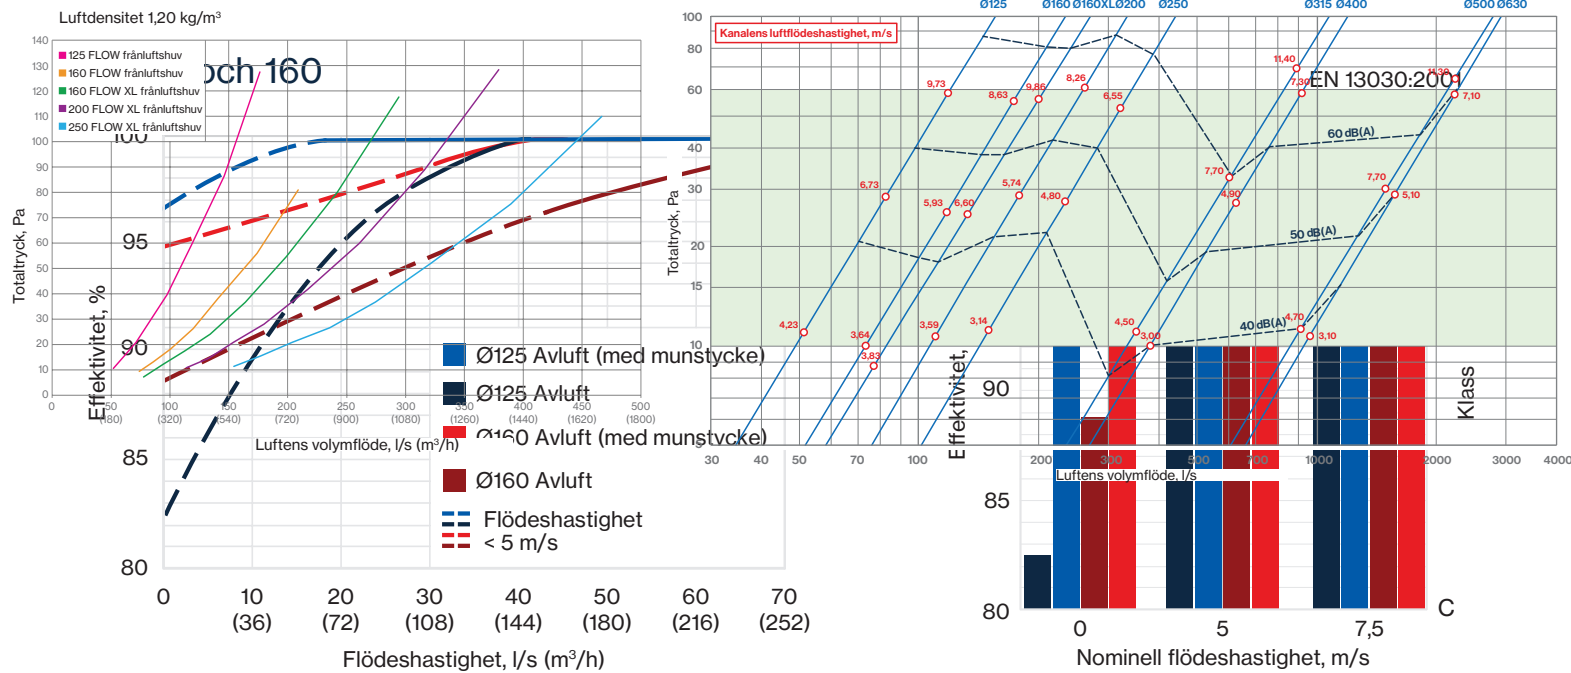

IO 200 och 250

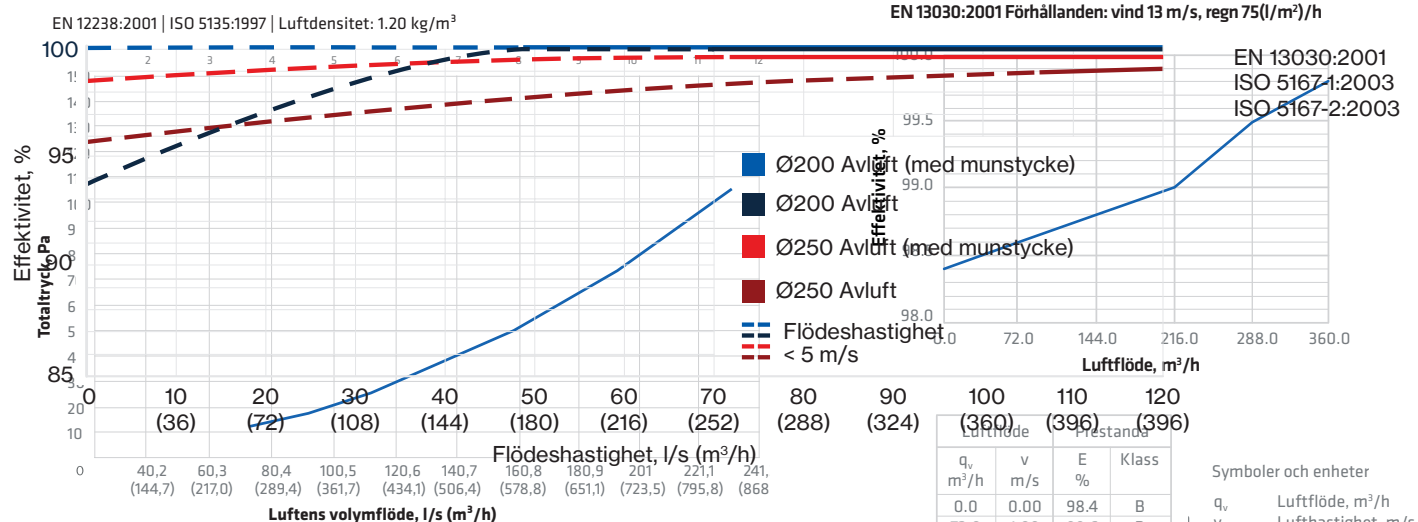

IO kombivägghuv, prestanda


När ska munstycket användas?





För att nå en utflödes hastighet på 5 m/s måste avluftens luftflöde uppnå nedanstående värden.

VILPE® munstycke	Avluftens luftflöde l/s (m³/h) Munstycket används	Inget munstycke behövs
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)




Luftflödet i ett ventilationssystem


Exempel på ett ventilationssystem i en lägenhet med VILPE® IO-kombivägghuv.

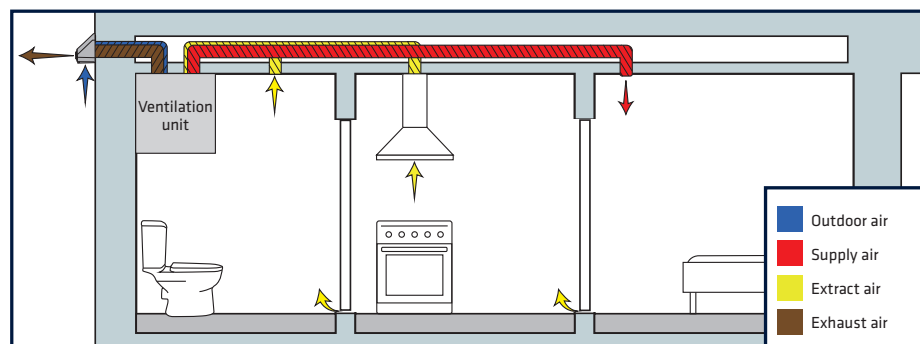

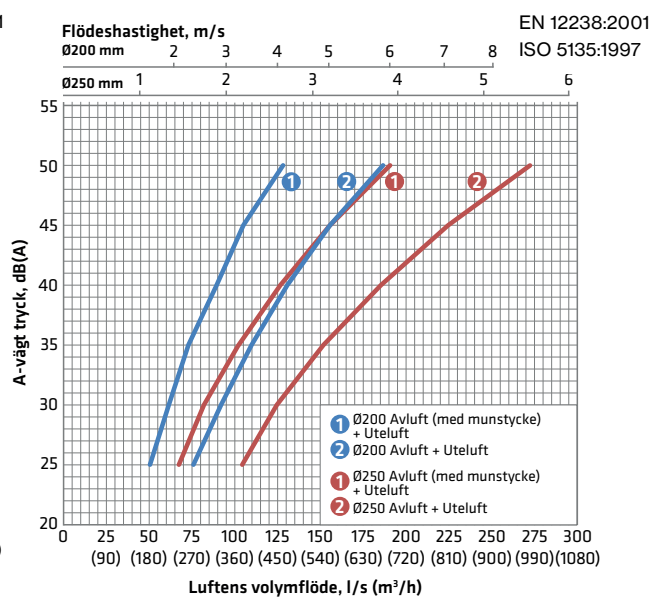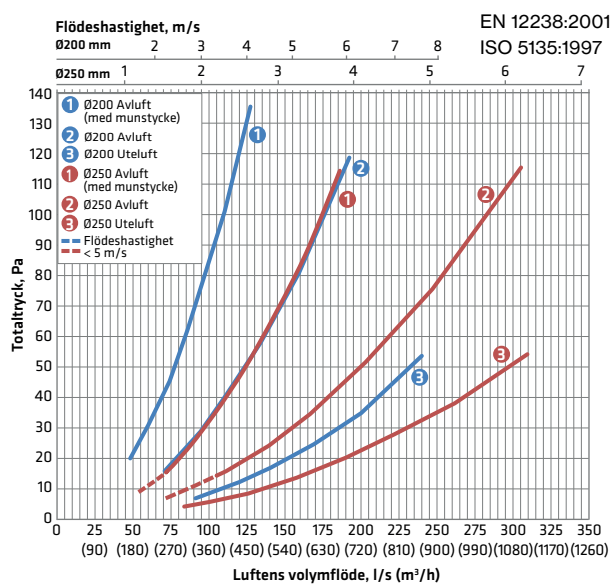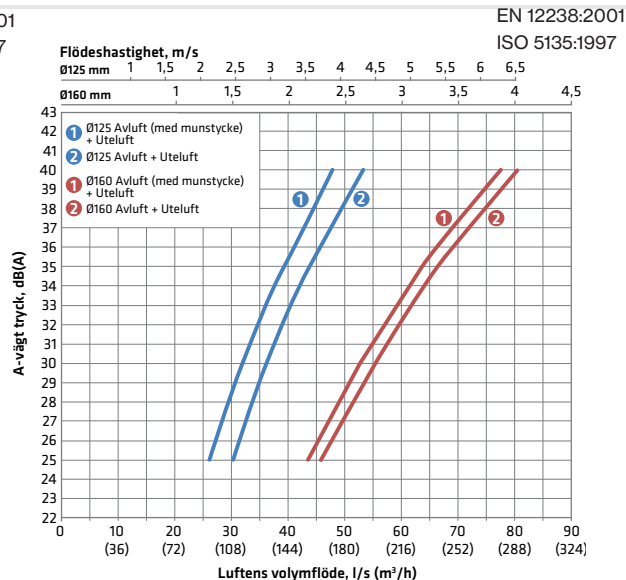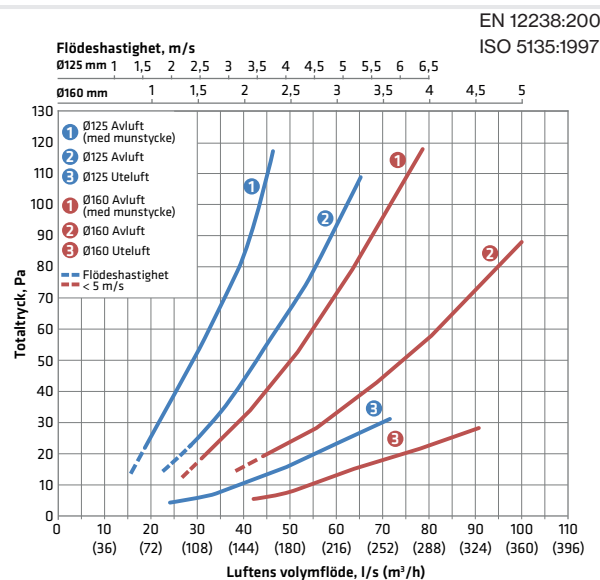

Vattenseparation

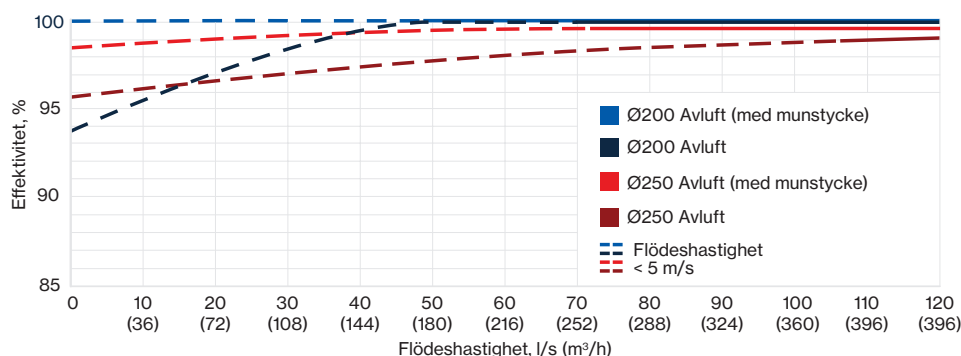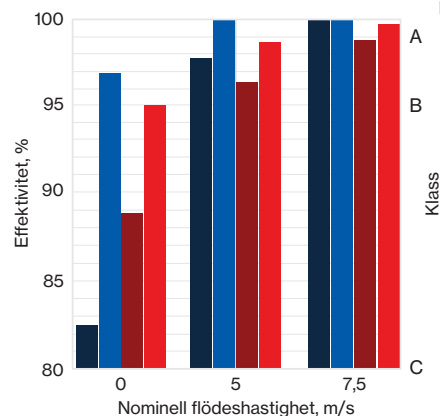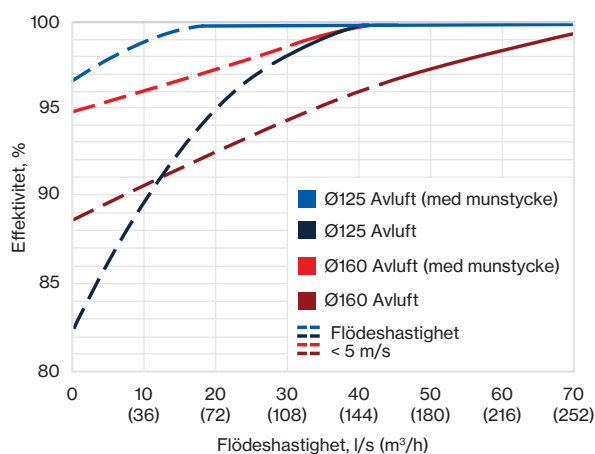


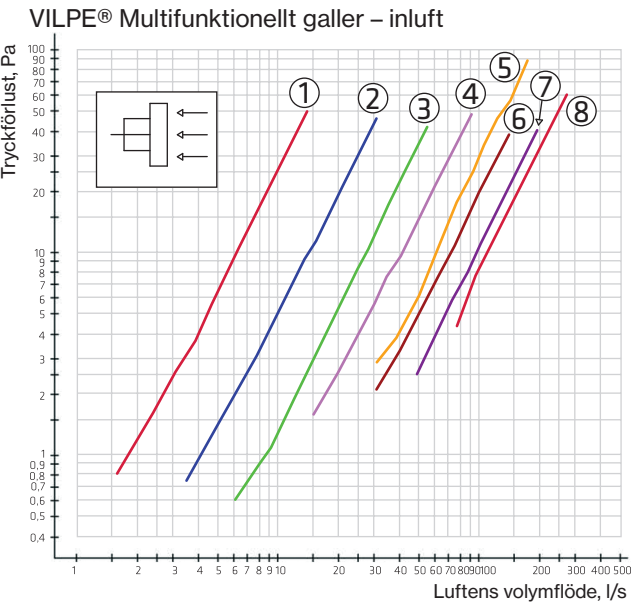

Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.


VILPE® Multifunktionellt galler – utluft

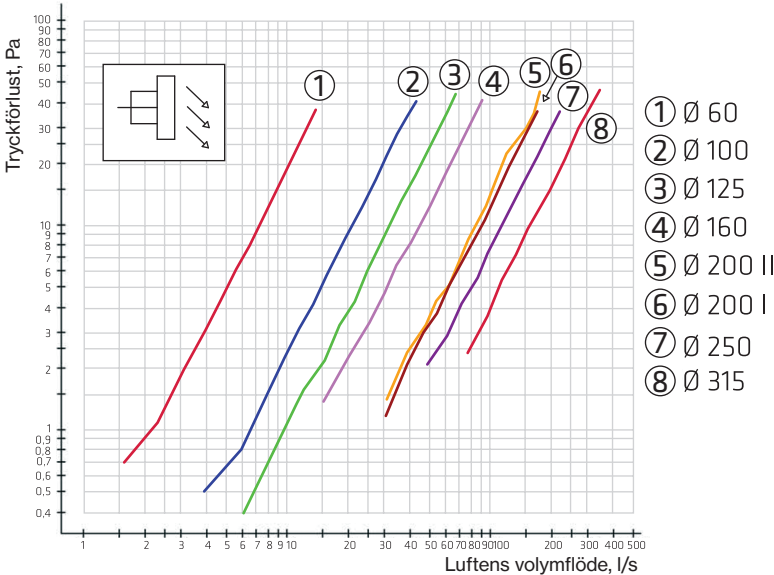

Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.

VILPE® Ross –luftsströmstabell

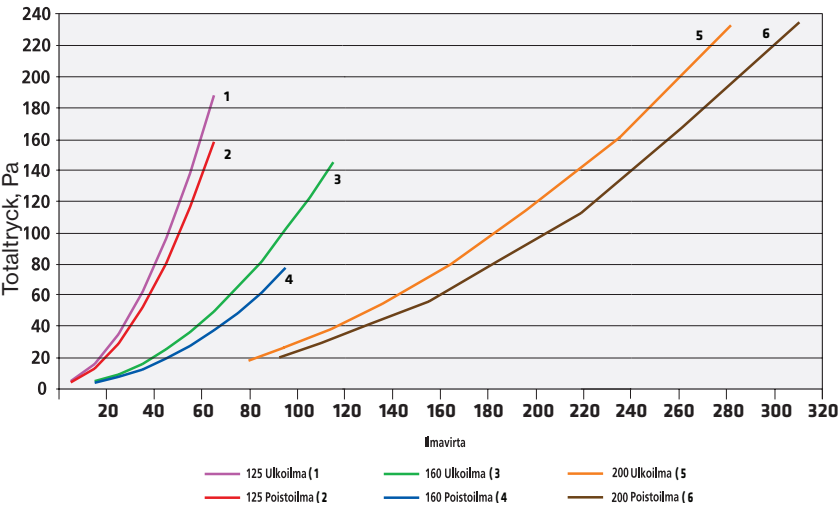

Allmänna försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

Dessa villkor utgör de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy ("säljare"). Om dessa villkor har godkänts i någon affärssuppgörelse mellan parterna är de att betrakta som godkända även i efterföljande affärssuppgörelser. Om någon av parterna har tagit del av villkoren baserat på en tidigare affärssuppgörelse skall villkoren även tillämpas på den första affärssuppgörelsen, även om villkoret inte specifikt har godkänts. Villkoren tillämpas ej på byråtransaktioner.

2. Försäljningsslutförande

2.1. Offert

Säljarens offert gäller under den tidsperiod som anges i offerten. Om ingen giltighetsperiod anges är det 30 dagar som gäller. Alla bilder, skisser, beräkningar och övriga, till offerten relaterade, dokument kvarstår som säljarens egendom. Mottagaren av offerten får inte använda den på ett sätt som skadar säljaren, visa upp den för tredje part eller nyttja den på annat vis.

2.2. Order

Vid en orderbaserad affärssuppgörelse anses ett avtal vara upprättat så snart kunden har godkänt säljarens offert såsom den ser ut. I övriga fall slutförs försäljningen när säljaren har bekräftat ordern eller utfört leveransen.

3. Säljarens ansvar

3.1. Leveranstid

Såvida inget annat överenskommits skall leveranstiden anses börja senast vid någon av följande tidpunkter:

- a) Datumet för avtalets upprättande
- b) Datumet då säljaren beviljats statligt tillstånd – vid affärssuppgörelser som kräver statligt tillstånd
- c) Datumet för överlämnande av avtalad deposition eller förskottsbetalning
- d) Datumet då köparen överlämnade gällande leveransuppgifter till säljaren.

3.2. Leveransvillkor

EXW Korsholm incoterms 2020. Pallavgift tillkommer.

3.3. Garanti

De sålda varorna omfattas av säljarens garanti.

3.4. Produktegenskaper

Säljaren ansvarar endast för den produktkvalitet och -egenskaper som specificeras i avtalet eller i annan dokumentation som tillhandahålls av säljaren. Köparen ansvarar för att innehållet i informationen som lämnats till säljaren angående produktens tillämpningsområde är korrekt. För att produkten skall fungera som utlovat skall köparen noggrant studera säljarens specifikationer, instruktioner och beskrivningar angående produkten och agera i enlighet med angivna begränsningar. Produkten får endast användas på angivet sätt och inom angivna användningsområden. Vid minsta tveksamhet skall köparen säkerställa produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Vid användning av produkten skall alla instruktioner som tillhandahålls separat av säljaren efterföljas och sunt förnuft tillämpas. I avseende på såväl produktens skick som produktsäkerhet skall köparen informera den nya ägaren om kända missförhållanden vid eventuell vidareförsäljning eller överflyttning. Säljaren skall skriftligen underrättas om alla missförhållanden gällande produktens skick och produktsäkerhet så snart de uppstår och juridiska åtgärder skall initieras inom tre (3) år från att köparen upptäckt skadan eller skaderisken.

3.5. Indirekta skador

Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta skador som åsamkats köparen på grund av förseningar i, eller fel vid, leveransen.

4. Köparens ansvar

4.1. Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats fram mellan parterna. Om inget pris har avtalats fram gäller säljarens ordinarie pris.

4.2. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren bestäms av de allmänna betalningsvillkoren för sektorn, som staturerar betalning inom 14 dagar. Beräkning av betalningsperioden görs utifrån fakturadatumet vid lagerleveranser samt utifrån leveransdatumet vid fabriksleveranser. Anmärkningar gällande fakturor ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatum.

4.3. Ändring av inköpspriset

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i hänseende av att växlingskurser med direkt inverkan på försäljningspriset; moms, importavgifter, övriga avgifter samt skatter eller skatteliknande avgifter utanför säljarens kontroll skulle förändras innan leveransdatumet.

4.4. Försenings- och indrivningsavgifter

Om betalningen blir försenad tas en förseningsavgift ut på 10 % av försäljningspriset. Utöver förseningsavgiften har säljaren rätt att fakturera för eventuella indrivningsavgifter.

4.5. Depositioner

Om deposition har avtalats fram skall depositionen överlämnas innan produktleverans inleds. Säljaren har även rätt att utkräva deposition vid ett senare tillfälle om det finns goda skäl att misstänka att produkten, eller delar av den, inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att vänta med vidare leveranser till dess att betalning har utförts eller en acceptabel deposition har lämnats. Säljaren har även rätt till ovan nämnda åtgärd vid förseningar i delbetalningen. Köparen har ingen rätt att göra några anspråk på grund av förseningar under dessa omständigheter.

4.6. Produktinspektion

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsedeln. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.7. Reklamationer och åtgärdande av fel

Om någon del av leveransen är bristfällig skall köparen meddela säljaren om felet inom 7 vardagar från emottagen leverans. Säljaren skall i första hand åtgärda felet eller leverera en ny produkt. Köparen har ingen rätt att kräva omleverans om förändringar har gjorts som ger markant inverkan på de ursprungliga prestandakraven.

4.8. Produktretur

Returer skall alltid på förhand överenskommas med säljaren. De returnerade produkterna skall vara felfria och kompletta samt i orginalförpackning. Den fakturerade summan krediteras till fullo om retur görs pga. säljarens misstag. Returer av andra orsaker krediteras med max 70% av det fakturerade sakvarupriset. Kostnad för returfrakt bärs till fullo av den returnerande parten. Returer skickas till VILPE Oy, Handelsvägen 9, 65610 Korsholm, Finland.

5. Avtalets upphävning

5.1. Köparens rätt att upphäva avtalet

Om leveransen från säljaren skiljer sig märkbart från avtalet och felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen skriftligen lämnat klagomål, om ingen ny produkt levereras enligt avtalet eller om säljaren ger upphov till förseningar i leveransen på ett sätt som orsakar orimligt obehag för köparen, har köparen rätt att upphäva avtalet. Om den sålda produkten har tillverkats, köpts in eller paketerats specifikt för köparen i enlighet med dennes instruktioner och önskemål och säljaren inte kan sälja produkten till annan part utan förlust kan köparen avbryta köpet vid försening från säljaren sida endast om det inte går att uppfylla de fullständiga avtalsvillkoren på grund av förseningen.

5.2. Säljarens rätt att upphäva avtalet

Om försäljningsbeloppet inte betalas inom avtalad tid, och säljaren ej kan hållas ansvarig för förseningen, har säljaren rätt att upphäva försäljningen eller den del av försäljningen där köparen ännu inte har mottagit produkterna, om förseningen blir markant. Säljaren har rätt att upphäva avtalet i de fall köparen har informerat om att betalningen kommer att bli avsevärt försenad eller om stark misstanke råder om att så är fallet. Vidare har säljaren rätt att avbryta försäljningen om köparen inte följer de villkor som avtalats eller agerar enligt vad som rimligen kan förväntas.

5.3. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för uppfyllande av avtalet i händelse av naturkatastrofer, brand, maskinhaveri eller jämförbara avbrott, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, nedlagda fabriker, trafikstörningar eller liknande hinder utanför säljarens kontroll som förhindrar leverans av en produkt eller dess delar. Inte heller när uppfyllandet av avtalet kräver orimliga uppoffringar i jämförelse med fördelarna för köparen kan säljaren avkrävas att uppfylla kontraktet. I de här fallen har säljaren inga skyldigheter att kompensera köparen för eventuella skador som uppstått på grund av att denne ej följt avtalet, och kan dessutom i sådana händelser upphäva avtalet.

6. Försäkring

Respektive part skall försäkra produkterna i enlighet med de egna skyldigheterna som avtalats fram i leveransvillkoren. Om övriga försäkringar avtalas separat.

7. Överlåtelse av ägarskap

Ägarskapet för produkten överläts till köparen först när hela försäljningsbeloppet har erlagts och fritt kan disponeras av säljaren. En accept betraktas ej som betalning. Säljaren får när som helst, utan notifiering eller separat betalning, återta produkter som ej har betalats till fullo. Om köparen har betalat en delsumma skall båda parterna göra en kalkyl inom 30 dagar och presentera den för motstående part.

8. Delgivanden

Avsändaren ansvarar för att underrättelser som skickats till den andra parten kommer fram.

9. Meningsdiskussioner

Eventuella meningsdiskussioner vid leverans samt tolkning av leveransvillkoren skall avgöras i tingsrätten på säljarens verksamhetsort.



Vårt familjeföretag föddes ur en innovation

Berättelsen om VILPE börjar från en innovation. När Eero Saikkonen – då en studerande vid Vasa tekniska läroverk – under sommaren 1973 jobbade vid ett takinstallationsprojekt, började han klura ut en lösning på ett praktiskt problem. Sommaren var blåsigt och installatörerna kunde inte få pappmaterialet och isoleringen att hållas på plats.

Man försökte lösa problemet genom att skruva fast isoleringen, men skruvhuvudena trängde igenom papptaket när någon gick på det. För att lösa problemet utvecklade Eero en ny typ av lösning: en följsam infästning av plast som inte skadade papptaket. Ur produktidén föddes också idén om vårt företag.

Under årens lopp har vi gått i bräschen för produktutvecklingen på marknaden och ständigt utmanat branschen med nya innovationer. Idag är många av de här innovationerna, såsom frånluftshuvar, takfläktar och ventilationsrör, en naturlig del av dagens byggpraxis.

Visste du?

- Vårt sociala ansvarsprogram innebär inte bara finansiella donationer: vi uppmuntrar våra anställda att ägna en arbetsdag om året åt välgörenhetsarbete utanför vår organisation.
- Vårt välgörenhetsarbete stöder lokala föreningar. Våra anställda har till exempel levererat matdonationer till mindre bemedlade och hjälpt den lokala välgörenhetsorganisationen Hope med att sortera kläddonationer.
- Vi har medvetet riktat vår idrottsponsorering mer jämställt och stöder också idrottsverksamhet för kvinnor och flickor.
- VILPE Oy har tilldelats både kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. De här standarderna innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.



VILPE/8-2026

› **VILPE.COM**

VILPE Sverige AB
Ätrastigen 5A,
311 38 FALKENBERG

Försäljning och tekniskt stöd
Tel. 073-301 33 03
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy