

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: *VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

200P/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход



Сертификаты: **соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015**

Артикул	Цвет
350122	черный - аналог RR 33, RAL 9017 (de 1,17)
350124	коричневый - аналог RR 32, RAL 8017(de 2,33)
350127	серый - аналог RR 23, RAL 7015 (de 2,11)
350128	красный - аналог RR 29, RAL 3009 (de 4,92)
350129	кирпичный - аналог RR 750, RAL 8004 (de 2,08)
350121	светло-серый - аналог RR 21, RAL 7040 (de 0,54)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

200P/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход применяется для вывода на кровлю трубы кухонной вытяжки и вентиляционной системы с рекуператором или канальным вентилятором.

Технические характеристики

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • диаметр трубы | 200 мм |
| • внешний диаметр | 300 мм |
| • вес нетто/брутто | 6,896/ 8,135 кг |

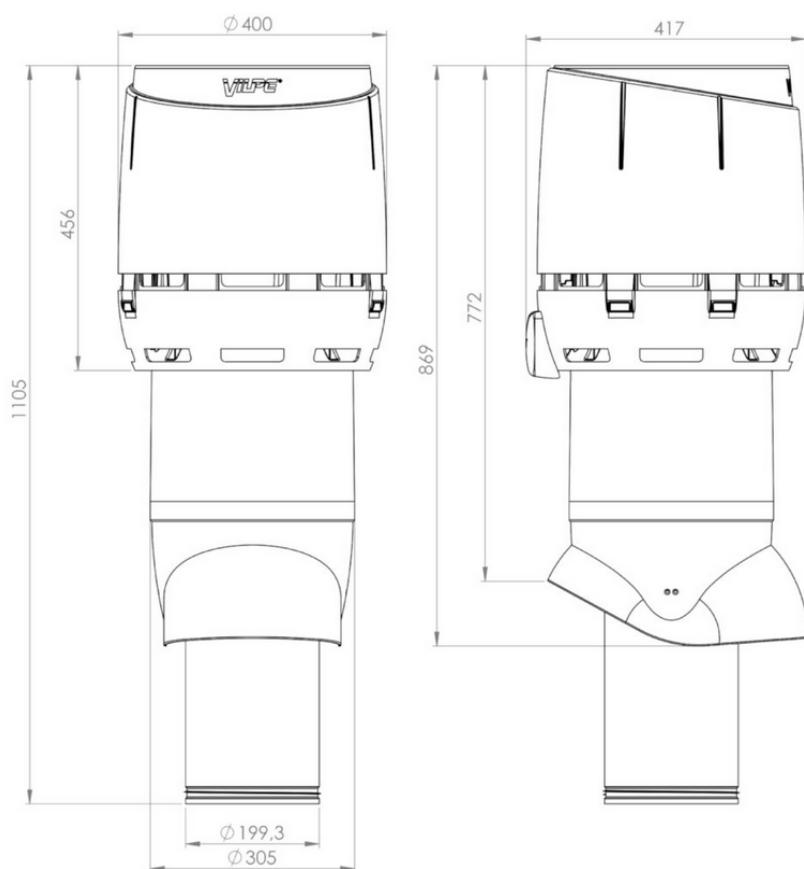

Сырье:

полипропилен*

Характеристики материала:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • по горючести | группа Г2 (умеренногорючие)*, |
| • по воспламеняемости | группа В2 (умеренно-воспламеняемые)* |
| • по скорости распространения пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-распространяющие)* |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- устойчив к воздействию:
метеоусловий
ультрафиолета
кислот и щелочей
- температура использования:
постоянная: от -40°C до +80°C
временная: от -55°C до +120°C

**- материал не поддерживает горение*

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие 200Р/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционного выхода требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Оу аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».