

# Croco säädettävä kiinnike

Helpompi asennus VILPE:n säädettävän kiinnikkeen avulla




## Säädä kiinnikkeen pituus joustavasti katon kaatojen mukaan


Uudenaikaiset säädettävät kiinnikkeet helpottavat asentamista, kun kiinnikkeen pituutta voi joustavasti säätää katon kaatojen mukaan. VILPE Croco säädettävä kiinnike pienentää asennusvirheen mahdollisuutta, sillä kiinnikkeen saa kiristettyä katteen ja eristeen paksuuteen sopivaksi. Ruuveja ei tarvitse hankkia erikseen, joten asentaminen on myös edullisempää.

Asentamiseen soveltuu T-25 (7 mm) Torx-työkalu. Betonille asennettaessa Torx-työkalun lisäksi tarvitaan kuitenkin esim. M-pora sekä M-Poran jatkovarsi. Torx-työkalu ja M-Pora jatkovarsineen myydään erikseen.

Croco A Säädettävä sopii PVC-katteelle ja B-malli sopii bitumikatteelle. Säädettäviä kiinnikkeitä käytetään sekä uudisrakentamiseen että remonttikohteisiin.

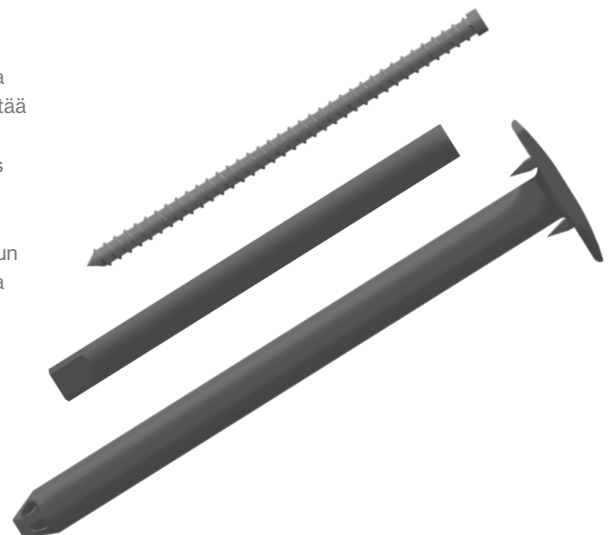

## Mitat

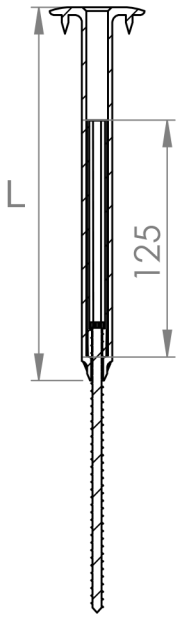

Croco A/B-Säädettävä	L	Eristepaksuus
Croco A/B-Säädettävä 150	147	165 - 250
Croco A/B-Säädettävä 200	197	220 - 300
Croco A/B-Säädettävä 250	247	275 - 350
Croco A/B-Säädettävä 300	297	330 - 400
Croco A/B-Säädettävä 350	347	385 - 450
Croco A/B-Säädettävä 400	397	440 - 500
Croco A/B-Säädettävä 450	447	495 - 550
Croco A/B-Säädettävä 500	497	550 - 600
Croco A/B-Säädettävä 550	547	600 - 650
Croco A/B-Säädettävä 600	597	650 - 700
Croco A-Säädettävä 650	647	700 - 750
Croco A-Säädettävä 700	697	750 - 800

## Materiaali


Croco kiinnikkeet, kuten kaikki VILPE tuotteet, on valmistettu syöpymättömästä, sään- ja iskunkestävästä, kierrätettävästä, UV-suojatusta ja läpivärvätyistä polypropeenimuovista (PP). Materiaali on kemiallisesti neutraalia ja ympäristölle haitatonta.

## Väri



**Musta**  
Viiteväri RR 33, RAL 9017

## Asennus

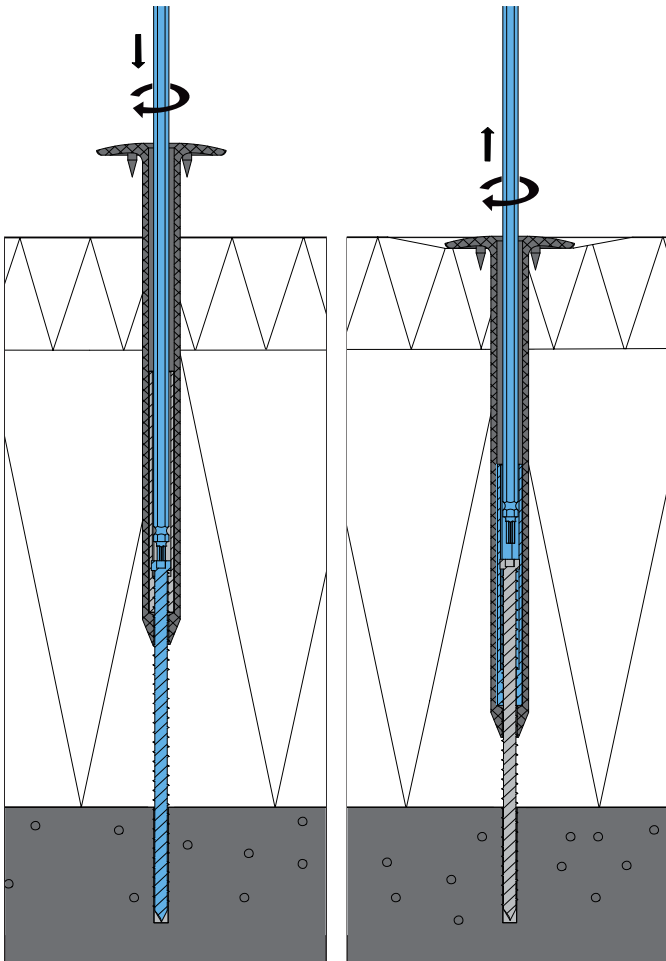

## Käyttö esimerkkejä

