

# Регулируемое крепление Croco

Простота монтажа с регулируемым креплением VILPE




## Гибкая регулировка длины в соответствии с изменением толщины теплоизоляционного слоя на кровле


Современные регулируемые крепления облегчают монтаж на кровле с бетонным основанием, благодаря тому, что длина крепления легко регулируется в зависимости от толщины теплоизоляции. VILPE Croco регулируемые крепления снижают риск ошибок при монтаже, так как крепеж может быть затянут с соответствием с толщиной кровельного слоя и толщиной изоляции. Монтаж всей кровли можно выполнить с помощью одной позиции, отпадает необходимость приобретать крепления и шурупы разных длин и подбирать на разуклонках, что обычно влечет за собой неиспользованные остатки. При использовании регулируемых креплений VILPE Croco приобретается только необходимое количество креплений.

Для монтажа регулируемых креплений используется Tox T-25 (7 мм). Для сверления отверстия в бетоне рекомендуется использовать M-сверло и M-насадку к дрели или аналогичные инструменты. Насадки Tox и M-сверла с насадками приобретаются отдельно.

Регулируемые крепления Croco A используются для крепления на кровлях из ПВХ материалов, а регулируемые крепления Croco B предназначены для использования на битумных кровлях. Регулируемые крепления можно использовать как при укладке новой кровли, так и при реконструкции старой.

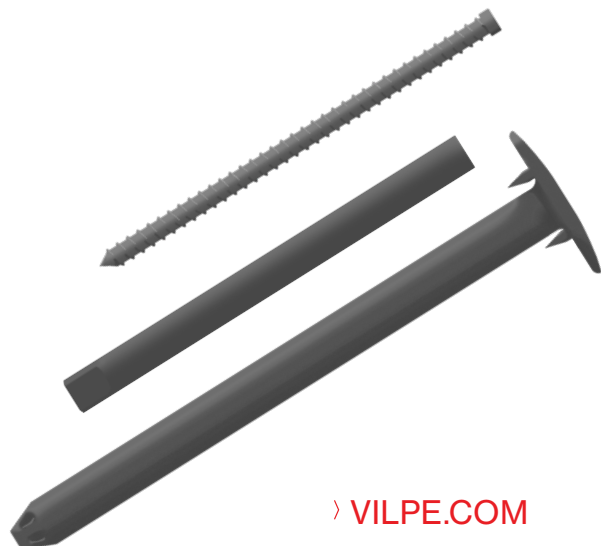

## Размеры

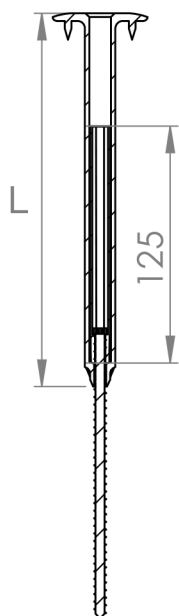

Сросо А/В-Регулируемое	Длина	Толщ. изоляции
Сросо А/В-Регулируемое 150	147	165 - 250
Сросо А/В-Регулируемое 200	197	220 - 300
Сросо А/В-Регулируемое 250	247	275 - 350
Сросо А/В-Регулируемое 300	297	330 - 400
Сросо А/В-Регулируемое 350	347	385 - 450
Сросо А/В-Регулируемое 400	397	440 - 500
Сросо А/В-Регулируемое 450	447	495 - 550
Сросо А/В-Регулируемое 500	497	550 - 600
Сросо А/В-Регулируемое 550	547	600 - 650
Сросо А/В-Регулируемое 600	597	650 - 700
Сросо А-Регулируемое 650	647	700 - 750
Сросо А-Регулируемое 700	697	750 - 800

## Сырье


Крепления Сросо, так же как и остальные продукты VILPE®, изготовлены из ударпрочного полипропилена (PP), не подверженного коррозии, устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий и пригодного для вторичного использования.

## Цвет




Черный  
Аналог RR 33, RAL 9017

## Монтаж

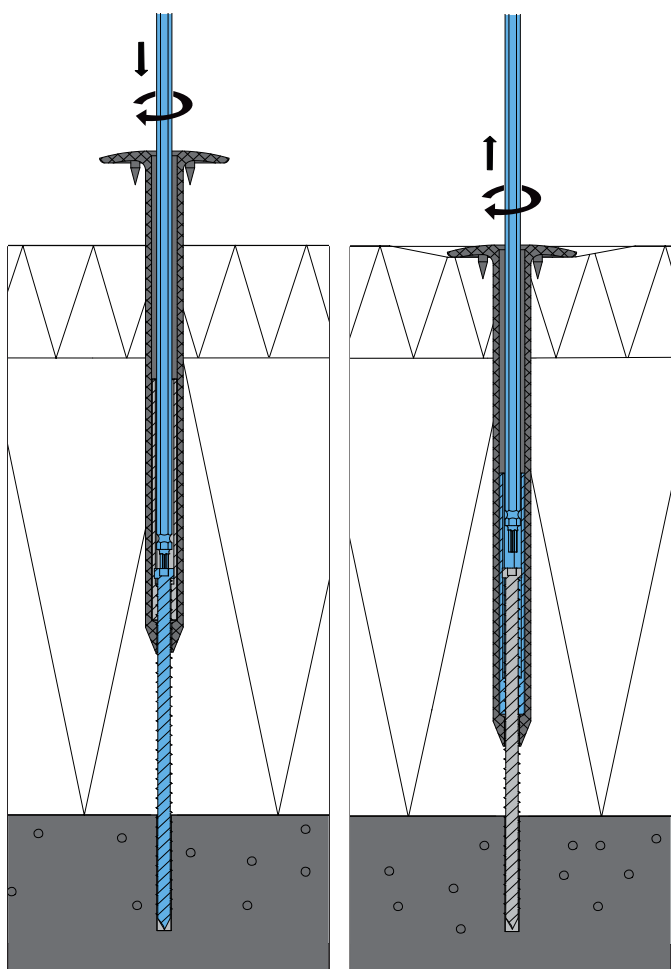

## Примеры использования

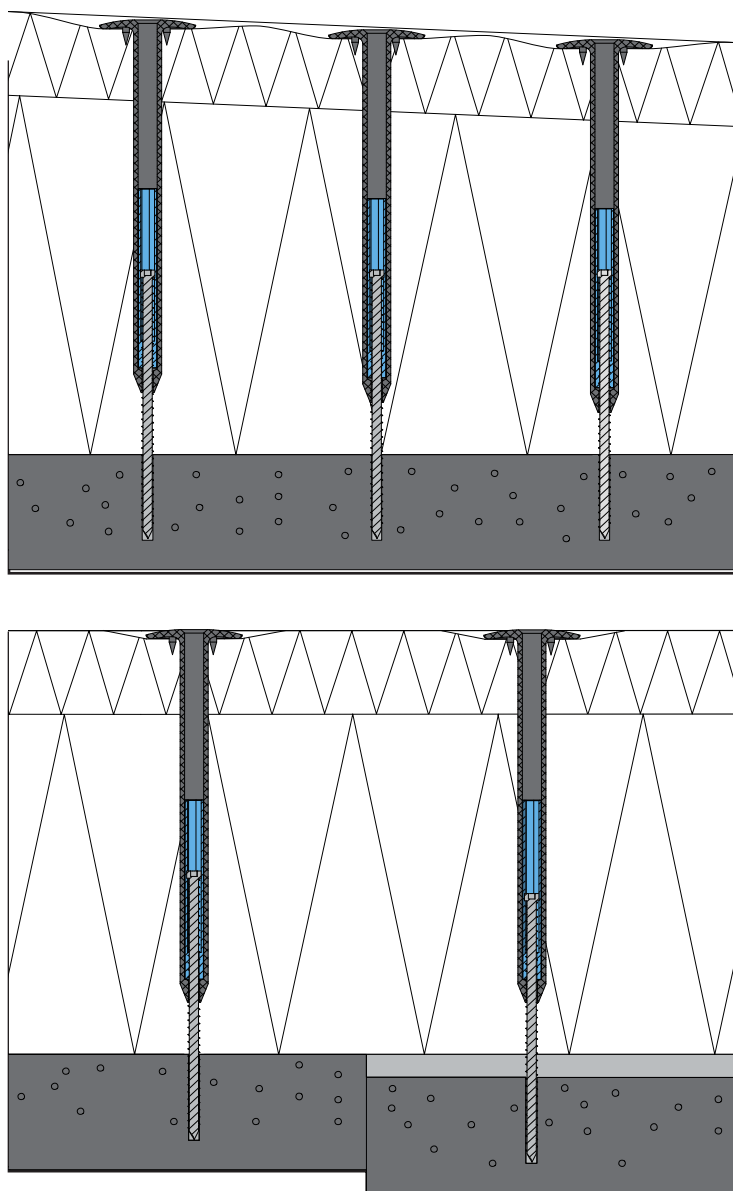

### VILPE Oy

Кауппате 9  
FI-65610 Mustasaari  
FINLAND

### ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер  
Москва  
Санкт-Петербург  
Екатеринбург  
Краснодар  
Тех. консультации  
Facebook  
Instagram

тел. 8 800 222 14 22  
тел. +7 903 260 7134  
тел. +7 812 449 4743  
тел. +7 343 357 3227  
тел. +7 861 212 6919  
тел. +7 925 137 7721  
fb.com/vilperussia  
instagram.com/vilpe\_rus

### ТД "ВИЛПЕ Украина"

Киев  
Тех. консультации

тел. +38 044 432 8448  
тел. +38 067 440 2970  
тел. +38 067 440 2968  
тел. +38 067 440 0182  
тел. +38 067 245 0897

**VILPE**®  
Innovative and Easy

VILPE.COM