

# Croco justerbar infästning

Enklare montering med VILPEs justebara infästning



## Justera infästningens längd enligt taklutningen


Moderna justerbara infästningar underlättar monteringen eftersom infästningens längd enkelt kan justeras enligt taklutningen. VILPE Croco justerbar infästning minskar felmonteringsrisken eftersom man i monteringskedet justerar produkten enligt takmaterialets och isoleringens tjocklek. Eftersom man behöver färre infästningsmodeller så minskar också monteringskostnaderna.

Ett T-25 (7 mm) Torx-verktyg används för monteringen. Om man monterar produkten i betong krävs även tex en M-borr och en extension till M-borren. Torx-verktyget och M-borren med extension/förlängning säljs separat.

Croco A justerbar infästning passar pvc-tak och B-modellen lämpar sig för bitumentak. Justerbara infästningar kan användas vid såväl nybyggen som renoveringsobjekt.



## Mått

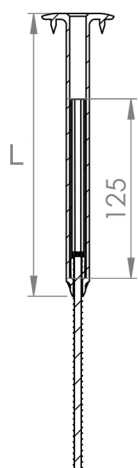

Croco A/B-Justerbar	L	Isolering	Flexibilitet
Croco A/B-Justerbar 150	147	165 - 250	15
Croco A/B-Justerbar 200	197	220 - 300	20
Croco A/B-Justerbar 250	247	275 - 350	25
Croco A/B-Justerbar 300	297	330 - 400	30
Croco A/B-Justerbar 350	347	380 - 450	30
Croco A/B-Justerbar 400	397	430 - 500	30
Croco A/B-Justerbar 450	447	480 - 550	30
Croco A/B-Justerbar 500	497	530 - 600	30
Croco A/B-Justerbar 550	547	580 - 650	30
Croco A/B-Justerbar 600	597	630 - 700	30
Croco A-Justerbar 650	647	680 - 750	30
Croco A-Justerbar 700	697	730 - 800	30

## Tillverkningsmaterial


Liksom alla VILPE®-produkter är våra infästningar tillverkade av rostfritt, vädertåligt och stötsäkert polypropenplast (PP). Tillverkningsmaterialet är både kemiskt neutralt och återvinningsbart.

## Standardfärg



**Svart**  
Referensfärg RR 33, RAL 9017

## Installation

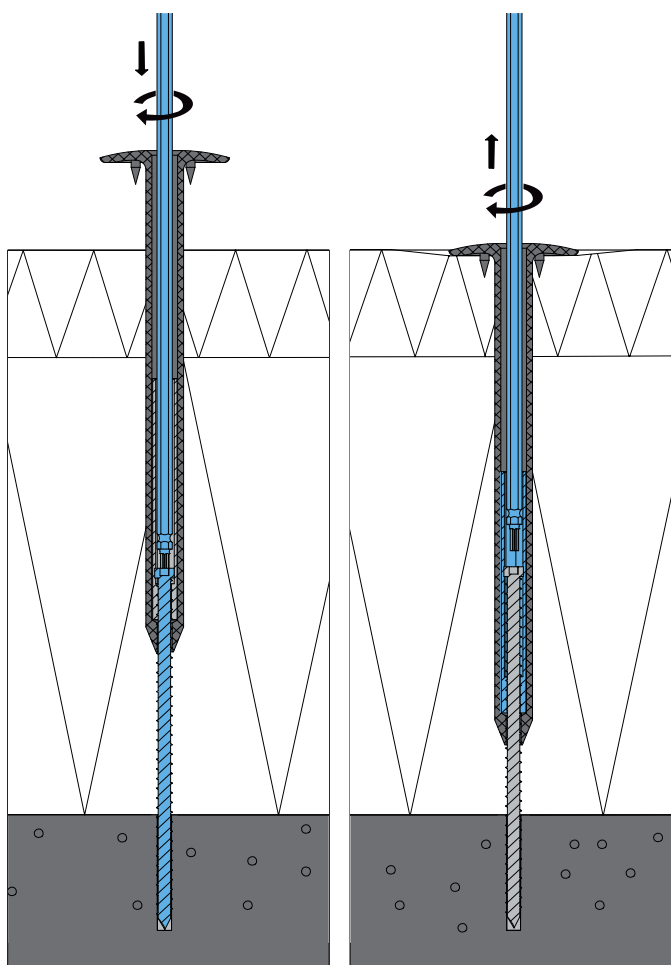

## Användningsexempel

