

VILPE[®] IO

ścienna czerpnia powietrza



Produkt dla przewodów o średnicy
Ø 125-250 mm

Możliwość lewo lub prawostronnego
usytuowania wlotu powietrza

Wodoszczelność konstrukcji

Ochrona UV zabezpiecza przed
przebarwieniami



> VILPE.COM/PL/IO

VILPE® IO ścienna czerpnia powietrza

Czerpnia ścienna VILPE IO to skuteczne, łatwe w montażu i estetyczne rozwiązanie wlotu powietrza przez ścianę zewnętrzną. VILPE IO ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach budynków. Może kierować zasysane powietrze do centrali wentylacyjnej lub służyć jako wlot powietrza do pomieszczeń piwnicznych. Konstrukcja czerpni umożliwia zmianę kierunku działania, co pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu powietrza. VILPE IO jest dostępny w rozmiarach 125 i 160 mm oraz 200 i 250 mm.

Wlot powietrza znajduje się w dolnej, osłoniętej części produktu, co skutecznie zapobiega przedostawaniu się wody i śniegu. Testy na skuteczność odprowadzania deszczu, przeprowadzone przez VTT Technical Research Center w Finlandii, wykazały brak mierzalnej ilości wody w powietrzu nawiewanym (ISO 5167-1/2:2003; EN 13030:2001).

Gdy wilgotność powietrza nawiewanego jest minimalna, ryzyko zamarznięcia czerpni jest znikome. Duża powierzchnia wlotu powietrza czerpni VILPE IO zapewnia niewielkie straty ciśnienia. Zalecany zakres prędkości w przewodzie wentylacyjnym to mniej niż 2 m/s.

W ofercie znajdują Państwo także uniwersalny element VILPE IO będący Czerpnią i Wyrzutnią w jednym urządzeniu. Tak więc Czerpnię IO można stosować łącznie z elementem uniwersalnym IO, umieszczając na przykład czerpnię powietrza po jednej stronie budynku a czerpnię-wyrzutnię IO (w funkcji wyrzutni) po drugiej, zachowując spójność estetyczną elewacji.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O DŁUGOWIECZNOŚCI

VILPE IO jest wykonany z materiału bezpiecznego dla środowiska, trwałego i nadającego się do recyklingu polipropylenu (PP). Jest zabezpieczony przed promieniowaniem UV, dzięki czemu produkt jest odporny na trudne warunki pogodowe i silne nasłonecznienie. A jego kolor pozostaje trwały. Czerpnia powietrza VILPE IO toleruje stałą temperaturę od -30°C do +80°C, a także krótkotrwałe temperatury okresowe od -40°C do +120°C. Gwarancje VILPE to 10-letnia trwałość koloru oraz 20-letnia gwarancja techniczna.

Istotną zaletą VILPE IO jest utrzymanie elewacji w czystości. Typowym problemem dla standardowych produktów tego typu, jest gromadzenie się kurzu i brudu na zakończeniach elementów wentylacyjnych, które ostatecznie spływają po elewacji budynku powodując zabrudzenia. Kształt obudowy IO minimalizuje ten problem.


ŁATWA W INSTALACJI

Montaż Czerpni VILPE IO na ścianie zewnętrznej jest szybki i łatwy. Wszystkie śruby i zaślepki znajdują się w opakowaniu. Pamiętaj, że aby zapewnić czerpni prawidłowe działanie, nic nie powinno jej zasłaniać. Do montażu Czerpni IO 125/160 potrzebna jest ramka montażowa (którą znajdziesz w zestawie), natomiast IO 200/250 montowany jest bezpośrednio na ścianie.




DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I PRZEPŁYWU


IO 125/160

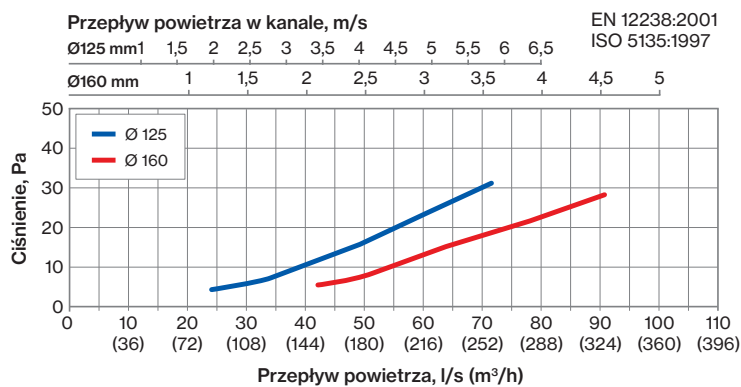

IO 200/250

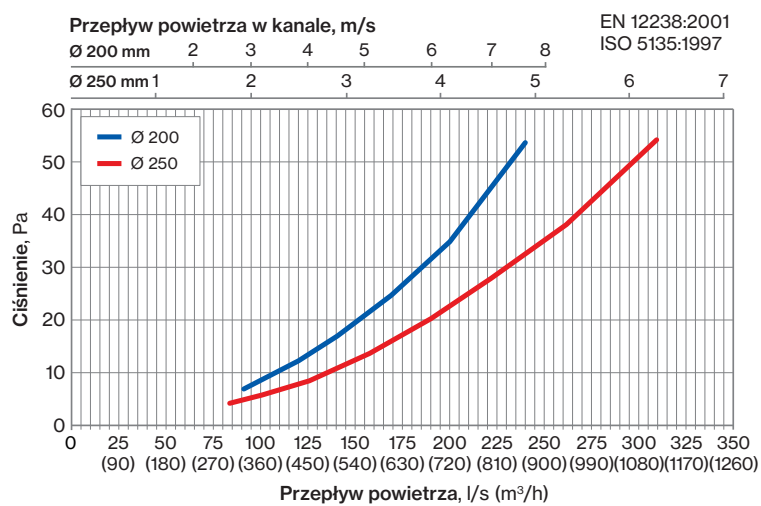


ELEMENTY

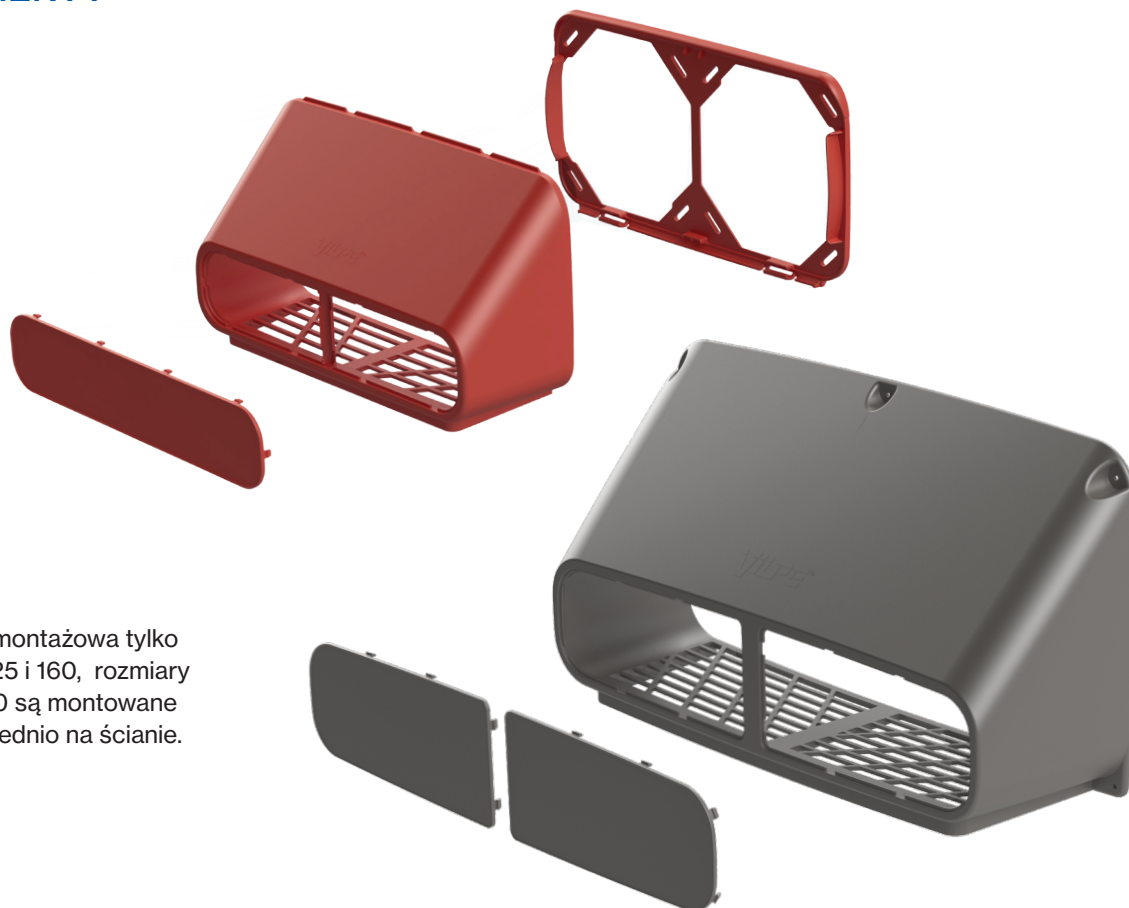


Ramka montażowa tylko dla IO 125 i 160, rozmiary 200/250 są montowane bezpośrednio na ścianie.


WYMIARY

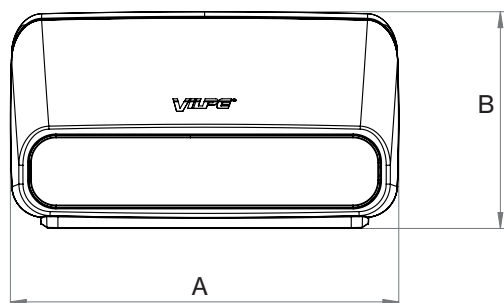


Widok z przodu



Widok z góry



Widok z boku

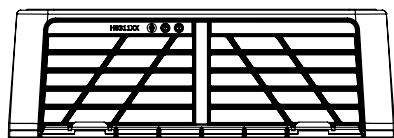

Widok od spodu

	125/160	200/250
A	427	650
B	238	367
C	141	200

Wymiary (mm)
poszczególnych
czerpnio/
wyrzutni IO.

STANDARDOWE KOLORY

-  Złamana biel
Odpowiada
RAL 9016
-  Czarny
Odpowiada
RR 33, RAL 9017
-  Szary
Odpowiada
RR 23, RAL 7015
-  Czerwony
Odpowiada
RR 28/29, RAL 3009

Zapytaj o specjalne opcje kolorów
nasz zespół sprzedaży.

PAKOWANIE

Zawartość opakowania:

- Czerpnia VILPE IO
- Wkręty i zaślepki
- Instrukcja montażu



NAZWA	KOLOR	KOD PRODUKTU	DOSTĘPNOŚĆ
VILPE IO 125/160 czerpnia	złamana biel	370120	magazyn
	czarny	370122	magazyn
	szary	370127	magazyn
	czerwony	370128	magazyn
VILPE IO 200/250 czerpnia	złamana biel	370130	zamówienie
	czarny	370132	zamówienie
	szary	370137	zamówienie
	czerwony	370138	zamówienie

Czerpnia IO 200/250 jest dostępna
na zamówienie. Prosimy o kontakt
z działem sprzedaży.

- > VILPE.COM/PL
- > VILPE-WENTYLACJA.COM

VILPE Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8aa
(7R City Flex Wrocław Airport)
54-610 Wrocław

Sprzedaż i wsparcie techniczne
Tel.: +48 71 740 26 23
biuro@vilpe.com

VILPE[®]
Innovative and Easy