

VILPE®

Innovative and Easy



TAKBRUNNAR TILLVERKADE AV SYRAFAST STÅL



Takbrunnar tillverkade av syrafast stål

VILPEs sortiment av takbrunnar kompletteras med takbrunnar av metall. De nya takbrunnarna tillverkas av syrafast stål och är konstruerade för de mest krävande klimatförhållandena. Takbrunnens fläns är primad för att underlätta monteringen. Takbrunnar behövs på låglutande tak när regnvattnet på taket med hjälp av takfallen leds bort via takbrunnar.

Det finns många tillbehör till takbrunnarna av metall, som värmeelement, plastsilar och kondensisolering. Byggaren kan skräddarsy helheten allt efter behoven. Tillbehören kan fabriksmonteras på takbrunnarna i monteringskedet eller så kan kunden montera dem själv.

Takbrunnarna ger flexibilitet eftersom takbrunnar av metall kan tillverkas i mått som passar objektet. Obs! Ett undantag är takbrunnen C-90 200 som monteras som den är i renoveringsobjekt.

De nya produkterna ger kunderna ännu mer valfrihet, eftersom VILPEs sortiment nu omfattar takbrunnar i såväl metall som polypropen. Takbrunnarna är helt vattentäta. Det är lätt att rengöra brunnarna eftersom silen enkelt kan lossas.

Takbrunnar av metall lämpar sig för alla låglutande papptak. Produkterna kan också ersätta gamla takbrunnar så de är ett utmärkt val vid renovering. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. De lämpar sig

för objekt där dimensioneringen av vattenvolymer kräver ett större flöde genom takbrunnen, eftersom A-takbrunnarna har en större sil än C-takbrunnar av motsvarande storlek. C-takbrunnarna har ingen uppsamlingsbassäng.

Takbrunnarna har rördimensionerna 75, 110 eller 160 mm, och finns i flera olika längder från 350 mm och uppåt.

Vi har utvecklat och låtit testa takbrunnarna enligt standarden för takbrunnar SFS EN 1253-2. I testerna ingår test av hållbarheten vid belastning, test av takbrunnarnas luft- och vattentätethet under tryck och test av flöde både med och utan lövsil.

Modell	Utan sil (l/s)	Med sil (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9

Plastsil


Modell Produktnr

PLASTSIL TILL A-TAKBRUNN

A 75-160 392209

Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till A-takbrunn 75-160.

Innehåll: Plastsil




PLASTSIL FÖR C-TAKBRUNN

C-75 392205
C-90 392206
C-110 392207
C-160 392208

Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn.

Innehåll: Plastsil



	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174


Takbrunnar, A-Modell

Längd Produktnr

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 75

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	390001
600 mm	390002
750 mm	390003
1000 mm	390004

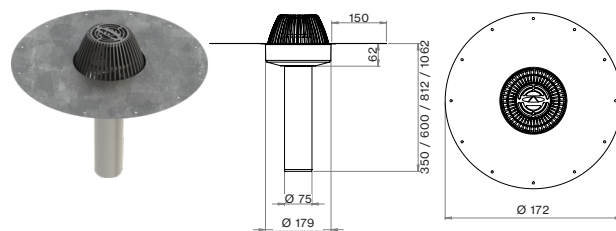

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 110

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	390021
600 mm	390022
750 mm	390023
1000 mm	390024

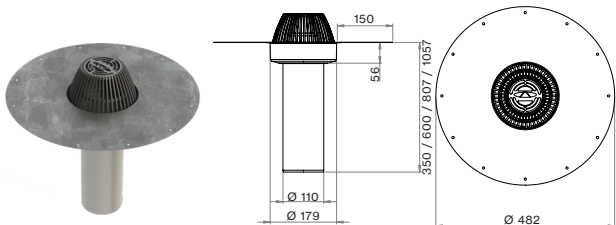

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 160

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

350 mm	390031
600 mm	390032
750 mm	390033
1000 mm	390034

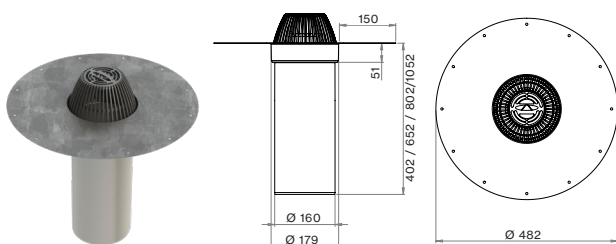


Takbrunnar, C-Modell

Längd Produktnr

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 75

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	391001
600 mm	391002
750 mm	391003
1000 mm	391004

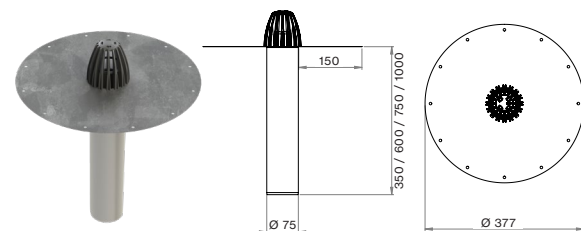

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 90

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


200 mm	391011
--------	--------

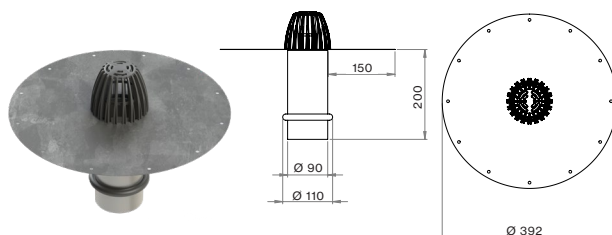

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 110

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	391021
600 mm	391022
750 mm	391023
1000 mm	391024

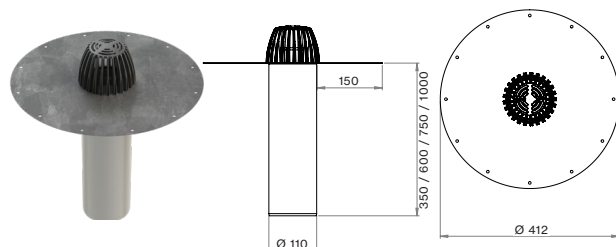

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 160

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

350 mm	391031
600 mm	391032
750 mm	391033
1000 mm	391034

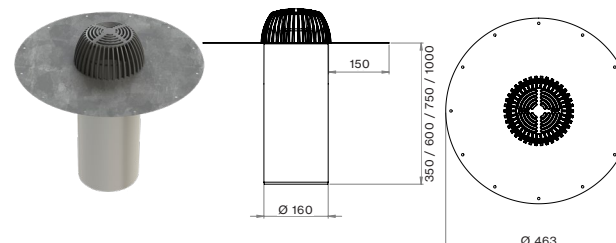


Tillbehör

	Modell	Produktnr
VÄRMEELEMENT FÖR TAKBRUNN Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysnings av takbrunnar. Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1 m och skyddskopp.	75 14W	392000
	110 14W	392002
	160 14W	392003
	160 32W	392004



BITUMENFLÄNS FÖR TAKBRUNN Användningsområden: Fabriksmonterad bitumenfläns gör monteringen snabbare på papptak och säkerställer vattentät infästning av brunnen. Mått: 500x500 mm Innehåll: Bitumenfläns	75-90	392210
	110	392211
	C-160/A-75-160	392212



TILLVERKNING I SPECIALLÄNGD	396000
------------------------------------	--------

KONDENSISOLERING FÖR A-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.
Innehåll: Kondensisolering

Modell	Produktnr
A-75 350	395001
A-75 600	395002
A-75 750	395003
A-75 1000	395004
A-110 350	395021
A-110 600	395022
A-110 750	395023
A-110 1000	395024
A-160 350	395031
A-160 600	395032
A-160 750	395033
A-160 1000	395034

KONDENSISOLERING FÖR C-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret.
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.

Modell	Produktnr
C-75 350	395101
C-75 600	395102
C-75 750	395103
C-75 1000	395104
C-110 350	395121
C-110 600	395122
C-110 750	395123
C-110 1000	395124
C-160 350	395131
C-160 600	395132
C-160 750	395133
C-160 1000	395134



> VILPE.COM

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B,
183 64 Täby

Försäljning och teknisk stöd
Tel. 070 511 2020
sales@vilpe.com



VILPE®
Innovative and Easy