



KATALOG 2024



Nu är det en bra tid att bygga

Den nordiska byggbranschen lider för närvarande av en lågkonjunktur. Ett svagt ekonomiskt läge, politisk och ekonomisk osäkerhet samt höga räntor har drabbat bostadsbyggandet hårt. Trots den svagare perioden tror vi på VILPE starkt på nordiskt byggande. Det grundläggande behovet av bostadsbyggande har inte försvunnit och byggsektorn, främst renoveringar, kommer att spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna.

Ett konkret bevis på vårt förtroende för byggbranschen är att vi har börjat bygga en ny anläggning i huvudstadsregionen i Finland. Det här är den största investeringen i vår historia. Den nya anläggningen kommer att bestå av kontor, lager och produktionsutrymmen. Vår avsikt är att ge byggproffs i Finland och utomlands ännu bättre service. Vi har arbetat med samma mentalitet vid vårt kontor i Esbo sedan 1978, men utrymmet har blivit för litet och har inte gjort det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet.

Vår nya anläggning, belägen nära Veckals station i korsningen mellan Ring III och Riksväg 3, kommer att öppna i mars 2025. Den nya anläggningen kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta investera i våra smarta produkter VILPE Sense, som minskar driftskostnader för fastigheter. Vi är stolta över att vår nya anläggning, i enlighet med våra värderingar, kommer att få en BREEAM-certifiering på nivån Excellent. Vi kommer att dela med oss av projektets innovativa VVS- och energilösningar på vår hemsida och sociala medier under hela året. Det nya läget kommer också att bättre förbinda vår huvudsakliga produktionsanläggning i Vasa med den europeiska marknaden och särskilt med vår växande organisation i Polen.

Nu är det en bra tid att bygga mot en bättre morgondag. Förnyelse och nya smarta innovationer kommer att ta byggsektorn till nya höjder när ekonomiska bakgrundsfaktorer börjar lätta. Byggande har alltid spelat en betydande roll i nordisk framgång, och vår starka expertis och nya innovationer säkerställer att detta kommer att fortsätta även i framtiden.

Tuomas Saikkonen
VD
VILPE Oy

Kontakt

Besöksadress / Post(faktura)adress

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B, 183 64 Täby

Logistik

VILPE Oy
Handelsvägen 9, FI-65610 Korsholm

Order och Logistik

E-mail

sales@vilpe.com

Försäljning och teknisk stöd

Kenneth Larsson
Säljare

①

Tel.
E-mail

073-301 00 03
kenneth.larsson@vilpe.com

Claes Johansson
Säljare

②

Tel.
E-mail

070-770 18 91
claes.johansson@vilpe.com

Nisse Hedberg
Säljare

③

Tel.
E-mail

070-511 20 20
nisse.hedberg@vilpe.com

Leif Fredriksson
Försäljningschef

Tel.
E-mail

073-386 94 20
leif.fredriksson@vilpe.com



VILPEs hållbarhetsprogram – konkreta steg mot en miljövänligare byggbransch



Bergvärme

En större investering i att minska energiförbrukningen har varit att ersätta oljeuppvärmningen med bergvärme i vår fabrik i Korsholm i Finland. Det har gjort att vi har kunnat minska de totala årliga utsläppen med 330 ton.



Fabriken

Vi har bytt ut äldre maskiner till nya, energisnåla modeller. Under tillverkningsprocessen kyls det heta råmaterialet ner med vatten. När produkten kyls ner värms vattnet upp. Det varma vattnet används till golvvärme i fabriken.



Råmaterialet utnyttjas till fullo

Under tillverkningsprocessen kan vi utnyttja 99% av polypropenen som är råmaterialet för våra produkter. Endast under 1% bränns till energi.



Miljöcertifikat

VILPEs företagsledning har blivit utvärderad och vi har tilldelats miljöcertifikatet SGS ISO 14001:2015. Miljöcertifikatet gäller produktutvecklingen, formgivningen, produktionen och försäljningen.



LED-belysning


Vi har investerat i intelligent LED-belysningssystem på huvudkontoret.



Solpaneler

Vi har installerat ett av västra Finlands största solkraftverk på vårt fabrikstak. Solkraftverket täcker ungefär 10% av fabriken årliga energiförbrukning.

Lager Sverige	5
ECo Flow takfläktar – P-Serie	10
E takfläktar – P-Serie	11
ECo Flow takfläktar – S-Serie	12
E takfläktar – S-Serie	13
VILPE Sense	14
Styrningar för fläktar	16
Takfläktens servicepaket och kondensator	17
VILPE®-takfläktar snabbval	17
Eltekniska data, takfläktar	17
Kopplingsschema, takfläktar	17
Avloppsluftare – P-Serie	18
Tillbehör avloppsluftning – P-Serie	18
Frånluftshuvar – P-Serie	20
Frånluftshuvar – S-Serie	21
Wive väggventilsats för tilluft	24
Multifunktionella galler	26
Intake Vent - tilluftshuv	27
IO kombiväggshuv	28
Takgenomföringar – P-serie 75 – 160 mm	30
Takgenomföringar – P-serie 160 – 250 mm	32
Maximala taklutningar, P-serie	33
Rör genomföringar	33
Konstruktionsventilering – Nockventilering	34
Inspektionsluckor	34
KTV Ventilationssatser	35
Ross ventilationsrör	36
Genomföringar för skorstenar	38
Solar-genomföringar	40
Alipai undertrycksavluftare	41
Takstosar för papptak	42
Takstosar för plåttak	43
Diffusionsspärr	43
PVC Takstos	43
Takbrunnar	44
Flacka tak – Tillbehör	46
Infästningar	46
Allmänna försäljningsvillkor	51

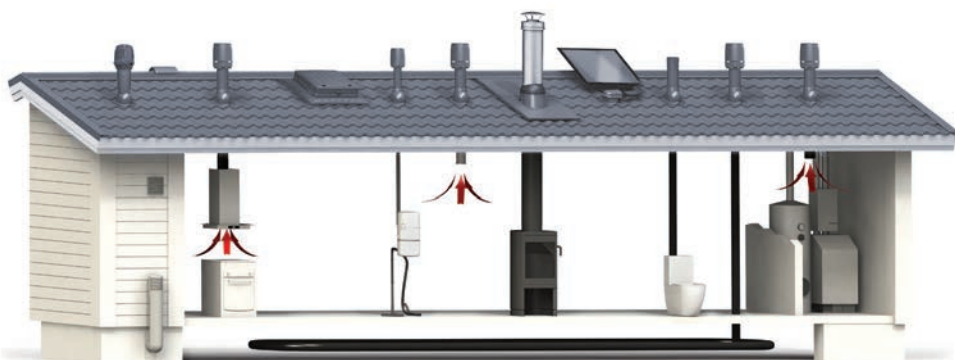

I VILPE® produktfamiljen ingår kompletta lösningar för takelement samt produkter för ventilation. VILPE® produkterna är lätta att montera tack vare monteringsverktyg och manualer som ingår i leveransen. De långa garantitiderna gäller endast då monteringen är gjord med VILPE® produkter.

P-serie för branta tak

P-seriens takfläktar och frånluftshuvar kan monteras vattentätt med en genomföring. VILPE® genomföringssatser kan installeras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Genomföringen väljs alltid enligt takmaterial. Alla takfläktar och frånluftshuvar i P-serien passar ihop med alla genomföringstyper. En XL takfläkt och en XL frånluftshuv kräver en XL genomföring.



S-serie för installation på plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar är designade för att installeras på en samlingslåda e.dyl, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. S-takfläktar och S-frånluftshuvar används till exempel i flerbostadshus och radhus där det behövs bostadssvis ventilation. S-seriens fläktar kan också användas vid renovering av gamla mekaniska ventilationssystem.



Produkter för flacka tak

I VILPE® produktfamiljen ingår ett brett sortiment av infästningar, tätningar, stosar och undertrycksluftningar frånluftshuvar och fläktar för olika slags tak. Genomföring för papptak möjliggör installation av alla takfläktar och frånluftshuvar och avluftningar med en diameter på 75 - 250 mm på flacka tak. Höjden på vattenuppdämningen för genomföringarna uppfyller alla bestämmelser.



VILPE® standardfärger

Referensfärg

	Svart	RAL 9005
	Brun	RAL 8019
	Grön	RAL 6020
	Grå	RAL 7015
	Röd	RAL 3009
	Tegelröd	RAL 8004
	Ljus grå	RAL 7040

Produktlistor

St/förpackn.	Antal produkter i en förpackning. Den beställda mängden måste vara delbar med denna mängd.
St/pall	Antal produkter/pall. Våra pallar är EUR pallar (80 x 120 cm) med en höjd av 120 cm om inte annat angivits.
Leverans	Lager/Order. Order betyder att produkten är tillverkad efter beställning vilket betyder en aningen fördröjd leverans.

I starten av 2020 etablerade VILPE® ett första lager med spetsprodukter i Sverige. För oss som tillverkare är det oerhört viktigt att kunna svara mot marknadens förändrade krav vad gäller snabbare leveranser med bibehållande av låga logistikkostnader.

Generellt* gäller att order på, i Sverige lagerlagda produkter, före kl 13:00 dag 0, behandlas och lämnas till transportör under dag 1. Leverans till B2B kund sker under dag 2-3 beroende på var i landet godset ska.

Varje order som processas denna väg kommer, p.g.a 3:e parts logistiskt upplägg, åsättas en startavgift om 150:- per order (obegränsat antal orderrader).

*Undantag förekommer bl.a. vid större helger etc. Vi reserverar oss även för mellanliggande försäljning.

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produkt nr	
	Min.ordermängd					
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 37°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737152	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737157	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737159	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h) Max rek taklutning 52°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737142	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737147	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737149	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 27°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtgenomföring genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737132	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737139	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PLÅTPANNA						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 40°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtpanne-genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737092	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737099	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW UNITILE						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 52°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Unitile-genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737462	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737469	
VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP						
Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® ECo Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek taklutning 45°. Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Papp-genomföring genomföring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737122	

För flödesdiagram och produktritning Fläktar , se sid 10.

ECO160S 300X300 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 263 l/s.

Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	15	Lager Sverige	350212
-------	---	----	---------------	--------



För flödesdiagram och produktritning Fläktar , se sid 12.

VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 37°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Betonggenomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Svart	1	6	Lager Sverige	737262
Grå	1	6	Lager Sverige	737267
Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737269

**VILLAHUV 160-125 SLÅT PLÅT/PAPP**

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 52°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Svart	1	6	Lager Sverige	737252
Grå	1	6	Lager Sverige	737257
Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737259

**VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT**

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 27°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåt-genomföring genomföring, XL-Undertaksring.

Svart	1	6	Lager Sverige	737282
Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737289

**VILLAHUV 160-125 PLÅTPANNA**

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 40°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåtpanne-genomföring, XL-Undertaksring.

Svart	1	6	Lager Sverige	737082
Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737089

**VILLAHUV 160-125 PAPP**

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 45°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Pappgenomföring, Övergång 160-125. Övergång 160-125.

Svart	1	6	Lager Sverige	737272
-------	---	---	---------------	--------

**160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV**

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW.

Svart	1	12	Lager Sverige	350052
-------	---	----	---------------	--------



För flödesdiagram och produktritning Takhuvar, se sid 20.



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
	Min.ordermängd					
PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart	14	56	Lager Sverige	740752	
160S 300X300 FLOW FRÅNLUFTSHUV						
Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	15	Lager Sverige	350032	
För flödesdiagram och produktritning Takhuv, se sid 20.						
VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 48°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737192	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737197	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737199	
VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 57°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737182	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737187	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737189	
VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtgenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737172	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737179	
VILLALUFTNING 110P FLOW PLÅTPANNA						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtpanne-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737102	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737109	
VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Pappgenomföring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	8	Lager Sverige	737162	
VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar. Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl Flex-rör 110 mm.	Svart	1	24	Lager Sverige	737112	
	Tegelröd	1	24	Lager Sverige	737119	

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produkt nr	
	Min.ordermängd					
IO 125-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 125 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart	1	24	Lager Sverige	370002	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370007	
IO 160-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 160 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart	1	24	Lager Sverige	370102	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370107	
IO 200-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 200 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart	1	12	Lager Sverige	370202	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370207	
IO 250-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 250 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart	1	12	Lager Sverige	370302	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370307	
För flödesdiagram se sid 28.						
ECO CONTROLLER 0-10V						
Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE® ECo-Takfläktar, modellerna 110, 125, 160, 200 samt 190, 220 och 250. För infällt- eller utanpåliggande montage. Innehåll: Controller.				Lager Sverige	735028	 
ECO IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING						
Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar ECo-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluft-sventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft. Innehåll: Användarpanel (UP), Syrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735030	 
ECO IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE						
Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735031	 
ECO IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE						
Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.				Lager Sverige	735032	 
DESKTOP CO2 MONITOR						
Användning: Den kompakta och lätthanvända bordsenheten är utrustad med smarta funktioner. Utöver koncentrationen av CO2 kan instrumentet även mäta temperaturen i omgivande luft (CO2+Temp). Innehåll: Bruksanvisning.				Lager Sverige	735035	



	Färg/Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
Min.ordermängd						
AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION						
Användning: För nockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs hela nockens längd. Maximal taklutning 45°. Produktens formgivning förhindrar att vatten och snö tränger in i byggnadens konstruktioner. Om du planerar att montera produkten på en ort där det är vanligt med hårda vindar och snöstormar, rekommenderar vi att du väljer Alipai Nock istället. Dimensioner: 583 x 325 x 35 mm (717832). Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.	Svart	12	288*	Lager Sverige	717832	
VILPE® PLÅTTAKSSTOS SET						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	Lager Sverige	71721	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	Lager Sverige	71722	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	Lager Sverige	71723	
VILPE® PAPPTAKSSTOS EPDM						
Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	Lager Sverige	70040	
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	Lager Sverige	70060	
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	Lager Sverige	70090	
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	Lager Sverige	70125	
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	Lager Sverige	70130	
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	Lager Sverige	70175	
NO-6 Ø 200/250	10	300*	Lager Sverige	70250		
VILPE® R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM						
Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Innehåll: Stos, klämring, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 19-90	1	84	Lager Sverige	70510	
	Ø 110-170	1	48	Lager Sverige	70514	
	Ø 160-250	1	24	Lager Sverige	70518	
VILPE® RHS FYRKANTSSTOS EPDM						
Användning: Papptaksstos för fyrkantiga profiler med fyrkantig klämsprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Innehåll: Stos.	40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	Lager Sverige	71090	
	80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	480*	Lager Sverige	71094	
VILPE® RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150						
Användning: Papptaksstos för eftermontering fyrkantiga profiler med fyrkantig klämsprofil. Innehåll: Stos.	Ø 80-150			Lager Sverige	71745	
VILPE® RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL						
Användning: Användes till RHS Fyrkantstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämsprofil.	40 X 40	5	400	Lager Sverige	711198	
	50 X 50	5	400	Lager Sverige	71120	
	60 X 60	5	400	Lager Sverige	71122	
	70 X 70	5	400	Lager Sverige	71123	
	80 X 80	5	400	Lager Sverige	71124	
	90 X 90	5	400	Lager Sverige	71125	
	100 X 100	5	400	Lager Sverige	71126	
	120 X 120	5	400	Lager Sverige	71128	
	140 X 140	5	400	Lager Sverige	711282	
	150 X 150	5	400	Lager Sverige	711284	



VILPE® ECO110P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Isolerad takfläkt med FLOW-hatt för radon eller eko-toalett. Energi-besparande EC-motor. Motorn är extrakapslad styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 135 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 110 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350272
Grå	1	28*	Order	350277



VILPE® ECO125P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt och med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Fläkten har inbyggd ljuddämpare. Perforerad förzinkad tunnplåt, med 50 mm isolering. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 184 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350242
Grå	1	28*	Lager	350247
Röd	1	28*	Lager	350248
Tegelröd	1	28*	Lager	350249
Ljus grå	1	28*	Order	350241
Antracit	1	28*	Order	35024D



VILPE® ECO160P/500 FLOW TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt och med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 267 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	28*	Lager	350252
Grå	1	28*	Lager	350257
Röd	1	28*	Order	350258
Tegelröd	1	28*	Order	350259
Ljus grå	1	28*	Order	350251
Antracit	1	28*	Lager	35025D





VILPE® ECO200P/500 FLOW XL TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad XL-takfläkt med EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Inre rör förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 380 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	6	Lager	350302
Grå	1	6	Order	350307
Röd	1	6	Order	350308
Tegelröd	1	6	Order	350309
Antracit	1	6	Order	35030D

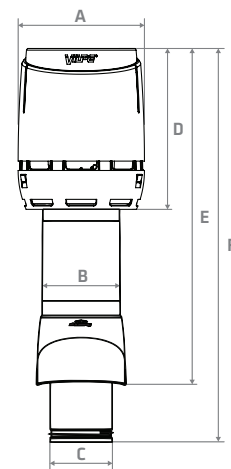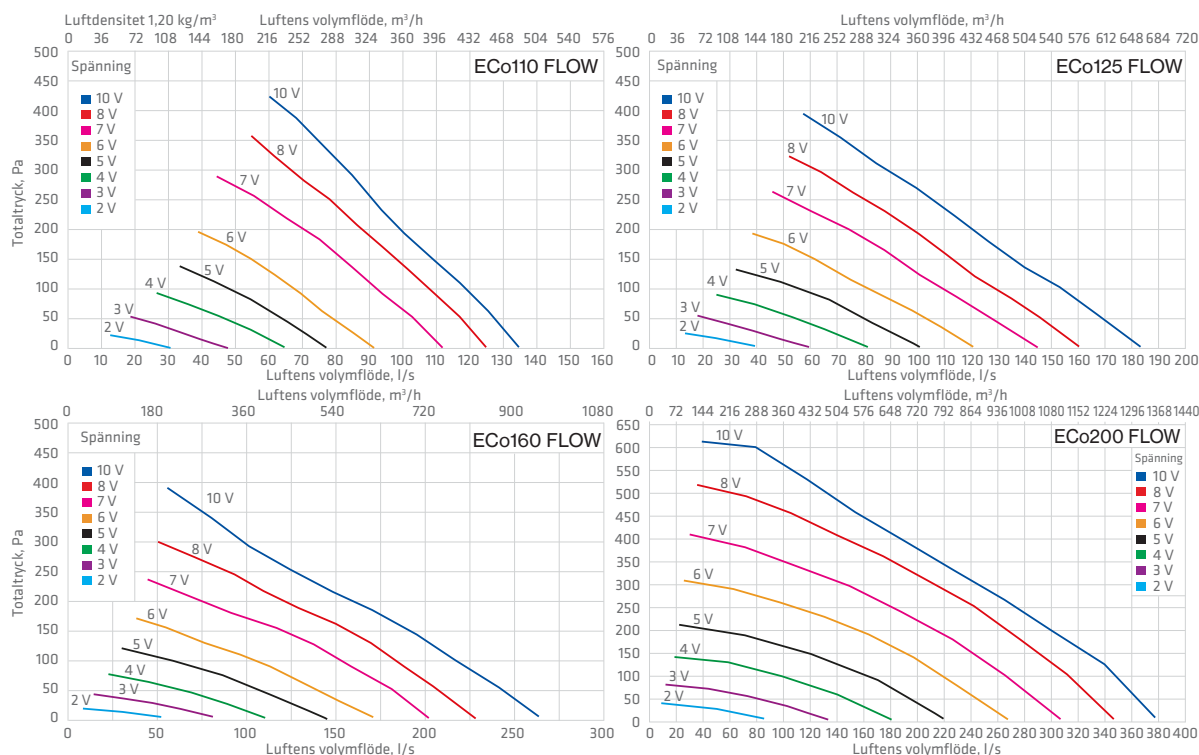

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECO200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



VILPE® E190P/Ø125/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande isolerad och ljuddämpad takfläkt. Inre rör av perforerad förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 155 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	24*	Lager	73592
Grå	1	24*	Lager	73597
Tegelröd	1	24*	Lager	73599






VILPE® E220P/Ø160/500 TAKFLÄKT

Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 236 l/s.

Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre Ø 225 mm, höjd 500 mm.

Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	73472
Grå	1	12	Lager	73477
Tegelröd	1	12	Lager	73479

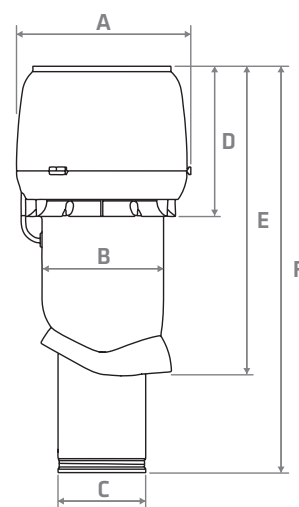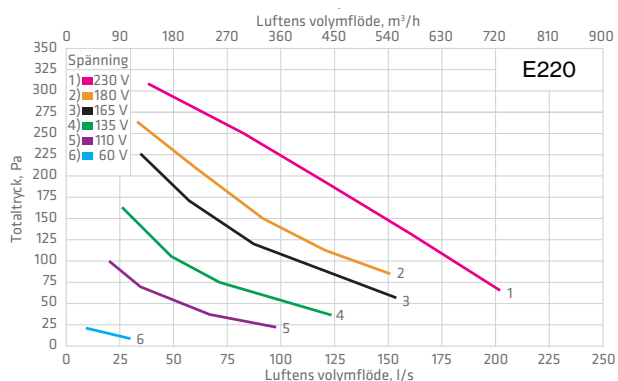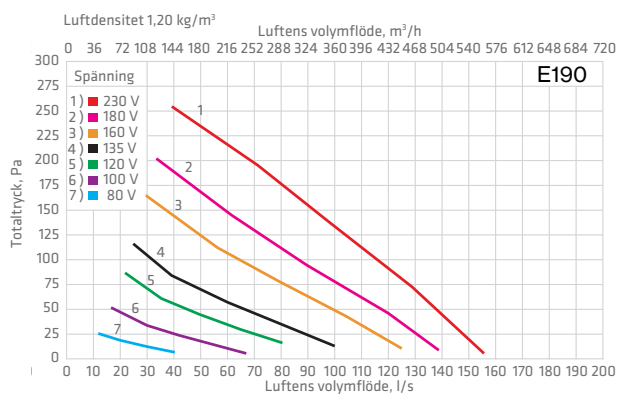

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738



Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
------	--------------	---------	----------	-----------

Användning: Isolerad takfläkt med FLOW-hatt för radon eller eko-toalett. Ener-
gibesparande EC-motor. Motorn är extrakapslad samt styrs via extern 0-10 V
styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller, VILPE® extern ECO-po-
tentiometer eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 135 l/s.
Dimensioner: Anslutning Ø 110, ytterdiameter 225 mm, monteringsset 300 x
300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar
för installation.

Svart	1	15	Lager	350282
Grå	1	15	Order	350287
Röd	1	15	Order	350288
Tegelröd	1	15	Order	350289
Ljus grå	1	15	Order	350281



Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern Eco-Controller eller VILPE® Eco Ideal Wireless). Maxflöde 184 l/s. Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm. Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	15	Lager	350202
Grå	1	15	Lager	350207
Röd	1	15	Order	350208
Tegelröd	1	15	Order	350209
Ljus grå	1	15	Lager	350201





Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern Eco-Controller eller VILPE® Eco Ideal Wireless). Maxflöde 263 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	15	Lager Sverige	350212
Grå	1	15	Lager	350217
Röd	1	15	Order	350218
Tegelröd	1	15	Order	350219



Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-Motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE® extern ECo-Controller eller VILPE® ECo Ideal Wireless). Maxflöde 380 l/s. Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 200 mm, monteringsset 400 x 400 mm. Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	8	Lager	350312
Grå	1	8	Lager	350317
Röd	1	8	Order	350318
Tegelröd	1	8	Order	350319

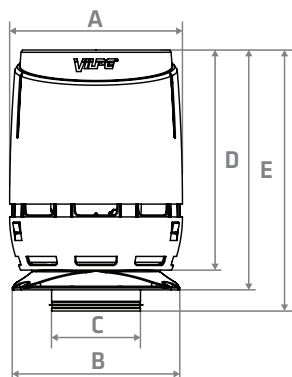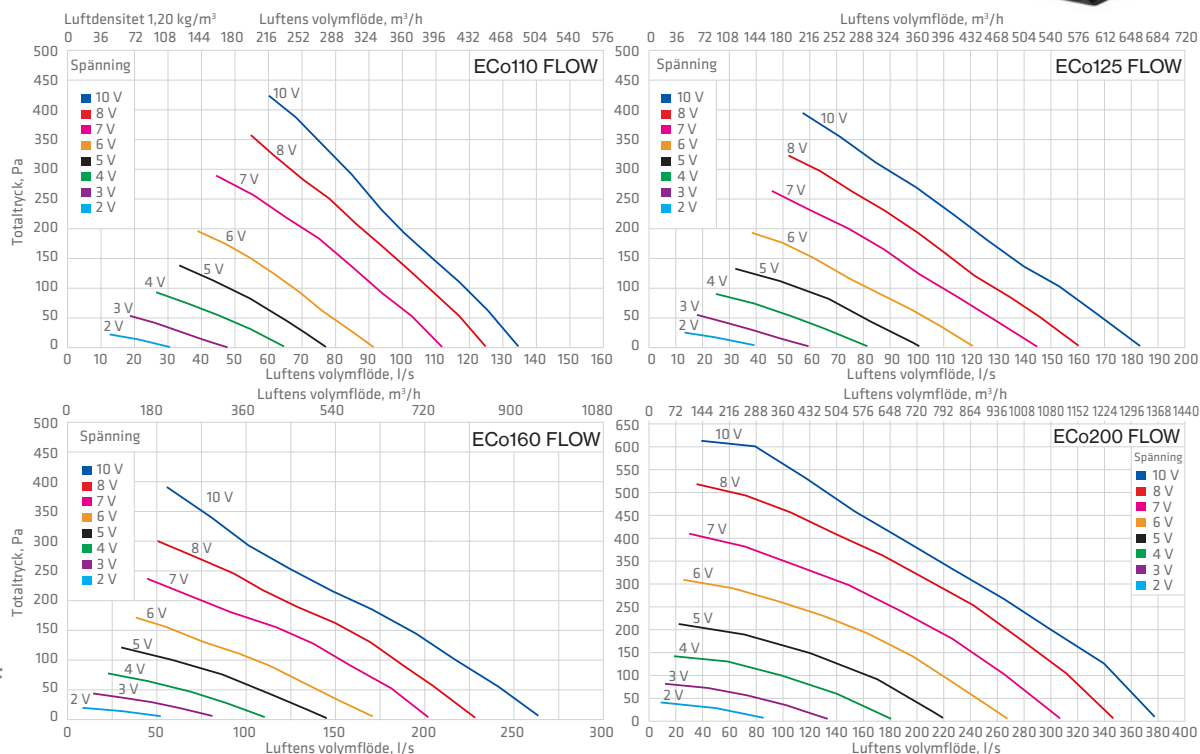

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW	400	395	200	456	524	560



VILPE® E190S/Ø125 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 155 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737522
Grå	1	12	Lager	737527
Tegelröd	1	12	Lager	737529






VILPE® E220S/Ø160 TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 236 l/s.
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.

Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, anvisningar för installation.

Svart	1	12	Lager	737502
Grå	1	12	Lager	737507
Tegelröd	1	12	Order	737509

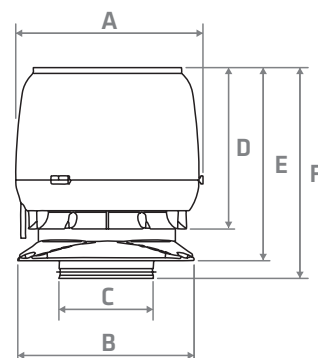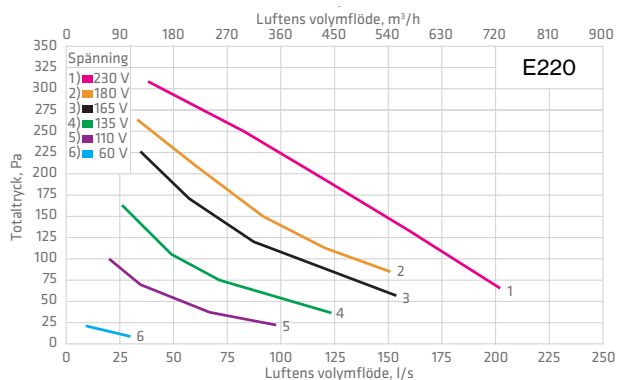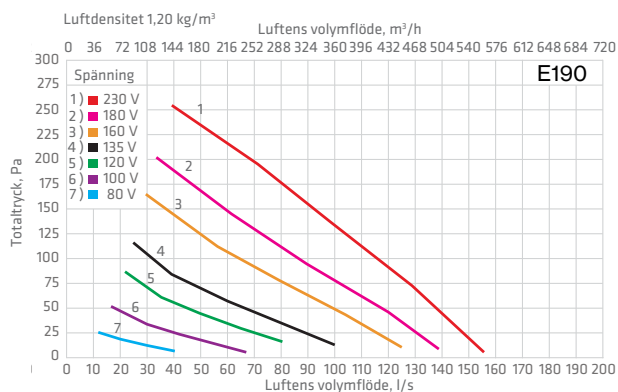

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

Rökgasfläkt

VILPE® TI-17 RÖKGASFLÄKT

Användning: Rökgasfläkt för skorstensöppningar på 123-160 mm, högsta tillåtna temperaturen 200°C. Maxflöde 86 l/s. Tillverkas av rostfritt material.

Dimensioner: Bottenplatta 300x300 mm.

Innehåll: Monteringsjärn, underliggande isolering, stålvaier, elkopplingsdosa.

1	36	Lager	735098
---	----	-------	--------



Spara tid och pengar med smart underhåll

Upptäcker och varnar för läckor och fuktskador i byggander i realtid

Ventilerar vid behov

- Tidig upptäckt av fukt hjälper till att begränsa fuktskador och minskar därmed kostsamma reparationer.
- Förhindrar bildandet av mögel eller svamp och upprätthåller isoleringsskiktets funktion.
- Hjälper till att upptäcka var underhåll behövs, vilket sparar tid och pengar.

Vi erbjuder två produkter som kan användas tillsammans eller separat:

VILPE Sense läckagedetektor lokaliserar läckor snabbt och exakt i takkonstruktioner och väggar. Särskilt användbar för stora ytor.

VILPE Sense fuktkontroll ventilerar takkonstruktionen och krypgrunden enligt behov med hjälp av takfläkten. På så vis hålls byggnader torra och friska.



> [VILPE.COM/SE/SENSE](https://vilpe.com/se/sense)

VILPE® Sense

VILPE Sense

VILPE® SENSE DETEKTOR FÖR TAKLÄCKAGE NYHET

Beskrivning: Monteras i strukturer med en VILPE Croco-infästning. Systemet kräver också en VILPE Sense mobil basstation, som installeras i takstrukturen eller inomhus. Den mobila basstationen mottar data från givarna, laddar upp och lagrar data i VILPEs molntjänst. VILPE Sense mobil basstation och VILPE Croco-infästningarna säljs separat.

Innehåll: 10 st. RHT-2 givare.

Lager 735045



VILPE® SENSE NYHET

Användning: Består av en styrenhet och två sensorer som är kopplade till en ECo-takfläkt. Det smarta systemet varnar för potentiella läckor och andra fuktproblem i isoleringslagret, till exempel i taket eller krypgrunden. Systemet torkar även isoleringslagret enligt behov. Via VILPE Sense-applikationen kan du följa med fuktläget för ett eller flera hus samtidigt.

Innehåll: Styrenhet, två sensorer.

Grundpaket	1	Lager	735042
Sensor	1	Lager	735041



VILPE® SENSE MOBIL BASSTATION+SIM NYHET

Användning: Tar emot VILPE Sense data från det smarta taksystemets sensorer och kontrollenhet. Laddar upp och lagrar denna data på VILPEs molntjänst för analys och senare användning.

1 Lager 735043



VILPE® ECO SENSE TAKFLÄKT NYHET

Användning: VILPE's ECo Sense takfläkt monteras i takets undertrycksavluftare. Två givare och en VILPE Sense-kontrollenhet är kopplade till en takfläkt. Takfläktens effekt justeras automatiskt enligt behov. 0-10 V styrsignal. EC-motor.

Dimensioner: Anslutning 110 mm, yttre mått 257 mm. När produkten är monterad i en undertrycksavluftare är höjden från takytan 670 mm.

Innehåll: ECo Sense-takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

1 Order 741982





VILPE Sense läckagedetektor används för att övervaka taket på Finlands största inomhushall

Finlands största inomhushall, Botniahallen, är belägen i Korsholm nära Vasa. Hallen byggdes 1997 och erbjuder 16 000 kvadratmeter för olika sporter, evenemang och fester. Läckor i taket, som är svåra att reparera, har varit ett långvarigt problem i Botniahallen. Under de senaste åren har taket reparerats för sexsiffriga kostnader. Att lokalisera läckor på ett stort tak har varit särskilt utmanande. Reparationerna har blivit komplicerade på grund av takets branta och böjda form, vilket gör det omöjligt att gå på taket.

För att lösa läckageproblemen beslutade man i samband med takrenoveringen att använda VILPE Sense läckagedetektor, en produkt som är utformad för att varna för hög fukt och begränsa läckageytan på taket. Man investerade även i VILPE Sense fuktkontroll, som ventilerar takkonstruktionen enligt behov. Samkommunen Vasaregionens arenor, som har hand om Botniahallen, räknar med att spara betydande summor på takunderhåll och reparationer samtidigt som takets livscykel förlängs.

Under renoveringen repareras bland annat takets våta värmeisolering, fogspärren och PVC-taket förnyas och VILPE Sense-produkterna installeras. Arbetet utförs av TEP Roof Oy och ArkMILL står för planeringen. Takreparationen och installationen av smarta produkter pågår fortfarande.



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING

Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar ECo-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluft-sventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft.

Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

Lager
Sverige

735030



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE

Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wire-less-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.

Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

Lager
Sverige

735031



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE

Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE® ECo Ideal Wireless-ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.

Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.

Lager
Sverige

735032



VILPE® EXTERN ECO POTENTIOMETER

Användning: Potentiometer för steglös styrning av EC- takfläktars hastighet. Styrsignal 0-10 V från potentiometern. Ytmontering. IP65.

Mått: 86x86x39 mm.

Innehåll: Styrenhet, instruktioner.

Lager

735038



VILPE® ECO CONTROLLER 0-10V

Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE® ECo-Takfläktar, modellerna 110, 125, 160, 200 samt 190, 220 och 250. För infällt- eller utanpåliggande montage.

Innehåll: Controller.

Lager
Sverige

735028



VILPE® ECO MONITOR DRIFT/VARVTALSÖVERVAKNING

Användning: Mönsterkort (PCB) för styrning av funktionen hos VILPE® ECo -takfläktar. Med monitorn kan du övervaka signaler från varvtalsmätarna på 1 - 5 fläktar. Skild larmutgång med LED-indikering för skadad fläkt. Inbyggd potentiometer för inställning av manöverspänningen 0 - 10 V för fläkthastigheten. Som tillval 0 - 10 V extern ingång för styrning av fläkthastigheten, nedskalbar 0 - 100 % med inbyggd potentiometer. Drivs med 10 V 1 mA matning, kan matas med EC-fläktens svagström (patent 2431303).

Lager

735029



VILPE® DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V

Användning: Upptäcker tryckförändringar i ventilationskanalen och justerar automatiskt takfläktens varvtal för att upprätthålla ett konstant tryck i kanalen. Kompatibel med EC-takfläktar. Väggmonterad. IP54.

Dimensioner: 78 x 90 x 40 mm.

Innehåll: Differenstryckregulator, slang (2 m), två munstycken och bruksanvisning.

Regulator

Lager

735036

Strömförsörjning

Lager

735037



VILPE® CONTROLLER AC -REGULATOR

Användning: För varvtalsreglering på takfläktar med AC-motor, för utanpåliggande och infällt montage. IP 20.

Innehåll: Controller.

Lager

735023



VILPE® DESKTOP CO2 MONITOR

Användning: Den kompakta och lättanvända bordsenheten är utrustad med smarta funktioner. Utöver koncentrationen av CO2 kan instrumentet även mäta temperaturen i omgivande luft (CO2+Temp).

Innehåll: Bruksanvisning.

Lager
Sverige

735035



Takfläktens servicepaket och kondensator

	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® E150/E80 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735052
VILPE® E190/E120 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735050
VILPE® E220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	36	Lager	735054
VILPE® E250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735055
VILPE® E280 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735056
VILPE® E310 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735057
VILPE® E80 RT RADON TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	45	Lager	735053
VILPE® ECO110/190 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	15	Lager	735058
VILPE® ECO220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	12	Order	735059
VILPE® ECO250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1	16	Order	735060
VILPE® ECO110/125 FLOW TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Lager	735061
VILPE® ECO160 FLOW TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Lager	735062
VILPE® ECO200 FLOW TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	1		Order	735063
VILPE® 2µF KONDENSATOR	1		Order	735004
VILPE® 3µF KONDENSATOR	1		Order	735006



VILPE®-takfläktar snabbval

Snabbval av takfläktar för bostadsventilation

Enligt Boverkets normer skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m². Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/spalt/radiatorventiler i fastigheten.

I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal (i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).

Tabellen är beräknad på 70 procents effekt på takfläkten. Rörsystemets tryckförlust i pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn samt lufthastigheten.

m² maximal storlek

Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECO125 FLOW	Ø 125 mm	360 m ²	340 m ²	310 m ²
ECO160 FLOW	Ø 160 mm	490 m ²	440 m ²	390 m ²
ECO200 FLOW	Ø 200 mm	660 m ²	630 m ²	600 m ²
E190	Ø 125 mm	270 m ²	230 m ²	180 m ²
E220	Ø 160 mm	410 m ²	360 m ²	300 m ²

Val av takfläkt för spiskåpa.

Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.

Tabellerna är riktgivande.

Takfläkt	Kanal	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
ECO125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m ³ /h)	170 l/s (612 m ³ /h)	155 l/s (558 m ³ /h)
ECO160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m ³ /h)	245 l/s (882 m ³ /h)	220 l/s (792 m ³ /h)
ECO200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m ³ /h)	365 l/s (1314 m ³ /h)	348 l/s (1253 m ³ /h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m ³ /h)	138 l/s (497 m ³ /h)	116 l/s (418 m ³ /h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m ³ /h)	212 l/s (763 m ³ /h)	180 l/s (648 m ³ /h)

Eltekniska data, takfläktar

E190, E220

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön



ECO110

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön



ECO110 FLOW, ECO125 FLOW, ECO160 FLOW, ECO200 FLOW

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön

Kontrollkabel

Utsignal
+10 V max. 11 mA
Lin/PWM styring/gång
0-10 VDC / PWM
GND
Tach signal (1 puls per varv)
varvtalsmätning/regulator/
larmsignal/varvtalsdisplay



VILPE® fläkttyp	Nominell effekt	Märkström	Spänning	Kondensator	Varvtal
ECO110 FLOW	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECO125 FLOW (E5)	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECO125 FLOW (E6)	81 W	0.65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
ECO125 FLOW (BB)	87 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
ECO125 FLOW (ZH)	90 W	0.90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
ECO160 FLOW	85 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECO200 FLOW	170 W	1.40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0.39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm



Avloppsluftare – P-Serie

Färg

St/förpackn. St/pall

Leverans

Produktnr

VILPE® 110P/300 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, FLOW hatt, monteringskruvar

Svart
Grå
Röd
Tegelröd
Ljus grå
Antracit

10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40

Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager

350232
350237
350238
350239
350231
35023D



VILPE® 110P/IS/350 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT

Användning: Isolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Ø 110 mm, yttre mått Ø 160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Avloppsluftare, FLOW-hatt, monteringskruvar.

Svart
Grå
Röd
Tegelröd
Antracit

4
4
4
4
4

32*
32*
32*
32*
32*

Lager
Lager
Order
Lager
Lager

350292
350297
350298
350299
35029D



VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG

Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar.

Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl Flex-rör 110 mm.


Svart
Brun
Grå
Röd
Tegelröd

1
1
1
1
1


24
24
24
24
24

Lager Sverige
Order
Order
Order
Lager Sverige

737112
737114
737117
737118
737119

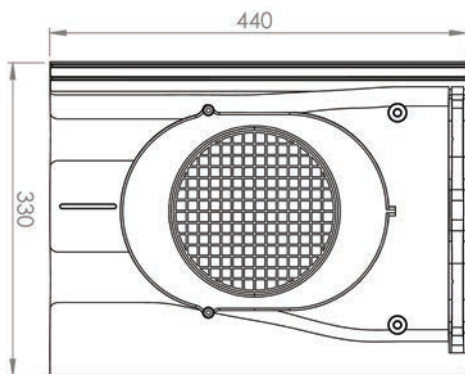

mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	158	110	325	608	638

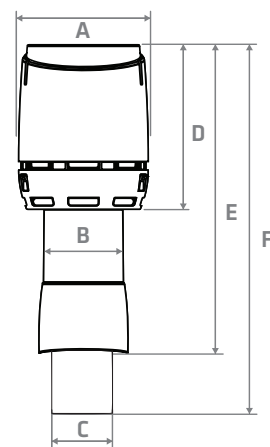

Tillbehör avloppsluftning – P-Serie

St/förpackn. St/pall

Leverans

Produktnr

VILPE® FLEX-RÖR 110

Användning: Anslutningsrör mellan avloppsluftare eller KTV ventilationsats (med adapter) och ett Ø 110 mm avloppsrör.

Dimensioner: Ø 110 mm.

Innehåll: Flex-rör, klämringar.

1
160
Lager
74204



VILPE® ADAPTER 75/110

Användning: Med adapter kan Ø 75 rör anslutas till Ø 110 VILPE® Flex-rör.

Dimensioner: Ø 75/110 mm.

Innehåll: Adapter.

20
240
Lager
74203



VILPE® HATT 75

Användning: VILPE® hatt till Ø 75 mm undertrycksavluftare.
Innehåll: Hatt.

Svart

Order

731142



VILPE® FLOW HATT 110

Användning: VILPE® FLOW hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare.
Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner.
Innehåll: FLOW hatt.

Svart

18

72

Lager

350222

Grå

18

72

Lager

350227

Röd

18

72

Lager

350228

Tegelröd

18

72

Lager

350229

Ljus grå

18

72

Lager

350221



VILPE® AP HATT 110

Användning: Regnhatt för rör med yttermåttet Ø 110 mm.
Innehåll: AP hatt.

Svart

312*

Lager

73112



VILPE® FLOW HATT 160

Användning: VILPE® FLOW hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner.
Innehåll: FLOW hatt.

Svart

10

40

Lager

350072

Grå

10

40

Lager

350077

Röd

10

40

Lager

350078

Tegelröd

10

40

Lager

350079

Ljus grå

10

40

Lager

350071



VILPE® AP FLOW HATT 160

Användning: FLOW regnhatt för rör med yttermåttet Ø 160 mm. Används med produkt Ø 160P/500 VÄDRINGSRÖR/ UNDERTRYCKSVENTIL.
Innehåll: AP FLOW hatt.


Svart

12


48

Lager



731622



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160




mm	A	B	C
Flex pipe	110	75	128



mm	A	B	C
Cowl 75	137	135	75

mm	A	B	C	D
Freeze cover	160	449	484	110

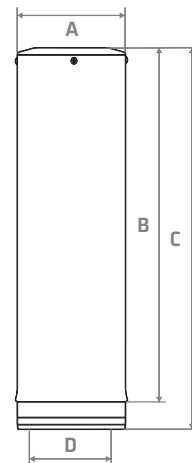



Frånluftshuvar FLOW – P-Serie

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® 125P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 125 mm, yttre mått Ø 160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	32*	Lager	350042
Grå	1	32*	Lager	350047
Röd	1	32*	Lager	350048
Tegelröd	1	32*	Lager	350049
Ljus grå	1	32*	Lager	350041
Antracit	1	32*	Lager	35004D



VILPE® 160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø 225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	28*	Lager Sverige	350052
Grå	1	28*	Lager	350057
Röd	1	28*	Lager	350058
Tegelröd	1	28*	Lager	350059
Ljus grå	1	28*	Order	350051
Antracit	1	28*	Lager	35005D



VILPE® 160P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	4	Order	350102
Grå	1	4	Order	350107
Röd	1	4	Order	350108
Tegelröd	1	4	Order	350109
Antracit	1	4	Order	35010D



VILPE® 200P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	4	Lager	350132
Grå	1	4	Lager	350137
Röd	1	4	Order	350138
Tegelröd	1	4	Order	350139
Ljus grå	1	4	Order	350131
Antracit	1	4	Order	35013D




VILPE® 250P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Den isolerade XL-frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Med huven behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: Inre rör Ø 250 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm


Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	4	Lager	350152
Grå	1	4	Lager	350157
Röd	1	4	Order	350158
Tegelröd	1	4	Order	350159
Ljus grå	1	4	Order	350151
Antracit	1	4	Order	35015D

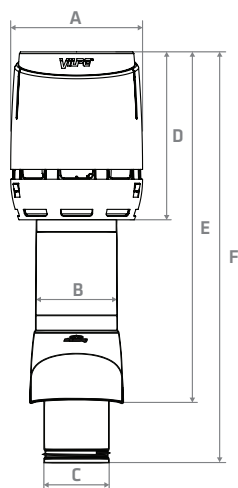

	mm					
	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

Luftdensitet 1,20 kg/m³

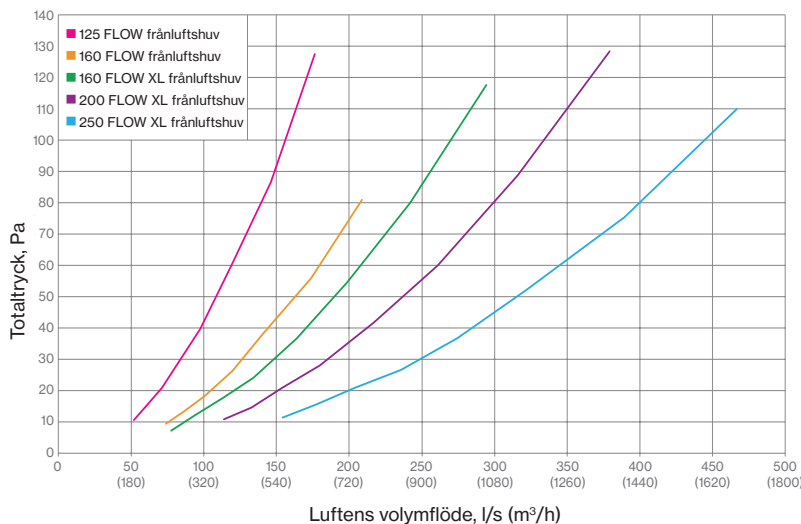

Luftens volymflöde, l/s (m³/h)

*EUR-240



VILPE® 125S 250X250 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 250 x 250 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
Svart	1	24	Lager	350012
Grå	1	24	Lager	350017
Röd	1	24	Order	350018
Tegelröd	1	24	Order	350019
Ljus grå	1	24	Order	350011



VILPE® 160S 300X300 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	15	Lager Sverige	350032
Grå	1	15	Lager	350037
Röd	1	15	Order	350038
Tegelröd	1	15	Order	350039
Ljus grå	1	15	Order	350031



VILPE® 200S 400X400 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.


Svart	1	8	Lager	350162
Grå	1	8	Lager	350167
Röd	1	8	Order	350168
Tegelröd	1	8	Order	350169




VILPE® 250S 400X400 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsplatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 250 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	8	Lager	350172
Grå	1	8	Lager	350177
Röd	1	8	Order	350178
Tegelröd	1	8	Order	350179

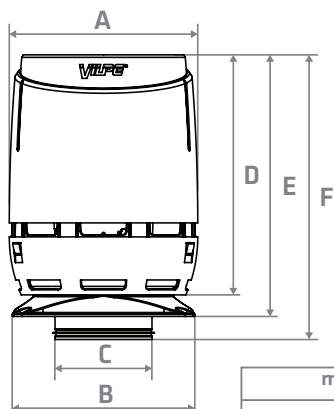

mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

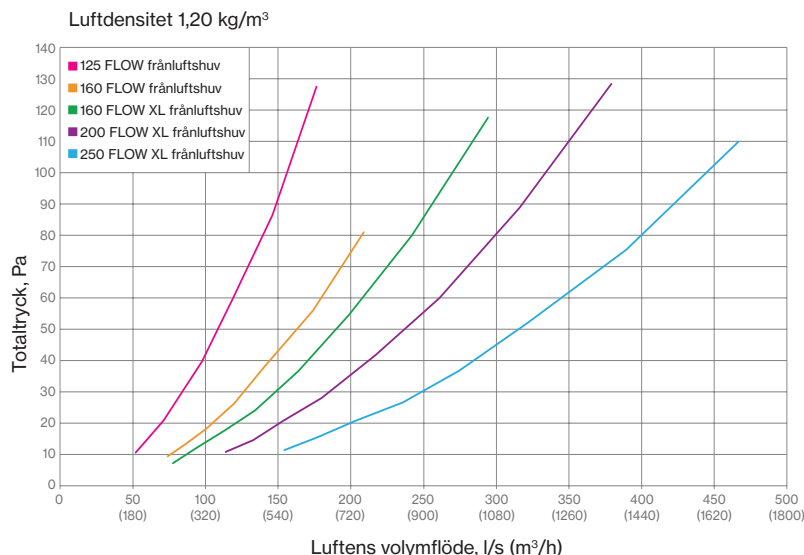

VILPE® FLOW

NYA 315-630S FLOW-frånluftshuvar för
industrilokaler och flerbostadshus
– en allt-i-ett-lösning

315-630S-FRÅNLUFTSHUVAR



Kanalstorlekar: Ø 315, 400, 500 ja 630 mm

Utmärkt prestanda

Utmärkt vattenseparering

Gjorda av lätt och tålig polyeten

Kemikaliebeständiga

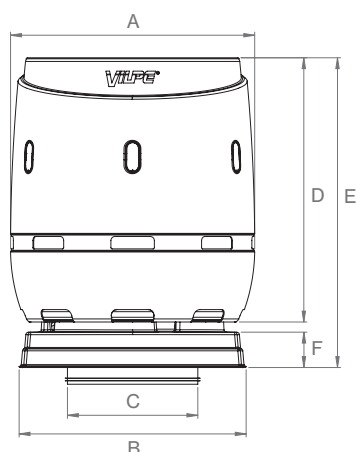

FÄRDIGA TAKGENOMFÖRINGAR

Storlekar: 724 x 724 mm (Ø 315/400) och 970 x 970 mm (Ø 500/630)

Snabb och enkel installation

Gjorda av filmbelagd plywood med plåtbeslag för utmärkt vattentätethet

Intakt basplatta underlättar justering av ventilationskanalen


100 mm isoleringslager med brandklass a1

Fästen och skruvar ingår

Färdiga plåtbeslag tillgängliga

Inbyggd ljuddämpare

VILPE 315-630S FLOW-frånluftshuvar och prefabricerade genomföringar utgör en utmärkt allt-i-ett-lösning för större ventilationsprojekt. Frånluftshuvarna passar nya eller renoverade industrilokaler, flerbostadshus, hotell, sport-anläggningar eller andra större byggnader med en ventilations-enhet. Både frånluftshuvarna och genomföringarna finns i MagiCAD.

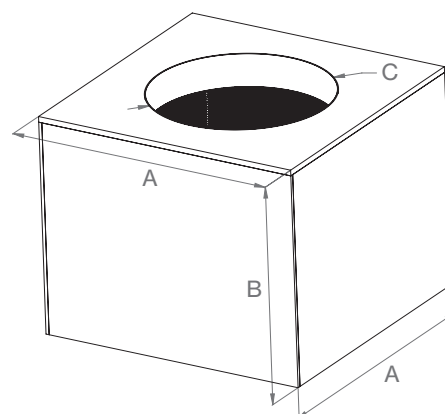

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW FRÅNLUFTSHUV	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW FRÅNLUFTSHUV	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW FRÅNLUFTSHUV	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW FRÅNLUFTSHUV	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

	A	B
315S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.	724	800 Ø316
400S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.	724	800 Ø401
500S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.	970	801 Ø501
630S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.	970	801 Ø631

VILPE® 315S FLOW FRÅNLUFTSHUV + MONT. SATS

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras på en fyrkantig 724x724 genomföring.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 315 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350402
Svartgrå	1	1	Order	350407
Silvergrå	1	1	Order	350401



VILPE® 400S FLOW FRÅNLUFTSHUV + MONT. SATS

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras på en fyrkantig 724x724 genomföring.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 400 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350412
Svartgrå	1	1	Order	350417
Silvergrå	1	1	Order	350411



VILPE® 500S FLOW FRÅNLUFTSHUV + MONT. SATS

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras på en fyrkantig 970x970 genomföring.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 500 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350432
Svartgrå	1	1	Order	350437
Silvergrå	1	1	Order	350431



VILPE® 630S FLOW FRÅNLUFTSHUV + MONT. SATS

Användning: Frånluftshuv med FLOW-hatt. Monteras på en fyrkantig 970x970 genomföring.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 630 mm.
Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350442
Svartgrå	1	1	Order	350447
Silvergrå	1	1	Order	350441



VILPE® 315/400S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.

Användning: Takgenomföring för 315/400S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare.
Dimensioner: 724x724x800 mm.
Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.

315S	1	1	Order	350421
400S	1	1	Order	350420



VILPE® 500/630S FLOW TAKGENOMFÖRING LJUDD.

Användning: Takgenomföring för 500/630S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare.
Dimensioner: 970x970x801mm.
Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.



500S	1	1	Order	350450
630S	1	1	Order	350451



VILPE® FLOW SIDOBESLAG FÖR GENOMFÖRING

Användning: Målade plåtbесlag säkerställer att genomföringen blir vattentät och fäster den till takmaterialet.
Innehåll: Plåtbесlag i svart, hörnskydd, skruvar.

Svart 315/400S	1	1	Order	350423
Svart 500/630S	1	1	Order	350453
Svartgrå 315/400S	1	1	Order	350387
Svartgrå 500/630S	1	1	Order	350397

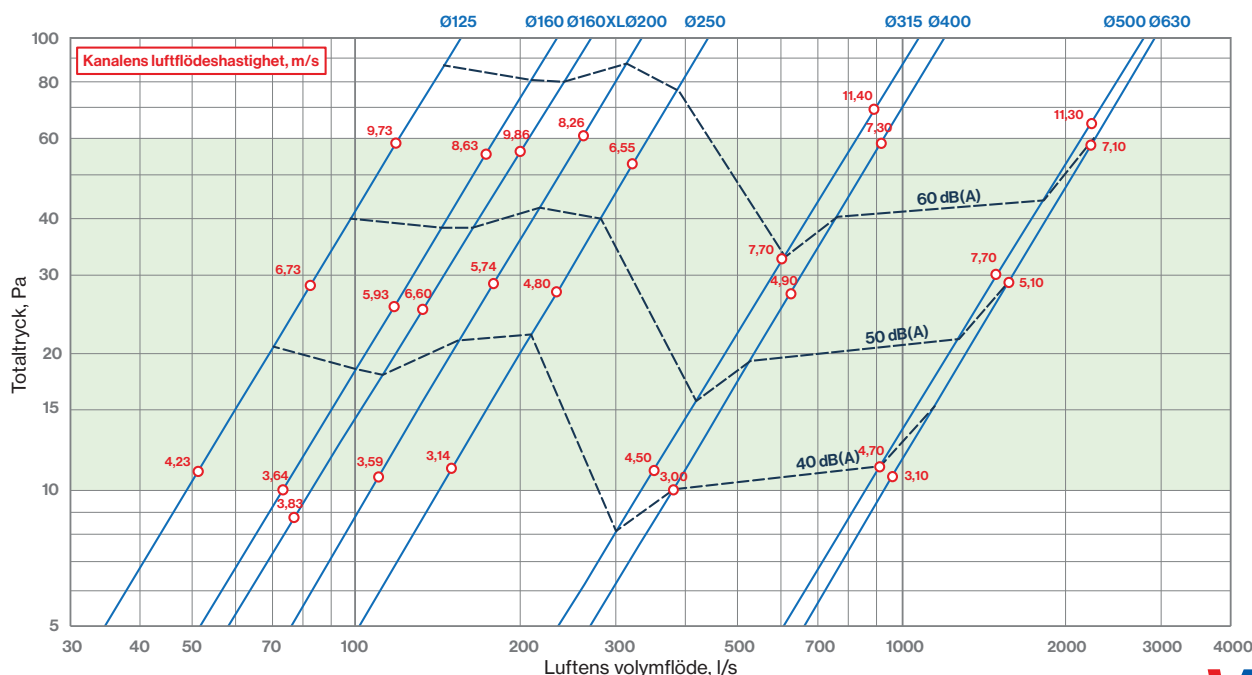

Frisk inomhusluft
med väggventilen

VILPE WIVE

- Smälter in i väggen
- Inga extra justeringar krävs
- Dragfri design
- Filtrerar orenheter från uteluften
- Snabbt och enkelt filterbyte
- Lätt att installera
- Med eller utan termostat
- Ljuddämpare som tillval

VILPE Wive-tilluftsventiler kan installeras i väggen eller vädringsluckan, istället för en gammal ventil eller som en helt ny ventilationsrutt. Ventilerna passar i såväl villor, som flerbajls- och radhus. Fås med eller utan termostat.



VILPE Wive 100-tilluftsventil för väggen eller vädringsluckan.



Tapeten på bilderna är Nocturne 6331 från Boråstapeter och nyansen på målarfärgen är V490 från Tikkurila.

BORÅSTAPETER

TIKKURILA

Wive



Wives filter har förnyats

Filtret i VILPE Wive-tilluftsventiler är idag
ISO ePM 75%-filterklass.

Filtreringskapaciteten är bättre eftersom fina partiklar kan fångas i filtrets fiberstruktur med hjälp av en elektrostatisk laddning. Samtidigt kan mer frisk luft strömma in i lägenheten, eftersom ett nytt filter har gjorts från ett något tunnare material.

> [VILPE.COM/SV/WIVE](https://vilpe.com/sv/wive)

WIVE Tilluftsventil

St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL FILTER (5 ST.)

Användning: Filter för VILPE Wive tilluftsventil TL. Filtrerar effektivt luften från utomhusluftens föroreningar, t.ex. pollen. Högkvalitativt filter i ISO ePM10 75 %-klass.
Innehåll: Filter (5 st.).

33

160

Lager

380022



VILPE® WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL +THERMOSTAT

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med naturlig ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen.
Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm.
Innehåll: Tilluftsventil, filter, termostat, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.

Vit 1 77 Lager 380000



VILPE® WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med maskinell ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen.
Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm.
Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning, VILPE Multifunktionsgaller.

Vit 1 77 Lager 380010



VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL FÖR VÄDRINGSLUCKA + TERM.

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med passiv ventilation. Produkten monteras i en vädringslucka vars tjocklek är minst 40 mm och högst 90 mm. Tilluftsventilen med termostat är helt öppen när temperaturen är +20 °C. Termostaten stänger ventilen när temperaturen är -5 °C och under. Trots att termostaten stängs, tar ventilen ändå in frisk luft. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering.
Mått: Ventil 100 x 100 mm.
Innehåll: Tilluftsventil och monteringsanvisning.

Vit 1 245 Lager 380070



VILPE® WIVE 100 VÄGGVENTIL TL +THERMOSTAT

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med naturlig ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen säljs separat.
Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm.
Innehåll: Tilluftsventil, filter, termostat, monteringsanvisning.

Vit 1 77 Lager 380030



VILPE® WIVE 100 VÄGGVENTIL TL

Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med maskinell ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen säljs separat.
Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm.
Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning.

Vit 1 77 Lager 380040



VILPE® WIVE 100 TILLUFTSVENTIL LJUDDÄMPARE (1 ST.)

Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar ljud som kan komma in genom ventilen.
Mått: Ø 100 mm.
Innehåll: Ljuddämpare.

50 1000* Lager 380023



VILPE® WIVE 100 FÖRLÄNGNINGSRÖR

Användning: Förlängningsrör för WIVE 100 VÄGGVENTIL.
Mått: Ø 100 mm x 160 mm.
Innehåll: Förlängningsrör.

58 464 Lager 380060



Svart 10 240 Lager 794002

Vit 10 240 Lager 794000

Ljus grå 10 240 Order 794001

Grå 10 240 Lager 794007

Vit (bulk) 135 540 Lager 794010

Beige (bulk) 135 540 Order 794013

Grå (bulk) 135 540 Lager 794017

Röd (bulk) 135 540 Order 794018




VILPE® STORMKÅPA

Används på exponerade områden där hård vind och stormar ofta förekommer. Stormkåpan monteras utanpå VILPE Multifunktionsgaller 150x150 och skyddar ventilationskanalen samt byggnadens insida från regnvatten och snö, som annars kan blåsa in. Stormkåpan minskar även ljud utifrån.


	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 150 X 150 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 60 eller 100 mm. Dimensioner: 150 x 150 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Vit	1	480	Lager	793320	
	Beige	1	480	Lager	793321	
	Svart	1	480	Lager	793322	
	Ljus grå	1	480	Lager	793323	
	Grå	1	480	Lager	793327	
	Röd	1	480	Lager	793328	
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 240 X 240 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 125 el. 160 el. 200 mm. Dimensioner: 240 x 240 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Vit	1	180	Lager	793330	
	Beige	1	180	Lager	793331	
	Svart	1	180	Lager	793332	
	Ljus grå	1	180	Lager	793333	
	Grå	1	180	Lager	793337	
	Röd	1	180	Lager	793338	
VILPE® MULTIFUNKTIONSGALLER 375 X 375 Användning: Öppningsbart väggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 200 el. 250 el. 315 mm. Dimensioner: 375 x 375 mm. Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.	Vit	1	60	Lager	793340	
	Beige	1	64	Order	793341	
	Ljus grå	1	64	Lager	793343	
	Grå	1	64	Lager	793347	
	Röd	1	60	Order	793348	
VILPE® STOSPLATTA 60 mm (för 150 x 150 galler)		1	720	Lager	793352	
VILPE® STOSPLATTA 100 mm (för 150 x 150 galler)		1	480	Lager	793353	
VILPE® STOSPLATTA 125 mm (för 240 x 240 galler)		1	180	Lager	793354	
VILPE® STOSPLATTA 160 mm (för 240 x 240 galler)		1	180	Lager	793355	
VILPE® STOSPLATTA 200 mm (för 240 x 240 galler)		1	180	Lager	793359	
VILPE® STOSPLATTA 200 mm (för 375 x 375 galler)		1	120	Lager	793356	
VILPE® STOSPLATTA 250 mm (för 375 x 375 galler)		1	112	Lager	793357	
VILPE® STOSPLATTA 310 mm (för 375 x 375 galler)		1	112	Lager	793358	
VILPE® INSEKTSRASTER 150 x 150 (för 150 x 150 galler)		1	200	Lager	793362	
VILPE® INSEKTSRASTER 240 x 240 (för 240 x 240 galler)		1	100	Lager	793364	

Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60
	Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125
	Ø 160
	Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I
	Ø 250
	Ø 315

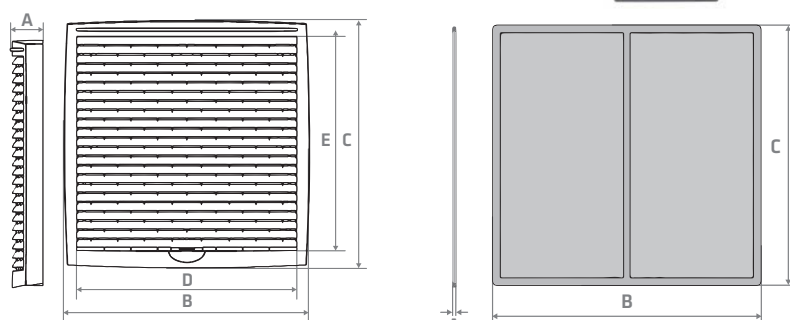

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

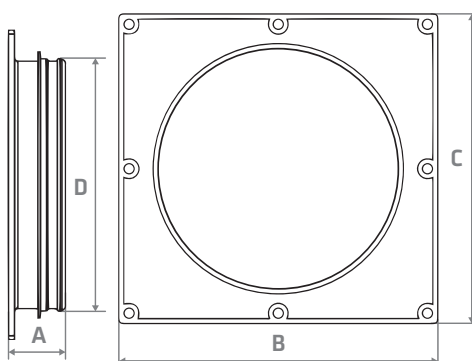


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Referensfärg


	Ljusgrå	RAL 7038
	Svart	RAL 9005
	Grå	RAL 7015
	Röd	RAL 3009
	Vit	RAL 9016
	Beige	RAL 1001

Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

VILPE® Multifunktionellt galler – inluft

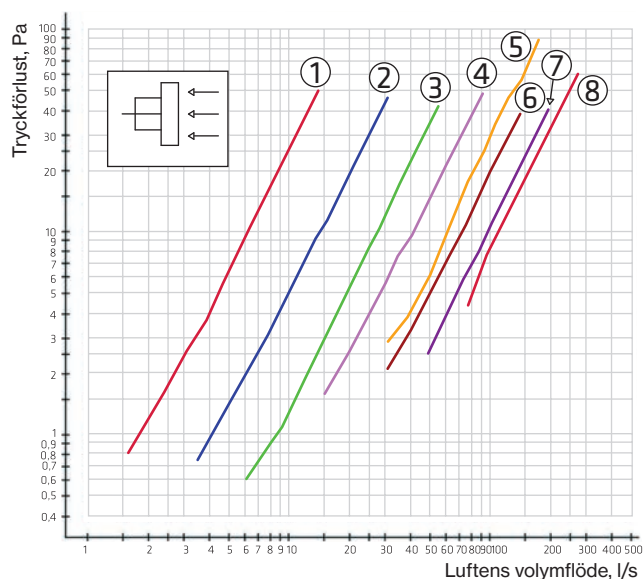

VILPE® Multifunktionellt galler – utluft

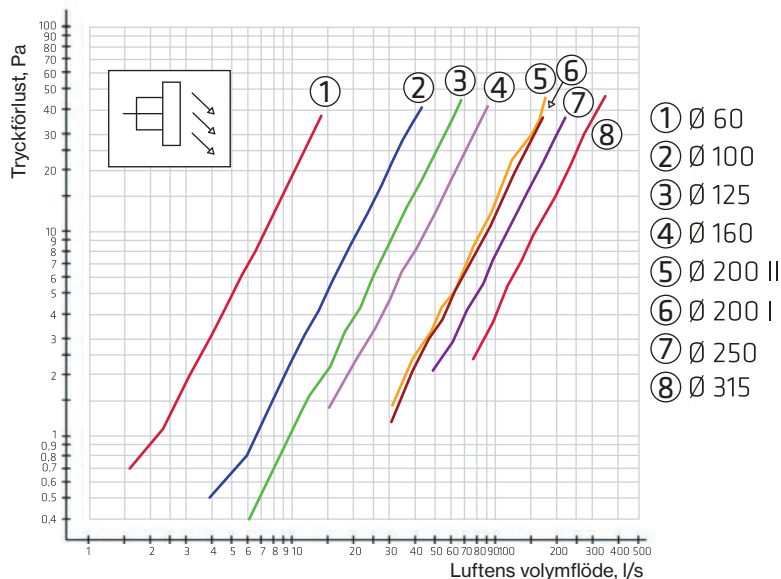

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.

Intake vent - tilluftshuv

VILPE® 160P/IS/500 INTAKE -TILLUFTSHUV

Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Innehåller den unika nya VILPE®-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäler minsta möjliga tryckförlust.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Höjd ca 500 mm.

VILPE® INTAKE 160S -TILLUFTSHUV

Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Innehåller den unika nya VILPE®-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäler minsta möjliga tryckförlust.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Monteringsfästet 300x300 mm.


Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

Svart	1	12	Lager	741882
Grå	1	12	Lager	741887
Röd	1	12	Order	741888
Tegelröd	1	12	Order	741889
Ljus grå	1	12	Order	741881
Antracit	1	12	Order	74188D


Svart	1	18	Lager	741892
Grå	1	18	Order	741897
Ljus grå	1	18	Order	741891



EN 12238:2001 | ISO 5135:1997 | Luftdensitet: 1.20 kg/m³

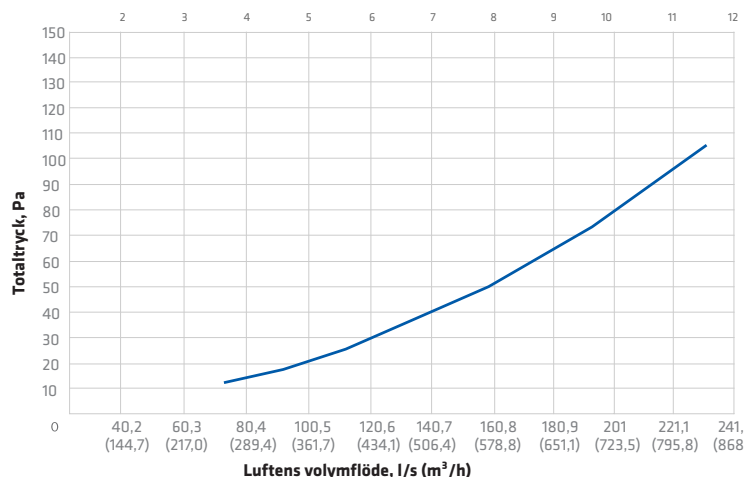


EN 13030:2001 Förhållanden: vind 13 m/s, regn 75(l/m²)/h

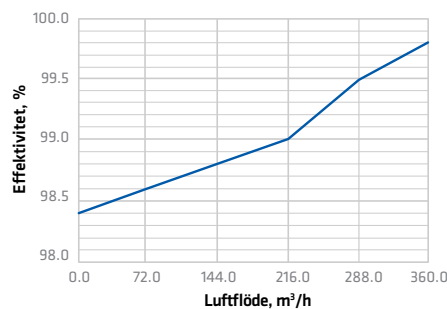

Luftflöde		Prestanda	
q _v m³/h	v m/s	E %	Klass
0.0	0.00	98.4	B
72.0	1.00	98.6	B
144.0	2.00	98.8	B
216.0	3.00	99.0	A
288.0	4.00	99.5	A
360.0	5.00	99.8	A

Symboler och enheter

q_v Luftflöde, m³/h
v Luftfart, m/s
E Effektivitet, %

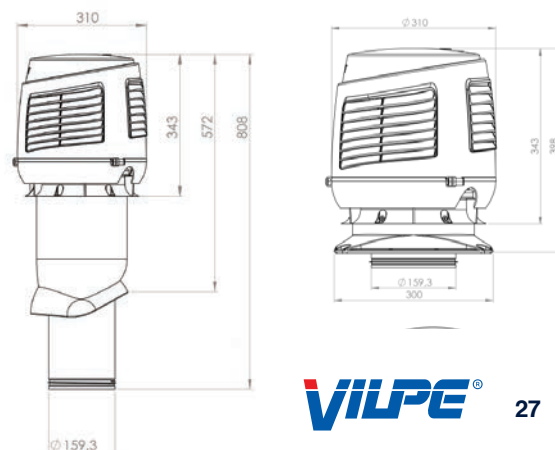

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® IO 125-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 125 mm. Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	24	Lager	370000	
	Svart	1	24	Lager Sverige	370002	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370007	
	Röd	1	24	Lager	370008	
	Tegelröd	1	24	Lager	370009	
VILPE® IO 160-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 160 mm. Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	24	Lager	370100	
	Svart	1	24	Lager Sverige	370102	
	Grå	1	24	Lager Sverige	370107	
	Röd	1	24	Lager	370108	
	Tegelröd	1	24	Lager	370109	
VILPE® IO 200-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 200 mm. Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	12	Lager	370200	
	Svart	1	12	Lager Sverige	370202	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370207	
	Röd	1	12	Order	370208	
	Tegelröd	1	12	Order	370209	
VILPE® IO 250-KOMBIVÄGGHUV						
Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE® IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø 250 mm. Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.	Vit	1	12	Lager	370300	
	Svart	1	12	Lager Sverige	370302	
	Grå	1	12	Lager Sverige	370307	
	Röd	1	12	Order	370308	
	Tegelröd	1	12	Order	370309	
IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 125/160						
Användning: Uteluftsdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets uteluftskanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande. Storlek: Kanalanslutning 125/160 mm Innehåll: Uteluftsdon, monteringsram, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.	Vit	1	24	Order	370120	
	Svart	1	24	Order	370122	
	Grå	1	24	Order	370127	
	Röd	1	24	Order	370128	
	Tegelröd	1	24	Order	370128	
IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 200/250						
Användning: Uteluftsdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets uteluftskanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande. Storlek: Kanalanslutning 200/250 mm Innehåll: Uteluftsdon, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.	Vit	1	12	Order	370130	
	Svart	1	12	Order	370132	
	Grå	1	12	Order	370137	
	Röd	1	12	Order	370138	
	Tegelröd	1	12	Order	370139	


När ska munstycket användas?

För att nå en utflödes hastighet på 5 m/s måste avluftens luftflöde uppnå nedanstående värden.


VILPE® produkt	Avluftens luftflöde l/s (m³/h)	Inget munstycke används	Inget munstycke behövs
IO 125	18-27 (65-97)		>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)		>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)		>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)		>106 (>381)

Luftflödet i ett ventilationssystem


Exempel på ett ventilationssystem i en lägenhet med VILPE® IO-kombiväggghuv.

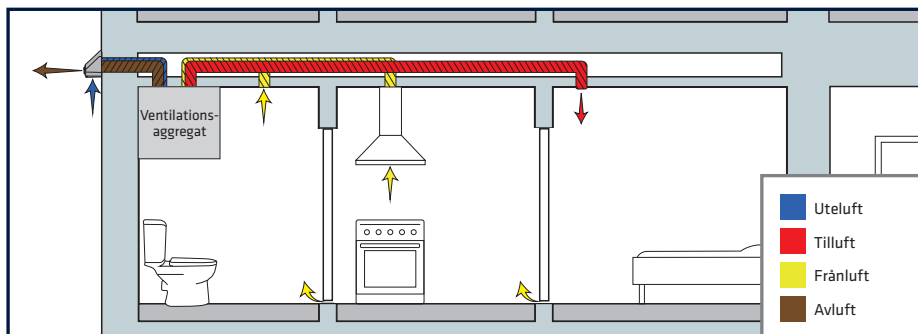


EN 12238:2001
ISO 5135:1997

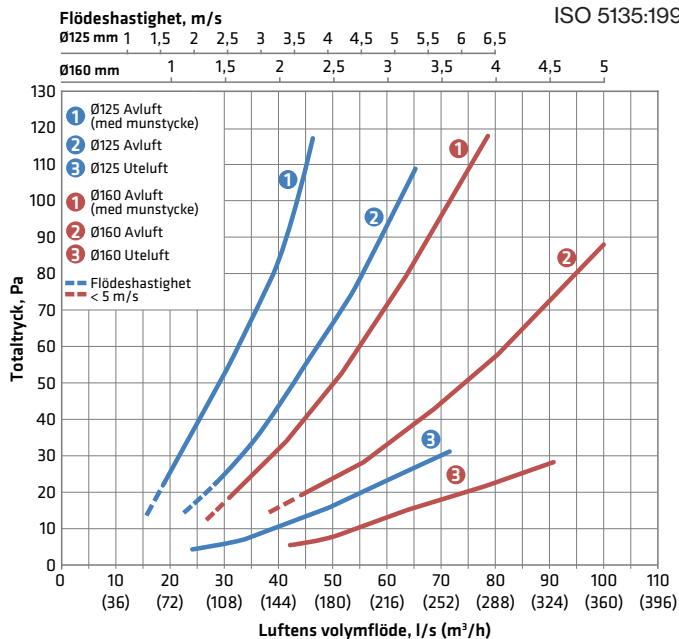


EN 12238:2001
ISO 5135:1997

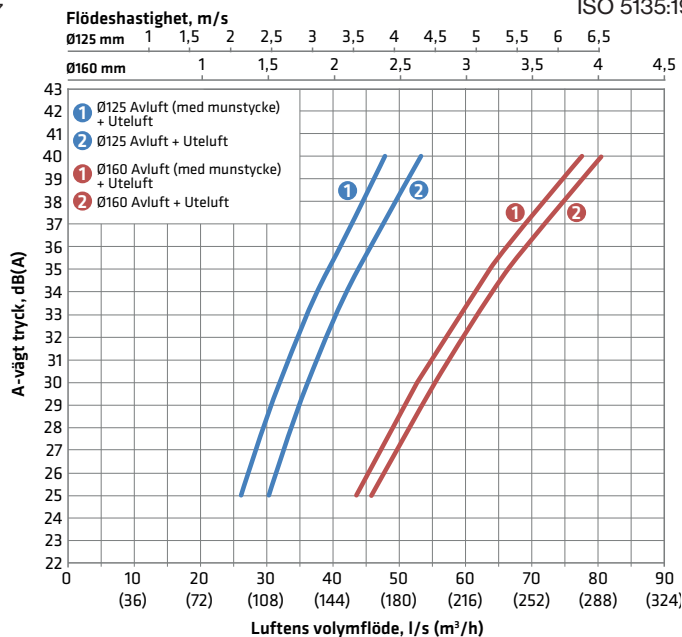

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

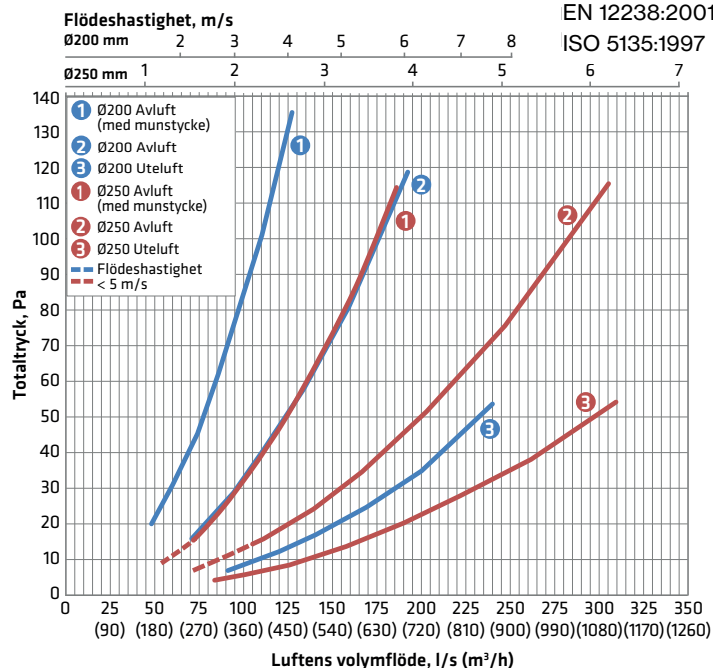



EN 12238:2001
ISO 5135:1997

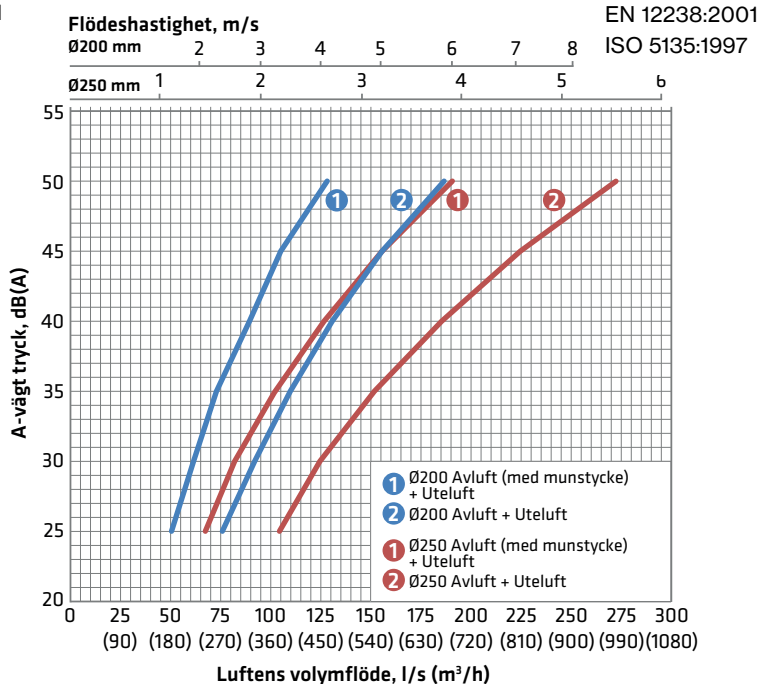

Vattenseparation

Avluftens vattenseparationsdata. Inga mätbara mängder vatten i uteluften som tas in.

EN 13030:2001

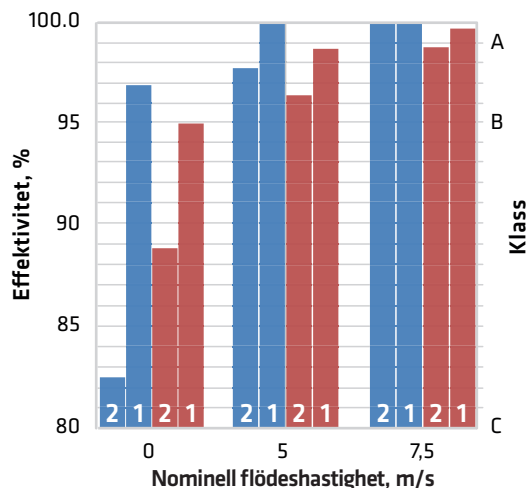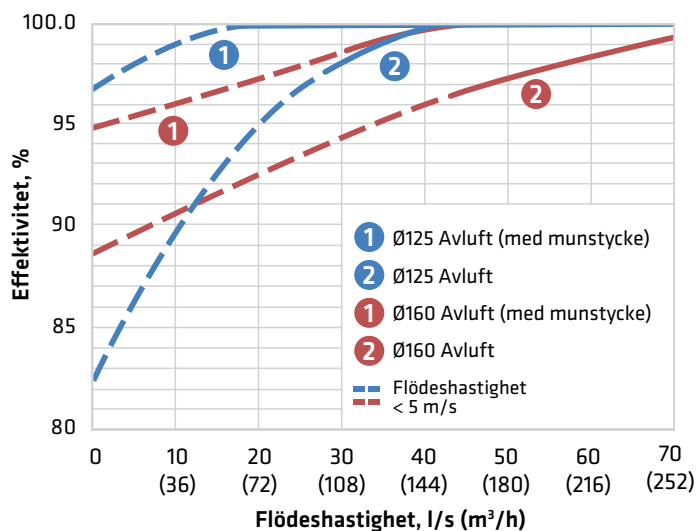



Takgenomföringar – P-serie

75 – 160 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® BETONG-GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø110 48°, Ø125 48°, Ø160 37°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, profiltätningar, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	24	Lager	74011
Grå	1	24	Lager	74017
Röd	1	24	Lager	74015
Tegelröd	1	24	Lager	74021
Antracit	1	24	Order	7401D



VILPE® UNITILE GENOMFÖRING

Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt, enoch tvåkupiga samt släta tegeltyper. Ersätter VILPE® Universal-genomföring. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningar, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	12	Lager	740902
Grå	1	12	Lager	740907
Röd	1	12	Order	740908
Tegelröd	1	12	Lager	740909
Antracit	1	12	Lager	74090D



VILPE® VITTINGE-GENOMFÖRING

Användning: För 1-kupig Vittinge-taktegel och 2-kupig Vittinge-taktegel. 1-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 30°. 2-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 55°, Ø125 50°, Ø160 35°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

1-kupig	Tegelröd	1	24	Lager	74009
2-kupig	Tegelröd	1	24	Lager	74010



VILPE® CLASSIC VINO GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Ersätter VILPE® Classic-genomföring. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Dimensioner: Längd 433 mm, bredd 276 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	24	Lager	746022
Grå	1	24	Lager	746027
Röd	1	24	Lager	746028
Tegelröd	1	24	Lager	746029
Ljus grå	1	24	Lager	746021
Antracit	1	24	Lager	74602D



VILPE® CLASSIC LOIVA GENOMFÖRING **NYHET**

Användning: Genomföring för flacka bandtäckt plåt. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Taklutning 5-27°.

Dimensioner: Längd 369 mm, bredd 173 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.

Svart	1	24	Lager	746042
Grå	1	24	Lager	746047
Röd	1	24	Lager	746048
Tegelröd	1	24	Lager	746049
Ljus grå	1	24	Lager	746041
Antracit	1	24	Lager	74604D



VILPE® PLÅT-GENOMFÖRING

Användning: För profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gumikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 27°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	18	Lager	73552
Grå	1	18	Lager	73557
Röd	1	18	Lager	73556
Tegelröd	1	18	Lager	73559
Ljus grå	1	18	Lager	73551
Antracit	1	18	Lager	7355D



VILPE® PLÅTPANNE-GENOMFÖRING

Användning: För tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 45°, Ø160 40°.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	36	Lager	75172
Grå	1	36	Lager	75177
Röd	1	36	Lager	75178
Tegelröd	1	36	Lager	75179
Antracit	1	36	Lager	7517D



VILPE® NERA-GENOMFÖRING

Användning: Till Ruukki Finnera & Plannja Flex. Kallades tidigare SPT 60 eller Finnera Plus. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 50°.

Dimensioner: Längd 357, bredd 247 mm.

Innehåll: Genomföring, undertaksring, skruvar och håltagningsmall.

Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.

Svart	1	24	Lager	740762
-------	---	----	-------	--------



VILPE® PAPP-GENOMFÖRING

Användning: För taklutningar över 11,5°. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 50°, Ø160 45°.

Dimensioner: Längd 583 mm, bredd 488, flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring, håltagningsmall.

Svart	15	60	Lager	74002
-------	----	----	-------	-------



VILPE® HS PAPP/SHINGEL-GENOMFÖRING

Användning: För branta papp- eller shingeltak. Ersätter VILPE® Papp-genomföringen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 59°, Ø125 57°, Ø160 52°.

Innehåll: Genomföring, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	20	Lager	741062
Grå	1	20	Lager	741067
Röd	1	20	Lager	741068
Tegelröd	1	20	Lager	741069



VILPE® PAPP HÖG-GENOMFÖRING

Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak.

Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring.

Svart	14	56	Lager	740752
Grå	14	56	Lager	740757




VILPE® COLLAR PVC för Papp Hög-genomföring

Användning: PVC-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak.

Innehåll: PVC krage.

Grå	10	Lager	75703
Ljus grå	10	Lager	75702




VILPE® COLLAR EPDM för Papp Hög-genomföring

Användning: EPDM-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak.

Innehåll: EPDM krage.

Lager	75700
-------	-------



VILPE® ETERNIT B9-GENOMFÖRING

Användning: För gamla minerittak som Vartti, Tupla-Vartti eller Minerit-Ranch tak. Våghöjd 57 mm och vågbredd 177 mm (B9). Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 45°, Ø160 45°.

Dimensioner: Längd 620 mm, bredd 480 mm.

Innehåll: Genomföring.

Svart	50	Lager	74007
Grå	50	Lager	740077





Takgenomföringar – P-serie

75 – 160 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® UNDERTAKSRING

Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Mer avancerad lösning: VILPE® 2K-Undertaksbeslag.

Innehåll: Undertaksring.

Svart 50 200 Lager 73202



VILPE® 2K-UNDERTAKSBESLAG

Användning: Monteras på lätt eller tungt undertak. Gummibälgen med piggar på toppen av genomföringskragen, på så sätt skapas total vattentätthet mellan undertaket och takmaterialet. VILPE® 2K-Undertaksbeslag passar till luftning avloppsstammen, im-kanalsdragning 125 mm samt kondensisolering 160 mm. **Innehåll:** 2K-undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall.

Svart 1 24 Lager 73212



Takgenomföringar – P-serie

160 – 250 mm

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® XL BETONG-GENOMFÖRING

Användning: För betongpannor. Ersätter två 2-kupiga betongpannor, när bredden på betongpannan är 330 mm och våghöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 45°, Ø250 43°.

Dimensioner: Längd 810 mm, bredd 330 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar.

Svart 1 6 Lager 740102
Grå 1 6 Lager 740107
Röd 1 6 Order 740108
Tegelröd 1 6 Lager 740109



VILPE® XL CLASSIC-GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vid installation på papptak används tätningsmassa, massan ingår ej. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.

Dimensioner: Längd 551 mm, bredd 347 mm.

Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och håltagningsmall.

Svart 1 12 Lager 732542
Grå 1 12 Lager 732547
Röd 1 12 Lager 732548
Tegelröd 1 12 Lager 732549
Ljus grå 1 12 Lager 732541
Antracit 1 12 Order 732540



VILPE® XL PAPP-GENOMFÖRING

Användning: Monteras mellan takpapp. För taklutningar över 11,5° (1:5). Kan även användas på helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 45°.

Dimensioner: Flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring

Svart 5 20 Lager 740042



VILPE® XL PAPP HÖG-GENOMFÖRING

Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader (1:5) lutande. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner samt på helsvetsade papptak. Monteras mellan underlagspappen och takpappen.

Dimensioner: Monteringskrage 300 mm hög, flänsbredd 150 mm.

Innehåll: Genomföring.

Svart 50* Lager 740052



Takgenomföringar – P-serie 160 – 250 mm



Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® XL UNDERTAKSRING

Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Skall användas för imkanal 160 och uppåt.

Innehåll: Beslag i 2 delar, för sammanfogning.

Svart 1 100 Lager 73204



VILPE® - maximala taklutningar, P-serie genomföringar

Genomföring	Kanal XL genomföring	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Betong 2K / Betong	XL Betong	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Unitile 2K / Unitile	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-kupig	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-kupig	-	55°	50°	35°	-	-	-
Plåtpanne 2K / Plåtpanne	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Plåt	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Classic Loiva	-	27°	27°	27°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
HS Papp/shingel	XL Papp	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Papp Hög	XL Papp Hög	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-seriens genomföringar är för tak med en lutning på mer än 1:5 (11,5°), om inte annat anges.

* Papp Hög-genomföring är avsedd för montering på tak med en lutning på mindre än 1:5 (11,5°).

Obs! Taklutningarna i tabellen är endast riktvärden. Takprofilens höjd eller fästpunkten för undertaksbeslaget kan i extremfall inverka på värdena.

Rör genomföringar

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® ANTENNGENOMFÖRING 12-100 MM

Användning: För att föra antenn, rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Graderad EPDM-gummitätning + plastsockel för anslutning till VILPE® takgenomföring. Med antenntätningen behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 12-19-25-38-50-60-75-90-100 mm.

Innehåll: Antenngenomföring, klämmare.

Svart 20 80 Lager 74092



VILPE® RÖRGENOMFÖRING 110-155 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning + plast sockel. Med stosen behövs VILPE® genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 110/125/140/155 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämrings.

Svart 1 36 Lager 741002
Tegelröd 1 36 Order 741009



VILPE® GUMMISTOS 175-250 MM

Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning. Med stosen behövs VILPE® XL-genomföring enligt takmaterial.

Dimensioner: För rörstorlekar Ø 175-200-225-250 mm.

Innehåll: Rör genomföring, klämmare.

1 24 Lager 740896



Konstruktionsventilering – Nockventilering

Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® KTV PAPP/NOCK VENTILATOR

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Den kan installeras på tak normalt, pånocken eller mot väggen.
Innehåll: Papp/Nock-ventilator, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	24	96	Lager	753122
Grå	24	96	Order	753127



VILPE® NOCKPLÅTSVENTILATOR

Användning: Undertrycksventilator för plåttaksnock. Passar på rund och triangulär nock samt även på TRP formad plåttaksnock. Nockplåtsventilator kan installeras på olika nockvinklar. Rekommenderad monterings täthet är med tre meters mellanrum.
Innehåll: Nockplåtsventilator, tätningsremsor, filter, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	10	120	Lager	733912
Grå	10	120	Lager	733917
Röd	10	120	Lager	733918
Tegelröd	10	120	Lager	733919



VILPE® AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION

Användning: För nockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs hela nockens längd. För taklutningar mellan 14 - 45 grader.
Dimensioner: 580 x 325 x 30 mm.
Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler

Svart	12	144	Lager Sverige	73090
-------	----	-----	---------------	-------



Inspektionsluckor


Färg St/förpackn. St/pall Leverans Produktnr

VILPE® UNIROOF INSPEKTIONSLUCKA 600 X 600

Användning: För alla plåt-, betong- och lerprofiler. Oberoende av taklutning.
Dimensioner: Öppningsmått 600 x 600 mm.
Innehåll: Inspektionslucka, tätning, undertakstättning, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	6*	Lager	738852
Grå	1	6*	Lager	738857
Röd	1	6*	Lager	738858
Tegelröd	1	6*	Lager	738859



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® KTV BETONGPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tvåkupiga betongpannor, som är 330 mm breda och har våghöjd 27–40 mm. Innehåll: Genomföring för betongpanna, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	24	Order	734192	
	Grå	1	24	Order	734197	
	Röd	1	24	Order	734198	
	Tegelröd	1	24	Order	734199	
VILPE® KTV UNITILE-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. Passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta tegeltyper. Innehåll: Unitile-tegelgenomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	20	Order	792242	
	Grå	1	20	Order	792247	
	Röd	1	20	Order	792248	
	Tegelröd	1	20	Order	792249	
VILPE® KTV CLASSIC-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Tätningsmassa används bara vid montering på papptak. Innehåll: Classic-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	84*	Lager	732532	
	Grå	1	36	Lager	732537	
VILPE® KTV PLÅT-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Innehåll: Plåt-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Order	73332	
	Grå	1	36	Lager	73337	
	Röd	1	36	Order	73338	
	Tegelröd	1	36	Order	73339	
VILPE® KTV PLÅTPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Innehåll: Plåtpanna-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Order	75272	
	Grå	1	36	Order	75277	
	Röd	1	84*	Order	75278	
VILPE® KTV PAPP/SHINGEL-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Innehåll: Papp/shingel-genomföring, ventilationspanna, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	14	56	Order	780102	
	Grå	14	56	Order	780107	
	Röd	14	56	Order	780108	
	Tegelröd	14	56	Order	780109	
VILPE® KTV ADAPTER Användning: För KTV ventilationssatser. Innehåll: Adapter.	Svart	50	200	Order	731982	

Krypgrundsventilation och luftintag i källarplan

Ross ventilationsrör



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ROSS VENTILATIONSROÖR 125/135						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsroör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta roör inre Ø 125 mm, yttermått Ø 135 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsroör 445 mm, vinkelroör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	24	Lager	790311	
	Svart	1	24	Lager	790312	
	Grå	1	24	Lager	790317	
	Röd	1	24	Lager	790318	
	Off Vit	1	24	Lager	790320	
	Beige	1	24	Lager	790321	
VILPE® ROSS VENTILATIONSROÖR 160/170						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsroör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta roör inre Ø 160 mm, yttermått Ø 168 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsroör 445 mm, vinkelroör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	16	Lager	790361	
	Svart	1	16	Lager	790362	
	Grå	1	16	Lager	790367	
	Röd	1	16	Lager	790368	
	Off Vit	1	16	Lager	790370	
	Beige	1	16	Lager	790371	
VILPE® ROSS VENTILATIONSROÖR 200/210						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsroör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta roör inre Ø 193 mm, yttermått Ø 200 mm. Innehåll: Hatt, förlängningsroör 400 mm, vinkelroör, vägginfästningar.	Ljus grå	1	6	Lager	790381	
	Svart	1	6	Lager	790382	
	Grå	1	6	Lager	790387	

Ross standardfärger

Referensfärg		Referensfärg	
	Ljusgrå		Röd
	Svart		Vit
	Grå		Beige
	RAL 7038		RAL 3009
	RAL 9005		RAL 9016
	RAL 7015		RAL 1001

Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

VILPE® Ross -luftströmstabell

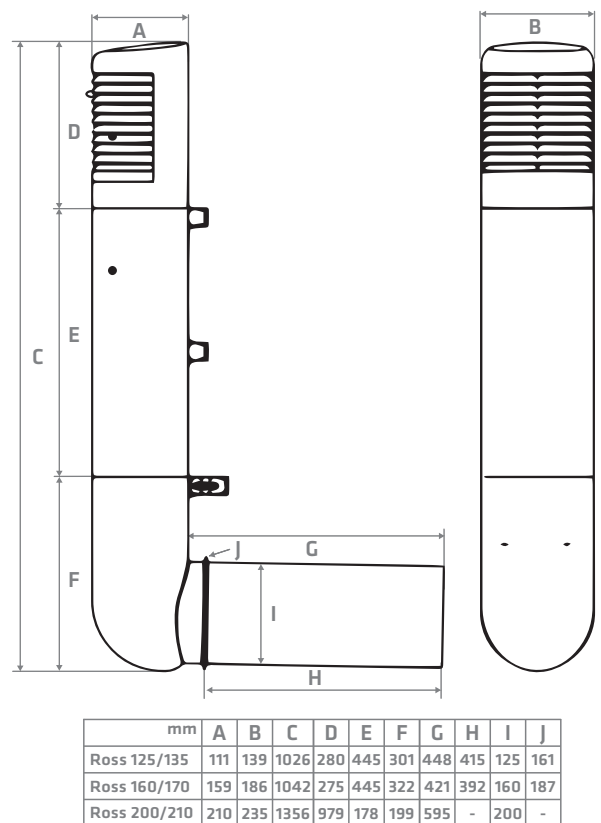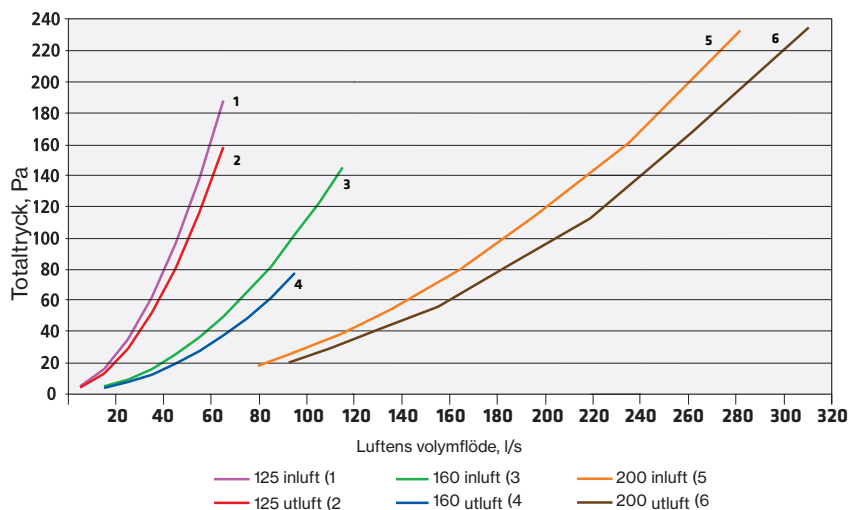


Ross-renoveringsats

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ROSS-RENOVERINGSSATS Ø125/110 Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 110 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 110 mm -Ross125) och väggfästen.	Ljus grå	1	20	Lager	790631	
	Svart	1	20	Lager	790632	
	Grå	1	20	Lager	790637	
	Röd	1	20	Order	790638	
	Off Vit	1	20	Lager	790640	
	Beige	1	20	Lager	790641	
VILPE® ROSS-RENOVERINGSSATS Ø160/160 Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 160 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 160 mm - Ross160) och väggfästen.	Ljus grå	1	20	Lager	790681	
	Svart	1	20	Lager	790682	
	Grå	1	20	Lager	790687	
	Röd	1	20	Order	790688	
	Off Vit	1	20	Order	790690	
	Beige	1	20	Order	790691	

Ross-delar

	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® ROSS-FÖRLÄNG Ø125 Användning: Förlängningsrör för Ross-125/135 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Ljusgrå	18	72	Lager	790411	
	Svart	18	72	Lager	790412	
	Grå	18	144*	Lager	790417	
	Röd	18	72	Order	790418	
	Målarvit	18	72	Lager	790420	
	Beige	18	72	Order	790421	
VILPE® ROSS-FÖRLÄNG Ø160 Användning: Förlängningsrör för Ross-160/170 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Ljusgrå	11	88*	Lager	790461	
	Svart	11	44	Lager	790462	
	Grå	11	88*	Lager	790467	
	Röd	11	44	Order	790468	
	Målarvit	11	44	Order	790470	
	Beige	11	44	Order	790471	

*EUR-240

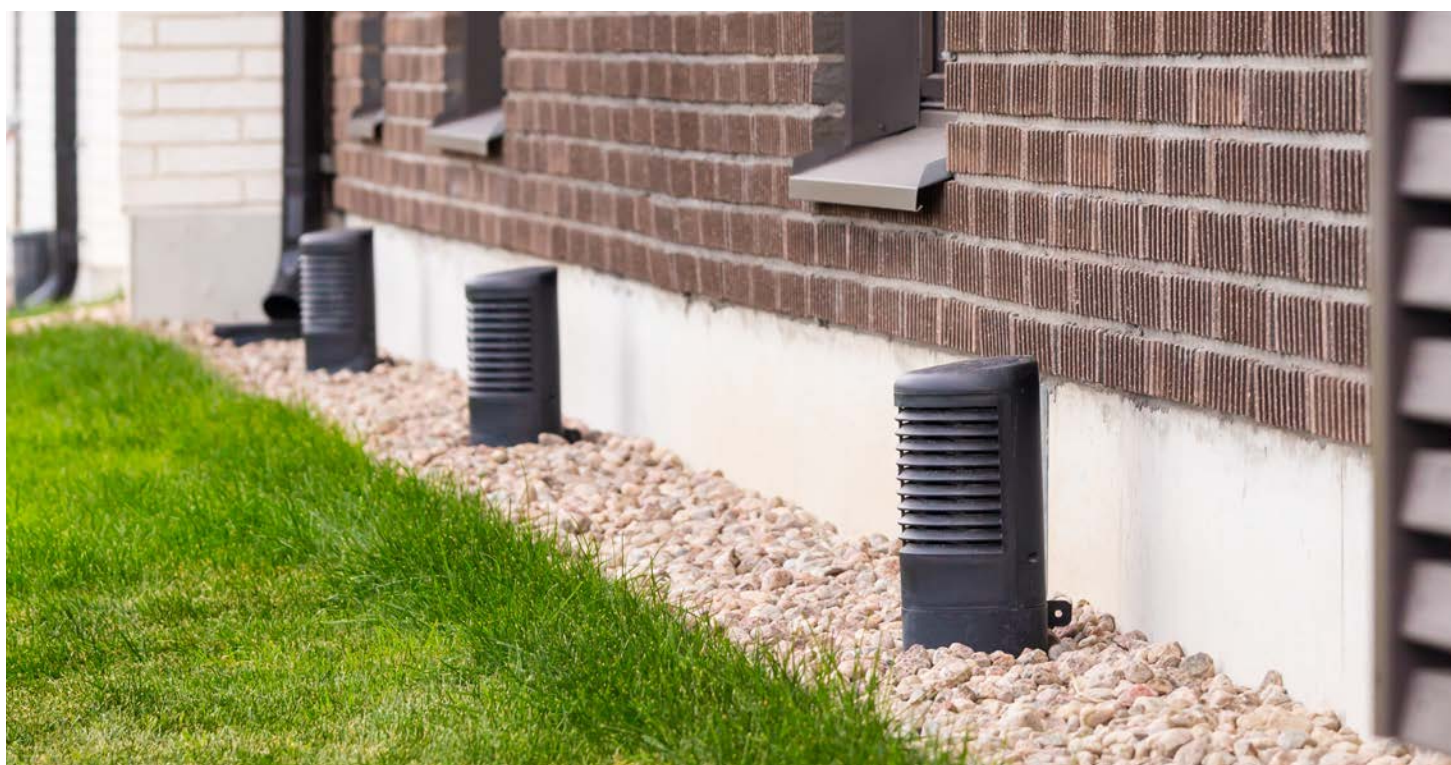

Genomföringar för skorstenar

VILPE® Skorstensgenomföringar för runda skorstenar

VILPE® skorstensgenomföring passar för isolerade, runda metallskorstenar och finns i två storlekar. Skorstensgenomföring No 1 för runda Ø 200 – 265 mm skorstenar och Skorstensgenomföring No 2 för runda Ø 265 – 380 mm skorstenar. En skorstensgenomföring av plast fästs med en medföljande gummitätning och klämma. Fästning för underlag som innehåller två tätningar för hålet genom undertaket och håller det vattentätt. Skorstensgenomföringen monteras i metalltak och tegelpannor med VILPE® plåtbeslag. På filttak behövs inga plåtbeslag.



Takgenomföringar för modulskorstenar

Takgenomföringar för modulskorstenar är en ny produkt för skorstenar i storleken 32 x 32...37 x 37 cm i alla takmaterial. Genomföringen passar utmärkt med taket eftersom den liknar de mesta VILPE® genomföringar. I urvalet finns sex standardfärger. Denna produkt passar alla takmaterial; stående metallskarvar, korrugerade metallskivor, takpannor eller filt. Passar också ihop med de vanligaste taklutningarna. Takgenomföringarna för modulskorstenar är helt vattentäta och lätta att montera. Alla delar som behövs finns med och monteringen är samma som för VILPE® genomföringar för runda metallskorstenar.



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PLÅT/BETONG						
Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 200–265 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning (73218). Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, plåtbesslags set, handbok för planering och installation	Svart	1	12*	Lager	742422	
	Grå	1	12*	Lager	742427	
	Tegelröd	1	12*	Lager	742429	
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PLÅT/BETONG						
Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 270–380 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning (73218). Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	6*	Lager	742432	
	Grå	1	6*	Lager	742437	
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PAPP TAK						
Användning: Yttertaks-genomföring för runda Ø 200-265 mm skorstenar. Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	14*	Lager	741022	
	Grå	1	14*	Lager	741027	
VILPE® SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PAPP TAK						
Användning: Yttertaks-genomföring för runda Ø 270-380 mm skorstenar. Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation	Svart	1	6*	Lager	741032	
	Grå	1	6*	Lager	741037	
VILPE® SKORSTEN UNDERTAKSTÄTNING						
Användning: För montering av skorstenar på andra typer av tak än papptak. Förhindrar att vatten rinner ner i isoleringen från hålet i undertaket. Innehåll: Undertakstättning.	Svart			Lager	73218	
VILPE® PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 1						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm. Dimensioner: B 650 x L 700 mm. Innehåll: 1 förlängningsplåt.	Svart	1	19	Lager	742402	
	Grå	1	19	Lager	742407	
	Tegelröd	1	19	Lager	742409	
VILPE® PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 2						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm. Dimensioner: B 785 x L 1100 mm. Innehåll: 1 förlängningsplåt.	Svart	1	19	Lager	742412	
	Grå	1	19	Lager	742417	



VILPE® PLÅTBESLAGS SET FÄSTLISTER

Användning: Underlättar montering på bandtäckat plåt.
Dimensioner: 1180 x 25 x 100 mm
Innehåll: 4 st. förzinkade plåtlister, skruvar


1 125* Lager 741020



VILPE® VAPOUR STOP 100-380 DIFFUSIONSSPÄRR

Användning: Diffusionsspärr för runda skorstenar.
Innehåll: Diffusionsspärr.

Svart 1 Lager 73217



VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN

Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.
Innehåll: Genomföring, plåtbeslags set, handbok för planering och installation.

Svart 1 Lager 742502
 Grå 1 Lager 742507
 Tegelryd 1 Lager 742509



VILPE® TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN PAPP TAK

Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm för papp tak.
Innehåll: Genomföring, handbok för planering och installation.

Svart 1 Lager 742532
 Grå 1 Lager 742537



VILPE® BEKLÄDNADSPLÅT

Användning: För modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.
Innehåll: Beklädnadsplåt.



Svart 1 Lager 742512
 Grå 1 Lager 742517
 Tegelryd 1 Lager 742519



VILPE® SKORSTENSANPASSNING EPDM BETONG/LERA

Användning: Elastisk skorstensanpassning för tegeltak. Modellerna för Skorstensgenomföring Nr. 1 och Nr. 2. Modellerna för Skorstensgenomföring Nr. 2 passar även Takgenomföring för blockskorsten.
Innehåll: Skorstensanpassning

No. 1 Svart 1 120 Lager 742522
 No. 2 Svart 1 120 Order 742524

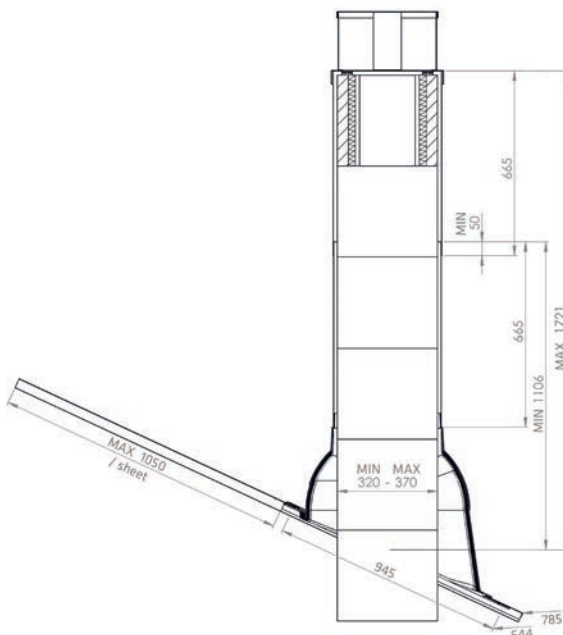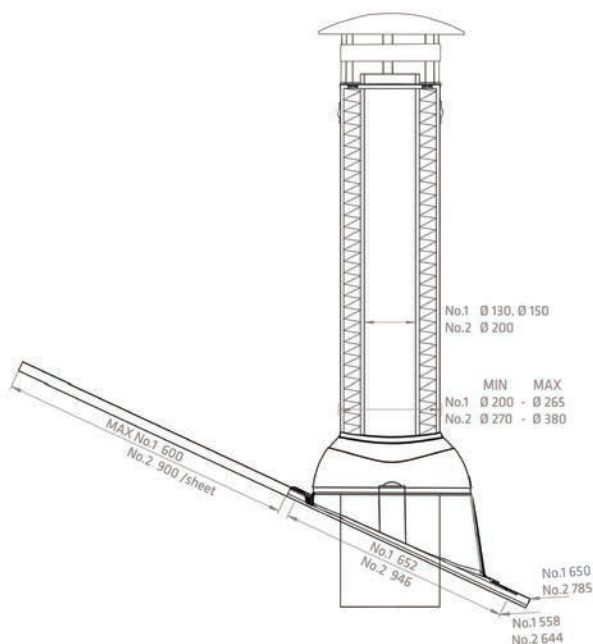

Solar-genomföringar

VILPE® Solar-genomföringar är för solfångarrör, kablar eller andra mindre rör som förs genom tak.

Maxstorlek för uttagshålet är 100 x 60 mm. För mindre sladdar och kablar (4 - 50 mm) finns en VILPE® Solar-tätning som säljs separat.

En öppningsbar och vändbar struktur gör installationen och underhållet enkelt.



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® SOLAR BETONG-GENOMFÖRING Användning: Ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	24	Lager	75602	
	Grå	1	24	Lager	75607	
	Röd	1	24	Lager	75608	
	Tegelröd	1	24	Lager	75609	
VILPE® SOLAR UNITILE-GENOMFÖRING Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	20	Lager	756522	
	Grå	1	20	Order	756527	
	Röd	1	20	Lager	756528	
	Tegelröd	1	20	Order	756529	
VILPE® SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRING Användning: För 1-kupig eller 2-kupig Vittinge -taktegel. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Tegelröd	1	24	Order	75662	
	Tegelröd	1	24	Order	75664	
VILPE® SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRING Användning: För tegelliknande plåtprofiler med profilhöjd mindre än 50 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	36	Lager	75632	
	Grå	1	36	Lager	75637	
	Röd	1	36	Order	75638	
	Tegelröd	1	36	Order	75639	
VILPE® SOLAR PLÅT-GENOMFÖRING Användning: För olika plåttak med rundade bockningar upp till 56 mm. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	18	Lager	75612	
	Grå	1	18	Order	75617	
	Röd	1	18	Order	75618	
	Tegelröd	1	18	Order	75619	
VILPE® SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRING Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Innehåll: Genomföring, undertaksring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	36	Lager	75622	
	Grå	1	36	Lager	75627	
	Röd	1	36	Order	75628	
	Tegelröd	1	36	Order	75629	
VILPE® SOLAR PAPP HÖG-GENOMFÖRING Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader lutande. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Dimensioner: Höjd 200 mm, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	8	Lager	75672	
VILPE® SOLAR KABELGENOMFÖRING 4-50 MM Användning: Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fast-låsning på en VILPE® Solar genomföring. Elkablar 4-50 mm tas genom taket på ett läckage säkrat sätt. Innehåll: Kabelgenomföring, klämmare.				Lager	75701	



	Färg	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produkt nr	
VILPE® ALIPAI 75 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isole- ringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/75 m2 takyta. Dimensioner: Ø 75 mm, höjd 395 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	18	144*	Lager	73002	
VILPE® ALIPAI 110 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isole- ringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/100 m² takyta. Dimensioner: Ø 110 mm, höjd 476 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, FLOW-hatt.	Svart	11	88*	Lager	732102	
	Mörkgrå	11	88*	Lager	732107	
	Ljus grå	11	88*	Lager	732101	
VILPE® ALIPAI 160 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isole- ringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/150 m2 takyta. Dimensioner: Ø 160 mm, höjd 509 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, AP-hatt.	Svart	6	48*	Lager	730162	
VILPE® ALIPAI NOCK 27° UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: För montering pånock vid 27 grader lutande papptak (passar montering 24°-30°). Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477/396 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart (Ø110)	9	72*	Lager	732142	
	Svart (Ø160)	4	32*	Lager	730182	
VILPE® ALIPAI NOCK 14° UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: För montering pånock vid 14 grader lutande papptak. An- vänds för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	5	20	Lager	732122	
VILPE® ALIPAI LÅGLUTANDE TAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på låglutande papptak, 4 - 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Kraghöjd Hög Pappgenomföring 200 mm. Dimensioner: Höjd 665//620/1022 mm Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart (Ø110)	6	48*	Lager	732172	
	Svart (Ø160)	5	48*	Lager	730172	
	Svart (Ø160)	3	24*	Lager	730202	
VILPE® ALIPAI LUTANDE PAPPTAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på lutande papptak, över 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 699 mm. Innehåll: Papp-genomföring, Alipai-undertrycksavluftare, hatt.	Svart	6	48*	Lager	732162	
VILPE® S-ADAPTER Ø110						
Användning: Alipai-Undertrycksavluftare för installation av VILPE® ECo110S takfläkt på ett oisolerat rör Ø 110 mm. Innehåll: Adapter.	Svart	10	240	Lager	736922	
VILPE® ALIPAI 110 PVC KRAGE						
Alipai PVC Krage är en konformad krage av PVC som väsentligt underlät- tar monteringen av Alipai undertrycksavluftare på PVC tak. Kragen kan monteras på alla typer av tak med PVC baserade ytskick.	Mörkgrå	10		Lager	730102	
	Ljus grå	10		Lager	730103	
VILPE® ALIPAI 160 ISOLERINGSSATS						
Användning: VILPEs nya isolerade Alipai-undertrycksavluftare är försedd med ett isoleringsslager av EPS. Undertrycksavluftarens isoleringsslager förebygger utkonden- sering när byggnaden är utsatt för mycket fukt och har en högre kondenseringsrisk. Isoleringsslagret består av två delar, som monteras in i produkten på byggplatsen. Dimensioner: Inre mått Ø 130 mm Innehåll: Isolering för 6 st. Alipai (2 x 6 delar)		6		Lager	730192	

Takstosar för papptak

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® PAPPTAKSSTOS EPDM					
Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.	NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	Lager Sverige	70040
	NO-2 Ø 50/60	20	480*	Lager Sverige	70060
	NO-3 Ø 75/90	20	480*	Lager Sverige	70090
	NO-4 Ø 110/125	20	480*	Lager Sverige	70125
	NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	Lager Sverige	70130
	NO-5 Ø 150/175	10	480*	Lager Sverige	70175
	NO-6 Ø 200/250	10	300*	Lager Sverige	70250
	NO-7 Ø 275/325		50	Lager	70325
	NO-8 Ø 350/400	20	50	Lager	70400
	NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	Lager	71050
	NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	Lager	71060
	NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	Lager	71070
	NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	Lager	71080
					
VILPE® ROSTFRIA KLÄMRING					
Användning: Användes till Papptaksstosar. Dimensioner: Bredd 12 mm. Innehåll: Klämrings.	Ø 24-44		15000	Lager	711601
	Ø 50-145	50	3000	Lager	711714
	Ø 50-215	50	3000	Lager	711721
	Ø 50-370	50	3000	Lager	711737
	Ø 70-570		3000	Lager	711757
	Ø 630	150	150	Lager	711663
	Ø 730	150	150	Lager	711673
	Ø 830	150	150	Lager	711683
					
VILPE® R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM					
Användning: Delningsbar papptaksstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Innehåll: Stos, klämrings, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 19-90	1	84	Lager Sverige	70510
	Ø 110-170	1	48	Lager Sverige	70514
	Ø 160-250	1	24	Lager Sverige	70518
					
VILPE® RHS FYRKANTSSTOS EPDM					
Användning: Papptaksstos för fyrkantsprofiler med fyrkantig klämringsprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Innehåll: Stos	40x40/50x50/60x60/70x70	20	480*	Lager Sverige	71090
	80x80/100x100/120x120/140x140	10	480*	Lager Sverige	71094
					
VILPE® RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150 NYHET					
Användning: Papptaksstos för eftermontering fyrkantsprofiler med fyrkantig klämringsprofil. Innehåll: Stos.	Ø 80-150			Lager Sverige	71745
					
VILPE® RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL					
Användning: Användes till RHS Fyrkantsstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämringsprofil.	40 X 40		1200*	Lager Sverige	711198
	50 X 50		1200*	Lager Sverige	71120
	60 X 60		1200*	Lager Sverige	71122
	70 X 70		1200*	Lager Sverige	71123
	80 X 80		1200*	Lager Sverige	71124
	90 X 90		1200*	Lager Sverige	71125
	100 X 100		1200*	Lager Sverige	71126
	120 X 120		1200*	Lager Sverige	71128
	140 X 140		1200*	Lager Sverige	711282
	150 X 150		1200*	Lager Sverige	711284
					

Takstosar för plåttak

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® DELNINGSBAR PLÅTTAKSSTOS						
Användning: Delningsbar plåttakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Innehåll: Stos, skruvar, klämring, aluminiumske- na, monteringsanvisning.	Ø 10-100	1	84	Lager	71742	
	Ø 100-23	1	36	Lager	71744	
VILPE® KLAMMARE RST			500	Lager	711690	
Användning: Användes till Plåttaksstos. Dimensioner: Bredd 12 mm. Innehåll: Klämring.						
VILPE® PLÅTTAKSTOS						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	Lager	71701	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	Lager	71702	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	Lager	71703	
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	Lager	71716	
	NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	Lager	71717	
	NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	Lager	71718	
VILPE® PLÅTTAKSSTOS SET						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	Lager Sverige	71721	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	Lager Sverige	71722	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	Lager Sverige	71723	
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	Lager	71726	
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	Lager	71727	
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	Lager	71728	

Diffusionsspärr

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstättning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 33 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	HT-50 Ø 50	20	480*	Lager	71205	
	HT-75 Ø 75	20	480*	Lager	71207	
	HT-110 Ø 110	20	480*	Lager	71211	
	HT-125 Ø 125	20	480*	Lager	71213	
	HT-160 Ø 160	20	480*	Lager	71216	
VILPE® HÖG DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstättning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 130 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	HTH-110 Ø 110	15	480*	Lager	71212	


PVC Takstos

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® PVC TAKSTOS						
Användning: För brytning av tak med PVC baserade ytskikt. Användningsändamålen kan vara t.ex. frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. Dimensioner: Rördiameter Ø 12-100 mm och 110-160 mm. Innehåll: Stos tillverkad av PVC.	Ø 12-100 mm	Ljus grå	10	Lager	70601	
	Ø 12-100 mm	Mörkgrå	10	Lager	70602	
	Ø 110-160 mm	Ljus grå	10	Lager	70611	
	Ø 110-160 mm	Mörkgrå	10	Lager	70612	

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 75

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	390001
600 mm	390002
750 mm	390003
1000 mm	390004

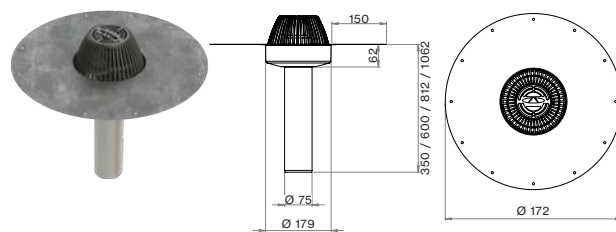

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 110

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	390021
600 mm	390022
750 mm	390023
1000 mm	390024

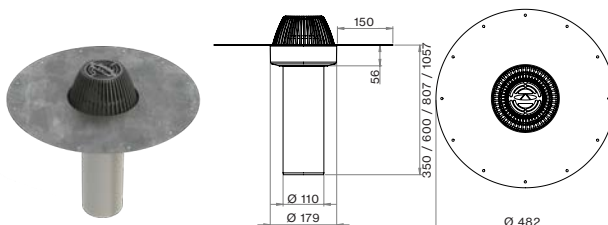

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 160

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	390031
600 mm	390032
750 mm	390033
1000 mm	390034

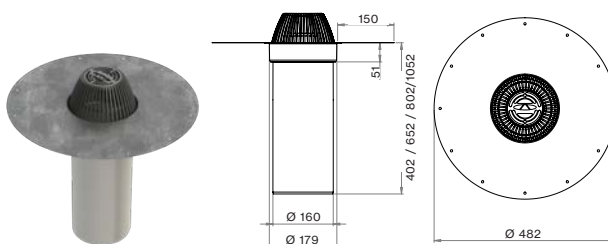

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 75

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	391001
600 mm	391002
750 mm	391003
1000 mm	391004

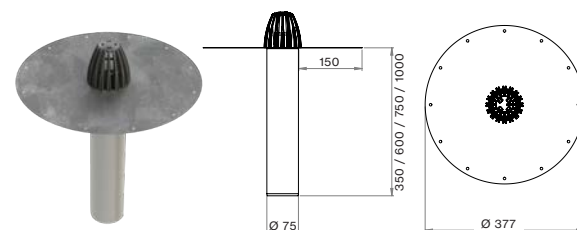

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 90

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


200 mm	391011
--------	--------

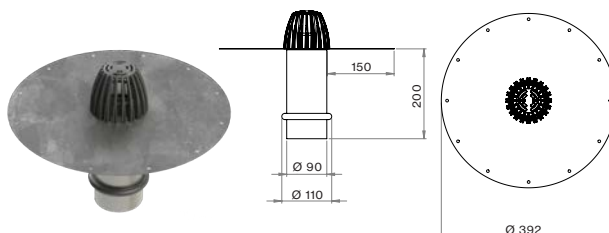

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 110

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.


350 mm	391021
600 mm	391022
750 mm	391023
1000 mm	391024

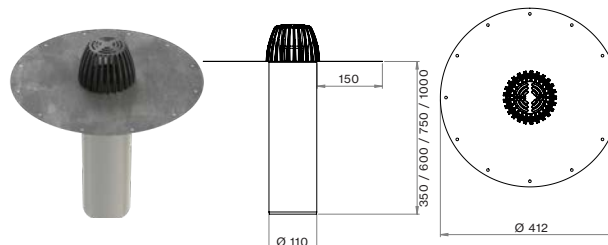

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 160

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

350 mm	391031
600 mm	391032
750 mm	391033
1000 mm	391034

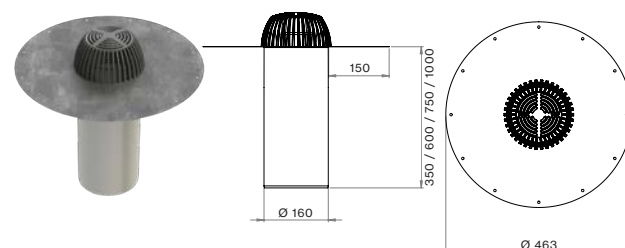


PLASTSIL FÖR A-TAKBRUNN

Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till A-takbrunn 75-160.

Innehåll: Plastsil.

A 75-160

392209



PLASTSIL FÖR C-TAKBRUNN

Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn.

Innehåll: Plastsil.

C-75

392205

C-90


392206

C-110

392207

C-160

392208



	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174

VÄRMEELEMENT FÖR TAKBRUNN

Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar.

Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1 m och skyddskopp.

75 14W

392000

110 14W

392002

160 14W

392003

75 16W

392010

110 16W

392011

160 16W

392012

160 32W

392004



BITUMENFLÄNS FÖR TAKBRUNN

Användningsområden: Fabriksmonterad bitumenfläns gör monteringen snabbare på papptak och säkerställer vattentät infästning av brunnen.

Mått: 500x500 mm.

Innehåll: Bitumenfläns.

75-90


392210

110

392211

C-160/A-75-160

392212



KONDENSISOLERING FÖR A-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.

Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.

Innehåll: Kondensisolering.

KONDENSISOLERING FÖR C-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringmaterialet monteras utanpå röret.

Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.

Innehåll: Kondensisolering.

Modell Produktnr

A-75 350	395001
A-75 600	395002
A-75 750	395003
A-75 1000	395004

A-110 350	395021
A-110 600	395022
A-110 750	395023
A-110 1000	395024

A-160 350	395031
A-160 600	395032
A-160 750	395033
A-160 1000	395034

Modell Produktnr

C-75 350	395101
C-75 600	395102
C-75 750	395103
C-75 1000	395104

C-110 350	395121
C-110 600	395122
C-110 750	395123
C-110 1000	395124

C-160 350	395131
C-160 600	395132
C-160 750	395133
C-160 1000	395134



Flacka tak – Tillbehör

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® AM-LÖVSIL						
Innehåll: Lövsil.				Order	72130	
VILPE® LÖVSIL 75-125 MM						
Innehåll: Lövsil.				Lager	72424	
VILPE® CM-LÖVSIL						
Innehåll: Lövsil.	Ø 75 mm	50	400	Order	72420	
	Ø 110 mm			Order	72422	
VILPE® AM symphonic grating						
Innehåll: Lövsil.		100	400	Order	72140	

Infästningar

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr	
VILPE® NV-DISTANSSTÖD						
Användning: NV-distansstöd används som distansstöd för isolering mellan stomme och yttre brädfodring. Med hjälp av distansstödet erhålls bättre isoleringsvärde. Distansstöden väljs efter isoleringstjocklek. Användes både vid mjuk och hård isolering. Innehåll: NV-distansstöd.	NV-30	250	28000*	Lager	21335	
	NV-40	200	16800*	Lager	21345	
	NV-45	200	16800*	Lager	21346	
	NV-50	200	16800*	Lager	21360	
	NV-70	200	15000*	Lager	21270	
VILPE® BRICKOR						
Användning: LSK-bricka Ø 60 mm fäster alla lätta isoleringsskivor. Y40-PA Ø40 mm svart bricka tillverkad av polyamid (nylon) fäster till exempel enlagerståtskikt till betong- eller träunderlag. Med Y40-PP kan man fästa isolerings- eller akustikskivor. Innehåll: Bricka.	LSK-60	450	37800	Lager	20001	
	Y40-PA	500	90000	Lager	01005	
	Y40-PP (grå)	500	90000	Lager	010047	
VILPE® JUSTERBAR ISOLERINGSINFÄSTNING VÄGG NYHET						
Användning: Lämplig för att fästa 100-300 mm isolering på trä- och betongväggar. Passar även för förankring av innetaksisolering. Dimensioner: 100, 140, 180, 220 och 260 mm. Alla längder har en justeringsmån på 40 mm. Innehåll: Justerbar isoleringsinfästning vägg.	100 mm	250	24000	Lager	222100	
	140 mm	250	24000	Lager	222140	
	180 mm	250	18000	Lager	222180	
	220 mm	250	18000	Lager	222220	
	260 mm	250	18000	Lager	222260	
VILPE® JUSTERBAR ISOL.INFÄST.VÄGG BRICKA NYHET						
Användning: Bricka för Justerbar isoleringsinfästning vägg. Brickan Ø 80 mm passar hårda isoleringsmaterial och brickan 100 mm mjuka isoleringsmaterial. Dimensioner: Ø 80 eller 100 mm Innehåll: Bricka.	80 mm	250	21000	Lager	222010	
	100 mm	250	28000	Lager	222008	

Infästningar

	Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
VILPE® POWER A (FYRKANTIG KROPP) Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Power A är gjort fyrkantig för att den är hållbar och förhindrar verktygets rotation vid montering Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A fästskruv.	60, 00 mm	250	6000	Lager	284060
	70, 00-20 mm	250	6000	Lager	284070
	90, 20-40 mm	250	6000	Lager	284090
	110, 40-60 mm	250	4500	Lager	284110
	130, 60-80 mm	250	4500	Lager	284130
	150, 80-100 mm	250	3000	Lager	284150
	175, 100-120 mm	250	3000	Lager	28175
	200, 130-150 mm	250	2000	Lager	28200
	225, 160-170 mm	250	1000	Lager	28225



Power verktyg

	Model	Längd	Leverans	Produktnr
Dubbeländade Torx verktyg passar justerbara Power A. Längden på verktyget väljs beroende på infästningens längd. Vi rekommenderar att valt verktyg är min. 30 mm längre än Power-skruven. Power A med fyrkantsskropp är anpassad till verktyg med fyrkantsskruv.	MEJSEL-350 2X TORX	350	Lager	910135
	MEJSEL-500 2X TORX	500	Lager	910150
	POWER-350	350	Lager	90133



VILPE® CROCO A INFÄSTNING

Användning: CROCO A-hylsa används vid fastsättning av isolering och enlagerstätskikt när det underliggande taket är av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtskruv. På undersidan finns 4 st. fästpiggar. Infästningens längd väljs enligt tjocklek på isolering och skruv/spik.

Dimensioner: Hatt Ø 50 mm.

Innehåll: CROCO A-infästningshylsa.

Model	St/förpackn.	St/pall	Leverans	Produktnr
CROCO A-20	500	56000*	Order	02020
CROCO A-50	500	18000*	Order	02050
CROCO A-80	500	28000*	Order	02080
CROCO A-100	500	18000*	Lager	02100
CROCO A-110	500	18000*	Order	02110
CROCO A-120	500	14000*	Lager	02120
CROCO A-140	500	14000*	Order	02140
CROCO A-150	500	14000*	Lager	02150
CROCO A-170	500	8000*	Lager	02170
CROCO A-200	500	8000*	Lager	02200
CROCO A-230	250	7000*	Lager	02230
CROCO A-250	250	4000*	Lager	02250
CROCO A-300	250	5000*	Lager	022300
CROCO A-350	250	5000*	Lager	022350
CROCO A-400	250	3000*	Lager	022400
CROCO A-450	250	3000*	Lager	022450
CROCO A-500	250	3000*	Lager	022500
CROCO A-550	125	3000*	Lager	022550
CROCO A-600	125	3000*	Lager	022600
CROCO A-650	125	3000*	Lager	022650
CROCO A-700	125	3000*	Lager	022700



VILPE® CROCO B INFÄSTNING

Användning: CROCO B 110-hylsa används vid infästning av två lagars bitumenpapp och isolering till tak av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtsskruv. Infästningens längd väljs enligt isoleringstjocklek och längd på skruv/spik.

Dimensioner: Hatt Ø 50 mm.

Innehåll: CROCO B-infästningshylsa.

CROCO B-20	500	56000*	Lager	02520
CROCO B-30	500	56000*	Lager	02530
CROCO B-50	500	42000*	Lager	02550
CROCO B-80	500	28000*	Lager	02580
CROCO B-100	500	18000*	Lager	02600
CROCO B-110	500	18000*	Lager	02610
CROCO B-120	500	14000*	Lager	02620
CROCO B-140	500	14000*	Lager	02640
CROCO B-150	500	14000*	Lager	02650
CROCO B-170	500	8000*	Lager	02654
CROCO B-200	500	8000*	Lager	02660
CROCO B-230	250	7000*	Lager	02664
CROCO B-250	250	7000*	Lager	02670
CROCO B-260	250	7000*	Lager	02674
CROCO B-290	250	7000*	Lager	02678
CROCO B-300	250	5000*	Lager	02680
CROCO B-350	250	5000*	Lager	02690
CROCO B-400	250	3000*	Lager	02700
CROCO B-450	250	3000*	Lager	02710
CROCO B-500	250	3000*	Lager	02720
CROCO B-550	125	3000*	Lager	02730
CROCO B-600	125	3000*	Lager	02740



VILPE® JUSTERBAR CROCO SKRUV

Användning: Förankrar Croco B justerbar infästning i betongunderlag. Skruvens huvud är av modellen Torx 25 (TX25). Produkten behövs för att fästa de justerbara infästningarna. Den justerbara Crocoskruven tillsammans med en Croco hylsa A eller B ger en komplett justerbar infästning.

Mått: Skruv: 6.3 x 150/95 mm TX25.

150 mm	250	21000	Lager	02703
95 mm	250	27000	Lager	02704



Croco spikar och skruvar

VILPE® KLA BETONGSPIK

Användning: Croco B-110 och Croco A-110 hylsa fästs i betong underlag med hjälp av en betongspik. Spikens längd väljs enligt isoleringstjocklek och infästningshylsans längd så att monteringsdjupet är minst 20 mm i betongen. Förborrning med 5 mm borr. Betongspiken kan också användas till fästning av trä, plåt eller motsvarande till betong.

Dimensioner: 35 - 155 mm.

Innehåll: KLA betongspik.



Model	Längd	Leverans	Produktnr
KLA-35 BETONGSPIK	35 mm	Lager	67035
KLA-45 BETONGSPIK	45 mm	Order	67045
KLA-55 BETONGSPIK	55 mm	Order	67055
KLA-65 BETONGSPIK	65 mm	Order	67065
KLA-75 BETONGSPIK	75 mm	Order	67075
KLA-85 BETONGSPIK	85 mm	Order	67085
KLA-95 BETONGSPIK	95 mm	Order	67095
KLA-105 BETONGSPIK	105 mm	Order	67105
KLA-115 BETONGSPIK	115 mm	Order	67115
KLA-125 BETONGSPIK	125 mm	Order	67125
KLA-135 BETONGSPIK	135 mm	Order	67135
KLA-145 BETONGSPIK	145 mm	Order	67145
KLA-155 BETONGSPIK	155 mm	Order	67155

VILPE® KLA TAKSKRUV TX

Användning: Croco B-110 och Croco A-110 hylsa fästs i plåt eller trä med hjälp av skruvar. NO-1 självborrande skruv upp till 1,25 mm tjock plåt samt i trä. NO-3 självborrande skruv vid större plåt tjocklekar. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek samt infästingens längd så att skruven bryter genom plåten minst 15 mm.

Dimensioner: 40 - 150 mm.

Innehåll: KLA takskruv TX.



KLA-40 TAKSKRUV NO-1 TX	40 mm	Lager	425040
KLA-50 TAKSKRUV NO-1 TX	50 mm	Lager	425050
KLA-70 TAKSKRUV NO-1 TX	70 mm	Lager	425070
KLA-90 TAKSKRUV NO-1 TX	90 mm	Lager	425090
KLA-110 TAKSKRUV NO-1 TX	110 mm	Lager	425110
KLA-130 TAKSKRUV NO-1 TX	130 mm	Lager	425130
KLA-150 TAKSKRUV NO-1 TX	150 mm	Lager	425150
KLA-50 TAKSKRUV NO-3 TX	50 mm	Lager	427050
KLA-70 TAKSKRUV NO-3 TX	70 mm	Lager	427070
KLA-90 TAKSKRUV NO-3 TX	90 mm	Lager	427090
KLA-110 TAKSKRUV NO-3 TX	110 mm	Lager	427110
KLA-130 TAKSKRUV NO-3 TX	130 mm	Lager	427130
KLA-150 TAKSKRUV NO-3TX	150 mm	Lager	427150

VILPE® BETONGSKRUV TX

Användning: Croco B-110 och Croco A-110 hylsa fästs i betongunderlag med hjälp av en betongskruv. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek samt infästingens längd så att monteringsdjupet är minst 20 mm i betongen. Skruvdiameter Ø 5 mm. Kan även användas för fästning av trä, plåt, etc.

Dimensioner: 40 - 150 mm.

Innehåll: Betongskruv TX.



BETONGSKRUV 6.3 x 35 TX 25	35 mm	Lager	672035
BETONGSKRUV 6.3 x 50 TX 25	50 mm	Lager	672050
BETONGSKRUV 6.3 x 60 TX 25	60 mm	Lager	672060
BETONGSKRUV 6.3 x 70 TX 25	70 mm	Lager	672070
BETONGSKRUV 6.3 x 80 TX 25	80 mm	Lager	672080
BETONGSKRUV 6.3 x 90 TX 25	90 mm	Lager	672090
BETONGSKRUV 6.3 x 100 TX 25	100 mm	Lager	672100
BETONGSKRUV 6.3 x 110 TX 25	110 mm	Lager	672110
BETONGSKRUV 6.3 x 120 TX 25	120 mm	Lager	672120
BETONGSKRUV 6.3 x 130 TX 25	130 mm	Lager	672130

Croco B och Croco A verktyg

Croco-110 hylsans betongspik kräver förborrning Ø 5 mm. Den görs med en utbyterborr som är fäst till en borrarlängare. Vid tunna isoleringstjocklekar kan en Ø 5 mm standard SDS+ borrar användas. Betongspiken drivs ned med indrivningsdorn och slagborrmaskin.

Dubbeländade Torx verktyg passar TX takskruvar. Längden på verktyget väljs beroende på infästningens längd. Vi rekommenderar att valt verktyg är min. 30 mm längre än Croco.

Model	Längd	Leverans	Produktnr
350-2X TORX BIT	350	Lager	910135
500-2X TORX BIT	500	Lager	910150
K-BORR 5/28 (90270)		Order	90274
K-BORRFORLÄNGARE 400 SDS +	400	Order	90270
K-BORRFORLÄNGARE 800 SDS +	800	Order	90277
5X150/210 SDS+DRILL		Lager	9515206
MASKINDORN 600 SDS+	600 ⁽¹⁾	Lager	90238
MASKINDORN 800 SDS+	800 ⁽²⁾	Lager	90240
M-BORR 5/35		Order	90290
M-BORR 5/55		Order	90291
M-BORRFORLÄNGNING	750	Order	90292
TORXVERKTYG 2X 700 JUST. CROCO	700	Lager	910180

⁽¹⁾användning längd 400 mm

⁽²⁾användning längd 600 mm

Urvalstabell för infästningar

Isolering mm	Croco A + KLA Betongspik		Croco B + KLA Betongspik		Croco + KLA Takskruv		Croco + Betongskruv	
	Croco A	Spik	Croco B	Spik	Croco A & B	Skruv	Croco A & B	Skruv
30	20	55	20	55	20	50	20	50
40	20	65	20	65	20	70	20	60
50	20	75	20	75	20	70	20	70
60	50	55	50	55	20	90	20	80
70	50	65	50	65	50	70	50	60
80	50	75	50	75	50	70	50	70
90	80	55	80	55	50	90	50	80
100	80	65	80	65	80	70	80	60
110	100	55	100	55	80	70	80	70
120	100	65	100	65	100	70	100	60
130	120	55	120	55	100	70	100	70
140	120	65	120	65	120	70	120	60
150	120	75	20	75	120	70	120	70
160	140	65	140	65	120	70	120	60
170	150	65	150	65	150	70	150	60
180	150	75	150	75	150	70	150	70
190	170	65	170	65	170	70	170	60
200	170	75	170	75	170	70	170	70
210	170	85	170	85	170	90	170	80
220	200	65	200	65	200	70	200	60
230	200	75	200	75	200	70	200	70
240	200	85	200	85	200	90	200	80
250	230	65	230	65	230	70	230	60
260	230	75	230	75	230	70	230	70
270	230	85	230	85	230	90	230	80
280	250	75	250	75	250	70	250	70
290	250	85	260	75	250	90	250	80
300	250	95	260	85	250	90	250	90
310	250	105	260	95	250	110	250	100
320	250	115	290	75	250	110	250	110
330	300	75	300	75	300	70	300	70
340	300	85	300	85	300	90	300	80
350	300	95	300	95	300	90	300	90
360	300	105	300	105	300	110	300	100
370	300	115	300	115	300	110	300	110
380	350	75	350	75	350	70	350	70
390	350	85	350	85	350	90	350	80
400	350	95	350	95	350	90	350	90
410	350	105	350	105	350	110	350	100
420	350	115	350	115	350	110	350	110
430	350	125	350	125	350	130	350	120
440	400	85	400	85	400	90	400	80
450	400	95	400	95	400	90	400	90
460	400	105	400	105	400	110	400	100
470	400	115	400	115	400	110	400	110
480	400	125	400	125	400	130	400	120
490	450	85	450	85	450	90	450	80
500	450	95	450	95	450	90	450	90
510	450	105	450	105	450	110	450	100
520	450	115	450	115	450	110	450	110
530	450	125	450	125	450	130	450	120
540	450	135	450	135	450	130	450	130
550	500	95	500	95	500	90	500	90
560	500	105	500	105	500	110	500	100
570	500	115	500	115	500	110	500	110
580	500	125	500	125	500	130	500	120
590	500	135	500	135	500	130	500	130
600	550	95	550	95	550	90	550	90
610	550	105	550	105	550	110	550	100
620	550	115	550	115	550	110	550	110
630	550	125	550	125	550	130	550	120
640	550	135	550	135	550	130	550	130
650	600	95	600	95	600	90	600	90
660	600	105	600	105	600	110	600	100
670	600	115	600	115	600	110	600	110
680	600	125	600	125	600	130	600	120
690	600	135	600	135	600	130	600	130
700	650	95	600	145	650*	90	700*	90
710	650	105	600	155	650*	110	650*	100
720	650	115			650*	110	650*	110
730	650	115			650*	130	650*	120
740	650	135			650*	130	650*	130
750	700	95			700*	90	700*	90
760	700	105			700*	110	700*	100
770	700	115			700*	110	700*	110
780	700	125			700*	130	700*	120
790	700	135			700*	130	700*	130
800	700	145			700*	150		
810	700	155			700*	150		

Kompressionsflexibiliteten måste beaktas under taggångar, på mjuk isolering och på områden som utsätts för hög belastning.

* Tillgänglig endast som Croco A-versioner.

Mått på de justerbara infästningarna och deras lämplighet för olika isoleringstjocklekar.

Isolering mm	Croco mm	Justerbar skruv 95 mm	Justerbar skruv 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650*		x
730-800	700*		x

1. Tillämplighet

Dessa villkor utgör de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy ("säljare"). Om dessa villkor har godkänts i någon affärssuppgörelse mellan parterna är de att betrakta som godkända även i efterföljande affärssuppgörelser. Om någon av parterna har tagit del av villkoren baserat på en tidigare affärssuppgörelse skall villkoren även tillämpas på den första affärssuppgörelsen, även om villkoret inte specifikt har godkänts. Villkoren tillämpas ej på byråtransaktioner.

2. Försäljningsslutförande

2.1. Offert

Säljarens offert gäller under den tidsperiod som anges i offerten. Om ingen giltighetsperiod anges är det 30 dagar som gäller. Alla bilder, skisser, beräkningar och övriga, till offerten relaterade, dokument kvarstår som säljarens egendom. Mottagaren av offerten får inte använda den på ett sätt som skadar säljaren, visa upp den för tredje part eller nyttja den på annat vis.

2.2. Order

Vid en orderbaserad affärssuppgörelse anses ett avtal vara upprättat så snart kunden har godkänt säljarens offert såsom den ser ut. I övriga fall slutförs försäljningen när säljaren har bekräftat ordern eller utfört leveransen.

3. Säljarens ansvar

3.1. Leveranstid

Såvida inget annat överenskommit skall leveranstiden anses börja senast vid någon av följande tidpunkter:

- Datumet för avtalets upprättande
- Datumet då säljaren beviljats statligt tillstånd – vid affärssuppgörelser som kräver statligt tillstånd
- Datumet för överlämnande av avtalad deposition eller förskottsbetalning
- Datumet då köparen överlämnade gällande leveransuppgifter till säljaren.

3.2. Leveransvillkor

EXW Korsholm incoterms 2020. Pallavgift tillkommer.

3.3. Garanti

De sålda varorna omfattas av säljarens garanti.

3.4. Produkttegenskaper

Säljaren ansvarar endast för den produktkvalitet och -egenskaper som specificeras i avtalet eller i annan dokumentation som tillhandahålls av säljaren. Köparen ansvarar för att innehållet i informationen som lämnats till säljaren angående produktens tillämpningsområde är korrekt. För att produkten skall fungera som utlovat skall köparen noggrant studera säljarens specifikationer, instruktioner och beskrivningar angående produkten och agera i enlighet med angivna begränsningar. Produkten får endast användas på angivet sätt och inom angivna användningsområden. Vid minsta tveksamhet skall köparen säkerställa produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Vid användning av produkten skall alla instruktioner som tillhandahålls separat av säljaren efterföljas och sunt förnuft tillämpas. I avseende på såväl produktens skick som produktsäkerhet skall köparen informera den nya ägaren om kända missförhållanden vid eventuell vidareförsäljning eller överflyttning. Säljaren skall skriftligen underrättas om alla missförhållanden gällande produktens skick och produktsäkerhet så snart de uppstår och juridiska åtgärder skall inledas inom tre (3) år från att köparen upptäckt skadan eller skaderisken.

3.5. Indirekta skador

Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta skador som åsamkats köparen på grund av förseningar i, eller fel vid, leveransen.

4. Köparens ansvar

4.1. Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats fram mellan parterna. Om inget pris har avtalats fram gäller säljarens ordinarie pris.

4.2. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren bestäms av de allmänna betalningsvillkoren för sektorn, som statuerar betalning inom 14 dagar. Beräkning av betalningsperioden görs utifrån fakturadatumet vid lagerleveranser samt utifrån leveransdatumet vid fabriksleveranser. Anmärkningar gällande fakturor ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatum.

4.3. Ändring av inköpspriset

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i hänseende av att växlingskurser med direkt inverkan på försäljningspriset; moms, importavgifter, övriga avgifter samt skatter eller skatteliktänkande avgifter utanför säljarens kontroll skulle förändras innan leveransdatumet.

4.4. Försenings- och indrivningsavgifter

Om betalningen blir försenad tas en förseningsavgift ut på 10 % av försäljningspriset. Utöver förseningsavgiften har säljaren rätt att fakturera för eventuella indrivningsavgifter.

4.5. Depositioner

Om deposition har avtalats fram skall depositionen överlämnas innan produktleverans inleds. Säljaren har även rätt att utkräva deposition vid ett senare tillfälle om det finns goda skäl att misstänka att produkten, eller delar av den, inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att vänta med vidare leveranser till dess att betalning har utförts eller en acceptabel deposition har lämnats. Säljaren har även rätt till ovan nämnda åtgärd vid förseningar i delbetalningen. Köparen har ingen rätt att göra några anspråk på grund av förseningar under dessa omständigheter.

4.6. Produktinspektion

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsedel. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.7. Reklamationer och åtgärdande av fel

Om någon del av leveransen är bristfällig skall köparen meddela säljaren om felet inom 7 vardagar från emottagen leverans. Säljaren skall i första hand åtgärda felet eller leverera en ny produkt. Köparen har ingen rätt att kräva omleverans om förändringar har gjorts som ger markant inverkan på de ursprungliga prestandakraven.

4.8. Produktretur

Returer skall alltid på förhand överenskommas med säljaren. De returnerade produkterna skall vara felfria och kompletta samt i originalförpackning. Den fakturerade summan krediteras till fullt om retur görs pga. säljarens misstag. Returer av andra orsaker krediteras med max 70% av det fakturerade sakvarupriset. Kostnad för returfrakt bärs till fullt av den returnerande parten. Returer skickas till VILPE Oy, Handelsvägen 9, 65610 Korsholm, Finland.

5. Avtalets upphävning

5.1. Köparens rätt att upphäva avtalet

Om leveransen från säljaren skiljer sig märkbart från avtalet och felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen skriftligen lämnat klagomål, om ingen ny produkt levereras enligt avtalet eller om säljaren ger upphov till förseningar i leveransen på ett sätt som orsakar orimligt obehag för köparen, har köparen rätt att upphäva avtalet. Om den sålda produkten har tillverkats, köpts in eller paketerats specifikt för köparen i enlighet med dennes instruktioner och önskemål och säljaren inte kan sälja produkten till annan part utan förlust kan köparen avbryta köpet vid försening från säljaren sida endast om det inte går att uppfylla de fullständiga avtalsvillkoren på grund av förseningen.

5.2. Säljarens rätt att upphäva avtalet

Om försäljningsbeloppet inte betalas inom avtalad tid, och säljaren ej kan hållas ansvarig för förseningen, har säljaren rätt att upphäva försäljningen eller den del av försäljningen där köparen ännu inte har mottagit produkterna, om förseningen blir markant. Säljaren har rätt att upphäva avtalet i de fall köparen har informerat om att betalningen kommer att bli avsevärt försenad eller om stark misstanke råder om att så är fallet. Vidare har säljaren rätt att avbryta försäljningen om köparen inte följer de villkor som avtalats eller agerar enligt vad som rimligen kan förväntas.

5.3. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för uppfyllande av avtalet i händelse av naturkatastrofer, brand, maskinhaveri eller jämförbara avbrott, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, nedlagda fabriker, trafikstörningar eller liknande hinder utanför säljarens kontroll som förhindrar leverans av en produkt eller dess delar. Inte heller när uppfyllandet av avtalet kräver orimliga uppföringar i jämförelse med fördelarna för köparen kan säljaren avkrävas att uppfylla kontraktet. I de här fallen har säljaren inga skyldigheter att kompensera köparen för eventuella skador som uppstått på grund av att denne ej följt avtalet, och kan dessutom i sådana händelser upphäva avtalet.

6. Försäkring

Respektive part skall försäkra produkterna i enlighet med de egna skyldigheterna som avtalats fram i leveransvillkoren. Om övriga försäkringar avtalas separat.

7. Överlåtelse av ägarskap

Ägarskapet för produkten överläts till köparen först när hela försäljningsbeloppet har erlagts och fritt kan disponeras av säljaren. En accept betraktas ej som betalning. Säljaren får när som helst, utan notifiering eller separat betalning, återta produkter som ej har betalats till fullt. Om köparen har betalat en delsumma skall båda parterna göra en kalkyl inom 30 dagar och presentera den för motstående part.

8. Delgivanden

Avsändaren ansvarar för att underrättelser som skickats till den andra parten kommer fram.

9. Meningsskiljaktigheter

Eventuella meningsskiljaktigheter vid leverans samt tolkning av leveransvillkoren skall avgöras i tingsrätten på säljarens verksamhetsort.



Vårt familjeföretag föddes ur en innovation

Berättelsen om VILPE börjar från en innovation. När Eero Saikkonen – då en studerande vid Vasa tekniska läroverk – under sommaren 1973 jobbade vid ett takinstallationsprojekt, började han klura ut en lösning på ett praktiskt problem. Sommaren var blåsig och installatörerna kunde inte få pappmaterialet och isoleringen att hållas på plats.

Man försökte lösa problemet genom att skruva fast isoleringen, men skruvhuvudena trängde igenom papptaket när någon gick på det. För att lösa problemet utvecklade Eero en ny typ av lösning: en följsam infästning av plast som inte skadade papptaket. Ur produktidén föddes också idén om vårt företag.

Under årens lopp har vi gått i bränschen för produktutvecklingen på marknaden och ständigt utmanat branschen med nya innovationer. Idag är många av de här innovationerna, såsom frånluftshuvar, takfläktar och ventilationsrör, en naturlig del av dagens byggpraxis.

Visste du?

- Vårt sociala ansvarsprogram innebär inte bara finansiella donationer: vi uppmuntrar våra anställda att ägna en arbetsdag om året åt välgörenhetsarbete utanför vår organisation.
- Vårt välgörenhetsarbete stöder lokala föreningar. Våra anställda har till exempel levererat matdonationer till mindre bemedlade och hjälpt den lokala välgörenhetsorganisationen Hope med att sortera kläddonationer.
- Vi har medvetet riktat vår idrottssponsorerings mer jämställt och stöder också idrottsverksamhet för kvinnor och flickor.

VILPE Oy har tilldelats både kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. De här standarderna innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.



VILPE/4-2024

> **VILPE.COM**

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B,
183 64 Täby

Försäljning och tekniskt stöd
Tel. 070 511 2020
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy