



KATALOG 2026

Kontakt

Besöksadress / Post(faktura)adress
VILPE Sverige AB
Åtrastigen 5A, 311 38 FALKENBERG

Logistik
VILPE Oy
Handelsvägen 9, FI-65610 Korsholm

Order och Logistik E-mail sales@vilpe.com

Försäljning och teknisk stöd


Claes Johansson ① Tel. 070-770 18 91
Säljare E-mail claes.johansson@vilpe.com

Nisse Hedberg ② Tel. 070-511 20 20
Säljare E-mail nisse.hedberg@vilpe.com

Kenneth Larsson Tel. 073-301 33 03
Försäljningschef E-mail kenneth.larsson@vilpe.com

Daniel Höier Tel. 072-733 32 82
Sense Säljare E-mail daniel.hoier@vilpe.com



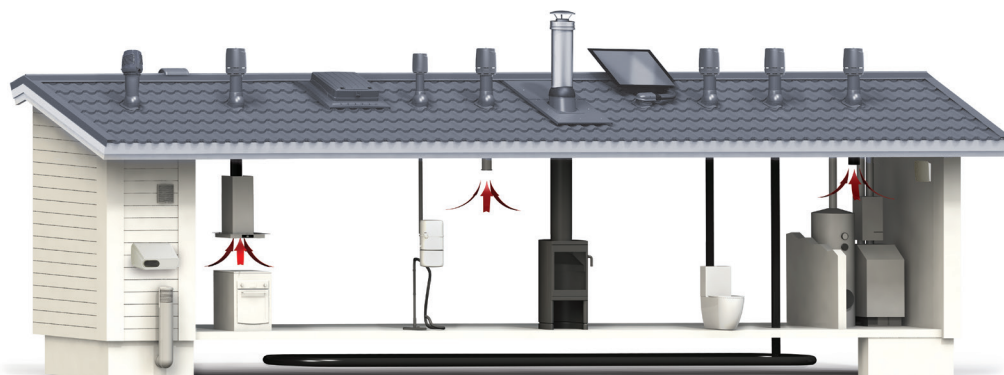

I VILPE® produktfamiljen ingår kompletta lösningar för takelement samt produkter för ventilation. VILPE® produkterna är lätta att montera tack vare monteringsverktyg och manualer som ingår i leveransen. De långa garantitiderna gäller endast då monteringen är gjord med VILPE® produkter.

P-serie för branta tak

P-seriens takfläktar och frånluftshuvar kan monteras vattentätt med en genomföring. VILPE® genomföringssatser kan installeras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Genomföringen väljs alltid enligt takmaterial. Alla takfläktar och frånluftshuvar i P-serien passar ihop med alla genomföringstyper. En XL takfläkt och en XL frånluftshuv kräver en XL genomföring.



S-serie för installation på plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar är designade för att installeras på en samlingslåda e.dyl, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. S-takfläktar och S-frånluftshuvar används till exempel i flerbostadshus och radhus där det behövs bostadsvis ventilation. S-seriens fläktar kan också användas vid renovering av gamla mekaniska ventilationssystem.



Produkter för flacka tak

I VILPE® produktfamiljen ingår ett brett sortiment av infästningar, tätningar, stötar och undertrycksluftningar frånluftshuvar och fläktar för olika slags tak. Genomföring för papptak möjliggör installation av alla takfläktar och frånluftshuvar och avluftningar med en diameter på 75 - 250 mm på flacka tak. Höjden på vattenuppdämningen för genomföringarna uppfyller alla bestämmelser.



Innehåll

Lager Sverige	4
Takfläktar, P-serien	8
Takfläktar, S-serien	9
Rökgasfläkt	10
VILPE Sense	10
EC Ideal Wireless, Styrenheter	11
Takfläktarnas servicepaket	12
Ventilationsrör	12
FLOW Frånluftsror, P-serien	13
FLOW Frånluftsror, S-serien	13
Vive-ersättningsluftventil	15
Multifunktionsgaller	16
Fluftsror	17
O-väggelement	17
P-seriens genomföringar	18
Rörslutningar och rörtätningar	21
Inspektionsluckor	21
Solar-genomföringar	22
Ventilation av takkonstruktioner	23
Undertrycksventiler	24
Ross-ventilationsrör	25
Skorstensgenomföringar	26
Papptakets tätningar	28
Plåttakets tätningar	28
Angspärrstättningar	29
PVC-tätningar	29
Takbrunnar	29
Soleringsinfästningar	32
Övriga produkter	35
Urvalstabell för infästningar	36
Maximala taklutningar, P-serie genomföringar	37
Snabbval av takfläktar för bostadsventilation	38
Elektroniska data, takfläktar	39
Frånluftshuvar FLOW, prestanda	40
Flödestekniska egenskaper och ljudtrycksnivå	41
Multifunktionella galler, prestanda	42
Allmänna försäljningsvillkor	43

Produktlistor

St/förpackn.	Antal produkter i en förpackning. Den beställda mängden måste vara delbar med denna mängd.
St/pall	Antal produkter/pall. Våra pallar är EUR pallar (80 x 120 cm) med en höjd av 120 cm om inte annat angivits.
Leverans	Lager/Order. Order betyder att produkten är tillverkad efter beställning vilket betyder en aningen fördröjd leverans.

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW 2-KUP BETONG Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 37° Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737152	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737157	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737159	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PAPP Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 45°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Pappgenomföring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737122	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PLÅTPANNA Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 40°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtpannegenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737092	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737099	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW PROF.PLÅT Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 27°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåtgenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737132	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737139	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 52°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737142	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737147	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737149	
VILLAFLÄKT EC160P FLOW UNITILE Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC,Spiskåpa, VILPE extern EC-Controller, VILPE EC Ideal Wireless eller Diff.trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m3/h). Max rek taklutning 52°. Innehåll: EC160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Unitilegenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	15*	Lager Sverige	737462	
	Tegelröd	1	14*	Lager Sverige	737469	
VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 37°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Betonggenomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737262	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737267	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737269	
VILLAHUV 160-125 PAPP Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Pappgenomföring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737272	
VILLAHUV 160-125 PLÅTPANNA Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 40°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåtpannegenomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737082	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737089	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT						
Användning: Den isolerade frånluftshuv med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek taklutning 27°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåt-genomföring genomföring, XL-Undertaksring.	Svart	1	6	Lager Sverige	737282	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737289	
VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP						
Användning: Den isolerade frånluftshuv med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 52°. Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.	Svart	1	6	Lager Sverige	737252	
	Grå	1	6	Lager Sverige	737257	
	Tegelröd	1	6	Lager Sverige	737259	
VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar. Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl Flex-rör 110 mm.	Svart	1	24	Lager Sverige	737112	
	Tegelröd	1	24	Lager Sverige	737119	
VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 48°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737192	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737197	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737199	
VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50o. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Pappgenomföring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	8	Lager Sverige	737162	
VILLALUFTNING 110P FLOW PLÅTPANNA						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 50°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtpanne-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737102	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737109	
VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 45°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtgenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737172	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737179	
VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP						
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek taklutning 57°. Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.	Svart	1	12	Lager Sverige	737182	
	Grå	1	12	Lager Sverige	737187	
	Tegelröd	1	12	Lager Sverige	737189	
EC160S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsssatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm. Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.	Svart	1	15	Lager Sverige	350212	
160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV						
Användning: Isolerat frånluftsrör för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet. Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm. Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.	Svart	1	24*	Lager Sverige	350052	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
160S FLOW FRÅNLUFTSHUV 300X300						
Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringssatsen som ingår i förpackningen. Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm. Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.	Svart	1	15	Lager Sverige	350032	
AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION						
Användning: Förnockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klickkonstruktion löpande längs helanockens längd. Maximal taklutning 45°. Produktens formgivning förhindrar att vatten och snö tränger in i byggnadens konstruktioner. Om du planerar att montera produkten på en ort där det är vanligt med hårda vindar och snöstormar, rekommenderar vi att du väljer Alipai Nock istället. Produktens fria ventilationsarea: 142 cm². Dimensioner: 583 x 325 x 35 mm. Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.		12	288*	Lager Sverige	717832	
IO 125						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø125 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart Grå	1 1	24 24	Lager Sverige Lager Sverige	370002 370007	
IO 160						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: Ø160 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart Grå	1 1	24 24	Lager Sverige Lager Sverige	370102 370107	
IO 200						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 200 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart Grå	1 1	12 12	Lager Sverige Lager Sverige	370202 370207	
IO 250						
Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande. Storlek: 250 mm. Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.	Svart Grå	1 1	12 12	Lager Sverige Lager Sverige	370302 370307	
PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.	Svart	14	56	Lager Sverige	740752	
PAPPTAKSSTOS EPDM Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50°...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.	No1 Ø 0-40 mm	20	480*	Lager Sverige	70040	
	No2 Ø 50-60 mm	20	480*	Lager Sverige	70060	
	No3 Ø 75-100 mm	20	480*	Lager Sverige	70090	
	No4 Ø 110-125 mm	20	480*	Lager Sverige	70125	
	No4.5 Ø 130-140 mm	20	300*	Lager Sverige	70130	
	No5 Ø 150-175 mm	10	240*	Lager Sverige	70175	
	No6 Ø 200-250 mm	10	240*	Lager Sverige	70250	

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
PLÅTTAKSSTOS SET Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.	No1 Ø 12-90 mm	1	255	Lager Sverige	71721	
	No2 Ø 75-150 mm	1	204	Lager Sverige	71722	
	No3 Ø 110-200 mm	1	240*	Lager Sverige	71723	
R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C . Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall) Innehåll: Stos, klämring, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 19-90 mm	1	84	Lager Sverige	70510	
	Ø 110-170 mm	1	48	Lager Sverige	70514	
	Ø 160-250 mm	1	24	Lager Sverige	70518	
	40x40 mm	100	100	Lager Sverige	711198	
	50x50 mm	200	200	Lager Sverige	71120	
	60x60 mm	200	200	Lager Sverige	71122	
	70x70 mm	200	200	Lager Sverige	71123	
	80x80 mm	200	200	Lager Sverige	71124	
	90x90 mm	200	200	Lager Sverige	71125	
	100x100 mm	400	400	Lager Sverige	71126	
	120x120 mm	200	200	Lager Sverige	71128	
	140x140 mm	200	200	Lager Sverige	711282	
	150x150 mm	100	100	Lager Sverige	711284	
RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL Användning: Användes till RHS Fyrkantstos EPDM. Innehåll: Tvådelad klämpprofil.						
RHS FYRKANTSSTOS EPDM Användning: Papptakstos för fyrkantprofiler med fyrkantig klämpprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	40x40/50x50/60x60/70x70 mm	20	240*	Lager Sverige	71090	
	80x80/100x100/120x120/140x140 mm	10	300*	Lager Sverige	71094	
RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150 Användning: Papptakstos för eftermontering fyrkantprofiler med fyrkantig klämpprofil. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Innehåll: Stos.	Svart	5	60	Lager Sverige	71745	
EC CONTROLLER 0-10V Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE EC-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage. Innehåll: Controller.	EC Controller 0-10 V	1	1008	Lager Sverige	735028	
EC IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE EC Ideal Wireles - ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.		1	240	Lager Sverige	735032	
EC IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE EC Ideal Wireless- ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.		1	240	Lager Sverige	735031	
EC IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar EC-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft. Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.		1	240	Lager Sverige	735030	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
EC110P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för radonventilation eller som fläkt för eko-toalett. Radonfläkten är inte avsedd för ventilation av inomhusluft. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Potentiometer samt hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 110 mm, höjd över tak ca 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	12	Lager	350272	
	Grå	1	12	Order	350277	
EC125P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Produkten innehåller polyesterfiberisolering, ca 20 mm tjock och 200 mm hög, vilket underlättar isoleringen vid takgenomföringen. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, höjd över tak ca 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	24*	Lager	350242	
	Grå	1	24*	Lager	350247	
	Röd	1	12	Order	350248	
	Tegelröd	1	12	Lager	350249	
	Ljusgrå	1	12	Order	350241	
	Antracit	1	24*	Lager	35024D	
EC160P/500 FLOW TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, höjd över tak ca 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	24*	Lager	350252	
	Grå	1	24*	Lager	350257	
	Röd	1	24*	Order	350258	
	Tegelröd	1	24*	Order	350259	
	Ljusgrå	1	24*	Order	350251	
	Antracit	1	24*	Lager	35025D	
EC200P/500 FLOW XL TAKFLÄKT						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal eller hemautomationssystem via en 0-10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Utöver fläkten behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, höjd över tak ca 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	6	Lager	350302	
	Grå	1	6	Order	350307	
	Röd	1	6	Order	350308	
	Tegelröd	1	6	Order	350309	
	Antracit	1	6	Order	35030D	
E190P/Ø125/500 TAKFLÄKT						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av perforerad förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 155 l/s.						
Dimensioner: Anslutning Ø 125 mm, yttre mått Ø 225 mm, höjd 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	24*	Lager	73592	
	Grå	1	24*	Lager	73597	
	Röd	1	12	Utgående	73598	
	Tegelröd	1	12	Utgående	73599	
E220P/Ø160/500 TAKFLÄKT						
Användning: Uppåtblåsande isolerad takfläkt. Inre rör av förzinkad tunnplåt. Med fläkten behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Maxflöde 236 l/s.						
Dimensioner: Anslutning Ø 160 mm, yttre Ø 225 mm, höjd 500 mm.						
Innehåll: Takfläkt, skruvar, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	24*	Lager	73472	
	Grå	1	24*	Lager	73477	
	Röd	1	24*	Order	73478	
	Tegelröd	1	24*	Lager	73479	
	Antracit	1	24*	Order	7347D	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
EC110S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för radonventilation eller som fläkt för eko-toalett. Radonfläkten är inte avsedd för ventilation av inomhusluft. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Potentiometer samt hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monterings-satsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 110 mm. Monteringssatsens yta är 300 x 300 mm och installationsytan måste vara minst lika stor. Kan endast eftermonteras på änden av ett rör med ytterdiameter 225 mm (inte lämplig för eftermontering på ett radonventilationsrör Ø 160 mm).						
Innehåll: Takfläkt, monterings-sats, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	15	Lager	350282	
	Grå	1	15	Lager	350287	
	Röd	1	15	Order	350288	
	Tegelröd	1	15	Order	350289	
	Ljusgrå	1	15	Order	350281	
EC125S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monterings-satsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	15	Lager	350202	
	Grå	1	15	Lager	350207	
	Röd	1	15	Order	350208	
	Tegelröd	1	15	Order	350209	
	Ljusgrå	1	15	Lager	350201	
EC160S FLOW TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monterings-satsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	15	Lager Sverige	350212	
	Grå	1	15	Lager	350217	
	Röd	1	15	Order	350218	
	Tegelröd	1	15	Order	350219	
	Ljusgrå	1	15	Lager	350211	
EC200S FLOW TAKFLÄKT 400X400						
Användning: Takfläkt för mekanisk frånluftsventilation eller som fläkt för kökskåpa. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Kan styras med exempelvis EC Motor Controller, EC Ideal Wireless eller hemautomationssystem via en 0–10 V-signal. Fläkten är utrustad med en extern servicebrytare. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monterings-satsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 200 mm, monteringsset 400 x 400 mm.						
Innehåll: Takfläkt, ca 2 m långa el- och styrkablar, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	8	Lager	350312	
	Grå	1	8	Lager	350317	
	Röd	1	8	Order	350318	
	Tegelröd	1	8	Order	350319	
EC110S/Ø110 TAKFLÄKT 250X250						
Takfläkt för radonventilation eller som fläkt för eko-toalett. Radonfläkten är inte avsedd för ventilation av inomhusluft. Produkten är utrustad med en likströmsmotor (EC-motor). Fläkten är utrustad med en potentiometer, så ingen separat styrenhet behövs. Varvtalet är förinställt (3 V). Lämplig för eftermontering på ett rör med ytterdiameter 160 mm.						
Monteras på ventilationskanal, skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används den 250 x 250 mm stora monterings-satsen som ingår i förpackningen.						
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 110 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monterings-sats, skruvar, installations-, drift- och underhållsanvisningar.						
	Svart	1	12	Lager	737532	
E190S/Ø125 TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 155 l/s.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 125 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	12	Lager	737522	
	Grå	1	12	Lager	737527	
	Röd	1	12	Order	737528	
	Tegelröd	1	12	Order	737529	
	Ljusgrå	1	12	Order	737521	
E220S/Ø160 TAKFLÄKT 300X300						
Användning: Uppåtblåsande takfläkt. Takfläktens maxflöde är 236 l/s.						
Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.						
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m lång elkabel, Anvisningar för installation, användning och service.						
	Svart	1	12	Lager	737502	
	Grå	1	12	Lager	737507	
	Röd	1	12	Order	737508	
	Tegelröd	1	12	Order	737509	
	Ljusgrå	1	12	Order	737501	

Takfläktar, S-serien



S-ADAPTER Ø110

Användning: Alipai-Undertrycksavluftare för installation av VILPE EC110S takfläkt på ett isolerat rör Ø 110 mm.
Innehåll: Adapter.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
S-adapter 110	10	240	Lager	736922



Rökgasfläkt



TI-17 RÖKGASFLÄKT

Användning: Rökgasfläkt för skorstensöppningar på 100-230 mm, högsta tillåtna temperaturen 200°C. Maxflöde 86 l/s. Tillverkas av rostfritt material. Passar inte runda skorstenar och inte heller för användning med värmepannor..
Dimensioner: Bottenplatta 300x300 mm.

Innehåll: Monteringsjärn, underliggande isolering, stålvarer, elkopplingsdosa.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Chimney fan	1	25	Lager	735098



VILPE Sense



VILPE SENSE LÄCKAGEDETEKTOR

Användningsområden: Den intelligenta VILPE Sense-läckagesensorn upptäcker, lokaliserar och larmar om läckage och andra fuktproblem. Givarna installeras exempelvis i isoleringsskiktet på ett flackt tak med ett avstånd på cirka 4-5 m (10 sensorer / 200 m²). För att säkerställa samma installationsdjup kan givaren fästas i en passande lång VILPE Croco-fäste (säljs separat). Systemet kräver också en VILPE Sense-mobilbasstation (säljs separat) för att fungera. Passar för tak eller väggar.
Innehåll: 10 stycken givare (RHT-2)

1	240	Lager	735045
---	-----	-------	--------



VILPE SENSE GRUNDPAKET MOB.

Användning: Består av två givare och en kontrollenhet, som kopplas till en VILPE EC takfläkt och en VILPE Sense mobil basstation. Det smarta systemet upptäcker och varnar för läckage och andra fuktproblem i tak- eller grundkonstruktioner. Systemet torkar även vid behov isoleringslagret. Via VILPE Sense-applikationen kan du följa fuktläget för en eller flera byggnader samtidigt.
Innehåll: Kontrollenhet, två givare, manual.

1	486	Lager	735042
---	-----	-------	--------



VILPE SENSE SENSOR

Användning: Extra fuktgivare till VILPE Sense grundpaket mob.
Innehåll: Givare.

1	1728	Lager	735041
---	------	-------	--------



VILPE SENSE MOBIL BASSTATION

Användning: Mottar VILPE Sense-data från det smarta taksystemets givare och kontrollenhet. Laddar upp data till VILPEs molntjänst, var det sparas för analys och senare användning. 50 kontrollenheter och 200 läckagedetektorer kan linkas till en mobil basstation. Två modeller: med och utan förinstallerat SIM-kort (SIM-kort krävs för användning).

Med SIM: Förinstallerat SIM-kort med dataanslutning ingår. Dataanslutningens garanti är 10 år. Operatören är Elisa M2M (Vodafone Global) och anslutningen fungerar i EU- och ETA-länder.

Utan SIM: Den lokala operatören och anslutningen måste stöda en eller flera av följande: LTE-M (LTE Cat. M1), NB-IoT (LTE Cat. NB1) eller 2G (EDGE/EGPRS). Endast dataabonnemang räcker. Abonnemanget måste tillåta en dataanvändning på 100 MB/månad eller mer. SIM-kortet måste konfigureras så att det inte kräver en PIN-kod.

+SIM	1	486	Lager	735044
	1	168	Lager	735043



EC SENSE TAKFLÄKT

Användning: VILPE EC Sense takfläkt monteras på takets undertrycksavluftare. Till takfläkten kopplas ett VILPE Sense grundpaket mob. och en VILPE Sense mobil basstation. Takfläktens effekt justeras automatiskt enligt behov. 0-10 V styrsignal. EC-motor.

Dimensioner: Anslutning Ø 110 mm, yttre mått Ø 257 mm. När produkten är monterad i en undertrycksavluftare är höjden från takytan 670 mm.

Innehåll: EC Sense-takfläkt, skruvar, anvisningar för installation.

Svart	1	24	Order	741982
-------	---	----	-------	--------





EC IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE

Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE EC Ideal Wireless - ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.
Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.

1 240 Lager Sverige 735032



EC IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE

Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE EC Ideal Wireless- ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten.
Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

1 240 Lager Sverige 735031



EC IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING

Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar EC-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft.
Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.

1 240 Lager Sverige 735030



EC MONITOR DRIFT/VARVTALSÖVERVAKNING

Användning: Mönsterkort (PCB) för styrning av funktionen hos VILPE EC –takfläktar. Med monitorn kan du övervaka signaler från varvtalsmätarna på 1 - 5 fläktar. Skild larmutgång med LED-indikering för skadad fläkt. Inbyggd potentiometer för inställning av manöverspänningen 0 - 10 V för fläkthastigheten. Som tillval 0 - 10 V extern ingång för styrning av fläkthastigheten, nedskalbar 0 - 100 % med inbyggd potentiometer. Drivs med 10 V 1 mA matning, kan matas med EC-fläktens svagström (patent 2431303).

Monitor 1 100 Lager 735029



EC CONTROLLER 0-10V

Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE EC-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage.
Innehåll: Controller.

EC Controller 0-10 V 1 1008 Lager Sverige 735028



DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V

Användning: Upptäcker tryckförändringar i ventilationskanalen och justerar automatiskt takfläktens varvtal för att upprätthålla ett konstant tryck i kanalen. Kompatibel med EC-takfläktar. IP54.
Dimensioner: 78 x 90 x 40 mm
Innehåll: Differenstryckregulator, slang (2 m), två munstycken och bruksanvisning.

Controller 1 400 Lager 735036



DIFFERENSTRYCKREGULATOR 24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Power Supply 1 960 Lager 735037



CONTROLLER AC -REGULATOR

Användning: För varvtalsreglering på takfläktar med AC-motor, för infällt och utanpåliggande montage. IP 20.
Innehåll: Controller.

Controller 100 800 Lager 735023



Takfläktarnas servicepaket



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
EC110/125 FLOW TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	204	Lager	735061
EC190/110 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735058
EC220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	12	Order	735059
EC250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	16	Order	735060
E150/E80 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735052
E190/E120 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735050
E220 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735054
E250 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735055
E280 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735056
E310 TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Order	735057
RADON TAKFLÄKTENS SERVICEPAKET	Servicepaket	1	45	Lager	735053



Ventilationsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
110P/IS/350 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT	Svart	4	32*	Lager	350292
	Grå	4	32*	Lager	350297
	Röd	4	32*	Order	350298
	Tegelröd	4	32*	Lager	350299
	Antracit	4	32*	Lager	35029D
Användning: Isolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE genomföring enligt takmaterial.					
Dimensioner: Ø 110 mm, yttre mått Ø 160 mm.					
Innehåll: Avloppsluftare, FLOW-hatt, monteringskruvar.					
110P/300 FLOW AVLOPPSLUFTARE MED HATT	Svart	10	40	Lager	350232
	Grå	10	40	Lager	350237
	Röd	10	40	Lager	350238
	Tegelröd	10	40	Lager	350239
	Ljusgrå	10	40	Lager	350231
	Antracit	10	40	Lager	35023D
Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Med avloppsluftaren behövs VILPE genomföring enligt takmaterial.					
Dimensioner: Ø 110 mm, rörhöjd 300 mm.					
Innehåll: Avloppsluftare, FLOW hatt, monteringskruvar					
FLOW HATT 110	Svart	22	88	Lager	350222
	Grå	22	88	Lager	350227
	Röd	22	88	Lager	350228
	Tegelröd	22	88	Lager	350229
	Ljusgrå	22	88	Lager	350221
Användning: VILPE FLOW hatt till Ø 110 mm oisolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner.					
Innehåll: FLOW hatt.					
FLOW HATT 160	Svart	10	80	Lager	350072
	Grå	10	80	Lager	350077
	Röd	10	40	Lager	350078
	Tegelröd	10	40	Lager	350079
	Ljusgrå	10	40	Lager	350071
Användning: VILPE FLOW hatt till Ø 110 mm isolerad avloppsluftare. Används när avloppsluftaren används för luftning av takkonstruktioner.					
Innehåll: FLOW hatt.					
AP HATT FLOW 160	Svart	18	72	Lager	731622
	Grå	18	72	Lager	731627
	Röd	18	72	Order	731628
	Tegelröd	18	72	Lager	731629
	Ljusgrå	18	72	Lager	731621
Användning: FLOW regnhatt för rör med yttermåttet Ø 160 mm. Används med produkt Ø 160P/500 VÄDRINGSRÖR/ UNDERTRYCKSVENTIL.					
Innehåll: AP FLOW hatt.					



Ventilationsrör



FLEX-RÖR 110

Användning: Anslutningsrör mellan avloppsluftare eller KTV ventilationsats (med adapter) och ett Ø110 mm avloppsrör.

Dimensioner: Ø110 mm.

Innehåll: Flex-rör, klämringar.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Flex-rör 110	1	360*	Lager	74204



ADAPTER 75/110

Användning: Med adapter kan Ø 75 rör anslutas till Ø 110 VILPE Flex-rör.

Dimensioner: Ø 75/110 mm.

Innehåll: Adapter.

Adapter	20	240	Lager	74203
---------	----	-----	-------	-------



FLOW Frånluftsror, P-serien



125P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Produkten innehåller polyesterfibrerisoler, ca 20 mm tjock och 200 mm hög, vilket underlättar isoleringen vid takgenomföringen. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.

Dimensioner: Inre rör Ø 125 mm, yttre mått Ø160 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	32*	Lager	350042
Grå	1	32*	Lager	350047
Röd	1	32*	Lager	350048
Tegelröd	1	32*	Lager	350049
Ljusgrå	1	32*	Lager	350041
Antracit	1	32*	Lager	35004D



160P/IS/500 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.

Dimensioner: Inre rör Ø 160 mm, yttre mått Ø225 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	24*	Lager Sverige	350052
Grå	1	24*	Lager	350057
Röd	1	24*	Lager	350058
Tegelröd	1	24*	Lager	350059
Ljusgrå	1	24*	Order	350051
Antracit	1	24*	Lager	35005D



200P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.

Dimensioner: Inre rör Ø 200 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	6	Lager	350132
Grå	1	6	Lager	350137
Röd	1	6	Order	350138
Tegelröd	1	6	Order	350139
Ljusgrå	1	6	Order	350131
Antracit	1	6	Lager	35013D



250P/IS/500 FLOW XL FRÅNLUFTSHUV

Användning: Isolerat frånluftsror för ventilation. Innerröret är tillverkat av förzinkad tunnplåt, och dess läpptätning säkerställer en tät anslutning till kanalsystemet. Utöver röret behövs en VILPE XL-takgenomföring som väljs enligt takmaterialet.

Observera: När detta frånluftsror används tillsammans med XL-genomföringen återstår mindre än 2 mm utrymme för isoleringen. För att en 250 mm ventilationskanal ska kunna isoleras vid takgenomföringen rekommenderar vi S-seriens frånluftshuv i kanalstorlek 250 mm. Produkterna i S-serien monteras på ventilationskanalen, ovanpå en skorsten eller ljuddämpare, på en horisontell plan yta.

Dimensioner: Inre rör Ø 250 mm, yttre mått Ø 300 mm, totalhöjd med hatt 500 mm

Innehåll: Frånluftshuv, FLOW-hatt, skruvar.

Svart	1	15*	Lager	350152
Grå	1	15*	Lager	350157
Röd	1	6	Order	350158
Tegelröd	1	6	Order	350159
Ljusgrå	1	6	Order	350151
Antracit	1	15*	Order	35015D



FLOW Frånluftsror, S-serien



125S FLOW FRÅNLUFTSHUV 250X250

Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsplatsen som ingår i förpackningen.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 125 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 250 x 250 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	24	Lager	350012
Grå	1	24	Lager	350017
Röd	1	24	Order	350018
Tegelröd	1	24	Order	350019
Ljusgrå	1	24	Order	350011





160S FLOW FRÅNLUFTSHUV 300X300

Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsssatsen som ingår i förpackningen.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Svart	1	15	Lager Sverige	350032
Grå	1	15	Lager	350037
Röd	1	15	Order	350038
Tegelröd	1	15	Order	350039
Ljusgrå	1	15	Order	350031



200S FLOW FRÅNLUFTSHUV 400X400

Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsssatsen som ingår i förpackningen.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 200 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	8	Lager	350162
Grå	1	8	Lager	350167
Röd	1	8	Order	350168
Tegelröd	1	8	Order	350169



250S FLOW FRÅNLUFTSHUV 400X400

Användning: Frånluftshuv för ventilation. Monteras direkt på ventilationskanalen ovanpå en skorsten eller ljuddämpare. Vid montering på en horisontell plan yta används monteringsssatsen som ingår i förpackningen.
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 250 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 400 x 400 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	8	Lager	350172
Grå	1	8	Lager	350177
Röd	1	8	Order	350178
Tegelröd	1	8	Order	350179



315S FLOW FRÅNLUFTSHUV 724X724

Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 724 x 724 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 315 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350402
Grå	1	1	Order	350407



400S FLOW FRÅNLUFTSHUV 724X724

Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 724 x 724 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 400 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350412
Grå	1	1	Order	350417



500S FLOW FRÅNLUFTSHUV 970X970

Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 970 x 970 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 500 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350432
Grå	1	1	Order	350437



630S FLOW FRÅNLUFTSHUV 970X970

Användning: Frånluftshuv för utblåsning av avluft. Monteras ovanpå en fyrkantig takgenomföring på 970 x 970 mm. En färdig fyrkantig VILPE-takgenomföring med ljuddämpare finns också att tillgå.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 630 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, anslutningsrör, skruvar.

Svart	1	1	Order	350442
Grå	1	1	Order	350447




315/400S FLOW TAKGENOMFÖRING

Användning: Takgenomföring för 315/400S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare.

Dimensioner: 724x724x800 mm.

Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.

Ø315	1	1	Lager	350421
Ø400	1	1	Lager	350420




500/630S FLOW TAKGENOMFÖRING

Användning: Takgenomföring för 500/630S FLOW. Tillverkad av plywood och isolerad med ett 100 mm tjockt lager av mineralull. Genomföringens insida är täckt med ett förzinkat metallager, som fungerar som ljuddämpare.

Dimensioner: 970x970x801mm.

Innehåll: Takgenomföring med ljuddämpare, skruvar.

Ø500	1	1	Lager	350450
Ø630	1	1	Lager	350451





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL +THERMOSTAT						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med passiv ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Tilluftsventilen med termostats är helt öppen när temperaturen är +20 °C. Termostaten stänger ventilen när temperaturen är -5 °C och under. Trots att termostaten stängs, tar ventilen ändå in frisk luft. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %). Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.						
	WIVE + Termostat	1	77	Lager	380000	
WIVE 100 VÄGGVENTILSATS TL						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. Produkten är komplett med VILPE Multifunktionsgaller som monteras på ytterväggen. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %) Mått: Ventil 100 x 100 mm. Multifunktionsgaller 150 x 150 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, VILPE Multifunktionsgaller och monteringsanvisning.						
	WIVE	1	77	Lager	380050 380010	
WIVE 100 FÖR VÄDRINGSLUCKA +THERMOSTAT						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med passiv ventilation. Produkten monteras i en vädringslucka vars tjocklek är minst 40 mm och högst 90 mm. Tilluftsventilen med termostats är helt öppen när temperaturen är +20 °C. Termostaten stänger ventilen när temperaturen är -5 °C och under. Trots att termostaten stängs, tar ventilen ändå in frisk luft. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Mått: Ventil 100 x 100 mm. Innehåll: Tilluftsventil och monteringsanvisning.						
	WIVE + Termostat	1	245	Lager	380070	
WIVE 100 FÖR VÄDRINGSLUCKA						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Produkten monteras i en vädringslucka vars tjocklek är minst 40 mm och högst 90 mm. Mått: Ventil 100 x 100 mm. Innehåll: Tilluftsventil och monteringsanvisning.						
	WIVE	1	245	Lager	380080	
WIVE 100 VÄGGVENTIL MED THERMOSTAT						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. Monteras på väggen eller istället för en gammal ventil. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %) Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning.						
		1	77	Lager	380030	
WIVE 100 VÄGGVENTIL						
Användning: VILPE Wive tilluftsventil TL tar in frisk luft. Det går bra att måla eller tapetsera ventilen. Produkten passar byggnader med mekanisk ventilation. På ventillocket finns isolering för att förhindra kondensering. Nytt och ännu effektivare filter (ISO ePM10 75 %) Mått: Ventil 100 x 100 mm. Max vägggenomföringsmått 430 mm. Innehåll: Tilluftsventil, filter, monteringsanvisning.						
		1	77	Lager	380040	
WIVE 100 TILLUFTSVENTIL FILTER (5 ST.)						
Användning: Filter för VILPE Wive tilluftsventil TL. Filtrerar effektivt luften från utomhusluftens föroreningar, t.ex. pollen. Högkvalitativt filter i ISO ePM10 75 %-klass. Innehåll: Filter (5 st.).						
	WIVE	33	160	Lager	380022	
WIVE 100 TILLUFTSVENTIL LJUDDÄMPARE (1 ST.)						
Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar oljud som kan komma in genom ventilen. Ljuddämparen ska monteras med den blanka sidan inåt. Mått: Ø 90 mm. Innehåll: Ljuddämpare.						
	WIVE	1	1000*	Lager	380023	

Wive-ersättningsluftventil



WIVE 100 GROVFILTER (5 ST.)

Användning: Ljuddämpare för VILPE Wive tilluftsventil TL. Dämpar oljud som kan komma in genom ventilen.

Mått: Ø 100 mm.

Innehåll: Ljuddämpare.

50 400 Lager 380025



WIVE 100 FÖRLÄNGNINGSRÖR

Användning: Förlängningsrör för WIVE 100 VÄGGVENTIL.

Mått: Ø 100 mm x 160 mm.

Innehåll: Förlängningsrör.

160 mm 58 464 Lager 380060



WIVE 100 TÄCKPLATTA 200X200

Användning: Täckplattan används när öppningen från den gamla tilluftsventilen är för stor för att montera VILPE Wive-tilluftsventilen. Täckplattan täcker öppningen och ovanpå den monteras VILPE Wive.

Mått: 200 x 200 mm.

Innehåll: Täckplatta

1/10 pcs 58 120 1740 Lager 380026
58 pcs Lager 380027



STORMKÅPA

VILPE Stormkåpa används på exponerade områden där hård vind och stormar ofta förekommer. Stormkåpan monteras utanpå VILPE Multifunktionsgaller 150x150 och skyddar ventilationskanalen samt byggnadens insida från regnvatten och snö, som annars kan blåsa in. Stormkåpan minskar även oljud utifrån.

Storlek: 158x167x75 mm

Innehåll: Stormkåpa, skruvar, monteringsanvisning

Svart 10 240 Lager 794002
Grå 10 240 Lager 794007
Ljusgrå 10 240 Lager 794001
Antracit 10 240 Lager 79400D
Målarvit 10 240 Lager 794000



Multifunktionsgaller



MULTIFUNKTIONSGALLER 150 X 150

Användning: Öppningsbart vägggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 60 eller 100 mm.

Dimensioner: 150 x 150 mm.

Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.

Svart 10 840 Lager 793322
Grå 10 840 Lager 793327
Röd 10 840 Lager 793328
Ljusgrå 10 840 Lager 793323
Beige 10 840 Lager 793321
Vit 10 840 Lager 793320
Chokladbrun 10 840 Order 79332B



MULTIFUNKTIONSGALLER 240 X 240

Användning: Öppningsbart vägggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 125 el. 160 el. 200 mm.

Dimensioner: 240 x 240 mm.

Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.

Svart 15 360 Lager 793332
Grå 15 360 Lager 793337
Röd 15 360 Lager 793338
Ljusgrå 15 360 Lager 793333
Beige 15 360 Lager 793331
Vit 15 360 Lager 793330



MULTIFUNKTIONSGALLER 375 X 375

Användning: Öppningsbart vägggaller för bl.a. till- eller frånluft från ventilationsaggregat. För mekanisk ventilation behövs även stosplatta Ø 200 el. 250 el. 315 mm.

Dimensioner: 375 x 375 mm.

Innehåll: Multifunktionsgaller, 6 mm skruvar och plugg.

Svart 16 64 Lager 793342
Grå 16 64 Lager 793347
Röd 16 64 Order 793348
Ljusgrå 16 64 Lager 793343
Vit 16 64 Lager 793340



STOSPLATTA (150X150)

Ø60 20 720 Lager 793352
Ø100 20 480 Lager 793353

STOSPLATTA (240X240)

Ø125 15 360 Lager 793354
Ø160 15 360 Lager 793355
Ø200 15 240 Lager 793359

STOSPLATTA (375X375)

Ø200 15 180 Lager 793356
Ø250 14 168 Lager 793357
Ø315 14 168 Lager 793358



INSEKTSRASTER 150 X 150

Insektsraster 40 3360 Lager 793362

INSEKTSRASTER 240 X 240

Insektsraster 20 960 Lager 793364





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
160P/IS/500 INTAKE TILLUFTSHUV						
Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsanordning. Innehåller den unika nya VILPE-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäller minsta möjliga tryckförlust.	Svart	1	24*	Lager	741882	
Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Höjd ca 500 mm.	Grå	1	24*	Lager	741887	
	Röd	1	12	Order	741888	
	Tegelröd	1	12	Order	741889	
	Ljusgrå	1	12	Order	741881	
	Antracit	1	24*	Lager	74188D	

160S 300X300 INTAKE TILLUFTSHUV

Användning: Tilluftshuv som monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsanordning. Innehåller den unika nya VILPE-tillufthatten, vars design skiljer regndropparna från luften den tar in. Utformningen och detaljerna säkersäller minsta möjliga tryckförlust.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm. Monteringsfästet 300x300 mm.

Svart	1	18	Lager	741892
Grå	1	18	Order	741897
Ljusgrå	1	18	Order	741891



IO-väggelement



IO 125

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø125 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	24	Lager Sverige	370002
Grå	1	24	Lager Sverige	370007
Röd	1	24	Lager	370008
Tegelröd	1	24	Lager	370009
Målarvit	1	24	Lager	370000



IO 160

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: Ø160 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	24	Lager Sverige	370102
Grå	1	24	Lager Sverige	370107
Röd	1	24	Lager	370108
Tegelröd	1	24	Lager	370109
Målarvit	1	24	Lager	370100



IO 200

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: 200 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	12	Lager Sverige	370202
Grå	1	12	Lager Sverige	370207
Röd	1	12	Order	370208
Tegelröd	1	12	Order	370209
Målarvit	1	12	Lager	370200



IO 250

Användning: Utelufts-/avlufstdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.

Storlek: 250 mm.

Innehåll: Utelufts-/avlufstdon, munstycke, bruksanvisning.

Svart	1	12	Lager Sverige	370302
Grå	1	12	Lager Sverige	370307
Röd	1	12	Order	370308
Tegelröd	1	12	Order	370309
Målarvit	1	12	Lager	370300



IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 125/160

Användning: Utelufstdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets utlufts kanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande.

Storlek: Kanalanslutning Ø 125/160 mm

Innehåll: Utelufstdon, monteringsram, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.

Svart	1	24	Order	370122
Grå	1	24	Order	370127
Röd	1	24	Order	370128
Tegelröd	1	24	Order	370129
Målarvit	1	24	Order	370120



IO VÄGGHUV FÖR UTELUFT 200/250

Användning: Utelufstdon för väggmontage. Kan kopplas till ventilationssystemets utlufts kanal. Även för friskluftsintag i till exempel källarutrymmen. Kanalanslutningen kan placeras i höger- eller vänsterutförande.

Storlek: Kanalanslutning Ø 200/250 mm

Innehåll: Utelufstdon, skruvar och skruvpluggar, installationsanvisning.

Svart	1	12	Order	370132
Grå	1	12	Order	370137
Röd	1	12	Order	370138
Tegelröd	1	12	Order	370139
Målarvit	1	12	Order	370130



P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
BETONG CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø110 48°, Ø125 48°, Ø160 37°.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, profiltätningar, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.						
	Svart	1	32	Lager	360042	
	Grå	1	32	Lager	360047	
	Röd	1	32	Lager	360048	
	Tegelröd	1	32	Lager	360049	
	Antracit	1	32	Order	36004D	
UNITILE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt, enoch tvåkupiga samt släta tegeltyper. Ersätter VILPE® Universal-genomföring. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°.						
Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, tätningar, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.						
	Svart	1	12	Lager	360112	
	Grå	1	12	Lager	360117	
	Röd	1	12	Order	360118	
	Tegelröd	1	12	Lager	360119	
	Antracit	1	12	Lager	36011D	
VITTINGE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För 1-kupig Vittinge-taktegel och 2-kupig Vittinge-taktegel. 1-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 30°. 2-kupig Vittinge: Maximala taklutningar vid Ø110 55°, Ø125 50°, Ø160 35°.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.						
	1-kupig (E13)	1	48	Lager	360038	
	2-kupig (T11)	1	48	Lager	360039	
EVO CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För Monier/Braas Teviva och Braas Tegalit släta tegeltyper med längd 420 mm och bredd 330 mm.						
Innehåll: Genomföring, undertaksbeslag Click, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.						
	Svart	1	40	Lager	360072	
	Grå	1	40	Lager	360077	
	Tegelröd	1	40	Order	360079	
	Antracit	1	40	Lager	36007D	
CARISMA GENOMFÖRING						
Användning: Benders Carisma betongtakpannor. Genomföringen ersätter en takpanna.						
Genomföringsplattan fästs i läkten med samma skruvar som används för Carisma-takpannor: försänkt rostfri takpanneskruv 4,5 × 40 mm.						
Används tillsammans med VILPE:s P-serie Ø 110–160 mm takfläktar och ventilationsrör.						
Färger: Svart (Benders svart och granit), tegelröd och grå (Benders grafit och mellangrå).						
Innehåll: Genomföringsplatta, XL undertaksbeslag, installationsanvisningar samt tätningsremsa.						
	Svart		12	Order	746062	
	Grå		12	Order	746067	
	Tegelröd		12	Order	746069	
XL BETONG GENOMFÖRING						
Användning: För betongpannor. Ersätter två 2-kupiga betongpannor, när bredden på betongpannan är 330 mm och våghöjd 27–40 mm. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 45°, Ø250 43°.						
Dimensioner: Längd 810 mm, bredd 330 mm.						
Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar.						
	Svart	1	6	Lager	740102	
	Grå	1	6	Lager	740107	
	Röd	1	6	Lager	740108	
	Tegelröd	1	6	Lager	740109	
XL UNIVERSAL GENOMFÖRING						
Användning: För alla profilerad plåt- eller tegeltak. Monteras vidnock eller med hjälp av en slät plåt mellan genomföring ochnock. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°.						
Dimensioner: Längd 960 mm, bredd 544 mm.						
Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	4	Lager	735502	
	Grå	1	4	Lager	735507	
	Röd	1	4	Order	735508	
	Tegelröd	1	4	Order	735509	

P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
CLASSIC LOIVA CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Genomföring för flacka bandtäckt plåt. Genomföringen är vattentät tack vare gummillsten som finns under flänsen. Taklutning 5–27°.						
Dimensioner: Längd 369 mm, bredd 173 mm.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.						
	Svart	6	48	Lager	360132	
	Grå	6	48	Lager	360137	
	Röd	6	48	Lager	360138	
	Tegelröd	6	48	Lager	360139	
	Ljusgrå	6	48	Lager	360131	
	Antracit	6	48	Lager	36013D	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
CLASSIC VINO CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt. Genomföringen är vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 52°. Dimensioner: Längd 433 mm, bredd 276 mm. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.	Svart	1	48	Lager	360122	
	Grå	1	48	Lager	360127	
	Röd	1	48	Lager	360128	
	Tegelröd	1	48	Lager	360129	
	Ljusgrå	1	48	Lager	360121	
	Antracit	1	48	Lager	36012D	
Beskrivning: För Benders Carisma betongtakpannor. Genomföringen ersätter en takpanna. Genomföringsplattan fästs i strörlåkten med samma skruvar som Benders Carisma takpannor – försänkt rostfri takpanneskruv 4,5 × 40 mm. Används tillsammans med VILPE:s P-serie Ø 110–160 mm takfläktar och ventilationsrör. Färger: Svart (Benders svart och granit), tegelröd samt grå (Benders grafit och mellangrå). Förpackningen innehåller: Genomföringsplatta, Click-underlagstättning, monteringsanvisning samt tätning.						
PLÅTPANNE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 45°, Ø160 40°. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.	Svart	1	48	Lager	360142	
	Grå	1	48	Lager	360147	
	Röd	1	48	Lager	360148	
	Tegelröd	1	48	Lager	360149	
	Antracit	1	48	Lager	36014D	
NERA CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Till Ruukki Finnera & Plannja Flex. Kallades tidigare SPT 60 eller Finnera Plus. Maximala taklutningar vid Ø110 57°, Ø125 57°, Ø160 50°. Dimensioner: Längd 357, bredd 247 mm. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar och håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.	Svart	1	48	Lager	360052	
	Grå	1	48	Lager	360057	
	Röd	1	48	Order	360058	
	Tegelröd	1	48	Order	360059	
	Antracit	1	48	Lager	36005D	
PLÅT CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten. Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 40°, Ø160 27°. Innehåll: Genomföring, undertaksring, tätningsmassa, skruvar, monteringsanvisning/håltagningsmall. Vid im-kanalsmontage komplettera med XL Undertaksbeslag.	Svart	1	24	Lager	360022	
	Grå	1	24	Lager	360027	
	Röd	1	24	Lager	360028	
	Tegelröd	1	24	Lager	360029	
	Ljusgrå	1	24	Lager	360021	
	Antracit	1	24	Lager	36002D	
XL CLASSIC GENOMFÖRING						
Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vid installation på papptak används tätningsmassa, massan ingår ej. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Om genomföringen installeras på ett tak med lutning mindre än 11,5°, måste skarven mellan genomföringen och röret tätas med väderbeständig tätningsmassa. På så sätt förhindras smältvatten från att tränga in mellan röret och skarven. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°. Dimensioner: Längd 551 mm, bredd 347 mm. Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och håltagningsmall. I sortimentet i Finland finns för maskin- / dubbelfalsade plåttak. En plåtslagare ska montera C-seriens produkter på plåtkoner.	Svart	1	12	Lager	732542	
	Grå	1	12	Lager	732547	
	Röd	1	12	Lager	732548	
	Tegelröd	1	12	Lager	732549	
	Ljusgrå	1	12	Lager	732541	
	Antracit	1	12	Lager	73254D	
XL UNIVERSAL GENOMFÖRING						
Användning: För alla profilerad plåt- eller tegeltak. Monteras vidnock eller med hjälp av en slät plåt mellan genomföring ochnock. Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 47°. Dimensioner: Längd 960 mm, bredd 544 mm. Innehåll: Genomföring, XL-undertaksring, skruvar och monteringsanvisning.	Svart	1	4	Lager	735502	
	Grå	1	4	Lager	735507	
	Röd	1	4	Order	735508	
	Tegelröd	1	4	Order	735509	

P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
HS GENOMFÖRING						
Användning: För branta papp- eller shingeltak. Ersätter VILPE Papp-genomföringen. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 59°, Ø125 57°, Ø160 52°. Innehåll: Genomföring, skruvar, monteringsanvisning.						
	Svart Grå	1 1	20 20	Lager Lager	741062 741067	
PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som lutar mindre än 11,5 grader. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner. Genomföringen monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Dimensioner: Monteringskragen 200 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.						
	Svart Grå	14 14	56 56	Lager Sverige Lager	740752 740757	
PAPP GENOMFÖRING						
Användning: För taklutningar över 11,5°. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø110 50°, Ø125 50°, Ø160 45°.						
	Svart Grå	15 15	60 60	Lager Lager	74002 740037	
Dimensioner: Längd 583 mm, bredd 488, flänsbredd 150 mm.						
Innehåll: Genomföring, håltagningsmall.						
COLLAR EPDM FÖR PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: EPDM-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: EPDM krage.						
	Collar	5	120*	Lager	75700	
COLLAR PVC FÖR PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: PVC-krage till Papp Hög-genomföring, för montering på gummidukstak. Innehåll: PVC krage.						
	Grå Ljusgrå	10 10	400* 400*	Lager Lager	75703 75702	
XL PAPP HÖG-GENOMFÖRING						
Användning: För flacka papptak som är mindre än 11,5 grader (1:5) lutande. Kan även användas på torvtak och liknande konstruktioner samt på helsvetsade papptak. Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Dimensioner: Monteringskrage 300 mm hög, flänsbredd 150 mm. Innehåll: Genomföring.						
	Svart Grå	1 1	50* 50*	Lager Lager	740052 740057	
XL PAPP GENOMFÖRING						
Användning: Montage mellan två papplager. För taklutningar över 11,5° (1:5). Kan även användas på helsvetsade papptak. Minsta taklutning 1:5 (11,5°). Maximala taklutningar vid Ø160 47°, Ø200 47°, Ø250 45°.						
	Svart Grå	5 5	20 20	Lager Lager	740042 740047	
Dimensioner: Flänsbredd 150 mm.						
Innehåll: Genomföring.						

P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
DECRA CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Till Decra takprofil. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, skruvar, monteringsanvisningar/håltagningsmall.						
	Svart	1	48	Lager	360002	
ETERNIT B9 GENOMFÖRING						
Användning: För gamla minerittak som Vartti, Tupla-Vartti eller Minerit-Ranch tak. Våghöjd 57 mm och vågbredd 177 mm (B9). Maximala taklutningar vid Ø110 45°, Ø125 45°, Ø160 45°.						
	Svart		50	Lager	74007	
Dimensioner: Längd 620 mm, bredd 480 mm.						
Innehåll: Genomföring.						

P-seriens genomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
VILPE CLICK UNDERTAKSBESLAG						
Beskrivning: Används tillsammans med VILPE®-genomföringar för att fästa underlagstäckningen vid läkten. Förhindrar att vatten tränger in i isoleringen. Den nya Click-underlagstäckningen är tvådelad. Delarna fästs genom att tryckas ihop, så inget lim behövs. Innehåll: Click-undertagsbeslag.						
	Click	50	160	Lager	73252	
2K UNDERTAKSBESLAG						
Användning: Monteras på lätt eller tungt undertak. Gummibälgen med piggar på toppen av genomföringskragen skapar total vattentätthet mellan undertaket och takmaterialet. VILPE 2K-Undertagsbeslag passar till luftning avloppsstammen, imkanalsdragning 125 mm samt kondensisolering 160 mm. Innehåll: 2K-undertagsbeslag, skruvar, monteringsanvisning/ håltagningsmall.						
	2K-Undertagsbeslag	1	24	Lager	73212	
XL UNDERTAKSRING						
Användning: Förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion genom att en ca 30 mm hög kant formas runt håltagningen i undertaket. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Skall användas för imkanal 160 och uppåt. Innehåll: Beslag i 2 delar, för sammanfogning.						
	XL-Undertagsbeslag		100	Lager	73204	

Röranslutningar och rörtätningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ANTENNGENOMFÖRING 12-100 MM						
Användning: För att föra antenn, rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Graderad EPDM-gummitätning + plastsockel för anslutning till VILPE takgenomföring. Med antenntätningen behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Dimensioner: För rörstorlekar Ø 12-19-25-38-50-60-75-90-100 mm. Innehåll: Antenngenomföring, klämmare.						
	Svart	20	80	Lager	74092	
RÖRGENOMFÖRING 110-155 MM						
Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning + plast sockel. Med stosen behövs VILPE genomföring enligt takmaterial. Dimensioner: För rörstorlekar Ø 110/125/140/155/160 mm. Innehåll: Rör genomföring, klämringsring.						
	Svart	1	84	Lager	741002	
GUMMISTOS 175-250 MM						
Användning: För att föra rör, mast, kabel eller takpollare tätt genom taket. Rörtätningen består av en graderad EPDM-gummitätning. Med stosen behövs VILPE XL-genomföring enligt takmaterial. Dimensioner: För rörstorlekar Ø 175-200-225-250 mm. Innehåll: Rör genomföring, klämmare.						
	Gummistos	1	24	Lager	740896	

Inspektionsluckor



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MULTIROOF 200 FALSADE PLÅTTAK						
Användning: För falsat plåttak eller andra plåttak där installatören sköter plåtarbetena själv. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden. Minsta eller maximala taklutning enligt takmaterial. Dimensioner: Öppningsmått 610x610 mm. Ramens höjd 200 mm. Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten och en ram gjord av plywoodskiva. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning.						
	Svart	1	5*	Order	739002	
	Grå	1	5*	Order	739007	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MULTIROOF 200 LUTANDE PAPPTAK						
Användning: För papptak med en taklutning på 11,5° eller mera. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden.						
Dimensioner: Öppningsmått 610x610 mm. Ramens höjd 200 mm.						
Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten samt en ram gjord av plywoodskiva med trekantslist. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning. Plåtbeslagen säljs separat.						
	Svart	1	5*	Order	739012	
	Grå	1	5*	Order	739017	
MULTIROOF 200 PLÅTBESLAG						
Användning: Plåtbeslag för papptak till VILPE Multiroof 200 inspektionslucka.						
	Svart	1	5*	Order	739042	
	Grå	1	5*	Order	739047	
MULTIROOF 300 FÖR LÅGLUTANDE PAPPTAK						
Användning: För låglutande tak där takmaterialet är bitumenmembran eller annat tätt fogat takmaterial. Används som brand- och servicelucka samt som en passage mellan taket och vinden. Minsta eller maximala taklutning enligt takmaterial.						
Dimensioner: Öppningsmått 610x610mm. Ramens höjd 300 mm.						
Innehåll: Färdigmonterad inspektionslucka med isolerat lock tillverkat av polyeten samt en ram tillverkad av plywoodskiva med trekantslist. Inkluderar även skruvar för uppställningsspärr och monteringsanvisning. Plåtbeslagen säljs separat.						
	Svart	1	5*	Order	739022	
	Grå	1	5*	Order	739027	
MULTIROOF 300 PLÅTBESLAG						
Användning: Plåtbeslag för papptak till VILPE Multiroof 300 inspektionslucka.						
	Svart	1	5*	Order	739030	
	Grå		5*	Order	739037	
UNIROOF INSPEKTIONSLUCKA 600 X 600						
Användning: För alla plåt-, betong- och lerprofiler. Oberoende av taklutning.						
Dimensioner: Öppningsmått 600 x 600 mm.						
Innehåll: Inspektionslucka, tätning, undertakstättning, skruvar, monteringsanvisning.						
	Svart	1	6*	Lager	738852	
	Grå	1	6*	Lager	738857	
	Röd	1	6*	Lager	738858	
	Tegelröd	1	6*	Lager	738859	
	Ljusgrå	1	6*	Lager	738851	
	Antracit	1	6*	Lager	738850	



Solar-genomföringar

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SOLAR BETONG CLICK GENOMFÖRING						
Användning: Ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	24	Lager	360202	
	Tegelröd	1	24	Lager	360209	
SOLAR UNITILE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.						
Dimensioner: Längd 532 mm, bredd 400 mm.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	12	Lager	360232	
	Tegelröd	1	12	Order	360239	
SOLAR VITTINGE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För 2-kupig Vittinge T11 tegel. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Tegelröd	1	24	Order	360249	
SOLAR PLÅTPANNE CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För tegelliknande plåtprofiler med profilhöjd mindre än 50 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.						
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	36	Lager	360222	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SOLAR PLÅT CLICK GENOMFÖRING						
Användning: För olika plåttak med rundade bockningar upp till 56 mm. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt. Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.						
	Svart	1	18	Lager	360252	

SOLAR CLASSIC CLICK GENOMFÖRING

Användning: Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.
Innehåll: Genomföring, Click undertaksbeslag, krympplastslang, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	36	Lager	360212
Grå	1	36	Lager	360217
Antracit	1	36	Order	36021D



SOLAR PAPP HÖG-GENOMFÖRING SET

Användning: För tak med bitumenmembran när taklutningen är mindre än 1:5 (11,5 grader). Monteras mellan två membranskikt. För genomföring av rör till solfångare och -paneler, kablar eller andra mindre rör genom taktäckningen. Kabelgenomföringen är gjord av gummi för fastlåsning på en VILPE Solar genomföring. Elkablar 4–50 mm tas genom taket på ett läckagesäkert sätt.
Dimensioner: Dämningshöjd 200 mm
Innehåll: Genomföring, kabelgenomföring, skruvar och monteringsanvisning.

Svart	1	8	Lager	75682
-------	---	---	-------	-------



Ventilation av takkonstruktioner



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
NOCKVENTILATIONSPPANNA FLOW						
Användning: För ventilering av takkonstruktioner och kalla vindsutrymmen. Undertrycksavluftare, som ersätter ennockpanna. Dimensioner: Anslutningsdimension 110 mm, rörhöjd 150 mm, totalhöjd 300 mm. Innehåll: Nockventilationspanna, skruvar, monteringsanvisning.						
	Svart	1	18	Lager	733932	
	Grå	1	18	Order	733937	
	Röd	1	18	Order	733938	
	Tegelröd	1	18	Lager	733939	

NOCKPLÅTSVENTILATOR

Användning: Undertrycksventilator för plåttaksnock. Passar på rund och triangulär nock samt även på TRP formad plåttaksnock. Nockplåtsventilator kan installeras på olika nockvinklar. Rekommenderad monterings täthet är med tre meters mellanrum.
Innehåll: Nockplåtsventilator, tätningsremсор, filter, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	10	120	Lager	733912
Grå	10	120	Lager	733917
Röd	10	120	Lager	733918
Tegelröd	10	120	Lager	733919



KTV PAPP/NOCK VENTILATOR

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertack och isolering. Passar för branta papp- eller shingeltak. Den kan installeras på tak normalt, pånocken eller mot väggen.
Innehåll: Papp/Nock-ventilator, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	24	96	Lager	753122
Grå	24	96	Utgående	753127



AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION

Användning: För nockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klickkonstruktion löpande längs hela nockens längd. Maximal taklutning 45°. Produktens formgivning förhindrar att vatten och snö tränger in i byggnadens konstruktioner. Om du planerar att montera produkten på en ort där det är vanligt med hårda vindar och snöstormar, rekommenderar vi att du väljer Alipai Nock istället.

Produktens fria ventilationsarea: 142 cm².

Dimensioner: 583 x 325 x 35 mm.

Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.

12	288*	Lager Sverige	717832
----	------	---------------	--------



KTV CLASSIC-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertack och isolering. Eftermonteringsbar genomföring för bandtäckt plåt och papptak. Vattentät tack vare gummilisten som finns under flänsen. Tätningsmassa används bara vid montering på papptak.

Innehåll: Classic-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	84*	Order	732532
Grå	1	36	Lager	732537



Ventilation av takkonstruktioner



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
KTV PLÅTPANNA-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER						
Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för tegelliknande plåtprofiler, minimi längd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten. Innehåll: Plåtpanna-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.	Svart	1	36	Utgående	75272	
	Grå	1	36	Lager	75277	
	Röd	1	84	Lager	75278	
	Tegelröd	1	36	Lager	75279	

KTV PLÅT-VENTILATIONSSATS UTAN ADAPTER

Användning: För luftning av utrymmet mellan yttertak och isolering. Passar för profilerad plåt, passar olika plåttak med rundade bockningar. Profilhöjder upp till 56 mm. Vattentät tack vare gummikon med formbar aluminiumkrage på underkanten.
Innehåll: Plåt-genomföring, ventilationspanna, undertaksring, skruvar, monteringsanvisning.

Svart	1	18	Order	73332
Grå	1	18	Lager	73337
Tegelröd	1	18	Order	73339



KTV ADAPTER

Användning: För KTV ventilationssatser.
Innehåll: Adapter.

Svart	50	200	Order	731982
-------	----	-----	-------	--------




Undertrycksventiler

	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ALIPAI 110 FLOW						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/100 m2 takyta. Dimensioner: Ø 110 mm, höjd 476 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	11	88*	Lager	732102	
	Grå	11	88*	Lager	732107	
	Ljusgrå	11	88*	Lager	732101	
	Svart	5	20	Lager	732112	
ALIPAI 160 FLOW						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/150 m2 takyta. Dimensioner: Ø 160 mm, höjd 509 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, AP-hatt.	Alipai FLOW	6	48*	Lager	730162	
ALIPAI FLOW NOCK 27° Användning: Avsedd för montering pånock på papptak med 24-30° lutning . Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477/396 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Ø160 FLOW	4	32*	Lager	730182	
	Ø 110 5pcs	5	20	Lager	732152	
	Ø 110 8pcs	8	64*	Lager	732142	
ALIPAI 110 FLOW NOCK 14° Användning: Avsedd för montering pånock på papptak med 11-17° lutning. Används för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 477 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	8 pcs	8	64*	Lager	732122	
	Alipai FLOW	5	20	Lager	732132	
ALIPAI FLOW LÅGLUTANDE TAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på låglutande papptak, 4 - 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Kraghöjd Hög Pappgenomföring 200 mm. Dimensioner: Höjd 665/668/1022 mm Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Ø 110/640 mm	7	28	Lager	732172	
	Ø 160/620 mm	6	48*	Lager	730172	
	Ø 160/1000 mm	3	24*	Lager	730202	

Undertrycksventiler



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ALIPAI FLOW LUTANDE PAPPTAK						
Användning: Undertrycksavluftare för montering på lutande papptak, över 11°. Används för att undvika fuktskador. Alipai luftar isoleringen och jämnar ut trycket. Dimensioner: Höjd 699 mm. Innehåll: Papp-genomföring, Alipai-undertrycksavluftare, hatt.	Ø110 FLOW	7	56*	Lager	732162	
ALIPAI 110 PVC KRAGE						
Alipai PVC Krage är en konformad krage av PVC som väsentligt underlättar monteringen av Alipai undertrycksavluftare på PVC tak. Kragen kan monteras på alla typer av tak med PVC baserade ytskickt.	Ljusgrå	10	200*	Lager	730103	
ALIPAI 130 IS						
Användning: Isolering för Alipai 160-undertrycksavluftare. Tillverkat av EPS. Isoleringen förebygger utkondensering när byggnaden är utsatt för mycket fukt och har en högre kondenseringsrisk. Isoleringslagret består av två delar, som monteras in i produkten på byggsplatsen. Dimensioner: Inre mått Ø 130 mm. Innehåll: Isolering för 6 st. Alipai (2 x 6 delar).		6	216*	Utgående	730192	
ALIPAI 75 UNDERTRYCKSAVLUFTARE						
Användning: På flacka papptak för att undvika fuktskador. Luftar isoleringen under papptaket och jämnar ut trycket. 0-3°. Monteras mellan två papplager. Rekommenderat 1/75 m2 takyta. Dimensioner: Ø 75 mm, höjd 395 mm, fläns 150 mm. Innehåll: Undertrycksavluftare, hatt.	Svart	18	144*	Lager	73002	
AP HATT 110						
Användning: Regnhatt för VILPE 160P/500 ventilationsrör med yttre dimension Ø 160 mm. Innehåll: hatt.	Svart		312*	Lager	73112	

Ross-ventilationsrör



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
ROSS VENTILATIONSRÖR 125/135						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsrör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 125 mm, yttermått Ø 135 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart	1	24	Lager	790312	
	Grå	1	24	Lager	790317	
	Röd	1	24	Lager	790318	
	Ljusgrå	1	24	Lager	790311	
ROSS VENTILATIONSRÖR 160/170						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsrör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 160 mm, yttermått Ø 168 mm, vågrät längd 559 mm (417 mm max sockel). Innehåll: Hatt, förlängningsrör 445 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart	1	16	Lager	790362	
	Grå	1	16	Lager	790367	
	Röd	1	16	Lager	790368	
	Ljusgrå	1	16	Lager	790361	
ROSS VENTILATIONSRÖR 200/210						
Användning: För ventilering av torpargrund och tilluftsrör för exempelvis ventilationsaggregat, vedeldad spis, källarbastu osv. Dimensioner: Vågräta rör inre Ø 193 mm, yttermått Ø 200 mm. Innehåll: Hatt, förlängningsrör 400 mm, vinkelrör, vägginfästningar.	Svart	1	6	Lager	790382	
	Grå	1	6	Lager	790387	
	Ljusgrå	1	6	Lager	790381	

Ross-ventilationsrör




	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
ROSS-RENOVERINGSSATS Ø125/110					
Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 110 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 110 mm -Ross125) och väggfästen.	Svart	1	20	Lager	790632
	Grå	1	20	Lager	790637
	Röd	1	20	Order	790638
	Ljusgrå	1	20	Lager	790631
ROSS-RENOVERINGSSATS Ø160/160					
Användning: Med en Ross renoveringssats kan man göra en övergång från ett standard 160 mm plaströr. I renoveringssatsen ingår hatt, lodrät rör, adapter (övergång 160 mm - Ross160) och väggfästen.	Svart	1	20	Lager	790682
	Grå	1	20	Lager	790687
	Röd	1	20	Order	790688
	Ljusgrå	1	20	Lager	790681
ROSS-FÖRLÄNG Ø125					
Användning: Förlängningsrör för Ross-125/135 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Svart	18	72	Lager	790412
	Grå	18	72	Lager	790417
	Röd	18	72	Order	790418
	Ljusgrå	18	72	Lager	790411
ROSS-FÖRLÄNG Ø160					
Användning: Förlängningsrör för Ross-160/170 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 445 mm.	Svart	11	44	Lager	790462
	Grå	11	44	Lager	790467
	Röd	11	44	Order	790468
	Ljusgrå	11	44	Lager	790461
ROSS-FÖRLÄNG Ø200					
Användning: Förlängningsrör för Ross-200 ventilationsrör, förlänger det lodräta röret med 400 mm.	Svart	11	28	Lager	790402
	Grå	11	28	Lager	790407
	Ljusgrå	11	28	Lager	790401

Skorstensgenomföringar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PLÅT/BETONG					
Användning: För genomföring av runda skorstenar ytterdiameter 200–265 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning Nr. 1 (73206). Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°. Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.	Svart	1	12*	Lager	742422
	Grå	1	12*	Lager	742427
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, plåtbeslags set, handbok för planering och installation					
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PLÅT/BETONG					
Användning: För genomföring av runda skorstenar Ø 270–380 mm. För genomföring på plåt- eller betong-/tegeltak behövs även Undertakstättning Nr. 2 (73208). Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°. Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.	Svart	1	6*	Lager	742432
	Grå	1	6*	Lager	742437
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation					



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 1 PAPPTAK						
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 200-265 mm skorstenar. Taklutning Ø 200 8-50°, Ø 265 8-40°.						
Om produkten installeras på ett tegel- eller plåttak krävs VILPE genomföringssats som innehåller ett plåtbefästelse set.						
Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.						
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	12*	Lager	741022	
	Grå	1	12*	Lager	741027	
SKORSTENSGENOMFÖRING NR. 2 PAPPTAK						
Användning: Yttertaksgenomföring för runda Ø 270-380 mm skorstenar. Taklutning Ø 270 8-60°, Ø 380 8-50°.						
Montera skorstensgenomföringen enligt VILPEs installationsmanual. Andra tekniska detaljer, till exempel säkerhetsavstånd till brinnande material, fås från skorstenssäljaren.						
Innehåll: Genomföring, gummitätning, klämmare, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	6*	Lager	741032	
	Grå	1	6*	Utgående	741037	
TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN 32 X 38 CM						
Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm. Dessutom behövs Beklädnadsplåt. Passar för taklutningar 8-45°.						
Innehåll: Genomföring, plåtbefästelse set, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	4*	Lager	742502	
	Grå	1	4*	Utgående	742507	
TAKGENOMFÖRING FÖR BLOCKSKORSTEN 32 X 38 CM PAPPTAK						
Användning: För genomföring av modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm för papptak. Passar för taklutningar 8-45°.						
Innehåll: Genomföring, handbok för planering och installation.						
	Svart	1	4*	Lager	742532	
	Grå	1	4*	Utgående	742537	
BEKLÄDNADSPLÅT						
Användning: För modulskorstenar i storleken 32 x 32 – 37 x 37 cm.						
Innehåll: Beklädnadsplåt.						
	Svart	1	18*	Lager	742512	
	Grå	1	18*	Utgående	742517	
	Tegelröd	1	18*	Utgående	742519	
SKORSTEN UNDERTAKSTÄTNING 200-380						
Tätning för genomföringen av undertaksbeslaget. Förhindrar vatten att sig in i isoleringen. Tillverkat av EPDM-gummi. Monteringen kräver tejp som kan användas både för undertaksbeslaget och EPDM-gummi. Tejpen ingår inte i förpackningen.						
Innehåll: Tätningen						
		25	400*	Lager	73218	
PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 1						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm.						
Dimensioner: B 650 x L 700 mm.						
Innehåll: 1 förlängningsplåt, tätningar						
	Svart	1	20	Lager	742402	
	Grå	1	20	Lager	742407	
	Tegelröd	1	20	Utgående	742409	
PLÅTBESLAGSFÖRLÄNGNING NR. 2						
Användning: Möjliggör montering längre ned frånnock. Överlapp 100 mm.						
Dimensioner: B 785 x L 1100 mm.						
Innehåll: 1 förlängningsplåt						
	Svart	1	20	Lager	742412	
	Grå	1	20	Lager	742417	
PLÅTBESLAGS SET FÄSTLISTER						
Användning: Underlättar montering på bandtäckt plåt.						
Dimensioner: 1180 x 25 x 100 mm						
Innehåll: 4 st. förzinkade plåtlister, skruvar						
	Fästlist för plåtsats	1	125	Lager	741020	
VAPOUR STOP Ø100-380 DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr för skorstensgenomföringar. Passar runda skorstenar (yttre diameter 100–380 mm) eller modulskorstenar (maximala yttre dimensioner 370 x 370 mm). Diffusionsspärren är markerad med diameterstorlekar, vilket gör det lätt att skära till rätt storlek för varje skorsten. Fästs med tejp lämplig för silikon- och plastmaterial. Tål kortvariga temperaturer upp till 180 °C. Tillverkad av silikongummi.						
Innehåll: Diffusionsspärr.						
	500x500mm	1	204	Lager	870310	
	1/30 pcs 600x700mm 1/10pcs	30	10	Lager	73223	



SKORSTENSANPASSNING EPDM BETONG/LERA

Användning: Elastisk skorstensanpassning för tegeltak. Modellerna för Skorstensgenomföring Nr. 1 och Nr. 2. Modellen för Skorstensgenomföring Nr. 2 passar även Takgenomföring för blockskorsten.
Innehåll: Skorstensanpassning

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
No. 1	10	120	Utgående	742522
No. 1 (Bulk)		200	Utgående	742523
No. 2 (Bulk)		400	Lager	742525



Papptakets tätningar



PAPPTAKSSTOS EPDM

Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall).
Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern.
Innehåll: Stos, klämmare.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
No1 Ø 0-40 mm	20	480*	Lager Sverige	70040
No2 Ø 50-60 mm	20	480*	Lager Sverige	70060
No3 Ø 75-100 mm	20	480*	Lager Sverige	70090
No4 Ø 110-125 mm	20	480*	Lager Sverige	70125
No4.5 Ø 130-140 mm	20	300*	Lager Sverige	70130
No5 Ø 150-175 mm	10	240*	Lager Sverige	70175
No6 Ø 200-250 mm	10	240*	Lager Sverige	70250
No7 Ø 275-325 mm	10	240*	Lager	70325
No8 Ø 350-400 mm	25	50*	Lager	70400
No9 Ø 500-575 mm	1	40*	Lager	71050
No10 Ø 600-675 mm	1	40*	Lager	71060
No11 Ø 700-775 mm	1	42	Lager	71070
No12 Ø 800-875 mm	1	15	Lager	71080



RHS FYRKANTIG KLÄMPROFIL

Användning: Användes till RHS Fyrkantstos EPDM.
Innehåll: Tvådelad klämpprofil.

40x40 mm	100	100	Lager Sverige	71198
50x50 mm	200	200	Lager Sverige	71120
60x60 mm	200	200	Lager Sverige	71122
70x70 mm	200	200	Lager Sverige	71123
80x80 mm	200	200	Lager Sverige	71124
90x90 mm	200	200	Lager Sverige	71125
100x100 mm	400	400	Lager Sverige	71126
120x120 mm	200	200	Lager Sverige	71128
140x140 mm	200	200	Lager Sverige	711282
150x150 mm	100	100	Lager Sverige	711284



ROSTFRIA KLÄMRING

Användning: Klämrings av rostfritt stål för papptaksstosar
Dimensioner: Bredd 12 mm.
Innehåll: Klämrings.

12-100	500	1000	Lager	711690
50-145	250	1000	Lager	711714
50-215	200	1000	Lager	711721
50-370	150	600	Lager	711737
70-570	100	500	Lager	711757



R-FELT DELNINGSBAR TAKSTOS EPDM

Användning: Delningsbar papptakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall)
Innehåll: Stos, klämrings, tätningsremsa, aluminiumskena, monteringsanvisning.

Ø 19-90 mm	1	84	Lager Sverige	70510
Ø 110-170 mm	1	48	Lager Sverige	70514
Ø 160-250 mm	1	24	Lager Sverige	70518



RHS FYRKANTSSTOS EPDM

Användning: Papptaksstos för fyrkantstosar med fyrkantig klämpprofil. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - + 120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall).
Innehåll: Stos.

40x40/50x50/60x60/70x70 mm	20	240*	Lager Sverige	71090
80x80/100x100/120x120/140x140 mm	10	300*	Lager Sverige	71094



RHS-PAPPTAKSTOS RETROFIT 80-150

Användning: Papptaksstos för eftermontering fyrkantstosar med fyrkantig klämpprofil. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall).
Innehåll: Stos.

Svart	5	60	Lager Sverige	71745
-------	---	----	---------------	-------



Plåttakets tätningar



PLÅTTAKSSTOS SET

Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för tex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium.
Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämrings.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
No1 Ø 12-90 mm	1	255	Lager Sverige	71721
No2 Ø 75-150 mm	1	204	Lager Sverige	71722
No3 Ø 110-200 mm	1	240*	Lager Sverige	71723
No3 Ø 110-200 mm Grey		200	Lager	71753
No4 Ø 140-292 mm	1	36	Lager	71726
No5 Ø 171-343 mm	1	36	Lager	71727
No6 Ø 241-521 mm	1	24	Lager	71728



Plåttakets tätningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
DELNINGSBAR PLÅTTAKSSTOS						
Användning: Delningsbar plåttakstos för eftermontering runt befintligt rör. EPDM-stosens användningstemperatur är -30° - +90°C och kortvarigt -50° - +120°C . Innehåll: Stos, skruvar, klämring, aluminiumskena, monteringsanvisning.	Ø 10-100 mm	1	210	Lager	71742	
	Ø 100-230 mm	1	60	Lager	71744	
PLÅTTAKSSTOS Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos.	No1 Ø 12-90 mm		300	Lager	71701	
	No2 Ø 75-150 mm	100	300	Lager	71702	
	No3 Ø 110-200 mm	50	200	Lager	71703	
	No3 Ø 110-200 mm Grey		200	Lager	71753	
	No4 Ø 140-292 mm	10	180	Lager	71716	
	No5 Ø 171-343 mm	10	100	Lager	71717	
	No6 Ø 241-521 mm	10	80	Lager	71718	

Ångspärrstätningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
HT DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<11,5° fall). Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 33 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	Ø 50 mm	20	300*	Lager	71205	
	Ø 75 mm	20	480*	Lager	71207	
	Ø 110 mm	20	480*	Lager	71211	
	Ø 125 mm	20	200	Lager	71213	
	Ø 160 mm	20	150	Lager	71216	
HTH HÖG DIFFUSIONSSPÄRR						
Användning: Diffusionsspärr runt rör, främst vid diffusionstätning mot papp där kraven på täthet är höga. Användningstemperatur -30° - +90°C och kortfristig -50 - +120°C. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<11,5° fall). Dimensioner: Flänsbredd 150 mm, höjd 130 mm. Innehåll: Spärr tillverkad av EPDM-gummi.	Ø 110 mm	15	300*	Lager	71212	

PVC-tätningar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
PVC TAKSTOS						
Användning: För tätning av runda genomföringar på tak med PVC-baserade ytskikt. Exempel på användningsområden är frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. Svetsas ihop med PVC-duken. Takstosar är främst avsedda för användning på låglutande tak (<6° fall). Dimensioner: Rördiameter Ø 12-100 mm och 110-160 mm. Innehåll: Stos tillverkad av färgad polyvinylklorid (PVC), klämring i rostfritt stål.	Ø 12-100 mm ljus grå	10	200*	Lager	70601	
	Ø 12-100 mm mörkgrå	10	200*	Lager	70602	
	Ø 110-160 mm ljus grå	10	200*	Lager	70611	
	Ø 110-160 mm mörkgrå	10	200*	Lager	70612	

Takbrunnar



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 75						
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm		50	Order	980004	
	600 mm		24	Order	390001	
	750 mm		22	Order	390002	
	1000 mm		10	Order	390003	
				Order	390004	
HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 110						
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår. Innehåll: Takbrunn, plastsil.	350 mm		32	Order	980006	
	600 mm		24	Order	390021	
	750 mm		16	Order	390022	
	1000 mm		10	Order	390023	
				Order	390024	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 160				Order	980007	
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.	350 mm		50	Order	980010	
Innehåll: Takbrunn, plastsil.	600 mm		16	Order	390031	
	750 mm		16	Order	390032	
	1000 mm		10	Order	390033	
				Order	390034	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 75				Order	980000	
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.	350 mm		50	Order	391001	
Innehåll: Takbrunn, plastsil.	600 mm		40	Order	391002	
	750 mm		33	Order	391003	
	1000 mm		10	Order	391004	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 110				Order	980002	
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.	350 mm		50	Order	391021	
Innehåll: Takbrunn, plastsil.	600 mm		33	Order	391022	
	750 mm		25	Order	391023	
	1000 mm		10	Order	391024	
HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 160				Order	980003	
Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.	350 mm		25	Order	391031	
Innehåll: Takbrunn, plastsil.	600 mm		16	Order	391032	
	750 mm		16	Order	391033	
	1000 mm		10	Order	391034	
HST-INSTICKSBRUNN, C-MODELL Ø 90				Order	980001	
Användningsområden: Insticksbrunn med primad fläns för låglutande tak. Används när man inte vill byta ut en befintlig takbrunn. Insticksbrunnen monteras i den äldre Ø110 takbrunnen. C-modellens lövsil ingår.	200 mm		100	Order	391011	
Innehåll: Takbrunn, plastsil, tätning för röret.						
KONDENSISOLERING FÖR A-75-TAKBRUNN				Order	395001	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.	350 mm			Order	395002	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395003	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395004	
	1000 mm					
KONDENSISOLERING FÖR A-110-TAKBRUNN				Order	395021	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.	350 mm			Order	395022	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395023	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395024	
	1000 mm					
KONDENSISOLERING FÖR A-160-TAKBRUNN				Order	395031	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.	350 mm			Order	395032	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395033	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395034	
	1000 mm					
KONDENSISOLERING FÖR C-75-TAKBRUNN				Order	395101	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret.	350 mm			Order	395102	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395103	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395104	
	1000 mm					
KONDENSISOLERING FÖR C-110-TAKBRUNN				Order	395121	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret.	350 mm			Order	395122	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395123	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395124	
	1000 mm					
KONDENSISOLERING FÖR C-160-TAKBRUNN				Order	395131	
Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret.	350 mm			Order	395132	
Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.	600 mm			Order	395133	
Innehåll: Kondensisolering.	750 mm			Order	395134	
	1000 mm					



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
PLASTSIL FÖR A-TAKBRUNN						
Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till A-takbrunn 75–160.		96	384	Utgående	392209	
Innehåll: Plastsil.						
PLASTSIL FÖR C-TAKBRUNN						
Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn.		Ø 75 mm	200	800	Lager	392205
		Ø 90 mm	150	600	Lager	392206
		Ø 110 mm	130	480	Lager	392207
		Ø 160 mm	50	200	Lager	392208
Innehåll: Plastsil.						
VÄRMEELEMENT 16W FÖR TAKBRUNN						
Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar.		Ø 75 mm		Order	392010	
		Ø 110 mm		Order	392011	
		Ø 160 mm		Order	392012	
Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1,5 m och skyddskopp.						
VÄRMEELEMENT 32W FÖR TAKBRUNN						
Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar.		Ø 160 mm		Order	392004	
Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1,5 m och skyddskopp.						
BITUMENFLÄNS FÖR TAKBRUNN						
Användningsområden: Fabriksmonterad bitumenfläns gör monteringen snabbare på papptak och säkerställer vattentät infästning av brunnen.		75-90 mm		Order	392210	
		110 mm		Order	392211	
		160/A		Order	392212	
Mått: 500x500 mm.						
Innehåll: Bitumenfläns.						
AM TAKBRUNN BITUMEN						
		Ø 75 mm	8	64*	Lager	72007
		Ø 110 mm	8	64*	Lager	72011
		Ø 110/630 mm	5	35	Order	72012
		Ø 160 mm	6	48*	Order	72013
						
AM-TAKBRUNN ALKORPLAN, LJUS GRÅ						
		Ø 110 mm	8	64*	Order	72044
		Ø 110/630 mm	5	35	Order	72045
						
AM-TAKBRUNN PROTAN, LJUS GRÅ						
		Ø 160 mm	6	48*	Order	72053
						
AM-THERMOCABLE 230V / 14W						
		110 mm	1	204	Order	72000
		160 mm			Order	72001
						
AM LÖVSIL						
		Grating			Order	72130
						
AM FULLFLÖDESSIL						
		Grating	100	400	Order	72140
						
CM TAKBRUNN						
CM -Takbrunnen är tillverkad av polypropen och har en 150 mm bred fläns för optimal infästning på bitumentak.		Ø 75 mm	18	72	Lager	72407
		Ø 110 mm	20	80	Lager	72411
						



CM LÖVSIL

Användning: Förhindrar att löv och annat skräp kommer ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn. Välj silens storlek enligt takbrunnens storlek. En sil på 75 mm passar en CM-75-takbrunn och en sil på 100 mm passar en CM-100-takbrunn.

Innehåll: Plastsil

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
Ø 75 mm	50	400	Order	72420
Ø 110 mm		400	Order	72422



LÖVSIL 75-125 MM

Grating	100	1200	Lager	72424
---------	-----	------	-------	-------



Isoleringsinfästningar



TAKSKRUV M/BRICKA TRÄ

Takskruv med förmonterad bricka avsedd för mekanisk fastsättning av takbeläggningar och andra rullbara tätskikt (bitumen, PVC, etc.). Kallas vanligen för skruv-bricka produkt. Både skruven och brickan är korrosionsskyddade.

Användning: Takskruven är lämplig för användning på olika typer av träunderlag (OSB, plywood och råspont).

Skruvhuvudet är Torx 25 (TX25).

Dimensioner: Bricka Ø 40mm. Skruvens dimensioner 25 och 40 mm.

Innehåll: Skruv, bricka.

Material: Belagt kolstål

Fästdonets dimension: 5,2mm x L

Skruvhuvud: Torx 25 (TX25)

Korrosionsbeständighet: 15 cykler Kesternich enligt ISO 6988/DIN 50018.

Förpackningsstorlek: 1100 st 25mm skruvar per förpackning, 850 st 40mm skruvar per förpackning.

Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr
25 mm	450	49500	Lager	220002
40 mm	450	38250	Lager	220003



JUSTERBAR ISOLERINGSINFÄSTNING VÄGG

Användning: Lämplig för att fästa 100-300 mm isolering på trä- och betongväggar. Passar även för förankring av innetaksisolering.

Dimensioner: 100, 140, 180, 220 och 260 mm. Alla längder har en justeringsmån på 40 mm.

Innehåll: Justerbar isoleringsinfästning vägg.

100 mm	250	12000	Utgående	222100
140 mm	250	12000	Utgående	222140
180 mm	250	9000	Utgående	222180
220 mm	250	9000	Utgående	222220



JUSTERBAR ISOL.INFÄST.VÄGG BRICKA

Användning: Bricka för Justerbar isoleringsinfästning vägg. Brickan Ø 80 mm passar hårda isoleringsmaterial och brickan 100 mm mjuka isoleringsmaterial.

Dimensioner: Ø 80 eller 100 mm

Innehåll: Bricka

80 mm	250	28000	Utgående	222008
100 mm	250	21000	Utgående	222010





	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
CROCO B INFÄSTNING Användning: CROCO B 110-hylsa används vid infästning av två lagers bitumenpapp och isolering till tak av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtsskruv. Infästningens längd väljs enligt isoleringstjocklek och längd på skruv/spik. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm. Innehåll: CROCO B-infästningshylsa.	20 mm	500	56000*	Lager	02520	
	30 mm	500	56000*	Lager	02530	
	50 mm	500	42000*	Lager	02550	
	80 mm	500	28000*	Lager	02580	
	100 mm	500	18000*	Lager	02600	
	110 mm	500	18000*	Lager	02610	
	120 mm	500	14000*	Lager	02620	
	140 mm	500	14000*	Lager	02640	
	150 mm	500	14000*	Lager	02650	
	170 mm	500	12000*	Lager	02654	
	200 mm	500	10000*	Lager	02660	
	230 mm	250	7000*	Lager	02664	
	250 mm	250	7000*	Lager	02670	
	260 mm	250	7000*	Lager	02674	
	290 mm	250	7000*	Lager	02678	
	300 mm	250	6000*	Lager	02680	
	350 mm	250	5000*	Lager	02690	
	370mm	250	5000*	Lager	02695	
	400 mm	250	5000*	Lager	02700	
	450 mm	250	3000*	Lager	02710	
CROCO A INFÄSTNING Användning: CROCO A-hylsa används vid fastsättning av isolering och enlagerstätskikt när det underliggande taket är av plåt, betong eller trä. Förankring med betongspik, betongskruv eller takplåtsskruv. På undersidan finns 4 st. fästpiggar. Infästningens längd väljs enligt tjocklek på isolering och skruv/spik. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm. Innehåll: CROCO A-infästningshylsa.	50 mm	500	18000	Lager	02050	
	100 mm	500	18000*	Lager	02100	
	120 mm	500	14000*	Lager	02120	
	140 mm	500	14000*	Utgående	02140	
	150 mm	500	14000*	Lager	02150	
	170 mm	500	12000*	Lager	02170	
	200 mm	500	10000*	Lager	02200	
	230 mm	250	7000*	Lager	02230	
	250 mm	250	7000*	Lager	02250	
	300 mm	250	5000*	Lager	022300	
	350 mm	250	5000*	Lager	022350	
	400 mm	250	3000*	Lager	022400	
	450 mm	250	3000*	Lager	022450	
	500 mm	250	3000*	Lager	022500	
	550 mm	125	3500*	Lager	022550	
	600 mm	125	3000*	Lager	022600	
	650 mm	125	3000*	Lager	022650	
	700 mm	125	3000*	Lager	022700	
JUSTERBAR CROCO SKRUV Användning: Förankrar Croco A och B 150-700 infästning i betongunderlag. Skruvens huvud är av modellen Torx 25 (TX25). Produkten behövs för att fästa de justerbara infästningarna. Mått: 6.3 x 150 TX25	95 mm	250	27000	Lager	02704	
	150 mm	250	24000	Lager	02703	
TORXVERKTYG 2X 700 JUST.CROCO Ett T-25 (7 mm) Torx-verktyg för VILPEs justerbara skruvar. När man monterar på betongunderlag behöver man förborra med en Ø 5 mm stenborr. Borrarna säljs separat.	Verktyg	10	48	Order	870350	
		100		Lager	910180	
MEJSEL-150 2X TORX Tvåhövddad installationverktyg för Torx 25-taks- och betongskruvar. Verktygets längd väljs utifrån fästelementets längd. Vi rekommenderar att verktyget är minst 30 mm längre än fästelementet. Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX Innehåll: Torx-verktyg	Verktyg	400		Utgående	910115	
MEJSEL-350 2X TORX Tvåhövddad installationverktyg för Torx 25-taks- och betongskruvar. Verktygets längd väljs utifrån fästelementets längd. Vi rekommenderar att verktyget är minst 30 mm längre än fästelementet. Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX Innehåll: Torx-verktyg	Verktyg	200		Lager	910135	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
MEJSEL-500 2X TORX						
Användningsområden: Tvåsidig installationsmejsel för Torx 25-taks- och betongskruvar. Mejsel-500 2x Torx används även för att fästa Power A Justerbara fästen. Mejselns längd väljs utifrån fästets längd. Vi rekommenderar att mejseln är minst 30 mm längre än fästet.						
Kompatibla produkter: Betongskruv TX, KLA-takskruv NO-1 och NO-3 TX, Power A justerbart fäste.						
	Verktyg	150		Lager	910150	
POWER A (FYRKANTIG KROPP)						
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Power A är gjort fyrkantig för att den är hållbar och förhindrar verktygets rotation vid montering. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A fästskruv.	60, 00-10 mm	250	9000	Lager	284060	
	70, 00-20 mm	250	9000	Lager	284070	
	90, 20-40 mm	250	6000	Lager	284090	
	110, 40-60 mm	250	6000	Lager	284110	
	130, 60-80 mm	250	4500	Lager	284130	
	150, 80-100 mm	250	3000	Lager	284150	
	175, 100-120 mm	250	3000	Lager	28175	
	200, 130-150 mm	250	2000	Lager	28200	
	225, 160-170 mm	250	2000	Lager	28225	
POWER A JUSTERBAR (RUND KROPP)						
Användning: Power A -fästskruv fäster isoleringsskivor i varandra eller ny isolering och ytskikt i befintlig isolering och bitumentak. Infästningens längd väljs enligt tjocklek av isolering. Power är tillverkat av stark polyamid (nylon) och standardfärgen är svart. Justerbar Power A har 50 mm reserv i längden. Dimensioner: Hatt Ø 50 mm, skruvdiameter Ø 28 mm. Innehåll: Power A justerbara fästskruv. Produkten installeras med Mejsel-500 2x Torx (910150).	250 mm	100	1800	Lager	28250	
	300 mm	100	1800	Lager	28300	
	350 mm	100	1800	Lager	28350	
POWER FÄSTSKRUV -350 FYRKANTIG 350						
Användning: Fyrkantigt specialverktyg för att fästa Power-infästningar. Passar alla Power-infästningar som har en fyrkantig kropp. Mått: Längd 350 mm Innehåll: Verktyg	Verktyg	100		Utgående	90133	
M-BORRFÖRLÄNGNING						
När man monterar Croco B-infästningen, ska man borra en Ø 5 mm stort hål för betongspiken eller betongskruven. Om underlaget är tjockt (ca. 400 mm eller tjockare) ska man använda en borrfrörlängare. Om underlaget är tunt kan man använda en vanlig SDS+-borr. Mått: 750 mm Innehåll: Borrfrörlängare	750 mm V2	20		Lager	90295	
M-BORR						
För Croco A- och B-fästenas betongskruv eller betongspik borras ett Ø 5 mm hål genom isoleringslagret med en gängborr som är fäst i ett borrfrörlängningsstycke, eller med en M-borr av morsekona-typ. Vid små konstruktionstjocklekar kan standard SDS+-borr användas. För att uppnå tillräcklig draghållfasthet ska hålets minsta borrhjup i betongen vara 25 mm. För M-borren behövs dessutom förlängningsskafet 90292.	5/25 V2	100	120	Lager	90296	
	5/35 V2	100		Lager	90293	
	5/55 V2	100		Lager	90294	
K-BORRFÖRLÄNGARE SDS+						
När man monterar Croco B-infästningen, ska man borra en Ø 5 mm stort hål för betongspiken eller betongskruven. Om underlaget är tjockt (ca. 400 mm eller tjockare) ska man använda en borrfrörlängare. Om underlaget är tunt kan man använda en vanlig SDS+-borr.	400 mm	100		Utgående	90270	
	801 mm		300	Utgående	90277	



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
KLTA-TAKSKRUV NO-1 TX						
Användning: Croco B-110- och Croco A-110-fästen monteras med takskravar på underlag av plåt eller trä. No-1-skraven är avsedd för tunnplåt med en tjocklek på upp till 1,25 mm. No-3-skraven används för större materialtjocklekar. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek och fästets längd, så att skruven går igenom plåten minst 15 mm. Mått: 40-150 mm	KLA-40	500	90000	Lager	425040	
	KLA-50	500	90000	Lager	425050	
	KLA-70	250	45000	Lager	425070	
	KLA-90	250	45000	Lager	425090	
	KLA-110	250	15000	Lager	425110	
	KLA-130	250	15000	Lager	425130	
	KLA-150	250	15000	Lager	425150	
KLTA-TAKSKRUV NO-3 TX						
Användning: Croco B-110- och Croco A-110-fästen monteras med takskravar på underlag av plåt eller trä. No-1-skraven är avsedd för tunnplåt upp till 1,25 mm. No-3-skraven används för större materialtjocklekar. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek och fästets längd, så att skruven går igenom plåten med minst 15 mm. Mått: 40-150 mm	KLA-50	500	90000	Lager	427050	
	KLA-70	250	45000	Lager	427070	
	KLA-90	250	45000	Lager	427090	
	KLA-110	250	15000	Lager	427110	
	KLA-130	250	15000	Lager	427130	
	KLA-150	250	15000	Lager	427150	
BETONGSKRUV TX						
Användning: Croco B-110 och Croco A-110 hylsa fästs i betongunderlag med hjälp av en betongskruv. Skruvens längd väljs enligt isoleringens tjocklek samt infästingens längd så att monteringsdjupet är minst 20 mm i betongen. Skruvdiameter Ø 5 mm. Kan även används för fästning av trä, plåt, etc. Dimensioner: 40 -150 mm. Innehåll: Betongskruv TX.	35 mm	250	54000	Lager	672035	
	50 mm	250	54000	Lager	672050	
	60 mm	250	54000	Lager	672060	
	70 mm	250	54000	Lager	672070	
	80 mm	250	54000	Lager	672080	
	90 mm	250	54000	Lager	672090	
	100 mm	250	54000	Lager	672100	
	110 mm	250	15000	Lager	672110	
	120 mm	250	15000	Lager	672120	
	130 mm	250	15000	Lager	672130	
NV-DISTANSSTÖD						
Användning: NV-distansstöd används som distansstöd för isolering mellan stomme och yttre brädfodring. Med hjälp av Distansstödet erhålls bättre isoleringsvärde. Distansstöden väljs efter isoleringstjocklek. Användes både vid mjuk och hård isolering. Innehåll: NV-distansstöd.	NV-30 Svart	250	28000*	Lager	21335	
	NV-40 Svart	200	16800*	Utgående	21345	
	NV-45 Svart	200	16800*	Utgående	21346	
	NV-50 Svart	200	16800*	Lager	21360	
SDS+BORR						
Stenborr för SDS+-chuck.	Verktyg	50	400	Lager	9515206	
BRICKOR						
Användning: LSK-bricka Ø 60 mm fäster alla lätta isoleringsskivor. Y40-PA Ø40 mm svart bricka tillverkad av polyamid (nylon) fäster till exempel enlagerstätskikt till betong- eller träunderlag. Med Y40-PP kan man fästa isolerings- eller akustikskivor. ZN-bricka är förzinkad tunnplåt. Innehåll: Bricka.	LSK-Grå 60 mm	450	37800	Lager	20001	
	PA-Svart 40 mm	7500	90000	Lager	01005	
	PP-Grå 40 mm	7500	90000	Lager	010047	
	ZN 40 mm	1000	60000	Lager	9546024	
	ZN 50 mm	500	37500	Lager	9546025	

Övriga produkter



	Färg	St/förp	St/pall	Leverans	Artikelnr	
PLÅT-NOCKAVSLUT						
Användning: Endstycke förnockplåtar.	Svart	500	6000	Order	74022	
	Tegelröd	500	6000	Order	74030	
	Antracit	500	6000	Order	7402D	
BETONG-NOCKAVSLUT						
Användning: Endstycke förnock, betongpannor.	Svart	75	900*	Lager	74050	
	Grå	75	900*	Lager	74060	
	Röd	75	900*	Lager	74052	
	Tegelröd	75	900*	Lager	74058	

Urvalstabell för infästningar

Isolering mm	Croco A	KLA-takskruv	Betong-skruv
30	20	50	60
40	20	70	70
50	20	70	80
60	50	50	60
70	50	70	70
80	50	70	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	70	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	70	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	70	80
190	170	70	70
200	170	70	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	70	80
240	200	90	90
250	200	90	100
260	230	70	80
270	230	90	90
280	250	70	80
290	250	90	90
300	250	90	100
310	250	110	110
320	250	110	120
330	300	70	80
340	300	90	90
350	300	90	100
360	300	110	110
370	300	110	120
380	350	70	80
390	350	90	90
400	350	90	100
410	350	110	110
420	350	110	120
430	400	70	80
440	400	90	90
450	400	90	100
460	400	110	110
470	400	110	120
480	450	70	80
490	450	90	90
500	450	90	100
510	450	110	110
520	450	110	120
530	500	70	80
540	500	90	90
550	500	90	100
560	500	110	110
570	500	110	120
580	550	70	80
590	550	90	90
600	550	90	100
610	550	110	110
620	550	110	120
630	600	70	80
640	600	90	90
650	600	90	100
660	600	110	110
670	600	110	120
680	600	130	130
690	650	90	90
700	650	90	100
710	650	110	110
720	650	110	120
730	650	130	130
740	700	90	90
750	700	90	100
760	700	110	110
770	700	110	120
780	700	130	130
790	700	130	
800	700	150	
810	700	150	

Isolering mm	Croco B *	KLA-takskruv	Betong-skruv
30	20	70	60
40	30	70	60
50	30	70	70
60	50	70	60
70	50	70	70
80	50	90	80
90	50	90	90
100	80	70	70
110	80	90	80
120	100	70	70
130	110	70	70
140	120	70	70
150	120	90	80
160	140	70	70
170	150	70	70
180	150	90	80
190	170	70	70
200	170	90	80
210	170	90	90
220	200	70	70
230	200	90	80
240	200	90	90
250	200	110	100
260	230	90	80
270	230	90	90
280	250	90	80
290	260	90	80
300	260	90	90
310	260	110	100
320	290	90	80
330	300	90	80
340	300	90	90
350	300	110	100
360	300	110	110
370	300	130	120
380	350	90	80
390	350	90	90
400	370	90	80
410	370	90	90
420	370	110	100
430	400	90	80
440	400	90	90
450	400	110	100
460	400	110	110
470	400	130	120
480	450	90	80
490	450	90	90
500	450	110	100
510	450	110	110
520	450	130	120
530	500	90	80
540	500	90	90
550	500	110	100
560	500	110	110
570	500	130	120
580	550	90	80
590	550	90	90
600	550	110	100
610	550	110	110
620	550	130	120
630	600	90	80
640	600	90	90
650	600	110	100
660	600	110	110
670	600	130	120
680	600	130	130
690	600	150	
700	600	150	
710	600		

* Vid fastställandet av skruvlängder i Croco B-tabellen har man som standard beaktat att man utöver isoleringstjockleken använder två bitumenmembranskikt: sammanlagt cirka 10 mm.

Kontakta VILPEs tekniska support angående dimensionering av infästningar för bärande trapetsprofiltag av stål. Den använda isoleringskombinationen påverkar valet av infästning och skruvlängd. Dimensioneringen i tabellen är vägledande.

Mått på de justerbara infästningarna och deras lämplighet för olika isoleringstjocklekar

Isolering mm	Croco mm	Justerbar skruv 95 mm	Justerbar skruv 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650**		x
730-800	700**		x

Kompressionsflexibiliteten måste beaktas under taggångar, på mjuk isolering och på områden som utsätts för hög belastning.

** Tillgänglig endast som Croco A-versioner.

VILPE® - maximala taklutningar, P-serie genomföringar

Genomföring	Kanal XL genomföring	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Betong 2K / Betong	XL Betong	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Unitile 2K / Unitile	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-kupig	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-kupig	-	55°	50°	35°	-	-	-
Plåtpanne 2K / Plåtpanne	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Plåt	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Classic Loiva	-	27°	27°	27°			
HS Papp/shingel	XL Papp	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Papp Hög	XL Papp Hög	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°			
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P-seriens genomföringar är för tak med en lutning på mer än 1:5 (11,5°), om inte annat anges.

* Papp Hög-genomföring är avsedd för montering på tak med en lutning på mindre än 1:5 (11,5°).

Obs! Taklutningarna i tabellen är endast riktvärden. Takprofilens höjd eller fästpunkten för undertaks-beslaget kan i extremfall inverka på värdena.

VILPE® standardfärger

-  Svart
-  Brun
-  Grön
-  Grå
-  Röd
-  Tegelröd
-  Ljus grå
-  Antracit

Ross och galler-färger

-  Ljusgrå
-  Svart
-  Grå
-  Röd
-  Vit
-  Beige

Kontrollera produkternas
RAL-färgkoder på vår hemsida.




VILPE.COM/FÄRGER

Av trycktekniska orsaker kan bilder och färger i katalogen skilja sig från verkligheten.

Snabbval av takfläktar för bostadsventilation

Enligt Boverkets normer skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m2. Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/spalt/radiatorventiler i fastigheten.

I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal (i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).

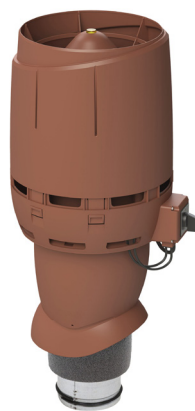

EC takfläktar:		m2 maximum size		
Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
EC160 FLOW	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
EC200 FLOW	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²


E takfläktar:				
Takfläkt	Kanaldimension	50 Pa	100 Pa	150 Pa
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Tabellen är beräknad på 70 procents effekt på takfläkten. Rörsystemets tryckförlust i pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn samt lufthastigheten.



Val av takfläkt för spiskåpa

Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.

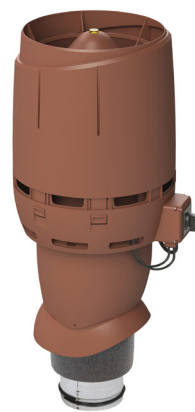

EC takfläktar:				
Takfläkt	Kanal	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
EC160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
EC200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)

E takfläktar:				
Takfläkt	Kanal	Fritt flöde	50 Pa	100 Pa
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

The tables are indicative only.



E190, E220

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön



EC110

Matning
230V 50Hz, AC

L brun
N blå
PE gul/grön



EC110 FLOW, EC125 FLOW, EC160 FLOW, EC200 FLOW

Matning
230V 50Hz, AC


L brun
N blå
PE gul/grön

Kontrollkabel



Utsignal
+10 V max. 11 mA röd
Lin/PWM styringsgång gul
GND blå
Tach signal (1 puls per varv)
varvtalsmätning/regulator/
larmsignal/varvtalsdisplay vit




VILPE® fläkttyp	Nominell effekt	Märkström	Spänning	Kondensator	Varvtal
EC110 FLOW	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E5)	83 W	0.75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E6)	81 W	0.65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
EC125 FLOW (BB)	87 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
EC125 FLOW (ZH)	90 W	0.90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
EC160 FLOW	85 W	0.70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC200 FLOW	170 W	1.40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0.23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0.39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

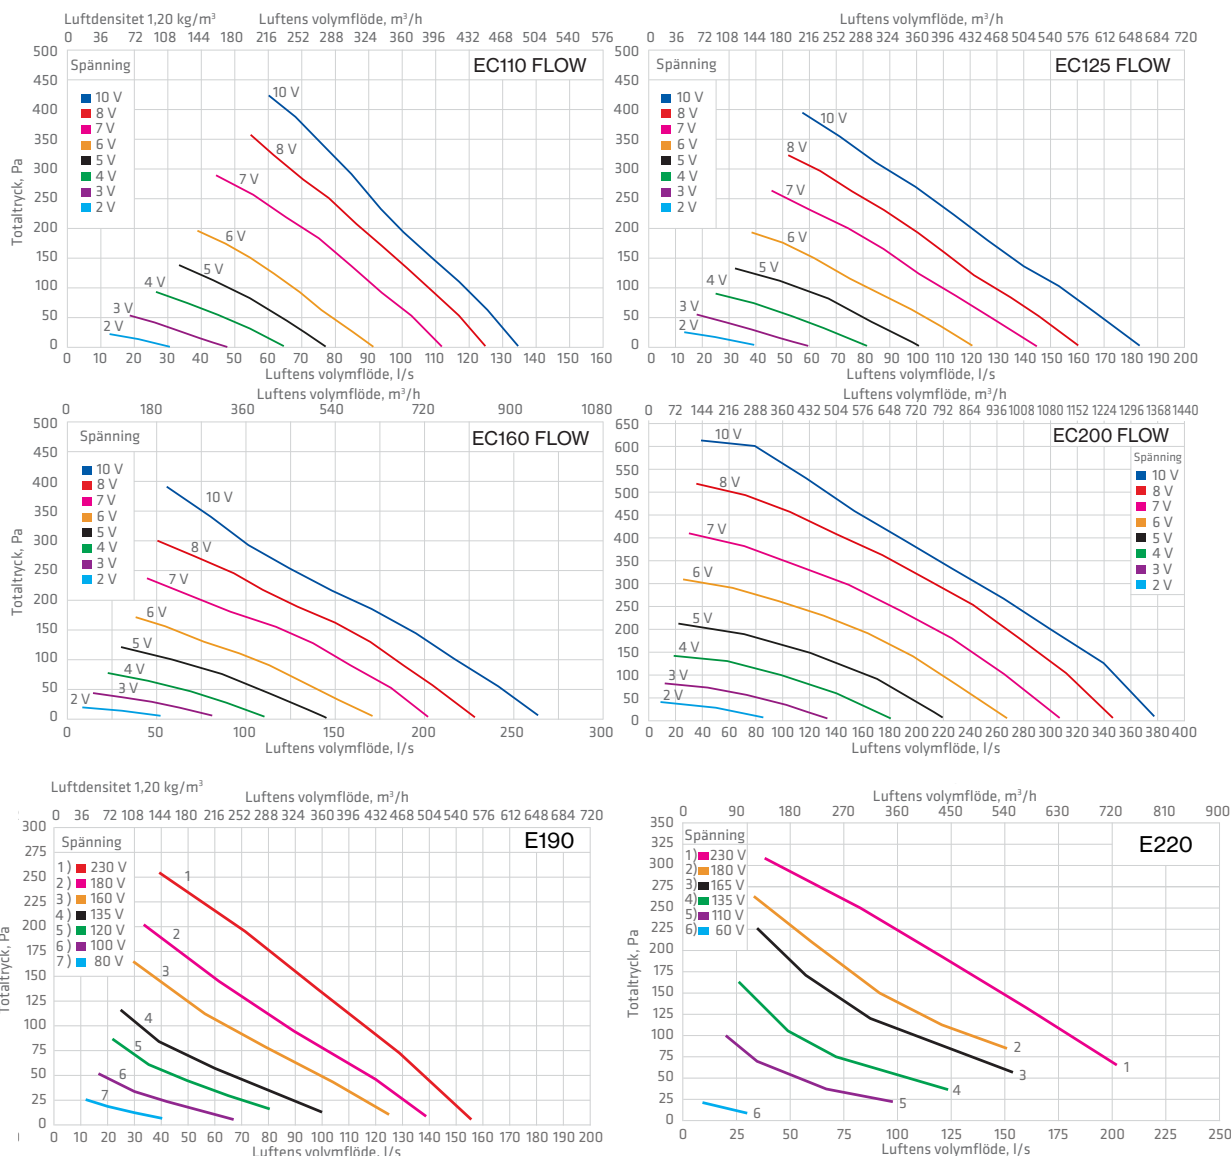


Frånluftshuvar FLOW, prestanda

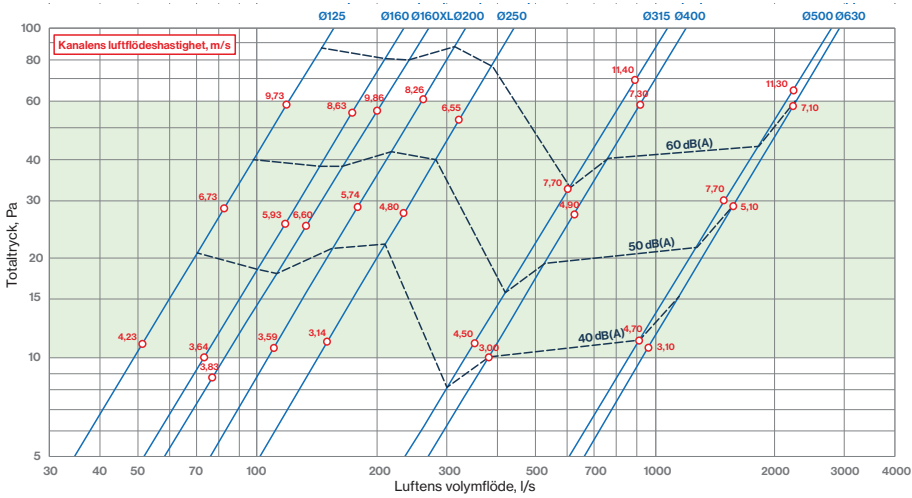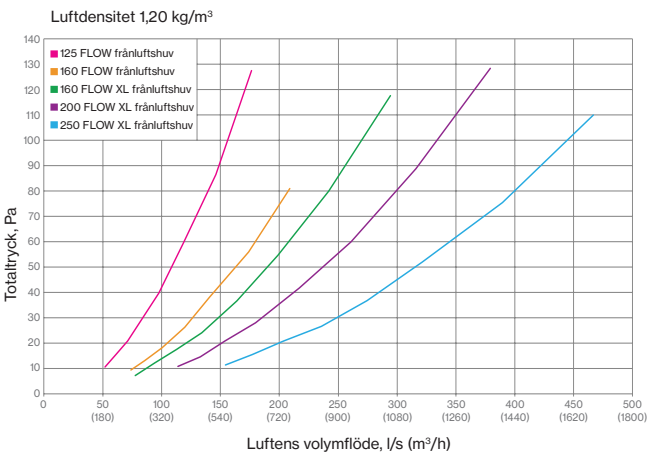

Intake vent - tilluftshuv, prestanda

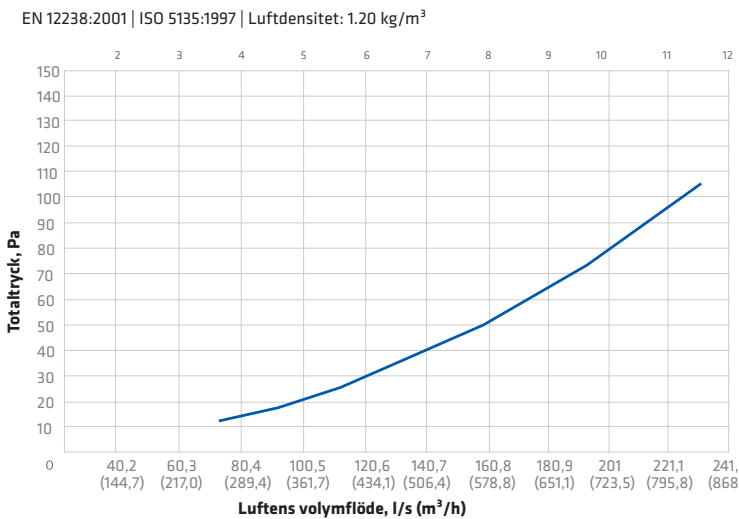

EN 13030:2001 Förhållanden: vind 13 m/s, regn 75(l/m²)/h

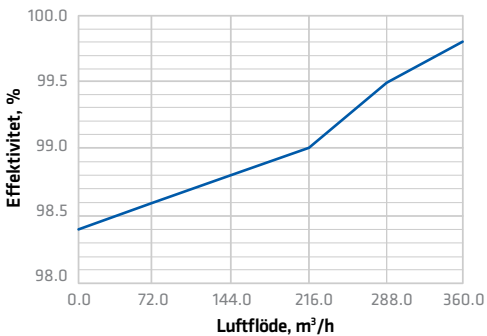

Luftflöde		Prestanda	
q _v m³/h	v m/s	E %	Klass
0.0	0.00	98.4	B
72.0	1.00	98.6	B
144.0	2.00	98.8	B
216.0	3.00	99.0	A
288.0	4.00	99.5	A
360.0	5.00	99.8	A

Symboler och enheter

- q_v Luftflöde, m³/h
- v Luftförlödeshastighet, m/s
- E Effektivitet, %

IO kombivägghuv, prestanda


När ska munstycket användas?





För att nå en utflödesförlödeshastighet på 5 m/s måste avluf-tens luftflöde uppnå nedanstående värden.

VILPE® produkt	Avluftens luftflöde l/s (m³/h) Munstycket används	Inget mun- stycke behövs
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)




Luftflödet i ett ventilationssystem

Exempel på ett ventilationssystem i en lägenhet med VILPE® IO-kombivägghuv.

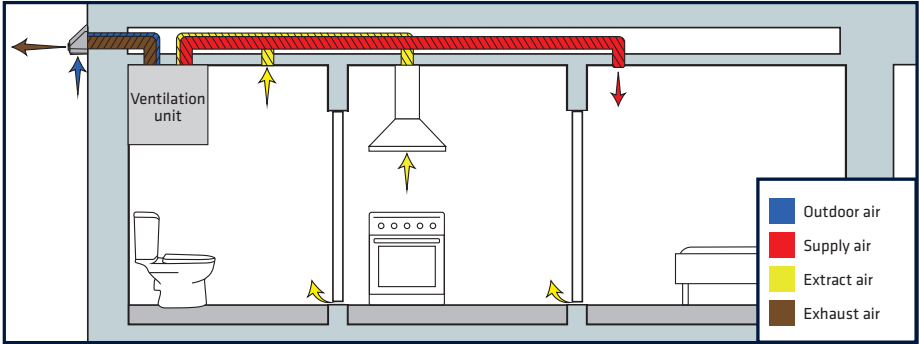

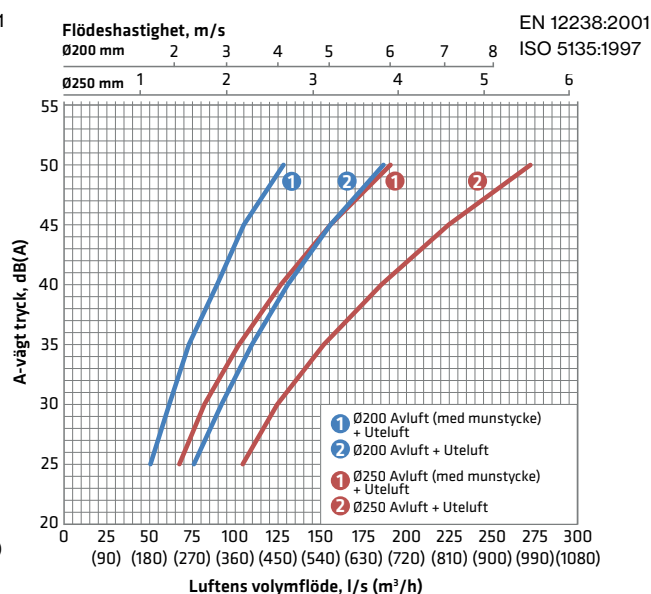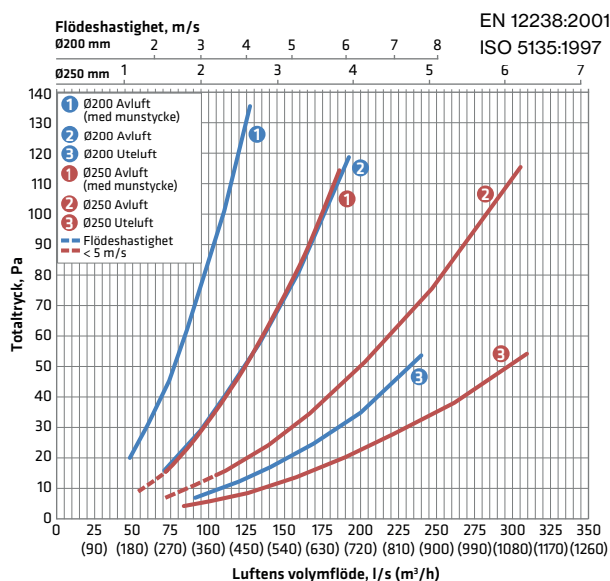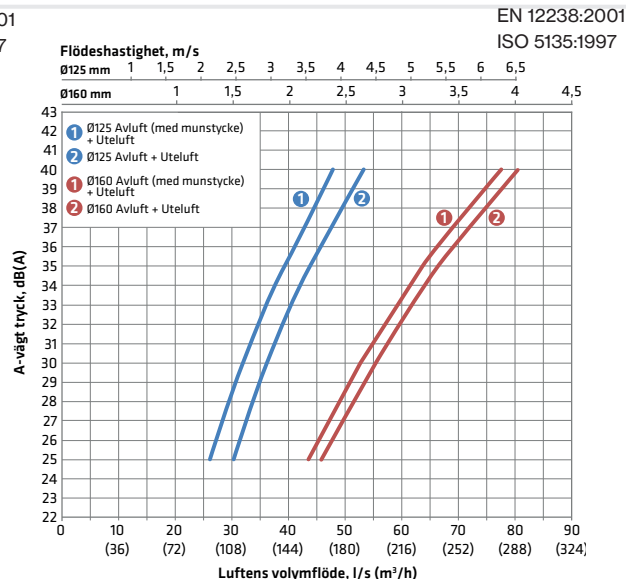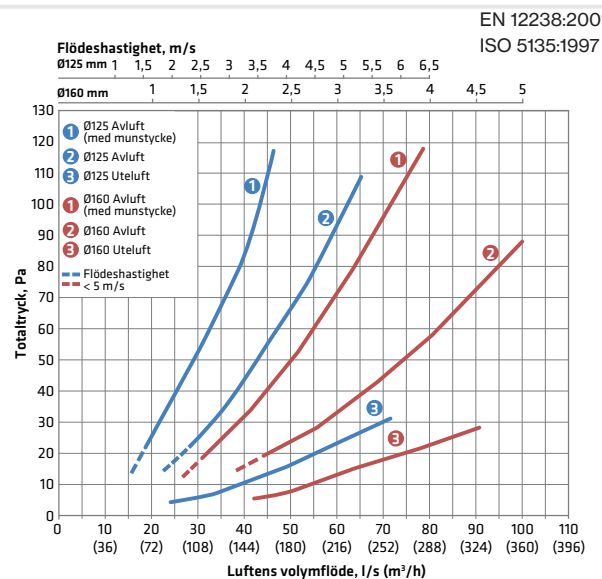


Vattenseparation

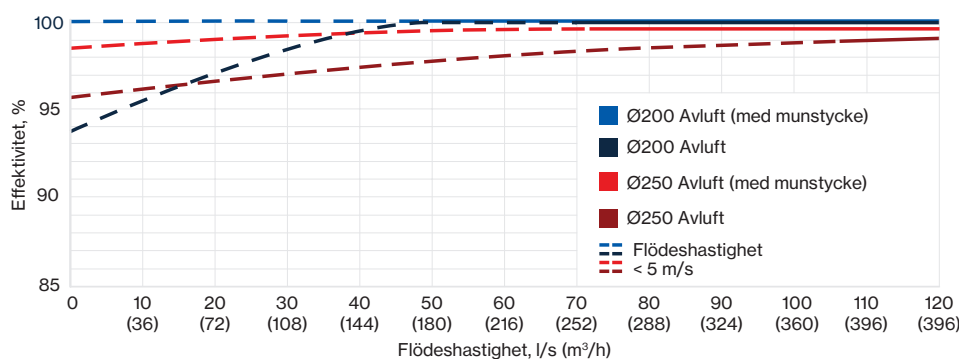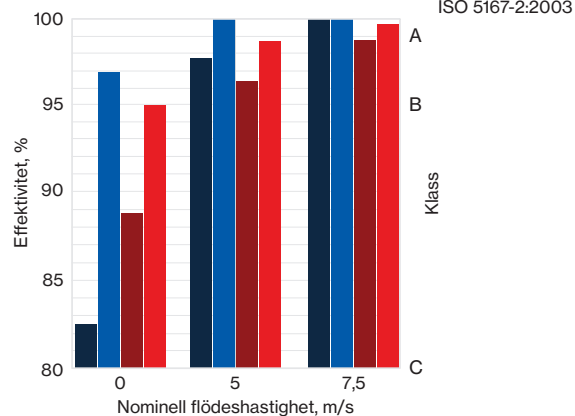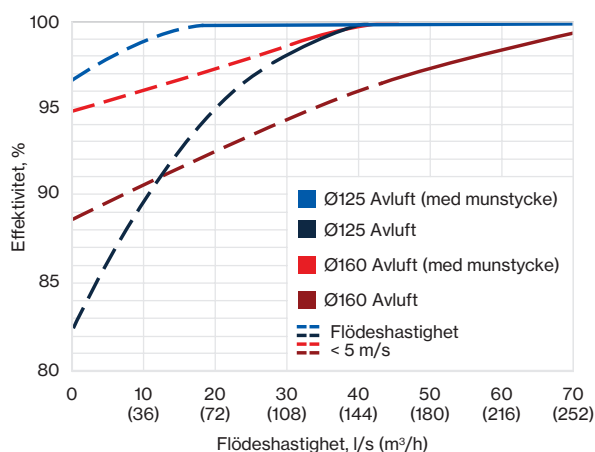

Multifunktionella galler, prestanda


VILPE® Multifunktionellt galler – inluft

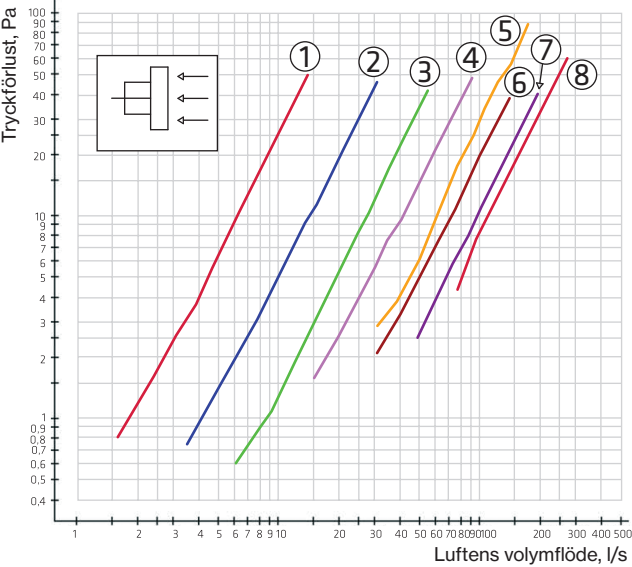

Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.


VILPE® Multifunktionellt galler – utluft

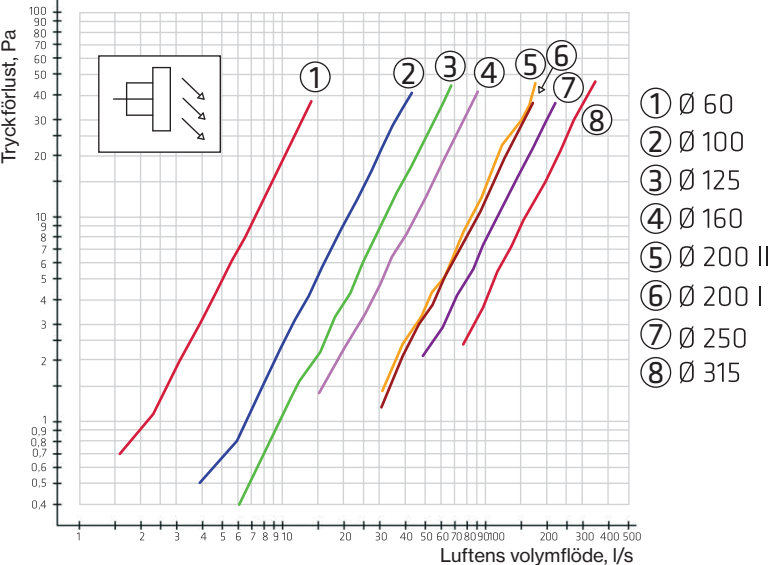

Multifunktionsgaller	Stosplatta
150 x 150 mm	Ø 60 Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

I mekaniska ventilationssystem är luftströmmen utifrån in, utan insektsnät.

VILPE® Ross –luftsströmstabell

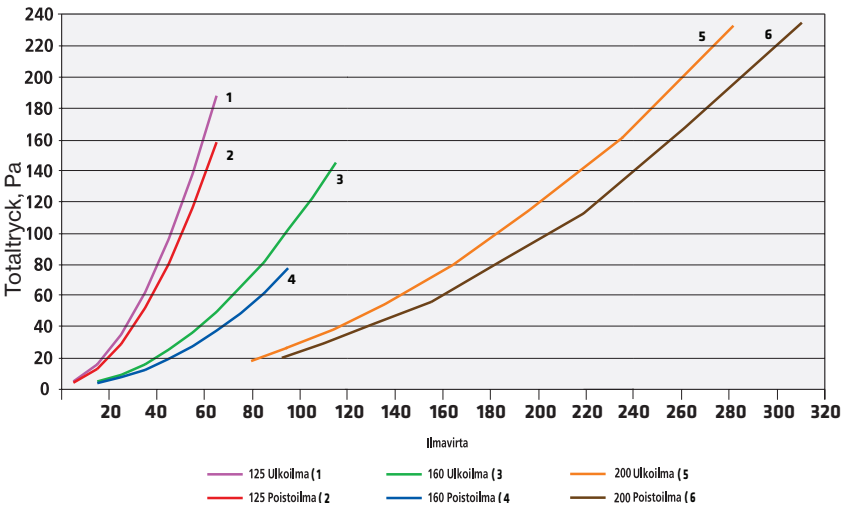

1. Tillämplighet

Dessa villkor utgör de allmänna försäljningsvillkoren för VILPE Oy ("säljare"). Om dessa villkor har godkänts i någon affärssuppgörelse mellan parterna är de att betrakta som godkända även i efterföljande affärssuppgörelser. Om någon av parterna har tagit del av villkoren baserat på en tidigare affärssuppgörelse skall villkoren även tillämpas på den första affärssuppgörelsen, även om villkoret inte specifikt har godkänts. Villkoren tillämpas ej på byråtransaktioner.

2. Försäljningsslutförande

2.1. Offert

Säljarens offert gäller under den tidsperiod som anges i offerten. Om ingen giltighetsperiod anges är det 30 dagar som gäller. Alla bilder, skisser, beräkningar och övriga, till offerten relaterade, dokument kvarstår som säljarens egendom. Mottagaren av offerten får inte använda den på ett sätt som skadar säljaren, visa upp den för tredje part eller nyttja den på annat vis.

2.2. Order

Vid en orderbaserad affärssuppgörelse anses ett avtal vara upprättat så snart kunden har godkänt säljarens offert såsom den ser ut. I övriga fall slutförs försäljningen när säljaren har bekräftat ordern eller utfört leveransen.

3. Säljarens ansvar

3.1. Leveranstid

Såvida inget annat överenskommits skall leveranstiden anses börja senast vid någon av följande tidpunkter:

- Datumet för avtalets upprättande
- Datumet då säljaren beviljats statligt tillstånd – vid affärssuppgörelser som kräver statligt tillstånd
- Datumet för överlämnande av avtalad deposition eller förskottsbetalning
- Datumet då köparen överlämnade gällande leveransuppgifter till säljaren.

3.2. Leveransvillkor

EXW Korsholm incoterms 2020. Pallavgift tillkommer.

3.3. Garanti

De sålda varorna omfattas av säljarens garanti.

3.4. Produktegenskaper

Säljaren ansvarar endast för den produktkvalitet och -egenskaper som specificeras i avtalet eller i annan dokumentation som tillhandahålls av säljaren. Köparen ansvarar för att innehållet i informationen som lämnats till säljaren angående produktens tillämpningsområde är korrekt. För att produkten skall fungera som utlovat skall köparen noggrant studera säljarens specifikationer, instruktioner och beskrivningar angående produkten och agera i enlighet med angivna begränsningar. Produkten får endast användas på angivet sätt och inom angivna användningsområden. Vid minsta tveksamhet skall köparen säkerställa produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet. Vid användning av produkten skall alla instruktioner som tillhandahålls separat av säljaren efterföljas och sunt förnuft tillämpas. I avseende på såväl produktens skick som produktsäkerhet skall köparen informera den nya ägaren om kända missförhållanden vid eventuell vidareförsäljning eller överflyttning. Säljaren skall skriftligen underrättas om alla missförhållanden gällande produktens skick och produktsäkerhet så snart de uppstår och juridiska åtgärder skall initieras inom tre (3) år från att köparen upptäckt skadan eller skaderisken.

3.5. Indirekta skador

Säljaren kan inte hållas ansvarig för indirekta skador som åsamkats köparen på grund av förseningar i, eller fel vid, leveransen.

4. Köparens ansvar

4.1. Försäljningspris

Försäljningspriset är det pris som avtalats fram mellan parterna. Om inget pris har avtalats fram gäller säljarens ordinarie pris.

4.2. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren bestäms av de allmänna betalningsvillkoren för sektorn, som staterar betalning inom 14 dagar. Beräkning av betalningsperioden görs utifrån fakturadatumet vid lagerleveranser samt utifrån leveransdatumet vid fabriksleveranser. Anmärkningar gällande fakturor ska göras inom åtta (8) dygn från fakturadatum.

4.3. Ändring av inköpspriset

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset i hänseende av att växlingskurser med direkt inverkan på försäljningspriset; moms, importavgifter, övriga avgifter samt skatter eller skatteliknande avgifter utanför säljarens kontroll skulle förändras innan leveransdatumet.

4.4. Försenings- och indrivningsavgifter

Om betalningen blir försenad tas en förseningsavgift ut på 10 % av försäljningspriset. Utöver förseningsavgiften har säljaren rätt att fakturera för eventuella indrivningsavgifter.

4.5. Depositioner

Om deposition har avtalats fram skall depositionen överlämnas innan produktleverans inleds. Säljaren har även rätt att utkräva deposition vid ett senare tillfälle om det finns goda skäl att misstänka att produkten, eller delar av den, inte kommer att betalas. Säljaren har rätt att vänta med vidare leveranser till dess att betalning har utförts eller en acceptabel deposition har lämnats. Säljaren har även rätt till ovan nämnda åtgärd vid förseningar i delbetalningen. Köparen har ingen rätt att göra några anspråk på grund av förseningar under dessa omständigheter.

4.6. Produktinspektion

Köparen är ansvarig för att inspektera mängden och kvaliteten av produkterna vid mottagande av leveransen, samt anteckna eventuella avvikelser i fraktsedeln. Skador eller avvikelser ska omedelbart meddelas till säljaren eller transportbolaget.

4.7. Reklamationer och åtgärdande av fel

Om någon del av leveransen är bristfällig skall köparen meddela säljaren om felet inom 7 vardagar från emottagen leverans. Säljaren skall i första hand åtgärda felet eller leverera en ny produkt. Köparen har ingen rätt att kräva omleverans om förändringar har gjorts som ger markant inverkan på de ursprungliga prestandakraven.

4.8. Produktretur

Returer skall alltid på förhand överenskommas med säljaren. De returnerade produkterna skall vara felfria och kompletta samt i originalförpackning. Den fakturerade summan krediteras till fullo om retur görs pga. säljarens misstag. Returer av andra orsaker krediteras med max 70% av det fakturerade sakvarupriset. Kostnad för returfrakt bärs till fullo av den returnerande parten. Returer skickas till VILPE Oy, Handelsvägen 9, 65610 Korsholm, Finland.

5. Avtalets upphävning

5.1. Köparens rätt att upphäva avtalet

Om leveransen från säljaren skiljer sig märkbart från avtalet och felet inte åtgärdas inom rimlig tid efter att köparen skriftligen lämnat klagomål, om ingen ny produkt levereras enligt avtalet eller om säljaren ger upphov till förseningar i leveransen på ett sätt som orsakar orimligt obehag för köparen, har köparen rätt att upphäva avtalet. Om den sålda produkten har tillverkats, köpts in eller paketerats specifikt för köparen i enlighet med dennes instruktioner och önskemål och säljaren inte kan sälja produkten till annan part utan förlust kan köparen avbryta köpet vid försening från säljaren sida endast om det inte går att uppfylla de fullständiga avtalsvillkoren på grund av förseningen.

5.2. Säljarens rätt att upphäva avtalet

Om försäljningsbeloppet inte betalas inom avtalad tid, och säljaren ej kan hållas ansvarig för förseningen, har säljaren rätt att upphäva försäljningen eller den del av försäljningen där köparen ännu inte har mottagit produkterna, om förseningen blir markant. Säljaren har rätt att upphäva avtalet i de fall köparen har informerat om att betalningen kommer att bli avsevärt försenad eller om stark misstanke råder om att så är fallet. Vidare har säljaren rätt att avbryta försäljningen om köparen inte följer de villkor som avtalats eller agerar enligt vad som rimligen kan förväntas.

5.3. Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig för uppfyllande av avtalet i händelse av naturkatastrofer, brand, maskinhaveri eller jämförbara avbrott, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportutrustning, nedlagda fabriker, trafikstörningar eller liknande hinder utanför säljarens kontroll som förhindrar leverans av en produkt eller dess delar. Inte heller när uppfyllandet av avtalet kräver orimliga uppoffringar i jämförelse med fördelarna för köparen kan säljaren avkrävas att uppfylla kontraktet. I de här fallen har säljaren inga skyldigheter att kompensera köparen för eventuella skador som uppstått på grund av att denne ej följt avtalet, och kan dessutom i sådana händelser upphäva avtalet.

6. Försäkring

Respektive part skall försäkra produkterna i enlighet med de egna skyldigheterna som avtalats fram i leveransvillkoren. Om övriga försäkringar avtalas separat.

7. Överlåtelse av ägarskap

Ägarskapet för produkten överläts till köparen först när hela försäljningsbeloppet har erlagts och fritt kan disponeras av säljaren. En accept betraktas ej som betalning. Säljaren får när som helst, utan notifiering eller separat betalning, återta produkter som ej har betalats till fullo. Om köparen har betalat en delsumma skall båda parterna göra en kalkyl inom 30 dagar och presentera den för motstående part.

8. Delgivanden

Avsändaren ansvarar för att underrättelser som skickats till den andra parten kommer fram.

9. Meningsskiljaktigheter

Eventuella meningsskiljaktigheter vid leverans samt tolkning av leveransvillkoren skall avgöras i tingsrätten på säljarens verksamhetsort.

Vårt familjeföretag föddes ur en innovation

Berättelsen om VILPE börjar från en innovation. När Eero Saikkonen – då en studerande vid Vasa tekniska läroverk – under sommaren 1973 jobbade vid ett takinstallationsprojekt, började han klura ut en lösning på ett praktiskt problem. Sommaren var blåsig och installatörerna kunde inte få pappmaterialet och isoleringen att hållas på plats.

Man försökte lösa problemet genom att skruva fast isoleringen, men skruvhuvudena trängde igenom papptaket när någon gick på det. För att lösa problemet utvecklade Eero en ny typ av lösning: en följsam infästning av plast som inte skadade papptaket. Ur produktiden föddes också idén om vårt företag.

Under årens lopp har vi gått i bräschen för produktutvecklingen på marknaden och ständigt utmanat branschen med nya innovationer. Idag är många av de här innovationerna, såsom frånluftshuvar, takfläktar och ventilationsrör, en naturlig del av dagens byggpraxis.

Visste du?

- Vårt sociala ansvarsprogram innebär inte bara finansiella donationer: vi uppmuntrar våra anställda att ägna en arbetsdag om året åt välgörenhetsarbete utanför vår organisation.
- Vårt välgörenhetsarbete stöder lokala föreningar. Våra anställda har till exempel levererat matdonationer till mindre bemedlade och hjälpt den lokala välgörenhetsorganisationen Hope med att sortera kläddonationer.
- Vi har medvetet riktat vår idrottssponsorerings mer jämställt och stöder också idrottsverksamhet för kvinnor och flickor.
- VILPE Oy har tilldelats både kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. De här standarderna innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.



VILPE/8-2026

> **VILPE.COM**

VILPE Sverige AB
Årastigen 5A,
311 38 FALKENBERG

Försäljning och tekniskt stöd
Tel. 073-301 33 03
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy