


VILPE® IO 125 -seinäläpivienti



- Täysin yhteensopiva VILPE® IO 125 -tuotteiden kanssa
- Tehdasvalmisteinen läpivienti vähentää virheasennuksen riskiä
- Nopeuttaa kokonaisurakkaa ja vähentää kustannuksia, sillä henkilönostimesta tehtäviä asennuksia ei tarvita
- Täysin vedenpitävä
- Auttaa rajaamaan LVI-työt huoneiston ulkoseinään, jolloin urakkarajoista tulee selkeämpiä
- Kondenssiriski on minimoitu, sillä mahdollinen kondenssivesi valuu ulos

Käyttökohteet: Elementtitehtaalla valmistettavat betonisandwich-elementtiseinät, joihin tulee VILPE IO 125 -tuote.

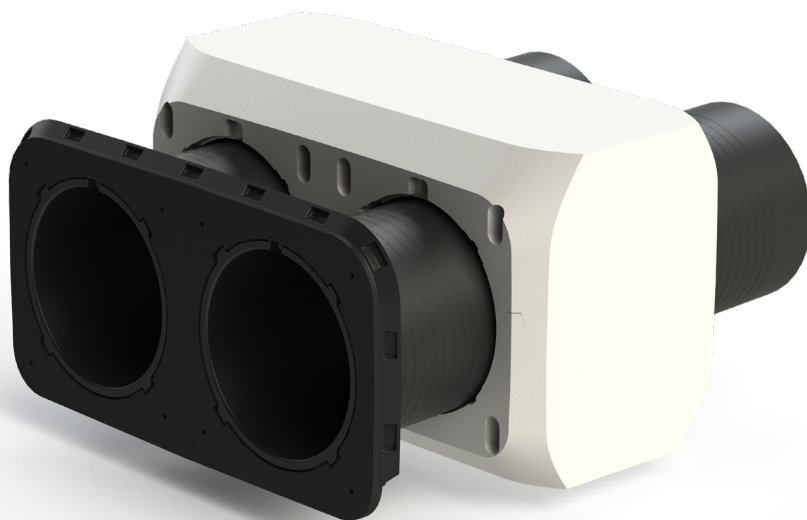

Soveltuvuus

VILPE IO 125 -seinäläpivienti on betonisandwich-elementtiseinään sopiva, tehdasvalmisteinen läpivienti, joka on täysin yhteensopiva ulkoseinään asennettavan VILPE IO 125 -tuotteen kanssa.

Tiedot

VILPE IO 125 -seinäläpiviennit toimitetaan elementtitehtaalle projektikohtaisten mittojen mukaan, eli suojaputkien pituus ja läpiviennin eriste on valmiiksi räätälöity kohteeseen sopivaksi, jolloin elementtitehtaalla ei tarvitse tehdä muutoksia läpivientiin. Elementtitehtaalla seinäläpiviennille mitataan paikka muottilevystä, johon läpivienti kiinnitetään esimerkiksi liimaamalla tai soveltuvilla magneettikiinnittimillä. Läpivientipaketissa oleva eriste on valmiiksi kiinnitetty suojaputkien ympärille ja asennettu samalle korkeudelle kuin betonisandwich-elementin eriste, jolloin työ elementtitehtaalla helpottuu.

VILPE IO 125 -seinäläpiviennissä on kahden asteen kaato ulospäin, jolloin suojaputkiin mahdollisesti ilmestynyt kondenssivesi ei valu sisälle rakennukseen.

VILPE IO 125 -lisäpaketti on VILPE IO 125 -seinäläpivientiin ja -seinäelementtiin täysin yhteensopiva tuote, joka sisältää kaksi Ø125 mm:n ilmanvaihtokanavaa eristettyinä 13x133 mm:n solukumieristeellä sekä lyhennetyn VILPE IO 125 -putkiyhteen ulkoilmakanavaan asennettavaksi. Putkissa on suojatulpat, jotka estävät pölyä ja muuta likaa päätymästä kanavaan. Suojatulpissa on merkinnät ulko- ja jäteilmakanavalle, jolloin LVI-asentajan on helppo jatkaa ilmanvaihtokanavien asennusta rakennuksen sisäpuolelta.

VILPE IO 125 -seinäläpiviennin etulevyssä on valmiina ruuvireiät IO 125 -tuotteen asennuskehykselle, jolloin asennus rakennustyömaalla on mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Sen vuoksi suositellaankin VILPE IO 125 -lisäpaketin ja -seinäelementin asentamista rakennustyömaalla ennen elementtien paikalle nostamista, koska se nopeuttaa työtä rakennustyömaalla.

Sekä VILPE IO 125 -tuotteessa että VILPE IO 125 -lisäpaketista löytyvät putkiyhteet yhdessä VILPE IO 125 -tuotteen kanssa pitävät ilmanvaihtokanavat tukevasti paikallaan, ja ilmanvaihtourakoitsijan on helppo jatkaa töitä rakennuksen sisäpuolelta.


Sisältö

IO-seinäläpivienti koostuu läpiviennistä sekä EPS-eristeestä.

IO-lisäpaketti koostuu kahdesta 600 mm pitkästä Ø125 mm ilmanvaihtokanavasta, kahdesta 500 mm pitkästä 133x13 mm solukumieristeestä sekä IO 125 -ulkoilma-adapterista.



Mittakuvat

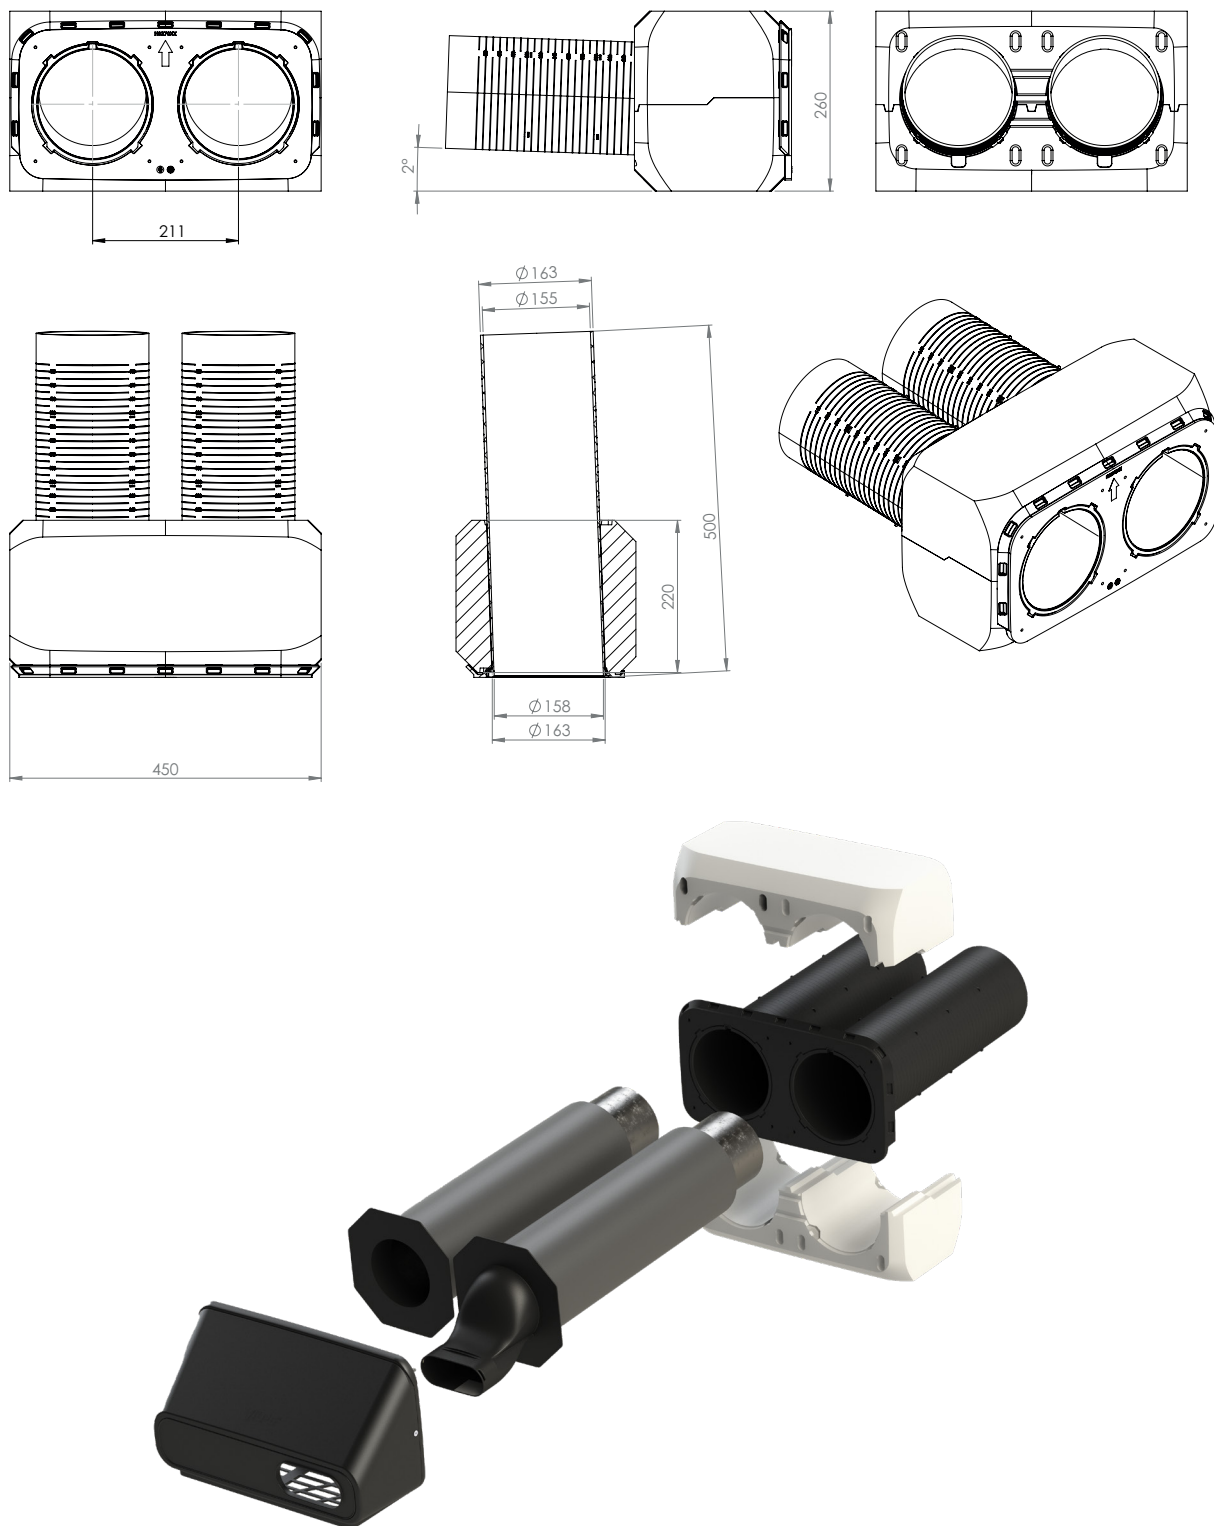

Pakkaus

Tuotepaketissa olevat osat: IO Seinäläpivienti ja ruiskuvalettu EPS-eriste

Erikseen ostettavat osat

VILPE IO Seinäläpivienti 125 lisäpaketti, IO 125-seinäelementti

Lisäpakettiin kuuluu :
Ilmanvaihtokanavat (2 kpl), solukumieriste
ilmanvaihtokanaville (133 x 13) (2 kpl),
lyhennetty putkiyhde (1 kpl)



TUOTE

VILPE IO SEINÄLÄPIVIENTI 125

VILPE IO SEINÄLÄPIVIENTI 125 LISÄPAKETTI

IO 125 SEINÄELEMENTTI

VÄRIT

-

-

Valkoinen

Musta

Harmaa

Punainen

Tiilenpunainen

TUOTEKOODI

370402

370422

370000

370002

370007

370008

370009