

VILPE[®] Unitile-genomföring



Nya VILPE[®] Unitile-genomföringen är nu ännu **mångsidigare och lättare att installera**. Genomföringen passar alla vanliga tegeltak.



VILPE[®] Unitile är en tätsittande och **väldigt lättinstallerad** genomföring för alla vanliga tegeltak: såväl betongtegel-, som lertegel- och andra specialtegeltak. Den kan monteras på olikformade tegel, som 1- och 2-kupiga samt släta tegeltyper. Nya VILPE[®] Unitile ersätter den tidigare Universal-genomföringen.

VILPE[®] Unitile-genomföringen kan monteras i **upp till 57 graders takvinkel**. Kragen på genomföringen har en ny form med brantare lutning, som möjliggör installation på brantare tak jämfört med den tidigare Universal-genomföringen.

Dimensioner

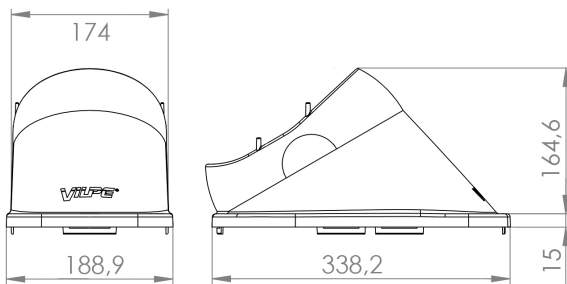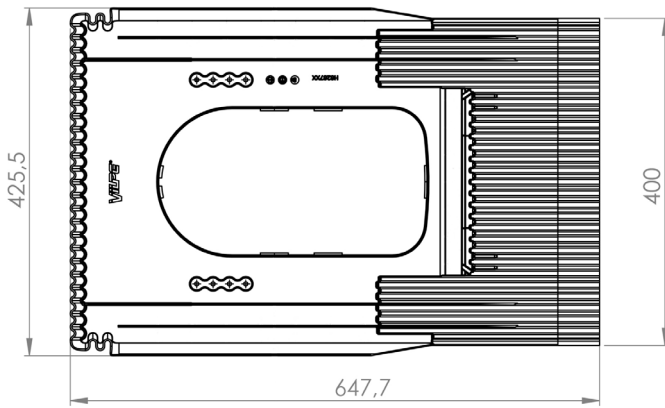

Standardfärger



Svart
Referensfärg
RR 33, RAL 9017



Brun
Referensfärg
RR 32, RAL 8017



Grå
Referensfärg
RR 23, RAL 7015



Röd
Referensfärg
RR 29, RAL 3009



Tegelröd
Referensfärg
RR 750, RAL 8004



Antracit
Referensfärg
RAL 7016

Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNUMMER
VILPE® Unitile-genomföringssats	svart	740902
	brun	740904
	grå	740907
	röd	740908
	tegelröd	740909
	antracit	74090G

VILPE® Unitile-genomföringssats är utvecklad och tillverkad i Finland, samt anpassad till nordiskt klimat.

Installation

Att installera VILPE® Unitile-genomföringen är **enkelt och lätt**: förpackningen innehåller allt installationsmaterial, samt tydliga instruktioner.

Med produkten kommer ett särskilt fäste, med vars hjälp botten-skivan fästs i den undre takläkten. Fästet är en rörformad hylsa med långa skruvar inuti, som stöder och bär botten-skivans belastning. I dimensioneringen av hylsans längd har olika tegel-storlekar beaktats.

Alla VILPE® P-seriens huvar, takfläktar, avloppsluftare och antenngenomföringar installeras på tak med hjälp av genom-föringen. Genomföringen passar rör med diametern 75, 110, 125 och 160 mm.

Tillverkningsmaterial

VILPE® Unitile-genomföring är tillverkad av två för miljön ofarliga plastmaterial: hård polypropenplast (PP) och mjuk, gummiaktig, termoplastisk plast, som sitter sömlöst ihop. Fogen är därför mycket hållbar. Materialen är återvinningsbara, UV-skyddade, väderbeständiga och slagtåliga. Produkten håller kontinuerliga temperaturer på -30°C - +80°C och temporära på -40°C - +120°C.

Förpackning

Innehåll:

- VILPE® Unitile-genomföring
- VILPE® Undertaksring
- Läktfäste
- Skruvar
- Monteringsanvisning för genomföring och undertaksring

Förpackningens mått: 590 x 385 x 320 mm.