

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

630S FLOW вентиляционный выход



Сертификаты: **соответствия**
 пожарной безопасности
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015

Артикул	Цвет
350442	черный - аналог RAL 9017
350447	серый - аналог RAL 7021
350441	светло-серый - аналог RAL 7001

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 630S (3XL) и готовые монтажные коробки представляют собой комплексное решение для применения в проектах вентиляции крупных объектов.


Вентиляционные выходы VILPE FLOW 630S могут использоваться как при строительстве, так и при реконструкции промышленных зданий, многоквартирных домов, гостиниц, спортивных залов или других крупных зданий. Вентиляционные выходы используются для отвода отработанного воздуха от вентиляционной установки.

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 630S монтируются на установленное на кровле основание квадратной формы 970 x 970 мм (поставляется в комплекте). Специально спроектированный монтажный короб со встроенным шумопоглотителем (350451) приобретается отдельно.

Монтажный короб и вентиляционные выходы VILPE FLOW 630S специально спроектированы для использования на плоских кровлях, их можно установить и на скатной кровле при условии, что изделия будут надежно закреплены к крыше. Для обеспечения необходимого возвышения над уровнем кровли в 300 мм, уклон кровли должен быть не более 30°. В случае, если уклон кровли более 30°, требуется установка дополнительной опоры к монтажному коробу VILPE FLOW.

Технические характеристики

- диаметр воздуховода 630 мм
- вес нетто/брутто 52,8/53,00 кг

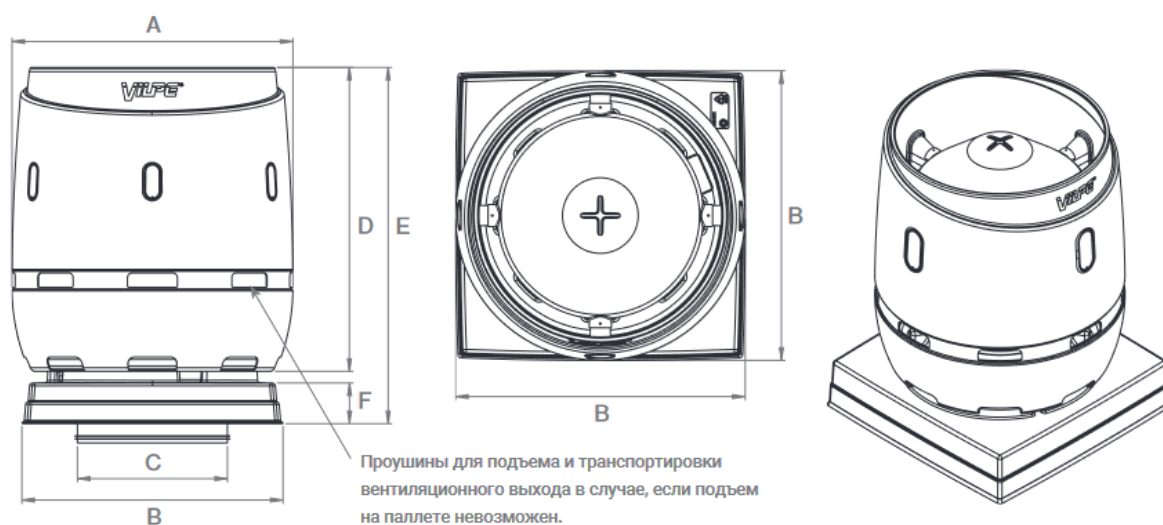

Наименование	Размеры (мм)						Вес изделия (кг)	Вес колпака* (кг)	Вес основания* (кг)
	A	B	C	D	E	F			
VILPE 630S FLOW ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД + ОСНОВАНИЕ	Ø 1180	1097	Ø 630	1277	1497	170	53	44	9

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Вентиляционные выходы VILPE FLOW 630S изготовлены из пластика - легкого, но прочного материала. Пластик - химически стойкий материал, не подверженный коррозии, в отличие от аналогичных изделий из металла.

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности. Вентиляционные выходы рекомендуется поднимать на кровлю на паллетах. Если по каким-то причинам это невозможно, вентиляционные выходы можно поднимать с помощью подъемных строп, закрепленных через проушины на вентиляционных выходах. На кровле вентвыходы можно перемещать вручную.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие 630S FLOW вентиляционного выхода требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».