



VILPE-garantier:

10 års färggaranti

20 års teknisk garanti


2+3 års garanti för
elektriska delar

VILPE® Sortiment för husfabriker



Allt du behöver för ventilation

VILPEs kompletta paket gör det enklare att hitta rätt produkter till just din byggnad.

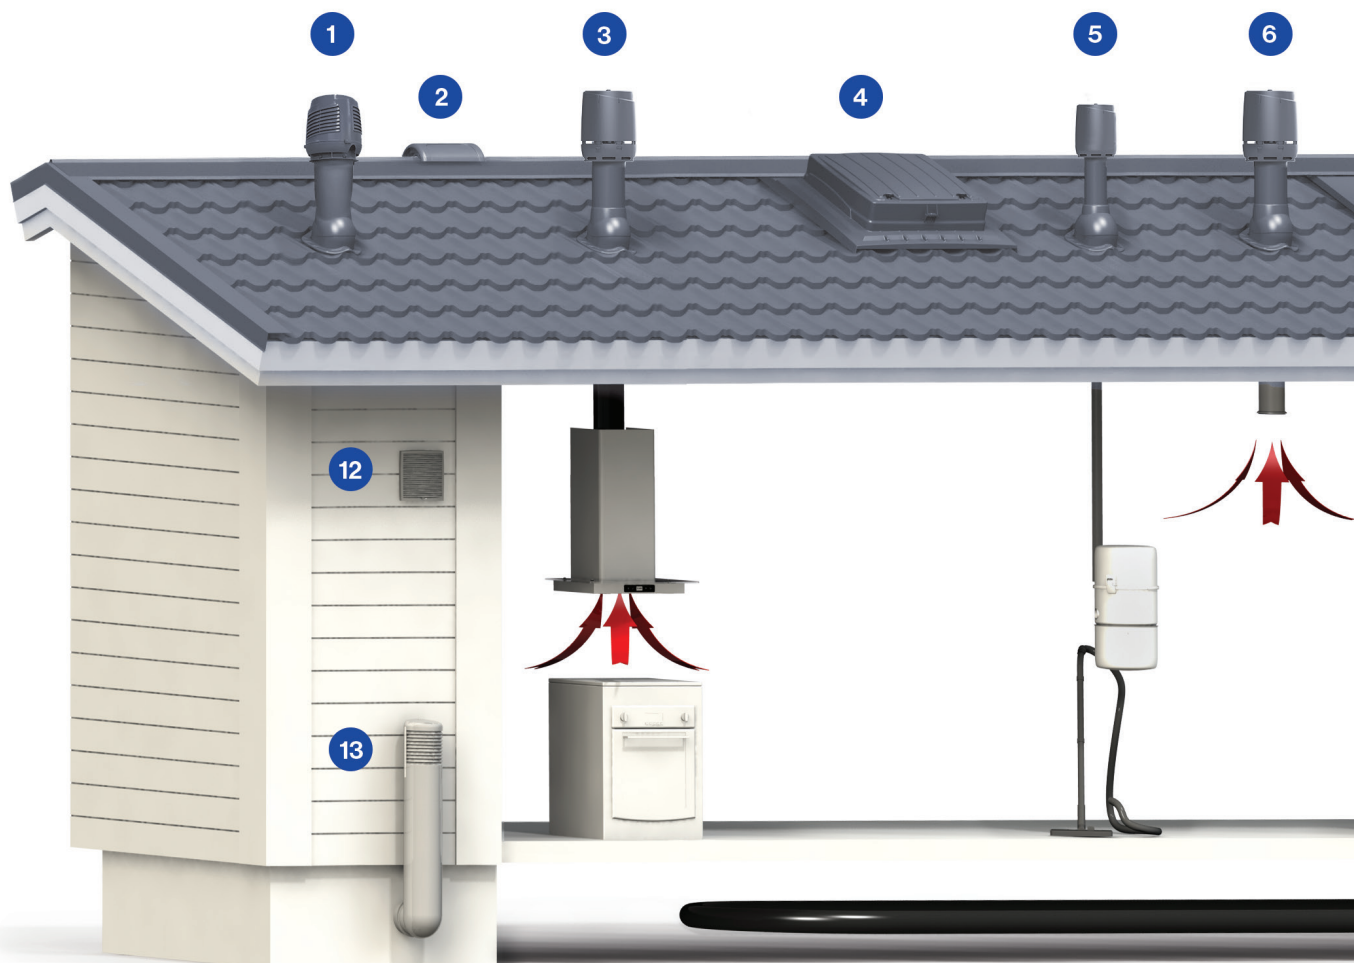

Våra produkter

1. VILPE Intake tilluftshuv suger in frisk luft i huset.

2. VILPE Nockplåtsventilator ventilerar taket och vindsutrymmet samt för ut fukten.


3. Spiskåpan och takfläkten bildar en helhet som garanterar frisk luft i köket.

4. Uniroof Inspektionslucka används som brand- och underhållslucka för vindsutrymmen.

5. En skild frånluftshuv behövs för centraldammsugare.

6. Frånluftshuv för mekanisk ventilation.

finns nu i ett paket

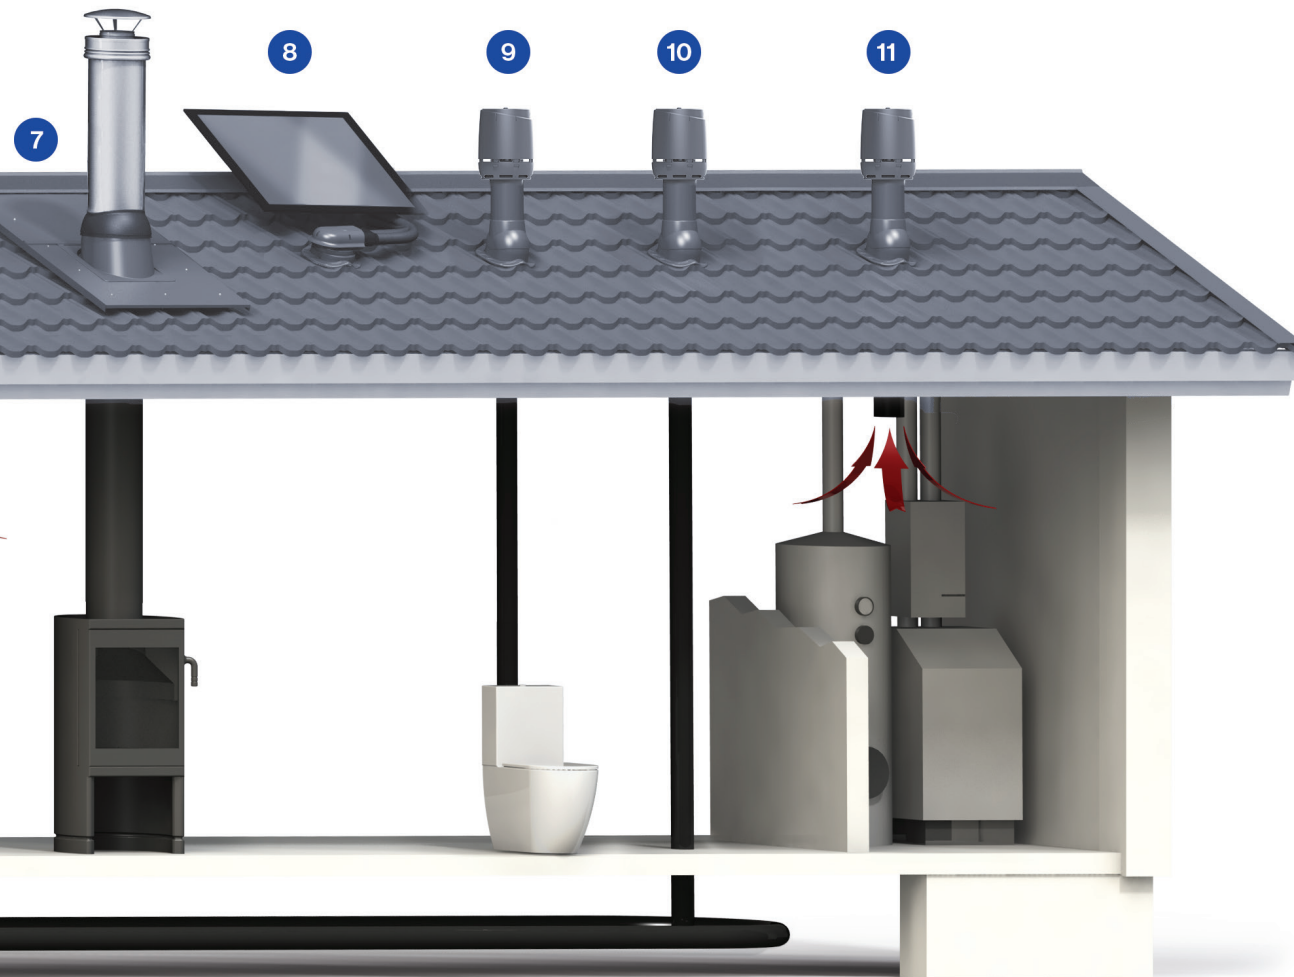

7. VILPE skorstensgenomföring används till fabriktillverkade skorstenar.

8. VILPE Solar-genomföringar används för att montera solpaneler.

9. Avloppsluftaren ventilerar avloppssystemet.

10. VILPE ECo 110 FLOW-takfläktar eller -frånluftshuvar används för att bekämpa radongas.

11. Takfläkten och ECo Ideal Wireless-styrsystem ventilerar och ser till att t.ex. förrådet inte blir fuktigt.

12. VILPE Multifunktionsgaller används för att ventilerat huset eller som tilluftsgaller för att ta in frisk luft.

13. VILPE Ross sköter källarens eller kryppgrundens ventilation. De lämpar sig även som tilluftsrör till bastun eller den öppna spisen.




VillaFläkt för spiskåpor & frånluftsventilation

Välj VillaFläkt när byggnaden kräver effektivare ventilation med takfläkt. Takfläkten drar ut syrefattig och smutsig luft ur bostaden.

Tips. Med spiskåpa och VILPE-takfläkt blir ventilationen i köket både effektiv och ljudlös.

VillaFläkt-paketet innehåller



VILPE ECo FLOW
160P/500-takfläkt

Uppåtblåsande och energi-effektiv isolerad takfläkt med EC-motor samt säkerhetsbrytare. Styrs via extern 0-10 V styrsignal.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftsinstallation är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen.

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø 160mm, Betong-genomföring,
XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 37°

Färg	Produktnummer
svart	737152
tegelröd	737159
grå	737157

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO-
genomföring, XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 52°

Färg	Produktnummer
svart	737142
tegelröd	737149
grå	737147

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF.PLÅT

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø160mm, Plåt-genomföring,
XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 27°

Färg	Produktnummer
svart	737132
tegelröd	737139

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PLÅTPANNA

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø160mm, Plåtpanne-genomföring,
XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 40°

Färg	Produktnummer
svart	737092
tegelröd	737099

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø160mm, Papp-genomföring,
XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 45°

Färg	Produktnummer
svart	737122

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW UNITILE

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt
anslutningsdimension Ø160mm, Unitile-genomföring,
XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m³/h)

Max rek taklutning: 52°

Färg	Produktnummer
svart	737462
tegelröd	737469

Alternativ för att styra VILPE-takfläktarna (säljs separat)

- Dataundercentral
- Spiskåpa
- VILPE ECo-Controller
- Det automatiska styrsystemet VILPE ECo Ideal Wireless
- VILPE Differenstryckregulator






VillaHuv för från- och avluft

VillaHuv-paketet innehåller en frånluftshuv som för ut den smutsiga och använda inomhusluften ur huset. VillaHuv är ett utmärkt val i nya villor med värmeåtervinningsaggregat samt för traditionell spisfläkt med intern motor.

VillaHuv-paketet innehåller



VILPE 160P/IS/500
FLOW -frånluftshuv

Låg tryckförlust gör frånluftshuvens energisnål. Utmärkt vattenseparation.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftshuvens montering är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Undertaksring formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Undertaksring saknas från paketet VillaHuv 160-125 Papp.



Övergång
160-125

Övergång 160-125 möjliggör installation både mot Ø125 mm respektive Ø160 mm spirorör.

VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Betong-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Max rek taklutning: 37°

Färg	Produktnummer
svart	737262
tegelröd	737269
grå	737267

VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Classic VINO-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Max rek taklutning: 52°

Färg	Produktnummer
svart	737252
tegelröd	737259
grå	737257

VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Plåt-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Max rek taklutning: 27°

Färg	Produktnummer
svart	737282
tegelröd	737289

VILLAHUV 160-125 PLÅTPANNA

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Plåtpanne-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

Max rek taklutning: 40°

Färg	Produktnummer
svart	737082
tegelröd	737089

VILLAHUV 160-125 PAPP

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, Papp-genomföring, Övergång 160-125.

Max rek taklutning: 45°

Färg	Produktnummer
svart	737272





VillaLuftning

Avloppsluftningspaket för villor

VillaLuftning luftar ditt avloppssystem och passar alla typer av hus.

Villaluftning-paketet innehåller



VILPE 110P/300
FLOW Avloppsluftare
med hatt

Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt



VILPE-
genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftshuvens montering är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten kan ta sig in till isolering eller takkonstruktion.
Undertaksringen saknas från paketet Villaluftning 110P FLOW Papp.



VILPE Flex-
rör 110

Flex-röret gör det enkelt att ansluta produkten mot befintligt rörstråk.

VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG

Paketinnehåll: VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Max rek taklutning: 48°

Färg	Produktnummer
svart	737192
tegelröd	737199
grå	737197

VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP

Paketinnehåll: VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Max rek taklutning: 57°

Färg	Produktnummer
svart	737182
tegelröd	737189
grå	737187

VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT

Paketinnehåll: VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Plåt-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Max rek taklutning: 45°

Färg	Produktnummer
svart	737172
tegelröd	737179

VILLALUFTNING 110P FLOW PLÅTPANNA

Paketinnehåll: VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Plåtpanne-genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Max rek taklutning: 40°

Färg	Produktnummer
svart	737102
tegelröd	737109

VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP.

Paketinnehåll: VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare med hatt, Papp-genomföring, Flex-rör 110 mm.

Max rek taklutning: 50°

Färg	Produktnummer
svart	737162

VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG

Paketinnehåll: Komplet avloppsluftning för 2-kupig Betongpannetak: VILPE-genomföring, VILPE Undertaksring och VILPE Flex-rör 110 samt VILPE Adapter 110 mm.

För alla taklutningar.

Färg	Produktnummer
svart	737112
brun	737114
grå	737117
röd	737118
tegelröd	737119




Istället för VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare innehåller paketet Villaluftning Basic genomföring för 2-kup Betongpannetak, Undertaksbeslag 110 mm Adapter samt Flexrör 110 mm.





VILPE FLOW



VILPE ECo FLOW
160P/500-takfläkt

En ny era för prestandan

Alla paket (förutom VillaLuftning 110 Basic 2-Kup Betong) innehåller den nya och förbättrade VILPE FLOW-hatten.

VILPE FLOW-produkter:

- Lägre tryckförlust som sänker energiförbrukningen
- Förstklassig vattenseparation
- Förnyad och modern formgivning
- Säkerhetsbrytare på takfläktarna

Takgenomföringar - VillaPaket



VILPE Classic VINO-genomföring

Genomföring för bandtäckt plåt och papptak.




VILPE Betong-genomföring

För betongpannor. Genomföring ersätter en 2-kupig takpanna och passar för de flesta 2-kupiga betongpannor med bredden 330 mm och profilhöjd 27–40 mm.



VILPE Plåt-genomföring

Genomföring för profilerad plåt.



VILPE Papp-genomföring

Monteras mellan underlagspappen och takpappen. Passar även för helsvetsade papptak.



VILPE Plåtpanna-genomföring

För tegelliknande plåtprofiler, minimilängd profil 350 mm, profilhöjder 20–50 mm. Formbar och helt vattentät tack vare gummitätning i kanten.

För andra genomföringar se www.vilpe.com

Kontakt

> VILPE.COM

Besöksadress / Post(faktura)adress

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43B, 183 64 Täby

Logistik

VILPE Oy
Handelsvägen 9, FI-65610 Korsholm

Order och Logistik

E-mail

sales@vilpe.com

Försäljning och teknisk stöd

Kenneth Larsson
Säljare

①

Tel.
E-mail

073-301 00 03
kenneth.larsson@vilpe.com

Claes Johansson
Säljare

②

Tel.
E-mail

070-770 18 91
claes.johansson@vilpe.com

Nisse Hedberg
Säljare

③

Tel.
E-mail

070-511 20 20
nisse.hedberg@vilpe.com

Leif Fredriksson
Försäljningschef

Tel.
E-mail

073-386 94 20
leif.fredriksson@vilpe.com





Erkänt utmärkt produktkvalitet

VILPE-produkterna har utvecklats för att förbättra boendemiljön, säkerställa frisk inomhusluft som både bidrar till bibehållen hälsa samt förlänger husets livslängd. Våra produkter håller hög kvalitet, och därför kan vi erbjuda 20 års teknisk garanti, 10 års färggaranti samt i förekommande fall 5 års motorgaranti.

VILPE Oy:s ledningssystem har tilldelats kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 samt miljöcertifikatet ISO 14001:2015. De här certifikaten innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning av VILPE-produkterna.

Våra värderingar

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår verksamhet för att bidra till en grönare värld och social välfärd.

Under 2019 utökade vi vårt solenergi kraftverk på fabriksstaket och nu utgör förnybar energi en allt större del av fabriken el försörjning. Vi har även skurit ner på vår energiförbrukning genom att investera i nya belysningslösningar.

Vi anser att det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar. Därför donerar vi årligen 0,3 % av vår omsättning till förmån för utbildning, idrott och utsatta barnfamiljer.