



VILPE® IO INTAKE

настенный приточный элемент

Решение по организации притока свежего воздуха в вентиляционную систему



- Для вентиляционных каналов Ø 125-250 мм
- Один и тот же блок может использоваться в качестве левостороннего или правостороннего решения
- Отсекание воды во время дождя
- Защита от ультрафиолета предотвращает изменение цвета изделия



› [VILPE.COM/IO](https://vilpe.com/ru)

VILPE® IO INTAKE приточный элемент

VILPE IO INTAKE - это настенный приточный элемент без двигателя, который позволяет организовать приток свежего воздуха в вентиляционную систему через фасад, например, для вентиляционных установок с рекуперацией тепла. VILPE IO INTAKE можно использовать для всех типов зданий. Благодаря универсальной конструкции изделия один и тот же блок может использоваться в качестве левостороннего или правостороннего решения. VILPE IO INTAKE выпускается в двух размерах: для воздуховодов диаметром 125 и 160 мм и для воздуховодов диаметром 200 и 250 мм.

Забор воздуха производится через решетку на нижней части изделия, что позволяет полностью предотвратить попадание воды в вентиляционную систему. Приточный элемент IO INTAKE тестировался Центром технических исследований Финляндии VTT по нескольким параметрам, в том числе и на способность отсекалть воду во время дождя. В ходе испытаний было выявлено, что во всасываемом воздухе не содержится влаги, количество которой можно было бы измерить (ISO 5167-1 / 2: 2003; EN 13030: 2001).

Если влажность приточного воздуха минимальна, риск замерзания приточного элемента IO INTAKE невелик. Кроме того, VILPE IO INTAKE имеет большую площадь воздухозаборной решетки, что гарантирует меньшие потери давления. Рекомендуемая скорость движения воздуха в канале должна быть менее 2 м/с.

Приточный элемент IO INTAKE расширил линейку продуктов VILPE IO. Выпущенный ранее настенный приточно-вытяжной элемент объединяет функции притока и удаления воздуха в едином блоке. Приточный элемент IO INTAKE можно комбинировать с настенным приточно-вытяжным элементом IO, например, на одной стене здания можно организовать приток, а с другой стороны вытяжку. Это позволит не только организовать эффективную систему вентиляции, но и сохранить единый дизайн.

РАССЧИТАНО НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

VILPE IO INTAKE - настенный элемент изготовлен из ударопрочного, экологически безопасного и пригодного для повторного использования полипропилена (PP). Материал не подвержен коррозии, устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Гарантия от VILPE: 10 лет эстетическая и 20 лет техническая.

Благодаря специальной конструкции нижней части изделия дождевая вода не течет с элемента по стене, тем самым загрязняя ее, а стекает непосредственно вниз, сохраняя чистоту здания.

VILPE IO INTAKE разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.


ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Монтаж VILPE IO INTAKE на наружную стену осуществляется легко и просто, необходимый для монтажа набор крепежа и инструкция по установке входят в комплект поставки. Обратите внимание, что для правильного функционирования изделия перед VILPE IO INTAKE настенным элементом не должно располагаться никаких препятствий. Монтажная рамка входит в комплект только для моделей IO INTAKE 125 и IO INTAKE 160, модели больших размеров IO INTAKE 200/250 крепятся непосредственно к стене.




РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IO INTAKE 125/160

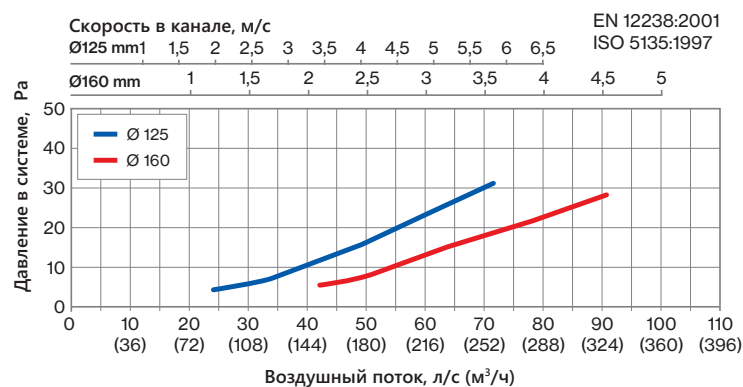

IO INTAKE 200/250

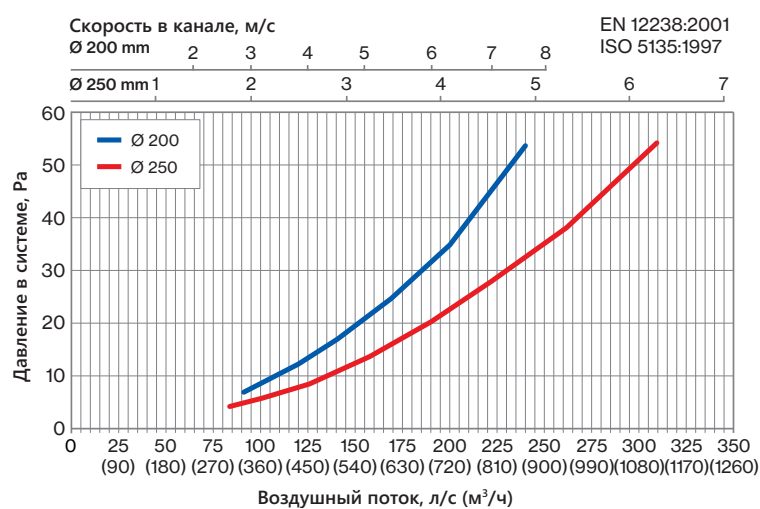


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




Монтажная рамка только для моделей IO INTAKE 125 и IO 160, модели больших размеров IO INTAKE 200/250 крепятся непосредственно к стене.


РАЗМЕРЫ

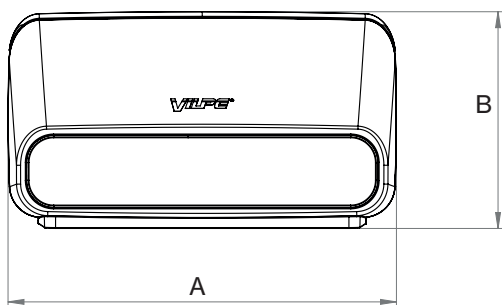


Вид спереди

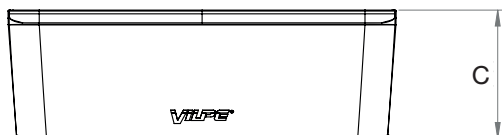

Вид сверху



Вид сбоку

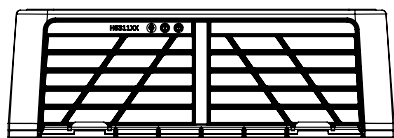


Вид снизу

125/160 200/250

| | | |
|---|-----|-----|
| A | 427 | 650 |
| B | 238 | 367 |
| C | 141 | 200 |

Размеры настенного приточного элемента IO INTAKE приведены в миллиметрах.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

- 
Малярный белый
 аналог
 RAL 9016
- 
Черный
 аналог
 RAL 9017
- 
Серый
 аналог
 RAL 7015
- 
Красный
 аналог
 RAL 3009

Для запроса VILPE® IO INTAKE в другом цвете обращайтесь в региональное представительство VILPE.

УПАКОВКА

Комплект:

- VILPE IO INTAKE настенный приточный элемент
- Набор крепежа
- Инструкция по установке



| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ | КОД ИЗДЕЛИЯ |
|--|----------------|-------------|
| VILPE IO INTAKE 125/160 настенный приточный элемент | малярный белый | 370120 |
| | черный | 370122 |
| | серый | 370127 |
| | красный | 370128 |
| VILPE IO INTAKE 200/250 настенный приточный элемент | малярный белый | 370130 |
| | черный | 370132 |
| | серый | 370137 |
| | красный | 370138 |

Обращаем ваше внимание, что настенный приточный элемент VILPE IO INTAKE 200/250 изготавливается под заказ и не является складской позицией.



Printed matter
4041 0822

05/2021

VILPE Oy

Каурпатие 9
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел. +358 (0)20 123 3290
Факс +358 (0)20 123 3218

› VILPE.COM

ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Краснодар
Новосибирск
Казань
Воронеж
Тех. консультации
Facebook:
Instagram:

тел. 8 800 222 14 22
тел. +7 903 260 7134
тел. +7 812 449 4743
тел. +7 343 357 3227
тел. +7 861 212 6919
тел. +7 922 157 2929
тел. +7 927 494 9957
тел. +7 920 211 7727
тел. +7 925 504 7823

fb.com/vilperussia
instagram.com/vilpe_rus

ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев
Тел. +38 044 432 8448
Тел. +38 067 440 2970
Тел. +38 067 440 2968
Тел. +38 067 440 0182
Тех. консультации Тел. +38 067 245 0897

VILPE®