

20 års
teknisk garanti



**TAKBRUNNAR
TILLVERKADE AV
SYRAFAST STÅL**



Takbrunnar tillverkade av syrafast stål

VILPEs sortiment av takbrunnar kompletteras med takbrunnar av metall. De nya takbrunnarna tillverkas av syrafast stål och är konstruerade för de mest krävande klimatförhållandena. Takbrunnens fläns är primad för att underlätta monteringen. Takbrunnar behövs på låglutande tak när regnvattnet på taket med hjälp av takfallen leds bort via takbrunnar.

Det finns många tillbehör till takbrunnarna av metall, som värmeelement, plastsilar och kondensisolering. Byggaren kan skräddarsy helheten allt efter behoven. Tillbehören kan fabriksmonteras på takbrunnarna i monteringskedet eller så kan kunden montera dem själv.

Takbrunnarna ger flexibilitet eftersom takbrunnar av metall kan tillverkas i mått som passar objektet. Obs! Ett undantag är takbrunnen C-90 200 som monteras som den är i renoveringsobjekt.

De nya produkterna ger kunderna ännu mer valfrihet, eftersom VILPEs sortiment nu omfattar takbrunnar i såväl metall som polypropen. Takbrunnarna är helt vattentäta. Det är lätt att rengöra brunnarna eftersom silen enkelt kan lossas.

Takbrunnar av metall lämpar sig för alla låglutande papptak. Produkterna kan också ersätta gamla takbrunnar så de är ett utmärkt val vid renovering. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. De lämpar sig

för objekt där dimensioneringen av vattenvolymer kräver ett större flöde genom takbrunnen, eftersom A-takbrunnarna har en större sil än C-takbrunnar av motsvarande storlek. C-takbrunnarna har ingen uppsamlingsbassäng.

Takbrunnarna har rördimensionerna 75, 110 eller 160 mm, och finns i flera olika längder från 350 mm och uppåt.

Vi har utvecklat och låtit testa takbrunnarna enligt standarden för takbrunnar SFS EN 1253-2. I testerna ingår test av hållbarheten vid belastning, test av takbrunnarnas luft- och vattentätethet under tryck och test av flöde både med och utan lövsil.

Modell	Utan sil (l/s)	Med sil (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastsil

Modell Produktnr

PLASTSIL FÖR A-TAKBRUNN

A 75-160 392209


Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till A-takbrunn 75-160.
Innehåll: Plastsil.



PLASTSIL FÖR C-TAKBRUNN

C-75 392205
C-90 392206
C-110 392207
C-160 392208

Användningsområden: Förhindrar löv och annat skräp att komma ner i takbrunnen. Passar till C-takbrunn.
Innehåll: Plastsil.

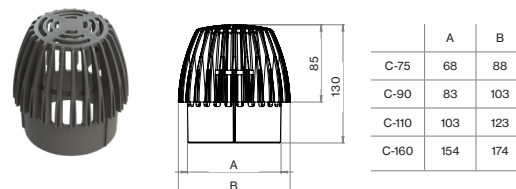


Takbrunnar, A-Modell

HST-INSTICKSBRUNN, A-MODELL Ø 42

Längd Produktnr

200 mm 390040

Användningsområden: Insticksbrunn med primad fläns för låglutande tak. Används när man inte vill byta ut en befintlig takbrunn. Insticksbrunnen monteras i den äldre Ø 50 takbrunnen. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil, tätning för röret.

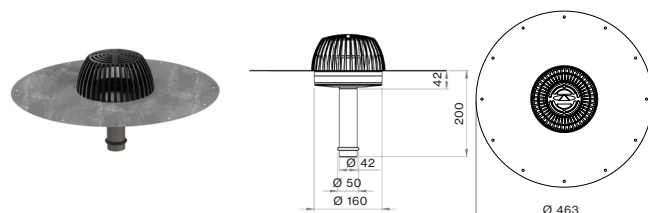

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 75


350 mm 390001

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 390002

750 mm 390003

1000 mm 390004

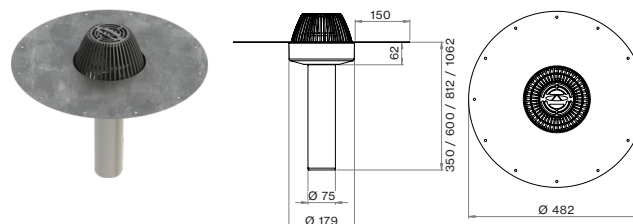

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 110


350 mm 390021

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 390022

750 mm 390023

1000 mm 390024

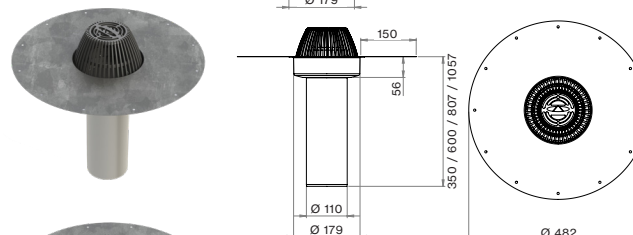

HST-TAKBRUNN, A-MODELL Ø 160


350 mm 390031

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. Takbrunnar av A-modell har en uppsamlingsbassäng. A-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 390032

750 mm 390033

1000 mm 390034

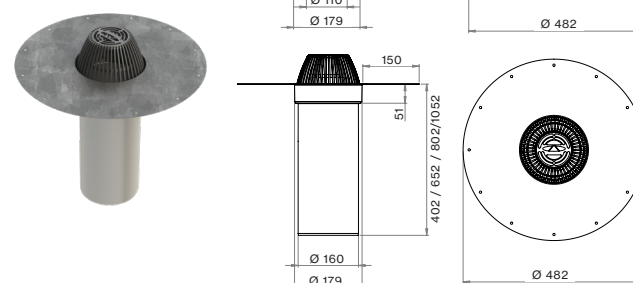

Takbrunnar, C-Modell

Längd Produktnr

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 75


350 mm 391001

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 391002

750 mm 391003


1000 mm 391004

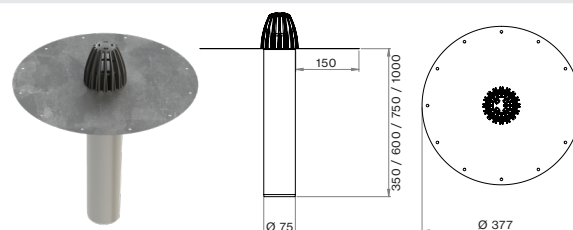

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 90

200 mm 391011

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

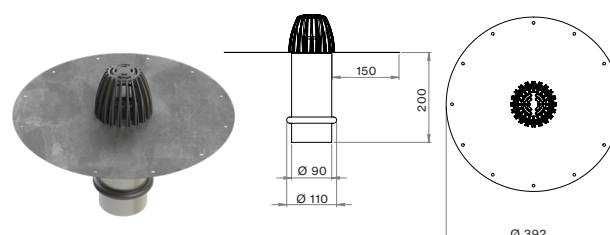

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 110


350 mm 391021

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 391022

750 mm 391023

1000 mm 391024

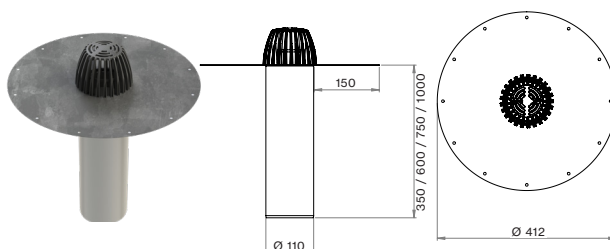

HST-TAKBRUNN, C-MODELL Ø 160


350 mm 391031

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för låglutande tak. C-modellens lövsil ingår.
Innehåll: Takbrunn, plastsil.

600 mm 391032

750 mm 391033

1000 mm 391034

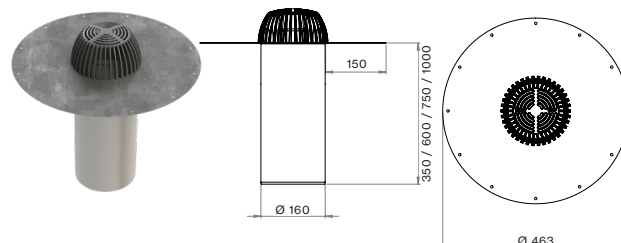

HST- ÅNGSPÄRRGENOMFÖRING Ø 110

Användningsområden: Takbrunn med primad fläns för ångspärr. Den egentliga takbrunnen installeras i ångspärrsgenomföringen.

Innehåll: Tätning, genomföring och skyddsrör för uppvärmningskabel, luftavledning från nedre änden av skyddsröret.

Modell

Produktnr

500 mm

393000



VÄRMEELEMENT FÖR TAKBRUNN

Användningsområden: Självreglerande värmeelement för att förhindra frysning av takbrunnar.

Innehåll: Värmeelement, anslutningskabel 1 m och skyddskopp.

75 14W

392000

110 14W

392002

160 14W

392003

75 16W

392010

110 16W

392011

160 16W

392012

160 32W

392004



BITUMENFLÄNS FÖR TAKBRUNN

Användningsområden: Fabriksmonterad bitumenfläns gör monteringen snabbare på papptak och säkerställer vattentät infästning av brunnen.

Mått: 500x500 mm.

Innehåll: Bitumenfläns.

75-90


392210

110

392211

C-160/A-75-160

392212



TILLVERKNING I SPECIALLÄNGD

396000

KONDENSISOLERING FÖR A-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanför röret och runt uppsamlingsbassängen.

Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.

Innehåll: Kondensisolering.

KONDENSISOLERING FÖR C-TAKBRUNN

Användningsområden: Förebygger kondens i takbrunnar. Isoleringsmaterialet monteras utanpå röret.

Mått: Isoleringens tjocklek 13 mm.

Innehåll: Kondensisolering.

Modell

Produktnr

A-75 350

395001

A-75 600

395002

A-75 750

395003

A-75 1000

395004

A-110 350

395021

A-110 600

395022

A-110 750

395023

A-110 1000

395024

A-160 350

395031

A-160 600

395032

A-160 750

395033

A-160 1000

395034

Modell

Produktnr

C-75 350

395101

C-75 600

395102

C-75 750

395103

C-75 1000

395104

C-110 350

395121

C-110 600

395122

C-110 750

395123

C-110 1000

395124

C-160 350

395131

C-160 600

395132

C-160 750

395133

C-160 1000

395134



Painotuote
4041 0822

10/2023