


## VILPE<sup>®</sup> АНКЕР ФАСАДНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Также подходит для крепления теплоизоляции к потолку



Гибкая регулировка длины по толщине слоя теплоизоляции для облегчения монтажа.  
Для крепления к бетонным конструкциям требуется просверлить отверстие глубиной 30 мм и диаметром 5 мм.

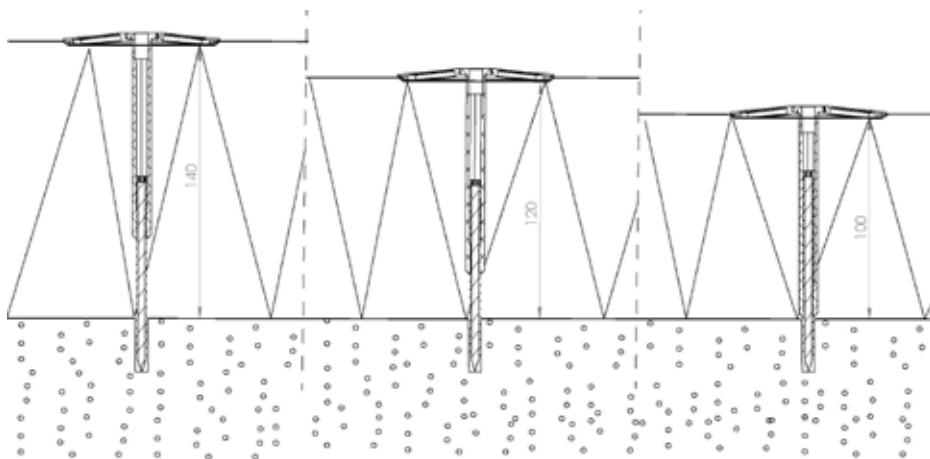

На изображении в качестве примера: крепеж 100 мм отрегулирован так, чтобы соответствовать толщине теплоизоляционного слоя в 100, 120 и 140 мм.

## Одна длина крепления для теплоизоляции различной толщины

Фасадный регулируемый анкер от VILPE облегчает и ускоряет работу на строительной площадке.

Перепад толщины бетонных стен на объекте может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В этом случае утеплитель устанавливается на неровную поверхность, что затрудняет монтаж, и регулируемый анкер от VILPE решает эту проблему.

Еще одно преимущество регулируемого анкера для изоляции заключается в том, что установщику удобно регулировать плотность прижатия изоляционного слоя.

Опорные шайбы  $\varnothing$  80 мм (тонкая) и  $\varnothing$  100 мм (толстая) можно заказать отдельно.

Шуруп регулируемого крепления прошел испытания на коррозию в соответствии со стандартом ISO 6988 / DIN 50018.

## Применение

Подходит для крепления теплоизоляционного материала толщиной от 100 до 300 мм к стенам из дерева или бетона.

## Монтаж

По сравнению с аналогичными представленными на рынке продуктами фасадный регулируемый анкер от VILPE очень быстро и просто устанавливать, так как для этого требуется всего один инструмент.


Для установки крепления необходимо просверлить отверстие глубиной 30 мм сверлом по бетону 5 мм. Размер анкерного шурупа 6,3x95 мм, со шлицем - Torx T25. Шуруп заворачивается шестигранной насадкой 7 мм с наконечником T25.

После того как шуруп достигнет дна просверленного ранее отверстия, необходимо приподнять насадку над шлицем головки шурупа и продолжая вращение насадки шуруповерта, притянуть шайбу анкера к слою теплоизоляции. После этого плотность крепления изоляционного слоя можно гибко отрегулировать.

Количество креплений на объекте определяется проектировщиком.

## Размеры

Длина: 100, 140, 180, 220 и 260 мм.  
Каждый размер анкера регулируется в диапазоне 40 мм.

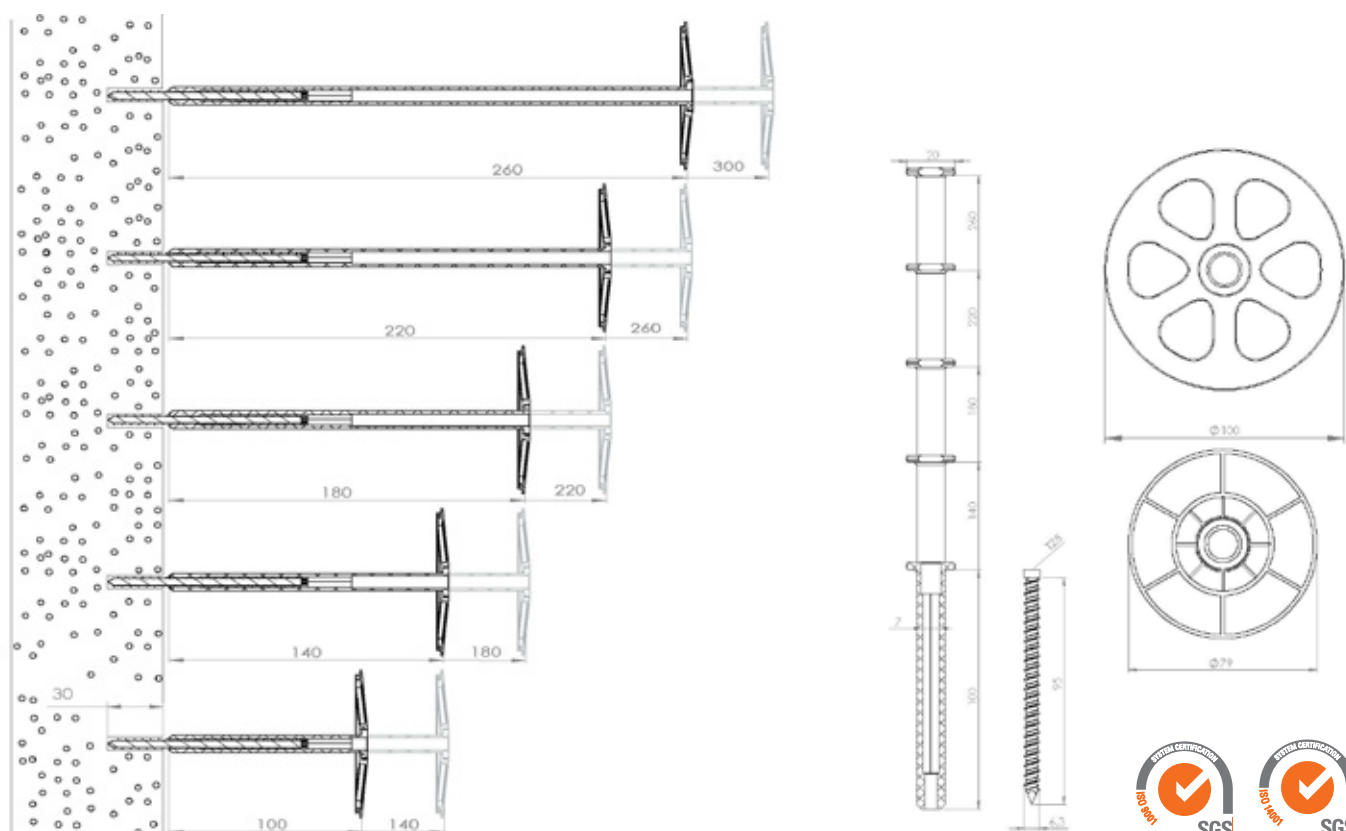

VILPE Oy  
Kauppatie 9  
FI-65610 Mustasaari, Finland

ООО "ВИЛПЕ Рус"  
Единый номер  
Москва  
Санкт-Петербург  
Екатеринбург  
Краснодар  
Воронеж  
Казань  
Новосибирск  
тел. 8 800 222 14 22  
тел. +7 903 260 7134  
тел. +7 812 449 4743  
тел. +7 343 357 3227  
тел. +7 861 212 6919  
тел. +7 920 211 7727  
тел. +7 927 494 9957  
тел. +7 922 157 2929

ООО "ВИЛПЭ Украина"  
Киев  
тел. +38 044 432 8448  
тел. +38 067 440 2970  
тел. +38 067 440 2968  
тел. +38 067 440 0182  
тел. +38 067 245 0897  
Тех. консультации

Facebook  
Instagram

fb.com/vilperussia  
instagram.com/vilpe\_rus



VILPE.COM

**VILPE**  
Innovative and Easy