

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



Производитель: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

## VILPE® MUOTOKATE ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



**Сертификаты:**           **соответствия**  
                                  **пожарной безопасности**  
                                  **ISO 9001:2015**  
                                  **ISO 14001:2015**

<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>
<b>75172</b>	<b>черный</b> - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)
<b>75174</b>	<b>коричневый</b> - аналог RR 32, RAL 8017 (dE 2,33)
<b>75176</b>	<b>зеленый</b> - аналог RR 11, RAL 6020 (dE 1,91)
<b>75177</b>	<b>серый</b> - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)
<b>75178</b>	<b>красный</b> - аналог RR 29, RAL 3009 (dE 4,92)
<b>75179</b>	<b>кирпичный</b> - аналог RR 750, RAL 8004 (dE 2,08)
<b>75175</b>	<b>синий</b> - аналог RR 35, RAL 5009 (dE 1,62)
<b>7517A</b>	<b>баклажан</b> - аналог RR 779, RAL 4007 (dE 5,05)
<b>7517B</b>	<b>шоколадный</b> - аналог RR 887, RAL 8017 (dE 0,56)
<b>7517W</b>	<b>бордо</b> - аналог RR 798, RAL 3005 (dE 3,12)


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение и область применения

VILPE® MUOTOKATE проходной элемент предназначен для монтажа на металлочерепице с профилем Monterrey (ширина волны  $\approx 183,3$  мм, длина профиля min 350 мм и высота профиля  $\approx 39$  мм) труб и вентиляторов диаметром 110 -160 мм и антенного ворота.

**Комплект:** VILPE® MUOTOKATE проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, герметик на безуксусной основе, набор крепежа и монтажная инструкция.

## Технические характеристики

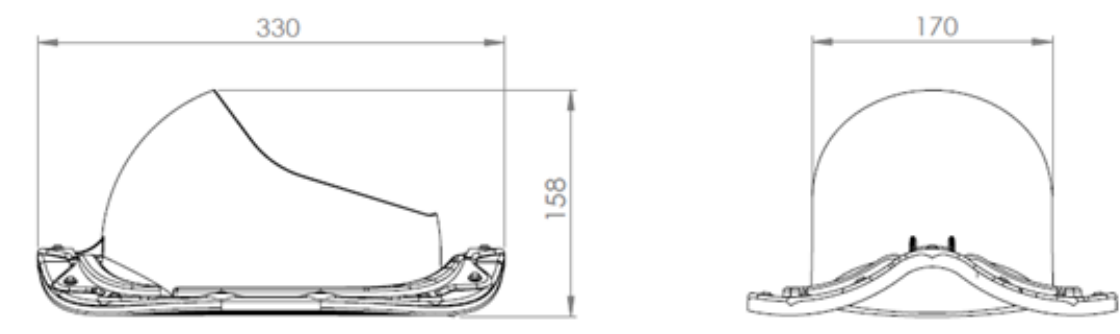

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| • ширина           | 261 мм       |
| • длина            | 330 мм       |
| • вес нетто/брутто | 0,9 /1,16 кг |

## Сырье:

полипропилен\*

## Характеристики материала:

- |  |   |
|--|---|
| • по горючести                                       | группа Г2 (умеренногорючие)*,                     |
| • по воспламеняемости                                | группа В2 (умеренно-воспламеняемые)*              |
| • по скорости распространения пламени по поверхности | группа РП2 (слабо-распространяющие)*              |
| • устойчив к воздействию:                            | метеоусловий<br>ультрафиолета<br>кислот и щелочей |
| • температура использования                          |   |
| постоянная:  | до +80°C  |
| временная:   | до +120°C   |

\* - материал не поддерживает горение

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## **Указания по монтажу**

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

## **Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

## **Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® MUOTOKATE проходного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

---

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».