

# VILPE<sup>®</sup> Unitile 2K-genomföring

Nya VILPE<sup>®</sup> Unitile 2K-genomföringen är nu ännu **mångsidigare och lättare att installera**. Genomföringen passar alla vanliga tegeltak.





VILPE<sup>®</sup> Unitile 2K är en tätsittande och **väldigt lättinstallerad** genomföring för alla vanliga tegeltak: såväl betongtegel-, som lertegel- och andra specialtegeltak. Den kan monteras på olikformade tegel, som 1- och 2-kupiga samt släta tegeltyper. Nya VILPE<sup>®</sup> Unitile 2K ersätter den tidigare Universal-genomföringen.

Till produkthelheten hör **VILPE<sup>®</sup> 2K-Undertaksbeslag**, som är den nya generationens VILPE<sup>®</sup>-lösning för fullständig tätning av undertak. Tvåkomponentstättningen (2K) sträcker sig från undertaket till övre delen av genomföringen. På så sätt tillsluter den helt öppningen mellan undertaket och genomföringen, hindrar snö, regnvatten och fukt från att ta sig in i takkonstruktionen och isoleringen, samt garanterar ett fullständigt vattentätt resultat.

VILPE<sup>®</sup> Unitile 2K-genomföringen kan monteras i **upp till 57 graders takvinkel**. Kragen på genomföringen har en ny form med brantare lutning, som möjliggör installation på brantare tak jämfört med den tidigare Universal-genomföringen.

## Dimensioner

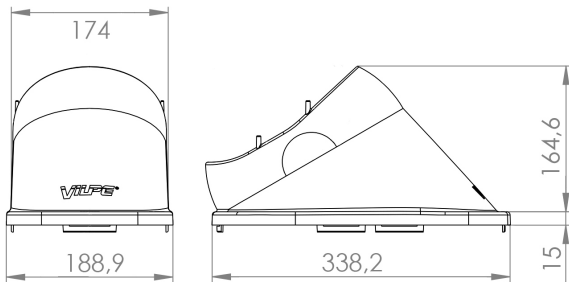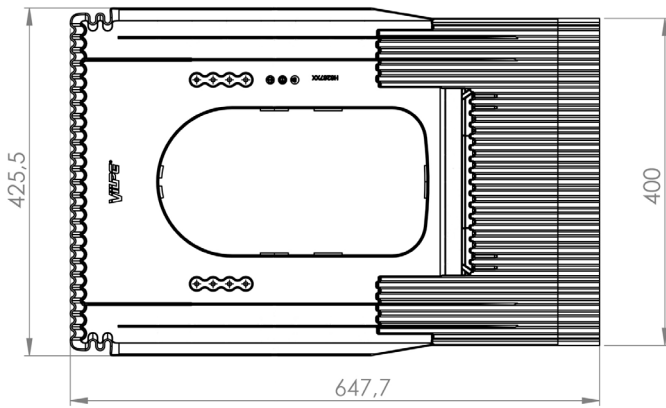

## Standardfärger



**Svart**  
Referensfärg  
RR 33, RAL 9017



**Brun**  
Referensfärg  
RR 32, RAL 8017



**Grön**  
Referensfärg  
RR 11, RAL 6020



**Grå**  
Referensfärg  
RR 23, RAL 7015



**Röd**  
Referensfärg  
RR 29, RAL 3009



**Tegelröd**  
Referensfärg  
RR 750, RAL 8004

## Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNUMMER
VILPE® Unitile 2K-genomföringssats	svart	300062
	brun	300064
	grön	300066
	grå	300067
	röd	300068
	tegelröd	300069

VILPE® Unitile 2K-genomföringssats är utvecklad och tillverkad i Finland, samt anpassad till nordiskt klimat.

## Installation

Att installera VILPE® Unitile 2K-genomföringen är **enkelt och lätt**: genomföringen har tappar för fästning av VILPE® 2K-Undertaksbeslag och förpackningen innehåller alla installationstillbehör, samt tydliga instruktioner.

Med produkten kommer särskilda fästen, med vars hjälp botten-skivan fästs i den undre takläkten. Fästet är en rörformad hylsa med långa skruvar inuti, som stöder och bär botten-skivans belastning. I dimensioneringen av hylsans längd har olika tegel-storlekar beaktats.

Alla VILPE® P-seriens huvar, takfläktar, avloppsluftare och antenngenomföringar installeras på tak med hjälp av genomföringen. Genomföringen passar rör med diametern  $\varnothing$  75, 110, 125 och 160 mm.

## Tillverkningsmaterial

VILPE® Unitile 2K-genomföringen är tillverkad av två för miljön ofarliga plastmaterial: hård polypropenplast (PP) och mjuk, gummiaktig, termoplastisk plast, som sitter sömlöst ihop. Fogen är därför mycket hållbar. Materialen är återvinningsbara, UV-skyddade, väderbeständiga och slagtåliga. Produkten håller kontinuerliga temperaturer på  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+80^{\circ}\text{C}$  och temporära på  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+120^{\circ}\text{C}$ .

## Förpackning

Innehåll:

- VILPE® Unitile-genomföring
- VILPE® 2K-Undertaksbeslag
- Läktfästen
- Skruvar
- Monteringsanvisning/håltagningsmall för undertaksbeslag och genomföring

Förpackningens mått: 590 x 385 x 320 mm.