


# VILPE<sup>®</sup> Solar-genomföringssats och Solar-kabeltätning 4-50 mm



Den professionella och säkra lösningen för takgenomföring av mediarör från solfångare eller olika kablager typer.

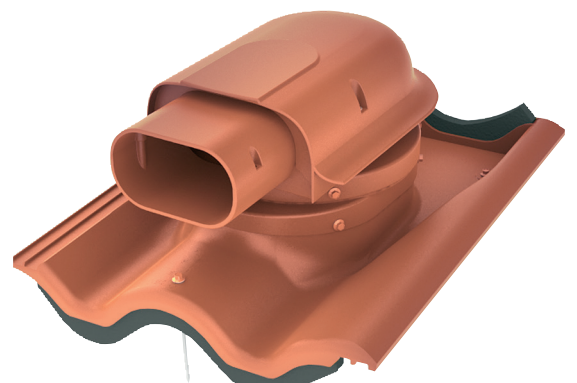


## SOLAR-genomföringssats

VILPE Solar-genomföring erbjuder en professionell takgenomföring för rördragningar till solpaneler eller andra mindre rör, kablar och ledningar. Genomföringen är lättmonterad, vattentät och flexibel. VILPE Solar-genomföringar finns att få för de flesta takmaterial, betongpannor, lertegel, papp, plåt osv.

Genomföringen levereras som ett komplett paket, med anslutningsringen monterad på genomföringsspannan. Lockets delar och rörtätning levereras lösa för att underlätta monteringen. I paketet ingår även behövliga skruvar, tätningar, monteringsanvisning samt undertaksbeslag.

Solar-genomföringens lock är fastsatt med 3 skruvar och löstagbart. Det här gör det lättare att montera genomföringen i efterhand samt komma åt rören för luftning, provtryckning och annan service. Locket kan vridas 90 grader, vilket underlättar rördragningen och ger en mycket flexibel och samtidigt säker rördragningar, utan onödiga böjar och vinklar.

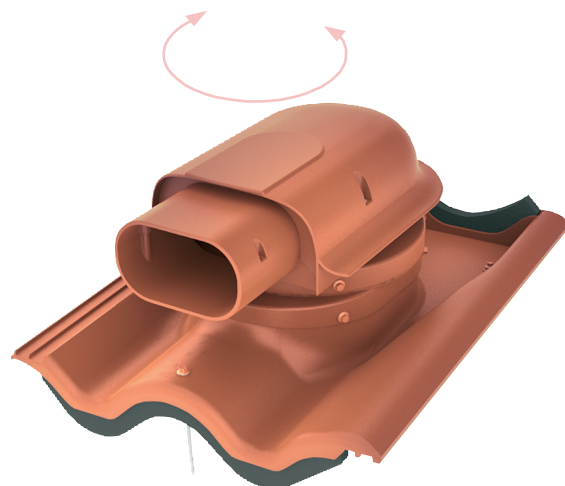

## Solar-kabeltätning 4-50 mm


Till Solar-genomföringssatsen finns en separat kabeltätning i EPDM-gummi, med vars hjälp man kan dra kablar och ledningar 4-50 mm vattentätt genom taket. På kabeltätningen finns två delar, den ena med diameter 4 - 50 mm och den andra med 38 - 50 mm, denna även med fyra anslutningsmöjligheter för Ø 8 resp 4 mm kabel i ändan. Tätningen skärs enligt behov för kablar, ledningar eller små rör. Kabeltätningen är tillverkad i tåligt och flexibelt tekniskt gummimaterial. Kabeltätningen fästs vid Solar-genomföringssatsen med det medföljande vädertåliga fästet. Standardfärgen är svart.



## Tillverkningsmaterial

VILPE-produkterna har använts framgångsrikt under 30 år i tuffaste tänkbara nordiska klimat. VILPE-produkterna är långlivade och tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast. Materialet är kemiskt neutralt och miljövänligt. Det är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt temperaturer på till och med -40°C – +120°C.

## Standardfärger



Svart



Grå



Röd




Tegelröd

Se RAL-färgkoderna på hemsidan:  
[vilpe.com/farger](http://vilpe.com/farger)



## Användningsexempel

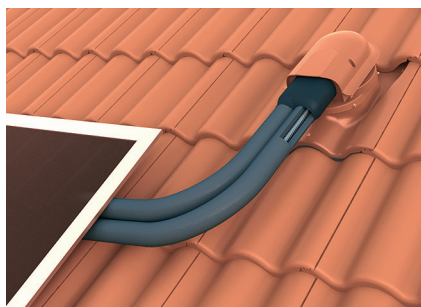


## Enkel montering

Solar-genomföringssatsen innehåller undertaksbeslag, genomföringspanna med anslutningsringen monterad, krage, lock, rörtätning och skruvar. Kabeltätning för mindre rör, kablar och ledningar, 4-50 mm, utgör ett separat tillbehör.



1. Montera undertaksbeslag och genomföringen enligt monteringsanvisningen för det aktuella takmaterialet.

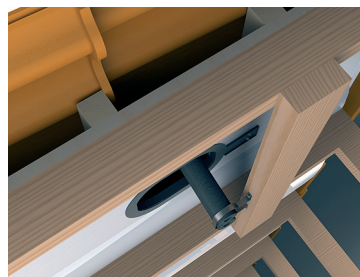

3. Stöd rördragningen på undersidan så hela belastningen tas upp.



2. Dra rören, kablarna eller ledningarna genom genomföringen och kragen. Sätt kragens nedre del på plats. Fäst kragens övre del med två skruvar till kragens nedre del enligt markeringarna. Dra rörtätningen runt röret till sin plats runt kragens främre öppning. Om kabeltätningen används i stället för rörtätningen, skärs öppningarna enligt kablarnas eller ledningarnas diameter, kablarna eller ledningarna dras genom dessa och tätningen fästs tätt på Solar-genomföringssatsens öppning med hjälp av den medföljande fästningen. Fäst till slut locket med tre skruvar.



4. Täta runt rördragningen genom att värma rörtätningen med varmluftspistol. KABELTÄTNINGEN VÄRMS INTE.



5. Vid behov kan kragen och locket vridas 90 grader enligt rördragningens behov. Fäst till slut kragen med fyra skruvar till genomföringen.

## Produktnummer

NAMN	FÄRG	PRODUKTNR.
SOLAR-KABELGENOMFÖRING	svart	75701
SOLAR BETONG-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75602
	grå	75607
	röd	75608
	tegelröd	75609
SOLAR PLÅT-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75612
	grå	75617
	röd	75618
	tegelröd	75619
SOLAR CLASSIC-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75622
	grå	75627
	röd	75628
	tegelröd	75629
SOLAR PLÅTPANNE-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75632
	grå	75637
	röd	75638
	tegelröd	75639

fortsätter på följande sida >>>

NAMN	FÄRG	PRODUKTN.
SOLAR PAPP-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75672
SOLAR UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS	svart	75652
	grå	75657
	röd	75658
	tegelröd	75659
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 1-KUPIG	tegelröd	75662
SOLAR VITTINGE-GENOMFÖRINGSSATS 2-KUPIG	tegelröd	75664



## Varför VILPE-produkter?

Garanterat vattentäta och lätta att montera.

Utmärkta tekniska värden.

Brett produkturval.

Enhetlig formgivning och i många kulörallternativ garanterar ett snyggt slutresultat.

Omfattande tekniskt stöd.

## VILPE är den miljömedvetnes val

Miljövänlighet är ett av våra viktigaste värden och vi utvärderar noga miljöbelastningen i allt vi gör. Våra produkter är utvecklade för att vara så energisnåla som möjligt. Under produktionen har vi effektiviserat energianvändningen och minskat avfallet.

Vi har byggt regionens största solenergi kraftanläggning på vårt huvudkontors tak. Solenergin täcker 10 % av fabriken totala årliga energiförbrukning.

Besöksadress:  
VILPE Sverige AB  
Bergtorpsvägen 43 B  
183 64 Täby

Tillverkare:  
VILPE Oy  
Handelsvägen 9,  
65610 Korsholm  
FINLAND  
sales@vilpe.com

> [VILPE.COM](https://vilpe.com)

**VILPE**<sup>®</sup>