

Дышите свежим воздухом без сквозняка и пыли!

VILPE[®] WIVE

приточный клапан

- Нет чувства сквозняка
- Фильтрация приточного воздуха
- Быстрая замена фильтра
- Простота установки
- Есть модели с термостатом и без
- Шайба-шумопоглотитель в комплекте*
- Не требует дополнительных настроек
- Есть модели для установки в стену или сплошную деревянную фрамугу
- Внутреннюю крышку клапана можно покрасить или оклеить обоями



Wive



*Клапан на фото с обоями
Boråstapeterin Nocturne 6331 и
краской Tikkurila V490.*

BORÅSTAPETER



> VILPE.COM/RU/WIVE

Все продукты серии VILPE Wive
100 разработаны и изготовлены
в Финляндии.

Свежий воздух без сквозняка!

Приточный клапан VILPE WIVE предназначен для организации притока свежего воздуха в дом без сквозняка, шума и пыли. Крышка клапана направляет струю воздушного потока вверх к потолку, где приточный воздух успевает перемешаться с теплым комнатным воздухом, не создавая ощущение сквозняка. Крышка клапана теплоизолирована с внутренней стороны для предотвращения образования конденсата. Для дополнительной теплоизоляции приточного клапана в регионах с холодным климатом рекомендуется установка VILPE WIVE теплоизолирующей вставки (опция).

Применение и монтаж

Универсальность приточного клапана VILPE WIVE позволяет устанавливать его в многоквартирных домах, таунхаусах или в частных домах. Клапан можно установить как при строительстве дома, так и при его эксплуатации. Приточный клапан выпускается в 2 версиях с термостатом и без.

- Модель с термостатом рекомендуется к использованию в зданиях с **пассивной (естественной) вентиляцией** для автоматической регулировки притока, в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха. Внутренняя заслонка клапана полностью открыта при наружной температуре +20°C и закрывается при наружной температуре -5°C. Но даже в закрытом положении заслонки остается небольшое отверстие для притока свежего воздуха в холодное время года. Для ручной настройки притока можно приподнять и повернуть заслонку клапана в полностью открытое положение и затем отрегулировать положение крышки клапана, прикрыв ее на необходимую величину. При необходимости можно полностью закрыть ventиль (при закрывании крышки слегка отверните заслонку клапана в закрытое положение, чтобы заслонка не упиралась в крышку и не повредила теплоизоляционный слой).
- Для домов оборудованных **механической системой вентиляции** рекомендуется использовать приточный клапан без термостата.

Вид изнутри



Аксессуары

В комплект приточного клапана WIVE входит новый фильтр высокого качества, задерживающий загрязняющие воздух пыльцу, пыль и мельчайшие частицы. Эффективность фильтрации ISO ePM₁₀ 75% (EN ISO 16890). Замена **фильтра** простая и быстрая, без применения инструментов. Для некоторых стран **шайба-шумопоглотитель** не входит в комплект и заказывается отдельно (перед заказом уточняйте комплектацию у своего поставщика).

Для моделей приточных клапанов VILPE WIVE 100 для сплошной деревянной оконной фрамуги или стен малой толщины доступны сменные **шайбы-фильтры грубой очистки**. Комплект из 5-ти фильтров приобретается отдельно.

Монтажная рамка WIVE 200x200 рекомендуется для монтажа на отверстие внутри помещения с декоративной целью и применяется в случае, если клапан устанавливается в отверстие большего диаметра или для маскировки отверстия с неаккуратными краями. Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

Дополнительный патрубок предназначен для наращивания входящего в комплект патрубка, в случае если толщина стены, в которую устанавливается клапан, более 440 мм. При необходимости патрубок можно укоротить на нужную длину.

VILPE ветрозащитный козырек защищает от попадания чрезмерного воздушного потока в канал при сильных порывах ветра и штормовой погоде. Устанавливается на монтажную рамку 150x150 и также препятствует попаданию осадков в виде дождя и снега в вентиляционный канал. Применение козырька вместо вентиляционной решетки позволяет снизить шум от внешнего источника (например, шум с улицы, штормовой ветер) и препятствует образованию грязных подтеков на фасаде под вентилем. Козырек можно использовать для систем естественной вентиляции или вместо приточной решетки в системах принудительной вентиляции.


Вид снаружи



Рабочие характеристики

Приведенные ниже замеры воздушных потоков проводились на приточном клапане VILPE Wive 100 с установленной наружной вентиляционной решеткой. Внутренняя крышка приточного клапана в открытом на максимум положении.


VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом

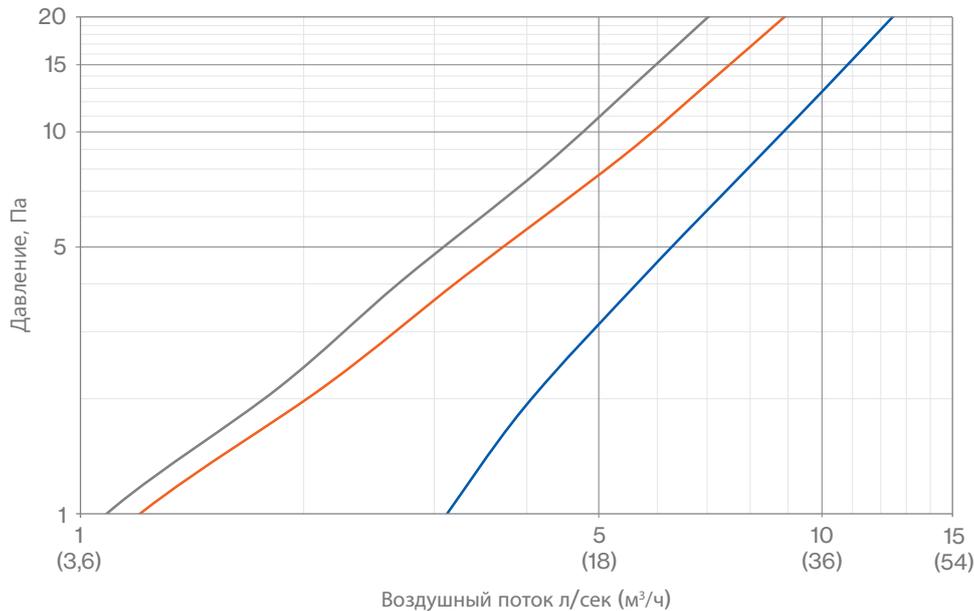

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

— Wive 100 с термостатом
— Wive 100 с термостатом + фильтр
— Wive 100 с термостатом + фильтр + шумопоглотительная шайба

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата

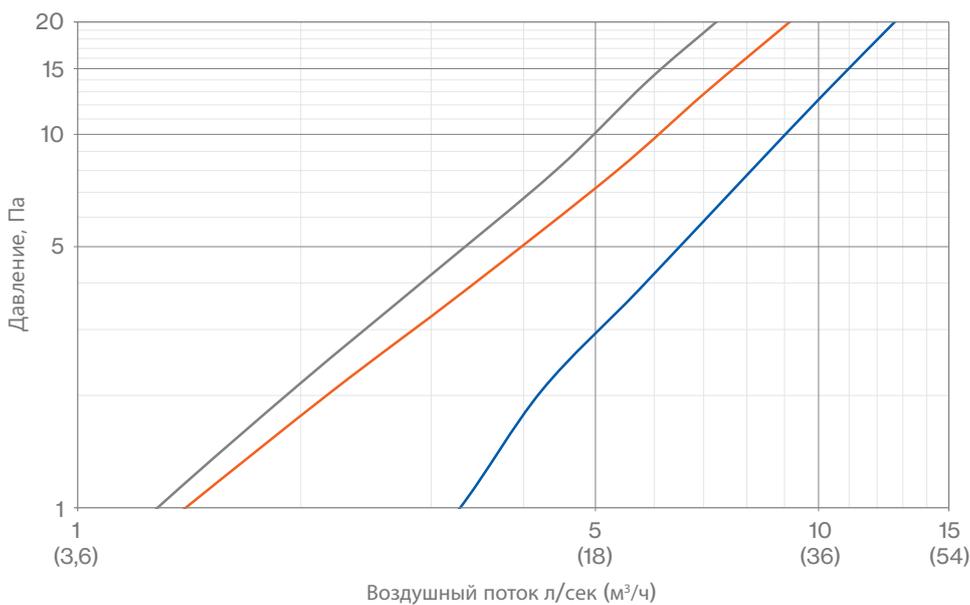

EN 13141-1:2004
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003

— Wive 100
— Wive 100 + фильтр
— Wive 100 + фильтр + шумопоглотительная шайба


VILPE Wive 100 звукоизоляция

Модель	$D_{n,e,w}$ dB	$D_{n,e,w} + C^*$ dB	$D_{n,e,w} + C^{**}$ dB
Wive + термостат	35	34	33
Wive + термостат + шумопог. шайба	37	37	36
Wive + термостат + шумопог. шайба; закр. полож.	45	44	43
Стеновая панель 300 мм (2 слоя гипсокартона/ слой изоляции / 2 слоя гипсокартона)	68	67	63

ISO 10140:2010
ISO 717-1:2013

где:

- $D_{n,e,w}$ - поглощение бытового шума, дБ
- * - $D_{n,e,w} + C$ - поглощение ударного шума аэропорта, дБ
- ** - $D_{n,e,w} + C_{tr}$ - поглощение общегородского шума, дБ

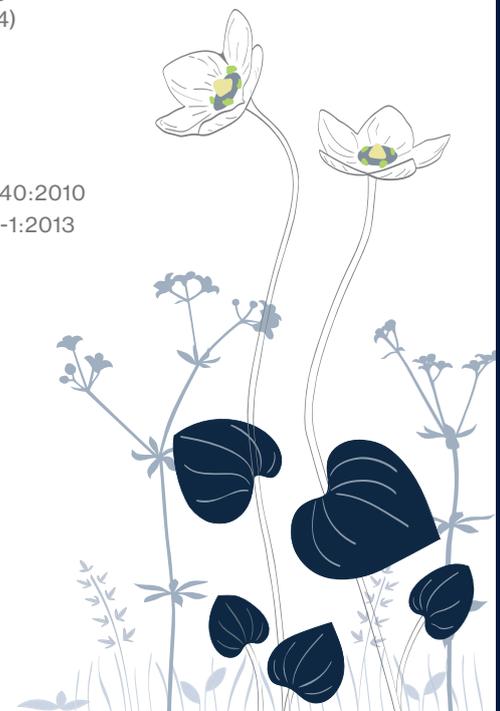

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом

Код изделия	Цвет вент. решетки
380000	белый
380001	бежевый
380002	черный
380003	св. серый
380007	серый
380008	красный

• Для естественной системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр (1 шт)
- Термостат
- Шумопоглотительная шайба
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.


Набор сменных фильтров приобретается отдельно.

В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубков в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубка 140 мм (приобретается отдельно).



Размеры на рисунках в миллиметрах. На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем¹.

Наружная вент. решетка 150x150 мм

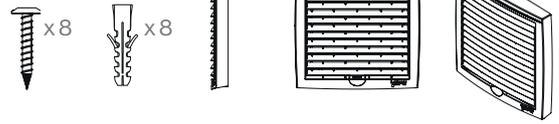

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата

Код изделия	Цвет вент. решетки
380010	белый
380011	бежевый
380012	черный
380013	св. серый
380017	серый
380018	красный

• Для механической системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр (1 шт)
- Шумопоглотительная шайба
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.


Набор сменных фильтров приобретается отдельно.

В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубков в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубка 140 мм (приобретается отдельно).



Размеры на рисунках в миллиметрах. На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем¹.

Наружная вент. решетка 150x150 мм

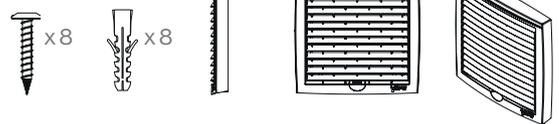

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной оконной рамуги

Код изделия
380070




- Для естественной системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Термостат
- Набор крепежа

Аксессуары:

Фильтр не входит в комплект и заказывается отдельно.

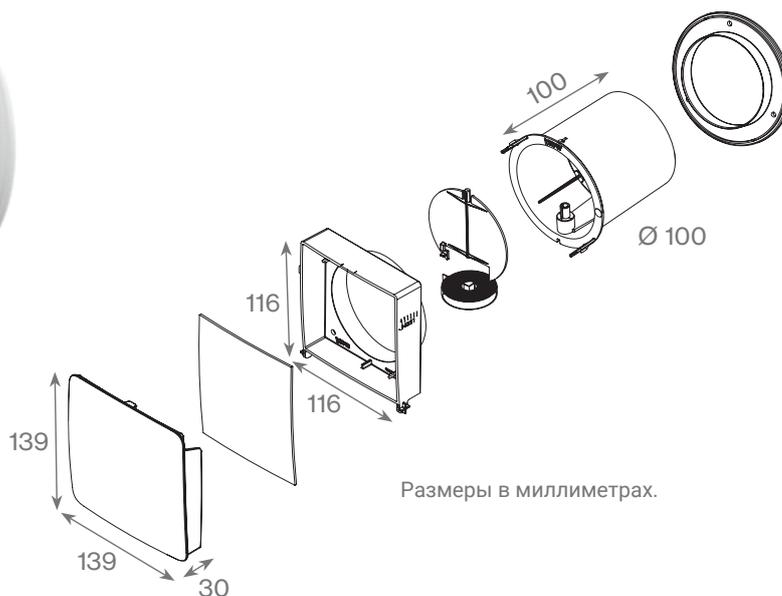

Размеры в миллиметрах.

Толщина рамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.

10-летняя гарантия на приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки.

VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной оконной рамуги

Код изделия
380080




- Для механической системы вентиляции

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Набор крепежа

Аксессуары:

Фильтр не входит в комплект и заказывается отдельно.

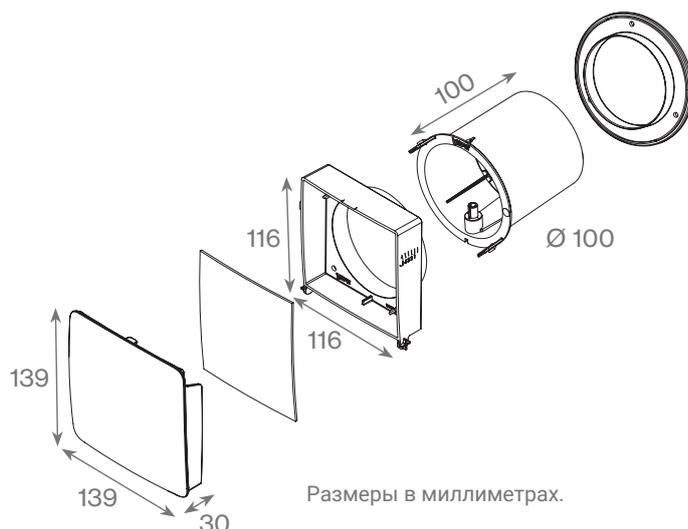

Размеры в миллиметрах.

Толщина рамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.


Дополнительная информация по ссылкам:

- > VILPE.COM/RU/WIVE
- > VILPERUS.COM/WIVE

Wive

VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель

Код изделия
380023

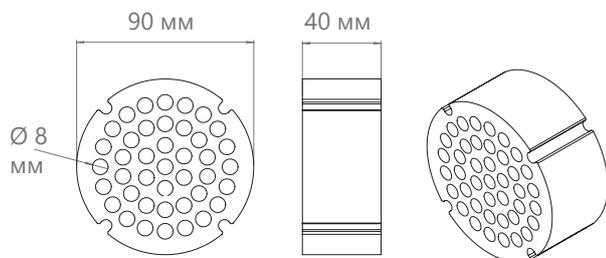

Комплект содержит:


- шумопоглотительную шайбу

Применение

Подходит для стеновых приточных клапанов VILPE Wive.

VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200

Код изделия
380026

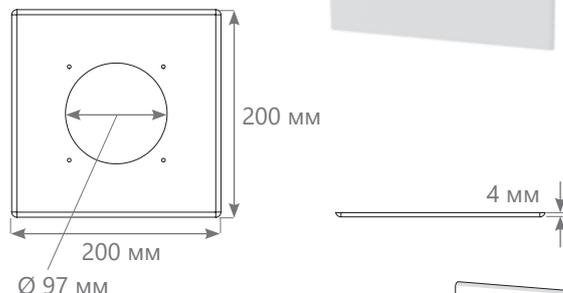

Комплект содержит:


- монтажную рамку белого цвета

Применение

Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

VILPE Wive 100 фильтр (комплект)

Код изделия:
380022

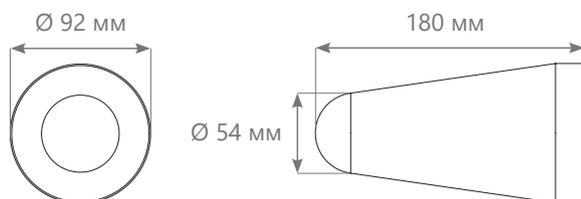

Комплект содержит:

- фильтры*, класс фильтрации ISO ePM₁₀ 75 %


Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и VILPE Wive 100 без термостата.

* - количество в комплекте 3 или 5 шт, в зависимости от страны, где приобретаются фильтры.

VILPE Wive 100 фильтр грубой очистки

Код изделия:
380025

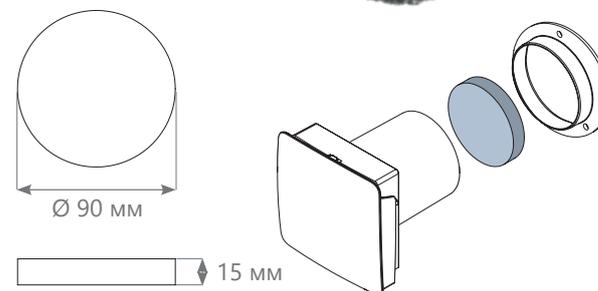

Комплект содержит:

- фильтр-шайба - 5 шт, класс фильтрации G1

Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и без термостата для оконной фрамуги или стен малой толщины.

VILPE Wive ветрозащитный козырек

Код изделия	Цвет
794000	белый
794001	светло-серый
794002	черный
794003	бежевый
794007	серый
794008	красный
79400B	шоколадный
79400G	графит


- Защищает от попадания чрезмерного воздушного потока в канал при сильных порывах ветра и штормовой погоде.
- Препятствует попаданию осадков в виде дождя и снега в вентиляционный канал.
- Использование козырька вместо обычной вент. решетки позволяет снизить шум от внешнего источника (например, шум с улицы, штормовой ветер).

Комплект содержит:

- Козырек с монтажной рамкой
- Монтажная инструкция и набор крепежа

Применение

Подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

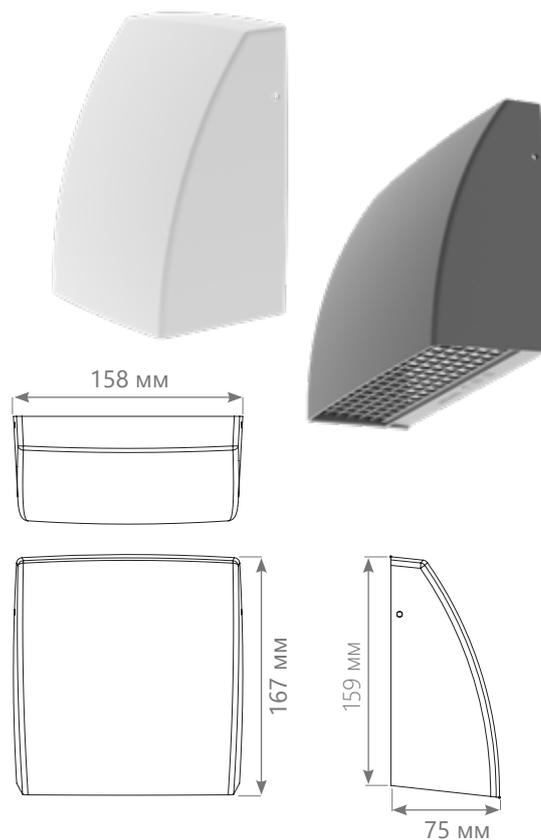

VILPE Wive 100 дополнительный патрубок

Код изделия:
380060




Полезный размер 140 мм

Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 дополнительный патрубок

Применение

Патрубок для увеличения длины патрубка в приточном клапане VILPE WIVE.

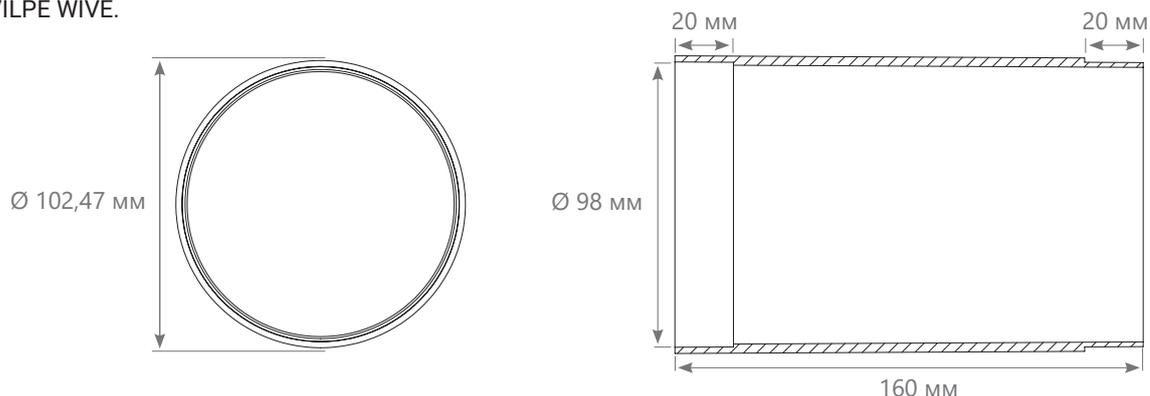

Стильный дизайн

Приточный клапан VILPE WIVE прекрасно впишется в любой интерьер. Крышку клапана, расположенную внутри помещения, можно покрасить в подходящий к интерьеру цвет, наклеить обои на ее поверхность или оставить в неизменном виде. В любом случае приточный клапан будет выглядеть стильно и элегантно!

Гарантия 10 лет

На приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки предоставляется 10-летняя гарантия.

Данная гарантия не распространяется на шумопоглощающую шайбу и фильтры.

Сделано в Финляндии

Приточные клапана VILPE Wive 100 и дополнительные аксессуары к ним разработаны и изготовлены в Финляндии с учетом климатических условий севера.



Коды изделий

Наименование	Цвет	Код изделия
VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом	белый	380000
VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата	белый	380010
VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной фрамуги	белый	380070
VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной фрамуги	белый	380080
VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель		380023
VILPE Wive 100 комплект фильтров (5 шт)	белый	380022
VILPE Wive 100 комплект фильтров грубой очистки (5 шт)		380025
VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200	белый	380026
VILPE Wive 100 дополнительный патрубок	белый	380060
VILPE ветрозащитный козырек 150x150	белый	794000
	светло-серый	794001
	черный	794002
	бежевый	794003
	серый	794007
	красный	794008
	шоколадный	79400B
	графит	79400G



VILPE[®]
Innovative and Easy

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari, Finland

ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер тел. 8 800 222 14 22
Москва тел. +7 903 260 7134
Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743
Екатеринбург тел. +7 343 357 3227
Краснодар тел. +7 861 212 6919
Казань тел. +7 927 494 9957
Новосибирск тел. +7 922 157 2929

ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев тел. +38 044 432 8448
тел. +38 067 440 2970
тел. +38 067 440 2968
тел. +38 067 440 0182
Тех. консультации тел. +38 067 245 0897

> VILPE.COM

