

savo

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



4/2025



СОДЕРЖАНИЕ


Класс энергоэффективности	4
Условные обозначения	4
VILPE Тихая Кухня	5
Технология управления вентилятором	6
Серия DUAL MODULAR, кухонные вытяжки для АС-/ЕС- вентиляторов	8
Настенные модели	10
Островные модели	16
Встраиваемые модели	22
Серия DUAL-кухонные вытяжки для АС-/ЕС- вентиляторов	28
Настенные модели	30
Островные модели	34
Встраиваемые модели	34
Потолочные модели	35
Кухонные вытяжки стандартной серии для управления крышным вентилятором	36
Встраиваемые модели	36
Аксессуары	43
Вентиляторы VILPE	45
Советы по установке	47

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Знаки на этикетке в соответствии с директивой (EU) номер 65/2014.

Этикетка показывает энергоэффективные свойства продукта, такие как производительность и энергопотребление, а так же потребительскую и техническую информацию.

- 1
- Бренд
- 2
- Модель
- 3
- Класс энергоэффективности A – F
- 4
- Годовое энергопотребление
- 5
- Класс эффективности отвода испарений от плиты
- 6
- Класс эффективности освещения
- 7
- Класс эффективности улавливания жира
- 8
- Уровень шума

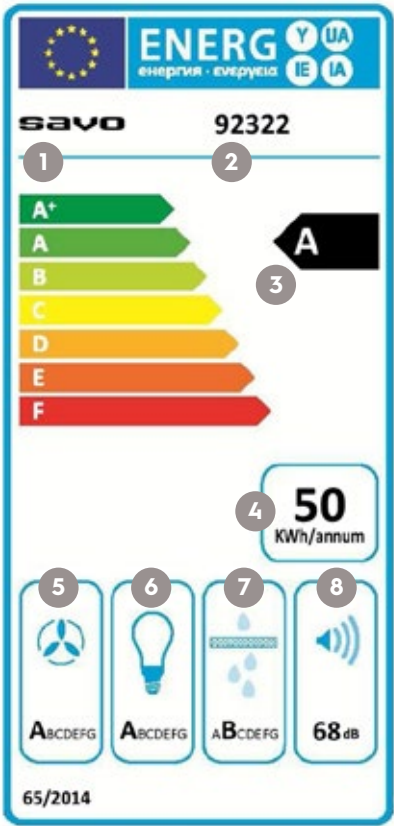

VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

VILPE® предлагает современное решение для организации кухонной вытяжки - подключение кухонной вытяжки к кровельному вентилятору VILPE®. Такая система не только бесшумна, но и более эффективна.

Даже самые современные кухонные вытяжки не в состоянии обеспечить уровень комфорта подобный тому, который достигается при использовании системы VILPE® Тихая кухня.

Тихая работа - не единственное преимущество данного решения. Не менее важной характеристикой является его эффективность. Благодаря понижению давления в вентиляционном канале выводимый поток отработанного воздуха через VILPE® Тихая кухня гораздо больше по сравнению с обычными вытяжками.

3 ЭЛЕМЕНТА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

Комплект VILPE® Тихая кухня состоит из трёх элементов:




1 Кухонная вытяжка без двигателя

Предлагается широкий ассортимент моделей кухонных вытяжек для системы VILPE® Тихая кухня: встраиваемые, настенные, островные и потолочные в современном или классическом стиле. Вытяжки полностью совместимы с вентиляторами VILPE.

2, 3 Вентилятор VILPE® + проходной элемент VILPE® по типу кровли

Загрязненный, отработанный воздух выводится наружу через установленный на кровле VILPE вентилятор постоянного или переменного тока.

Вентилятор VILPE монтируется на кровле с помощью проходного элемента VILPE, который подбирается по типу кровельного материала и обеспечивает герметичность соединения.

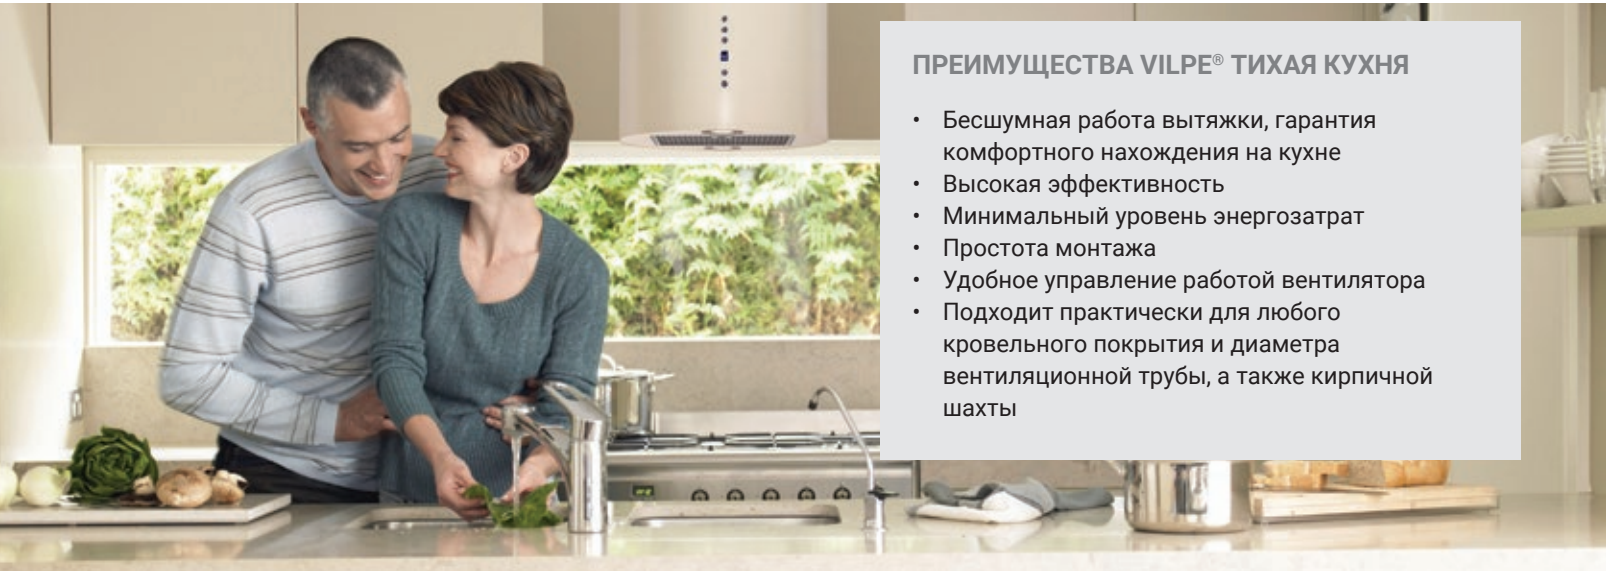

ПРЕИМУЩЕСТВА VILPE® ТИХАЯ КУХНЯ

- Бесшумная работа вытяжки, гарантия комфортного нахождения на кухне
- Высокая эффективность
- Минимальный уровень энергозатрат
- Простота монтажа
- Удобное управление работой вентилятора
- Подходит практически для любого кровельного покрытия и диаметра вентиляционной трубы, а также кирпичной шахты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- AC

АС-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором с однофазным АС-двигателем переменного тока.
- EC

ЕС-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором с ЕС-двигателем (0 – 10V).
- AC/EC

АС-/ЕС-контроль
Вытяжка управляет внешним вентилятором АС- и/или ЕС-двигателем.
- m

Серия Modular
Модульная вытяжка DUAL может быть оснащена Sava mV-125 вентилем с электроприводом.
- A

Класс энергоэффективности
Этикетка показывает производительность и энергопотребление электроприбора.
- 60

Ширина
Ширина вытяжки (см).
- ASC

ASC
Автоматическое управление функциями, вытяжка анализирует состав воздуха и в соответствии с этим регулирует скорость работы вентилятора. Таким образом вытяжка работает всегда на оптимальной скорости.

- clock

Таймер
При включенном таймере вытяжка работает 5 минут на выбранной скорости, после отключения вытяжки.
- hand

Индикатор загрязнения фильтров
Индикатор загрязнения угольного и жирового фильтров.
- hood

Периметральное всасывание
Обеспечивает высокоэффективность, добавляя скорость забора воздуха.
- diamond

CleanVent
Вентиль с электроприводом имеет покрытие CleanVent для легкой очистки.
- remote

Пульт управления
Дистанционное управление вытяжкой.
- hand

Сенсорное управление
Переключатели реагируют на лёгкое прикосновение.
- 10

Автоматическое отключение через 10 часов
В целях экономии энергии вытяжка отключается через 10 часов после её последней настройки.

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

В нашем ассортименте предложены вытяжки, управляющие как AC-/EC-, AC-, так и EC-двигателями. Модели этих серий управляют вентиляторами с соответствующими типами двигателей.

DUAL MODULAR-серия (AC и EC)

Вытяжки из новой серии DUAL MODULAR (с технологией AC-/EC) универсальны.
Данные модели разработаны для управления вентиляторами с двигателем постоянного или переменного тока (AC- / EC). В качестве дополнительного аксессуара доступен вентиль с электроприводом mV-125, который необходим, если вытяжка используется как часть поквартирной системы механической вентиляции с AC-/EC (переменного и постоянного тока) управлением. Характеристики вытяжки могут быть настроены универсальным образом в соответствии с потребностями пользователя помощью DIP-переключателей или с помощью программы Savo Configuration (ПО).

DUAL-серия (AC и EC)

Вытяжки из серии DUAL (с технологией AC-/EC) универсальны.
Данные модели могут быть подключены к внешним вентиляторам как постоянного (EC), так и переменного тока (AC).

AC-СЕРИЯ

К типу AC относятся вентиляторы и вентиляционные системы с обычными двигателями переменного тока.
AC-двигатели (AC = Alternating Current) подключают напрямую к соединительной коробке вытяжки и переменным напряжением регулируют мощность двигателя.

EC-СЕРИЯ

К типу EC относятся вентиляторы с энергосберегающими двигателями постоянного тока.
Вытяжка управляет установленным на кровле вентилятором с EC-двигателем (EC = Electronically Commutated), работающим на постоянном токе напряжением 0-10 VDC.

Вытяжки с технологией управления двигателями: AC/EC, AC и EC поставляются с предустановленными заводскими настройками, никакой специальной регулировки не требуется. При необходимости квалифицированный специалист может отрегулировать диапазоны мощности и расход воздуха вытяжки в соответствии с расчетными значениями на объекте. Инструкции по настройке и регулировке предоставляются по запросу.

Серия кухонных вытяжек DUAL и DUAL MODULAR для вентиляторов постоянного или переменного тока (AC-/EC)

Серия кухонных вытяжек DUAL от SAVO универсальна. Она разработана для управления вентиляторами с двигателем постоянного или переменного тока (AC- /EC). Вытяжки также обладают рядом простых в использовании функций, как например, зимний старт и настройка скорости вращения двигателя.

Особенностью серии кухонных вытяжек **DUAL-MODULAR** является то, что данные модели могут быть настроены в соответствии с потребностями и целями пользователя. Пользователь может изменить настройки с помощью DIP-переключателей или с помощью программы Savo Configuration. В серии MODULAR реализованы **новые технические решения**. Например, при розжиге камина вытяжная вентиляция отключается на 15 минут, а функция турбо одним нажатием активирует интенсивный режим работы вытяжки на полной мощности на 5 минут.

	AC- и EC- ВЕНТИЛЯТОР (ВЕНТИЛЯЦИЯ ИЗ КУХНИ)	AC- и EC- ВЕНТИЛЯТОР/ ПОЗОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	EC- ВЕНТ. УСТАНОВКА/ ПОЗОНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
DUAL-кухонная вытяжка	✓		
DUAL MODULAR - кухонная вытяжка + обратный клапан	✓		
DUAL MODULAR -вытяжка + MV-125 вентиль		✓	✓

ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ ВЫТЯЖЕК

Вентиль с электроприводом mV-125 для регулировки и управления системой вентиляции приобретается отдельно в качестве дополнительной опции.

С его помощью вытяжка из серии MODULAR может использоваться как часть поквартирной системы механической вентиляции с AC-/EC (переменного и постоянного тока) управлением.

Вентиль быстро и легко устанавливается без специальных инструментов, кроме того, его можно установить позднее (после установки вытяжки).

В таблице выше показаны варианты применения вытяжек DUAL и DUAL MODULAR. Более подробная информация о технических характеристиках вытяжек приведена в описании продукта.






dCH-m75 черный матовый, RST, белый, 60 и 90 см



- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс. 420 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с AC- или ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 598/898 x 475 x 750–1105 мм (ширина x толщина x высота)
- 598/898 x 475 x 1160-1930 мм (ширина x толщина x высота), с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте, заказывается отдельно).

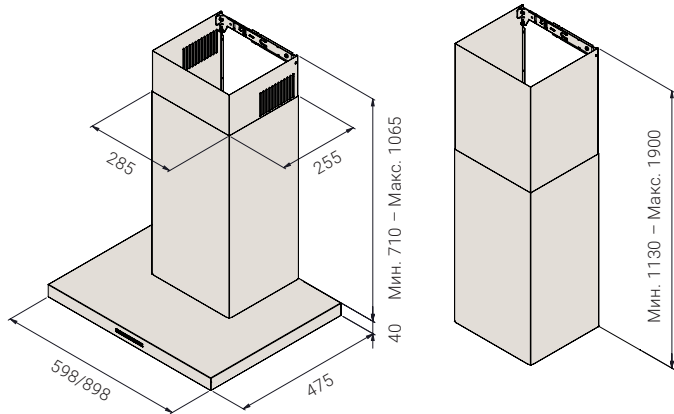

Код	Наименование
99045	dCH-m7506-B 60 см черный матовый
99048	dCH-m7509-B 90 см черный матовый
99043	dCH-m7506-S 60 см RST
99046	dCH-m7509-S 90 см RST
99044	dCH-m7506-W 60 см белый
99047	dCH-m7509-W 90 см белый
93976	Дополнительный кожух 1130-1900 черный матовый
90976	Дополнительный кожух 1130-1900 RST
92976	Дополнительный кожух 1130-1900 белый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, FLOW ECO-125



dCH-m70 черный матовый, 55 и 80 см




НОВИНКА

- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 420 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 1 x 3,0 W LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 550/800 x 412 x 1131–1546 мм (ширина x толщина x высота)



dCH-m70 белый, 55 и 80 см

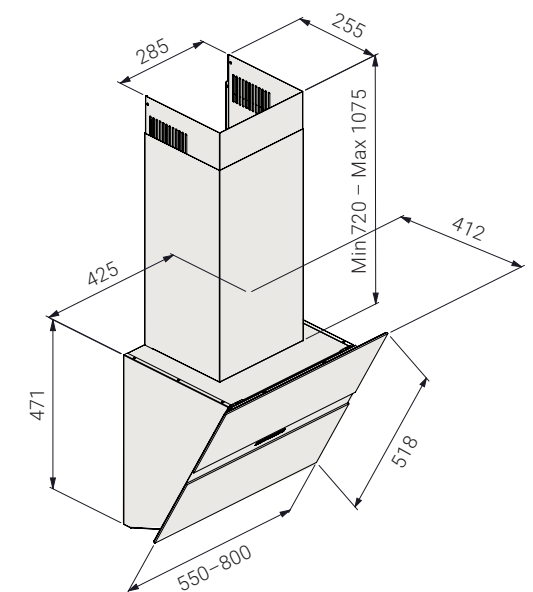

Код	Наименование
99034	dCH-m7006-W 55 см белый
99035	dCH-m7006-B 55 см черный матовый
99037	dCH-m7008-W 80 см белый
99038	dCH-m7008-B 80 см черный матовый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, FLOW ECO-125



dCH-m53 RST, белый и черный, 60 см

- настенная модель
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2 x 2,2 W LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 600 x 480 x 710–1155 мм (ширина x толщина x высота)


НОВИНКА

Код Наименование

99013	dCH-m5306-S 60 см RST
99014	dCH-m5306-W 60 см белый
99015	dCH-m5306-B 60 см черный
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора

VILPE E-190, FLOW ECO-125

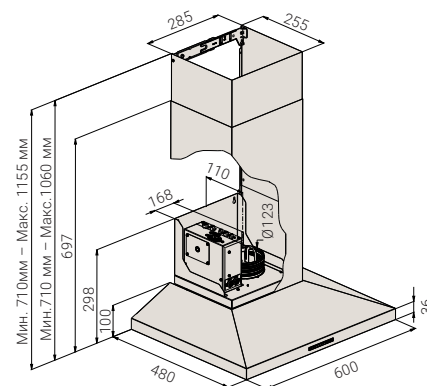

dIH-m79 матовый черный, белый и RST, 40 см


- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 400 x 862–1231 мм (диаметр x высота)

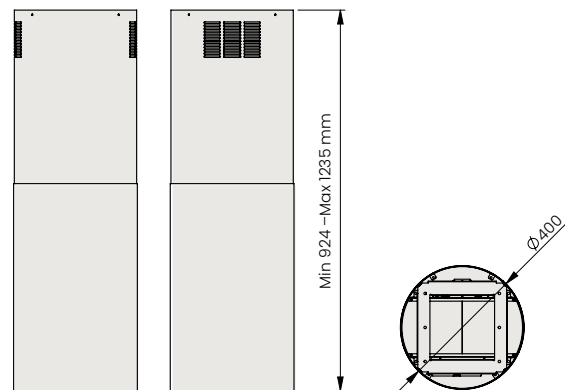

Код	Наименование
99450	dIH-m7904-S 40 см RST
99451	dIH-m7904-W 40 см белый
99452	dIH-m7904-B 40 см матовый черный
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора

VILPE E-190, FLOW ECO-125

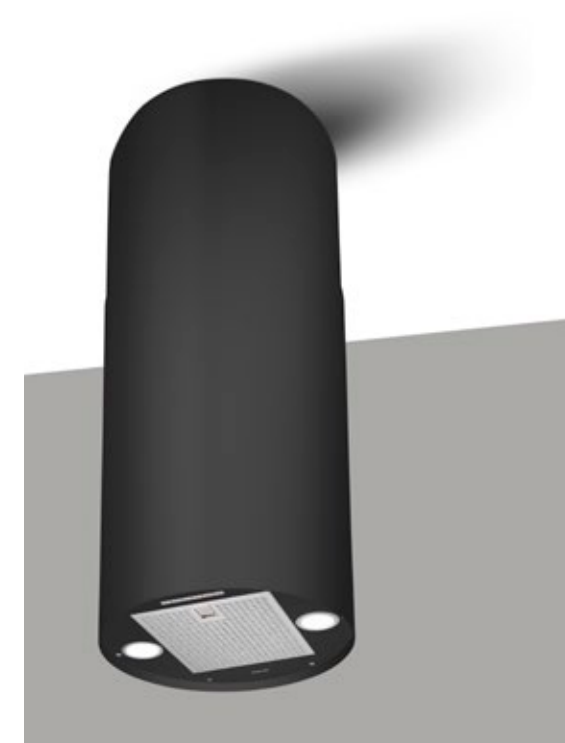

dIH-m75 RST 90 см

- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 898 x 600 x 820–1070 мм (ширина x толщина x высота)
- 898 x 600 x 1270-1660 мм (ширина x толщина x высота), с дополнительным кожух (для замены идущего в комплекте заказывается отдельно)

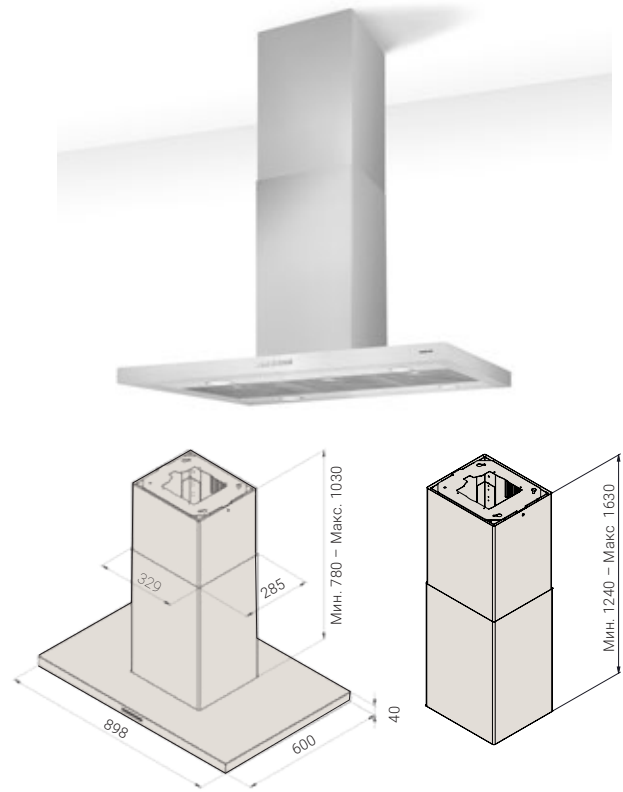

Код	Наименование
99446	dIH-m7509-S 90 см RST
90977	Дополнительный кожух 1240-1630 RST
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, FLOW ECO-125



dIH-m75 черный матовый и белый, 90 см



- потолочное крепление
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- электронная панель управления
- таймер
- номинальная мощность освещения 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- моющиеся дизайн-фильтры из нержавеющей стали
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- серия вытяжек DUAL-Modular имеет ряд специальных функций
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 898 x 600 x 820–1070 мм (ширина x толщина x высота)
- 898 x 600 x 1270-1660 мм (ширина x толщина x высота), с дополнительным кожухом (для замены идущего в комплекте заказывается отдельно)

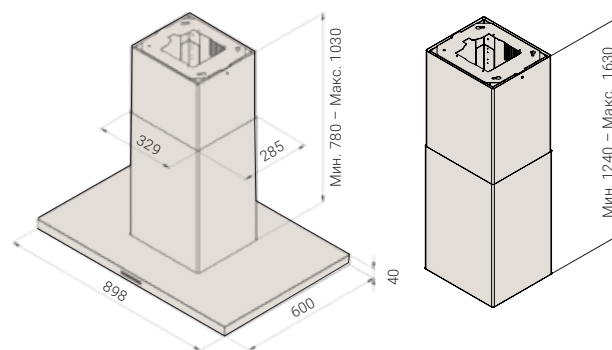

Код	Наименование
99448	dIH-m7509-B 90 см черный матовый
99447	dIH-m7509-W 90 см белый
93977	Дополнительный кожух 1240-1630 черный матовый
92977	Дополнительный кожух 1240-1630 белый
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм


Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, FLOW ECO-125



dGH-m62 RST 60 см



- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с AC-двигателем (макс. 400 W) или EC-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с EC-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- металлические моющиеся фильтры
- поворачивающийся стеклянный козырек
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 595 x 310+20 x 338 мм (ширина x толщина x высота)

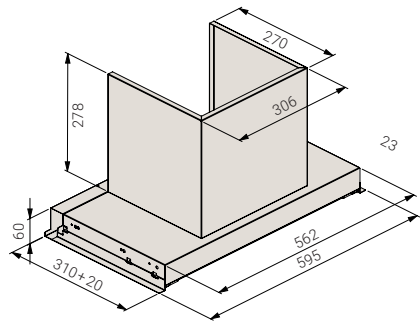

Код	Наименование
99720	dGH-m6206-S2 60 см RST
91025	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 RST
91026	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 белая
91027	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 черная матовая
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, FLOW ECO-125



dGH-m38 RST 52 см

НОВИНКА


- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 4,4 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 530 x 290 x 425 мм (ширина x толщина x высота)

Код Наименование

99702	dGH-m3805-S 52 см RST
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора

VILPE E-190, FLOW ECO-125

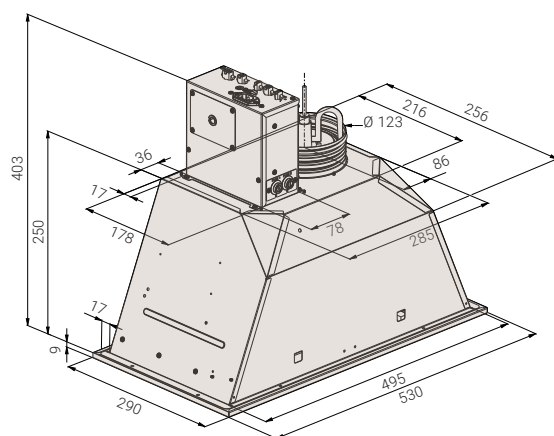



dPH-m27 белый 50 и 60 см




- встраиваемая
- совместима с Savo mV-125 вентилем с электроприводом
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс. 400 W) или ЕС-двигателем (0–10V)
- управляет вентиляционной установкой (HRV) с ЕС-двигателем
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- выдвигающийся козырек
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 498/598 x 281–361 (+26,5 мм лицевая панель) x 342 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
99600	dPH-m2705-W 50 см белый
99603	dPH-m2706-W 60 см белый
91050	лицевая панель FR-27/29 RST 50 см
91051	лицевая панель FR-27/29 RST 60 см
91052	лицевая панель FR-27/29 черная 50 см
91053	лицевая панель FR-27/29 черная 60 см
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом
91370	Обратный клапан 125 мм

Рекомендуемые модели вентилятора

- VILPE E-190, FLOW ECO-125

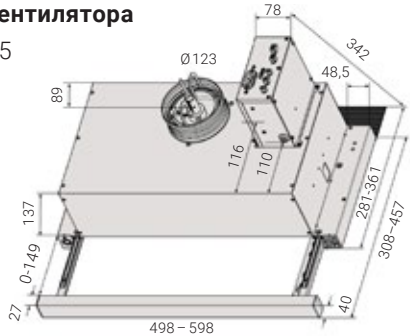




dCH-65 RST 60 и 90 см



- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598/898 x 470 x 790-1060 мм (ширина x толщина x высота)
- 598/898 x 470 x 1530 мм (ширина x толщина x высота), дополнительный кожух (для замены идущего в комплекте заказывается отдельно)

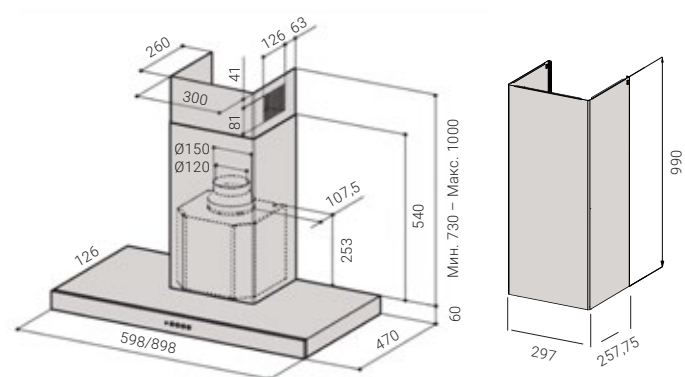

Код	Наименование
97043	dCH-6506-S2 60 см RST
97046	dCH-6509-S2 90 см RST
90961	Дополнительный кожух 990 мм RST

Рекомендуемые модели вентилятора

VILPE E-190, E-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160





НОВИНКА

dCH-44 RST 50 и 60 см




- настенная модель
- управляет крышным вентилятором с АС-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения LED 2 x 1,0 W (4000 К)
- таймер
- зимний старт
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 598/898 x 470 x 790-1060 мм (ширина x толщина x высота)
- 598/898 x 470 x 1530 мм (ширина x толщина x высота), дополнительный кожух (для замены идущего в комплекте заказывается отдельно)

Код	Наименование
97000	dCH-4405-S 50 cm RST
97003	dCH-4406-S 60 cm RST

Рекомендуемые модели вентилятора


VILPE E-190, E-220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160

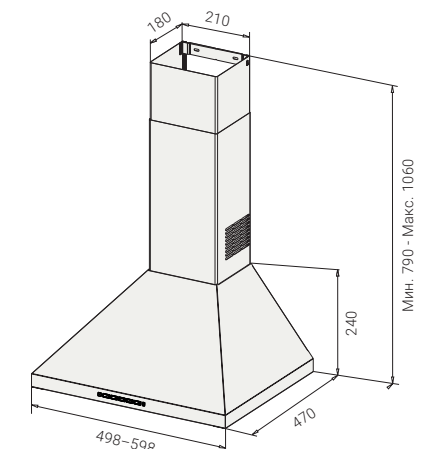



dIH-65 RST 90 см

- островная модель, потолочное крепление
- управляет крышным вентилятором с АС-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 4 W, 4 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x толщина x высота)

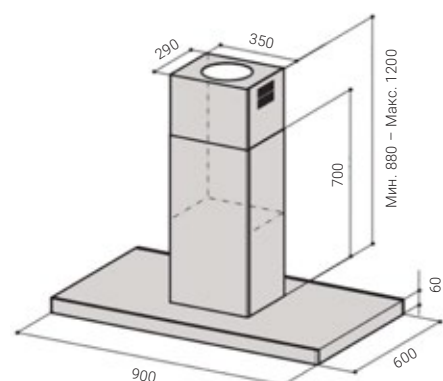


Код **Наименование**
97226 dIH-6509-S2 90 см RST

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, 220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160



dGH-57 RST 52 см

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с АС-/ЕС-двигателем
- кнопочная панель управления
- номинальная мощность освещения 2 W, 2 x LED (4000 K)
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 520 x 300 x 361 мм (ширина x толщина x высота)

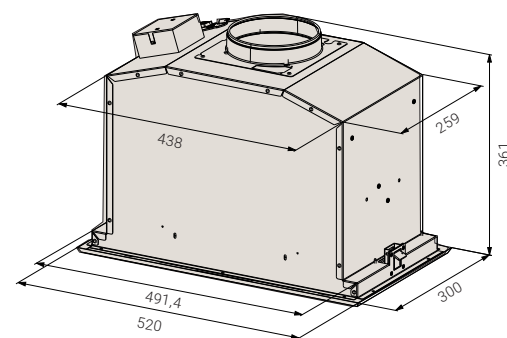


Код **Наименование**
97365 dGH-5705-S2 52 см RST

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-190, 220, FLOW ECO-125, FLOW ECO-160



dRH-97 белый 90 см

- крепление к потолку
- управляет крышным вентилятором с АС-/ЕС-двигателем
- пульт управления
- номинальная мощность освещения 6 W, 1 x LED (4000 K)
- периметрический забор воздуха
- таймер
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150 мм
- 900 x 500 x 319-459 мм (ширина x толщина x высота)

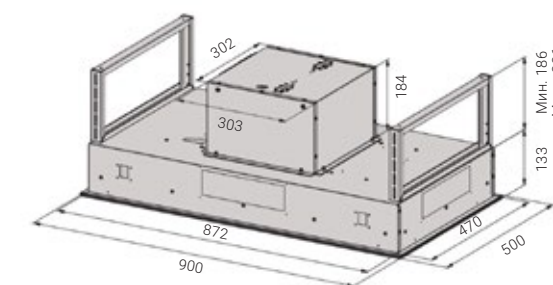

Код **Наименование**
97371 dRH-9709-W2 90 см белый

Рекомендуемые модели вентилятора
VILPE E-220, FLOW ECO-160






GH-56 RST 54 и 72 см



- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- сенсорная панель управления с указателем скорости
- таймер
- зимний старт
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- периметрический забор воздуха
- металлические моющиеся фильтры
- индикаторы загрязнения металлического фильтра
- диаметр выходного отверстия 150/125 мм
- 538/718 x 285 x 110 мм (ширина x толщина x высота)

Код	Наименование
90638	GH-5605-S 54 см RST
90639	GH-5607-S 72 см RST

Рекомендуемые модели АС вентилятора
VILPE E-190, E-220

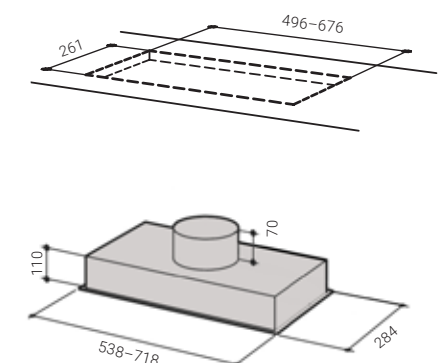


PH-26 RST 60 см*

- встраиваемая
- управляет крышным вентилятором с АС-двигателем (макс 260 W)
- оснащена стеклянным козырьком
- переключение скоростей выдвижением козырька
- номинальная мощность освещения 5 W, 2 x LED (3000 K)
- металлический моющийся фильтр
- диаметр выходного отверстия 125 мм
- 600 x 280 (+20 мм передняя панель) x 170 мм (ширина x толщина x высота)

* - вытяжка снята с производства, в продаже до окончания остатков на складах

Код **Наименование**
90617 PH-2606-S 60 см RST

Рекомендуемые модели АС вентилятора
VILPE E-190

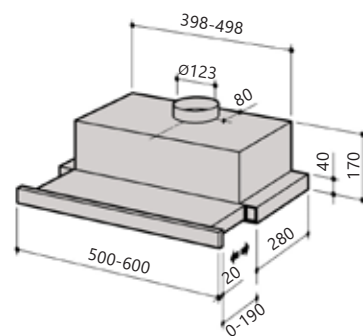



АКСЕССУАРЫ



Лицевая панель FR-27/29

Сменная передняя панель для вытяжек dPH-m27 позволяет легко адаптировать вытяжку к интерьеру вашей кухни.


Код	Наименование
91050	лицевая панель FR-27/29 RST 50 см
91051	лицевая панель FR-27/29 RST 60 см
91052	лицевая панель FR-27/29 черная 50 см
91053	лицевая панель FR-27/29 черная 60 см



Дизайнерская панель

Стильная декоративная нижняя панель для вытяжек dGH-m62 с технологией периметрического забора воздуха. Доступна в различных цветах — выберите тот, который идеально впишется в вашу кухню.

Код	Наименование
91025	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 RST
91026	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 белая
91027	Дизайнерская панель (над плитой) G-6206-S2 черная матовая

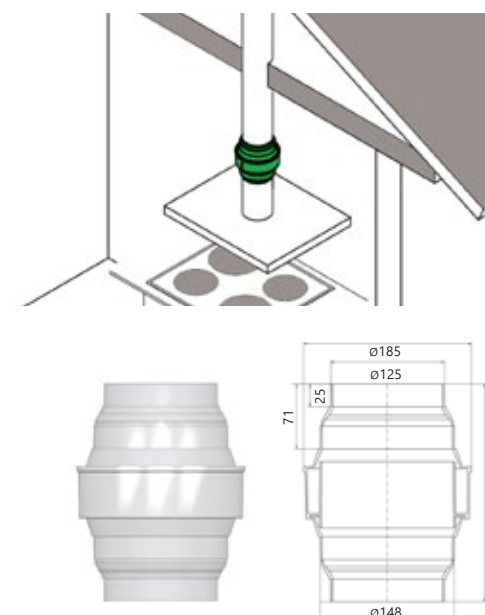

Сборник конденсата

- предотвращает стекание конденсата из канала на плиту
- устанавливается над воротом вытяжки или в непосредственной близости от нее
- собранный конденсат испаряется
- подходит для воздуховодов Ø 125/150 мм
- емкость 350 мл
- рекомендуется к установке в любых системах кухонных вытяжек частного дома, как с внешним двигателем (VILPE Тихая кухня), так и для системы с кухонной вытяжкой со встроенным двигателем

Код	Наименование
91101	Сборник конденсата

ВЕНТИЛЯТОРЫ VILPE



Обратный клапан

- совместим с вытяжками серии DUAL-Modular
- необходим, если вытяжка управляет АС-/ЕС-вытяжным вентилятором, который удаляет воздух только из зоны кухни
- предотвращает поступление холодного наружного воздуха в кухню, когда вытяжка и вентилятор выключены
- устанавливается на выходной патрубок вытяжки Ø 125 мм
- в комплект входят: обратный клапан с возвратной пружиной (125 мм) и вентиляционная муфта (125 мм)
- совместим с другими сериями вытяжек. В этом случае клапан устанавливается между выхлопной трубой без вентиляционной муфты
- обратный клапан не требуется, если вентилятор вытяжки работает постоянно.

Код	Наименование
91370	Обратный клапан 125 мм



mV-125 вентиль с электроприводом

- совместим с вытяжками серии DUAL-Modular
- кухонная вытяжка из серии DUAL Modular в комплекте с установленным вентилем mV-125 управляет вентиляцией всей квартиры
- легко моющееся покрытие CleanVent
- работает как противопожарный клапан
- электропривод
- таймер (60 мин)
- тип вентиль KSOM-125
- инструкция по установке входит в комплект
- диаметр выходного отверстия 125 мм

Код	Наименование
91360	Savo mV-125 вентиль с электроприводом



VILPE ECo125P/700 FLOW вентилятор постоянного тока
VILPE ECo125P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

0-700 м³/ч. Тип двигателя DC. Энергоэффективный вентилятор постоянного тока с колпаком Flow. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код 700 мм	Код 500 мм
черный	350182	350242
коричневый	350184	350244
зеленый	350186	350246
серый	350187	350247
красный	350188	350248
кирпичный	350189	350249
светло-серый	350181	350241
антрацит	35018D	35024D



Примечание: Кровельные вентиляторы VILPE не входят в ассортимент SAVO.



VILPE ECo160P/700 FLOW вентилятор постоянного тока
VILPE ECo160P/500 FLOW вентилятор постоянного тока

0-1000 м³/ч. Тип двигателя DC. Энергоэффективный вентилятор постоянного тока с колпаком Flow. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код	Код
	700 мм	500 мм
черный	350192	350252
коричневый	350194	350254
зеленый		350256
серый	350197	350257
красный	350198	350258
кирпичный	350199	350259
светло-серый	350191	350251
антрацит	35019D	35025D

VILPE E190P/125/700 вентилятор переменного тока
VILPE E190P/125/500 вентилятор переменного тока

0-500 м³/ч. Тип двигателя AC. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код	Код
	700 мм	500 мм
черный	73532	73592
коричневый	73534	73594
зеленый	73536	73596
серый	73537	73597
красный	73538	73598
кирпичный	73539	73599
светло-серый	73531	
антрацит	7353D	

VILPE E220P/160/700 вентилятор переменного тока
VILPE E220P/160/500 вентилятор переменного тока


0-800 м³/ч. Тип двигателя AC. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота от кровли приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

Цвет	Код	Код
	700 мм	500 мм
черный	73462	73472
коричневый	73464	73474
зеленый	73466	73476
серый	73467	73477
красный	73468	73478
кирпичный	73469	73479
светло-серый		73471




СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ


Выберите воздуховод достаточного диаметра.








Избегайте дополнительных изгибов при прокладке воздуховодов.



Используйте переходники конической формы.



Используйте скругленные переходники, без резких углов.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включите вытяжку примерно за пять минут до начала приготовления пищи для создания необходимого воздушного потока.
- Вытяжной вентилятор эффективно удаляет пары и запахи во время приготовления пищи.
- Убедитесь, что на кухне достаточно воздуха для воздухообмена во время работы кухонной вытяжки.
- Не выключайте вытяжку сразу после окончания приготовления пищи.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

- Модели с функцией таймера можно запрограммировать на остановку через пять минут после окончания процесса готовки.


ЧИСТКА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

- Чистка должна производиться регулярно, каждые 30 часов работы, не реже одного раза в два месяца или при включении индикатора напоминания об очистке.
- Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или вручную с помощью нейтрального средства для мытья посуды.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫТЯЖКИ

- Регулярный уход и чистка устройства обеспечит надежную и безопасную работу вытяжки и продлит срок ее эксплуатации.
- Не используйте для очистки едкие субстанции, абразивные материалы, чистящие вещества, содержащие соду, кислоты или растворители. Используйте чистящие средства, подходящие для металлических поверхностей.
- Не используйте для очистки жесткие ткани и губки.
- Всегда следуйте инструкциям на упаковке моющего средства.
- Чистите вытяжку каждые два месяца!



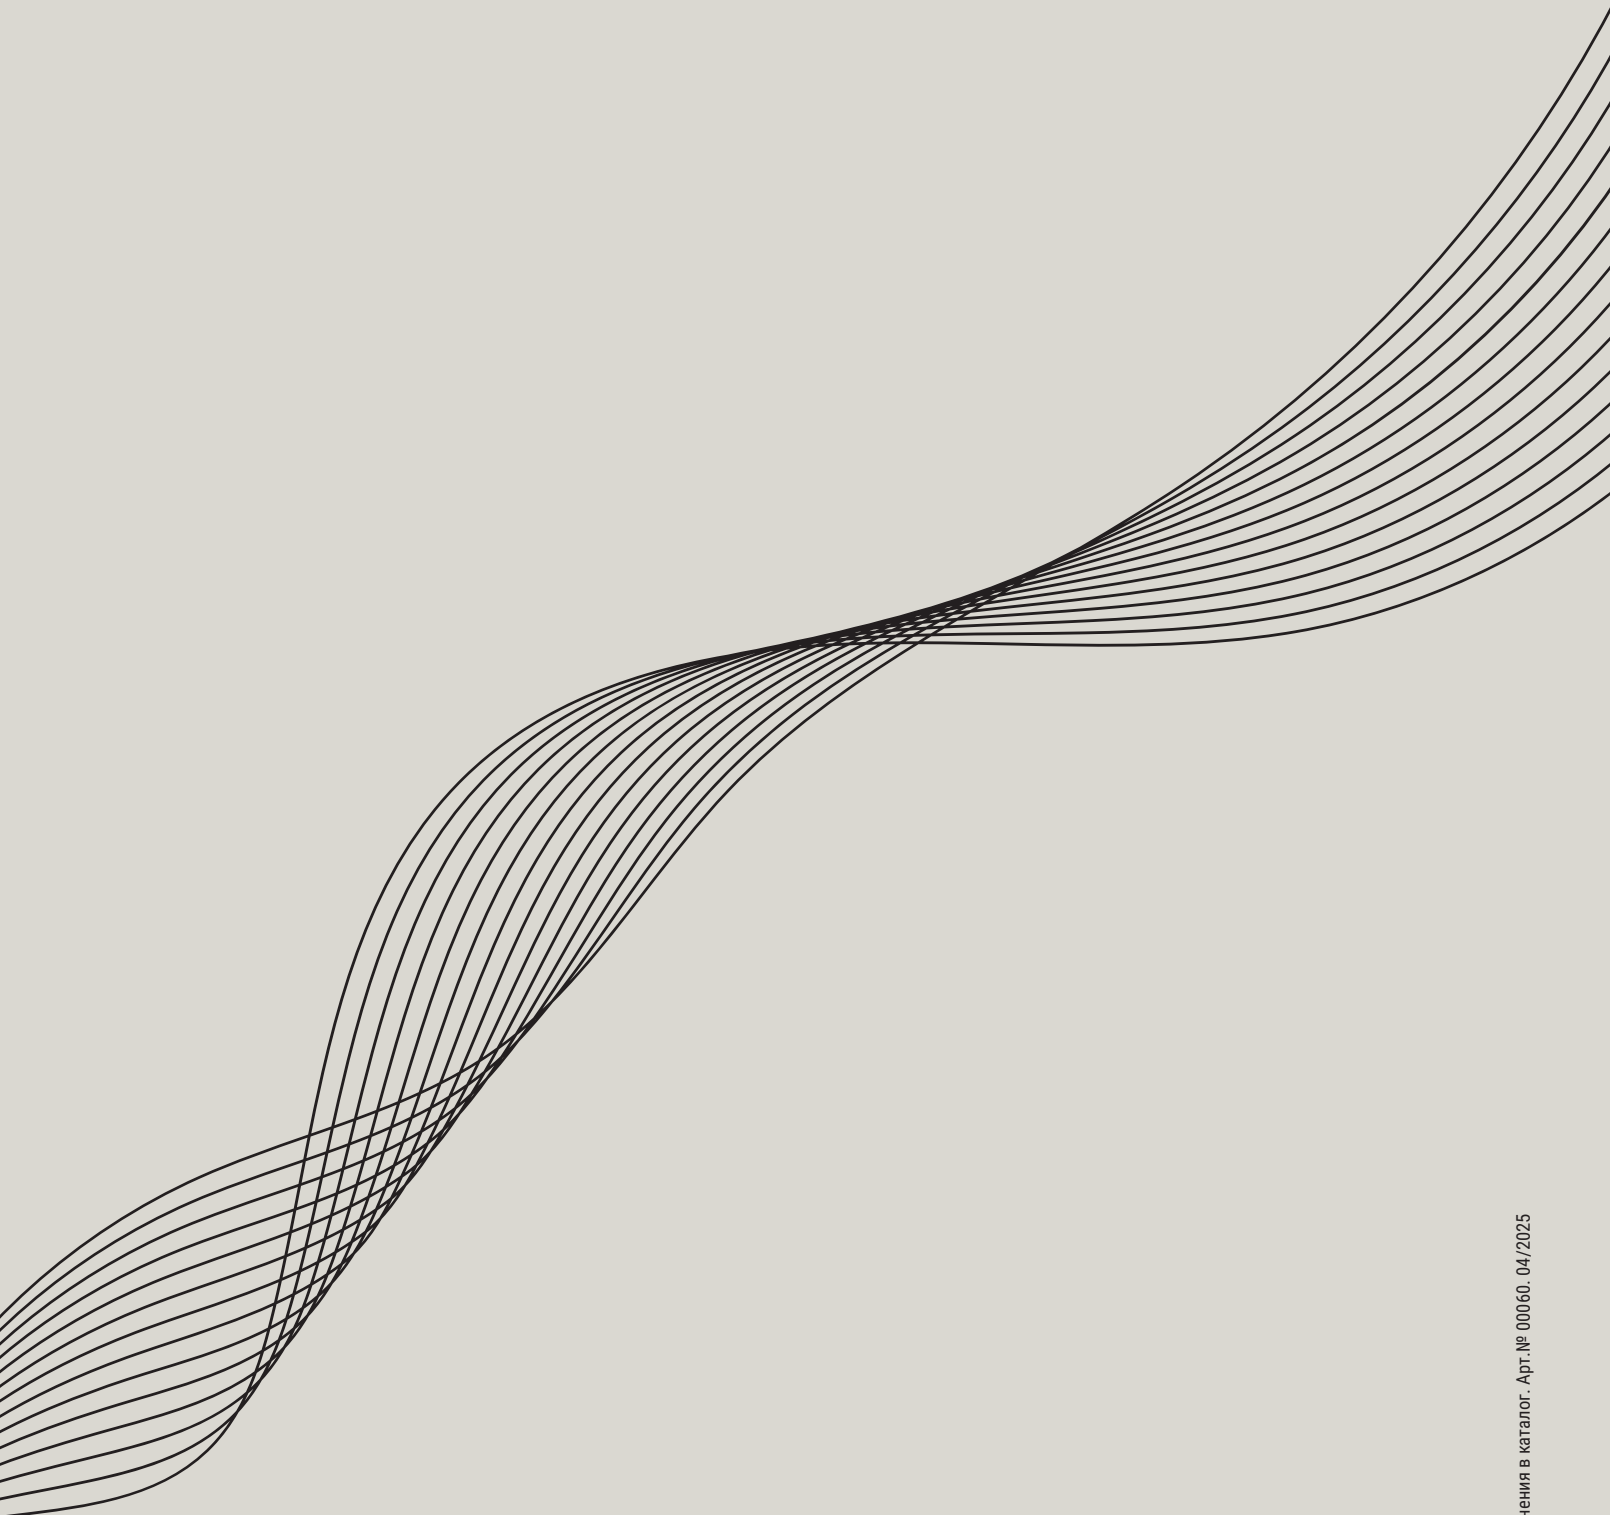

savo

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi

Мы оставляем за собой право вносить изменения в каталог. Арт.№ 00060. 04/2025