

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: *VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

IO 160 настенный элемент



Сертификаты:

**соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015**

Артикул

Цвет

370100	малярный белый - аналог RAL 9016
370102	черный - аналог RR 33, RAL 9017
370107	серый - аналог RR 23, RAL 7015
370108	красный - RR 28/28, RAL 3009
370109	кирпичный - аналог RR 750, RAL 8004

* - Для запроса VILPE IO в другом цвете обращайтесь в региональное представительство VILPE.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Назначение и область применения

IO 160 настенный элемент предназначен для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией (в случае, если вывод через кровлю невозможен). Благодаря симметричной конструкции изделия один и тот же блок можно использовать в качестве лево- или правостороннего решения для притока и удаления воздуха. В состав комплекта входит специальный переходник-редуктор, позволяющий регулировать скорость воздушного потока для квартир и апартаментов разной площади

Комплект: VILPE IO - настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

Технические характеристики

• диаметр трубы	160 мм
• размеры	427 x 238 мм
• вес нетто/брутто	1,00/1,29 кг

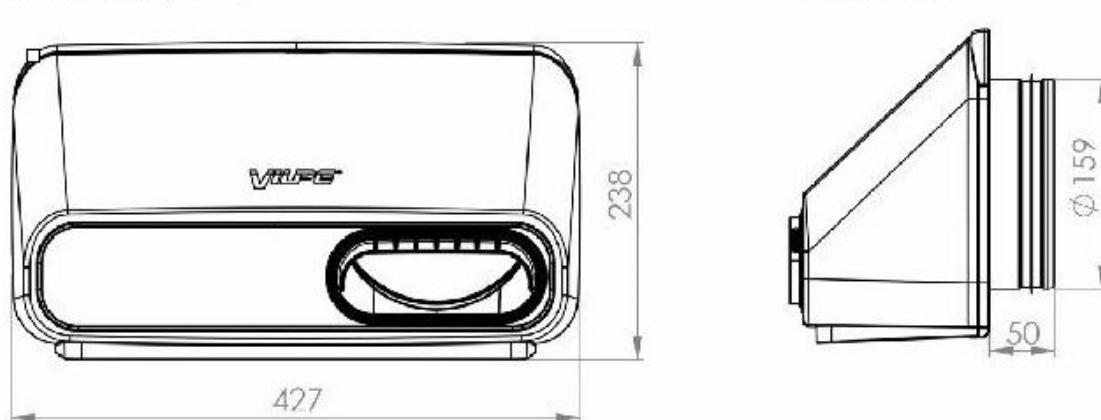

Сырье:

полипропилен*

Характеристики материала:

- по горючести
 - по воспламеняемости
 - по скорости распространения пламени по поверхности
 - устойчив к воздействию:
- группа Г2 (умеренногорючие)*,
группа В2 (умеренно-воспламеняемые)*
группа РП2 (слабо-распространяющие)*
метеоусловий ультрафиолета

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

кислот и щелочей

- температура использования

постоянная: от -40°C до +80°C
временная: от -55°C до +120°C

*- материал не поддерживает горение

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие ИО 160 настенного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

данных правил или отклонении от них, VILPE Оу аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».