

Raikasta sisäilmaa korvausilmaventtiilin avulla

VILPE® WIVE

- Ehkäisee vedon tunnetta
- Suodattaa epäpuhtauksia
- Suodatin on helppo vaihtaa
- Yksinkertainen asentaa
- Ei tarvitse ylimääräisiä säätöjä
- Tapetoitavissa ja maalattavissa
- Termostaatilla tai ilman
- Lisävarusteena äänenvaimennin
- Seinään tai tuuletusluukkuun asennettavat mallit



Wive



Kuvien tapetti on Boråstapeterin Nocturne 6331 ja sinisen maalin sävy on Tikkurilan V490.

BORÅSTAPETER

> [VILPE.COM/FI/WIVE](https://vilpe.com/fi/wive)

VILPE Wive 100 -sarjan tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

 **TIKKURILA**

Puhallussuuntaus vähentää vedon tunnetta

VILPE Wive -korvausilmaventtiili tuo raikasta ilmaa koh-teeseen. Korvausilmaventtiili kohdistaa ilmavirran huoneen yläosaan, missä se sekoittuu lämpimän huoneilman kanssa vähentäen vedon tunnetta. Huoneen sisäpuolella oleva kan-si on varustettu kondenssisuojalla.

Käyttökohteet & asennus

VILPE Wive -korvausilmaventtiiliin voi asentaa vanhan venttiilin tilalle tai kokonaan uudeksi korvausilman reitik-si seinään tai ikkunan tuuletusluukkuun. Asentaminen on yksinkertaista, sillä mitään kytkentöjä ei vaadita. Tuotet-ta voidaan käyttää niin omakoti-, kerros- kuin rivitaloissa. Saatavilla on termostaattilla varustettu venttiili tai venttiili ilman termostaattia.

- Termostaattilla varustettu venttiili sopii kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiili mukautuu ulko-ilman lämpötilan mukaan, joten sitä ei tarvitse erikseen säätää. Termostaattillisen venttiilin läppä reagoi ulko-ilmaan siten, että -5 °C kohdalla läppä sulkeutuu jättäen vain pienen ilmaraon. Venttiili on kokonaan auki, kun lämpötila on +20 °C. Tarvittaessa on mahdollista sulkea venttiili kokonaan.
- Venttiili ilman termostaattia sopii kohteisiin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto.



Lisäosat

VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilisarjat suodattavat tehokkaasti ulkoilman epäpuhtauksia ja esim. siitepölyä. Parannetun suodattimen erotusarvo on ISO ePM₁₀ 75 %. Venttiiliin **suodattimen** vaihto käy käden käänteessä ilman ruuvien irrotusta, eikä tuote tarvitse muita huoltoja. Korvaus-ilmaventtiilisarjoihin voi myös ostaa **äänenvaimentimen**.

Tuuletusluukkuun asennettavaan Wive 100 -tuotteeseen on saatavana **karkeasuodatinkiekk**o.

Wive-sarjan **peitelevy** sopii kaikkiin korvausilmaventtiileihin. Peitelevyä käytetään, kun vanhan venttiilin aukko on liian suuri Wive-venttiiliin asentamiseen. Peitelevy peittää aukon, ja sen päälle asennetaan VILPE Wive. Termostaattilla varus-tettu Wive-korvausilmaventtiili sopii kohteisiin, jossa on painovoimainen ilmanvaihto, esimerkiksi ilmanvaihtosaneer-aukseen. Jos kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihto, käytetään Wive-korvausilmaventtiiliä ilman termostaattia.


Jatkoputki tarvitaan, kun seinän paksuus on enemmän kuin 440 mm. Jatkoputket voidaan sahata sopivaan pituuteen.

VILPE Myrskysuojaa käytetään alueilla, jotka ovat alttiita ko-ville tuulille ja myrskyille. Se suojaa kanavistoa ja rakennuk-sen sisäosia, jotta sinne ei päädy tuulen mukana sadevettä tai lunta. Tuotetta voidaan käyttää ulkoilman sisäänottoon tarkoitetuissa kanavissa, kun kohteessa on koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto.


Myrskysuoja asennetaan VILPE Säleikön 150x150 kehyk-seen. Asennuksessa poistetaan Säleikön ritiläosa.

Myrskysuojalla varustettu Säleikkö 150x150

Virtaustekniset ominaisuudet

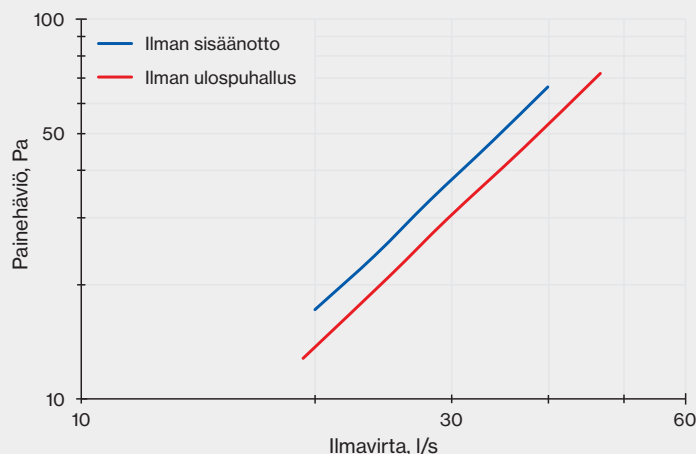


Ääniominaisuudet

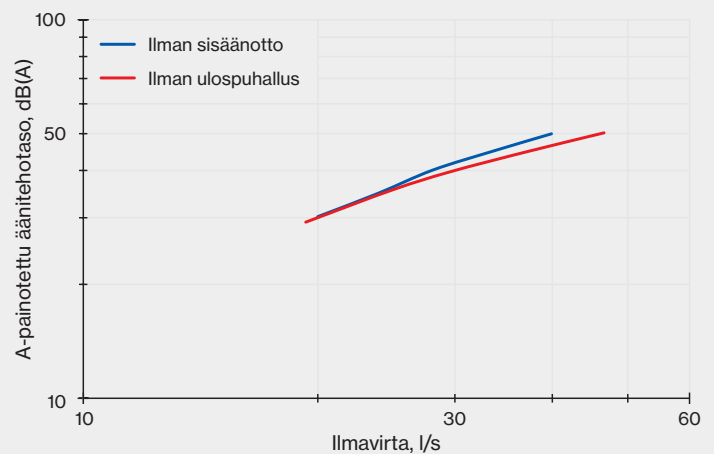


Virtaustekniset suoritusarvot

VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilisarjojen suoritusarvot, kun venttiilin luukku on auki suurimmalla tuuletusaukolla (5) ja VILPE Säleikkö on asennettu.

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

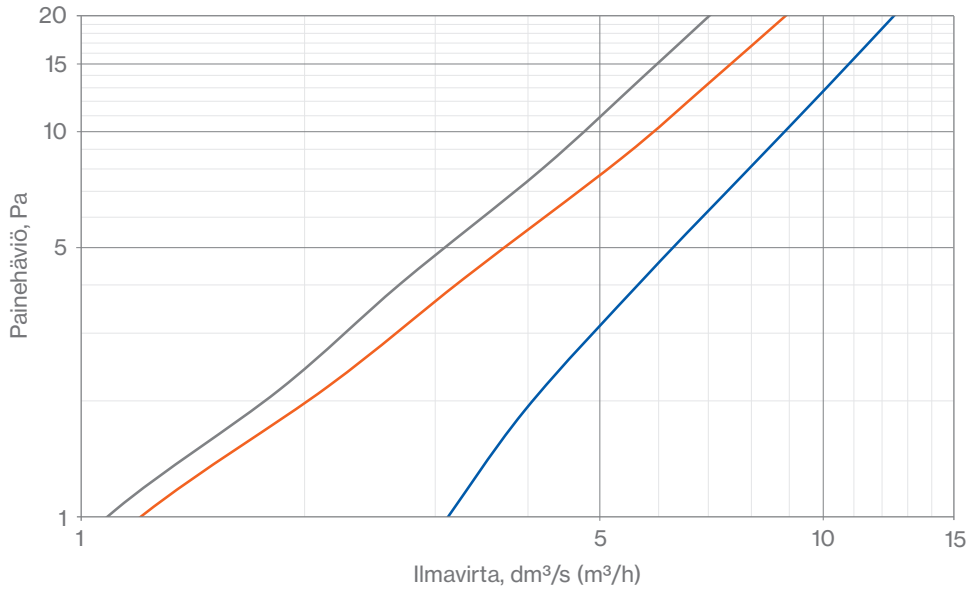

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja

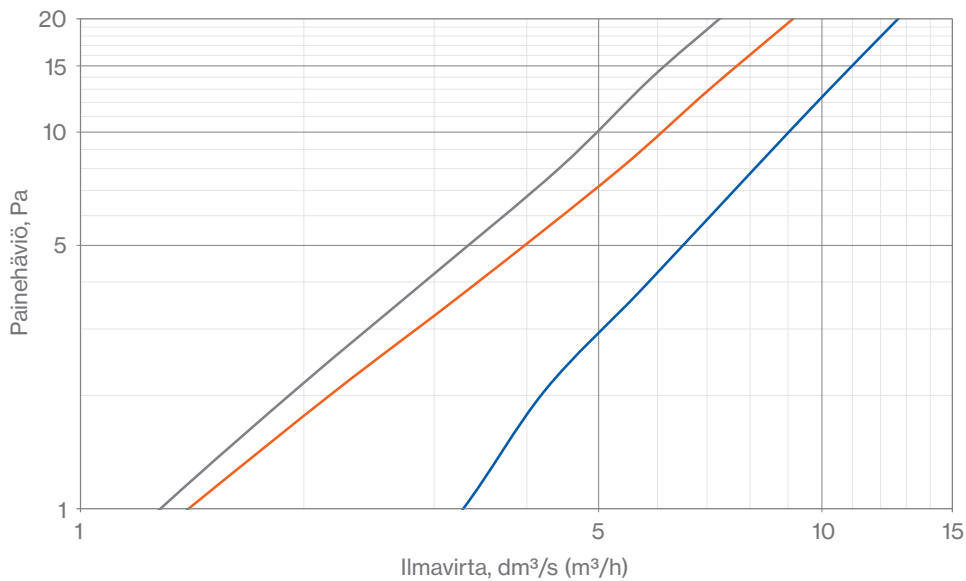

VILPE Wive 100 ääneneristävyys


Tyyppi	$D_{n,e,w}$ dB	$D_{n,e,w} + C^*$ dB	$D_{n,e,w} + C_{u}^{**}$ dB
Wive + termostaatti	35	34	33
Wive + termostaatti + äänenvaimennin	37	37	36
Wive + termostaatti + äänenvaimennin; suljettu	45	44	43
Ehjä testiseinä 300mm (2 x kipsilevy / villa / 2 x kipsilevy)	68	67	63

ISO 10140:2010
ISO 717-1:2013

$D_{n,e,w}$ Ulkoilmaventtiilin yksikköeristysluku, dB.

*) Ilmaääneneristyslukua $D_{n,e,w} + C$ voidaan käyttää esim. arvioitaessa ilmaääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä.


**) Ilmaääneneristyslukua $D_{n,e,w} + C_{tr}$ voidaan käyttää esim. kaupunkiliikenteen melun ääneneristävyyttä arvioitaessa.

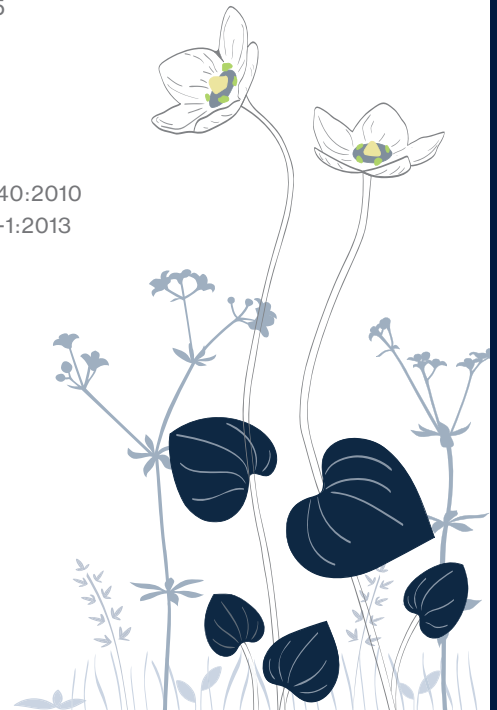

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

Tuotenro
380000

LVI-nro
8832052

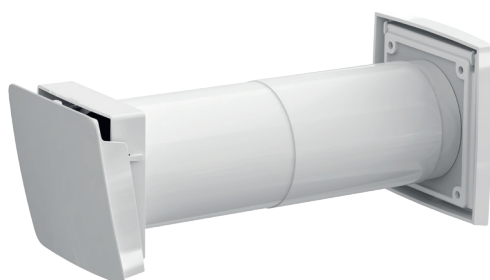

- Painovoimaiseen ilmanvaihtoon


Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Laadukas suodatin
- Termostaatti
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat
- Valkoinen VILPE Säleikkö 150x150

Lisäosat



Äänenvaimennin ja vaihtosuodattimet myydään erikseen. Saatavana myös 120 mm:n jatkoputki.

Säleikköjä myydään erikseen vaalean- tai tummanharmaana, mustana, punaisena ja beigeinä.

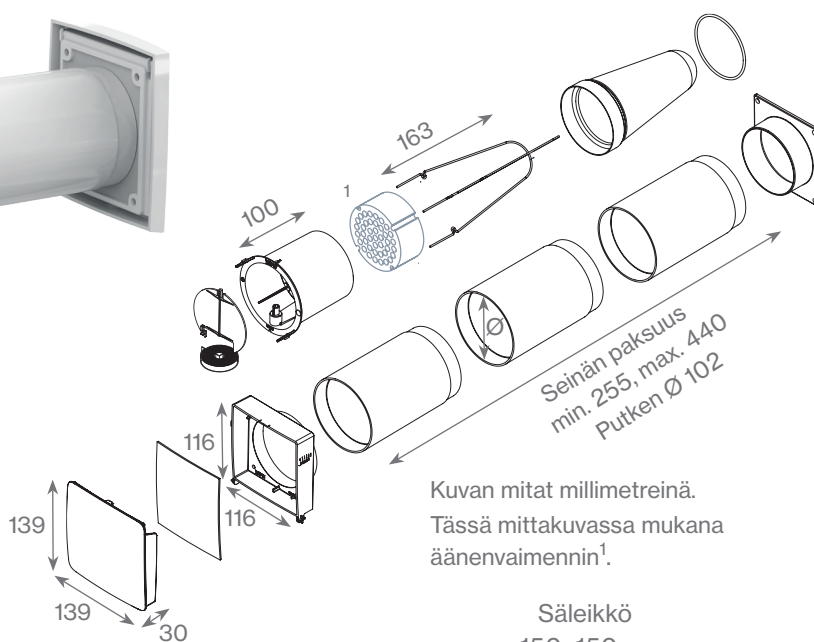

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana
äänenvaimennin¹.


Säleikkö
150x150 mm



VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja

Tuotenro
380010

LVI-nro
8832053

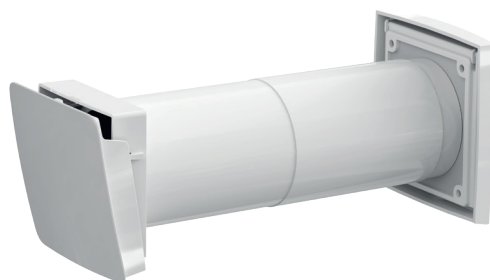

- Erityisesti koneelliseen ilmanvaihtoon


Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Laadukas suodatin
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat
- Valkoinen VILPE Säleikkö 150x150

Lisäosat



Äänenvaimennin ja vaihtosuodattimet myydään erikseen. Saatavana myös 120 mm:n jatkoputki.

Säleikköjä myydään erikseen vaalean- tai tummanharmaana, mustana, punaisena ja beigeinä.

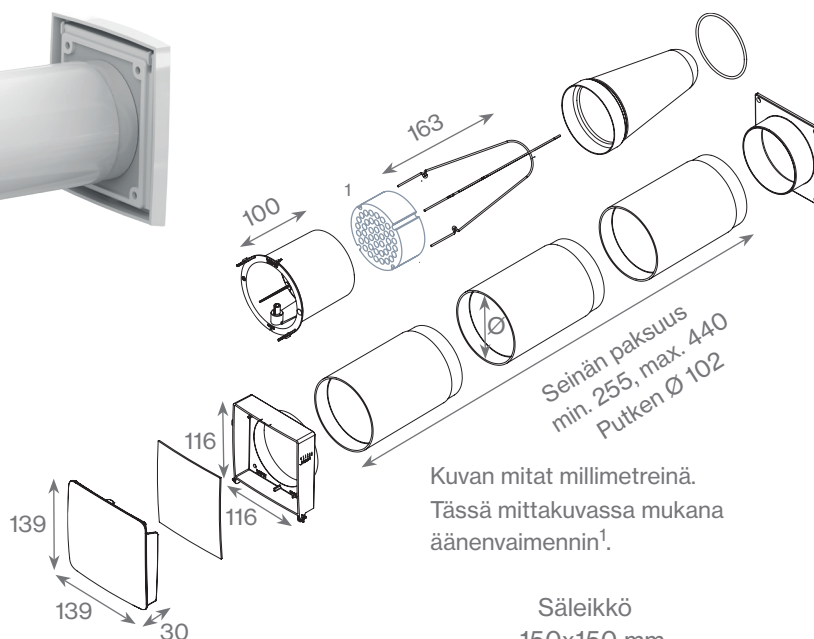

Kuvan mitat millimetreinä.
Tässä mittakuvassa mukana
äänenvaimennin¹.

Säleikkö
150x150 mm



VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun + termostaatti

Tuotenro
380070

LVI-nro
8832056




- Painovoimaiseen ilmanvaihtoon

Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Termostaatti
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat

Lisäosat

Äänenvaimennin ja suodatinkiekkomyydään erikseen.

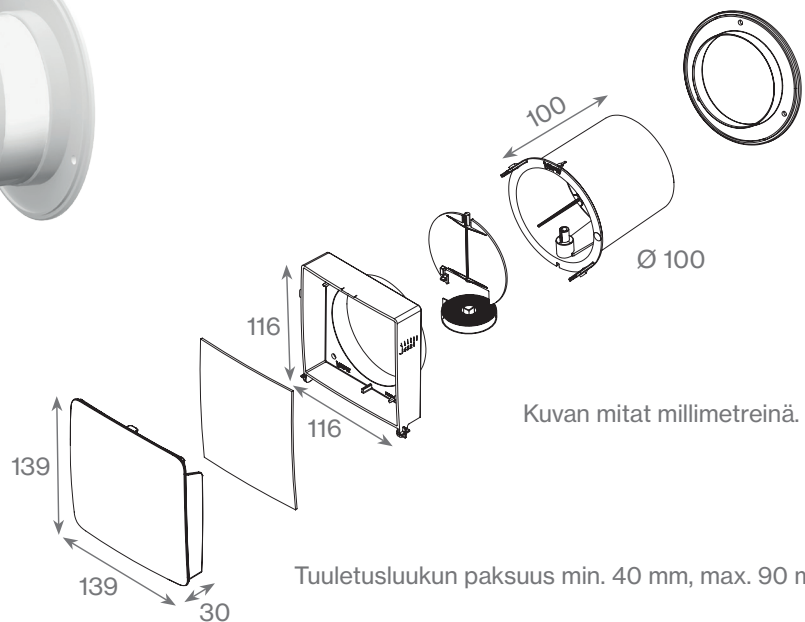

10 vuoden takuu kaikille VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiileille ja -peitelevylle

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun

Tuotenro
380080

LVI-nro
8832057




- Erityisesti koneelliseen poistoilmanvaihtoon

Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiili
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat

Lisäosat

Äänenvaimennin ja suodatinkiekkomyydään erikseen.

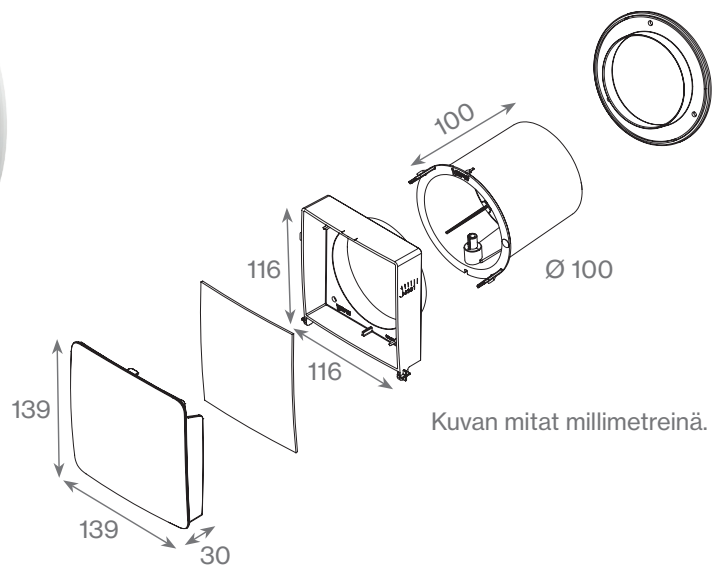

Lisätietoja, jälleenmyyjät, asennusvideot:

> [VILPE.COM/FI/WIVE](https://vilpe.com/fi/wive)




Wive

VILPE Wive 100 äänenvaimennin

Tuotenro
380023

LVI-nro
8832050

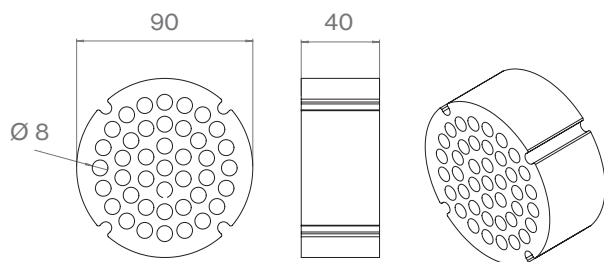

Pakkaus sisältää

- Äänenvaimennin



Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

VILPE Wive 100 peitelevy 200 x 200

Tuotenro
380026

LVI-nro
8832060

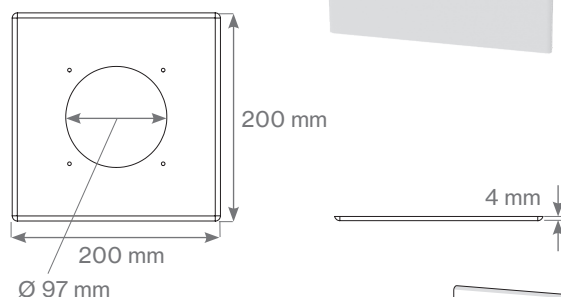

Pakkaus sisältää

- Valkoinen peitelevy


Sopivuus

Sopii lisäosana kaikille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarjoille, myös tuuletusluukkuihin

VILPE Wive 100 suodatin (5 kpl)

Tuotenro
380022

LVI-nro
8832051

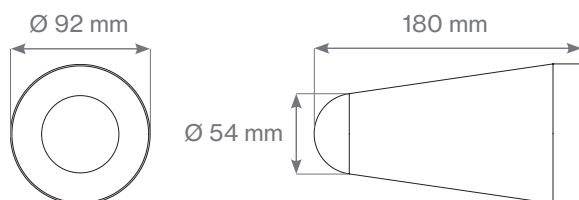

Pakkaus sisältää

- 5 kpl suodattimia. Suodatinluokka ISO ePM₁₀ 75 %



Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

VILPE Wive 100 suodatinkiekkokko

Tuotenro
380025

LVI-nro
8832061

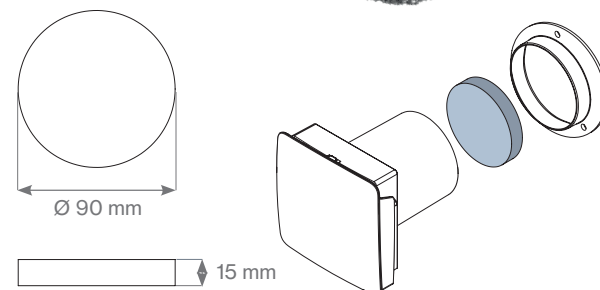

Pakkaus sisältää

- 5 kpl karkea suodatinkiekkokko, suodatinluokka G1

Sopivuus

Sopii lisäosana tuotteille VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja tuuletusluukkuun ja VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja tuuletusluukkuun + termostaatti

VILPE Wive myrskysuoja 150 x 150

Vakiovärit

	Valkoinen	Tuotenro 794000	LVI-nro 8832063
	Vaaleanharmaa	Tuotenro 794001	LVI-nro 8832064
	Musta	Tuotenro 794002	LVI-nro 8832065
	Harmaa	Tuotenro 794007	LVI-nro 8832066
	Antrasiitti	Tuotenro 79400D	


Pakkaus sisältää

- Myrskysuoja
- Kaikki tarvittavat ruuvit ja tulpat

Sopivuus

Sopii lisäosana kaikille VILPE Wive 100 -korvausilma-venttiilarjoille, myös tuuletusluukkuihin

Tuotekohtaiset RAL-koodit kotisivuilla: vilpe.com/vari

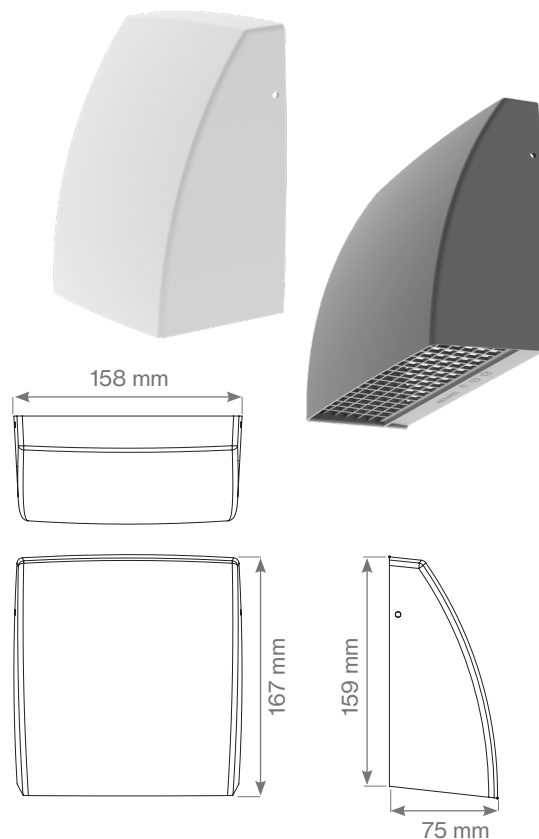

VILPE Wive 100 jatkoputki

Tuotenro


380060

LVI-nro

8832062



Hyötymitta 140 mm

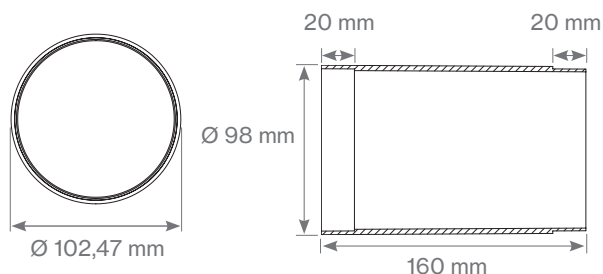

Pakkaus sisältää

- VILPE Wive 100 -jatkoputki

Sopivuus

Sopii lisäosana VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiilarjoille


VILPE Wive 100 eristesarja

Tuotenro

380140

LVI-nro

8832069

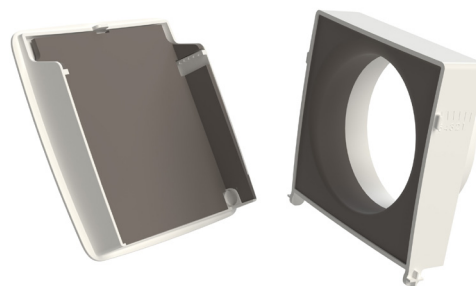

Pakkaus sisältää

- Wive-kehiksen eriste ja Wive-kannen eriste

Sopivuus

Sopii lisäosana kaikille VILPE Wive 100 korvausilma-venttiilarjoille, myös tuuletusluukkuihin

Muokattava ulkonäkö

Korvausilmaventtiilin ulkonäkö on helposti muokattavissa kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. VILPE Wiven voi tapetoida tai maalata seinään sopivaksi tai jättää sellaisenaan näkyville – lopputulos on joka tapauksessa tyylikäs.

10 vuoden takuu

Kaikilla VILPE Wive 100 -korvausilmaventtiileillä ja -peitelevyillä on 10 vuoden takuu. Takuu ei koske äänenvaimenninta eikä suodattimia.

Valmistettu Suomessa

VILPE Wive -korvausilmaventtiili ja sen lisäosat ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.



TUOTENIMI

VÄRI

TUOTENRO

LVI-NRO

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja + termostaatti

380000

8832052

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilisarja

380010

8832053

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun + termostaatti

380070

8832056

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun

380080

8832057

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili äänenvaimennin

380023

8832050

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiili suodatin (5 kpl)

380022

8832051

VILPE Wive 100 korvausilmaventtiilin suodatinkiekk

380025

8832061

VILPE Wive 100 peitelevy 200x200

38002

8832060

VILPE Wive 100 jatkoputki

380060

8832062

VILPE Wive 100 eristesarja

380140

8832069

VILPE Wive 100 myrskysuoja 150x150

valkoinen

794000

8832063

vaaleanharmaa

794001

8832064

musta

794002

8832065

harmaa

794007

8832066

antrasiitti

79400D

