



VILPE Power PP -eristeruuvi: ohje työmaalle

Käyttökohteet



Kovien levymäisten eristemateriaalien (XPS, EPS, PUR/PIR) kiinnittämiseen toisiinsa sekä valurakenteisiin. Sopii erinomaisesti mm. eristemateriaalista tehtävien valumuottien rakentamiseen. Kiinnikkeiden menekki 4-6 kpl/m².

HUOM! Power PP -eristeruuvi ei sovellu korkeata kiinnityslujuutta vaativiin kohteisiin kuten bitumikermien kiinnittämiseen kattorakentamisessa. Näissä kohteissa tulee käyttää Power A -kiinnikettä.

Esimerkki "ripustetusta" eristyksestä paalulaattarakenteessa sekä eristeruuvilla toisiinsa kiinnitetyistä eristeistä.

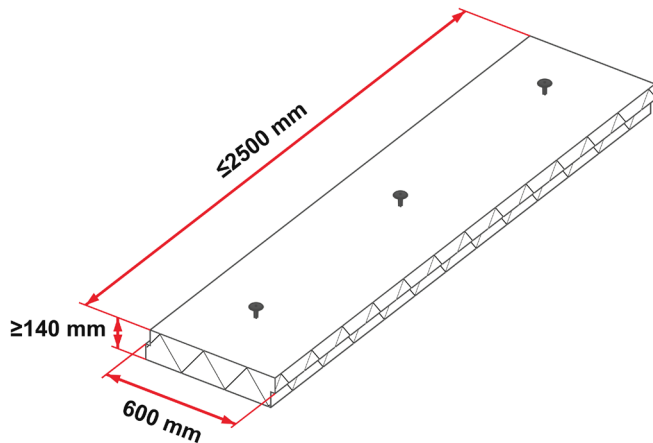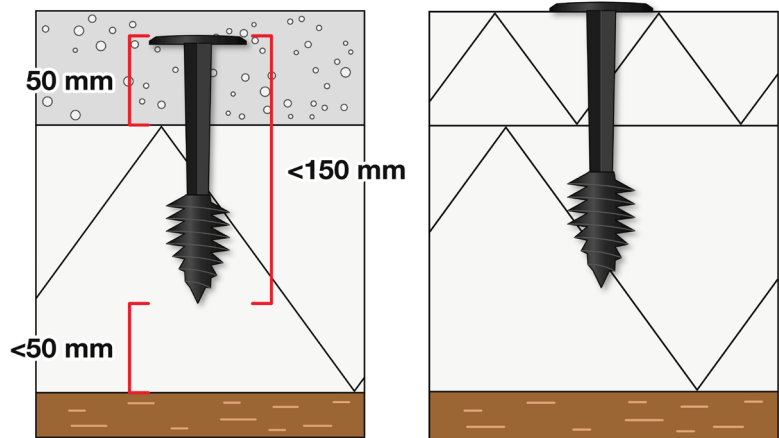

Ripustettu eristys maanvaraisen paalulaatta-lattian alla. Kiinnikkeiden määrä ja kiinnitysmalli eri eristetyypeillä.

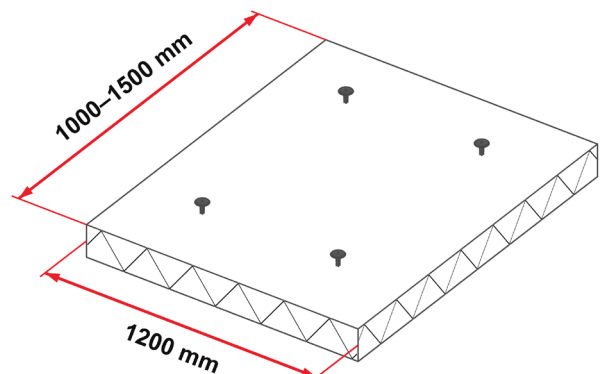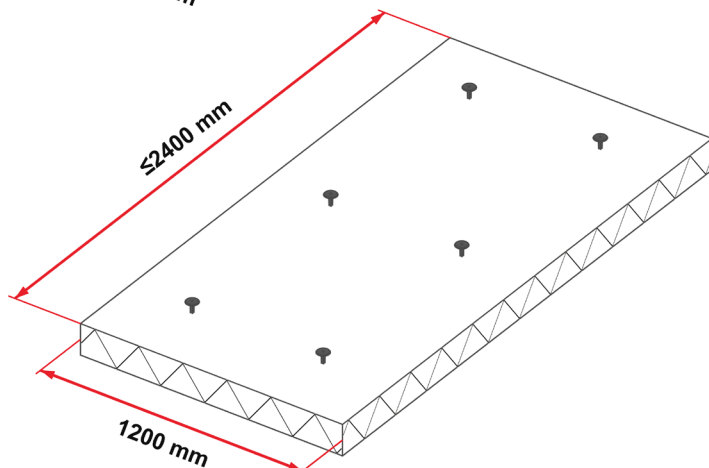

Esimerkki eristeiden kiinnityksestä muottirakentamisessa.



Kuva: Finnfoam Oy

Valmistettu kokonaan kierrätetystä polypropeenista (PP).

Mitat: laippa Ø 50 mm ja kierre Ø 28 mm.

Asennuksessa voidaan tarvittaessa käyttää 1/4 tuuman ruuvaukärjelle tarkoitettua jatkovartta.

Tuote	Malli / pituus* (mm)	Eristepaksuus (mm)	Tuotenro
Power PP -eristeruuvi	110	40-60	286110
	150	80-100	286150
	200	130-150	286200
Power -väänin-250 neliskanttinen	250		90136

* Kokonaispituus