

VILPE Power PP крепёж для теплоизоляции: инструкция по монтажу

Область применения



Для крепления жёстких плитных теплоизоляционных материалов (XPS, EPS, PUR/PIR) друг к другу, и при бетонировании. Отлично подходит, например, для изготовления опалубки из теплоизоляционных материалов. Длину крепежа следует выбирать в соответствии с толщиной теплоизоляции. Крепёж имеет стержень квадратного сечения, что обеспечивает прочность и предотвращает проскальзывание или проворачивание монтажного инструмента во время установки. Расход крепежа: 4–6 шт./м².

ВНИМАНИЕ!



Крепёж POWER PP не следует использовать в конструкциях, где требуется высокая прочность и длительный срок службы крепления, например в кровельных конструкциях. В таких случаях следует использовать крепёж Power A.

Схемы крепления

Пример «подвесной» теплоизоляции в конструкции свайной плиты, а также теплоизоляционных плит, скреплённых между собой.

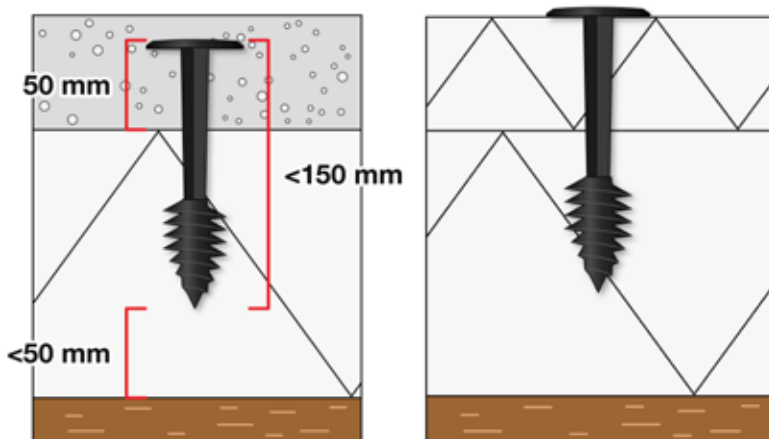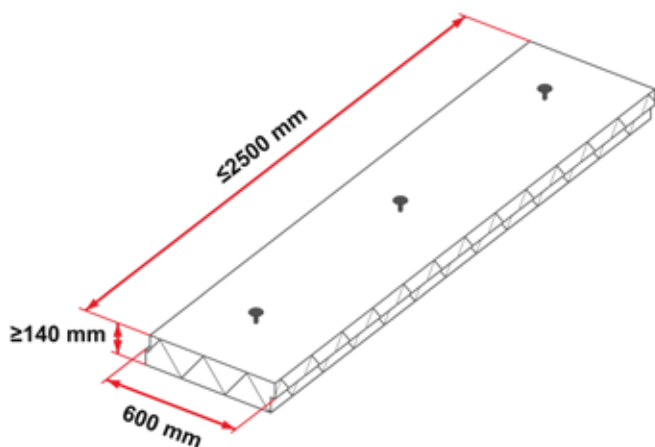

Теплоизоляция, закрепленная под плитой первого этажа, опирающейся на сваи. Количество крепежа и схема крепления для разных типов теплоизоляции.

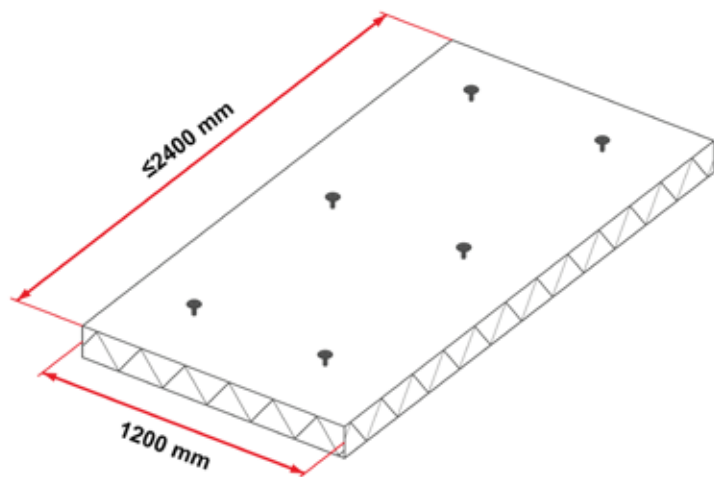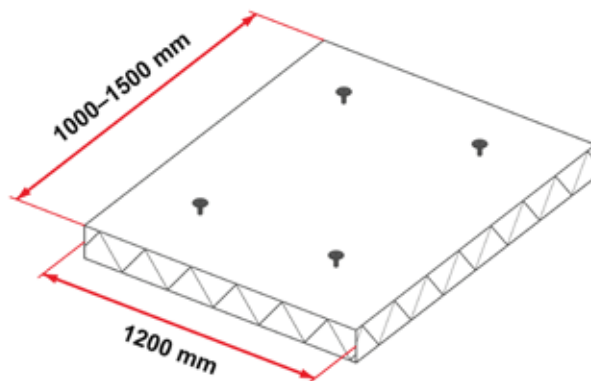

Пример крепления изоляционных плит при возведении опалубки.



Фото: Finnfoam Oy

Сырье

Крепёж изготовлен из 100% переработанного полипропилена (PP).

Размеры

Диаметр фланца Ø 50 мм, диаметр резьбовой части Ø 28 мм.

При необходимости при монтаже можно использовать удлинитель для бит 1/4 дюйма.

Продукт	Модель/длина* (мм)	Толщина теплоизоляции (мм)	Артикул
Power PP крепёж для теплоизоляции	110	40-60	286110
	150	80-100	286150
	200	130-150	286200
Насадка Power-250 (четырёхгранное сечение)	250		90136

* общая длина