


## VILPE<sup>®</sup> JUSTERBAR ISOLERINGSINFÄSTNING

Lämpligt för fasadisolering och även för förankring av innetaksisolering



*I exempelbilden har  
100 mm fästet  
justerats för att passa  
isoleringstjocklekarna  
100, 120 och 140 mm.*

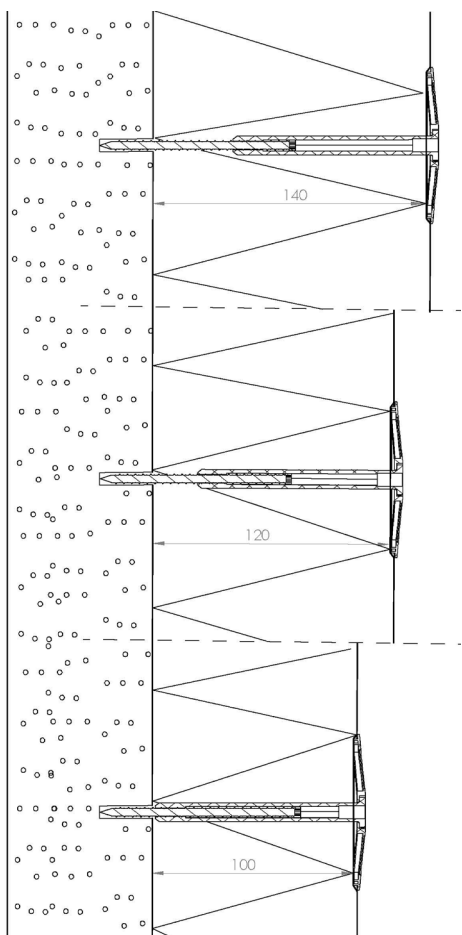

Ett flexibelt isoleringsfäste underlättar monteringen.

För monteringen krävs endast ett 30 mm djupt hål gjort med ett 5 mm betongborrstål.

## En längd för flera isoleringstjocklekar

VILPE Justerbar isoleringsinfästning underlättar och snabbar upp arbetet på byggarbetsplatsen. Tjockleken på betongväggar gjutna på plats kan variera från några millimeter till flera centimeter. I sådana fall monteras också isoleringarna på en ojämn yta vilket försvårar monteringen. En Justerbar isoleringsinfästning på väggen löser problemet, eftersom en hylslängd passar flera olika isoleringstjocklekar.

En annan fördel med det Justerbar isoleringsinfästning är att montören flexibelt kan justera spänningen på isoleringsinfästningen. Separat för produkten finns en tunn  $\varnothing$  80 mm bottenbricka och en tjock bottenbricka på 100 mm.

Skraven har korrosionstestats och godkänts enligt standarden ISO 6988 / DIN 50018.

## Användningsområden

Lämplig för att fästa 100-300 mm isolering på trä- och betongväggar.

## Montering

Jämfört med andra fästprodukter går det mycket snabbt och enkelt att montera VILPE Justerbar isoleringsinfästning, eftersom det bara krävs ett verktyg.


Vid montering borrar ett 30 mm djupt hål med ett 5 mm betongborrstål. Skruven i fästet är 6,3x95 mm och tvärsparret på skruvhuvudet är Torx T25. Skruven fästs med en 7 mm sexkantsmejsel med T25-spets.

När skruven är i botten av borrhålet drar du upp mejseln ur tvärsparret. Fästet kan dras åt så att huvudet fästs vid isoleringen. Därefter kan spänningen av isoleringsinfästningen ytterligare justeras.

Byggkonstruktören beslutar om antalet fästen.

## Mått

Längder: 100, 140, 180, 220 och 260 mm.  
Alla längder har en justeringsmån på 40 mm.

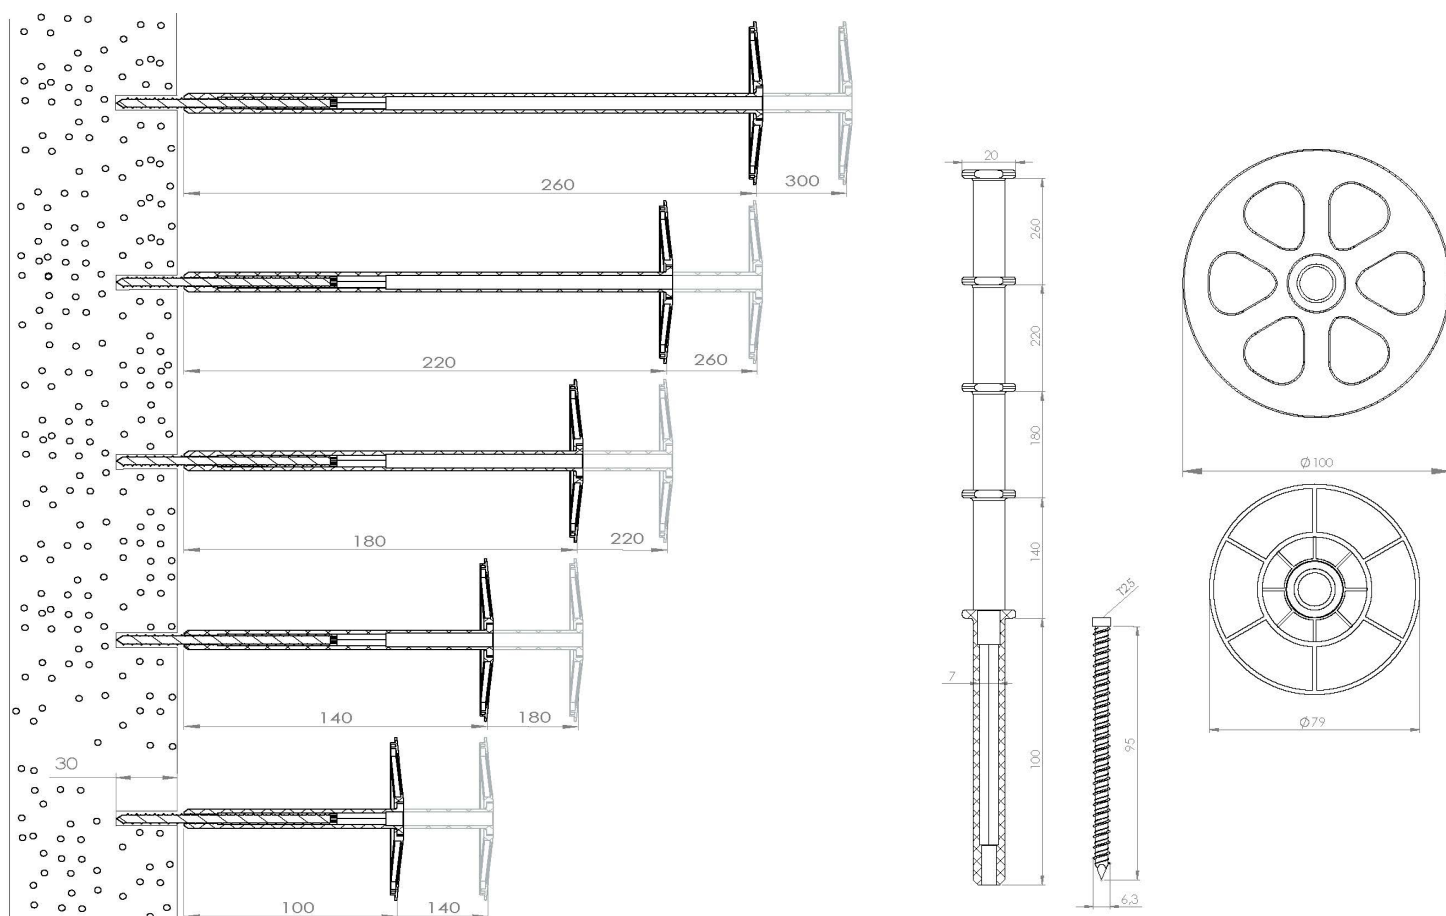

VILPE Oy  
VILPE Sverige AB  
Bergtorpsvägen 43 B  
183 64 Täby

Försäljning och tekniskt stöd  
Tel. + 46 73 386 9420  
sales@vilpe.com



> [VILPE.COM](http://VILPE.COM)

**VILPE**<sup>®</sup>  
Innovative and Easy