



VILPE[®] SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN

Sopii myös sisäkattojen eristeiden kiinnitykseen

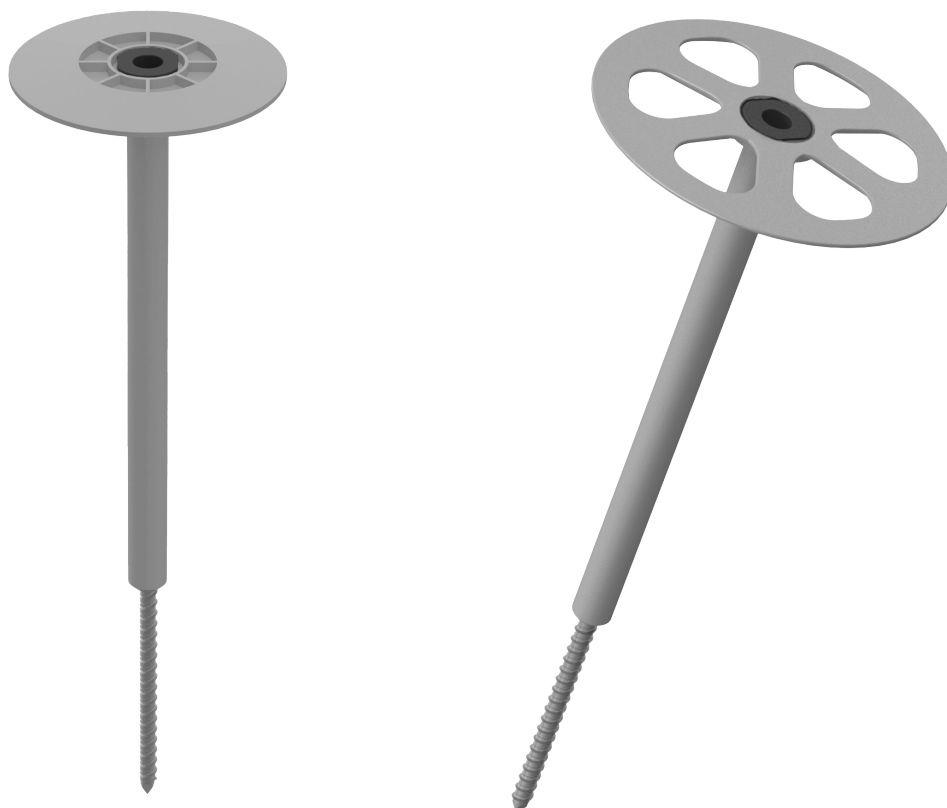

Joustava eristekiinnike helpottaa asentamista. Asennukseen tarvitaan vain 5 mm:n betoniterällä tehty 30 mm syvä reikä.

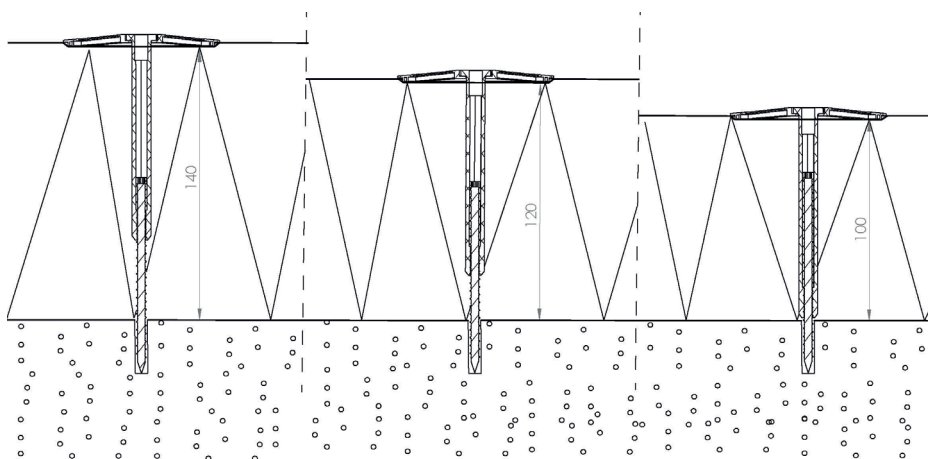

Esimerkkikuvassa 100 mm:n kiinnike on säädetty sopimaan 100, 120 ja 140 mm:n eristepaksuuteen sopivaksi.

Yksi pituus useampaan villapaksuuteen

VILPE Säädettävä eristekiinnike seinään helpottaa ja nopeuttaa toimintaa rakennustyömaalla.

Paikalla valettu betoniseinä voi olla epätasainen, ja sen pinnassa saattaa olla muutaman millimetrin tai useiden senttimetrien eroja. Epätasainen alusta tekee eriste villan asentamisesta hankalampaa. Säädettävä eristekiinnike seinään ratkaisee ongelman, sillä yksi kiinnikepituus sopii useampaan eri villapaksuuteen.

Toinen säädettävän eristekiinnikkeen etu on, että asentaja pääsee joustavasti säätämään eriste villan kiinnityksen tiukkuutta.

Tuotteeseen on saatavilla erikseen ohut \varnothing 80 mm:n aluspriikka ja paksu 100 mm:n aluspriikka.

Ruuvi on läpäissyt nopeutetun korroosiotestin standardin ISO 6988 / DIN 50018 mukaan.

Käyttökohteet

Sopii 100–300 mm:n eristeiden kiinnittämiseen puu- ja betoniseinille.

Mitat

Pituudet: 100, 140, 180, 220 ja 260 mm.
Jokaista pituutta voidaan säätää 40 mm.



Asentaminen

Verrattuna muihin tuotteisiin VILPE Säädettävä eristekiinnike seinään on erittäin nopea ja yksinkertainen asentaa, sillä siihen tarvitaan vain yksi työkalu.

Asentamista varten porataan 5 mm:n betoniterällä 30 mm syvä reikä. Kiinnikkeessä oleva ruuvi on 6,3x95 mm ja kannan ristiura on Torx T25. Ruuvia pyöritetään kuusikulmaisella 7 mm:n meisselillä, jossa on T25-kärki.

Kun ruuvi on poratun reiän pohjassa, vedetään meisseli irti ristiurasta. Kiinnikettä voidaan kiertää niin, että kanta tulee eristeeseen kiinni. Tämän jälkeen eriste villan kiinnityksen tiukkuutta voi vielä joustavasti säätää.

Kiinnikemäärät mitoittaa suunnittelija.

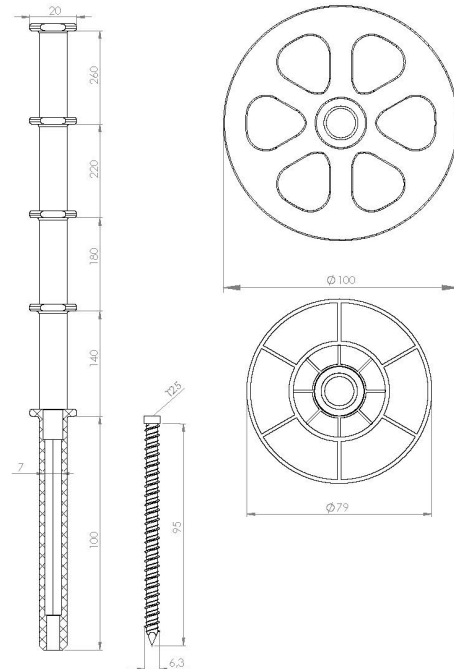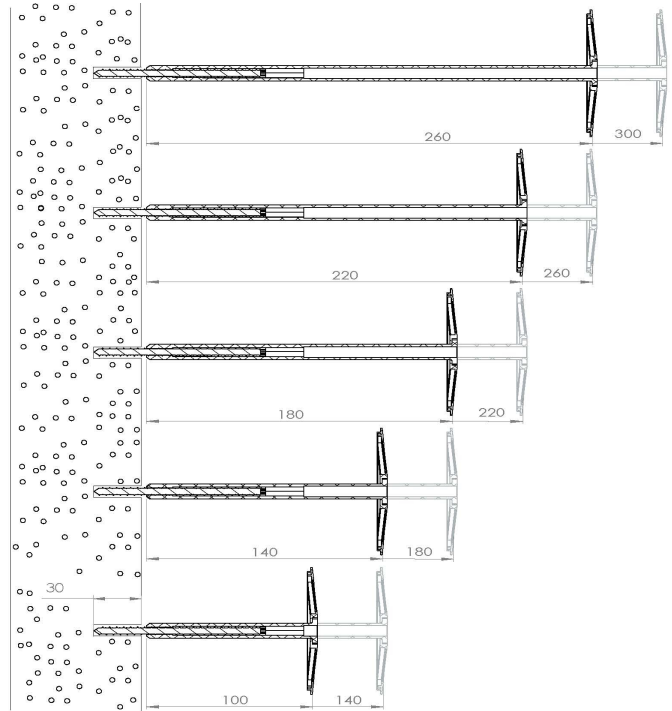

Tuotenumerot

Tuote

Tuote	kpl/pakkaus	Tuotenumero
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN 100	250	222100
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN 140	250	222140
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN 180	250	222180
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN 220	250	222220
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN 260	250	222260
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN PRIKKA 100	250	222010
SÄÄDETTÄVÄ ERISTEKIINNIKE SEINÄÄN PRIKKA 80	250	222008

VILPE Oy
Kauppatie 9
65610 Mustasaari

Myynti ja tekninen tuki
puh. 020 123 3233
myynti@vilpe.com



VILPE.COM

VILPE[®]
Innovative and Easy