

VILPE[®] Airidge Felt

Harjatuuletin huopakatteelle



VILPE Airidge Felt tuulettaa huopakatteen alla olevan katon. Samalla se estää veden ja lumen pääsyn kattorakenteisiin, mikä pidentää kattorakenteiden ikää.

Kattorakenteiden tuuletus on erittäin tärkeää, koska se estää kondenssiveden muodostumista ja siten home- ja mikrobikasvustojen syntymistä kattorakenteisiin.

Uudistettu tuote

Tehokkaampi tuuletus. Airidge Feltin ilma-aukot ovat korkeammat, ja tuuletuspinta-alaa on 20 prosenttia enemmän. Näin rakenne tuulettuu tehokkaammin.

Helpompi asentaa. Harjatuulettimen keskikohtan taitos kestää paremmin eikä harjan kulmasta tule yhtä jyrkkää. Tämä helpottaa harjahuopien asentamista.

Luotettavampi käytössä. Liitoskohtaan on jätetty varaa lämpölaajenemiselle.

Käyttökohteet

Harjatuuletin saa korvausilman räystäiden alta. Asennusvaiheessa on varmistettava, ettei kattorakenteissa ole esteitä ilmankierrolle, vaan ilma pääsee kiertämään vapaasti kaikkialle.

Harjatuuletin sopii niin isoihin kuin pieniin taloihin, joissa katon kaltevuus on jyrkempi kuin 14° ja katemateriaalina on pala- tai muu huopa. Levyt asennetaan SNAP-liitoksin peräkkäin harjalle.

Tuotteiden valinnassa on huomioitava sijainti. Mikäli tavallista kovemmat tuulet tai voimakkaasti pölyävä lumi ovat tyypillisiä alueella, rakenteiden tuuletukseen suositellaan mieluummin Alipai Harja -tuotteita.





Asennus

Leikkaa tai jätä vapaaksi harjalle noin 4 cm levyinen aukko. Jos harjalla on kurkihirsi, varmista kattorakenteiden esteetön tuuletus harjalle asti. Ulota aukko 15 cm:n päähän ulkoseinistä, jolloin räystäslaudoitus jää yhtenäiseksi.

Asenna Airidge Felt -harjatuulettimet katon ulkoreunasta alkaen. Ketjuta ne toisiinsa SNAP-liitoksin ja naulaa kiinni aluslaudoitukseen valmiina olevista naulanrei'istä. Naulaa harjabitumikaista Airidge Felt -harjatuulettimeen merkittyä naulauslinjaa pitkin.

Huom. Tarkemmat tiedot asennusohjeessa

Mitat

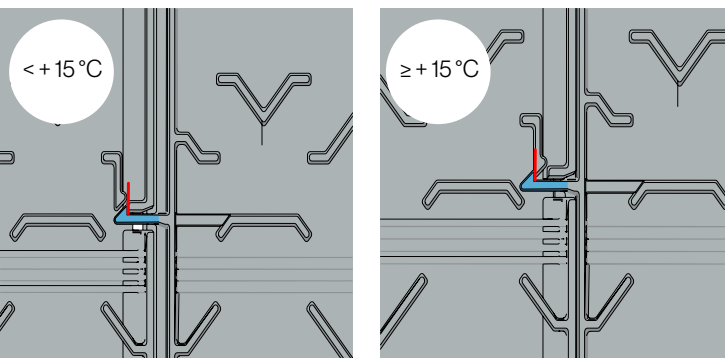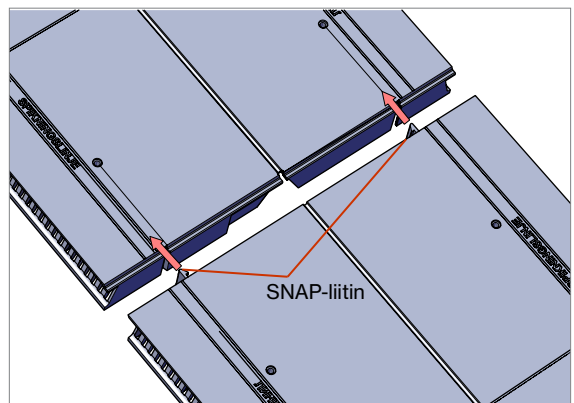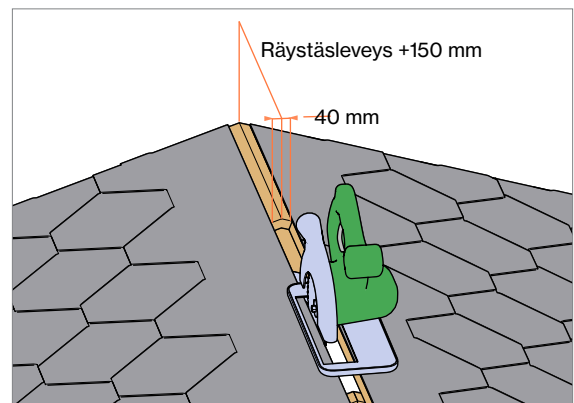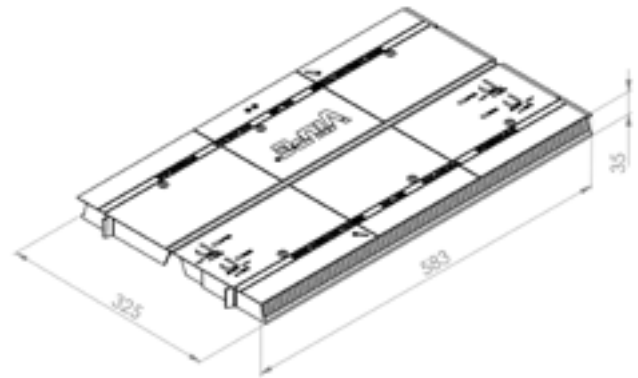

Lämpötila alle 15 °C: liitä levyt ensimmäiseen pykälään asti toisiinsa. Näin liitokseen jää lämpölaajenemisvara.



Tuotenumerot

VÄRI

● musta, RAL 9017

NIMI

AIRIDGE FELT HARJATUULETIN

TUOTENRO

717832

LVI-NRO

7820589