

VILPE[®] Airidge Felt

Nockventilation för papptak



VILPE Airidge Felt ventilerar utrymmet under papptaket. Produkten förhindrar inträngning av vatten och snö, samtidigt som nocken ventileras.

Det är viktigt att ventileras takkonstruktionerna eftersom det förebygger att kondensvatten bildas och att takkonstruktionerna angrips av mögel och andra mikrober.

VILPE.COM

Förnyad produkt

Ännu bättre funktion. Öppningarna för tilluft och själva ventilationsytan är 20 procent större på den förnyade nockventilatorn Airidge Felt. Det gör att konstruktionen ventileras effektivare. Den effektiva öppningsarean är 142,4 cm² per produkt eller 245,5 cm² per meter.

Ännu säkrare. Vid skarven har man beaktat termisk expansion vid hetta.


Användning

Nockventilatorn tar in tilluft under takfoten. I monteringskedet måste man säkerställa att luftcirkulationen i takkonstruktionerna inte förhindras, utan att luften kan cirkulera fritt.

Nockventilatorn Airidge Felt passar både småhus och större byggnader med branta tak (över 14°), som är belagda med takshingel eller annan takpapp. Produkterna skruvas fast löpande längsnocken. Man fäster produktdelarna i varandra med snäppanslutningen.

När man väljer produkter på hustaket, måste man beakta att Airidge Felt inte passar extrema förhållanden, såsom blåsig stränder eller öppna fält, där snö kan tränga in genom mycket små hål i byggnaden.

Mått


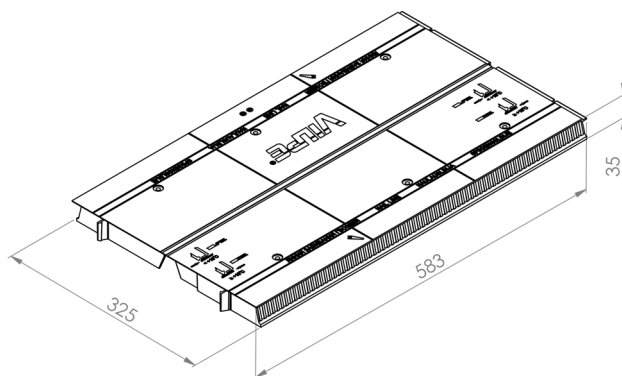


Monteringsanvisning

Kapa upp eller lämna en ca 40 mm bred öppning längsnock. Vid takfoten ska obehindrad ventilation hela vägen upp till nocken säkerställas. Avsluta öppningen 150 mm innanför ytterväggen så att gavelsprånget förblir intakt.


Montera Airidge Felt Nockventilatorn från takets ytterkant, löpande längs hela nocken med hjälp av snäppfästena, och skruva fast den i råsponten genom skruvhålen i Nockventilatorn. Spika slutligen fast den ovanpåliggande pappen i de markerade spiklinjerna.

Obs. Se monteringsanvisningen för noggrannare instruktioner.

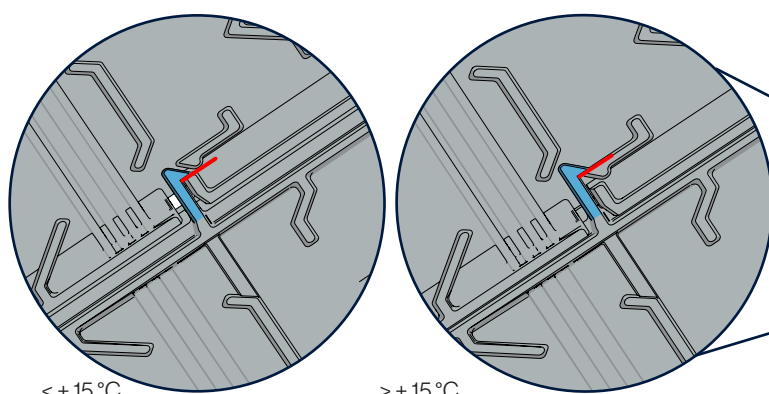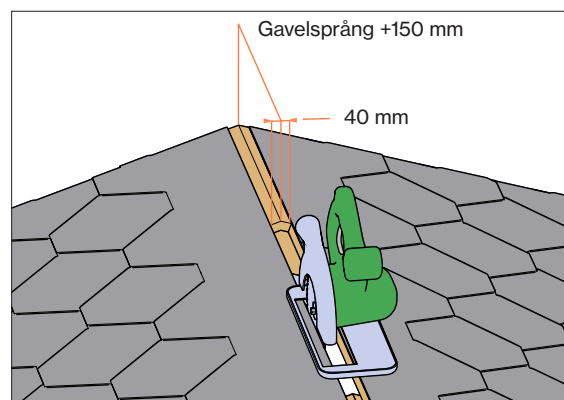

< +15°C

≥ +15°C

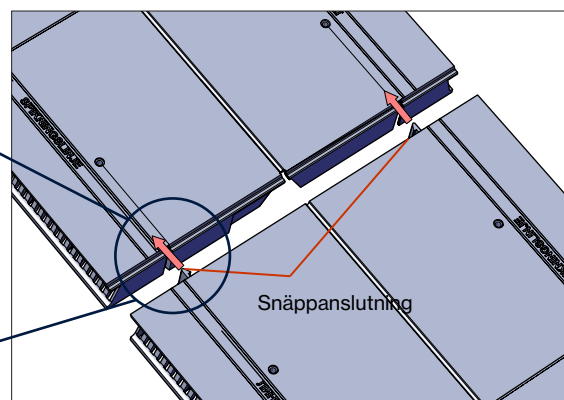

När temperaturen ligger under 15 °C: fäst skivorna i varandra vid det första fästet. Då blir det plats för termisk expansion.



Produktnummer

FÄRG

● svart

NAMN

AIRIDGE FELT NOCKVENTILATOR FÖR PAPPTAK

PRODUKTNUMMER

717832

Besöksadress:
VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43 B
183 64 Täby

Tillverkare VILPE Oy
Handelsvägen 9
65610 Korsholm
Finland
sales@vilpe.com

VILPE.COM

VILPE[®]
Innovative and Easy

VILPE/01-2023